


VANITY WITH TOP AND MIRROR

MODEL #BV-8264

Style SelectionsTM is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

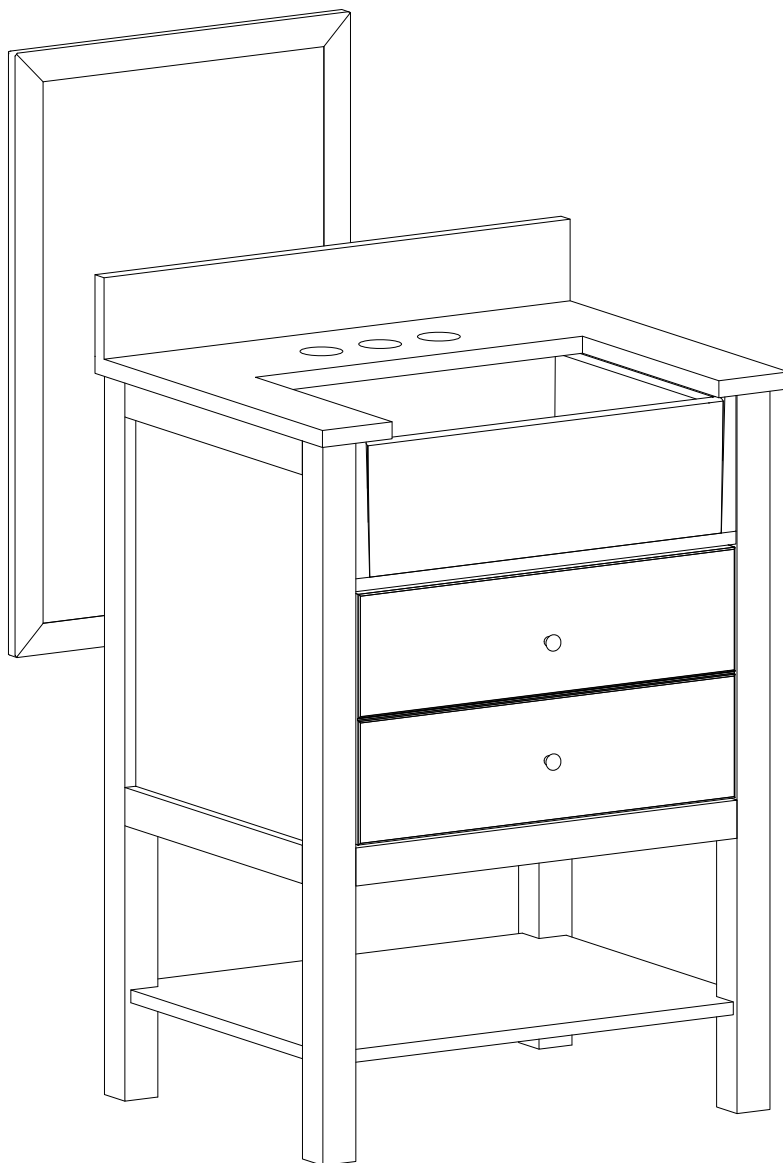

Serial Number _____ **Purchase Date** _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents2-3

Hardware Contents3

Safety Information4

Warning4

Preparation4

Tools Required (Not included)4

Installation Instructions5-6


Care and Maintenance7

Warranty7

Replacement Parts List8

PACKAGE CONTENTS

Carefully check all components for damages and/or missing parts prior to installation. If there are any damages or if you are missing parts, do not proceed with the installation. Report damages and/or missing parts immediately to the manufacturer. Do not dispose of packaging before you are satisfied with your new utility sink.

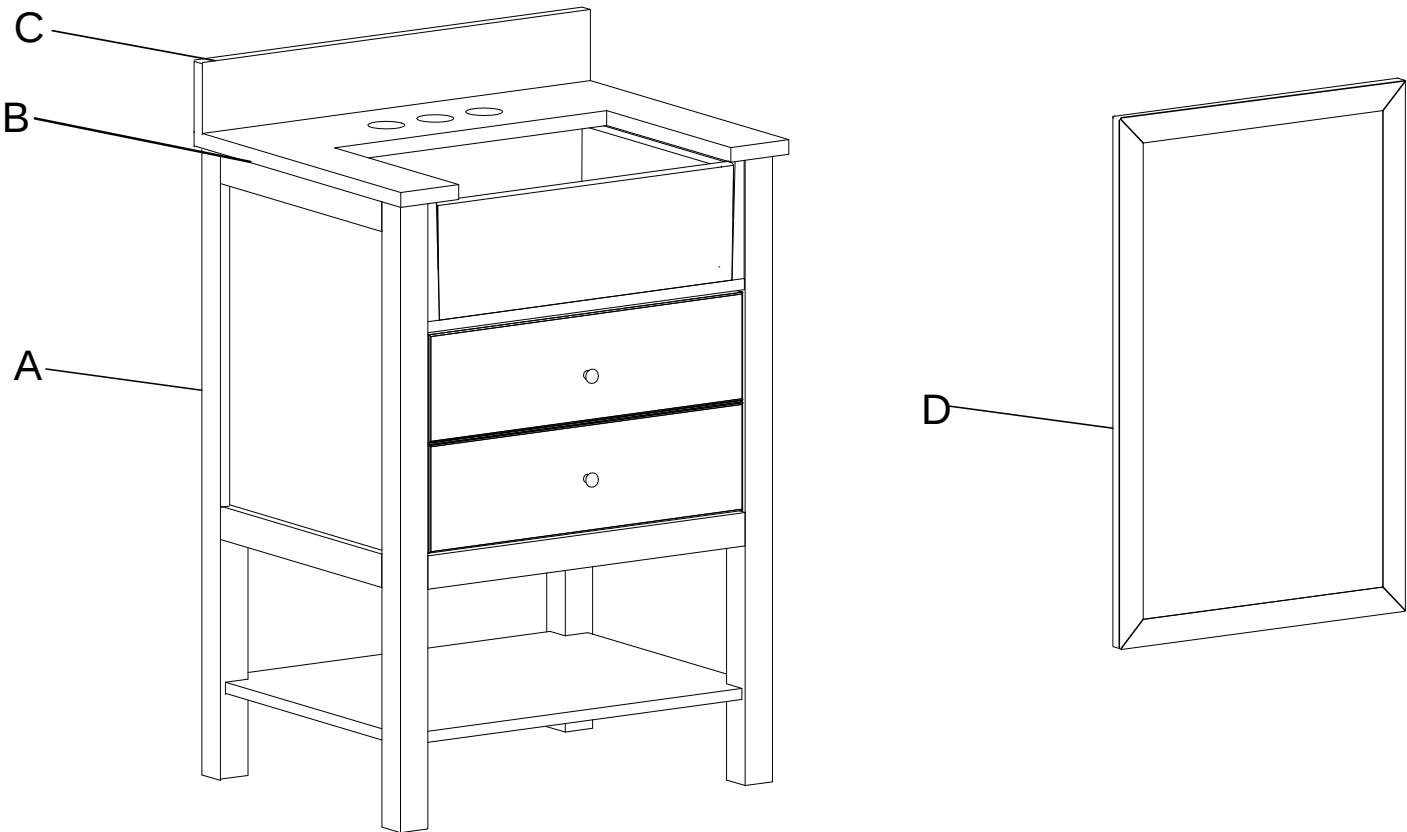


PACKAGE CONTENTS


Part	Description	Quantity
A	Vanity	1
B	Top (pre-assembled to Vanity B)	1
C	Backsplash	1
D	Mirror	1

HARDWARE CONTENTS


Note: Hardware not shown to size.



AA



BB



CC

Part	Description	Quantity
AA	Touch-up Pen	1
BB	Handle Screw	2
CC	Wall Anchor	2

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Keep small parts away from children.
- Installing the item will require more than one person.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Installation Time: 20-30 minutes (24 hours for adhesive to dry).

Tools and materials recommended for installation (not included): saw, hammer, variable speed drill, tape measure, level, adjustable wrench, stud finder, lag bolts, screwdrivers (Phillips and flathead), socket and ratchet (for lag bolts), toggle bolts (optional), clear silicone caulk/sealant (do not use plumber's putty).


TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)



Phillips
Screwdriver




Utility Knife




Sealant



Power Drill
With Drill Bit



Measuring Tape




Hammer

INSTALLATION INSTRUCTIONS


Step 1: Vanity Drawer Removal

- 1a. Open the preassembled drawer as far as possible.
- 1b. Simultaneously press the plastic cards on the bottom of drawer left side and right side inward.
- 1c. Once both plastic cards are held in the indicated position, pull the drawer straight out.

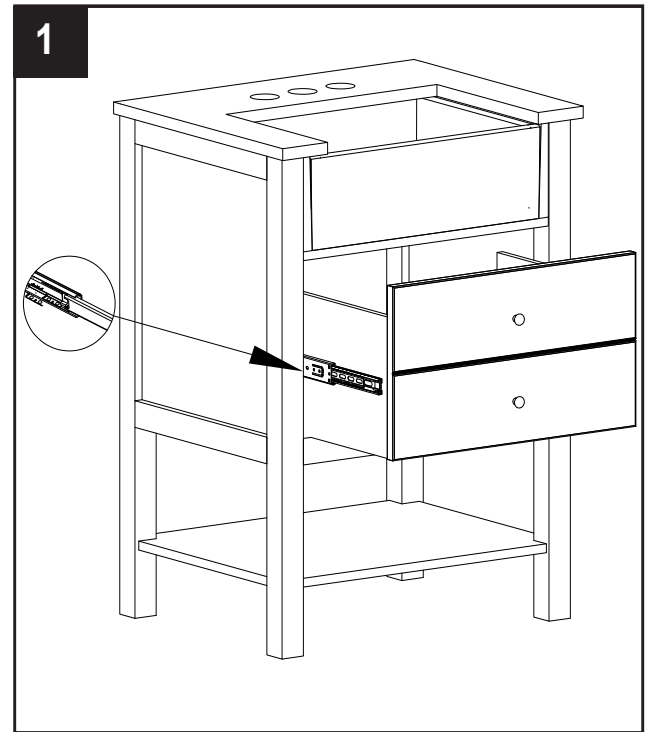

Step 2: Adjustable Level


- 2a. In case of uneven floors, floor levelers are provided at the bottom of the vanity. If necessary, adjust floor leveler by hand to correct tilting and/or level doors.

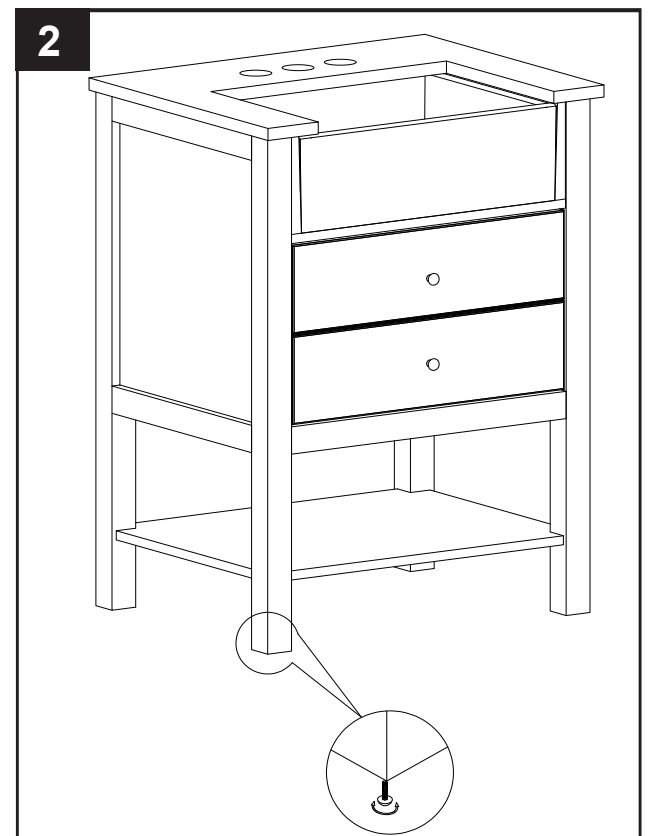

INSTALLATION INSTRUCTIONS


Step 3: Backsplash Installation

- 3a. To mount the backslash (C) to the wall, apply a thin bead of silicone compound (not included) to the unpolished back side and bottom of the backsplash(C). Position backsplash (C) as shown onto vanity top (B) and against the wall. Clean any excess silicone compound before allowing to dry.

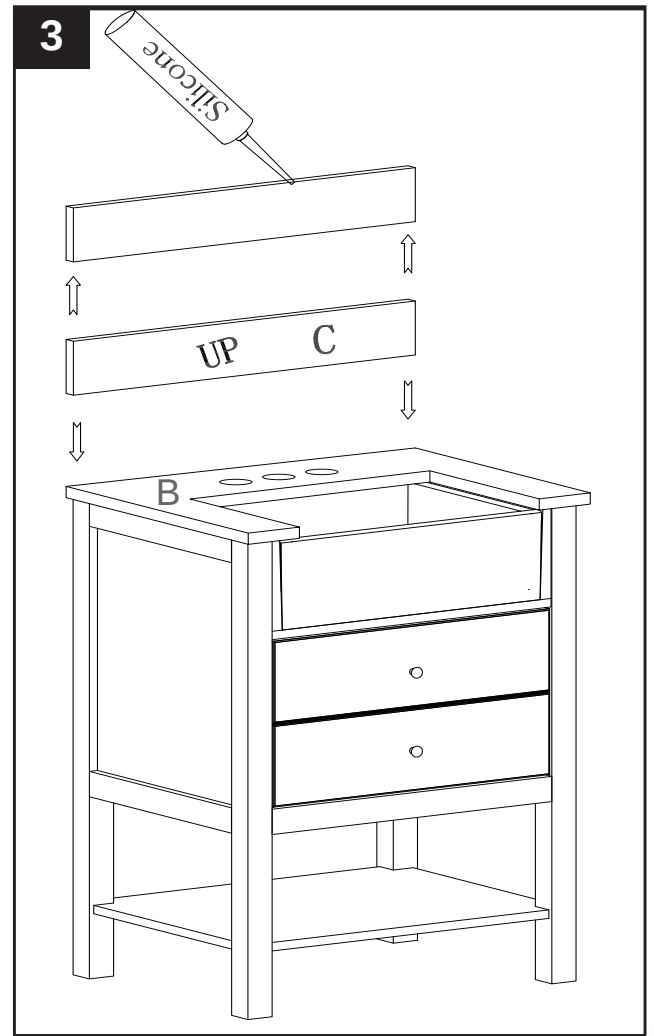

Step 4: Mirror Installation

- 4a. Use mirror (D) as the guide, mark on the wall location of the preassembled mounting brackets on mirror.
- 4b. Use hammer (not included) to install wall anchors (CC) flush into the holes drilled into installation site.
- 4c. Insert handle screws (BB) into wall anchors (CC) with a distance to hang mirror (D) on the exposed screw heads.

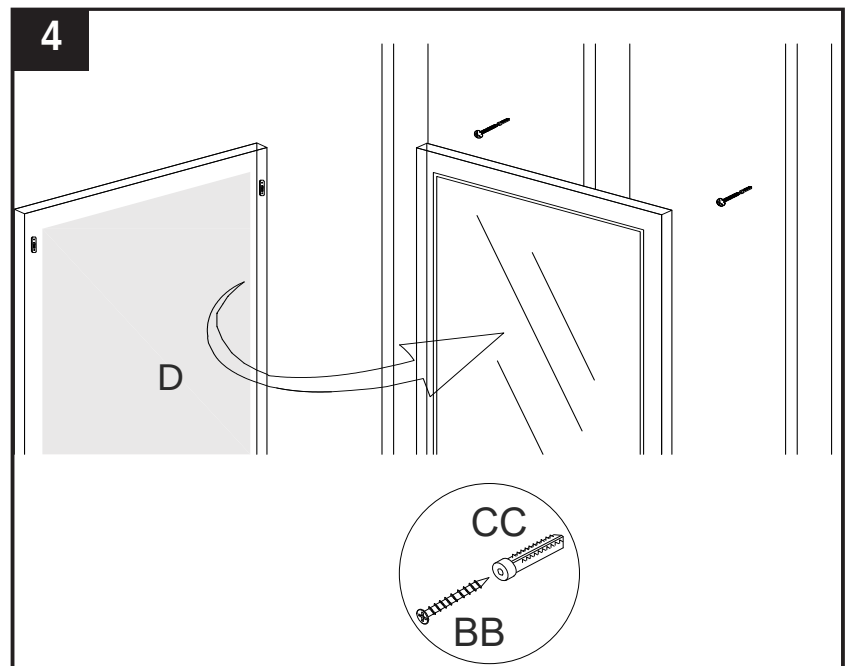

CARE AND MAINTENANCE


- Dust the vanity regularly with a soft, non-lint producing cloth or household dusting product.
- You can clean the vanity with a gentle, non-abrasive household cleaner.
- Make sure to dry the wood immediately with a soft cloth or towel.
- The engineered quartz top surface is very sensitive to acid-alkaline liquids and materials, such as toothpaste, hand soap, cologne, perfume, nail polish remover, hair color and perm products, shampoo, drain and toilet bowl cleaner, alcohol, lemon juice, medications, etc. Please try to avoid contact of these acid-alkaline liquids and materials with the vanity top surface when possible. If these liquids or materials spill onto the surface, wipe it off immediately. Always clean the surface and keep it dry after use.
- Tips for using touch-up pen (aa): For scratches, stroke in direction of scratch. Rub off excess colorant promptly with a soft cloth.

WARRANTY

The manufacturer provides a one-year limited warranty for residential use. The vanity combo will be free from manufacturing defects, provided the original purchaser resides in or owns the home of installation, and provided the vanity combo is installed and maintained according to the installation and maintenance instructions contained within and supplied by the manufacturer. The liability will be limited to cost of products only. This warranty is in lieu of any other implied or expressed warranties. This warranty applies only to the original purchaser. This warranty does not apply to any damage on the product by accident, misuse, or modified, improper installation or by affixing accessories not produced by the manufacturer. The manufacturer shall not be legally responsible for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

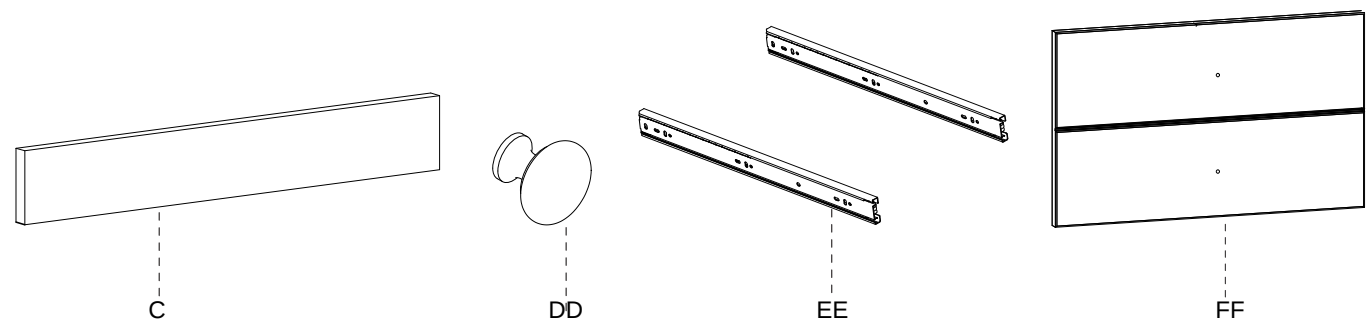


part	Description	Part Number
C	Backsplash	BV8264-01
DD	Cabinet Knob	BV8264-02
EE	Soft Glide Track Set	BV8264-03
FF	Top Drawer Front Panel	BV8264-04

TOCADOR CON PARTE SUPERIOR Y ESPEJO

Style SelectionsTM es una marca registrada
de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

MODELO #BV-8264

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

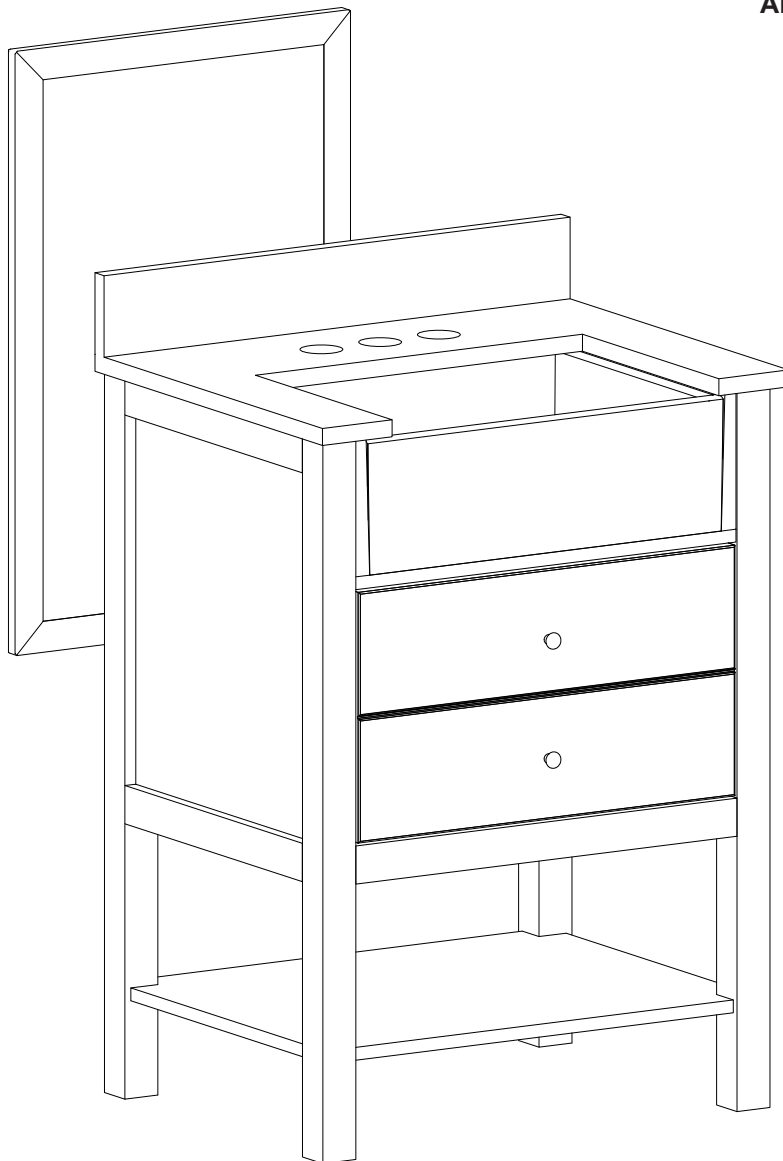

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

AR19010

ÍNDICE

Contenido del paquete10-11

Aditamentos11

Información de seguridad12

Advertencia12

Preparación12

Herramientas necesarias (no se incluyen)12

Instrucciones de instalación13-15


Cuidado y mantenimiento15

Garantía15

Lista de piezas de repuesto16

CONTENIDO DEL PAQUETE

Verifique detenidamente que ninguno de los componentes esté dañado o que no falte ninguna pieza antes de la instalación. Si hay piezas dañadas o faltantes, no continúe con la instalación. Informe al fabricante de inmediato sobre los daños y las piezas faltantes. No elimine el empaque antes de estar satisfecho con su nuevo lavabo para uso general.

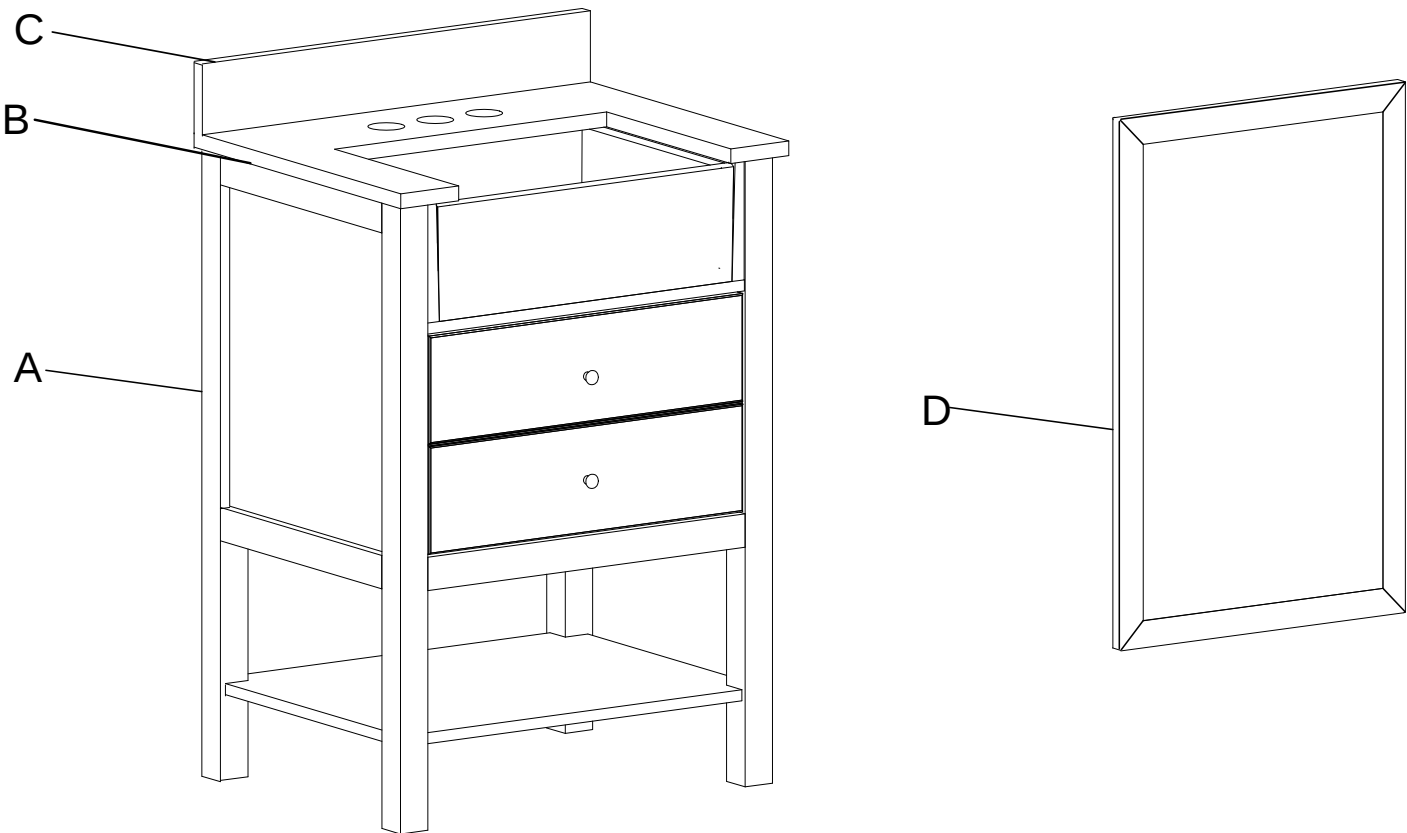

CONTENIDO DEL PAQUETE


Pieza	Descripción	Cantidad
A	Tocador	1
B	Cubierta (preensamblada al tocador B)	1
C	Protector contra salpicaduras	1
D	Espejo	1

ADITAMENTOS


Nota: los aditamentos no se muestran en tamaño real.



AA



BB



CC

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Aplicador de retoque	1
BB	Tornillo de la manija	2
CC	Ancla de expansión para pared	2

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Mantenga a los niños alejados de las piezas pequeñas.
- La instalación del artículo requiere más de una persona.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo de instalación estimado: 20 a 30 minutos (24 horas para que seque el adhesivo).

Herramientas y materiales necesarios para la instalación (no se incluyen): sierra, martillo, taladro de velocidad variable, cinta métrica, nivel, llave inglesa ajustable, detector de vigas, pernos de cabeza cuadrada, destornilladores (Phillips y de cabeza plana), dado y trinquete (para los pernos de cabeza cuadrada), tornillos de fiador (opcionales), masilla de calafateo/sellador de silicona transparente (no usar masilla de plomero).


HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO SE INCLUYEN)



Destornillador
Phillips




Cuchillo para uso general




Sellador



Taladro eléctrico
con broca



Cinta métrica




Martillo

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


Paso 1: retiro de la gaveta del tocador

- 1a. Abra la gaveta preensamblada lo máximo que sea posible.
- 1b. Presione simultáneamente las tarjetas de plástico en la parte inferior de la gaveta del lado izquierdo y del lado derecho hacia adentro.
- 1c. Después de sostener ambas tarjetas de plástico en la posición indicada, jale y retire la gaveta.

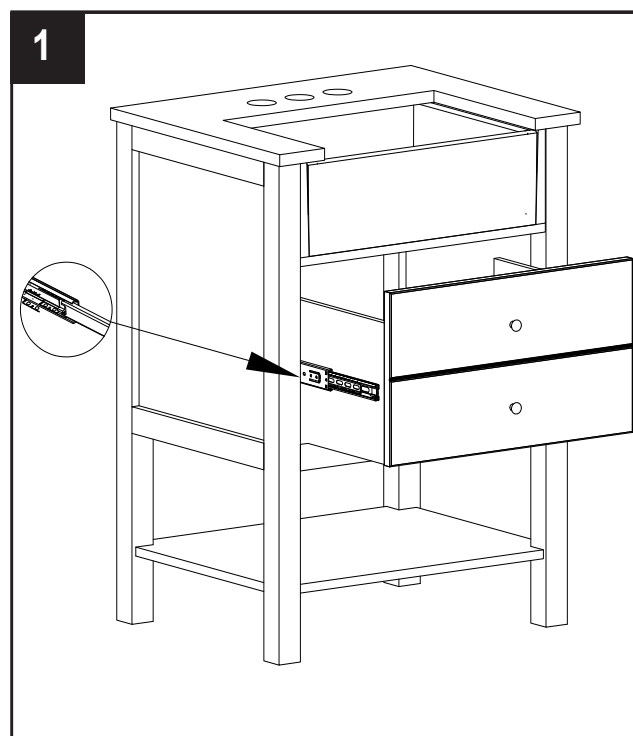

Paso 2: nivel ajustable


- 2a. En caso de que el piso esté desnivelado, se incluyen niveladores para piso en la parte inferior del tocador. Si es necesario, ajuste el nivelador de forma manual para corregir la inclinación o nivelar las puertas.

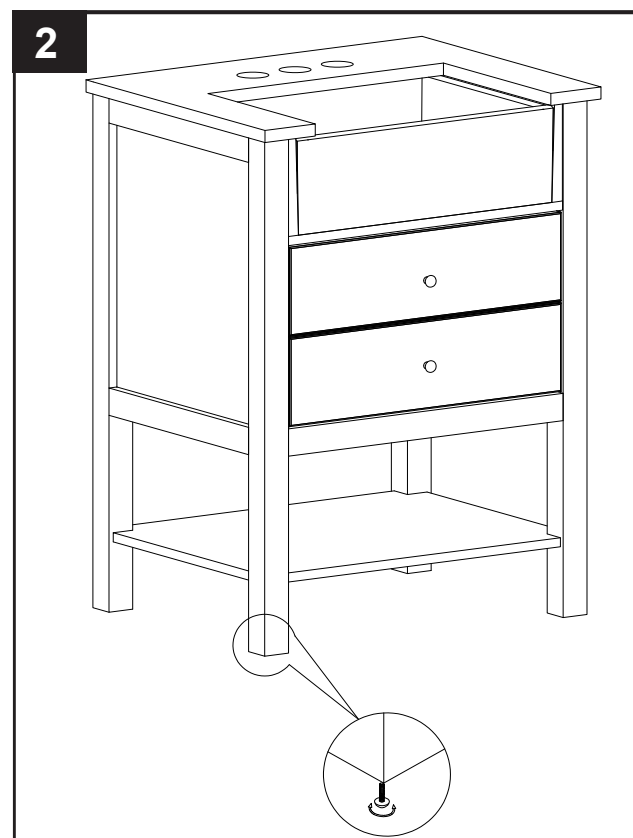

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 3: instalación del protector contra salpicaduras


3a. Para montar el protector contra salpicaduras (C) en la pared, aplique un cordón delgado de compuesto de silicona (no se incluye) en la parte posterior sin pulir y en la parte inferior del protector contra salpicaduras (C). Coloque el protector contra salpicaduras (C) como se muestra, sobre la cubierta de tocador (B) y pegado a la pared. Limpie todo exceso de compuesto de silicona antes de dejar secar.

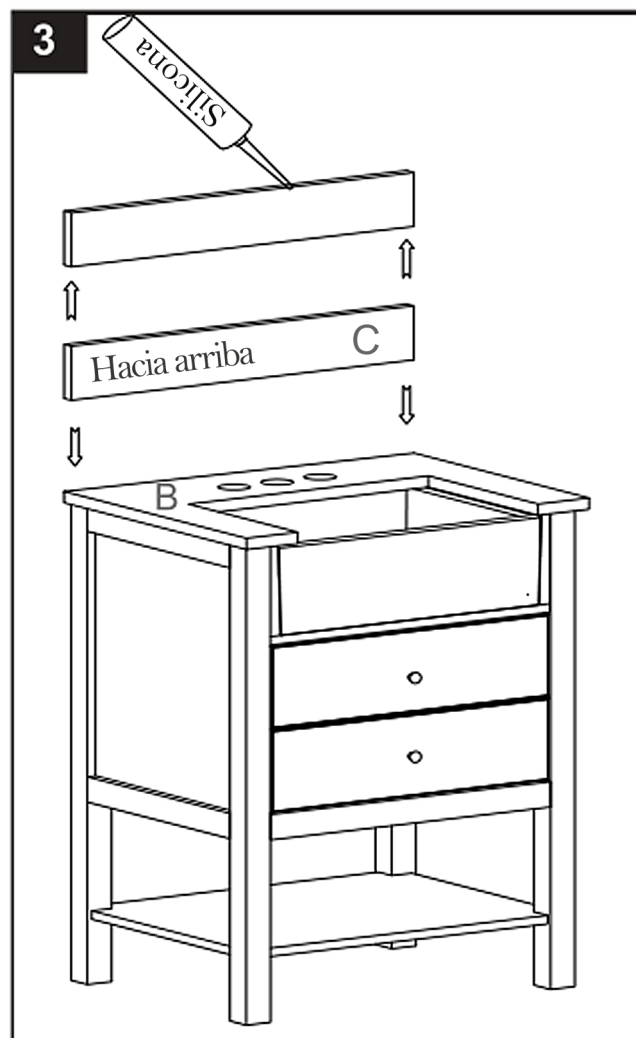

Paso 4: instalación del espejo

4a. Utilice el espejo (D) como guía, marque la ubicación en la pared de los soportes de montaje preensamblados en el espejo.

4b. Utilice un martillo (no se incluye) para instalar las anclas de expansión de pared (CC) al ras de la pared en los orificios realizados en el lugar de instalación.

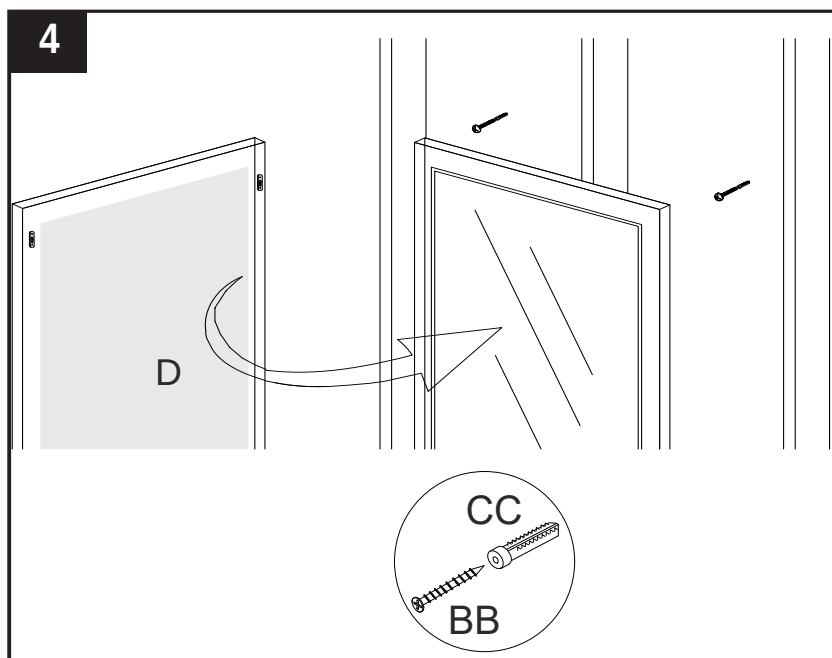

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

4c. Inserte los tornillos de la manija (BB) en las anclas de expansión de pared (CC) con una distancia para colgar el espejo (D) en las cabezas de los tornillos expuestos.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO


- Limpie el tocador regularmente con un paño suave que no deje pelusas o con un producto de limpieza doméstico.
- Puede limpiar el tocador con un limpiador doméstico suave no abrasivo.
- Asegúrese de secar la madera inmediatamente con un paño o una toalla suave.
- La superficie superior de cuarzo procesado es muy sensible a los líquidos y materiales alcalinos y ácidos, como pasta de dientes, jabón de manos, colonia, perfume, quitaesmalte, productos para el cabello y permanentes, champú, limpiador de desagües e inodoros, alcohol, jugo de limón, medicamentos, etc. Intente evitar el contacto de estos líquidos y materiales alcalinos y ácidos con la superficie de la cubierta de tocador cuando sea posible. Si estos líquidos o materiales se derraman sobre la superficie, límpielos de inmediato. Siempre limpie la superficie y manténgala seca después de su uso.
- Consejos para usar el aplicador de retoque (aa): para rayones, aplique en la dirección del rayón. Frote el exceso de colorante rápidamente con un paño suave para retirarlo.

GARANTÍA

La superficie superior de cuarzo procesado es muy sensible a los líquidos y materiales alcalinos y ácidos, como pasta de dientes, jabón de manos, colonia, perfume, quitaesmalte, productos para el cabello y permanentes, champú, limpiador de desagües e inodoros, alcohol, jugo de limón, medicamentos, etc. Intente evitar el contacto de estos líquidos y materiales alcalinos y ácidos con la superficie de la cubierta de tocador cuando sea posible. Si estos líquidos o materiales se derraman sobre la superficie, límpielos de inmediato. Siempre limpie la superficie y manténgala seca después de su uso.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

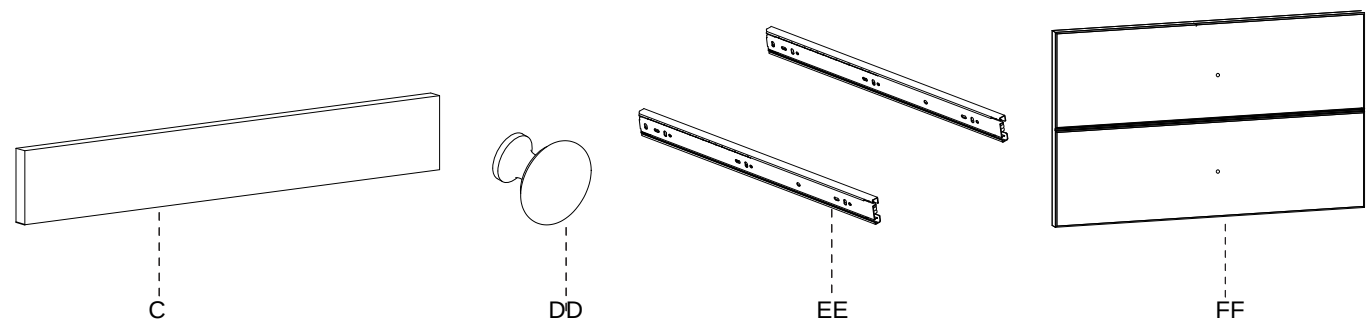

Pieza	Descripción	Número de pieza
C	Protector contra salpicaduras	BV8264-01
DD	Perilla para gabinete	BV8264-02
EE	Juego de rieles de deslizamiento suave	BV8264-03
FF	Panel frontal de la gaveta superior	BV8264-04