



**Speaker model BFP-272-V5.0
for Bath Fan model 7130-33-BT**

Installation Instructions

Tools needed: Philips Screwdriver (+)

- 1) If the bath fan is installed, remove the grille by squeezing the mounting springs and pulling the grille down from the fan housing. Disconnect the connectors to remove the grille from the fan housing, as shown in Figure 1.
- 2) Note the placement of the speaker and how the wires are installed. You want your installation to look exactly the same when complete.
- 3) Using a screwdriver, remove the 8 screws holding the speaker in place, as shown in Figure 2. Retain the screws.
- 4) Unscrew the two screws for the bracket along the wire routing. Removing this bracket will allow the wires to be removed from the grille. Retain the screws and bracket for re-installation later.
- 5) Gently slide the speaker and attached wiring out of the grille.
- 6) Insert the new speaker into the grille. Ensure the speaker wire is aligned with the bracket so the wire can be tucked underneath.
- 7) Align the screw holes. Reinstall the screws removed in step 3.
- 8) Tuck the speaker wire under the bracket and reattach with the two remaining screws.
- 9) Join the connectors for the Bluetooth® speaker and LED light from the fan housing to the grille, as shown in Figure 3. Attach the grille by pinching the mounting springs and inserting them into the narrow rectangular slots in the fan housing.
- 10) Turn on the power source. Test the unit.

If not operating properly, please contact customer service at 1-877-319-3757 or send an email message to

Info@HWCares.com.

Figure 1

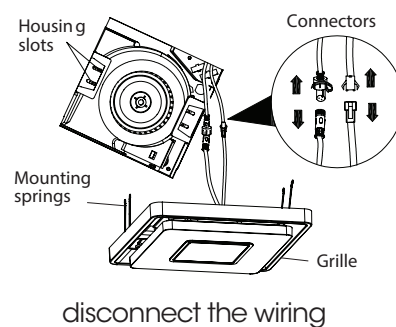


Figure 2


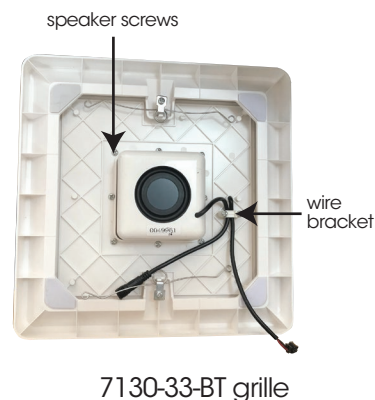


Figure 3



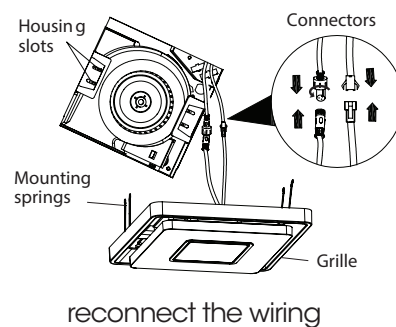

**Altavoz modelo BFP-272-V5.0
para ventilador de baño modelo 7130-33-BT**

Instrucciones de Instalación

Herramientas necesarias: Destornillador de estrella (+)

- 1) Si el ventilador está instalado, retire la rejilla apretando los resortes de montaje y tirando de la rejilla hacia abajo de la caja del ventilador. Desconecte los conectores para quitar la rejilla de la caja del ventilador, como se muestra en la Figura 1.
- 2) Tenga en cuenta la posición del altavoz y cómo están instalados los cables. Desea que su instalación se vea exactamente igual cuando se complete.
- 3) Usando un destornillador, retire los 8 tornillos que sujetan el altavoz en su lugar, como muestra en la figura 2. Conserve los tornillos.
- 4) Desatornille los dos tornillos del soporte a lo largo del enrutamiento de los cables. Quitar este soporte permitirá quitar los cables de la rejilla. Conserve los tornillos y el soporte para reinstalarlos más tarde.
- 5) Deslice suavemente el altavoz y el cableado adjunto fuera de la rejilla.
- 6) Inserte el nuevo altavoz en la rejilla. Asegúrese de que el cable del altavoz esté alineado con el soporte para que el cable pueda colocarse debajo.
- 7) Alinee los orificios de los tornillos. Vuelva a instalar los tornillos que quitó en el paso 3.
- 8) Empuje el cable del altavoz debajo del soporte y vuelva a colocar los dos tornillos restantes.
- 9) Una los conectores para el altavoz Bluetooth® y la luz LED de la caja del ventilador a la rejilla, como se muestra en la Figura 3. Sujete la rejilla presionando los resortes de montaje e insértelos en las ranuras rectangulares estrechas en la caja del ventilador.
- 10) Apague la fuente de alimentación. Pruebe la unidad.

Si no funciona correctamente, comuníquese con el servicio de atención al cliente al 1-877-319-3757 o envíe un mensaje de correo electrónico a Info@HWCares.com.

Figura 1

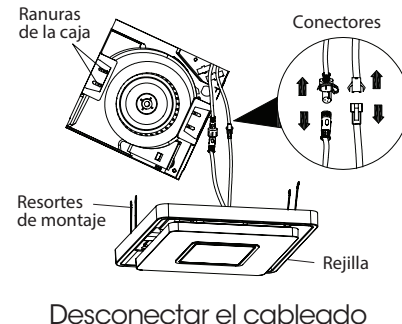


Figura 2



Figura 3

