




BLUE HAWK® is a registered trademark of L.F., LLC. All Rights Reserved.

ITEM #0101646

EXTENSION WAND WITH QUICK-CONNECT SET

MODEL #SGY-PWA67

Español p. 5

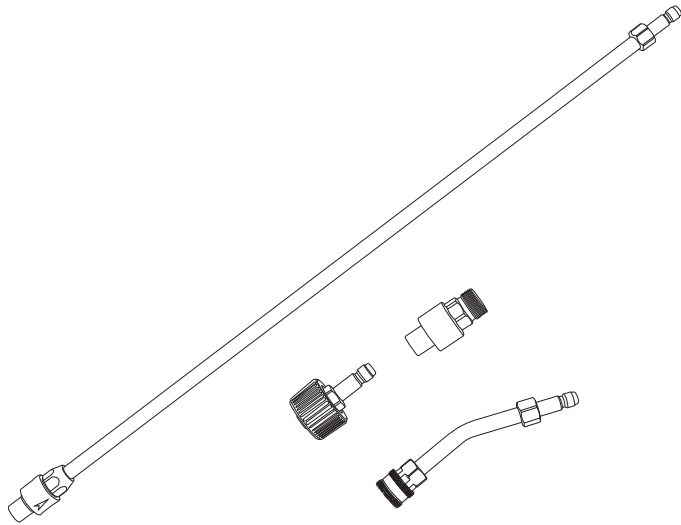

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.


AB16205

www.lowes.com



1

PACKAGE CONTENTS

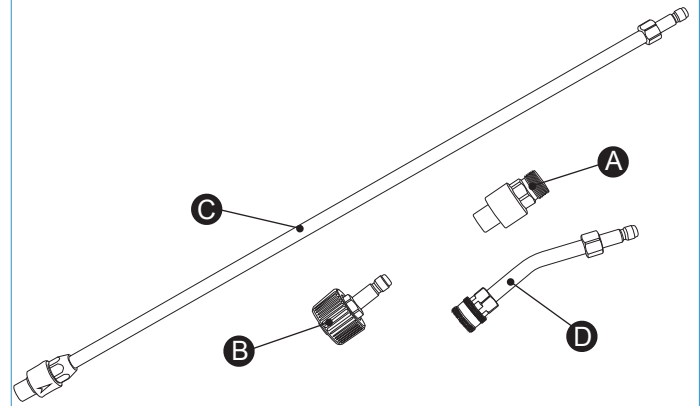

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	M22 Male Coupler	1
B	M22 Female Adapter	1
C	30 in. Wand	1
D	Angled Extension	1

SAFETY INFORMATION

- When changing accessories, turn off pressure washer and water supply and depressurize unit by squeezing the gun trigger until all the water has drained from the hose and gun.
- Never point spray nozzles or guns at humans or animals.
- Never place any body part in the water stream.
- Serious injury can result from the high pressure discharge produced by pressure washers.
- To prevent accidental discharge from the gun, always use the trigger lock when you've finished spraying.
- Keep out of reach of children and never allow children to handle equipment.

www.lowes.com



2


PREPARATION

Before beginning assembly, installation or operation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.


- Estimated Assembly Time: 5-10 minutes

INSTALLATION INSTRUCTIONS


1. Remove existing wand (not included) from spray gun (not included).



2. Attach the M22 male coupler (A) to the spray gun.

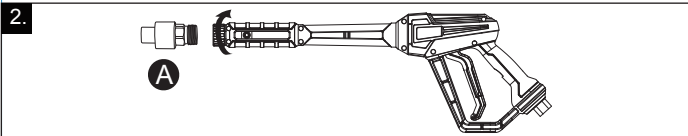


3. Attach the M22 female adapter (B) to the existing wand.



CONFIGURATION OPTIONS

4. Attaching the M22 male coupler (A) to the spray gun and the M22 female adapter (B) to the existing wand allows for quick disconnect of the wand from the spray gun.



www.lowes.com




3


5. To extend the reach of your existing wand, attach the M22 male coupler (A) to the spray gun, then attach the M22 adapter (B) to the existing wand. Attach the 30 in. wand (C) to the spray gun, then attach the existing wand to the 30 in. wand extension.



6. To add an angle to your existing wand, attach the angled extension (D) to the M22 male coupler (A) on the end of the spray gun.

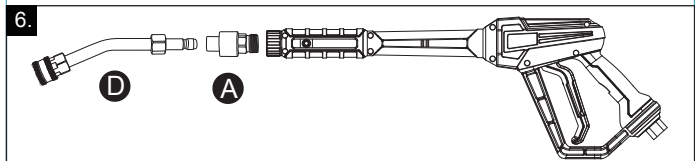

7. For an extended angled reach, add the M22 male coupler (A) to the spray gun, then connect the 30 in. wand (C). Finally, connect the angled extension (D) to the 30 in. wand.



NOTE: Up to 3 extension kits can be connected together, allowing for a 90 in. extension to the reach of your spray gun.

CARE AND MAINTENANCE

To promote longer life of accessories, run clean, fresh water through them and turn off pressure washer and water supply. Depressurize by squeezing the trigger until all the water has been drained from the unit. Accessories are now safe to disconnect for storage in a cool, dark area. If debris exists after disconnection, clean before storing.

Printed in China

BLUE HAWK® is a registered trademark of L.F., LLC. All Rights Reserved.

www.lowes.com



4




BLUE HAWK® es una marca registrada de L.F., LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #0101646

VARA DE EXTENSIÓN CON JUEGO DE CONEXIÓN RÁPIDA

MODELO #SGY-PWA67

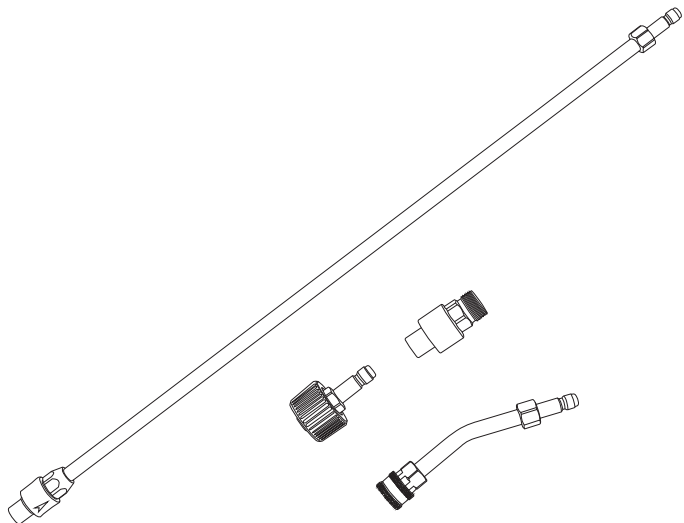

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8825, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

www.lowes.com



5

CONTENIDO DEL PAQUETE

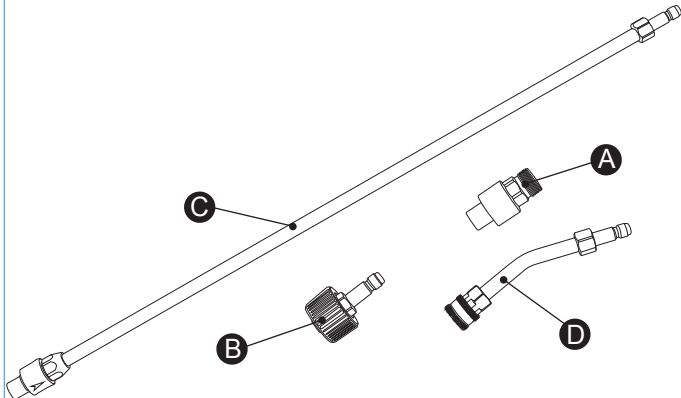

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Acoplador macho M22	1
B	Adaptador hembra M22	1
C	Vara de 76,2 cm	1
D	Extensión con ángulo	1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Cuando cambie los accesorios, apague el equipo de lavado con agua a presión y corte el suministro de agua y luego despresurice la unidad apretando el gatillo de la pistola hasta que se haya drenado toda el agua de la manguera y la pistola.
- Nunca apunte las boquillas de rociado ni las pistolas a personas o animales.
- No coloque ninguna parte del cuerpo en el chorro de agua.
- Se podrían producir lesiones graves debido a la descarga a alta presión del equipo de lavado con agua a presión.
- Para evitar la descarga accidental de la pistola, coloque siempre el gatillo en la posición de bloqueo una vez que haya terminado de rociar.
- Mantenga la herramienta alejada del alcance de los niños y nunca permita que estos manipulen el equipo.

www.lowes.com



6


PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar, instalar o usar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si están dañadas.


- Tiempo estimado de ensamblaje: 5 a 10 minutos

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Retire la vara existente (no se incluye) de la pistola rociadora (no se incluye).

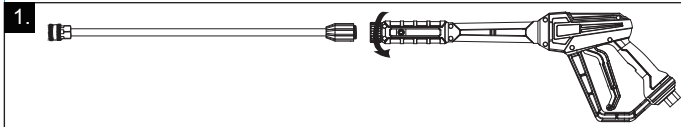

2. Fije el acoplador macho M22 (A) a la pistola rociadora.

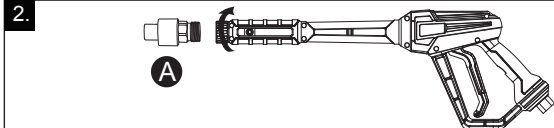


3. Fije el adaptador hembra M22 (B) a la vara existente.



OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

4. Fije el acoplador macho M22 (A) a la pistola rociadora y el adaptador hembra M22 (B) a la vara existente para desconectar rápidamente la vara de la pistola rociadora.



www.lowes.com




7


5. Para extender el alcance de la vara existente, fije el acoplador macho M22 (A) a la pistola rociadora, luego fije el adaptador M22 (B) a la vara existente. Fije la vara (C) de 76,2 cm a la pistola rociadora, luego fije la vara existente a la vara de extensión de 76,2 cm.



6. Para agregar un ángulo a la vara existente, fije la extensión en ángulo (D) al acoplador macho M22 (A) en el extremo de la pistola rociadora.

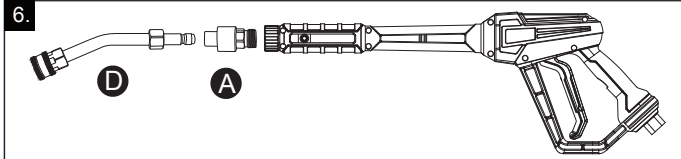

7. Para obtener un mayor alcance de ángulo, agregue el acoplador macho M22 (A) a la pistola rociadora, luego conecte la vara de 76,2 cm (C). Finalmente, conecte la extensión en ángulo (D) a la vara de 76,2 cm.



NOTA: se pueden conectar juntos hasta 3 kits de extensión lo que otorga una extensión de 228,6 cm al alcance de la pistola rociadora.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para aumentar la vida útil de los accesorios, haga circular agua limpia y fresca por ellos, apague el equipo de lavado con agua a presión y corte el suministro de agua. Despresurice la unidad apretando el gatillo hasta que se haya drenado toda el agua de la unidad. Ahora puede desconectar los accesorios de forma segura para almacenarlos en una área seca y oscura. Si aún hay presencia de desechos después de desconectar la unidad, límpiela antes de almacenarla.

Impreso en China

BLUE HAWK® es una marca registrada de L.F., LLC. Todos los derechos reservados.

www.lowes.com



8