


# KOBALT®

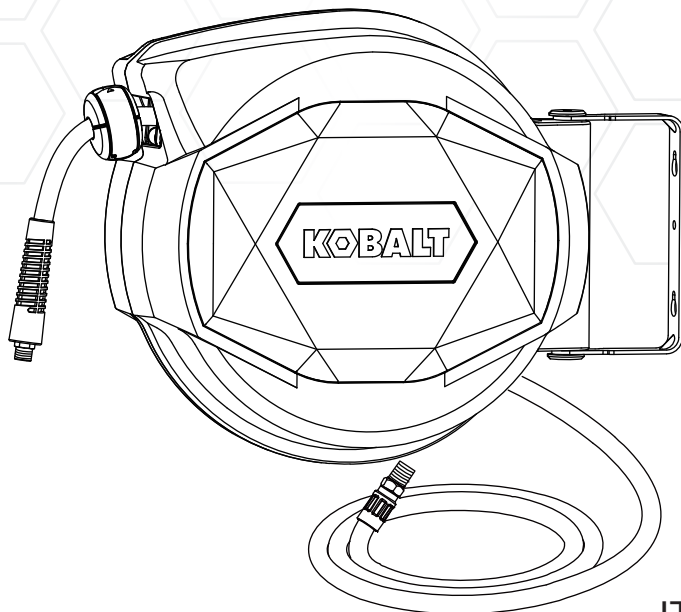

ITEM #5091974

## 50-ft Enclosed Retractable Reel with Poly Hybrid Air Hose

MODEL #SGY-AIR265

KOBALT and logo design are trademarks  
or registered trademarks of LF, LLC.  
All rights reserved.

Español p. 9

---

**ATTACH YOUR RECEIPT HERE**

Serial Number \_\_\_\_\_ Purchase Date \_\_\_\_\_

---



**Questions, problems, missing parts?** Before returning to your retailer, call our customer service department at 888-3KOBALT, 8:00 a.m. - 8:00 p.m., EST, Monday-Sunday. You could also contact us at [partsplus@lowes.com](mailto:partsplus@lowes.com).


SS22247

## TABLE OF CONTENTS

---


|                              |   |
|------------------------------|---|
| Package Contents .....       | 3 |
| Safety Information .....     | 4 |
| Preparation .....            | 5 |
| Assembly Instructions .....  | 5 |
| Operating Instructions ..... | 6 |
| Care and Maintenance .....   | 6 |
| Troubleshooting .....        | 7 |
| Warranty .....               | 7 |
| Replacement Parts List ..... | 8 |

## PACKAGE CONTENTS

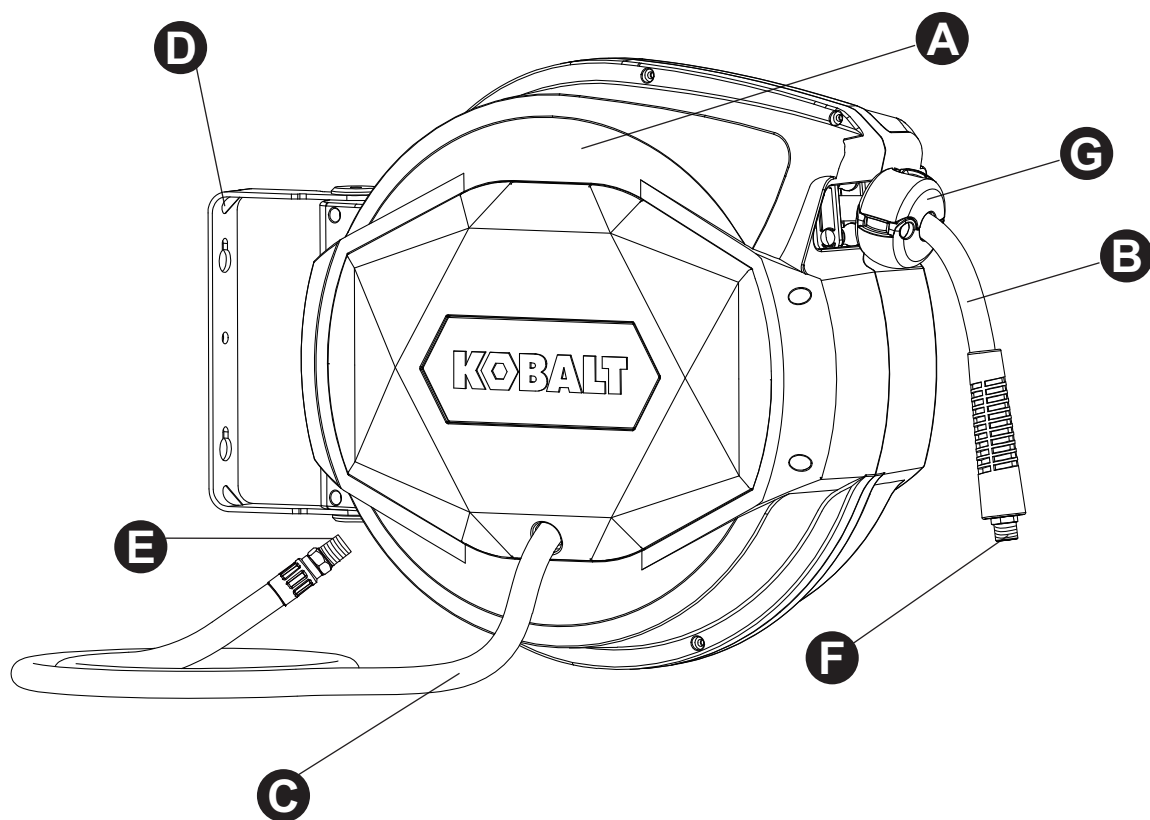


| PART | DESCRIPTION           | QUANTITY |
|------|-----------------------|----------|
| A    | Retractable Hose Reel | 1        |
| B    | Air Hose (50-ft.)     | 1        |
| C    | Lead Hose (3-ft.)     | 1        |
| D    | Wall Mount Bracket    | 1        |
| E    | Air Inlet             | 1        |
| F    | Air Outlet            | 1        |
| G    | Bumper                | 1        |

## HARDWARE CONTENTS

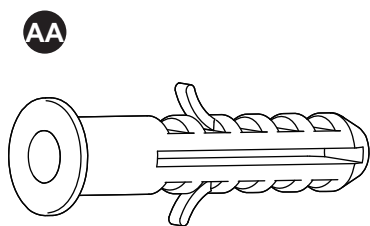

Plastic Anchor Qty.3



ST6.3 × 45 mm Lag Bolt  
Qty. 3



## SAFETY INFORMATION

---

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. If you have any questions regarding the product, please call customer service at 888-3KOBALT, 8:00 a.m. - 8:00 p.m., EST, Monday-Sunday. You could also contact us at [partsplus@lowes.com](mailto:partsplus@lowes.com).

### ⚠WARNING

- Improper assembly or operation of this product could result in serious injury or property damage. Read and understand all assembly and operation instructions.
- Never remove side cover while hose is under tension. **Serious injury could occur.**
- Do **not** exceed maximum pressure of 300 PSI. Use compressed air regulated to a maximum pressure at or below the rated pressure of any attachments to this product.
- Protect your eyes by wearing safety glasses or a face shield when mounting and using this product.
- Keep loose clothing, hair, and jewelry away from moving parts of hose reel.
- Make sure that the product is firmly mounted before pressurizing.
- Rapidly retracting hose could cause injury and property damage. Maintain control of hose as it retracts.
- Keep hose away from sharp edges. Check hose for wear before each use.

## PREPARATION

Before assembling the product, make sure all parts are included. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do **not** attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 10-15 minutes

Tools required for assembly and installation (not included):

- 3/8" (10 mm) Wrench
- Phillips Screwdriver
- Sealant Tape
- Drill & 3/8" Drill Bit
- Pencil
- Level

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Find a piece of paper to make a template of the wall mount bracket (D). Place the paper over the mounting bracket and mark the bolt holes of the bracket. See figure 1.

1. Pick where you would like to hang the hose reel. Tape the template on the wall.


2. Using the 3/8" drill bit, drill the 3 holes that you marked on the template. See figure 2.

### NOTE:

If drilling directly into wood then there is no need to use the plastic anchors.

If drilling into dry wall or cement you will need to insert the plastic anchors into the hole.

Insert anchors if needed, then screw 2 of the mounting screws into the holes (upper one and the lower one). Leave about 6 mm (1/4-in) between the wall and screw head.

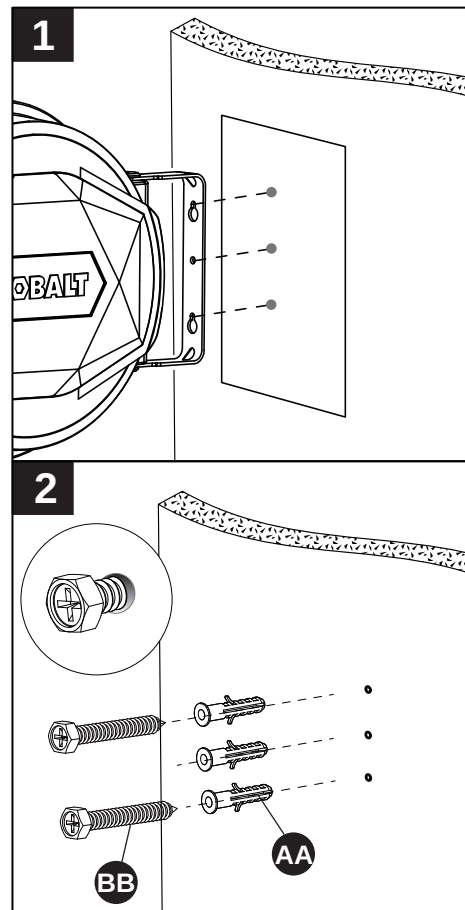


## ASSEMBLY INSTRUCTIONS


3. Hang the hose reel on the 2 screws you previously installed.

4. Push down on the mounting bracket until the 2 screws slide into the top of the top of the hole in the bracket. See figure 3.

5. Tighten the 2 screws and then insert and tighten the middle screw to finish locking the bracket in place.

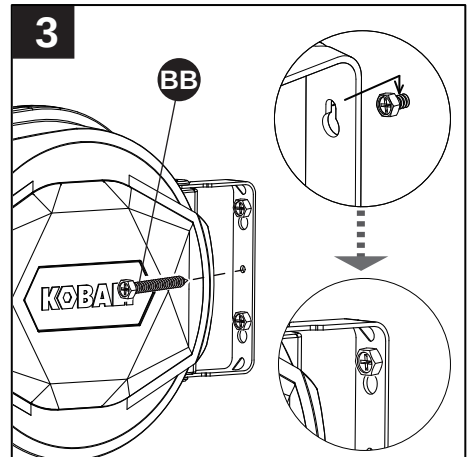

6. Pull out the hose to the desired length, ensure the hose reel is locked (will not rewind), open the latch on the bumper (G) and move it to the desired location. Re-latch the bumper (G). See figure 4.

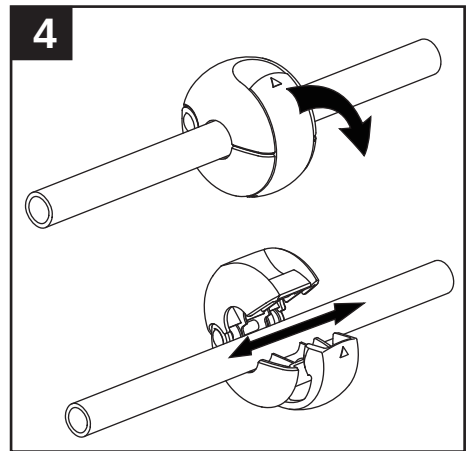

## OPERATING INSTRUCTIONS

1. To extend air hose (B), slowly pull air hose to desired length. The hose reel will make a “clicking” sound as the hose is pulled out. The clicking sound you hear is the drum locking into place so it will not retract when you let go of the air hose. It may be necessary to pull the air hose beyond desired length to keep it from automatically retracting.
2. To retract, slowly pull air hose (B) until clicking stops. While holding the air hose, let the hose automatically draw back until the bumper (I) stops against the hose guide (H).

**NOTE** To avoid damaging the hose reel (A), always hold on to air hose (B) while it is rewinding.

## CARE AND MAINTENANCE

- Always operate the product with care by following the operating instructions.

## TROUBLESHOOTING

---

If you have any questions regarding the product, please call customer service at 888-3KOBALT, 8:00 a.m. - 8:00 p.m. EST, Monday-Sunday. You could also contact us at [partsplus@lowes.com](mailto:partsplus@lowes.com).

| PROBLEM                                                    | POSSIBLE CAUSE                                                           | CORRECTIVE ACTION                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Air hose reel cannot retract the full length of hose back. | Quick rewind speed caused the hose to not be neatly rewound on the drum. | Pull the full length hose out, and hold the hose while it is retracting. |
| The hose becomes tangled and will not retract.             |                                                                          |                                                                          |

## WARRANTY

---

This tool is warranted by the manufacturer to the original purchaser from the original purchase date for one (1) year subject to the warranty coverage described herein.

This tool is warranted to the original user to be free from defects in material and workmanship. If you believe that a tool is defective, return the tool, with proper proof of purchase to the point of purchase. If it is determined that the tool is defective and covered by this warranty, the distributor will replace the tool or refund the purchase price.


This warranty is void if: defects in materials or workmanship or damages result from repairs or alterations which have been made or attempted by others or the unauthorized use of nonconforming parts; the damage is due to normal wear, damage is due to abuse (including overloading of the tool beyond capacity), improper maintenance, neglect or accident; or the damage is due to the use of the tool after partial failure or use with improper accessories or unauthorized repair or alteration.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.


For warranty questions, call our customer service department at 888-3KOBALT, 8:00 a.m. - 8:00 p.m. EST, Monday-Sunday. You could also contact us at [partsplus@lowes.com](mailto:partsplus@lowes.com).

Printed in China

## REPLACEMENT PARTS LIST

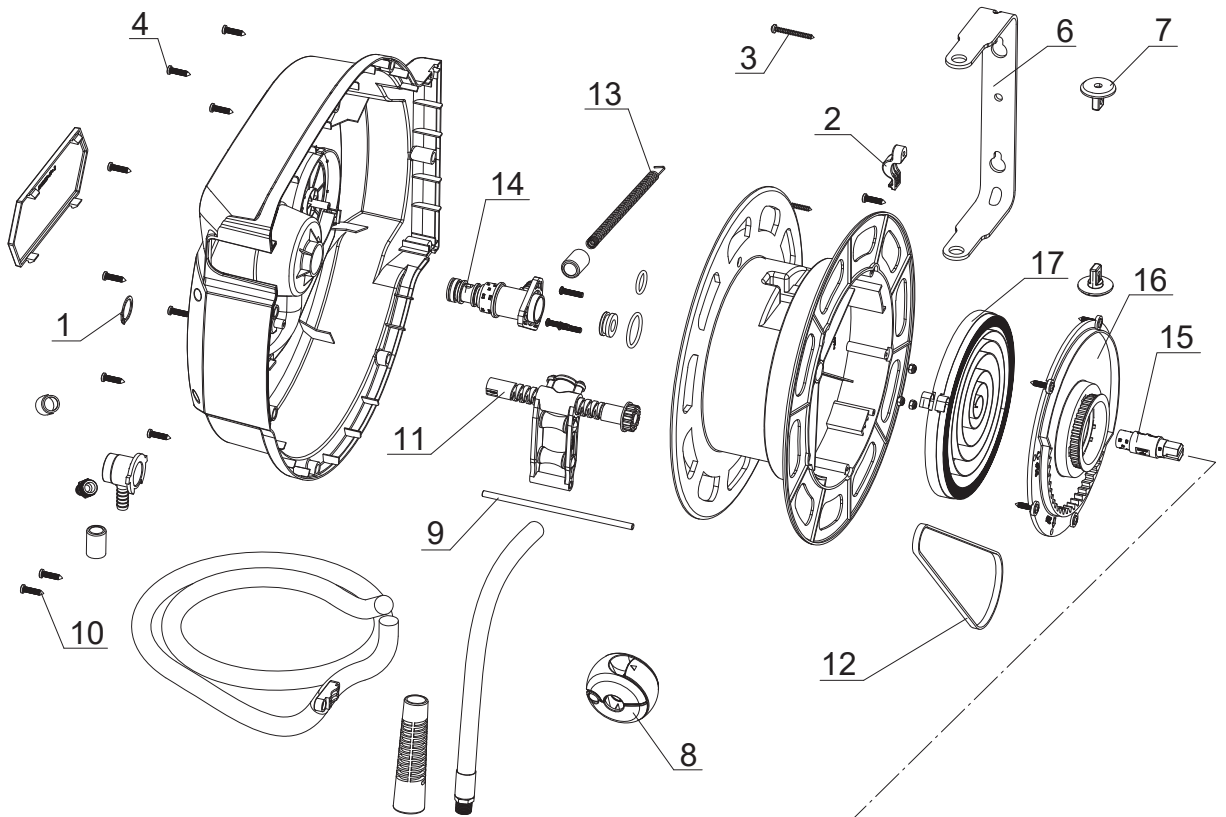


| PART | DESCRIPTION                          | QTY |
|------|--------------------------------------|-----|
| 1    | Snap Ring                            | 1   |
| 2    | Lead In Hose Clamp                   | 1   |
| 3    | Long Screw                           | 2   |
| 4    | Short Screw                          | 14  |
| 5    | Axle Screw                           | 1   |
| 6    | Mounting Bracket                     | 1   |
| 7    | Mounting Bracket Ear                 | 2   |
| 8    | Bumper                               | 1   |
| 9    | Steel Pin                            | 1   |
| 10   | Air Inlet Screw                      | 2   |
| 11   | Guide Assembly w/Drive Belt Gear     | 1   |
| 12   | Drive Belt                           | 1   |
| 13   | Spring Inside Hose (Bend Restrictor) | 1   |
| 14   | Air Inlet Plus O-ring                | 1   |
| 15   | Axle                                 | 1   |
| 16   | Locking assembly w/Drive Belt Gear   | 1   |
| 17   | Spring                               | 1   |

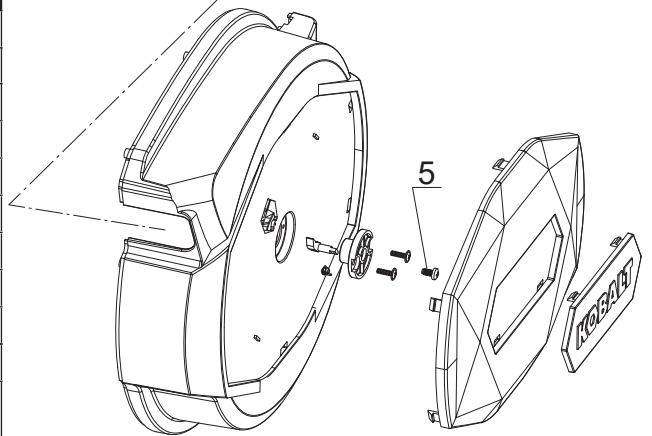



# KOBALT®

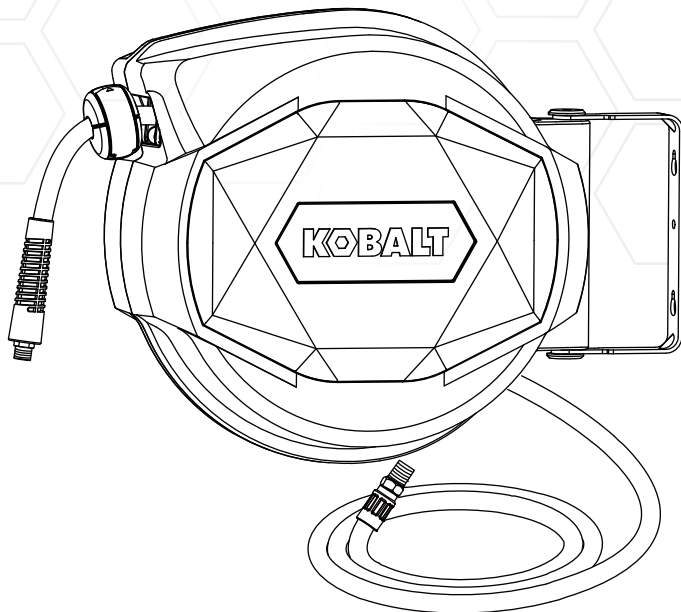

ARTÍCULO #5091974

## Carrete retráctil cerrado con manguera de aire híbrida poliuretano de 15,24 m

MODELO #SGY-AIR265

KOBALT y el diseño del logotipo son marcas  
comerciales o marcas registradas de LF, LLC.  
Todos los derechos reservados.

---

**ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ**

Número de serie \_\_\_\_\_ Fecha de compra \_\_\_\_\_

---




**¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?** Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-3KOBALT, de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en [partsplus@lowes.com](mailto:partsplus@lowes.com).

## ÍNDICE

---


|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Contenido del paquete.....            | 11 |
| Información de seguridad.....         | 12 |
| Preparación .....                     | 13 |
| Instrucciones de ensamblaje .....     | 13 |
| Instrucciones de funcionamiento ..... | 14 |
| Cuidado y mantenimiento .....         | 14 |
| Solución de problemas .....           | 15 |
| Garantía.....                         | 15 |
| Lista de piezas de repuesto .....     | 16 |

## CONTENIDO DEL PAQUETE

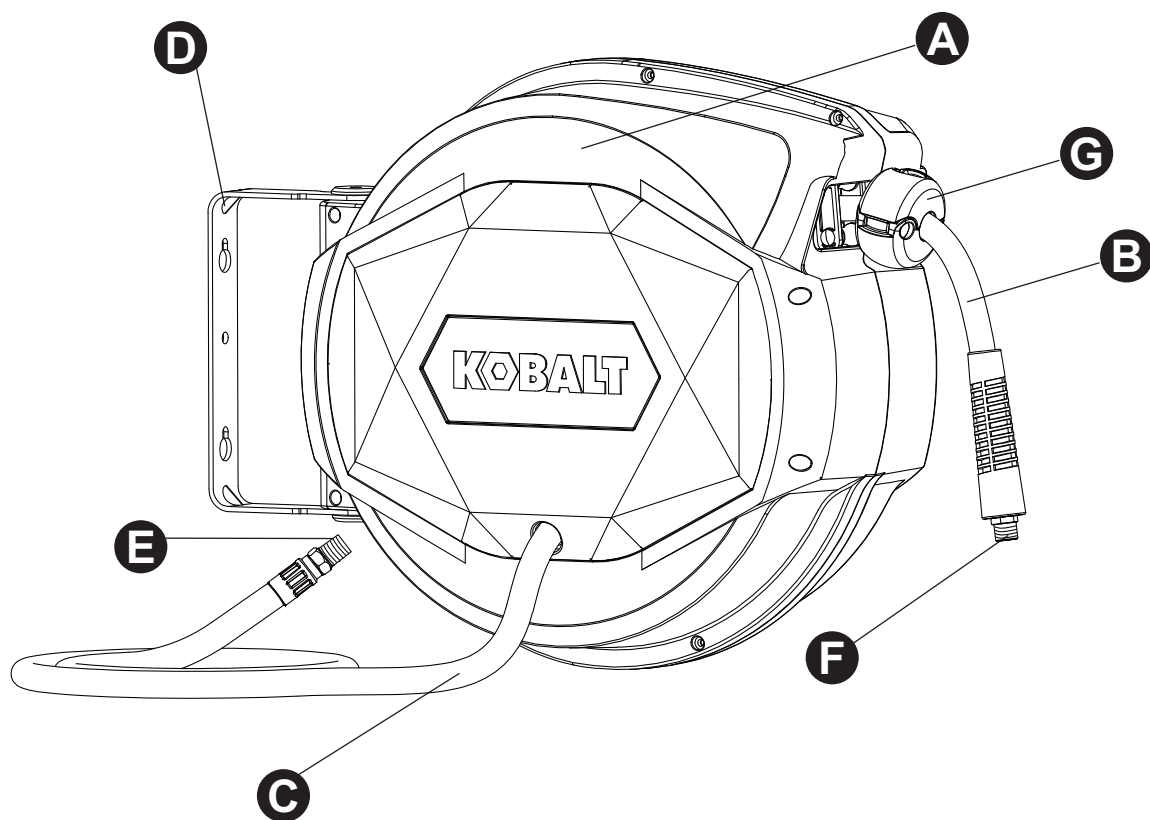


| PIEZA | DESCRIPCIÓN                     | CANTIDAD |
|-------|---------------------------------|----------|
| A     | Carrete para manguera retráctil | 1        |
| B     | Manguera de aire (15,24 m)      | 1        |
| C     | Manguera flexible (0,91 m)      | 1        |
| D     | Abrazadera de montaje de pared  | 1        |
| E     | Entrada de aire                 | 1        |
| F     | Salida de aire                  | 1        |
| G     | Tope                            | 1        |

## ADITAMENTOS

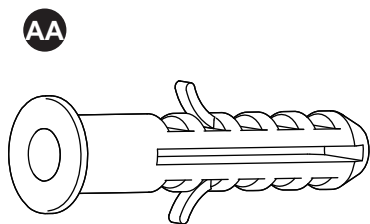

Ancla de expansión de plástico Cant. 3



Tirafondo ST6.3 × 45 mm Cant. 3



## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. Si tiene preguntas relacionadas con el producto, llame al Departamento de Servicio al Cliente al 888-3KOBALT, de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en [partsplus@lowes.com](mailto:partsplus@lowes.com).

### ⚠ ADVERTENCIA

- El ensamblaje o el uso inadecuado de este producto pueden ocasionar lesiones graves o daños materiales. Lea y comprenda todas las instrucciones de ensamblaje y funcionamiento.
- Nunca retire la cubierta lateral mientras la manguera está tensionada. Se podrían producir lesiones graves.
- No exceda la presión máxima de 300 PSI. Use el aire comprimido regulado a una presión máxima que sea igual o inferior a la calificada para cualquiera de los accesorios de este producto.
- Proteja los ojos con lentes de seguridad o un protector facial cuando monte y use este producto.
- Mantenga el cabello, la ropa holgada y las joyas lejos de las piezas en movimiento del carrito para manguera.
- Asegúrese de que el producto esté firmemente montado antes de presurizar.
- La retracción rápida de la manguera podría causar lesiones y daños materiales. Mantenga el control de la manguera mientras se retrae.
- Mantenga la manguera alejada de los bordes afilados. Inspeccione la manguera en busca de rasgaduras antes de cada uso.

## PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de que se incluyan todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

Tiempo estimado de ensamblaje: 10 a 15 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje y la instalación (no se incluyen):

- Llave inglesa de 10 mm (3/8")
- Destornillador Phillips
- Cinta selladora
- Taladro y broca para taladro de 3/8"
- Lápiz
- Nivel

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Busque un trozo de papel para hacer una plantilla del soporte de montaje de pared (D). Coloque el papel sobre el soporte de montaje y marque los orificios para pernos del soporte.

Consulte la figura 1.

1. Elija dónde le gustaría colgar el carrito para manguera. Fije la plantilla a la pared.

2. Con la broca para taladro de 3/8", perfore los 3 orificios que marcó en la plantilla.


Consulte la figura 2.

### NOTA:

Si taladra directamente en la madera, no es necesario utilizar las anclas de expansión de plástico.


Si perfora una pared de yeso o cemento, deberá insertar las anclas de expansión de plástico en el orificio.

Inserte anclas de expansión si es necesario, luego enrosque 2 de los tornillos de montaje en los orificios (el superior y el inferior). Deje alrededor de 6 mm (1/4 pulg.) entre la pared y la cabeza del tornillo.

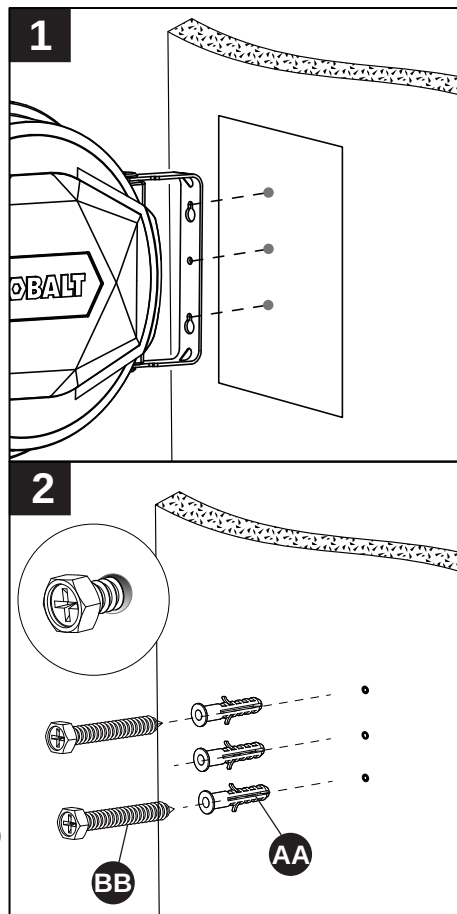


## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Cuelgue el carrete para manguera de los 2 tornillos que instaló anteriormente.
4. Presione el soporte de montaje hasta que los 2 tornillos se deslicen en la parte superior del orificio del soporte. Consulte la figura 3.
5. Apriete los 2 tornillos y luego inserte y apriete el tornillo central para terminar de bloquear el soporte en su lugar.

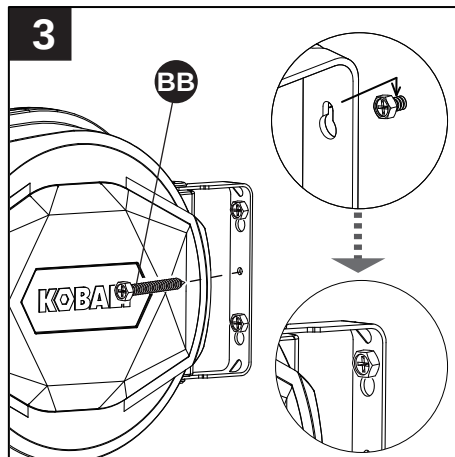

6. Jale de la manguera hasta la longitud deseada, asegúrese de que el carrete para manguera esté bloqueado (no se enrollará), abra el pestillo del tope (G) y muévelo hacia la posición deseada. Vuelva a bloquear el tope (G). Consulte la figura 4.

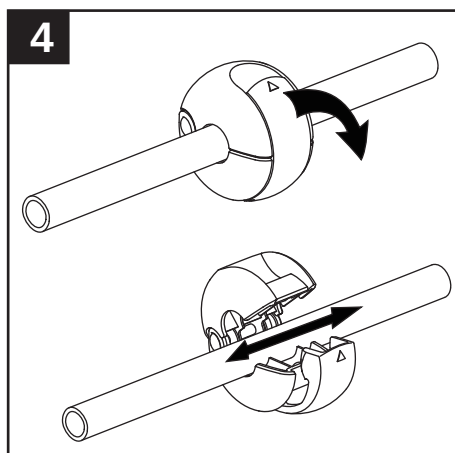

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Para extender la manguera de aire (B), jale lentamente de la manguera de aire hasta la longitud deseada. El carrete para manguera hará un sonido de "clic" cuando se extraiga la manguera. El chasquido que escucha es el tambor trabado en su lugar, por lo que no se retraerá cuando suelte la manguera de aire. Puede ser necesario tirar de la manguera de aire más allá de la longitud deseada para evitar que se retraiga automáticamente.
2. Para retraerla, jale suavemente la manguera de aire (B) hasta que se detenga el sonido de "clic". Mientras sostiene la manguera de aire, deje que la manguera retroceda automáticamente hasta que el tope (I) se detenga contra la guía de la manguera (H).

**NOTA** Para evitar dañar el carrete para manguera (A), siempre sostenga la manguera de aire (B) mientras se rebobina.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Siempre utilice el producto con cuidado siguiendo las instrucciones de funcionamiento.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene alguna pregunta relacionada con el producto, llame al Departamento de Servicio al Cliente al 888-8-3KOBALT, de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en [partsplus@lowes.com](mailto:partsplus@lowes.com).

| PROBLEMA                                                                           | CAUSA POSIBLE                                                                                       | ACCIÓN CORRECTIVA                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| El carrete para manguera de aire no puede retraer toda la longitud de la manguera. | Una velocidad rápida de rebobinado hizo que la manguera no se enrollara correctamente en el tambor. | Extienda la manguera completamente y sosténgala mientras se retrae. |
| La manguera se enreda y no se retrae.                                              |                                                                                                     |                                                                     |

## GARANTÍA

Esta herramienta está garantizada por el fabricante para el comprador original desde la fecha de compra original por un (1) año y está sujeta a la cobertura de la garantía que se describe en el presente.

Esta herramienta tiene una garantía para el usuario original contra defectos en los materiales y la mano de obra. Si cree que una herramienta presenta defectos, devuelva la herramienta con una adecuada prueba de compra al lugar de la compra. Si se determina que la herramienta presenta defectos y estos están cubiertos por esta garantía, el distribuidor reemplazará la herramienta o reembolsará el precio de compra.


Esta garantía es nula si: los defectos en los materiales o la mano de obra o los daños son producto de reparaciones o modificaciones hechas o que se hayan intentado hacer por parte de terceros, o por el uso no autorizado de piezas incompatibles; el daño se debe al desgaste normal; el daño se debe al abuso (lo que incluye la sobrecarga de la herramienta por sobre su capacidad), al mantenimiento inadecuado, a una negligencia o un accidente; o el daño se produjo por el uso de la herramienta después de una falla parcial, por el uso con accesorios inadecuados, o por reparaciones o alteraciones no autorizadas.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

Si tiene preguntas acerca de la garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-3KOBALT, de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en [partsplus@lowes.com](mailto:partsplus@lowes.com).

Impreso en China

## LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

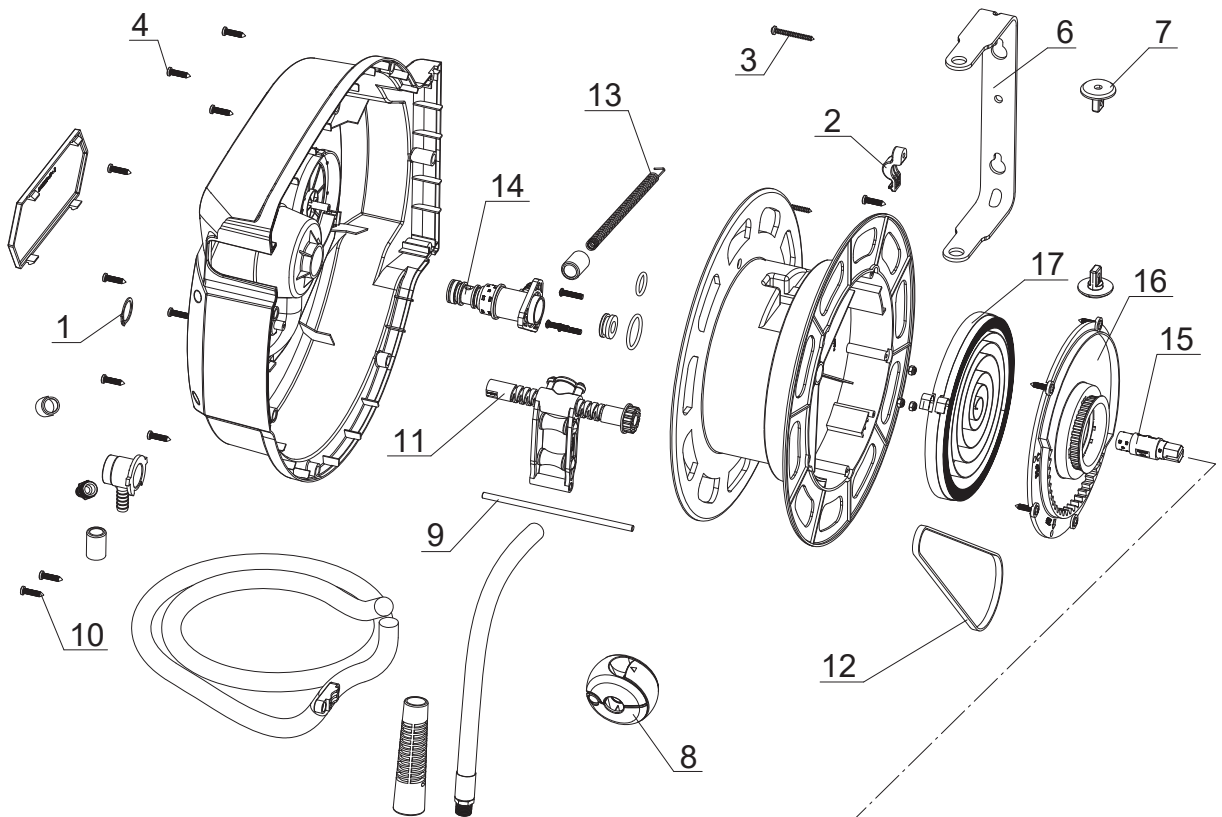

| PIEZA | DESCRIPCIÓN                                                  | CANT. |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 1     | Anillo sujetador                                             | 1     |
| 2     | Abrazadera para la manguera principal                        | 1     |
| 3     | Tornillo largo                                               | 2     |
| 4     | Tornillo corto                                               | 14    |
| 5     | Tornillo de eje                                              | 1     |
| 6     | Soporte de montaje                                           | 1     |
| 7     | Lengüeta de soporte de montaje                               | 2     |
| 8     | Tope                                                         | 1     |
| 9     | Pasador de acero                                             | 1     |
| 10    | Tornillo de entrada de aire                                  | 2     |
| 11    | Ensamble de guía con engranaje de correa de transmisión      | 1     |
| 12    | Correa de transmisión                                        | 1     |
| 13    | Resorte al interior de la manguera (inhibidor de curvaturas) | 1     |
| 14    | Entrada de aire más junta tórica                             | 1     |
| 15    | Eje                                                          | 1     |
| 16    | Ensamble de bloqueo con engranaje de correa de transmisión   | 1     |
| 17    | Resorte                                                      | 1     |

