




STYLE SELECTIONS and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #745816/6531966
MODEL #9481162/9481242

18 IN. BRACKET SHELF

Español p. 6

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

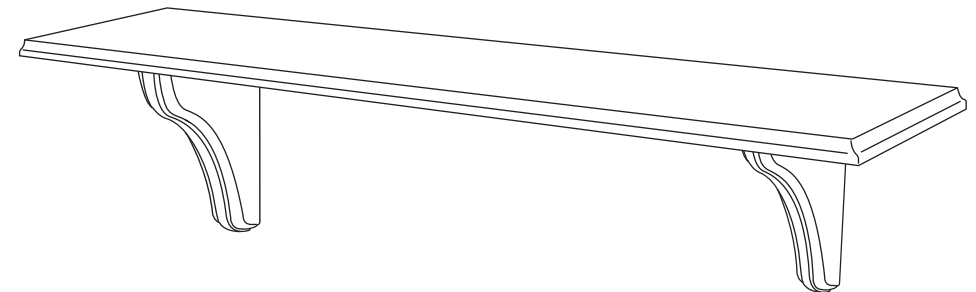

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this STYLE SELECTIONS product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents..... 2

Hardware Contents..... 2

Safety Information..... 3

Preparation..... 3

Care and Maintenance 3

Troubleshooting..... 3

Assembly Instructions..... 4


Warranty..... 5

PACKAGE CONTENTS

A



B



w/ preassembled adhesive tape

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Shelf	1
B	Bracket	2


HARDWARE CONTENTS (shown not actual size)

AA



Bracket Screw
Qty. 2

BB



Drywall Anchor
Qty. 2

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- For proper installation of this shelf system, it is recommended to be installed in studs. Failure to install the shelf in wood studs will greatly affect weight loading stability and capacity.
- Shelf weight capacity: 15 lbs.

CAUTION

- Unit must be attached securely to the wall for safety and stability.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 15 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Phillips screwdriver, Level, Variable Speed Drill with #2 Phillips Bit, Pencil, 3/32 Inch Drill Bit

Helpful Tools (not included): Stud Finder

CARE AND MAINTENANCE

- Periodically check to make certain all components are properly positioned, free from damage and firmly connected.
- Use a soft, dry, clean cloth that will not scratch the surface when dusting
- Never use water to clean the furniture as it may damage the finish.


TROUBLESHOOTING



PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The shelf is tilting.	The mounting brackets are not installed at the same level.	Use a quality level to ensure the mounting brackets are level.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- This item is recommended to be installed to studs; use a stud finder (not included) prior to installation to locate studs in the desired mounting area.
1. Use a stud finder to find studs in desired mounting area. Using the brackets (B) as a guide, mark the keyhole locations on brackets (B) to the wall using a pencil (not included). Use a level (not included) to ensure the marked areas are level before proceeding to the next step.
2. For stud installation: Align the screws (AA) with the marked keyhole location. Using a variable speed drill with a # 2 bit (neither included), insert screws (AA) into holes leaving a 1/8 in. gap between the screw heads and wall.
- For installation into drywall only: Anchors should be used. Use a power drill and 3/32 in. drill bit to drill starter holes into the wall at the pencil marks. Align the anchors (BB) with the marked holes. With a #2 Philips screwdriver, press the anchor tip into the drywall. Apply pressure and turn anchor until flush with drywall. Insert screw and turn into anchor. The anchor will click once when the screw is halfway in to indicate that the anchor is secure. Leave an 1/8 in. gap.
- Slide brackets (B) down onto screws (AA) until screw heads fit snugly into keyholes. Adjust screw in or out as necessary.
- Note: Failure to install the shelf in wood studs will greatly affect weight loading capacity. Do not pre-drill holes into a stud.

Hardware Used

- AA** Bracket Screws  x 2
- BB** Drywall Anchors  x 2

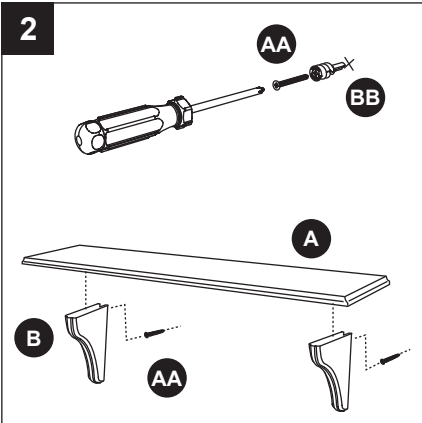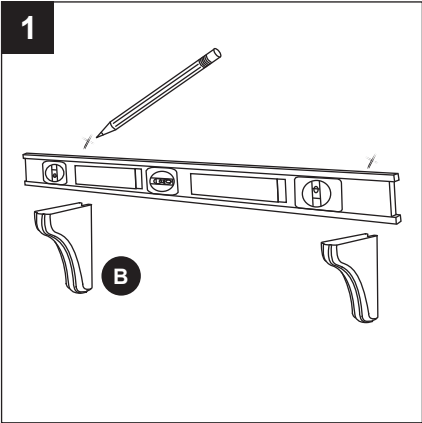


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Temporarily place shelf (A) on top of brackets (B). If the shelf (A) is not flush with the wall, remove shelf (A) and brackets (B), then tighten screws (AA) 1 to 2 turns and retry. Repeat as needed.
- Once the correct position is achieved, remove the preassembled adhesive tape from the tops of brackets (B), then securely attach shelf (A) on top of brackets (B).

Hardware Used

- AA** Screws  x 2

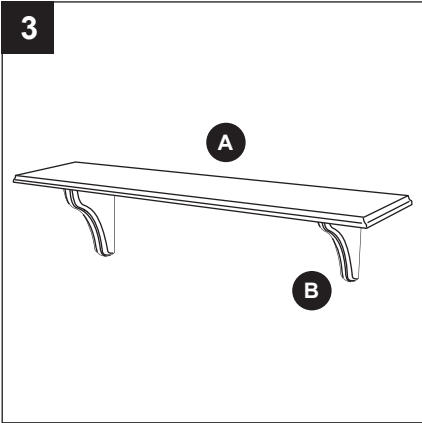

WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser. If there is a failure in this unit due to defects in materials or workmanship, the manufacturer will repair or replace this item at our discretion without charge. Warranty is void if product has been assembled incorrectly, misused, abused by overloading, altered in any way or damaged due to accident. This warranty is not transferable and does not cover chipping, flaking, scratches, rust, dents, or other damages to the surfaces of this product. Responsibility of the manufacturer is limited to repair or replacement of this product. The manufacturer is not responsible for consequential, incidental, or other damages or losses resulting from product failure.

This warranty is in lieu of all other expressed warranties. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

⚠ ADVERTENCIA

- Para una instalación adecuada de este sistema de estante, se recomienda que se lo instale sobre vigas. No instalar el estante en vigas de madera afectará la estabilidad y la capacidad de soportar peso.
- Capacidad de peso del estante: 6.8 kg

PRECAUCIÓN

- La unidad debe fijarse de forma segura a la pared para mayor seguridad y estabilidad.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la de los aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 15 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador Phillips, Nivel, Taladro de velocidad variable con punta Phillips #2, Lápiz, Broca para taladro de 3/32 pulg.

Herramientas útiles (no se incluyen): detector de vigas

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Revise periódicamente para asegurarse de que todos los componentes estén ubicados de forma correcta, no presenten daños y que estén firmemente conectados.
- Use un paño suave y limpio que no raye la superficie al limpiarla.
- Nunca utilice agua para limpiar los muebles, ya que puede provocar daños en el acabado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El estante está inclinado.	Los soportes de montaje no se instalaron al mismo nivel.	Use un nivel de calidad para asegurarse de que los soportes de montaje están al mismo nivel.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Se recomienda que este elemento se instale sobre vigas; utilice un detector de vigas (no se incluye) antes de la instalación para localizar las vigas en el área de montaje deseada.

1. Utilice un detector de vigas para localizar las vigas en el área de montaje deseada. Con los soportes (B) como guía, marque con un lápiz (no se incluye) las ubicaciones de las ranuras en los soportes (B) a la pared. Use un nivel (no se incluye) para asegurarse de que las áreas marcadas estén niveladas antes de continuar con el próximo paso.
2. Para la instalación en vigas: alinee los tornillos (AA) con la ubicación de la cerradura marcada. Usando un taladro de velocidad variable con una punta #2 (no se incluye), inserte los tornillos (AA) en los orificios dejando un espacio de 3.17 mm entre las cabezas de los tornillos y la pared.


Solo para instalación en paneles de yeso: se deben usar anclas de expansión. Use un taladro eléctrico y una broca para taladro de 3/32 pulg. para taladrar los orificios guía en la pared en las marcas de lápiz. Alinee las anclas de expansión (BB) con los orificios marcados. Con un destornillador Philips #2, presione la punta del ancla de expansión en el panel de yeso. Aplique presión y gire el ancla de expansión hasta que quede al ras con el panel de yeso. Inserte el tornillo y conviértalo en un ancla de expansión. El ancla de expansión hará clic una vez cuando el tornillo esté a la mitad para indicar que el ancla de expansión está segura. Deje un espacio de 3.17 mm



Deslice y coloque los soportes (B) en los tornillos (AA) hasta que las cabezas de los tornillos encajen firmemente en los orificios. Ajuste el tornillo hacia adentro o hacia afuera según sea necesario.

Nota: si el estante no se instala sobre vigas de madera, se afectará considerablemente la capacidad de la carga del peso. No pretaladre orificios en una viga.

Aditamentos utilizados

AA Tornillo de soporte  x 2

BB Ancla de expansión para panel de yeso  x 2

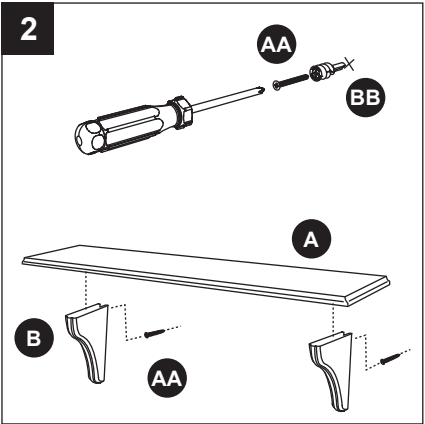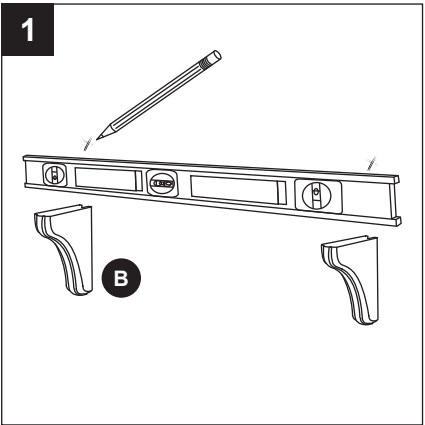




STYLE SELECTIONS y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #745816/6531966
MODELO #9481162/9481242

REPISA CON SOPORTE DE 45.72 CM

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

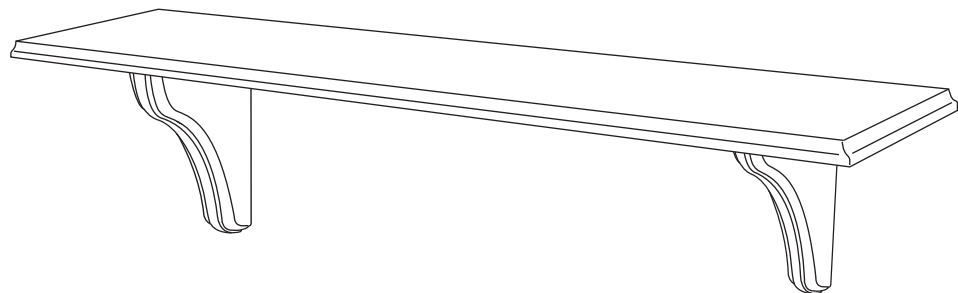

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto STYLE SELECTIONS.

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al: 866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o al correo electrónico ascs@lowes.com.

XXXXXX

ÍNDICE


Contenido Del Paquete.....	7
Aditamentos.....	7
.....	
Información De Seguridad.....	8
Preparación.....	8
Cuidado Y Mantenimiento.....	8
Solución De Problemas.....	8
Instrucciones De Ensamblaje.....	9
Garantía.....	10

CONTENIDO DEL PAQUETE

A



B



con cinta adhesiva preensamblada

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Estante	1
B	Soporte	2


ADITAMENTOS (no se muestran en tamaño real)

AA



Tornillo de
soporte
Qty. 2

BB



Ancla de expansión
para panel de yeso
Qty. 2


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Coloque temporalmente el estante (A) sobre los soportes (B). Si el estante (A) no está al ras con la pared, retire el estante (A) y los soportes (B), luego apriete los tornillos (AA) de 1 a 2 vueltas y vuelva a intentarlo. Repita según sea necesario.

Una vez que logre la posición deseada, retire la cinta adhesiva preensamblada de la parte superior de los soportes (B) y fije firmemente el estante (A) en la parte superior de los soportes (B).

Aditamentos utilizados

AA Tornillo de soporte  x 2

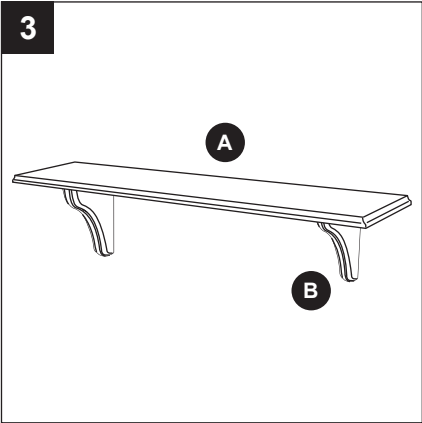

GARANTÍA

La garantía de este producto es válida para el comprador original. Si esta unidad presenta alguna falla debido a defectos en los materiales o la mano de obra, el fabricante reemplazará o reparará a su discreción este artículo sin cargos. La garantía se anula si el producto no se ensambló correctamente y debido al mal uso, abuso por sobrecarga, modificación de cualquier tipo o daños producidos por un accidente. Esta garantía no es transferible y no cubre el desportillado, desprendimiento, rayones, oxidación, abolladuras u otros daños en la superficie de este producto. La responsabilidad del fabricante se limita a la reparación o el reemplazo de este producto. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales o resultantes u otros daños o pérdidas causadas por fallas del producto.

Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías explícitas. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y podría tener otros derechos, que varían según el estado.