



14323

Outlet Box Extension - Gray

Two Gang • All-weather

Includes gasket and screws.

Items that are shaded are included in this package.

Extensión de la Caja Del Enchufe • Cuadrilla Dos

• Para cualquier estación


Incluye la junta y los tornillos.

Los artículos se somborean que se incluyen en este paquete.

⚠ WARNING:
Cancer and Reproductive Harm
www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ ADVERTENCIA:
Cáncer y Daño Reproductivo
www.P65Warnings.ca.gov.

Instructions on back
Instrucciones al dorso

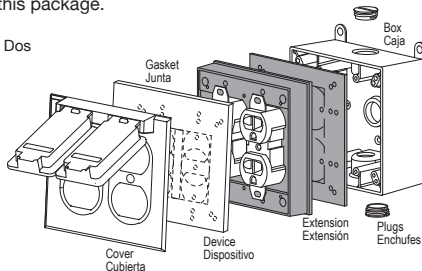

ER2G1
Rev. 160322

METAL



Made in India / Hecho en India
Sigma Engineered Solutions
Garner, NC 27529



Warning: Improper wiring of any electrical device can cause serious injury or death. These wiring devices should only be installed by a certified electrician or other qualified person.

Caution: This product should be installed in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes and standards.
TURN OFF POWER BEFORE INSTALLING.

1. Using provided screws, mount gasket and extension ring to outlet box.
2. Wire device according to manufacturer's instructions.
3. Mount device to outlet box extension ring according to manufacturer's instructions.
4. Close any holes in outlet box according to manufacturer's instructions.
5. Mount cover to outlet box extension ring according to manufacturer's instructions.

Advertencia: El cableado incorrecto de cualquier dispositivo eléctrico puede causar lesiones graves o la muerte. Estos dispositivos de cableado solo deben ser instalados por un electricista certificado u otra persona calificada.

Precaución: Este producto debe instalarse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos y normas locales aplicables.
APAGUE LA ENERGÍA ANTES DE INSTALAR.

1. Usando los tornillos provistos, monte la junta y el anillo de extensión en la caja de salida.
2. Cablee el dispositivo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
3. Monte el dispositivo en el anillo de extensión de la caja de salida de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
4. Cierre los agujeros en la caja de salida de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
5. Monte la tapa en el anillo de extensión de la caja de salida de acuerdo con las instrucciones del fabricante.