



14180WH

Outlet Box Cover - White

Two Gang • Multi Use • All-weather



Includes adapters, gasket and screws.
Items that are shaded are included in this package.

Cubierta de la Caja Del Enchufe
Cuadrilla Dos • Multi Uso • Para cualquier estación
Incluye adaptadores, junta y los tornillos.
Los artículos se somborean que se incluyen en este paquete.

⚠ WARNING:
Cancer and Reproductive Harm
www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ ADVERTENCIA:
Cáncer y Daño Reproductivo
www.P65Warnings.ca.gov.

Instructions on back
Instrucciones al dorso

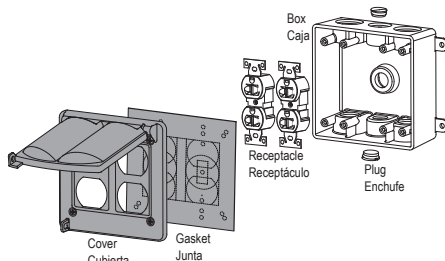

Rev. 160322 C2MMPW1

NON-METALLIC



Made in India / Hecho en India
Sigma Engineered Solutions
Garner, NC 27529



Warning: Improper wiring of any electrical device can cause serious injury or death. These wiring devices should only be installed by a certified electrician or other qualified person.

Caution: This product should be installed in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes and standards.

TURN OFF POWER BEFORE INSTALLING.

1. Wire device according to manufacturer's instructions.
2. Mount device to outlet box according to manufacturer's instructions.
3. Close any holes in outlet box according to manufacturer's instructions.
4. If installing with GFCI or single round receptacles:
 - a) Push the center of the duplex adapter plate from the backside of the cover towards the front to snap out of place.
 - b) Align the required adapter plates with the top and bottom screw holes on the cover and the "BACK" marking facing the back of the cover. Push until the plate snaps into place.
- Please note that the "BACK" marking may be upside down to align with the holes correctly.
5. Remove tear-outs from gasket as required to fit appropriate device.
6. Using provided screws, mount gasket and cover to outlet box with hinges at top.
- Secure screws but do not overtighten.

Advertencia: El cableado incorrecto de cualquier dispositivo eléctrico puede causar lesiones graves o la muerte. Estos dispositivos de cableado solo deben ser instalados por un electricista certificado u otra persona calificada.

Precaución: Este producto debe instalarse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos y normas locales aplicables.

APAGUE LA ENERGÍA ANTES DE INSTALAR.

1. Cablee el dispositivo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
2. Monte el dispositivo en la caja de salida de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
3. Cierre los agujeros en la caja de salida de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
4. Si se instala con GFCI o receptáculos redondos simples:
 - a) Empuje el centro de la placa adaptadora dúplex desde la parte posterior de la cubierta hacia el frente para sacarla de su lugar.
 - b) Alinee las placas adaptadoras necesarias con los orificios para tornillos superior e inferior de la cubierta y la marca "BACK" mirando hacia la parte posterior de la cubierta. Empuje hasta que la placa encaje en su lugar.
- Tenga en cuenta que la marca "BACK" puede estar al revés para alinearse correctamente con los agujeros.
5. Retire los desgarrados de la junta según sea necesario para ajustar el dispositivo adecuado.
6. Con los tornillos proporcionados, monte la junta y la tapa en la caja de salida con las bisagras en la parte superior.
- Asegure los tornillos pero no los apriete demasiado.