


Front

440.0 mm

110.0 mm

RB
RELIABILT®



Item/Artículo # 5329067
**Frameless
Concealed Hinge**

**Bisagra sin
marco oculta**

Model/Modelo #
C81B875FAB+81T00TQA

RELIABILT and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.
RELIABILT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

Thank you for purchasing this RELIABILT product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.


If the item is no longer for sale, or if you have any questions or problems, please call our customer service department at 866-386-7941, 8 a.m. - 8 p.m. EST, Monday - Sunday. You could also contact us at ascs@lowes.com.

Gracias por comprar este producto RELIABILT. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite Lowes.com, busque el número de artículo y consulte la pestaña "Guides & Documents" (Guías y documentos) en la página del producto.


Si el artículo ya no está a la venta o si tiene alguna pregunta o problema, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-386-7941, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de ascs@lowes.com.

SS23499


**Items Included
Artículos incluidos**



**Tools Required
Herramientas necesarias**

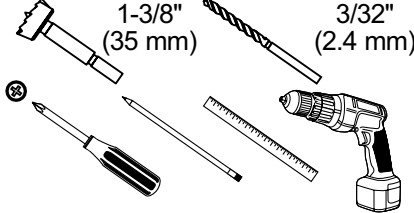

**Recommended Number of Hinges Per Door Size
Cantidad recomendada de bisagras por
tamaño de puerta**

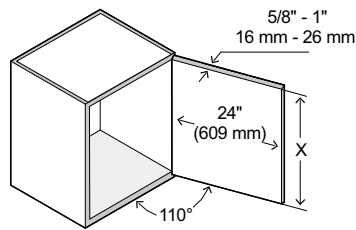

Note: These are recommendations only. Trial mountings are suggested.

Nota: Estas son solo recomendaciones. Se sugieren montajes de prueba.

X	Weight Peso	(H)Qty. (H)Cant.
36" (914 mm)	9-13 lbs (4-6 kg)	2
56" (1422 mm)	14-26 lbs (6-12 kg)	3
80" (2032 mm)	27-37 lbs (12-17 kg)	4
92" (2337 mm)	30-50 lbs (14-23 kg)	5

**Installation overview
Descripción general de la instalación**


1

Use template to mark holes. Drill holes 7/16" (11.5 mm) deep.

NOTE: DO NOT drill through door.

Utilice la plantilla para marcar los orificios. Taladre orificios de 7/16" (11.5 mm) de profundidad.

NOTA: NO atraviese la puerta al taladrar.

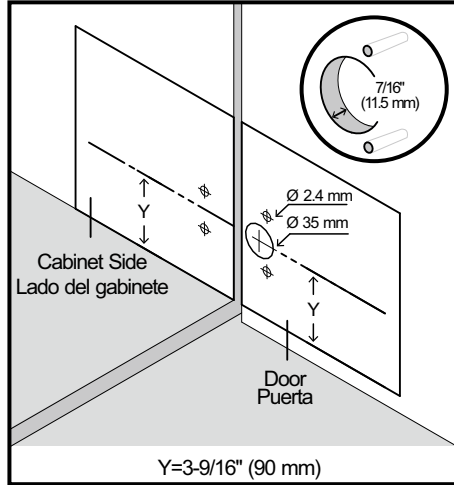


Printed in China
Impreso en China

Back

440.0 mm


110.0 mm

2

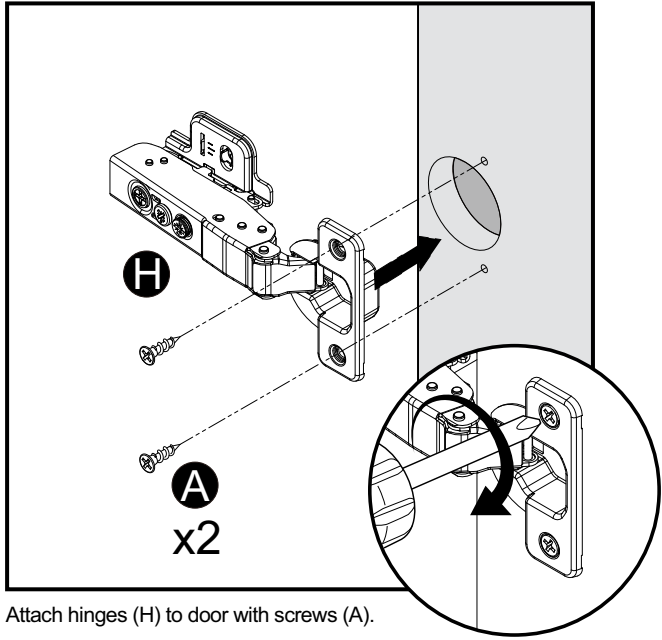


Attach hinges (H) to door with screws (A).
Fije las bisagras (H) a la puerta con tornillos (A).

3

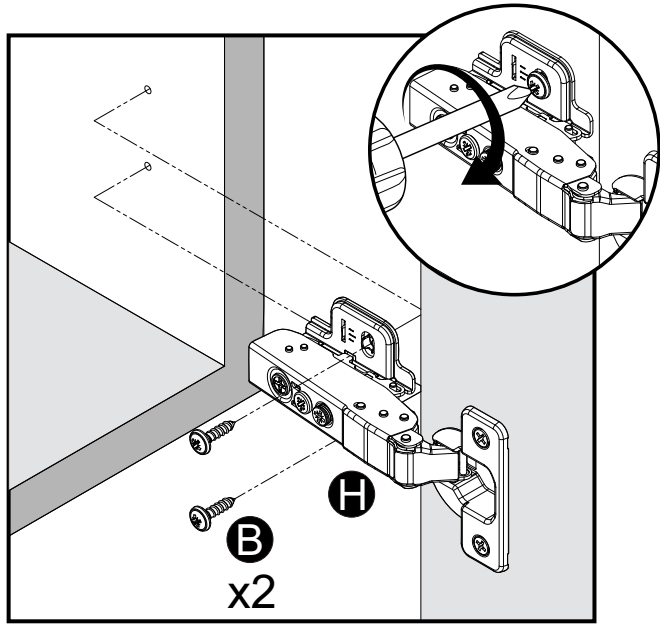

Attach hinges (H) to cabinet with screws (B).
Fije las bisagras (H) al gabinete con tornillos (B).

4

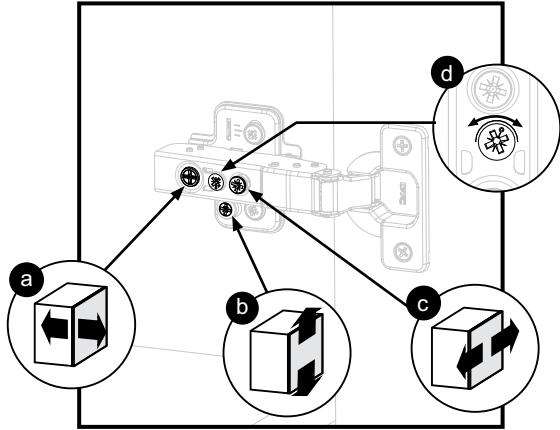

Use screw (a) to adjust door depth, screw (b) to adjust door height and screw (c) to adjust side to side. Adjust door closing speed with screw (d).

Use el tornillo (a) para ajustar la profundidad de la puerta, el tornillo (b) para ajustar la altura y el tornillo (c) para ajustar de lado a lado. Ajuste la velocidad de cierre de la puerta con el tornillo (d).

**TEMPLATE
PLANTILLA**

