



PNEUMATIC LIFT SYSTEM


Attaches to the right or left side of the cabinet

BRAS DE SUSPENSION PNEUMATIQUE

S'installe facilement à droite ou à gauche du cabinet

SISTEMA NEUMÁTICO DE SUSPENSIÓN


Se instala fácilmente a la derecha o a la izquierda del gabinete

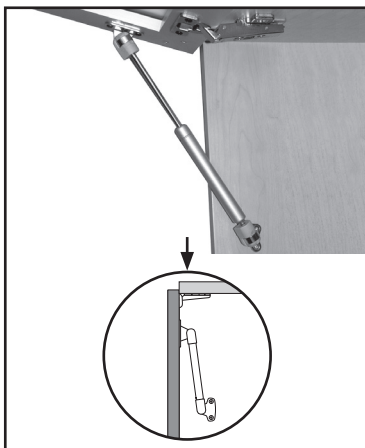

Weight Capacity
Capacité de poids
Capacidad de peso



Opening
Ouverture
Apertura



35 mm hinges recommended
Charnières de 35 mm recommandées
Bisagras de 35 mm recomendadas

MADE IN THAILAND
FABRIQUÉ À THAILANDE
HECHO EN TAILANDIA

PRINTED IN CANADA
IMPRIMÉ AU CANADA
IMPRESO EN EL CANADÁ

BP57812105



INSTALLATION

Horizontal piston opening system.

Opens to either 80° and 90°.

Simply start opening the door and the pneumatic piston will complete the operation automatically.

INSTALLATION

Système d'ouverture horizontale à piston.

Ouverture de 80° ou 90°.

Il suffit d'ouvrir légèrement la porte pour que le piston pneumatique s'active et poursuive l'ouverture automatiquement.

INSTALACIÓN

Sistema de abertura horizontal.

Simplemente Habrir la puerta y el piston pneumatico completara su operacion automaticamente.



WILL FIT THE FOLLOWING

DOOR SIZES:

- Width: min 45 cm, max 70 cm
- Height: min 40 cm, max 60 cm
- Weight of the door is less than 3 kg: use 1 pneumatic lift
- Weight between 3 and 6.5 kg: use 2 pneumatic lifts

Peut être utilisé avec les portes de dimensions suivantes :



- Largeur: min. 45 cm, max. 70 cm
- Hauteur: min. 40 cm, max. 60 cm
- Utiliser 1 bras pneumatique pour les portes de moins de 3 kg
- Utiliser 2 bras pneumatiques pour les portes entre 3 et 6,5 kg

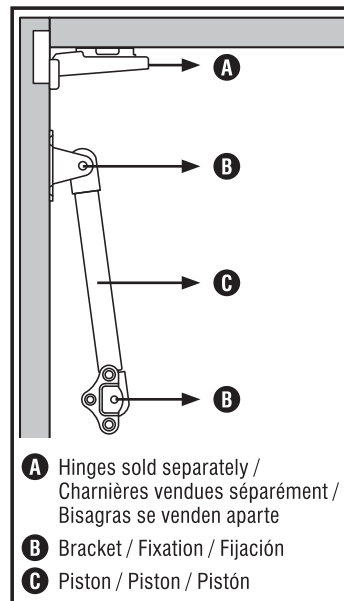

- A** Hinges sold separately / Charnières vendues séparément / Bisagras se venden aparte
- B** Bracket / Fixation / Fijación
- C** Piston / Piston / Pistón

Apropiado para puertas con las siguientes dimensiones :

- Grosor : min. 45 cm, max. 70 cm
- Alto : min. 40 cm, max. 60 cm
- Utilise 1 brazo neumático para las puertas de menos de 3 kg
- Utilise 2 brazos neumáticos para las puertas entre 3 y 6.5 kg

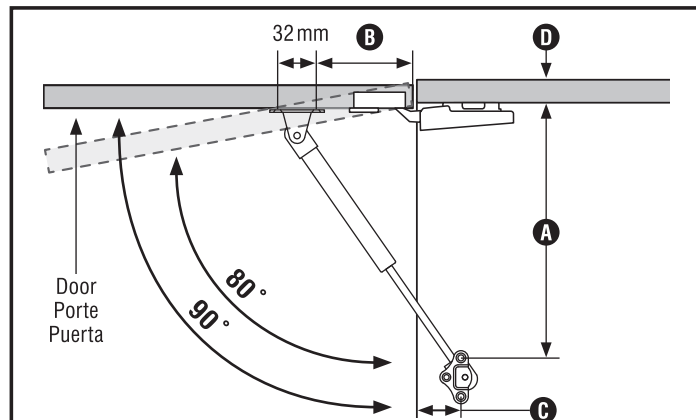

Example for assembly / Exemple pour l'installation / Ejemplo para instalación

Opening Ouverture Abertura	A	B	C
80°	238 mm	65 mm + D	37 mm
90°	222 mm	60 mm + D	37 mm



MONTREAL
Quincaillerie Richelieu Ltée
Service à la clientèle
7900, boulevard Henri-Bourassa Ouest
Montréal (Québec) H4S 1V4
CANADA

CHICAGO
Richelieu America Ltd
Customer Service
6350 Church Road
Hanover Park IL 60133
UNITED STATES

CTBP57812105-18515