


allen + roth®

welcoming • sophisticated • inspiring

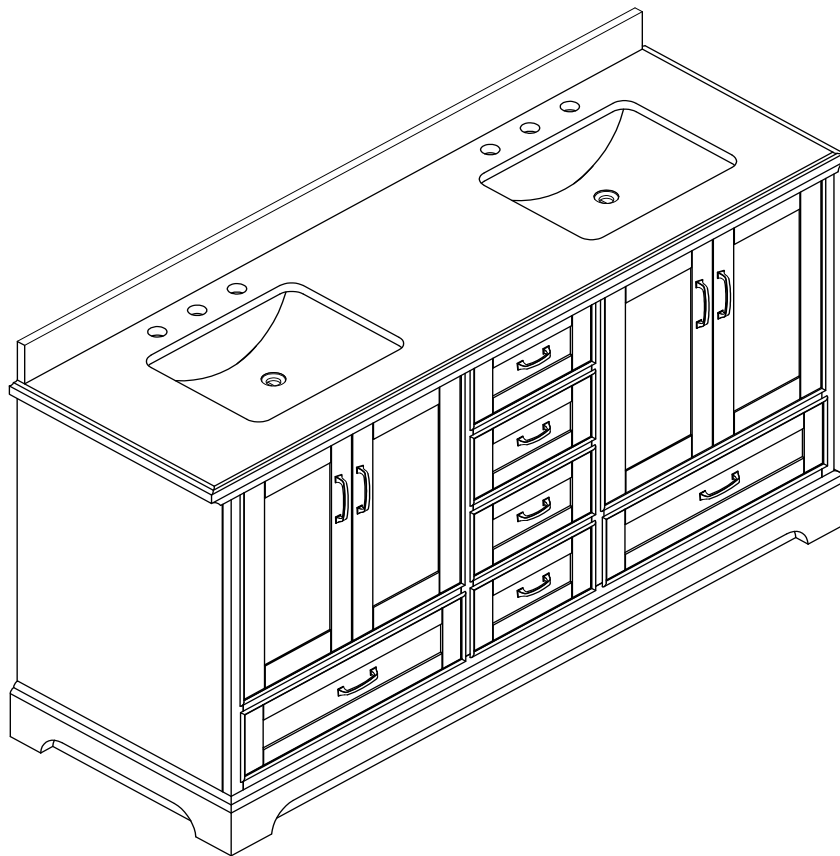

ALLEN+ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #2694629

VANITY WITH TOP

Model #BV-6510O-60


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

allen + roth

PACKAGE CONTENTS

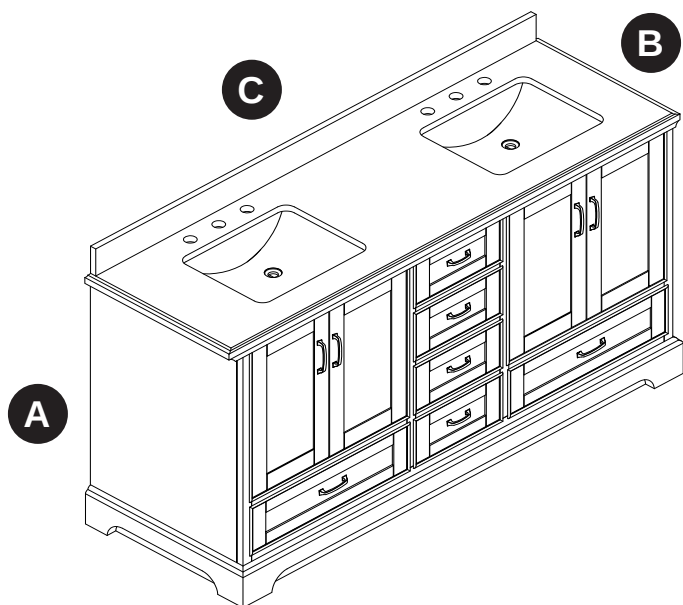

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Vanity	1
B	Top (pre assembled to Vanity (A))	1
C	Backsplash	1

HARDWARE CONTENTS

AA



Touch-Up Pen
Qty: 1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install this product.

WARNING

- Keep small parts away from children.
- Installing the item will require more than one person.

CAUTION

- **DO NOT** try to pry off top from vanity. Damage to top or vanity may occur.
- Use care when assembling the vanity; take your time and follow the assembly instructions closely.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

allen + roth

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Installation Time: 20-30 minutes (24 hours for adhesive to dry).

Tools Required for Installation (not included): Silicone compound, Utility knife.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 1: Vanity Drawer Removal


- 1a. Open the preassembled drawer as far as possible.
- 1b. Simultaneously press the plastic cards on the bottom of drawer left side and right side inward.
- 1c. Once both plastic cards are held in the indicated position, pull the drawer straight out.

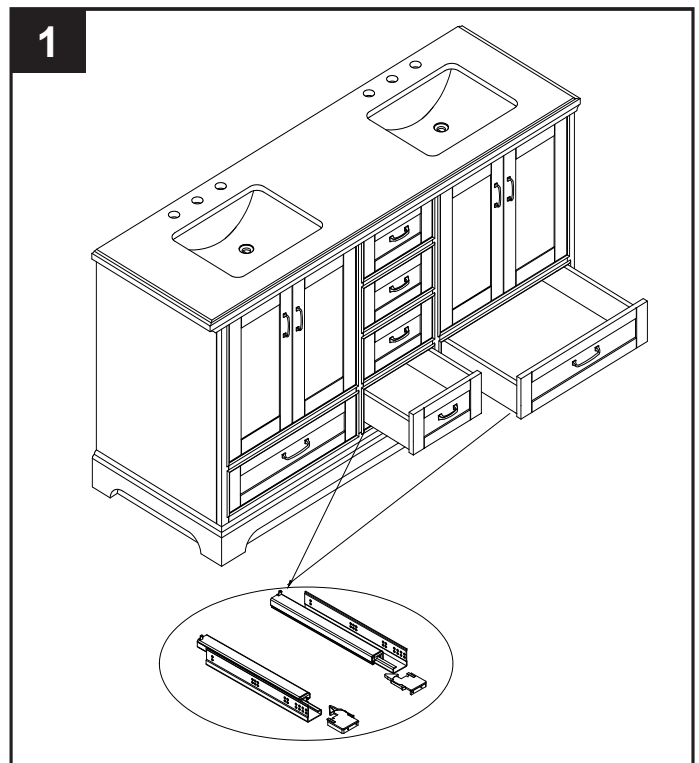

INSTALLATION INSTRUCTIONS


Step 2: Hinge Adjustable for Door Alignment

2. If the doors preassembled to vanity (A) require adjustment, follow the below options as needed: To adjust door up or down, loosen screws (a), adjust door and retighten screws. To adjust door left and right, turn screw (b) in or out. To adjust door in and out, loosen screw (c), adjust door and retighten screws.

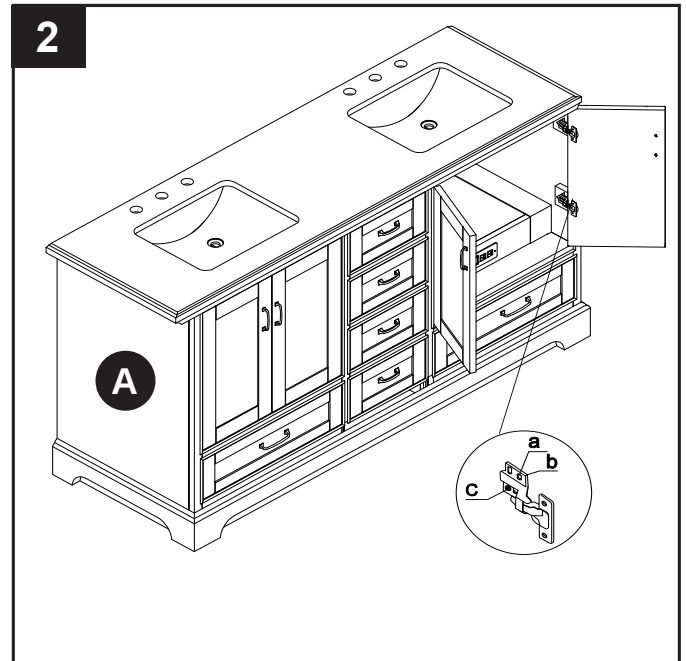

Step 3: Adjustable Level


3. In case of uneven floors, floor levelers are provided at the bottom of the vanity. If necessary, adjust floor leveler by hand to correct tilting and/or level doors.

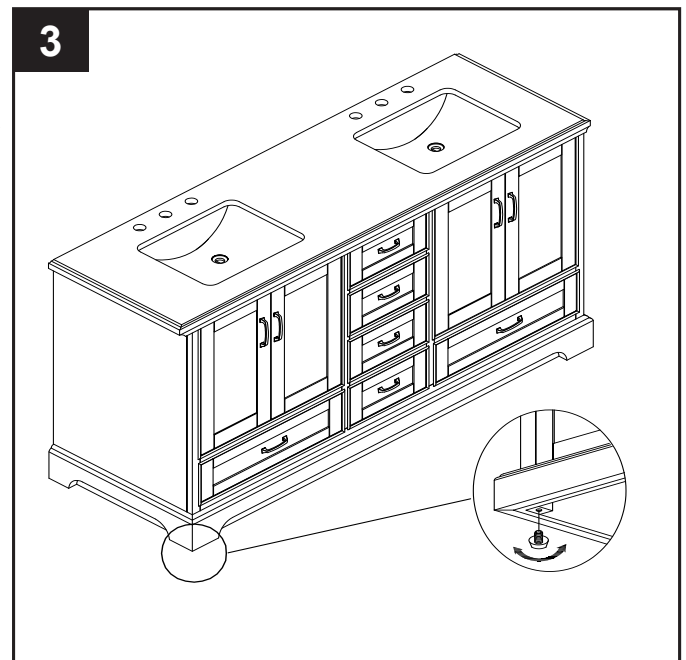

INSTALLATION INSTRUCTIONS


Step 4: Plug into Socket

4. Take the power cord from the back of vanity (A) and plug it into the wall socket.

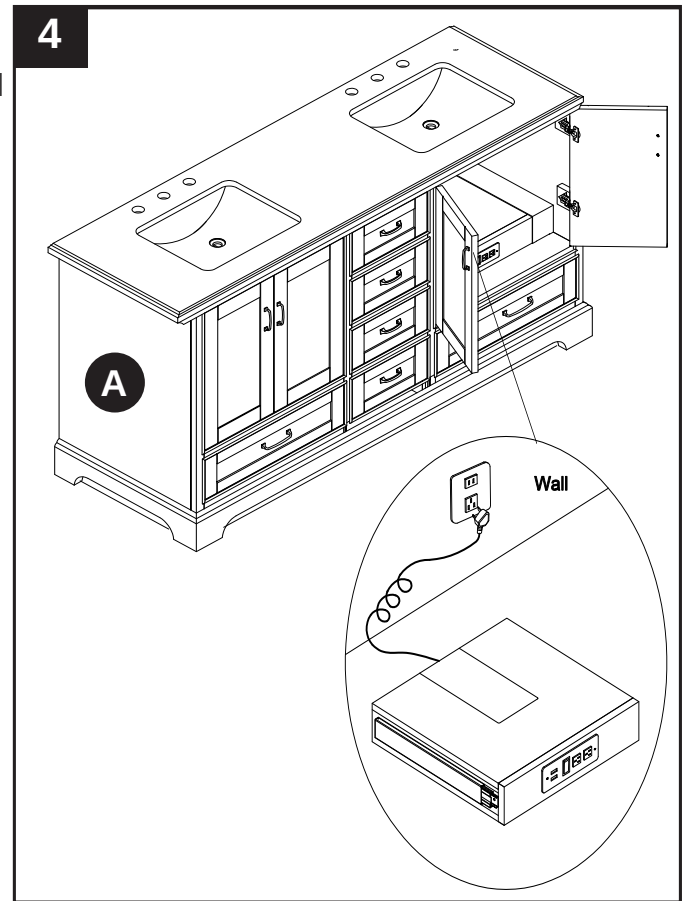

Step 5: Backsplash Installation

5. To mount the backslash (C) to the wall, apply a thin bead of silicone compound (not included) to the unpolished back side and bottom of the backsplash (C). Position backsplash (C) as shown onto vanity top (B) and against the wall. Clean any excess silicone compound before allowing it to dry.

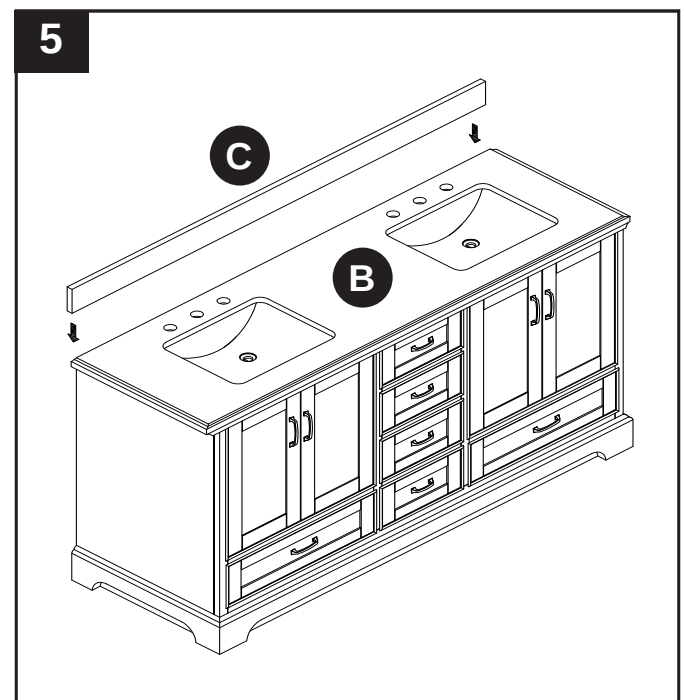

CARE AND MAINTENANCE

- Dust the vanity regularly with a soft, non-lint producing cloth or household dusting product.
- You can clean the vanity with a gentle, non-abrasive household cleaner.
- Make sure to dry the wood immediately with a soft cloth or towel.
- The stone top can be cleaned using standard marble cleaning agents available at your local supplier.
- Tips for using touch-up pen (AA): For scratches, stroke in direction of scratch. Rub off excess colorant promptly with a soft cloth.

IMPORTANT

The vanity top and backsplash are made from stone slabs. Due to its natural stone beauty, every stone top will have its own unique characteristics such as veining, color variances and natural surface textures.


- Use caution placing items such as soap or any fragranced material on the stone surface. Use a soap dish,coaster or similar item to protect the surface if placing any soap of fragranced products on the stone.
- If soap or fragranced products come in contact with the stone top, rinse the surface with water and dry using a soft non-abrasive cloth.
- DO NOT use products to clean the stone top that contain acetone, lemon, vinegar or other acids as these may cause damage to the stone surface.
- This vanity top is pre-sealed at the factory, periodically reseal is required. As it is porous and various by nature, more frequent application is recommended and may be required depending on the usage. Follow sealer manufacturer's recommendation.
- Stone care products are available at your local home center store. Follow the manufacturer's directions on how to use.

WARRANTY

The manufacturer provides a one year limited warranty for residential use that the vanity combo will be free from manufacturing defects, provided the original purchaser resides in or owns the home of installation, and provided the vanity combo is installed and maintained according to the installation and maintenance instructions contained within and supplied by the manufacturer. The liability will be limited to cost of products only. This warranty is in lieu of any other express warranties. This warranty applies only to the original purchaser. This warranty does not apply to any damage on the product by accident, misuse, or modified,improper installation or by affixing accessories not produced by the manufacturer. There is no further expressed warranty. The manufacturer shall not be legally responsible for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. The manufacturer disclaims any and all implied warranties.

REPLACEMENT PARTS LIST


For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

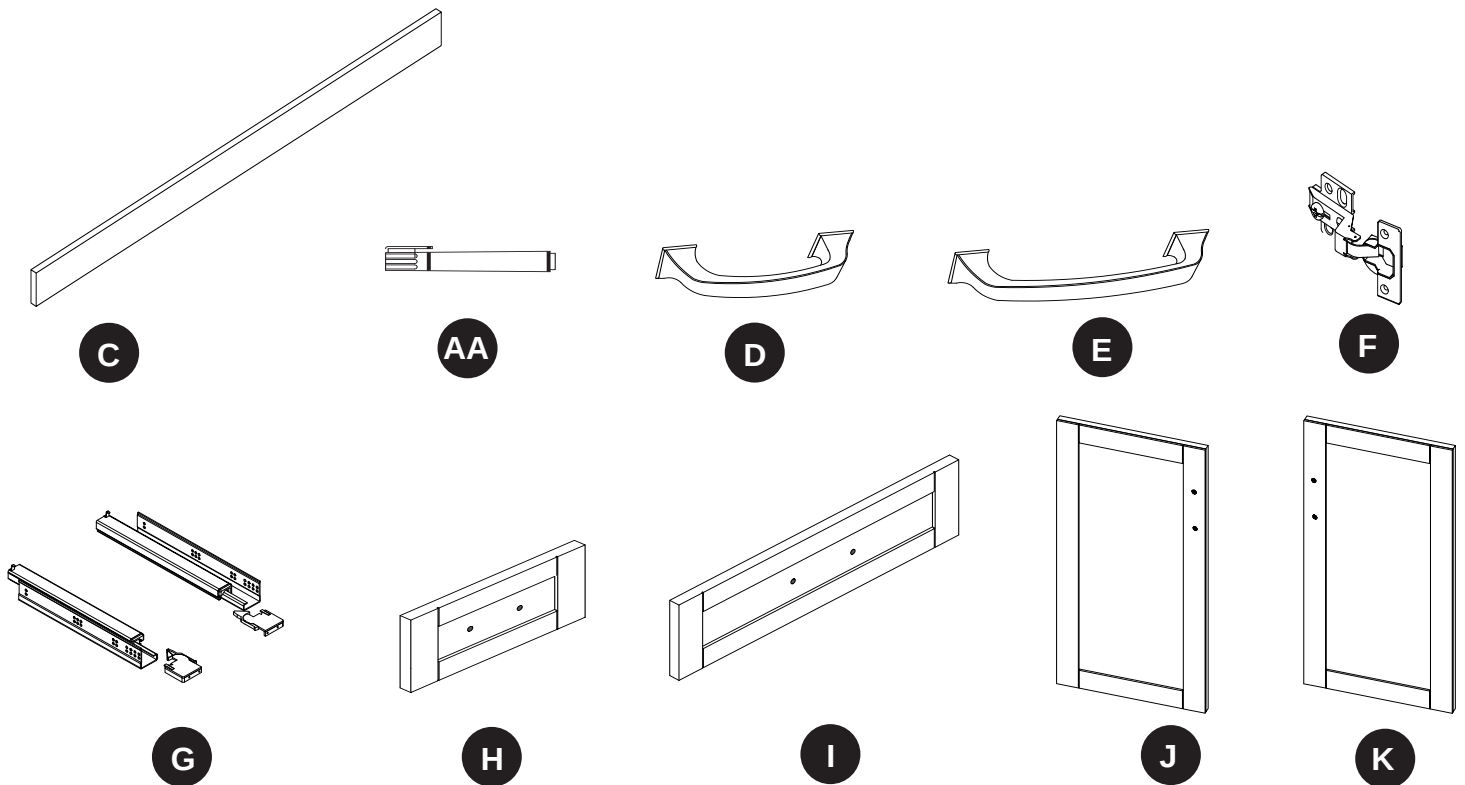

PART	DESCRIPTION	PART#
C	Backsplash	BV-6510O-60-01
AA	Touch-up Pen	BV-OF-0010
D	Short Pull	BV-6510O-H01
E	Long Pull	BV-6510O-H02
F	Hinge	BV-002-CR
G	Long Soft Glide Track Set	BV-GT400-L
H	Small Drawer Panel	BV-6510O-60-02
I	Large Drawer Panel	BV-6510O-60-03
J	Left Door Panel	BV-6510O-60-04
K	Right Door Panel	BV-6510O-60-05

Printed in Vietnam
 Allen & Roth and logo design are
 registered trademark of LF, LLC. All
 Rights Reserved.

allen + roth

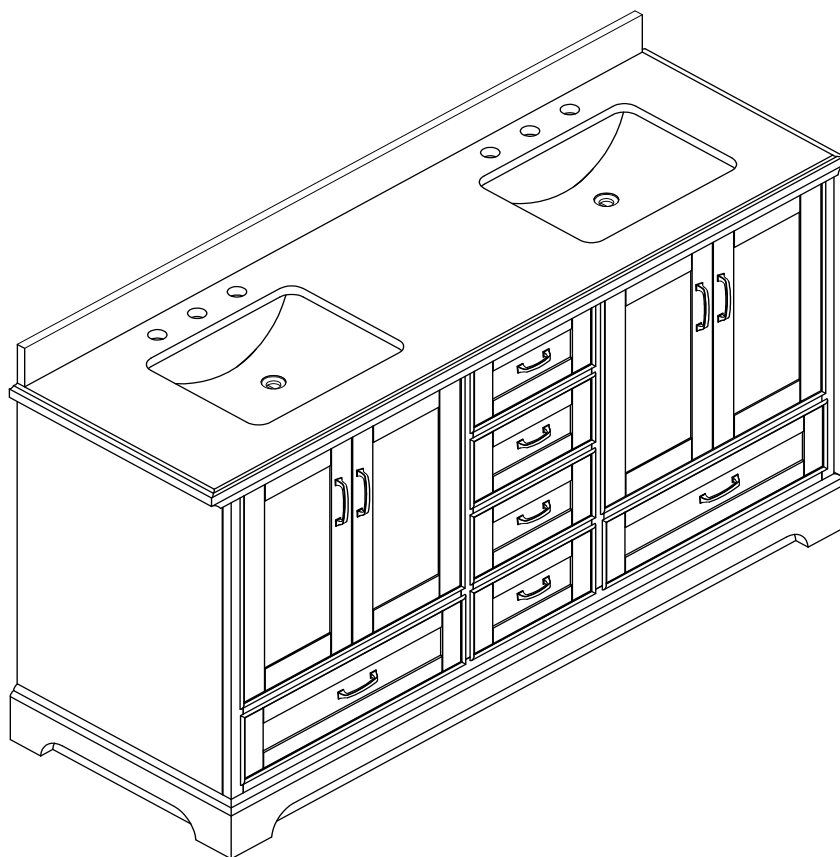

ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #2694629

TOCADOR CON CUBIERTA

Modelo #BV-65100-60


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

allen + roth

CONTENIDO DEL PAQUETE

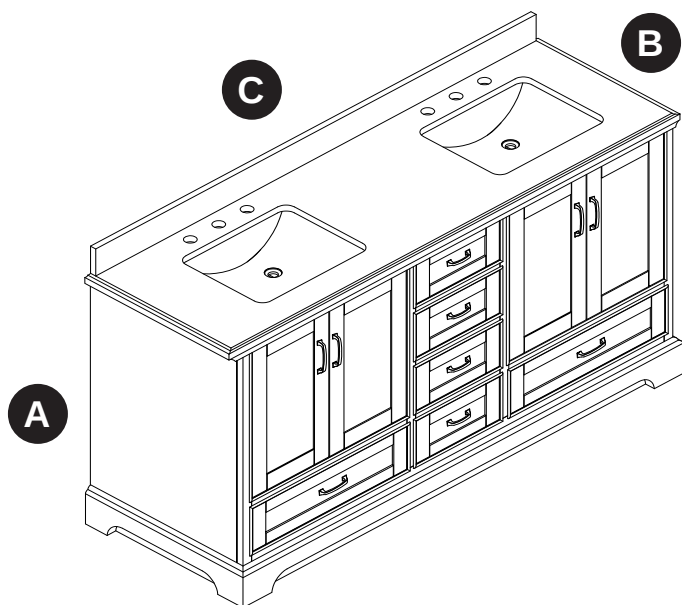

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Tocador	1
B	Cubierta (preensamblada al tocador (A))	1
C	Protector contra salpicaduras	1

ADITAMENTOS

AA



Aplicador de retoque
Cant: 1

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar este producto.

! ADVERTENCIA

- Mantenga a los niños alejados de las piezas pequeñas.
- La instalación del artículo requiere más de una persona.

PRECAUCIÓN

- **NO** intente retirar la cubierta del tocador. Esto podría dañar la cubierta o el tocador.
- Tenga cuidado al ensamblar el tocador; tómese el tiempo necesario y siga las instrucciones de ensamblaje detenidamente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

allen + roth

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Tiempo de instalación estimado: 20 a 30 minutos (24 horas para que seque el adhesivo).

Herramientas necesarias para la instalación (no se incluyen): compuesto de silicona, cuchillo para uso general.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


Paso 1: retiro de la gaveta del tocador

- 1a. Abra la gaveta preensamblada lo máximo que sea posible.
- 1b. Presione simultáneamente las tarjetas de plástico en la parte inferior de la gaveta del lado izquierdo y del lado derecho hacia adentro.
- 1c. Después de sostener ambas tarjetas de plástico en la posición indicada, jale y retire la gaveta.

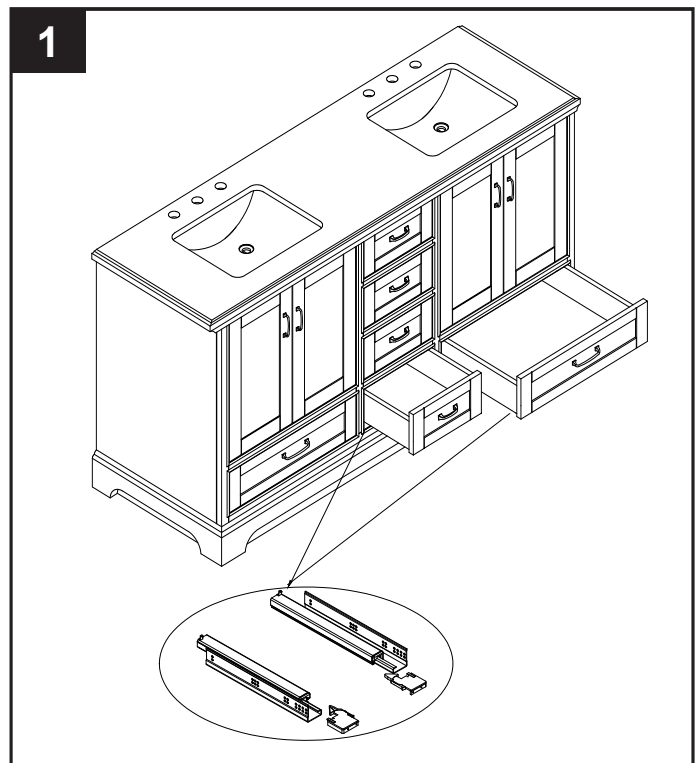


Paso 2: bisagra ajustable para alinear las puerta

2. Si las puertas preensambladas al tocador (A) requieren ajuste, siga las opciones a continuación, según sea necesario: para ajustar las puertas hacia arriba o hacia abajo, afloje los tornillos (a), ajuste las puertas y vuelva a apretar los tornillos. Para regular las puertas hacia la derecha o la izquierda, gire el tornillo (b) hacia dentro o afuera. Para ajustar las puertas hacia adentro o afuera, afloje el tornillo (c), ajuste la puerta y vuelva a apretar el tornillo.

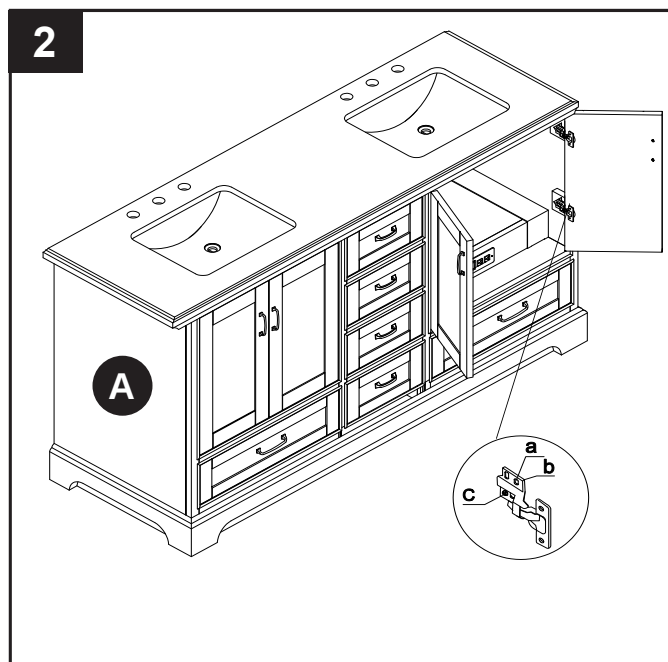


Paso 3: nivel ajustable

3. En caso de que el piso esté desnivelado, se incluyen niveladores para piso en la parte inferior del tocador. Si es necesario, ajuste el nivelador de forma manual para corregir la inclinación o nivelar las puertas.

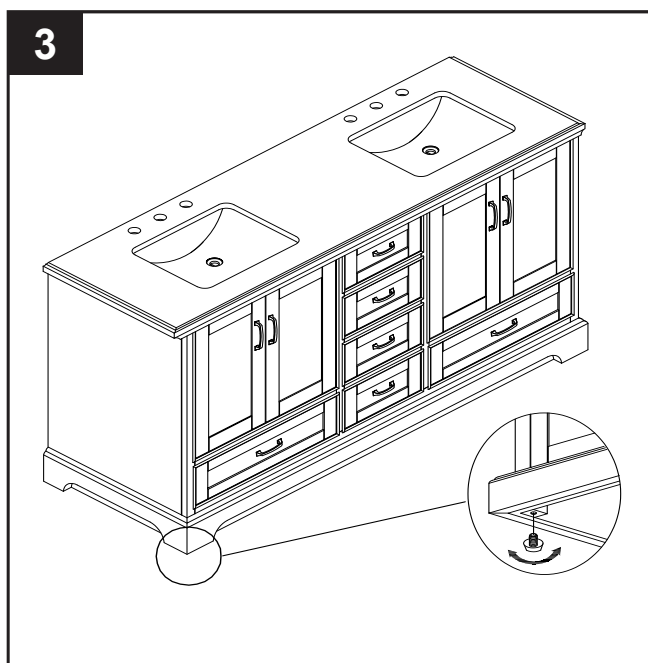


Paso 4: enchufe en el tomacorriente

4. Tome el cable de alimentación de la parte posterior del tocador (A) y enchúfelo en el tomacorriente.

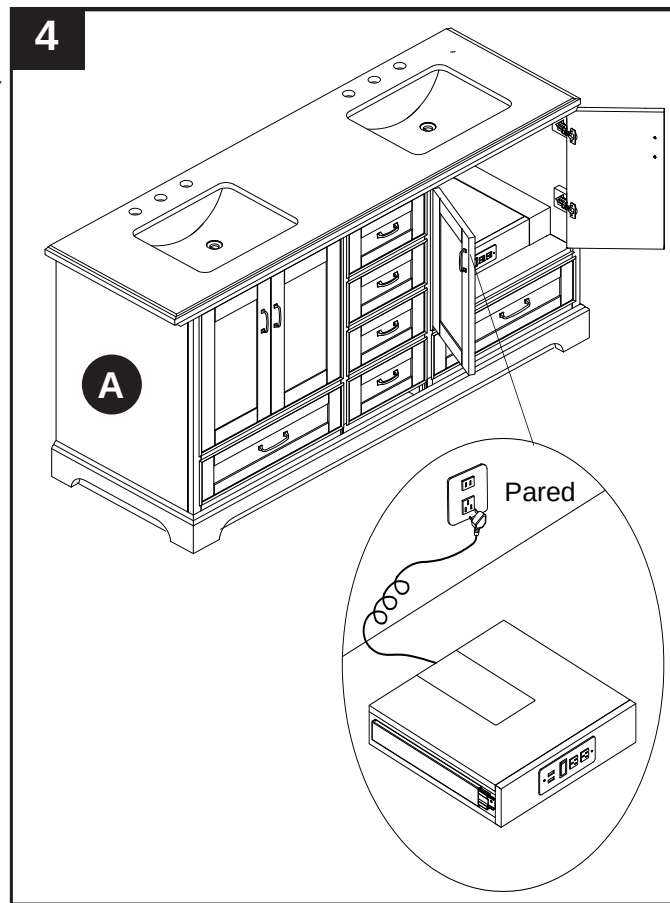

Paso 5: instalación del protector contra salpicaduras

5. Para montar el protector contra salpicaduras (C) en la pared, aplique un cordón delgado de compuesto de silicona (no se incluye) en la parte posterior sin pulir y en la parte inferior del protector contra salpicaduras (C). Coloque el protector contra salpicaduras (C) como se muestra, sobre la cubierta de tocador (B) y pegado a la pared. Limpie todo exceso de compuesto de silicona antes de dejar secar.

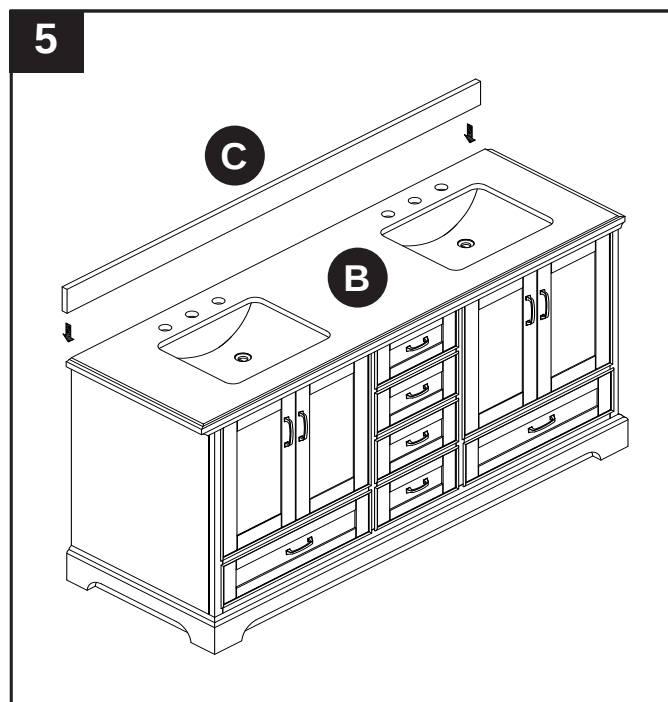

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el tocador regularmente con un paño suave que no deje pelusas o con un producto de limpieza doméstico.
- Puede limpiar el tocador con un limpiador doméstico suave no abrasivo.
- Asegúrese de secar la madera inmediatamente con un paño o una toalla suave.
- La cubierta de piedra se puede limpiar con limpiadores para mármol estándar disponibles en su tienda local.
- Consejos para usar el aplicador de retoque (AA): para rayones, aplique en la dirección del rayón. Frote el exceso de colorante rápidamente con un paño suave para retirarlo.

IMPORTANTE

La cubierta de tocador y el protector contra salpicaduras están hechos de losas de piedra. Debido a su belleza de piedra natural, cada cubierta de piedra posee sus propias características únicas, como vetas, variaciones de color y texturas de superficie natural.


- Tenga cuidado al colocar artículos como jabón o cualquier material que contenga alguna fragancia sobre la superficie de piedra. Utilice una jabonera, un posavasos o un artículo similar para proteger la superficie al colocar jabón o productos con alguna fragancia sobre la piedra.
- Si el jabón o los productos con alguna fragancia entran en contacto con la superficie de piedra, enjuague el área con agua y seque usando un paño suave de material no abrasivo.
- NO utilice productos que contengan acetona, limón, vinagre u otros ácidos para limpiar la parte superior de piedra, ya que estos pueden dañar la superficie de piedra.
- La cubierta de tocador está presellada de fábrica. Se requiere volver a sellar periódicamente. Debido a que es porosa y variada por naturaleza, se recomienda una aplicación más frecuente y es posible que sea obligatorio según el uso. Siga las recomendaciones del fabricante del sellador.
- En su centro de atención local podrá encontrar productos para el cuidado de la piedra. Siga las instrucciones del fabricante sobre cómo utilizar el artículo.

GARANTÍA

El fabricante ofrece una garantía limitada de un año para uso residencial. El juego de tocador no presentará defectos de fabricación, siempre y cuando el comprador original viva en o sea dueño de la casa en la que se realizó la instalación y el juego de tocador se instale y se mantenga de acuerdo con las instrucciones de instalación y de mantenimiento incluidas y provistas por el fabricante. La responsabilidad se limitará solo al costo de los productos. Esta garantía reemplaza a cualquier otra garantía, implícita o expresa. Esta garantía es válida solo para el comprador original. Esta garantía no se aplica a ningún daño al producto producido por accidente, uso indebido, modificación o instalación incorrecta, o a causa de elementos accesorios que no son del fabricante. El fabricante no será responsable legal por daños accidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

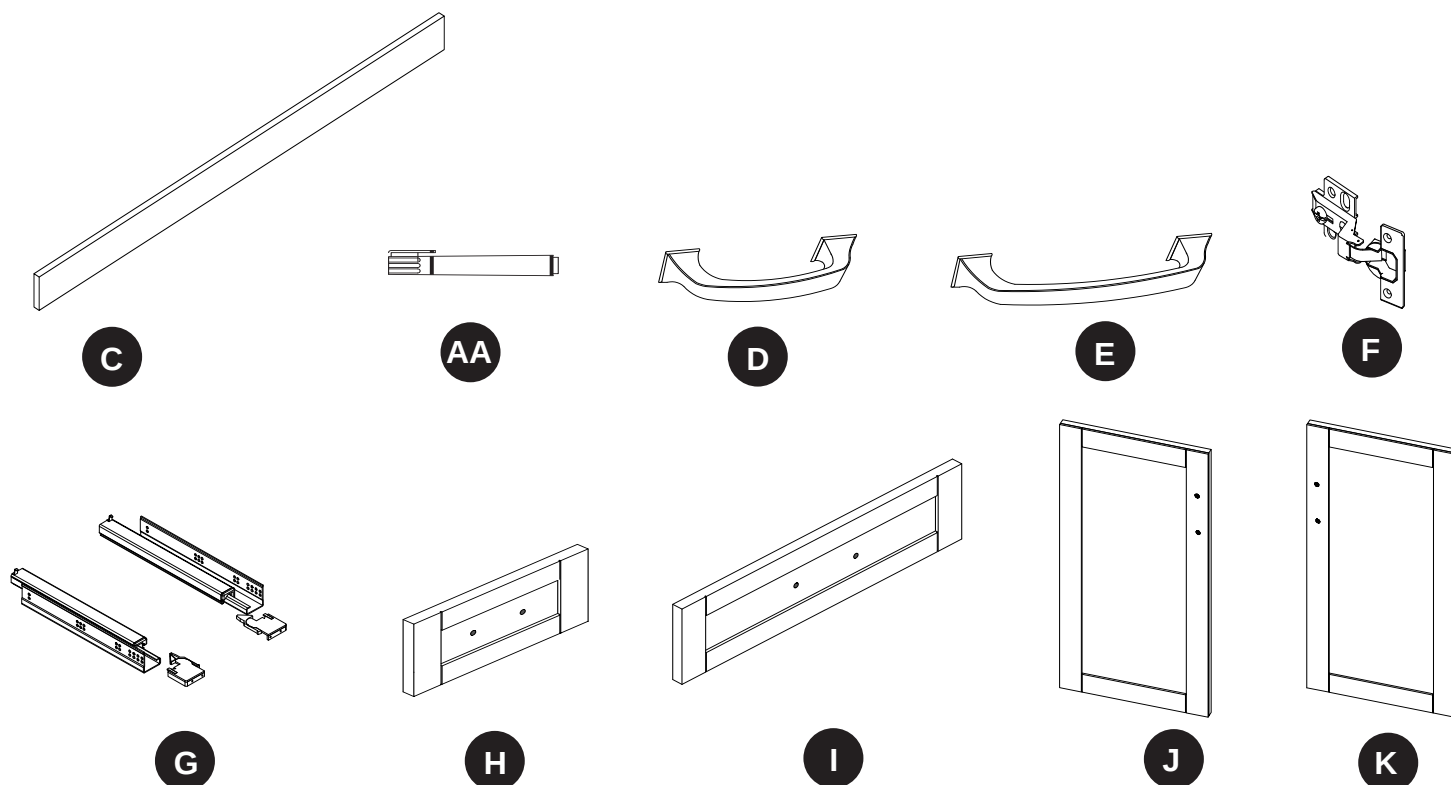

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA#
C	Protector contra salpicaduras	BV-6510O-60-01
AA	Aplicador de retoque	BV-OF-0010
D	Tirador corto	BV-6510O-H01
E	Tirador largo	BV-6510O-H02
F	Bisagra	BV-002-CR
G	Juego de rieles de deslizamiento suave y largo	BV-GT400-L
H	Panel de la gaveta pequeña	BV-6510O-60-02
I	Panel de la gaveta grande	BV-6510O-60-03
J	Panel de puerta izquierda	BV-6510O-60-04
K	Panel de puerta derecha	BV-6510O-60-05

Impreso en Vietnam

ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

allen + roth