

Wall Lantern

Assembly & Installation Instructions

Please read carefully and save these instructions, as you may need them at a later date.

CAUTION

Turn off the main power at the circuit breaker before installing the fixture, in order to prevent possible shock.

GENERAL


All electrical connections must be in accordance with local and National Electrical Code (N.E.C.) standards. If you are unfamiliar with proper electrical wiring connections obtain the services of a qualified electrician.

Remove the fixture and the mounting package from the box and make sure that no parts are missing by referencing the illustrations on the installation instructions.

ASSEMBLY AND INSTALLATION

1. Attach the **fixture mounting screw** (2) to the **mounting bracket** (3) or universal mounting place (whichever is provided). Do not tighten the **hex nuts** (5) at this time.
2. Pull the power supply wire out from the **outlet box** (1) and mount the **mounting bracket** (3) or the universal mounting plate to the **outlet box** (1) using **mounting screws** (4).
3. Attach the **black supply wire** (9) to the **black fixture wire** (10) by using the **wire nut** (8). Attach the **white supply wire** (11) to the **white fixture wire** (12) by using the **wire nut** (8). Connect the **fixture ground wire** (7) to the **supply ground wire** (6) using a **wire nut** (8).
4. Place the **back plate** (13) over the **outlet box** (1) and onto the **fixture mounting screws** (2). Adjust the **fixture mounting screws** (2) until they protrude out from the **back plate** (13) 1/4". Remove the **back plate** (13) and secure the position of the **fixture mounting screws** (2) by tightening the **hex nuts** (5) against the **mounting bracket** (3).
5. Place the **back plate** (13) back onto the **fixture mounting screw** (2), and secure into place using the **decorative nut** (14).
6. Screw a light bulb into the threaded sockets and make sure they do not exceed the maximum wattage specified on the fixture's wattage rating label.

7. Caulk the upper 2/3rds of the **back plate** (13) on the luminair. Leave the bottom 1/3rd un-caulked for drainage of any water that may leak into the enclosure. The manufacturer recommends a silicone rubber sealant for outdoor use.

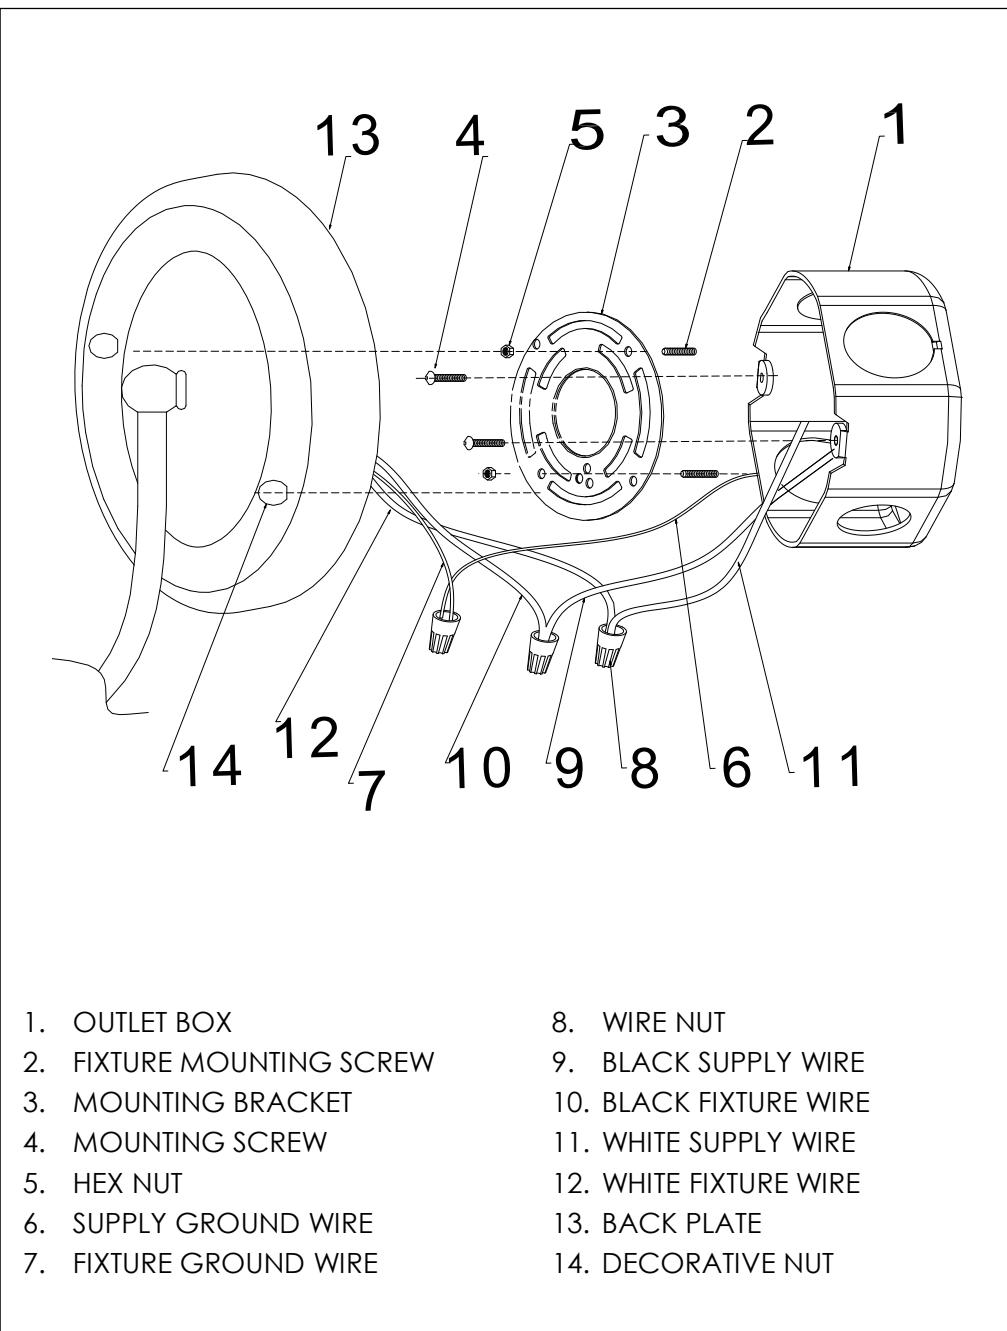

Linterna de Pared

Instrucciones de Ensamblaje e Instalación

Por favor lea cuidadosamente y guarde estas instrucciones, puede necesitarlas posteriormente.

PRECAUCIÓN

Desactive la electricidad del cortacircuitos antes de empezar la instalación de la lámpara para evitar una descarga eléctrica.

GENERAL


Todas las conexiones eléctricas deben realizarse conforme al Código Eléctrico Nacional y a los códigos eléctricos locales. La instalación eléctrica debe ser realizada por un electricista calificado.

Retire la lámpara y el paquete de instalación de la caja y verifique que cuenta con todas las partes referentes a la ilustración de la hoja de instrucciones.

ENSAMBLAJE E INSTALACIÓN

1. Enrosque los **tornillos de la lámpara** (2) en la **ménnsula de montaje** (3) o ménnsula de montaje universal (cual haya sido incluida). No apriete **tuerca hexagonales** (5) en este momento.
2. Jale los alambres de corriente eléctrica de la **caja de conexión** (1) y instale la **ménnsula de montaje** (3) a la **caja de conexión** (1) utilizando dos **tornillos de montaje** (4).
3. Una el **cable negro de alimentación** (9) con el **cable negro de la lámpara** (10) usando **conectores de cables** (8). Una el **cable blanco de alimentación** (11) con el **cable blanco de la lámpara** (12) usando un **conector de cables** (8). Conecte el **cable a tierra de la lámpara** (7) con el **cable a tierra de alimentación** (6) usando un **conector de cables** (8).
4. Coloque la **placa trasera** (13) sobre la **caja de conexión** (1) y encima de los **tornillos de la lámpara** (2). Ajuste los **tornillos de la lámpara** (2) hasta que sobresalgan por lo menos 1/4 de pulgada de la **placa trasera** (13). Remueva la **placa trasera** (13) y apriete las **tuercas hexagonales** (5) para asegurar la posición de los **tornillos de la lámpara** (2) contra la **ménnsula de montaje** (3).
5. Coloque de nuevo el **placa trasera** (13), sobre los **tornillos de la lámpara** (2) y asegúrellos utilizando las **tuercas decorativas** (14).
6. Enrosque los focos o bombillas en las boquillas y asegúrese de que no exceda el vatiaje máximo especificado en la etiqueta de clasificación de vatiaje de la luminaria.

7. Calafatee las 2/3 partes superiores de la **placa trasera** (13) en la lámpara. Deje la 1/3 parte inferior sin calafatear para el drenaje del agua que se pueda filtrar en el encierro. El fabricante recomienda usar sellador de goma silicona para uso en exteriores.

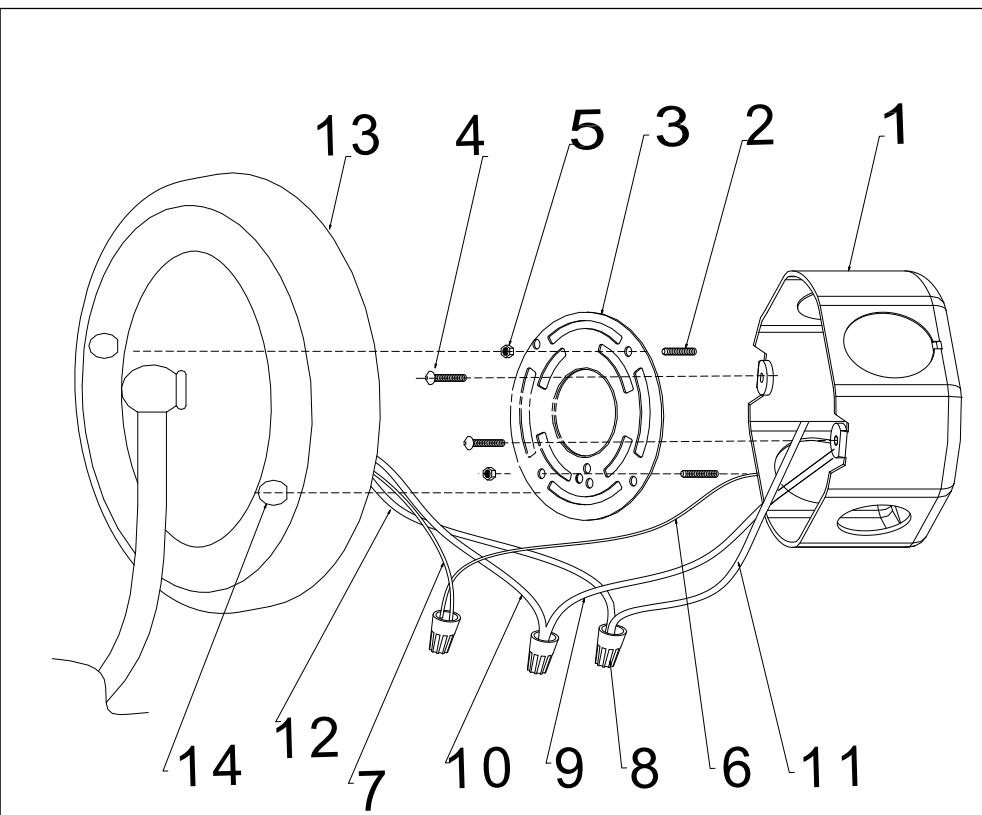

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. CAJA DE CONEXIÓN | 8. CONECTOR DE CABLE |
| 2. TORNILLOS DE LA LÁMPARA | 9. CABLE NEGRO DE ALIM. |
| 3. MÉNNULA DE MONTAJE | 10. CABLE NEGRO DE LA LÁMPARA |
| 4. TORNILLO DE MONTAJE | 11. CABLE BLANCO DE ALIM. |
| 5. TUERCA HEXAGONAL | 12. BLANCO DE LA LÁMPARA |
| 6. CABLE A TIERRA DE ALIM. | 13. PLACA TRASERA |
| 7. CABLE A TIERRA DE LA LÁMPARA | 14. TUERCAS DECORATIVAS |

Lanterne Murale

Guide d'Assemblage et d'Installation

Lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour référence future.

ATTENTION

Couper le courant au niveau du disjoncteur avant d'installer la lampe pour éviter tout risque de secousse électrique.

GENERALITES

Toutes les connexions électriques doivent être conformes aux réglementations nationales (N.E.C.) et locales en matière d'installations électriques. En cas d'incertitude sur le raccord correct du câblage électrique, s'adresser à un électricien qualifié.

Sortir la lampe et les accessoires de montage de la boîte et vérifier qu'aucune pièce ne manque en se reportant aux illustrations des instructions d'installation.

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

- Vissez les **vis du luminaire** (2) dans la **plaqué de fixation** (3) ou la plaque de montage universelle (selon le modèle). Ne pas serrer les **écrou hexagonal** (5) à cette étape.
- Tirez les fils d'alimentation hors de la **boîte de sortie** (1) et fixez la **plaqué de fixation** (3) ou la plaque de montage universelle à la **boîte de sortie** (1) au moyen des **vis de montage** (4).
- Connecter le **fil d'alimentation noir** (9) au **fil noir du luminaire** (10) à l'aide du **capuchon de connexion** (8). Connecter le **fil blanc du luminaire** (12) au **fil d'alimentation blanc** (11) à l'aide du **capuchon de connexion** (8). Raccorder le **fil de terre du luminaire** (7) au **fil de terre d'alimentation** (6) en utilisant un **capuchon de connexion** (8).
- Positionner la **plaqué dorsale** (13) de la lampe sur la **boîte de sortie** (1) et sur le **vis du luminaire** (2). Ajuster ce dernier de manière à ce qu'il dépasse de la **plaqué dorsale** (13) 6 mm environ. Retirer la **plaqué dorsale** (13) et fixer le **vis du luminaire** (2) à sa place en serrant **écrou hexagonal** (5) contre la **plaqué de fixation** (3).
- Remettre la **plaqué dorsale** (13) sur le **vis du luminaire** (2) et la fixer en place à l'aide de **écrou décoratif** (14).
- Visser les ampoules électriques dans les douilles filetées en veillant à ce qu'elles ne dépassent pas la puissance nominale spécifiée sur l'étiquette de la lampe.

- Calfeutrez les deux tiers supérieurs du la **plaqué arrière** (13) du luminaire. Laissez le tiers inférieur du joint non calfeutré de manière à permettre l'écoulement de l'eau qui pourrait s'infiltrer dans cet espace. Le fabricant recommande un mastic de caoutchouc de silicone pour extérieur.

