



GOLF CADDY


Assembly Instructions

ORGANIZADOR PARA ARTÍCULOS DE GOLF

Instrucciones de ensamblaje

ÉTAGÈRE À ACCESSOIRES DE GOLF

Instructions d'assemblage

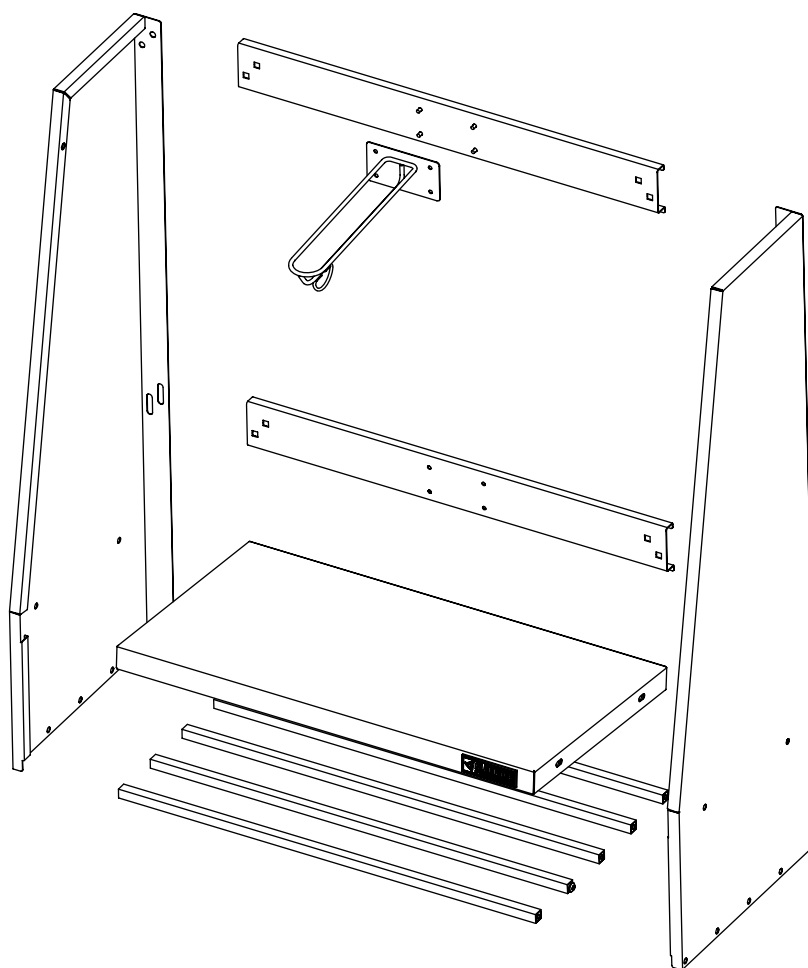

IT'S TIME TO RETHINK THE GARAGE.®
ES TIEMPO DE VOLVER A PENSAR EN EL GARAGE.™
LE GARAGE REPENSÉ.™

W10180223A In U.S.A. call: 1-866-342-4089
En EE.UU. llame al: 1-866-342-4089
Aux É.-U. téléphoner au 1-866-342-4089

In Canada call: 1-800-807-6777
En Canadá llame al: 1-800-807-6777
Au Canada téléphoner au 1-800-807-6777

www.GladiatorGW.com
www.gladiatorgarageworks.ca

INSTALLATION INSTRUCTIONS


Golf Caddy Use Requirements

- Intended to be installed on Gladiator® Garageworks GearWall® panel or GearTrack® channels.
- Maximum weight limit is 25 lbs (11.34 kg) for the shoe shelf.
- Maximum weight limit is 50 lbs (22.68 kg) for the golf bag shelf.
- Maximum weight limit is 75 lbs (34.0 kg) for the golf bag caddy.

Unpack the Golf Caddy Parts

Remove the golf caddy parts and fasteners, and dispose of/recycle all packaging materials.

Assemble Golf Caddy



F1

F1 $\frac{5}{16}$ " Allen-head bolt (14)

F2

F2 $\frac{5}{16}$ " Flange nut (12)

F3b

F3b Phillips-head screw (4)

F7

F7 Carriage-head bolt (8)

F10

F10 Acorn nut (4)

Gather the required tools before starting assembly.


Tools Needed:

- $\frac{3}{8}$ " Nut driver
- Phillips screwdriver
- $\frac{1}{2}$ " Nut driver

Tools Supplied:


- Allen wrench

1. Create a shoe shelf by using $\frac{5}{16}$ " Allen-head bolts (F1), to attach the five rods to both sides of the golf caddy, as shown.

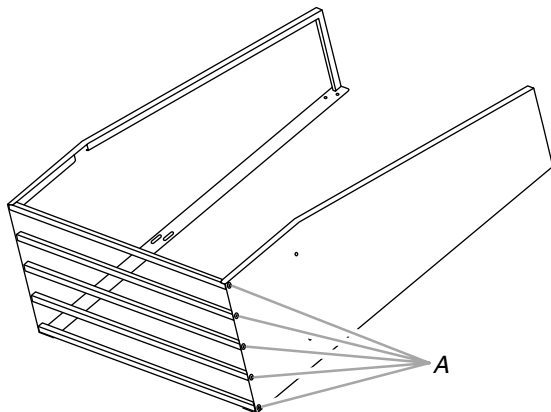

A. $\frac{5}{16}$ " Allen-head bolt (F1)


2. Using $\frac{5}{16}$ " Allen-head bolts (F1) and $\frac{5}{16}$ " flange nuts (F2), attach the golf bag shelf to the sides as shown.

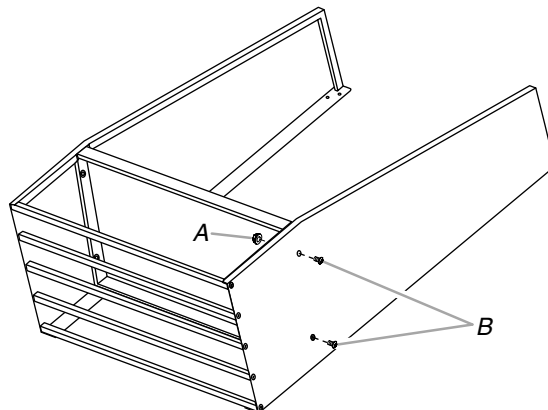

A. $\frac{5}{16}$ " Flange nut (F2)

B. $\frac{5}{16}$ " Allen-head bolt (F1)

3. Stand the golf caddy upright. Using carriage-head bolts (F7) and flange nuts (F2), attach the upper mounting bracket to the two top holes in each side as shown.
 4. Completely tighten the nuts.
 5. Using carriage-head bolts (F7) and flange nuts (F2), attach the lower mounting bracket to the two slots in each side as shown.
- NOTE:** Hand tighten the nuts attaching the lower bracket. This bracket will need to be adjusted to mount the golf caddy on the wall.

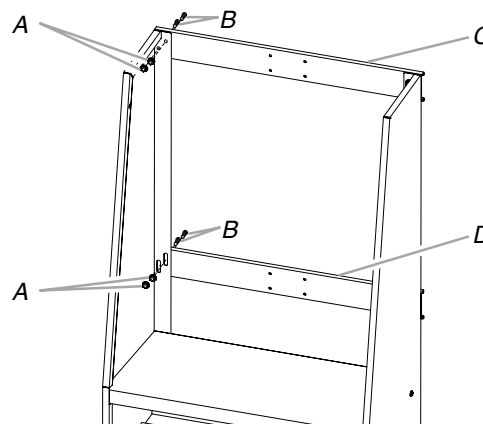


A. Flange nuts (F2)

B. Carriage-head bolts (F7)

C. Upper mounting bracket

D. Lower mounting bracket

- Using Phillips-head screws (F3b) and acorn nuts (F10), attach the golf bag divider to the four holes in the center of the upper mounting bracket.

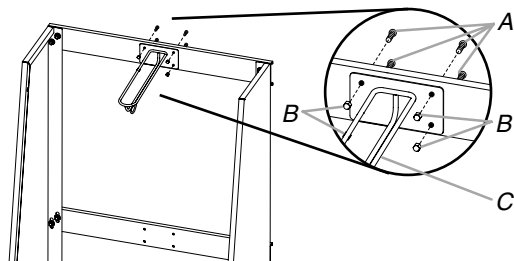


A. Phillips-head screws (F3b)
B. Acorn nuts (F10)
C. Golf bag divider


Mount the Golf Caddy to the Wall

IMPORTANT:

- Be sure the Gladiator® GearWall® panels or GearTrack® channels are installed with mounting screws in every slot and at every stud location with a maximum of 24" (60.96 cm) horizontally between screws.
- If Gladiator® GearTrack® channels will be used to mount the Golf Caddy, they must be installed 18" (46 cm) apart.




- Determine caddy mounting location on GearWall® panel or GearTrack® channels.
- Using two or more people, engage the upper mounting bracket into the wall slots by lifting up, pushing toward the wall and lowering the bracket rims into the slots.
- Inspect the golf caddy from the side to ensure the upper mounting bracket rims are fully engaged in the slots as shown.

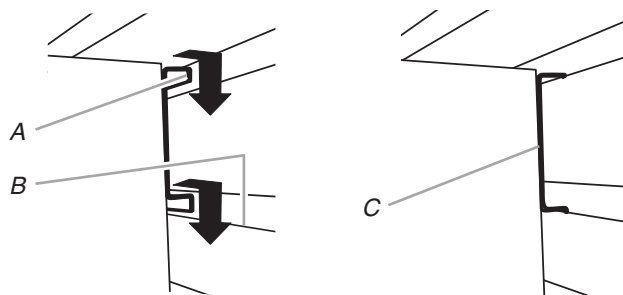


A. Bracket rim
B. Slot
C. Mounting bracket fully engaged

- Grasping the bolts, lift up on the lower mounting bracket to align the bracket rims with the slots on the GearWall® panel or GearTrack® channel.
- Push the golf caddy toward the wall and lower the lower bracket rims into the slots.
- Make sure the lower mounting bracket is fully engaged in the slots.
- Using a 1/2" wrench, tighten the nuts on the lower mounting bracket.
- Inspect the golf caddy from the sides to ensure both the upper and lower mounting brackets are fully engaged in their respective slots as shown.

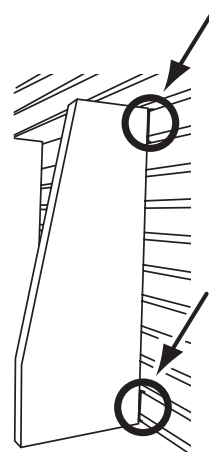

- Attach each strap to the side panel and to the D-ring on the golf bag divider, as shown.

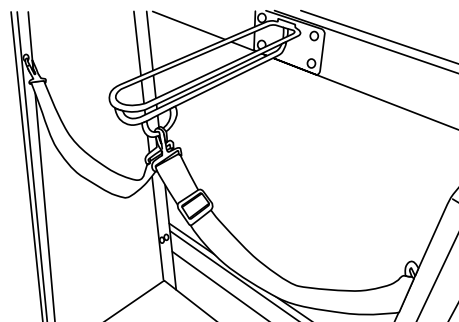

Warranty

For warranty information:

In the U.S.A. call **1-866-342-4089** or visit our website at **www.GladiatorGW.com**

In Canada call **1-800-807-6777** or visit our website at **www.gladiatorgarageworks.ca**

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


Requisitos para el uso del organizador para artículos de golf

- Diseñada para ser montada en el panel GearWall® de Gladiator® Garageworks o en los canales GearTrack®.
- El límite de peso máximo es de 25 lbs (11,34 kg) para el estante de zapatos.
- El límite de peso máximo es de 50 lbs (22,68 kg) para el estante de la bolsa de golf.
- El límite de peso máximo es de 75 lbs (34,0 kg) para el estante de la bolsa de golf.

Desempaque las piezas del organizador para artículos de golf

Quite las piezas y los sujetadores del organizador de golf, y deshágase de todos los materiales de embalaje o recícelos.

Ensamblaje de la caja para productos de limpieza

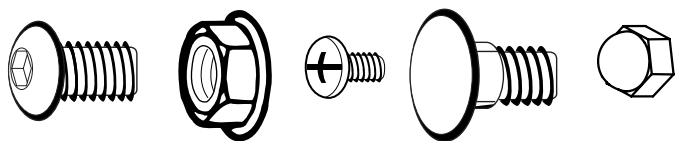

F1

F2

F3b

F7

F10

F1 Pernos Allen de 5/16" (14)

F2 Tuercas de reborde de 5/16" (12)

F3b Tornillos Phillips (4)

F7 Pernos de carruaje (8)

F10 Tuercas ciegas (4)

Reúna las herramientas necesarias antes de comenzar el ensamblaje.


Herramientas necesarias:

- Llave para tuercas 3/8"
- Destornillador Phillips
- Llave para tuercas 1/2"

Herramientas suministradas:


- Llave Allen

1. Haga un estante para zapatos usando los pernos Allen de 5/16" (F1), para fijar las cinco barras a ambos lados del organizador para golf, como se muestra.

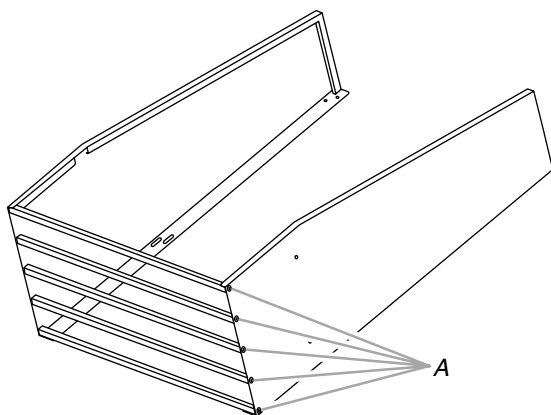

A. Pernos Allen de 5/16" (F1)

2. Usando los pernos Allen de 5/16" (F1) y las tuercas de reborde de 5/16" (F2), sujete el estante para la bolsa de golf a los lados, como se muestra.

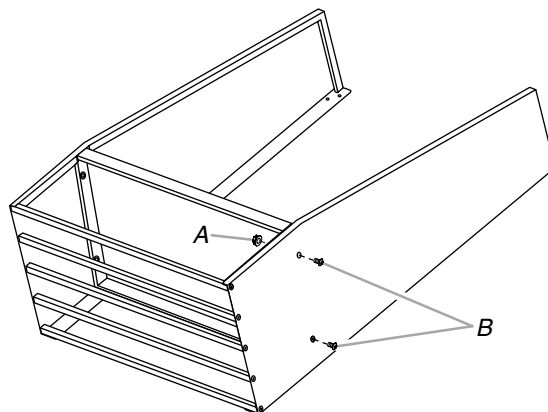


A. Tuercas de reborde de 5/16" (F2)

B. Pernos Allen de 5/16" (F1)

3. Ponga el organizador para golf en posición vertical. Usando los pernos de carruaje (F7) y las tuercas de reborde (F2), sujete el soporte superior de montaje a los dos orificios superiores que están a cada lado, como se muestra.
4. Apriete por completo las tuercas.
5. Usando los pernos de carruaje (F7) y las tuercas de reborde (F2), sujete el soporte inferior de montaje a las dos ranuras que están a cada lado, como se muestra.

NOTA: Apriete a mano las tuercas que sujetan el soporte inferior. Se deberá ajustar este soporte para montar el organizador para golf a la pared.

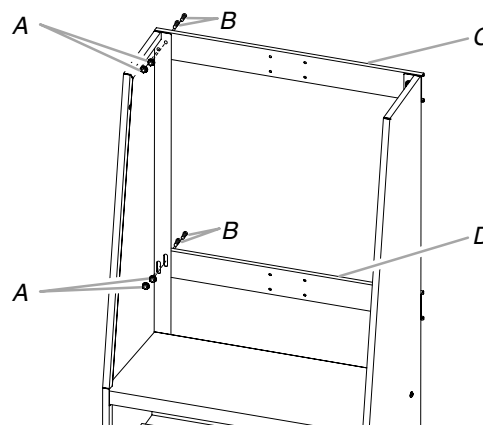


A. Tuercas de reborde (F2)

B. Pernos de carruaje (F7)

C. Soporte superior de montaje

D. Soporte inferior de montaje

- Usando tornillos Phillips (F3b) y tuercas ciegas hexagonales (F10), sujete el divisor de la bolsa de golf a los cuatro orificios que están en el centro del soporte superior de montaje.

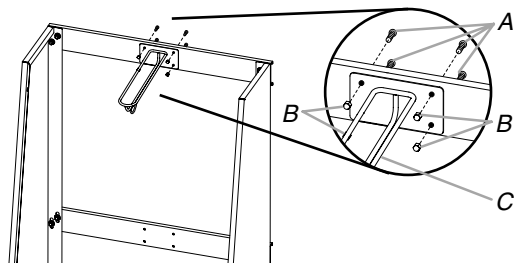


A. Tornillos Phillips (F3b)
B. Tuercas ciegas hexagonales (F10)
C. Divisor para la bolsa de golf


Monte el organizador para artículos de golf en la pared

IMPORTANTE:

- Asegúrese de que los paneles GearWall® de Gladiator® o los canales GearTrack® estén instalados con tornillos de montaje en cada ranura y en cada ubicación de los pies derechos, con un máximo de 24" (60,96 cm) horizontalmente entre los tornillos.
- Si se van a utilizar los canales GearTrack® de Gladiator® para montar el armario de pared de acero fundido para herramientas, deberán instalarse a una distancia de 18" (46 cm).




- Determine la ubicación para el montaje del organizador en el panel GearWall® o en los canales GearTrack®.
- Con la ayuda de dos o más personas, acople el soporte superior de montaje en las ranuras de la pared, levantando y empujando hacia la pared y bajando los bordes del soporte dentro de las ranuras.
- Inspeccione el organizador para golf por el lado para asegurarse que los bordes superiores de montaje de los soportes estén acoplados completamente en las ranuras, como se muestra.

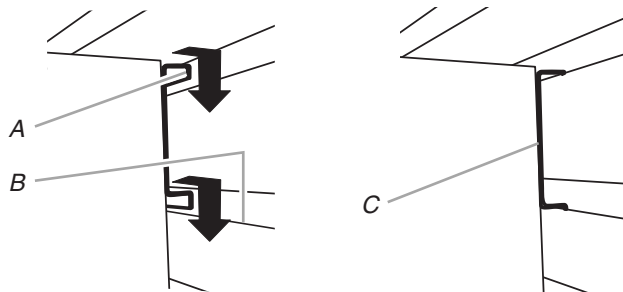


A. Borde del soporte
B. Ranura
C. Soporte de montaje acoplado completamente

- Agarrando los pernos, levante el soporte inferior de montaje para alinear los bordes de los soportes con las ranuras del panel GearWall® o del canal GearTrack®.
- Empuje el organizador para golf hacia la pared y los bordes inferiores del soporte dentro de las ranuras.
- Asegúrese de que el soporte de montaje inferior esté completamente acoplado en las ranuras.
- Usando una llave de tuercas de ½", apriete las tuercas del soporte inferior de montaje.
- Inspeccione el armario en ambos lados para asegurarse de que tanto los soportes de montaje superior como el inferior estén acoplados completamente en sus respectivas ranuras, como se muestra.

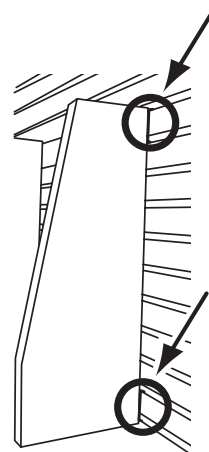

- Sujete cada correa al panel lateral y al anillo en D del divisor de bolsas de golf, como se muestra.

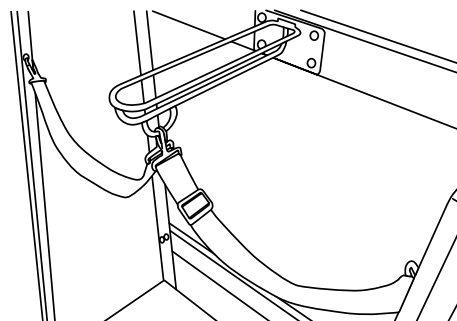

Garantía

Para información sobre la garantía:

En EE.UU., sírvase llamar al **1-866-342-4089** o visite nuestro sitio de internet en **www.GladiatorGW.com**

En Canadá, sírvase llamar al **1-800-807-6777** o visite nuestro sitio de internet en **www.gladiatorgarageworks.ca**

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


Casier à accessoires de golf - Exigences pour l'utilisation

- Produit conçu pour l'installation sur un panneau Gladiator® Garageworks GearWall® ou des profilés GearTrack®.
- Charge maximale de 25 lb (11,34 kg) pour l'étagère à chaussures.
- Charge maximale de 50 lb (22,68 kg) pour l'étagère à sac de golf.
- Charge maximale de 75 lb (34 kg) pour l'étagère à accessoires (sac de golf).

Déballage des composants du casier à accessoires de golf

Retirer les composants et pièces d'assemblage du casier; jeter ou recycler les matériaux d'emballage.

Assemblage du casier à accessoires de golf

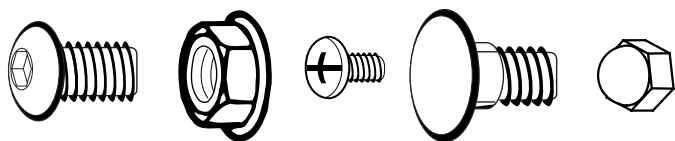

F1

F2

F3b

F7

F10

F1 Vis Allen de 5/16" (14)

F2 Écrous à embase de 5/16" (12)

F3b Vis Phillips (4)

F7 Vis à collet carré (8)

F10 Écrou borgne (4)

Rassembler les outils nécessaires avant de commencer l'assemblage.


Outillage nécessaire :

- Tourne-écrou de 3/8" ■ Tournevis Phillips
- Tourne-écrou de 1/2"

Outils fournis :


- Clé Allen

1. Créer une étagère à chaussures en fixant les cinq tiges de chaque côté de l'étagère à accessoires de golf à l'aide de vis Allen de 5/16" (F1), tel qu'illustré.

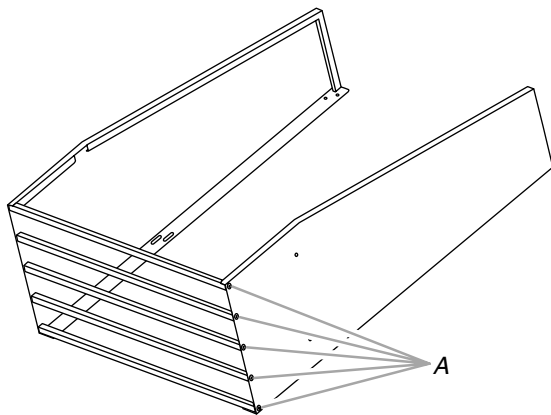

A. Vis Allen de 5/16" (F1)

2. Fixer l'étagère à sac de golf aux côtés à l'aide des vis Allen de 5/16" (F1) et des écrous à embase de 5/16" (F2) tel qu'illustré.

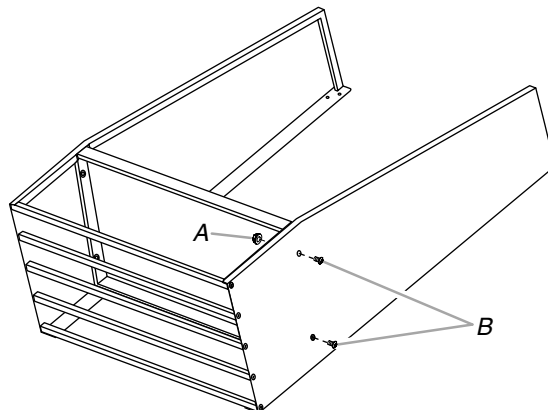


A. Écrous à embase de 5/16" (F2)

B. Vis Allen de 5/16" (F1)

3. Poser l'étagère à accessoires de golf en position verticale. Fixer la tringle de montage supérieure dans les deux trous supérieurs de chaque côté à l'aide des vis à collet carré (F7) et des écrous à embase (F2) tel qu'illustré.
4. Serrer complètement les écrous et vis.
5. Fixer la tringle de montage inférieure dans les deux fentes de chaque côté à l'aide des vis à collet carré (F7) et des écrous à embase (F2) tel qu'illustré.

REMARQUE : serrer à la main les écrous de fixation de la tringle inférieure. Cette tringle devra être ajustée pour fixer l'étagère à accessoires de golf au mur.

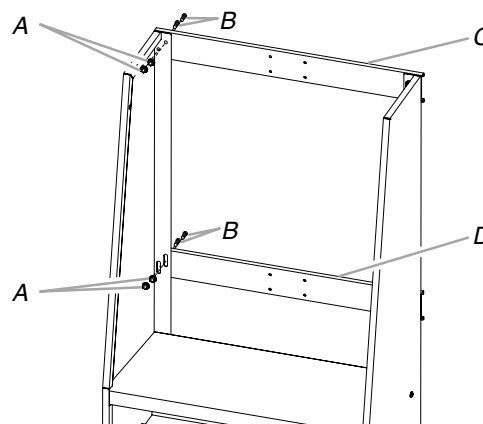


A. Écrous à embase de 5/16" (F2)

B. Vis à collet carré (F7)

C. Tringle de montage supérieure

D. Tringle de montage inférieure

- Fixer la séparation du sac de golf dans les quatre trous de la tringle de montage supérieure à l'aide des vis Phillips (F3b) et des écrous borgnes (F10).

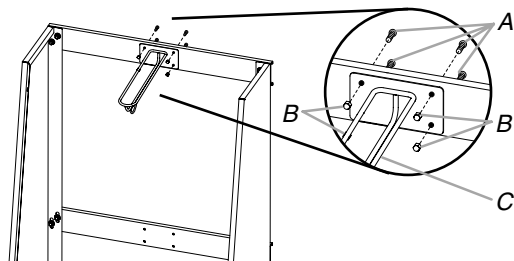


A. Vis Phillips (F3b)
B. Écrou borgne (F10)
C. Séparation du sac de golf


Montage de l'armoire sur le mur

IMPORTANT :

- Vérifier que les panneaux GearWall® ou les profilés GearTrack® sont correctement installés - avec vis de montage dans chaque fente et au niveau de chaque poteau de colombage mural, avec espacement maximum de 24" (60,96 cm) horizontalement entre les vis.
- Si des profilés GearTrack® sont utilisés pour supporter la grande armoire à outils Gladiator®, ils doivent être installés à 18" (46 cm) l'un de l'autre.




- Déterminer la position de montage de l'armoire sur le panneau GearWall®.
- Avec la participation de deux personnes ou plus, engager la tringle de montage supérieure dans les fentes murales - soulever et pousser vers le mur, puis abaisser pour engager les rives de la tringle dans les fentes.
- Depuis l'intérieur, soulever la tringle de montage inférieure par les deux vis pour aligner la tringle de montage avec les fentes du panneau GearWall® ou des profilés GearTrack®.

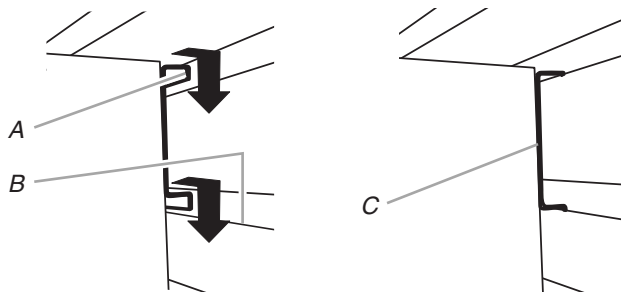


A. Rive de la tringle
B. Fente
C. Tringle de montage parfaitement engagée

- En saisissant les vis, soulever la tringle de montage inférieure pour aligner les rives d'accrochage sur les rainures du panneau GearWall® ou du profilé GearTrack®.
- Pousser l'étagère à accessoires de golf vers le panneau GearWall® ou des profilés GearTrack®, et abaisser les rives de la tringle de montage inférieure dans les fentes.
- Vérifier que la tringle de montage inférieure est parfaitement engagée dans les fentes.
- Serrer les deux écrous de la tringle de montage inférieure, avec une clé de 1/2".
- Inspecter l'étagère à accessoires de golf - vérifier que les tringles de montage supérieure et inférieure sont parfaitement engagées dans les fentes. Voir l'illustration.

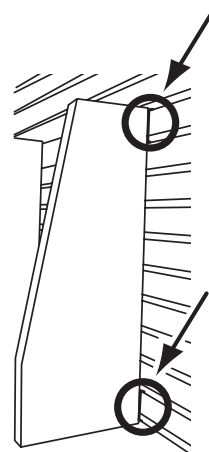

- Fixer chaque sangle au panneau latéral et à l'anneau en D de la séparation du sac de golf tel qu'illustré.

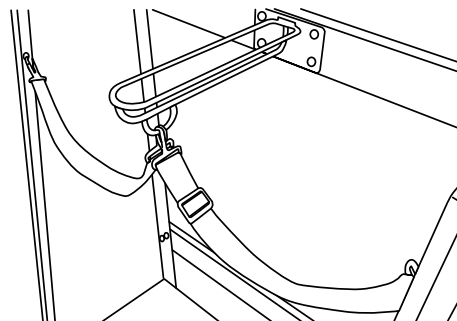

Garantie

Au sujet de la garantie :

Aux É.-U., téléphoner à **1-866-342-4089** ou consulter le site Internet **www.GladiatorGW.com**

Au Canada, téléphoner à **1-800-807-6777** ou consulter le site Internet **www.gladiatorgarageworks.ca**

W10180223A

© 2008 Whirlpool Corporation.

All rights reserved.

Todos los derechos reservados. ® Marca registrada/TM Marca de comercio de Whirlpool, U.S.A., usada bajo licencia de Whirlpool Canada LP en Canadá

Tous droits réservés.

® Marque déposée/TM Marque de commerce de Whirlpool, U.S.A., emploi sous licence par Whirlpool Canada LP au Canada

® Registered Trademark/TM Trademark of Whirlpool, U.S.A., Whirlpool Canada LP Licensee in Canada

Printed in China

Impreso en China

Imprimé en Chine

6/08