




Instructions for Kohler® Diverter Stem 11Z-9D 17150B

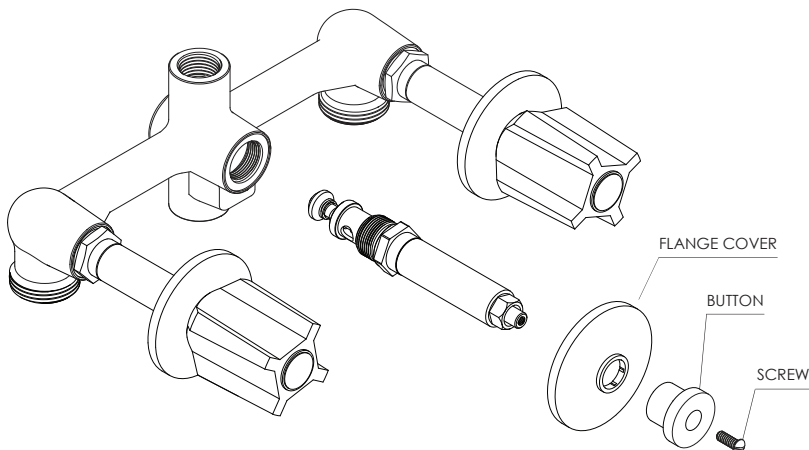

INSTRUCTIONS

TOOLS REQUIRED: Flat head Screwdriver,
Adjustable Wrench

1. Turn off water supply.
2. Unscrew the screw to remove the button, flange cover and old diverter. Keep the button, flange cover and screw for reuse.
3. Install the new diverter. Use a wrench to tighten the diverter, being cautious not to overtighten it.
4. Turn on water supply and faucet, press the button to have the water flow out from downward outlet, and pull the button to have the water flow out from upward outlet.
5. Make sure that water flows well and that there are no leaks from each outlet.

INSTRUCCIONES

HERRAMIENTAS REQUERIDAS:

Destornillador de cabeza plana, llave ajustable

1. Cierra el suministro de agua.
2. Desenrosca el tornillo para retirar el botón, la cubierta de la brida y el desviador viejo. Guarda el botón, la cubierta de la brida y el tornillo para usarlos luego.
3. Instala el nuevo desviador. Usa una llave para ajustar el desviador, teniendo cuidado de no ajustarlo demasiado.
4. Abre el suministro de agua y el grifo, presiona el botón para que salga agua de la salida hacia abajo y tira del botón para que salga agua de la salida hacia arriba.
5. Asegúrate de que el agua salga bien y que no haya fugas en cada salida.