



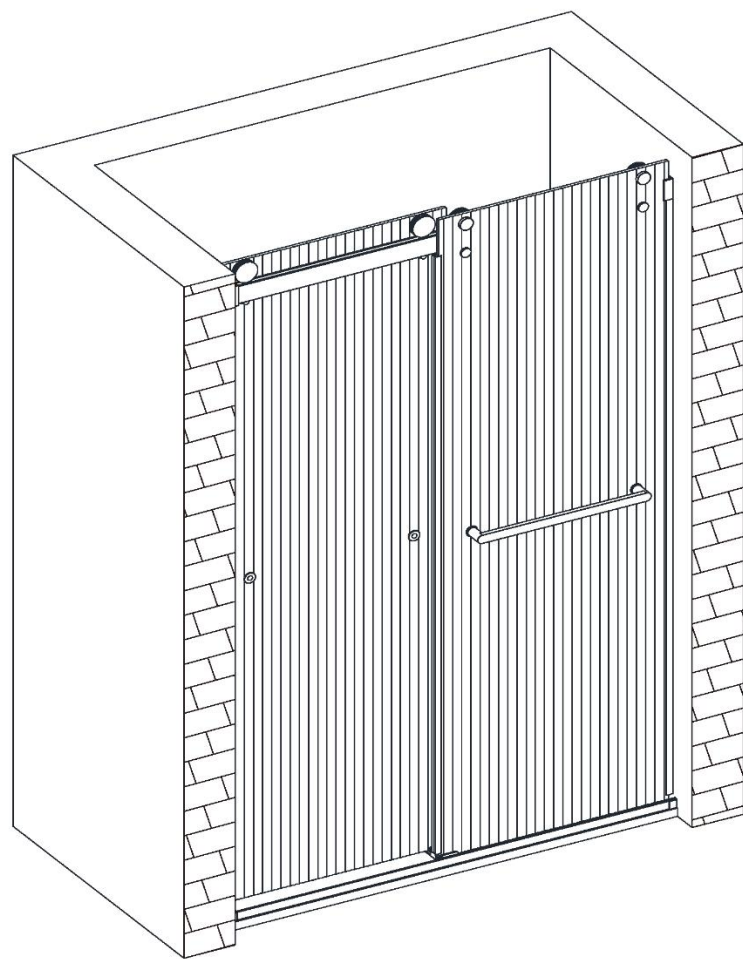

SKU: BR13DE014876CH
 BR13DE014876MB
 BR13DE014876BN
 BR13DE016076CH
 BR13DE016076MB
 BR13DE016076BN

Parts list

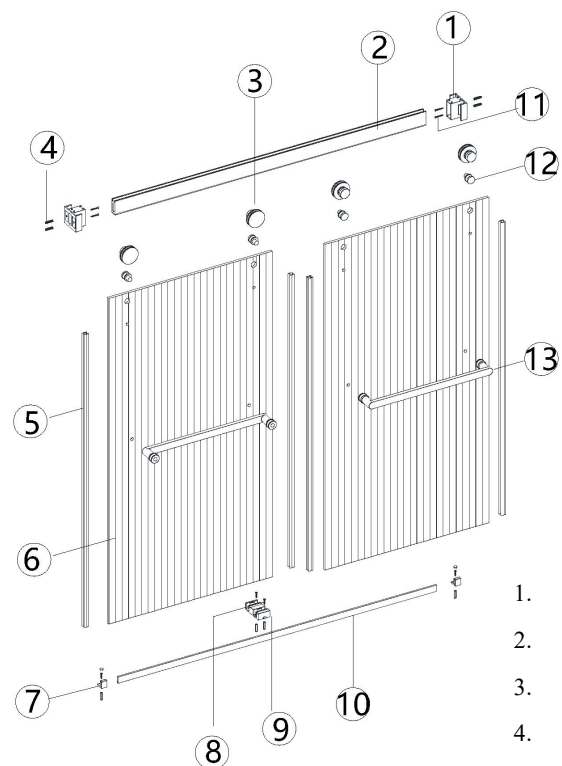

1. Guide rail left wall cover (2pc)
2. Guide rail (1pc)
3. Large pulley (4pc)
4. Wall entry rubber plug (8pc)
5. H-shaped adhesive strip (4pc)
6. Activity glass(2pc)
7. Lower link fixing parts (2pc)
8. Screw-A(4pc)
9. Lower slider (1pc)
10. Lower pull rod (1pc)
11. .Screw-B (4pc)
12. Anti detachment component (4pc)
13. Handle (2pc)

Prior to Installation

General information

Please inspect the product immediately upon receipt for transit damage missing parts/parts or manufacturing fault. Damage reported later, cannot be accepted. please handle the product with care avoiding knocks and shock loading to all sides and edges of the glass.

Note Safety glass can not be re-worked

Please read these instructions carefully at start of installation. Special care should be taken when drilling walls to avoid hidden pipes or electrical cables.

Note: this product is heavy and requires two people to install.

Aftercare instructions





After use, your should be cleaned with soap and water. This is particularly important in hard water districts where insoluble lime salts may be deposited and allowed to build up.

Cleaners of gritty or abrasive nature such as organic solvents and strippers.






Glass cleaners can be used but with caution, if in doubt contact the manufacturer of the cleaner in question.

Please keep these instructions for aftercare and customer service details.

TOOLS REQUIRED

DESCRIPTION	PART IMAGE	DESCRIPTION	PART IMAGE
Tape measure		Drill	
Spirit level		Hammer	
Pencil		Cross head Screwdriver	
6mm Drill bit		Inner hexagon Spanner	
Knife		Silicone Sealant	


Parts list

1 Guide rail left wall cover  2pc	2 Guide rail  1pc
3 Large pulley  4pc	4 Wall entry rubber plug  8pc
5 H-shaped adhesive strip  4pc	6 Activity glass  2pc
7 Lower link fixing parts  2pc	8 Screw - A  4pc
9 Lower slider  1pc	10 Lower pull rod  1pc
11 Screw - B  4pc	12 Anti detachment component  4pc
13 Handle  2pc	14 template  2pc




Stone foundation



Attention: If the water stop strip is not installed, please ignore this step



Horizontal state of stone foundation




Stone foundation in non horizontal state

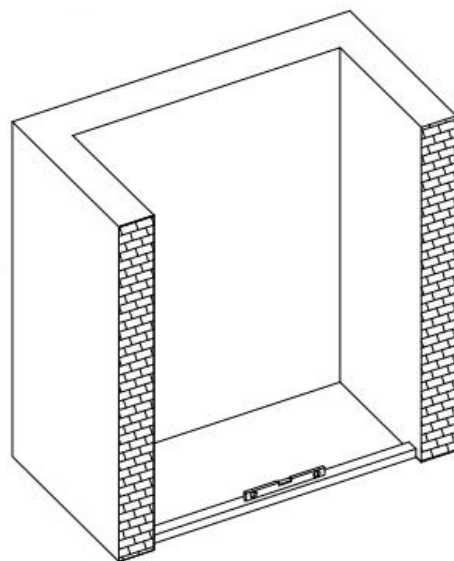

1-1 Positioning/Leveling


Gluing/fixing





1-2

Step 1: Stone Foundation Positioning/Installation

- 1-1. Product positioning: Confirm the installation position of the product, measure the width of the position, and check if it matches the product specifications (length/specification);
- 1-2. Installation of stone foundation: Place the stone foundation in the installation position and adjust it to a horizontal position using a spirit level to avoid uneven installation and increased difficulty in debugging.


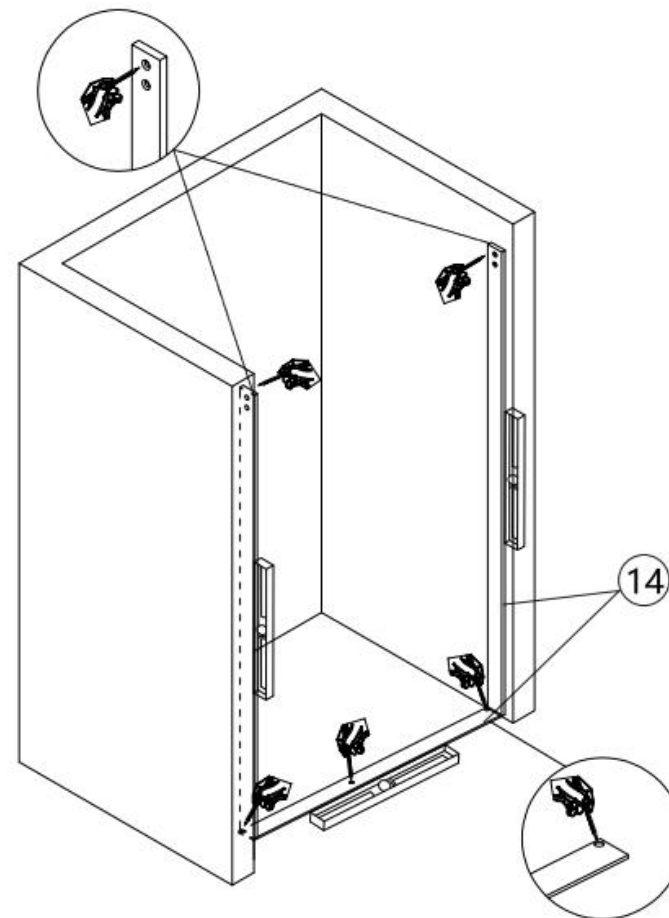


Step2:As shown above: First measure the level of the hole marking template ⑭ with a level. Then mark each hole with a pencil

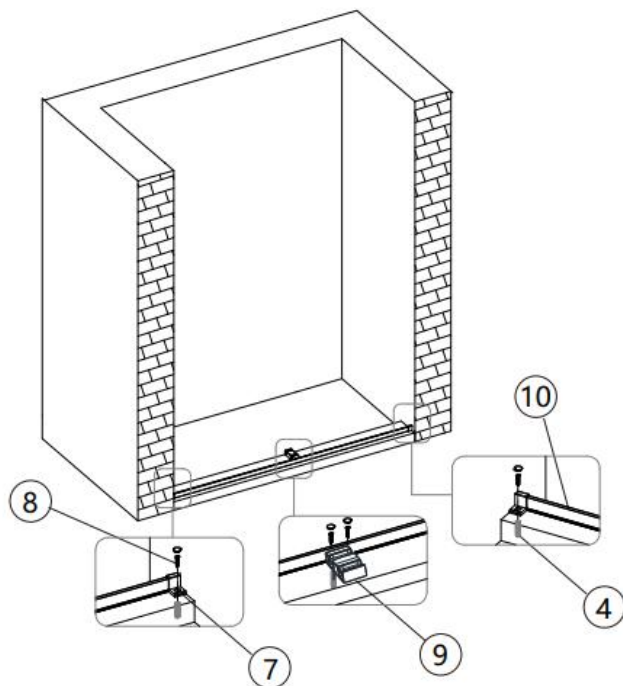



Step 3: Install the lower fixed pull rod and various accessories in order

- 3-1. Drill holes for identification points with a diameter of 6MM.
- 3-2. The holes made on the stone foundation (or ground) should be inserted into the Wall entry rubber plug (4), and the end face should be flush with the stone foundation surface (ground).
- 3-3. Use screw-A (8) to lock lower link fixing parts (7) /lower slider (9) /lower pull rod (10) to the base surface

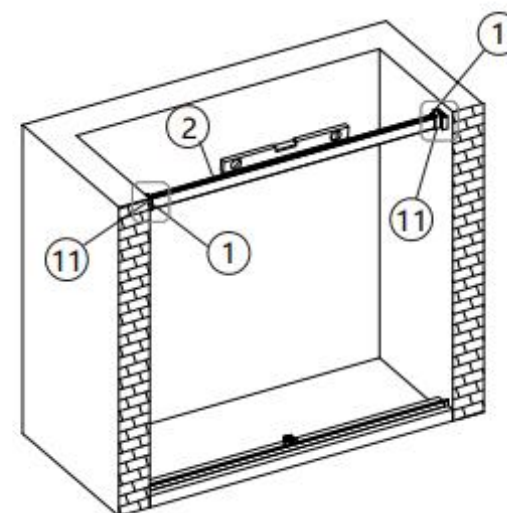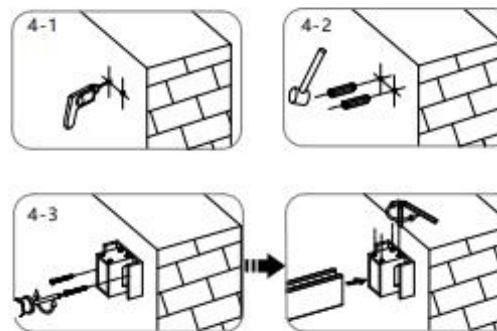


Step 4: Installation sequence of upper guide rail

- 4-1. Drill holes for identification points with a diameter of 6MM.
- 4-2. The holes made on side wall should be inserted into the wall plug (4), and the end face should be flush with side wall
- 4-3. Use screw-B (11) to lock Guide rail left wall cover (1) /Guide rail (2) to the base surface

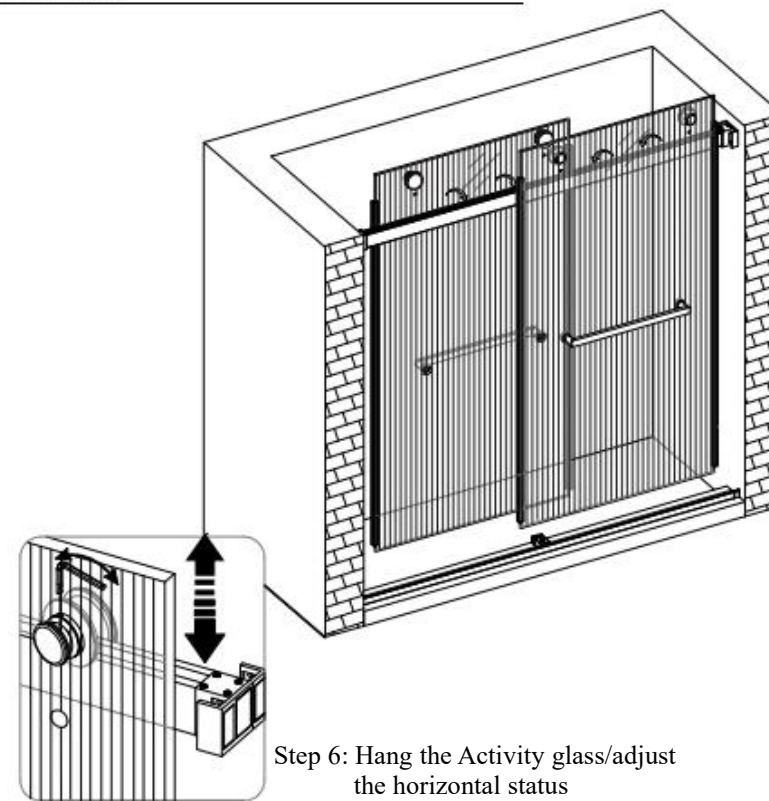
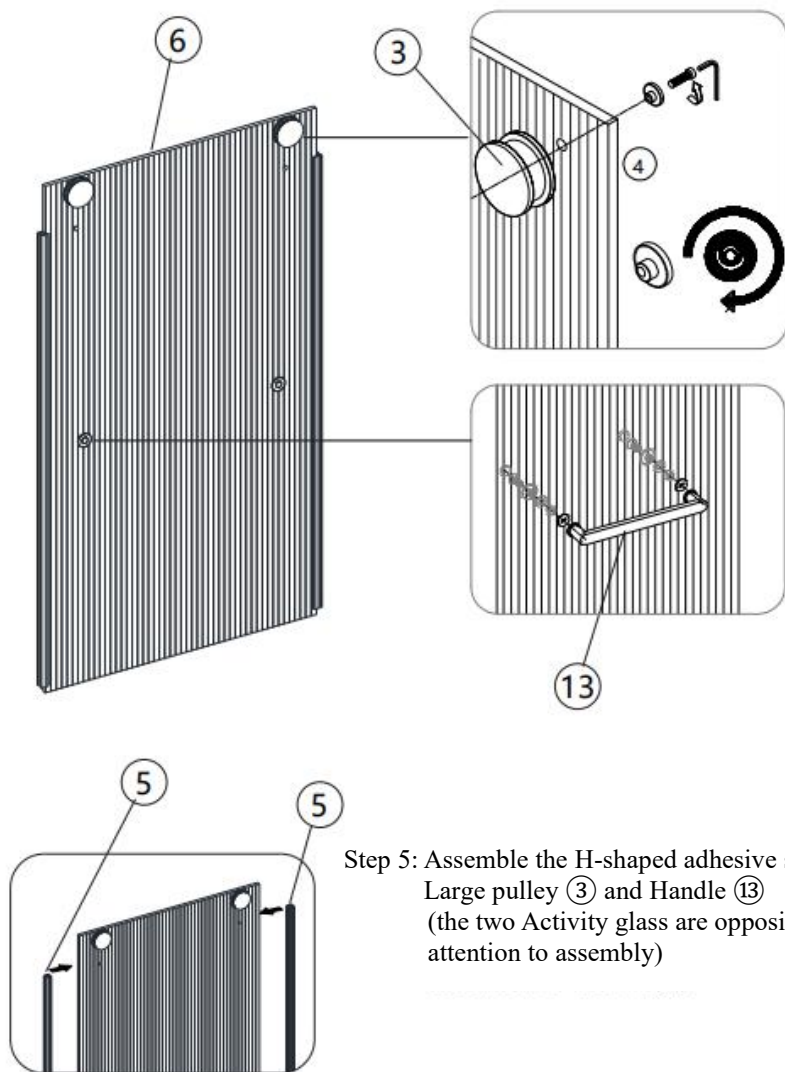


debugging Guidelines
for Activity Glass




The Activity glass is in a vertical state and is qualified, if it does not shake

6-1. When hanging the Activity glass , pay attention to the inner groove door and the outer groove door. They are relative to each other, and the handles are also relative. Do not install them upside down, otherwise the movable door glass cannot be pushed or pulled.

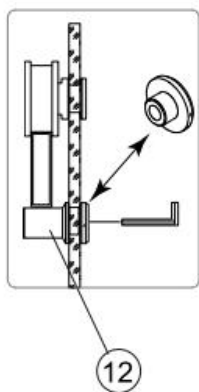
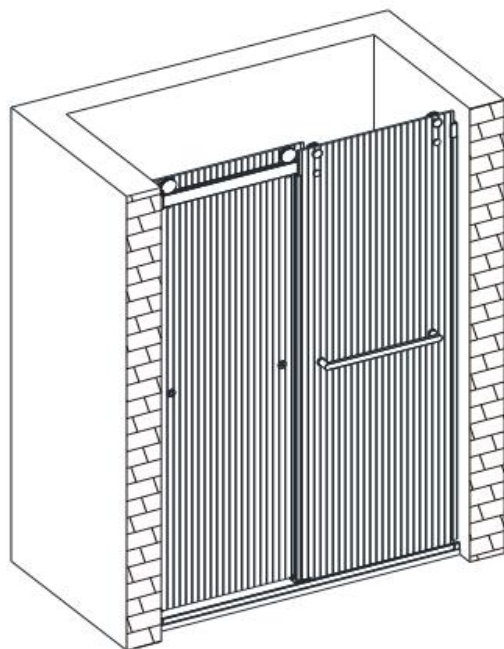


Debugging the anti detachment component ⑫ of the Activity glass






Installing anti detachment component ⑫ for Activity glass

Step 7: Install anti detachment accessories

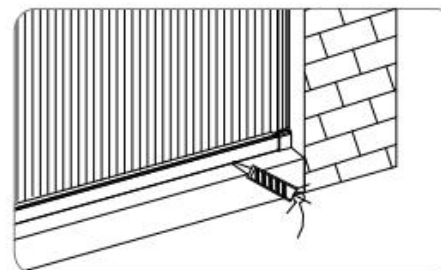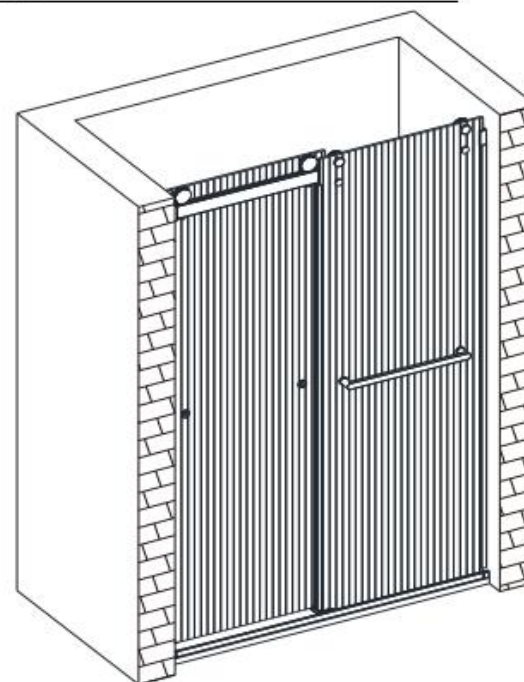


After installation, confirm that there are no abnormalities and apply glue for waterproofing



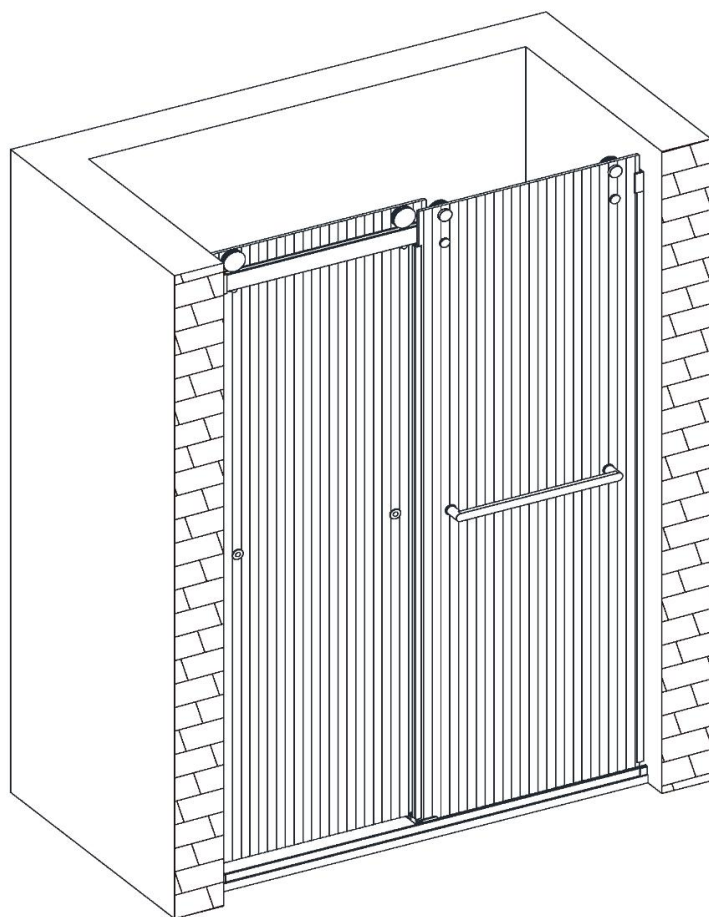

SKU: BR13DE014876CH
 BR13DE014876MB
 BR13DE014876BN
 BR13DE016076CH
 BR13DE016076MB
 BR13DE016076BN

Lista de ud.

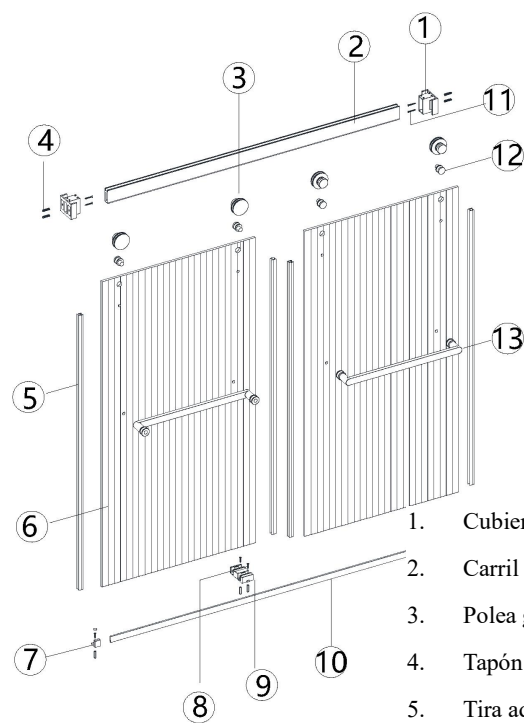

1. Cubierta de la pared izquierda del carril guía (2 ud.)
2. Carril guía (1 ud.)
3. Polea grande (4 ud.)
4. Tapón de goma de entrada de pared (8 ud.)
5. Tira adhesiva en forma de H (4 ud.)
6. Vaso de actividades (2 ud.)
7. Piezas de fijación del brazo inferior (2 ud.)
8. Tornillo-A(4 ud.)
9. Deslizador inferior (1 ud.)
10. Barra de tracción inferior (1 ud.)
11. Tornillo-B (4 ud.)
12. Componente antidesprendimiento (4 ud.)
13. Mango (2 ud.)

Antes de la instalación

Información general

Por favor, inspeccione el producto inmediatamente después de recibirlo para comprobar si ha sufrido daños durante el transporte, si le faltan piezas o si ha sido fabricado defectuosamente. Manipule el producto con cuidado para evitar golpes en todos los lados y bordes del cristal.

Notte El cristal de seguridad no se puede volver a trabajar

Lea estas instrucciones antes de comenzar la instalación. Tenga especial cuidado al taladrar las paredes para evitar tuberías o cables eléctricos ocultos.
Nota: este producto es pesado y requiere dos personas sininstall.

Instrucciones postratamiento

Tras su uso, debe limpiarse con agua y jabón. Esto es especialmente importante en zonas de aguas duras, donde las sales de cal insolubles pueden depositarse y acumularse. Limpiadores de naturaleza arenosa o abrasiva, como disolventes orgánicos y decapantes. Los limpiacristales se pueden demandar pero con canución, en caso de duda contacte con el fabricante del limpiacristales en cuestión.
Conserve estas instrucciones para los cuidados posteriores y los datos del servicio de atención al cliente.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

D ESCRPTLO N	IMAGEN DE LA PIEZA	D ESCRPTLO N	IMAGEN DE LA PIEZA
Cinta métrica		Taladro	
Nivel de burbuja		Hanmmer	
Lápiz		Destornillador de estrella	
Broca de 6 mm		Llave hexagonal interior	
Cuchillo		Sellante de silicona	


Lista de piezas

1	Carril guía tapa pared izquierda		2 ud.
2	Carril guía		1 ud.
3	Polea grande		4 ud.
4	Tapón de goma de entrada de pared		8 ud.
5	Banda adhesiva en forma de H		4 ud.
6	Actividad vaso		2 ud.
7	Piezas de fijación del brazo inferior		2 ud.
8	Tornillo - A		4 ud.
9	Deslizador inferior		1 ud.
10	Barra de tracción inferior		1 ud.
11	Tornillo - B		4 ud.
12	Componente antidesprendimiento		4 ud.
13	Mango		2 ud.
14	plantilla		2 ud.




Cimientos de piedra



Atención: Si el listón de tope de agua no está instalado, ignore este paso.



Estado horizontal de los cimientos de piedra




Cimentación de piedra en estado no horizontal

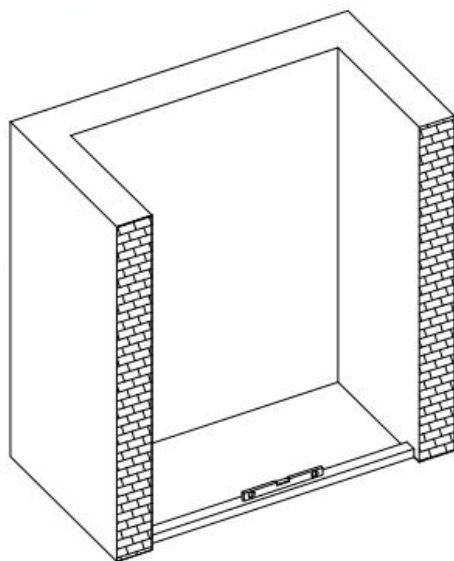


Posicionamiento/Nivelación

Pegado/fijación





Etapas 1: Colocación e instalación de los cimientos de piedra

- 1-1. Colocación del producto: Confirme la posición de instalación del producto, mida la anchura de la posición y compruebe si coincide con las especificaciones del producto (longitud/especificación);
- 1-2. Instalación de los cimientos de piedra: Coloque la cimentación de piedra en la posición de instalación y ajústela a una posición horizontal utilizando un nivel de burbuja para evitar una instalación irregular y una mayor dificultad en la depuración.


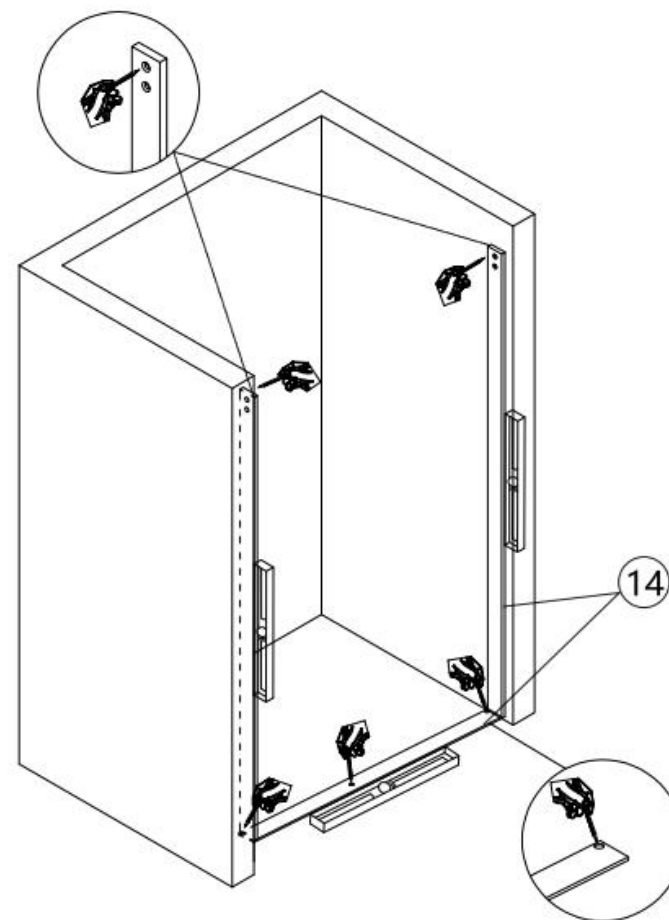


Paso 2: Como se muestra arriba: Primero mida el nivel de la plantilla de marcado de agujeros ⑭ con un nivel. A continuación, marque el orificio con un lápiz.

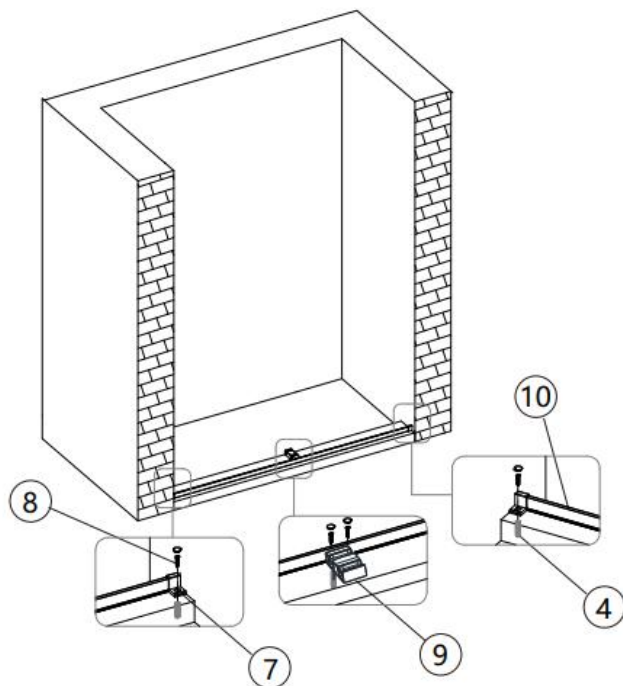


Paso 3: Instale la barra de tracción fija inferior y los diversos accesorios en orden

- 3-1. Taladre agujeros para los puntos de identificación con un diámetro de 6MM.
- 3-2. Los agujeros hechos en la cimentación de piedra (o en el suelo) deben insertarse en el tapón de goma de entrada al muro (4), y la cara del extremo debe estar a ras con la superficie de la cimentación de piedra (suelo).
- 3-3. Utilice el tornillo-A (8) para bloquear las piezas de fijación del brazo inferior (7) /deslizador inferior (9) /varilla de tracción inferior (10) a la superficie de la base.

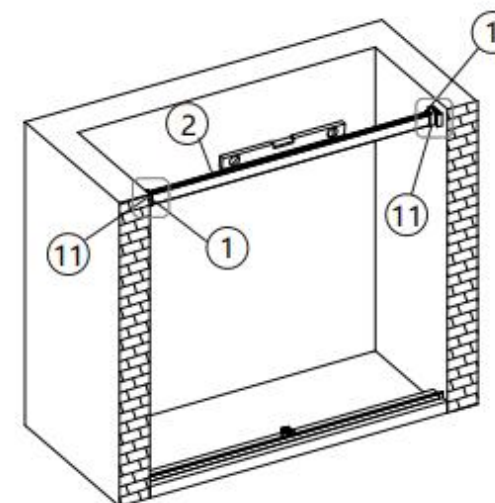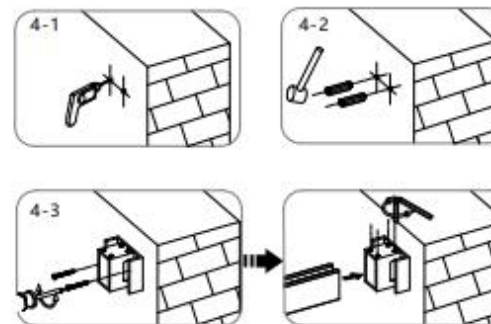


Paso 4: Secuencia de instalación del carril guía superior

- 4-1. Taladre agujeros para los puntos de identificación con un diámetro de 6 mm.
- 4-2. Los orificios realizados en la pared lateral deben insertarse en el taco (4), y la cara del extremo debe quedar a ras con la pared lateral
- 4-3. Utilice el tornillo-B (11) para bloquear la cubierta de pared izquierda del rail guía (1) /rail guía (2) a la superficie de la base.

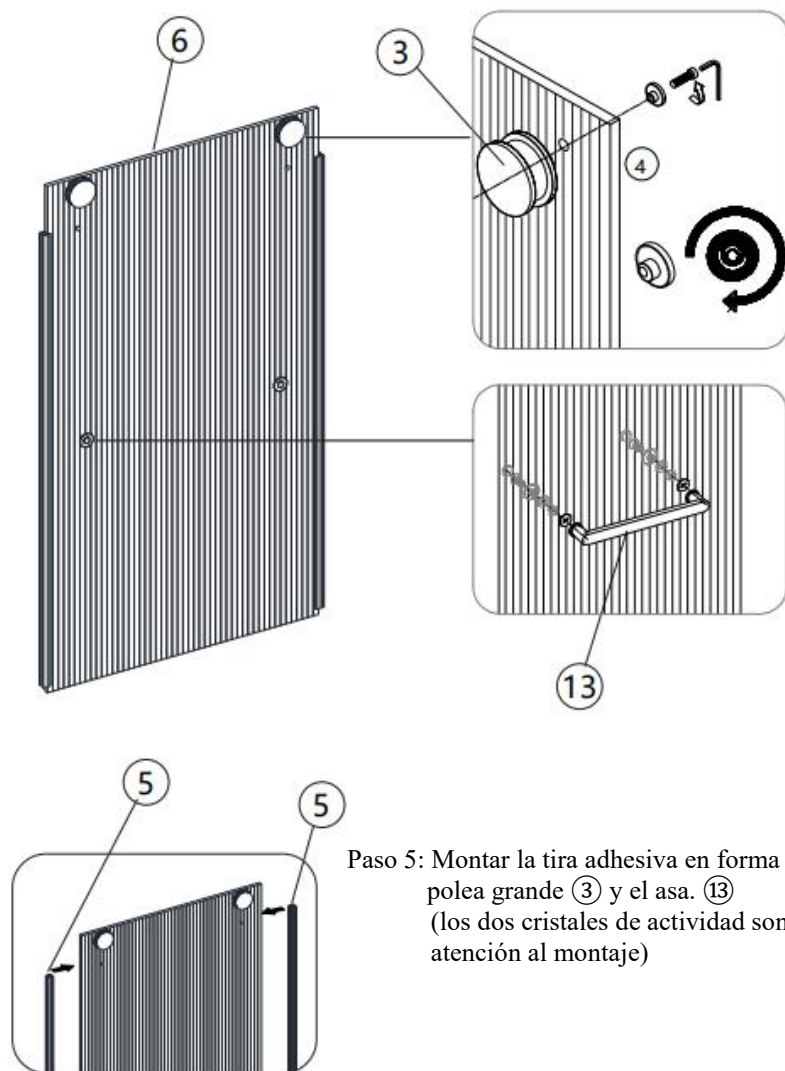


Paso 5: Montar la tira adhesiva en forma de H (5) y la polea grande (3) y el asa. (13) (los dos cristales de actividad son opuestos, preste atención al montaje)

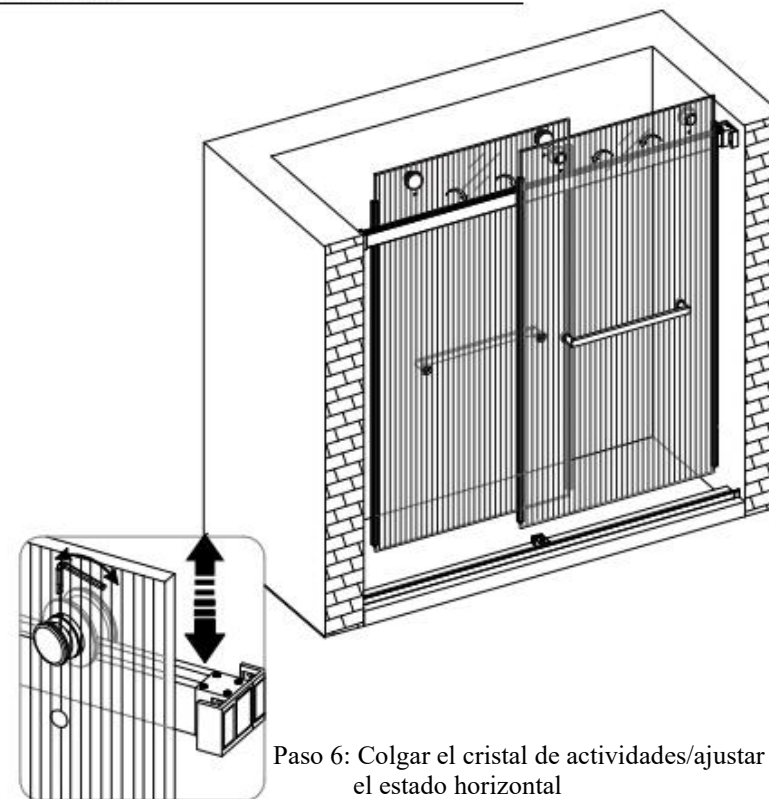



Paso 6: Colgar el cristal de actividades/ajustar el estado horizontal

depuración Directrices para Activity Glass




El vaso de Actividad se encuentra en estado vertical y está calificado, si no tiembla

6-1. Cuando cuelgue el cristal de actividad, preste atención a la puerta de la ranura interior y a la puerta de la ranura exterior. Son relativas entre sí, y las manijas también son relativas. No los instale al revés, de lo contrario el cristal de la puerta móvil no se puede empujar o tirar.

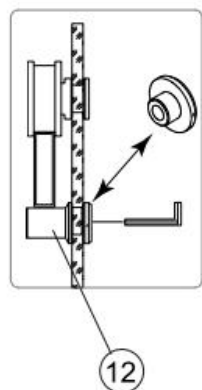
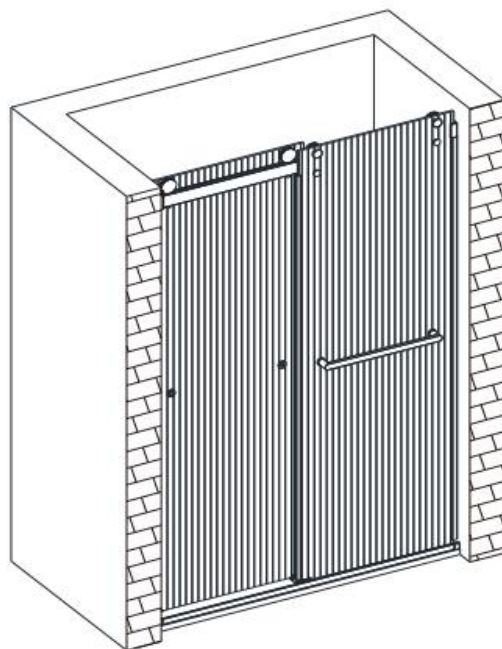


Depuración del componente antidesprendimiento ⑫ del cristal de actividad



Instalación del componente antidesprendimiento ⑫ para el cristal Activity

Paso 7: Instalar los accesorios antidesprendimiento

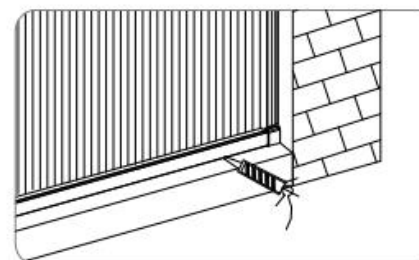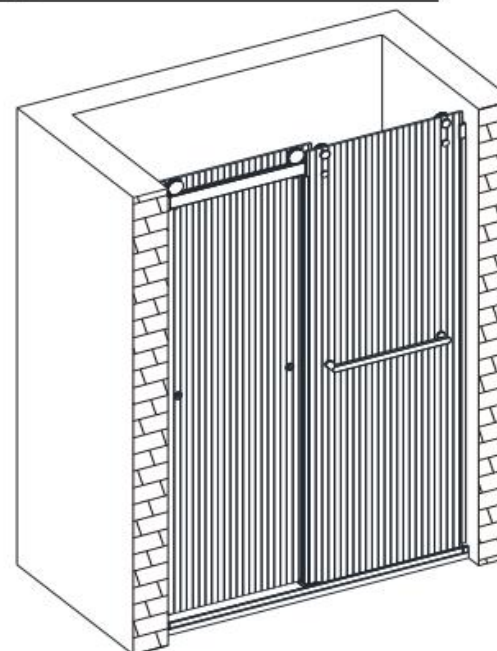

Tras la instalación, confirme que no hay anomalías y aplique cola para impermeabilizar

