



Installation Instructions:

1. Turn off water at shut off valve.
2. **For Dishwashers with Male Connection** – Connect the female hose elbow to the dishwasher inlet. Confirm hose washer is in the fitting.
For Dishwashers with Female Connection - Apply thread tape/sealant to the large end of the 90° brass elbow and thread into the dishwasher.
3. Install hose to the 90° brass elbow. Hand tighten then turn ½ a turn with a wrench.
DO NOT OVERTIGHTEN.
4. Connect the other end to valve. If Outlet is 3/8" compression, thread the connector directly on to valve. If outlet is ½" compression or ½" pipe thread, use the appropriate adapter on the valve outlet and connect the hose. Hand tighten then turn ½ a turn with a wrench. **DO NOT OVERTIGHTEN.**
5. Turn on water supply slowly and check for leaks. If any appear, carefully tighten nuts further.
6. Flood Defender is designed to prevent major water damage caused by ruptured supply lines. The product is activated if it notices surplus water supply to the appliance. To reset Flood Defender, turn off the water supply, remove and reconnect the connector from the supply stop. Slowly turn back on.

SPECIFICATIONS:

15°F to 158°F working temperature, 200 PSI working pressure max. Surpasses all requirements for flexible water connectors with excess flow shutoff device, as defined by CSA B125.5-11/IAPMO 2600-11

WARNING:

For residential use only. This connector is to be used with water in exposed locations only. Clean with water only. Do not expose to household cleaners or other corrosive chemicals. Keep away from heat. Do not connect to instant hot water heaters. Not for use with gas. Eastman recommends you change all flexible connectors after 5 years.

Instrucciones de Instalación


1. Cortar el suministro de agua en la válvula de cierre.
2. **Para lavaplatos con conexión macho** – Conectar el codo de manguera hembra a la entrada del lavaplatos. Confirmar que la arandela para manguera está en el acoplamiento.
Para lavaplatos con conexión hembra - Aplicar sellador/cinta adhesiva para rosca al extremo grande del codo de latón en 90° y enroscar en el lavaplatos.
3. Instalar la manguera al codo de latón en 90°. Apretar con la mano y enseguida dar ½ vuelta con una llave. **NO APRETAR DEMASIADO.**
4. Conectar el otro extremo a la válvula. Si la salida es de 3/8" compresión, enroscar el conector directamente a la válvula. Si la salida de ½" compresión o ½" rosca de tubería, usar el adaptador apropiado en la salida de la válvula y conectar la manguera. Apretar con la mano y enseguida dar ½ vuelta con una llave. **NO APRETAR DEMASIADO.**
5. Abrir el suministro del agua y comprobar que no haya filtraciones. En caso de filtración, apretar más las tuerca, pero con sumo cuidado.
6. La defensa contra inundaciones está diseñada para prevenir daños graves por agua provocados por líneas de suministro rotas o con. El producto se activa si detecta un exceso en el suministro de agua al electrodoméstico. Para reiniciar la defensa contra inundaciones, cierra el suministro de agua, quita y vuelve a conectar el conector del bloqueo de suministro. Vuelve a abrir poco a poco el suministro.

ESPECIFICACIONES:

Temperatura de trabajo -9.4°C a 70°C, presión de trabajo max. 200 PSI. Supera todos los requerimientos para conectores flexibles para agua con dispositivo de corte de exceso de flujo, según lo definido por CSA B125.5-11 / IAPMO 2600-11

ADVERTENCIA:

Para el uso residencial solamente. Este conector debe ser utilizado con agua en localizaciones expuestas solamente. Limpie con agua solamente. No esponga a los limpiadores del asimiento de la casa o a otros productos químicos corrosivos. Subsistencia lejos del calor. No conecte con los calentadores de agua caliente inmediatos. No para el uso con el gas. Eastman el cambio de todos los conectores flexibles después de 5 años.

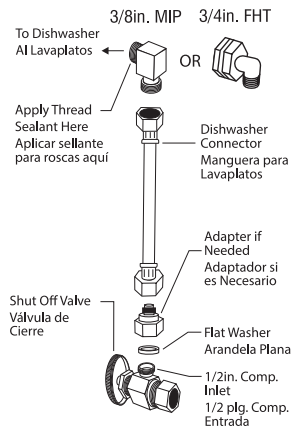

WARNING: Cancer and Reproductive Harm
www.P65Warnings.ca.gov.



ADVERTENCIA: Cáncer y Daños Reproductivos
www.P65Warnings.ca.gov.