


Guía para la instalación del cerrador

Lista de piezas

tener abierto

A line drawing of a power cord with a three-pronged plug at one end and a power switch at the other. The switch is shown in the open position, with a small gap between the two halves of the switch housing.

Instale los brazos cerradores

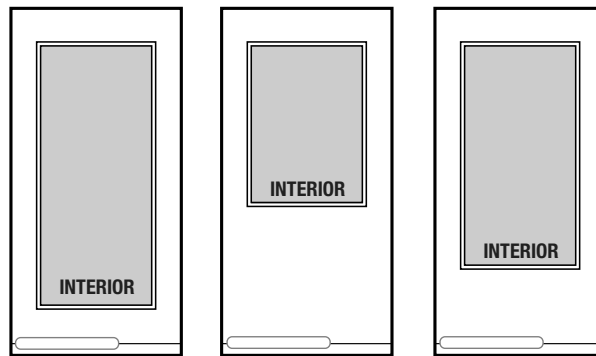


Ubicación recomendada
del brazo cerrador

- 1 Coloque el soporte de la jamba a 1/4" (6 mm) de la parte posterior del marco de montaje de la bisagra y fije al marco de la puerta con cuatro tornillos largos.
- 2 Fije el cerrador a la bisagra de la jamba utilizando el pasador corto.
- 3 Utilice un destornillador para sacar la varilla del brazo cerrador ¼" (6mm) y presione el botón para mantener abierto.
- 4 Fije el soporte de la puerta al cerrador utilizando el pasador largo.
- 5 Cierre la puerta.
- 6 Nivela e instale el soporte de la puerta en la puerta con dos tornillos cortos.
- 7 Gire el tornillo de ajuste para controlar la velocidad del brazo cerrador.

A

Para cancelar la función de mantener la puerta abierta: Empuje suavemente la puerta.

Faster Slower
Más rápido Más lento

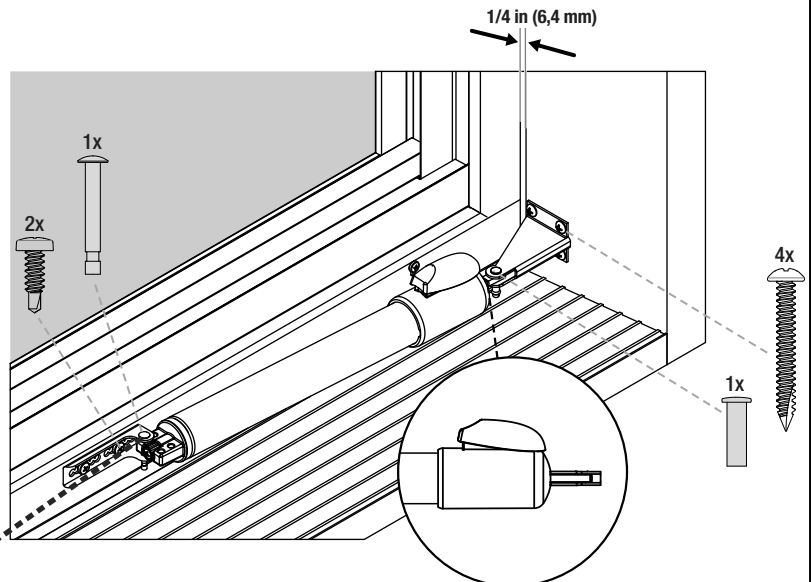

Garantía limitada de LARSON - Este producto está garantizado contra defectos de material y mano de obra por un período de un año desde la fecha de compra original al minorista. El rendimiento según esta garantía requiere notificación por parte del propietario a LARSON Manufacturing y prueba de compra. Para preguntas sobre la garantía o la instalación, llame al 888-483-3768 o visite larsondoors.com.