



KOBALT and logo design are trademarks
or registered trademarks of LF, LLC.
All rights reserved.


ITEM #6267617

MODEL #53428

75-FT STEEL PORTABLE HOSE REEL

Español p. 9

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

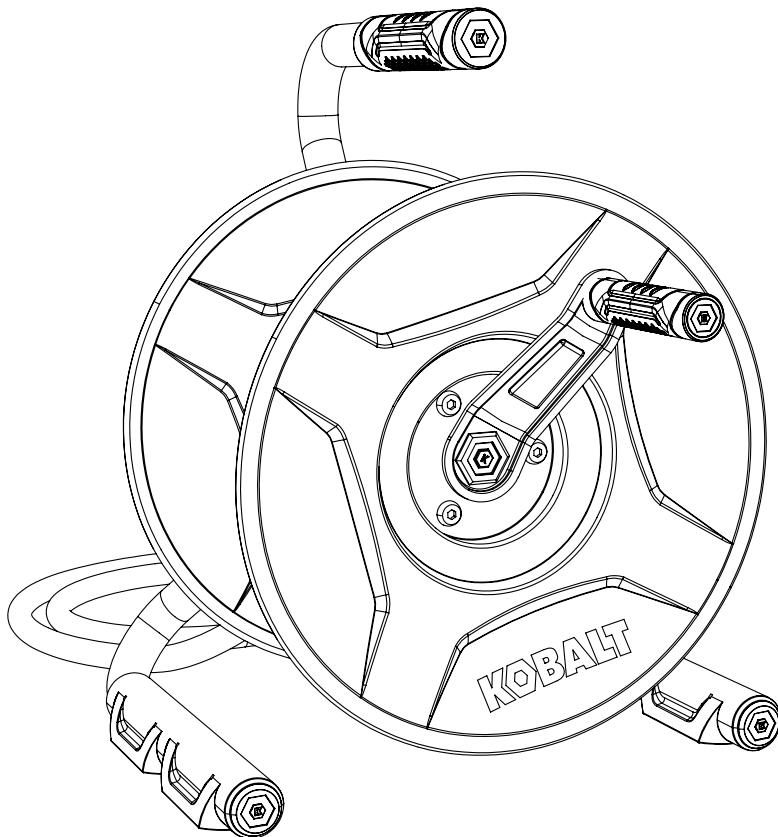

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this KOBALT product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on: **888-3KOBALT (888-356-2258)**,
8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

SG24784

TABLE OF CONTENTS

Package Contents..... 3

Hardware Contents..... 4

Safety Information..... 5

Preparation..... 5

Assembly Instructions..... 6

Operating Instructions..... 8


Care and Maintenance 8

Warranty..... 8

PRODUCT SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS
Assembled Dimensions 16.73 in. x 16.73 in. x 18.38 in.
Capacity: 75-ft of 5/8-in. Hose

PACKAGE CONTENTS

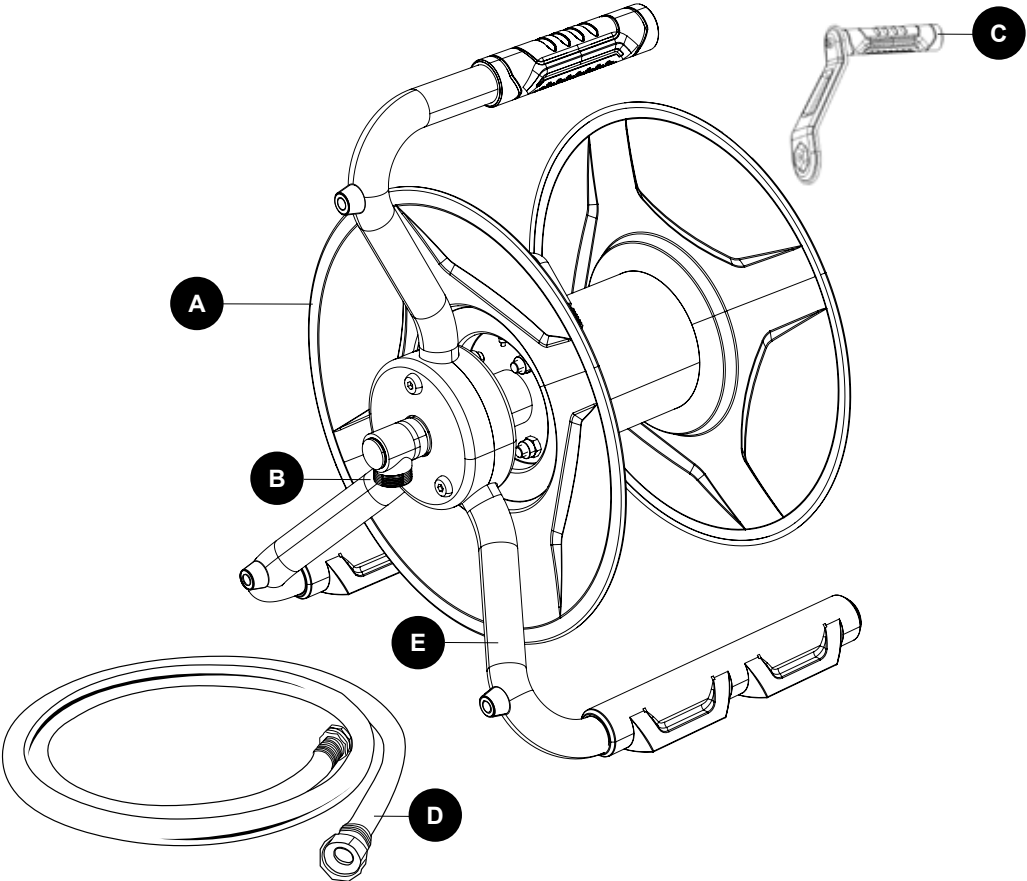

PART	DESCRIPTION	QTY
A	Assembled Drum Axle	1
B	Leg	1
C	Crank Handle Assembly	1
D	6-ft Leader Hose	1
E	Leg	1

HARDWARE CONTENTS (not shown actual size)

AA



M8 x 60 mm
Bolt
Qty. 2

BB



M8 Nut
Qty. 2

CC




M8 x 15 mm
Bolt
Qty. 1

DD




M8 Washer
Qty. 1

EE



Crank
Handle Cap
Qty. 1

FF

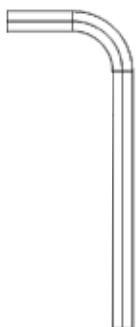

M8 L-Wrench
Qty. 1

GG



M8 Flat
Wrench
Qty. 1

HH



M8 Washer
Qty. 2

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. If you have any questions regarding this product, please call customer service at **888-3KOBALT (888-356-2258)**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at **ascs@lowes.com**.

WARNING

- Do not exceed maximum pressure rating of 150 PSI.

CAUTION

- Do not leave water running through the hose reel unsupervised.


PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Tools required for assembly (included): M8 L-Wrench and M8 Flat Wrench.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Fully insert leg (B) and leg (E) into the hub.

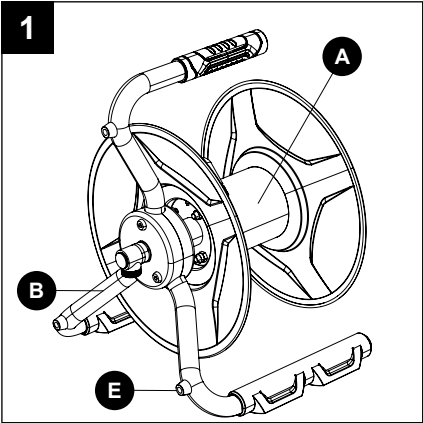

2. Insert M8 x 60mm bolt (AA) through the hub, the leg, and M8 washer (HH) and then fasten into M8 nut (BB).

Hardware Used


- AA** M8 x 60 mm Bolt x 2
- BB** M8 Nut x 2
- HH** M8 Washer x 2

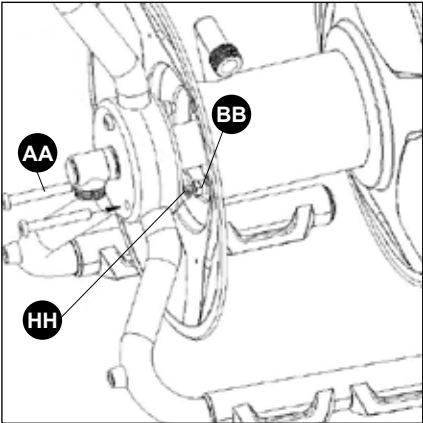

3. Use M8 wrench (GG) to hold the M8 nut (BB) in place while using M8 L-wrench (FF) to tighten the M8 x 60 mm bolt (AA) by turning it clockwise.


Hardware Used

- AA** M8 x 60 mm Bolt x 2
- BB** M8 Nut x 2
- FF** M8 L-Wrench x 1
- GG** M8 Flat Wrench x 1

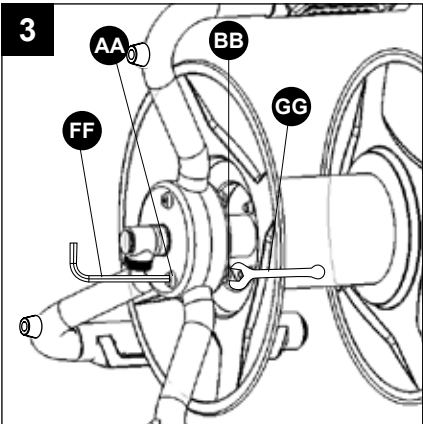

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Insert crank handle (C) to the drum axle (A).

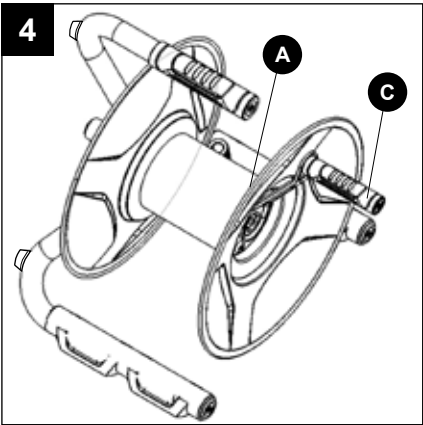


5. Insert M8 washer (DD) and M8 x 12 mm bolt (CC) to the center axle.

Tighten the M8 x 12 mm bolt (CC) using M8 L-wrench (FF) by turning it clockwise.

Hardware Used


- CC** M8 x 12 mm Bolt x 1
- DD** M8 Washer x 1
- FF** M8 L-Wrench x 1

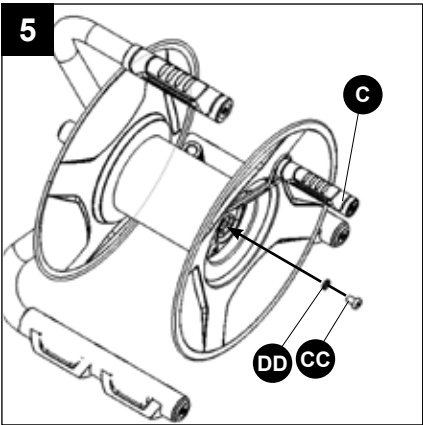

6. Verify the crank handle is firmly installed, then push on and install the crank handle cap (EE) before use.

Hardware Used

- EE** Crank Handle Cap x 1

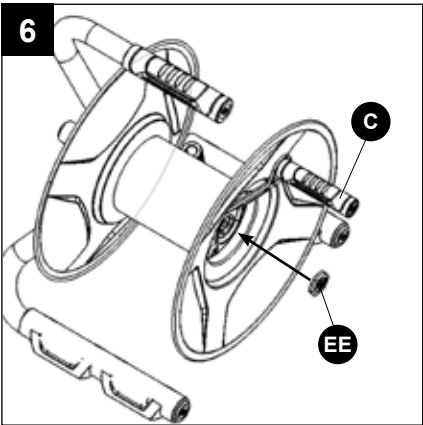


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


7. Attach leader hose (D) to the valve assembly.
Tighten with an adjustable wrench (not included)
if necessary.

Hardware Used

Adjustable Wrench (not included)

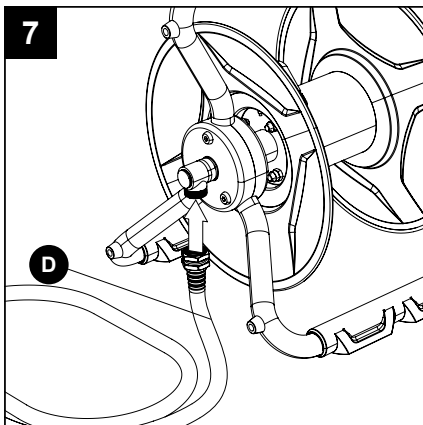

8. Attach garden hose and complete installation
by turning the crank and loading the hose in an
even orientation.

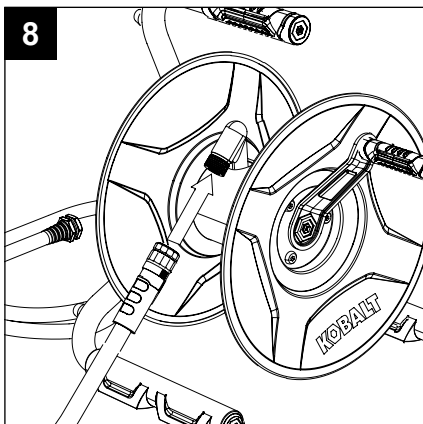

OPERATING INSTRUCTIONS

- Turn water on and pull as much hose is needed out and use for watering.
- When done, wind hose back onto the reel using crank handle. Turn off water and squeeze nozzle trigger to release remaining water from the hose.

CARE AND MAINTENANCE

- Make sure all water is drained from hose when not in use.
- Do not store in direct sunlight.

WARRANTY

LIMITED LIFETIME GUARANTEE: You should never have a problem with your Kobalt product, however, this product is warranted for the original purchaser to be free from defects in material and workmanship. This guarantee does not cover damage due to misuse or abuse, normal wear, improper maintenance, neglect, unauthorized repair/alteration, or expendable parts and accessories expected to become unusable after a reasonable period of use.

Printed in Cambodia



KOBALT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.


ARTÍCULO #6267617

MODELO #53428

CARRETE PARA MANGUERA PORTÁTIL DE ACERO DE 22.86 M

Ingles p. 1

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

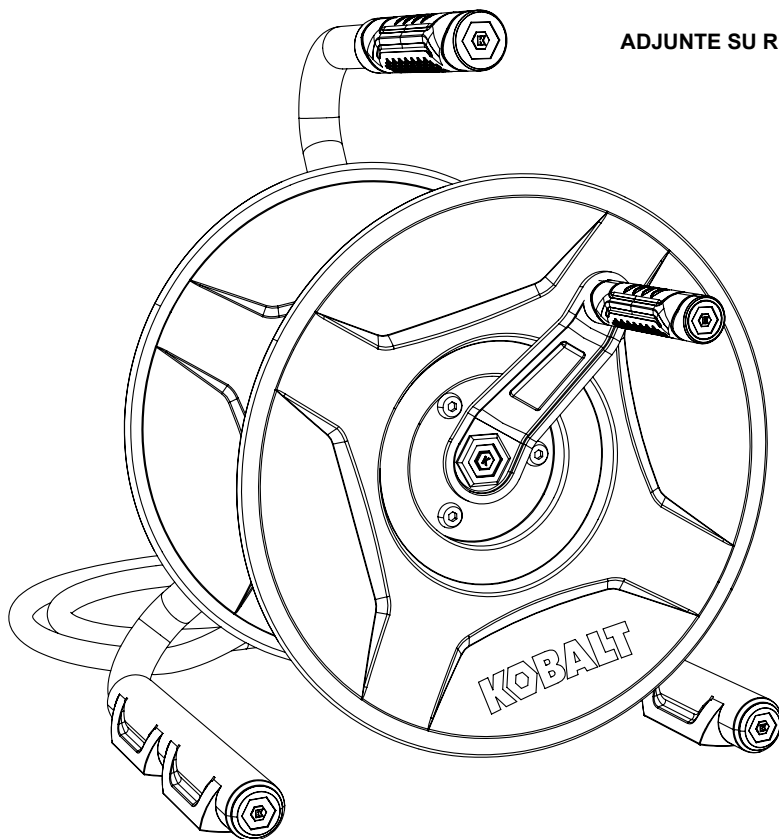

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto KOBALT.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al: **888-3KOBALT (888-356-2258)**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o escriba a **ascs@lowes.com**.

SG24784


ÍNDICE

Contenido del paquete.....	3
Aditamentos.....	4
Información de seguridad.....	5
Preparación.....	5
Instrucciones de ensamblaje.....	6
Instrucciones de funcionamiento.....	8
Cuidado y mantenimiento.....	8
Garantía.....	8

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES
Dimensiones ensamblado 42.49 cm x 42.49 cm x 46.68 cm
Capacidad: 22.86 m de manguera de 5/8 pulg.

CONTENIDO DEL PAQUETE

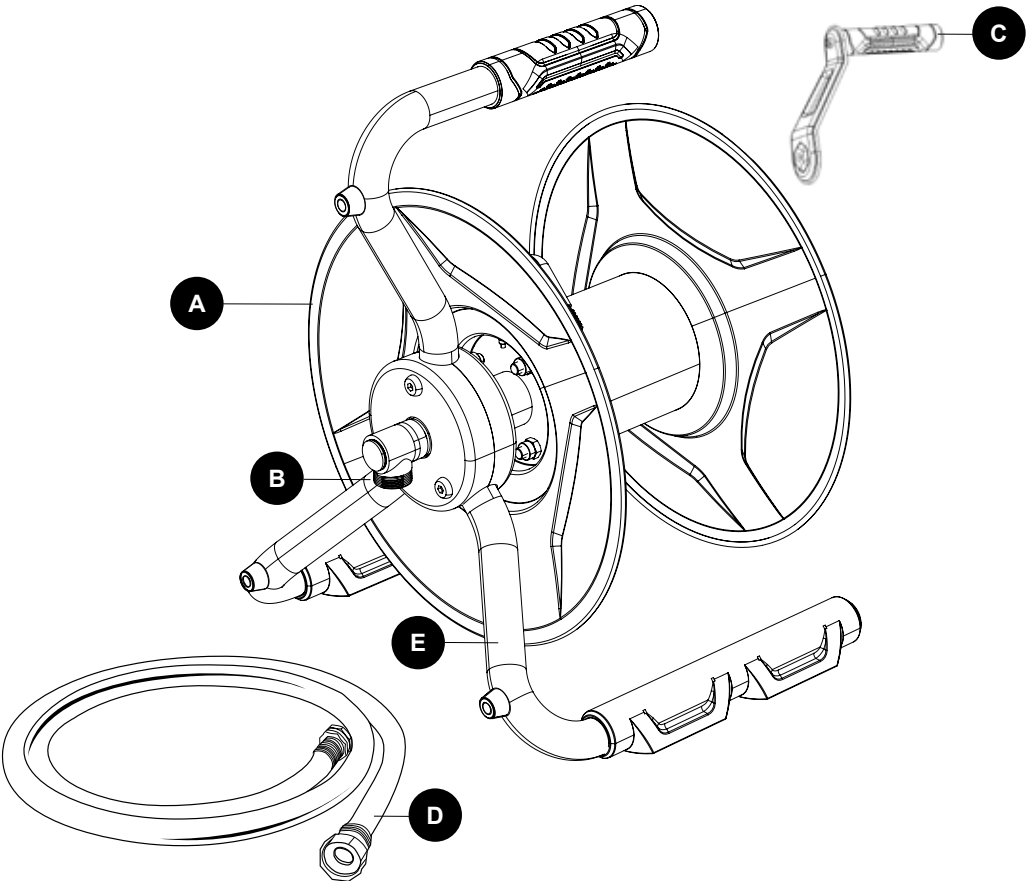

PART	DESCRIPTION	QTY
A	Eje de tambor ensamblado	1
B	La pierna	1
C	Ensamble de la manivela	1
D	Manguera principal de 1.82 m	1
E	La pierna	1

ADITAMENTOS (no se muestra en tamaño real)

AA



Perno
M8x60 mm

Cant. 2

BB



Tuerca M8
Cant. 2

CC



Perno
M8x12 mm

Cant. 1


DD



Arandela M8

Cant. 1

EE



Tapa de la
manivela

Cant. 1

FF



Llave en L
M8

Cant. 1

GG



Llave plana
M8

Cant. 1

HH



Arandela M8

Cant. 2

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. Si tiene preguntas relacionadas con este producto, llame a Servicio al Cliente al **888-3KOBALT (888-356-2258)**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en **ascs@lowes.com**.

ADVERTENCIA

- No exceda la presión máxima de 150 PSI.

PRECAUCIÓN

- No deje correr agua por el carrito mientras esté sin supervisión.


PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (incluidas): llave en L M8 y llave plana M8.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Inserte completamente la pierna (B) y la pierna (E) en el cubo.

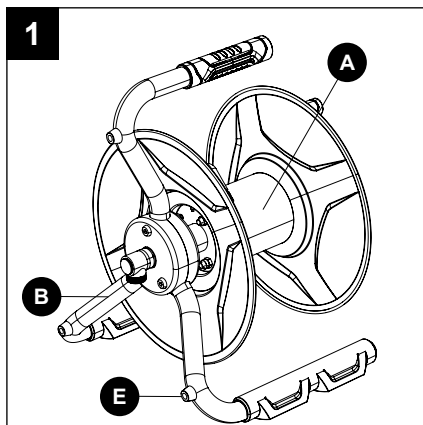


2. Inserte un perno M8x60 mm a través del cubo, la pata y la arandela M8 y luego fíjelo en la tuerca M8.

Aditamentos utilizados

AA Perno M8x60 mm x 2

BB Tuerca M8 x 2

HH Arandela M8 x 2

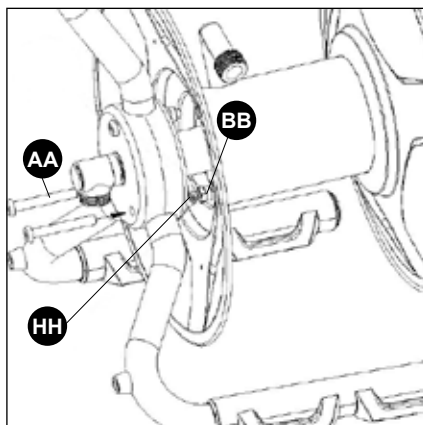

3. Utilice una llave M8 (GG) para sujetar la tuerca M8 (BB) en su lugar mientras utiliza una llave en L M8 (FF) para apretar el perno M8x60 mm (AA) al girarlo en dirección de las manecillas del reloj.


Aditamentos utilizados

AA Perno M8x60 mm x 1

BB Tuerca M8 x 1


FF Llave en L M8 x 1

GG Llave plana M8 x 1

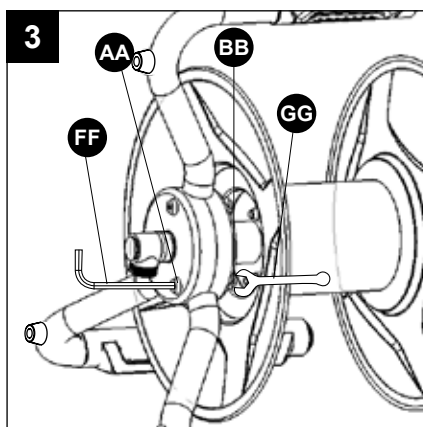

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Inserte la manivela (C) en el eje de tambor (A).

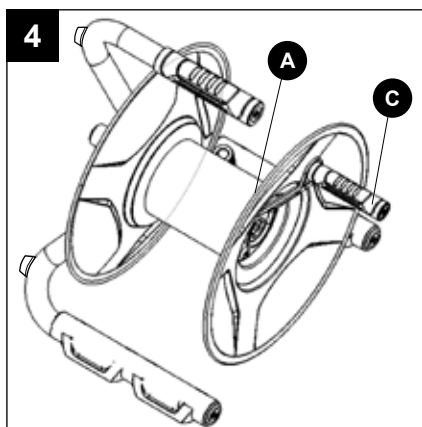


5. Inserte la arandela M8 (DD) y el perno M8x12 mm (CC) en el eje central.

Apriete el perno M8x12 mm (CC) con una llave en L M8 (FF) al girarlo en dirección de las manecillas del reloj.

Aditamentos utilizados


- CC** Perno M8x12 mm  x 1
- DD** Arandela M8  x 1
- FF** Llave en L M8  x 1

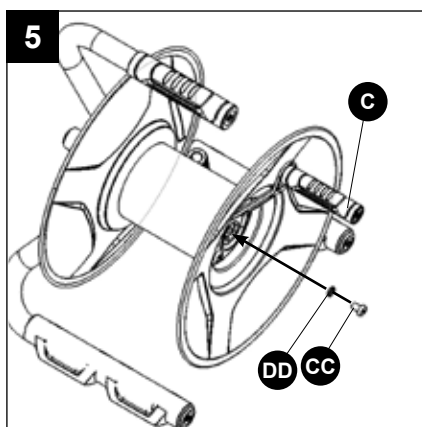

6. Verifique que la manivela esté firmemente instalada, luego presione e instale la tapa de la manivela (EE) antes de usarla.

Aditamentos utilizados

- EE** Tapa de la manivela  x 1

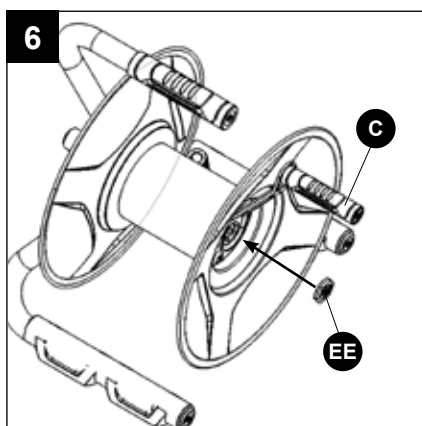


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


7. Conecte la manguera principal (D) al ensamble de la válvula. Apriete con una llave inglesa ajustable (no se incluye), si es necesario.

Aditamentos utilizados

Llave inglesa ajustable (no se incluye)

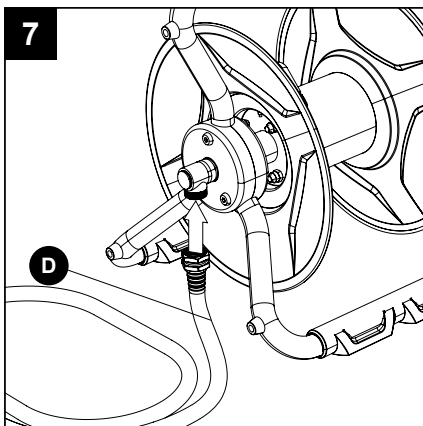

8. Fije la manguera para jardín y complete la instalación al girar la manivela y cargar la manguera en una orientación uniforme.

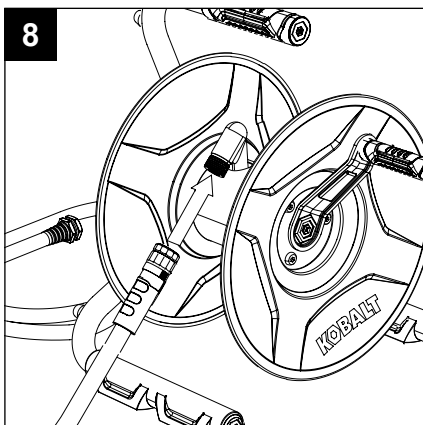

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Abra el agua y extraiga tanta manguera como sea necesario.
- Cuando termine, enrolle la manguera nuevamente en el carrete usando la manivela. Cierre el grifo y apriete el gatillo de la boquilla para liberar el agua restante de la manguera.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Asegúrese de vaciar toda el agua de la manguera cuando no la utilice.
- No almacene bajo la luz solar directa.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA: nunca debería tener un problema con su producto Kobalt; sin embargo, este producto tiene cobertura de garantía contra defectos en materiales y mano de obra para el comprador original. Esta garantía no cubre daños debidos al maltrato o mal uso, desgaste normal, mantenimiento inadecuado, negligencia, reparaciones o alteraciones no autorizadas, o piezas y accesorios prescindibles que se espera que resulten inutilizables después de un período de uso razonable.

Impreso en Camboya