




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

SEMI FLUSH (SF) SERIES

QUESTIONS OR CONCERNS, PLEASE CONTACT WHITFIELD :

Info@whitfieldlighting.com / www.whitfieldlighting.com

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED :




Wrench



Pliers



Wire Cutters



Philips Screwdriver

Wiring supplies
as required by
electrical code




SAFETY PRECAUTIONS:

1. Turn off power at main electrical service box before starting installation.
2. Electrical connections must comply with local code ordinances or national electrical codes.

INSTALLATION :

(The drawings of parts may not look the same as actual parts.)

Refer to the mounting bracket style that matches the bracket provided with your fixture

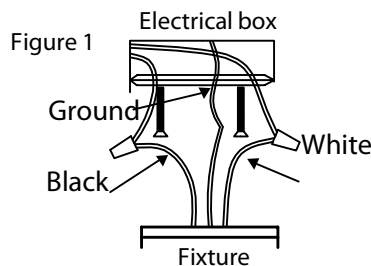

Step 1: Attach bracket to electrical box using the box screws or mounting screws provided with your fixture.






Step 2: Assembly. Connect socket and center tube to canopy, ensure to include ground wire. Connect arms to canopy using nuts and washers provided.

Step 3: Connect ground wire from fixture to ground screw in electrical box or to ground wire (bare copper) wire from electrical box using orange wire nut (provided). Connect white wire from fixture to white wire in electrical box using provided wire connector. Connect black wire from fixture to black wire in electrical box also using provided connector (orange). Tuck all exposed wiring into electrical box. (Figure 1)

Step 4: Carefully place fixture over mounting stud(s) ensuring no wiring is exposed or pinched between fixture and back plate or wall. Use the finishing nut(s) provided with your fixture to secure in place.

Step 5: Install glass as per the picture that matches with your fixture.

Step 6: Install proper type and wattage of bulb as per label on fixture or socket.

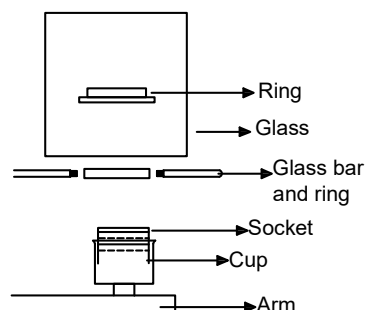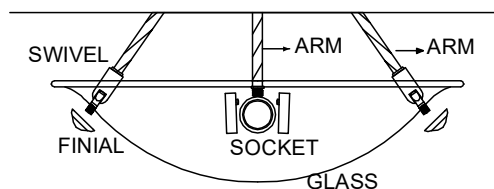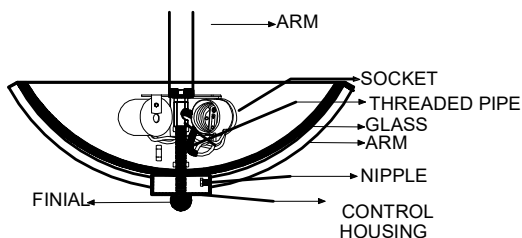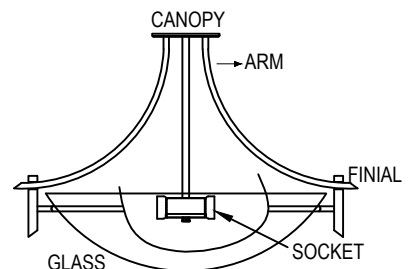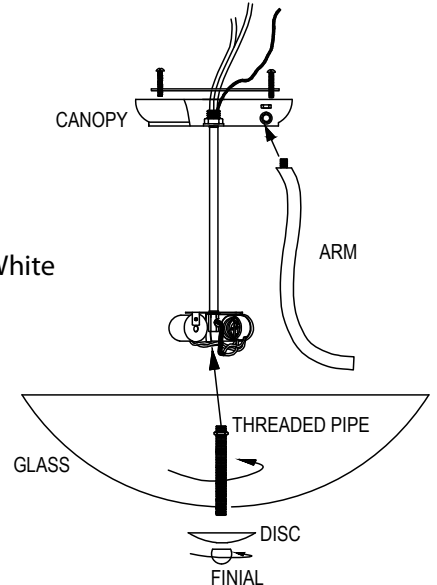

Your installation is now complete, restore power and enjoy your new fixture.

Care and Cleaning

Always turn off power at the source (main electrical panel) before any type of cleaning or maintenance.

The glass can be cleaned using a soft cloth and mild dish soap. Never use abrasive pads or strong cleaning agents as this may damage the finish of the glass. Allow to dry completely before re-installing on the fixture. The fixture can be cleaned using a soft dry cloth. Never use abrasive pads or water to clean electrical fixtures.

Imported By : Whitfield Lighting, Address : 4350 104th Ave S.E., Suite 110, Calgary, Alberta, T2C 1R7




INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

SÉRIE SEMI PLAFONNIER LUMIÈRE (SF)

POUR TOUTE QUESTION, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC WHITFIELD :

Info@whitfieldlighting.com / www.whitfieldlighting.com

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS :




Clé



Pinces



Coupe-fil



Tournevis cruciforme

Matériel de câblage exigé par le code de l'électricité

MESURES DE SÉCURITÉ :


1. Coupez l'alimentation au coffret de branchement principal avant de commencer l'installation.
2. Les raccords électriques doivent être conformes au code de l'électricité local ou national.

INSTALLATION :

(Les dessins des pièces peuvent différer de pièces réelles.)

Vérifier quel style de support de montage correspond au support inclus avec le luminaire.

Style #1



Style #2





Figure 1



Étape 1: Fixer le support de montage au boîtier électrique dans le plafond à l'aide des vis du boîtier ou des vis fournies avec le luminaire.

Étape 2: Assemblage. Connectez la douille et le tube central au couvercle, assurez-vous d'inclure le fil de masse. Connectez les bras au couvercle en utilisant les écrous et les rondelles fournis.

Étape 3: Connectez le fil de masse à partir de l'appareil d'éclairage vers la vis de borne de terre à l'intérieur du coffret électrique ou vers le fil de masse (fil de cuivre nu) à partir du coffret électrique en utilisant l'écrou orange (fourni).






Connecter le fil blanc du luminaire au fil blanc du boîtier électrique avec le connecteur fourni.

Connecter le fil noir du luminaire (marqué SPT-1) au fil noir du boîtier électrique avec le connecteur fourni (orange). Rentrer tous les fils dans le boîtier électrique (figure 1)

Étape 4: Avec soin, placez l'appareil d'éclairage sur le dessus des goujons de montage en vous assurant qu'aucun fil n'est exposé ou pincé entre l'appareil d'éclairage et la plaque à montage arrière ou le mur. En utilisant les écrous de finition fournis avec votre appareil d'éclairage pour le sécuriser en place.

Étape 5: Installez le verre selon l'image qui correspond à votre appareil d'éclairage.

Étape 6: Installer des ampoules de type et de puissance appropriés en suivant les recommandations de l'étiquette sur le luminaire ou la douille.

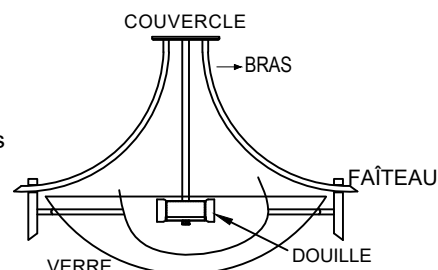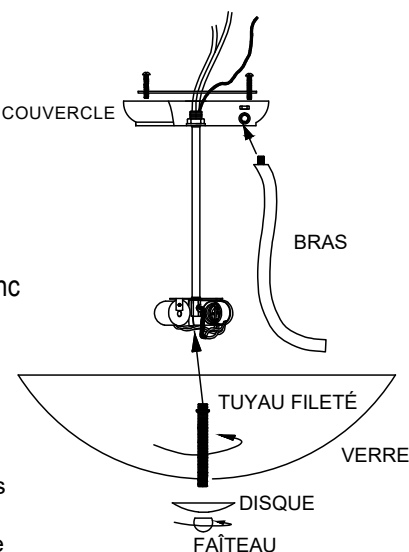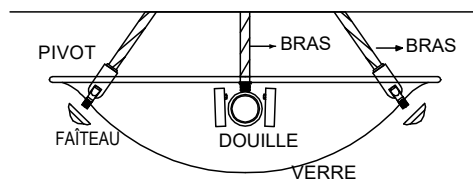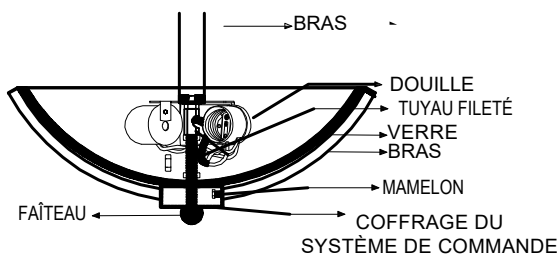

Votre installation est maintenant terminée. Remettez l'alimentation électrique et profitez de votre nouveau luminaire.

Entretien et nettoyage

Toujours couper l'alimentation à la source (panneau électrique principal) avant tout travail de nettoyage ou d'entretien.

Nettoyer le verre avec un linge doux et du savon à vaisselle doux. Ne jamais utiliser de tampons abrasifs ou de nettoyants forts car ils endommageraient le fini du verre. Laisser sécher complètement avant de réinstaller le verre sur le luminaire. Le luminaire peut être nettoyé avec un linge doux et sec. Ne jamais utiliser de tampons abrasifs ou d'eau pour nettoyer les luminaires électriques.