

Wire Shelf Hardware Kit

Trousse de visserie de tablette en treillis
Kit de tornillos para estante de alambre

for | pour | para

6 ft.-8 ft.
wide shelf

12 in.
deep shelf

1,82 m-2,43 m / 30,48 cm

tablette large | estante ancho

tablette profonde | estante profundo


- Includes an easy-to-use installation template.
- Use for (1) 12 in. deep shelf & 16 in. Shelf and Rod installation from 6 ft. – 8 ft.
- Compatible with ClosetMaid® 12 in. deep shelving & 16 in. Shelf and Rod.
- Comprend un gabarit d'installation simple d'emploi.
- Utiliser pour l'installation d'une (1) tablette profonde de 30,48 cm et Tablette et tringle 40,64 cm de 1,82 m à 1,43 m.
- Compatible avec les tablettes profondes de 30,48 cm et Tablette et tringle 40,64 cm ClosetMaid®
- Incluye una plantilla de instalación fácil de usar.
- Se utiliza para la instalación de (1) estante de 30,48 cm de profundidad y 40,64 cm Estante y barra de 1,82 m a 1,43 m.
- Es compatible con los estantes de ClosetMaid® de 30,48 cm de profundidad y Estante y barra de 40,64 cm

Kit Includes:


L'ensemble inclut :

Este juego incluye:


Wall Clip with Pin
Attaches murale avec cheville
Fijadore de pared con clavija




Anchor with Pin
Ancrage avec cheville
Tarugo con clavija



Small Shelf Caps
Petits capuchons
Fijadores de pared



Shelf & Rod Shelf Caps
Capuchons d'étagère et tige
Tapones para repisa y barra

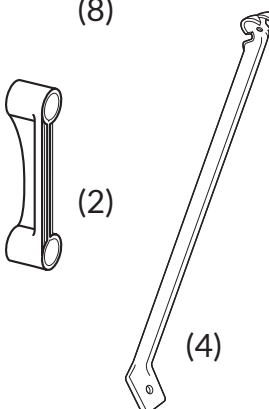

Support Bracket
Support d'étagère
Soporte

IMPORTANT: Shelf sold separately. Included hardware is for installation into drywall or plaster 1/2 in. to 5/8 in. thick. Other wall types require different hardware (contact Consumer Help Line for details).

IMPORTANT : Étagère vendue séparément. La quincaillerie incluse est pour une installation sur cloison sèche ou plâtre de 1,27 à 1,58 cm d'épaisseur. D'autres types de murs exigent des quincailleries différentes (contactez le Service d'Aide à la Clientèle pour les détails).

IMPORTANTE: La repisa se vende por separado. Se incluyen los herrajes para la instalación en muro seco o yeso de un espesor entre 1,27 a 1,58 cm. Otros tipos de paredes requieren herrajes diferentes (póngase en contacto con la Línea de Ayuda al Consumidor para detalles).



Fixed Hardware | Quincaillerie Fixe | Herrajes Fijos

© 2019 ClosetMaid LLC
Ocala, FL 34471
1-800-874-0008 (USA, Canada)

See Instructions on Back
Voir les instructions au dos
Consulte las instrucciones al dorso

1

- a. Place shelf caps onto exposed shelf wires. Note the shelf cap to use based on the shelf you are installing.
- a. Placez les capuchons d'étagère sur les tiges de l'étagère exposées. Prendre note des capuchons de tablette à utiliser en fonction de la tablette installée.
- a. Coloque los tapones en los alambres expuestos de la repisa. Note la cubierta del estante que va a usar en base al estante que está instalando.

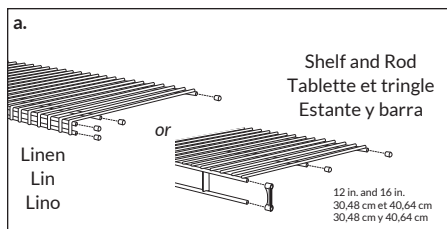

Note: If necessary, cut shelf with a hacksaw or boltcutter in 1 in. increments. Do not make cuts where vertical spacers are on front lip of shelf.

Remarque : Si nécessaire, coupez l'étagère avec une scie à métaux ou un coupe-boulon en incréments de 2,54 cm. Ne faites pas de coupes lorsque les cales verticales sont sur le rebord avant de l'étagère.

Nota: Si es necesario, corte la repisa con una sierra cortametales o un cortador de pernos en incrementos de 2,54 cm. No corte donde los espaciadores verticales se encuentran en el borde delantero de la repisa.




2

The installation template included with this kit may be used to determine wall clip locations for shelves cut to a 6 ft., 7 ft., or 8 ft. **exact** width. For all other length shelves, or to install without the template, use the following instructions to determine wall clip locations.

Le gabarit d'installation inclus dans cette trousse peut être utilisé pour déterminer l'emplacement des attaches murale pour les tablettes coupées à une largeur **exacte** de 1,82 m, 2,13 m ou 2,43 m. Pour toutes les autres longueurs de tablette ou pour procéder à une installation sans gabarit, utiliser les instructions suivantes pour déterminer l'emplacement des attaches murale.





La plantilla de instalación que se incluye con este kit se puede utilizar para determinar la ubicación de los fijadores de pared para los estantes que se hayan cortado a un ancho **exacto** de 1,82 m, 2,13 m o 2,43 m. Para otras longitudes de estantes, o para instalar sin la plantilla, utilice las siguientes instrucciones para determinar la ubicación de los fijadores de pared.

- a. Draw a level line at desired shelf location the exact length of shelf. Measure and mark a wall clip location 2 in. in from each end. Mark remaining wall clip location at even intervals. Never install wall clips more than 12 in. apart.
- b. Drill 1/4 in. holes at marked locations. **DO NOT PUNCH HOLES.**
- c. Insert pin into anchor and use bottom of hammer handle to push pin in. For removal, pry pin out with screwdriver.
- a. Tracez une ligne à niveau à l'endroit voulu pour placer l'étagère de la longueur exacte de l'étagère. Mesurez et marquez l'emplacement d'une attache murale à 5,08 cm de chaque extrémité. Marquez l'emplacement des autres attaches à des intervalles réguliers. N'installez jamais les attaches à plus de 30,48 cm de distance entre elles.
- b. Percez des trous de 6,35 mm aux endroits marqués. **NE PERFOREZ PAS LES TROUS.**
- c. Insérer la cheville dans la douille d'ancrage et pousser chaque douille à l'aide du dessous de la poignée du manche d'un marteau. Pour les retirer, utilisez un tournevis.
- a. Trace una línea nivelada en la ubicación deseada para la repisa con la longitud exacta de la repisa. Mida y marque la ubicación del fijador en la pared a 5,08 cm hacia adentro de cada extremo. Marque el resto de las ubicaciones de los fijadores a intervalos iguales. Nunca instale los fijadores con una separación mayor a 30,48 cm.
- b. Perfore agujeros de 6,35 mm en las ubicaciones marcadas. **USE TALADRO SOLAMENTE.**
- c. Inserte la clavija en el tarugo y use la parte inferior del mango del martillo para empujar la clavija. Para quitarlas, saque la clavija con un destornillador.

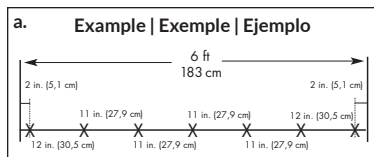

3

- a. Firmly push shelf into wall clips. Allow shelf to hang down from clips.
- b. Position support bracket on shelf (as shown) no more that 3 in. from end of shelf. Space support brackets no more than 36 in. apart.
- c. Level shelf. Drill 1/4 in. hole through wall using bracket as guide. **DO NOT PUNCH HOLES.**
- d. Push anchor through support bracket into drilled hole. Insert pin into anchor and use bottom of hammer handle to push pin in.
- a. Poussez fermement l'étagère sur les attaches murales. Laissez l'étagère reposer sur les attaches.
- b. Positionner le support sur la tablette (comme montré) à une distance ne dépassant pas 7,62 cm de l'extrémité de la tablette. Espacer les montants à une distance maximale de 91,44 cm.
- c. Mettez l'étagère à niveau. Percez des trous de 6,35 mm à travers le mur en utilisant l'attache comme guide. **NE PERFOREZ PAS LES TROUS.**
- d. Pousser la douille d'ancrage dans le support et le trou percé. Insérer la cheville dans la douille d'ancrage et pousser chaque douille à l'aide du dessous de la poignée du manche d'un marteau.
- a. Empuje la repisa firmemente en los fijadores. Deje que la repisa cuelgue de los fijadores.
- b. Coloque el soporte angular en el estante (como se muestra) a no más de 7,62 cm del extremo del estante. Ubique los soportes angulares con un espacio no mayor a 91,44 cm entre sí.
- c. Nivele la repisa. Perfore agujeros de 6,35 mm en la pared usando el soporte como guía. **USE TALADRO SOLAMENTE.**
- d. Empuje el tarugo a través del soporte y dentro del agujero perforado. Inserte la clavija en el tarugo y use la parte inferior del mango del martillo para empujar la clavija.

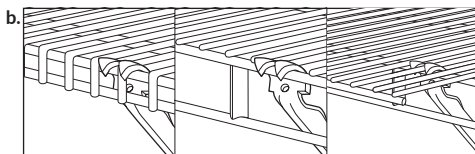

TOOLS AND MATERIALS / OUTILS ET MATÉRIAUX / HERRAMIENTAS Y MATERIALES

Not Supplied / Non Fournis / No Incluidos



USE AND CARE: Use to install one ClosetMaid® ventilated wire shelf into drywall.

MODE D'EMPLOI ET ENTRETIEN : Utiliser pour installer une tablette ventilée en treillis ClosetMaid® dans la cloison sèche.

USO Y CUIDADO: Se utiliza para instalar un estante ventilado de alambre ClosetMaid® en tablaroca.

Manufacturer reserves the right to change specifications without notice.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les données techniques sans préavis.

El fabricante se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Products of US and China
Produits des É.-U. et de la Chine
Productos de EE.UU. y China