

SPECIFICATIONS

Features/Benefits

- 1.75 gpm (6.6 L/min) Max Flow @ 60 psi
- Alternative Flow Rates Available
 - 1.5 gpm (5.7 L/min) When Used with G0091567 Aerator
- Ceramic Disc Cartridges
- Cast Brass Body
- 3-Hole Installation






Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
 NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
 NSF/ANSI/CAN 372
 California Energy Commission (CEC)

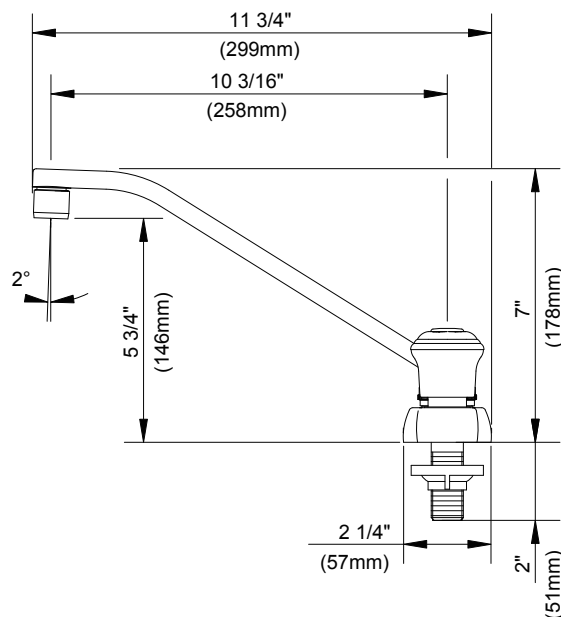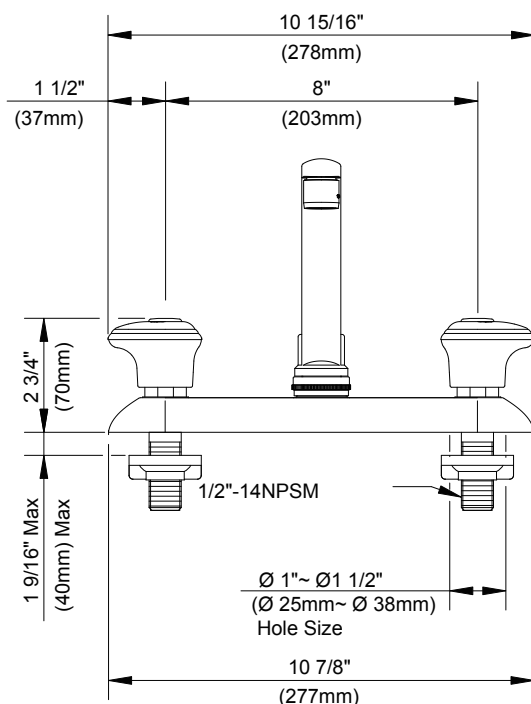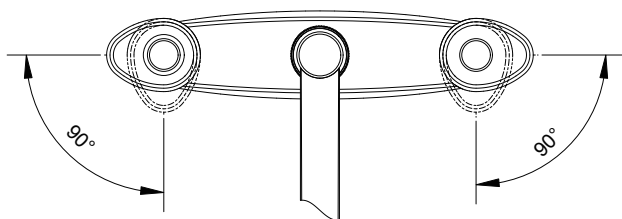

Submittal Information:

Name: _____

Location: _____

Contractor: _____

Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages

- À débit maximal de 1,75 gpm (6,6 L/min) à 60 psi
- Autres débits disponibles
 - Débit de 1,5 gpm (5,7 L/min) avec l'aérateur G0091567
- Cartouches à disque céramique
- Corps en laiton coulé
- Installation à 3 trous






Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur	Code	Description
		Chrome

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
California Energy Commission (CEC)

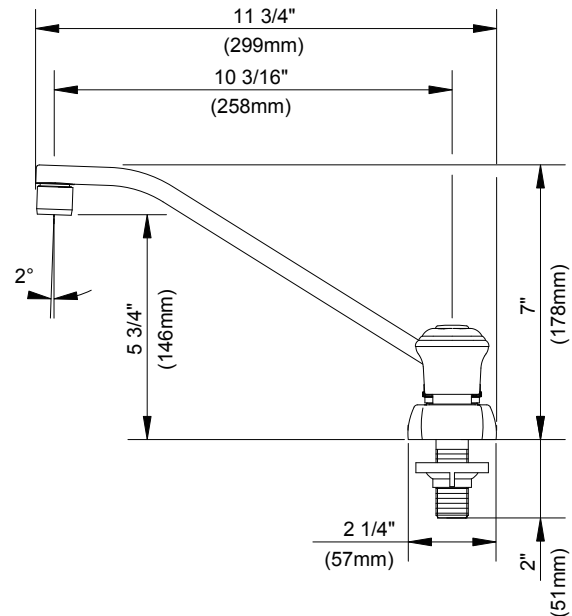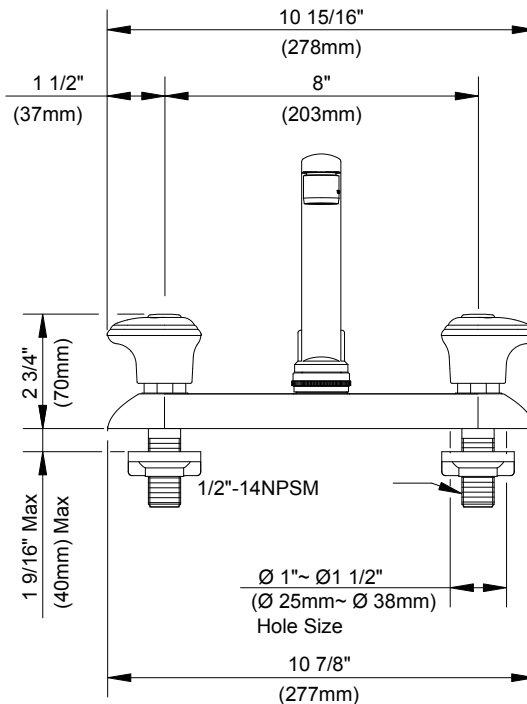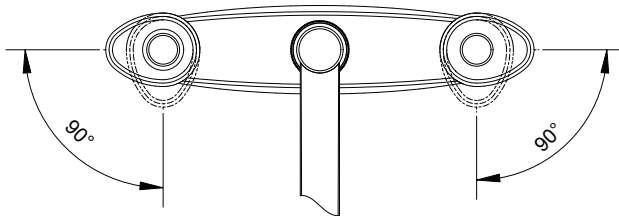

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

ESPECIFICACIONES

Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1,75 gpm (6,6 l/min) a 60 psi
- Caudales alternativos disponibles
 - 1.5 gpm (5.7 L/min) cuando se usa con el aireador G0091567
- Cartuchos de disco de cerámica
- Cuerpo de latón fundido
- Instalación de 3 orificios






Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
Comisión de Energía de California (CEC)

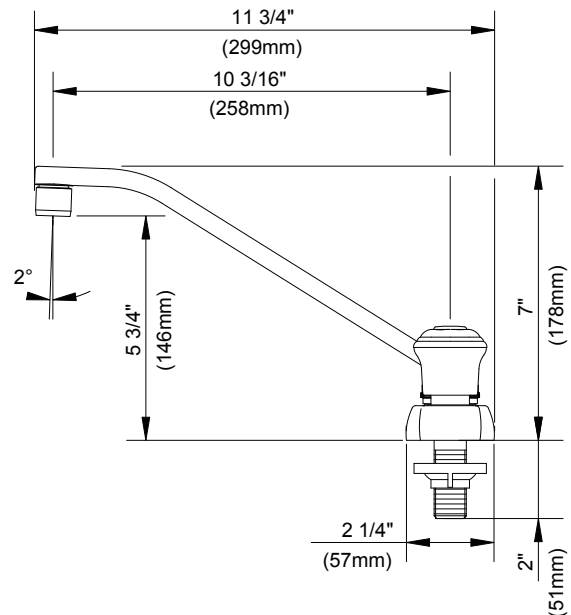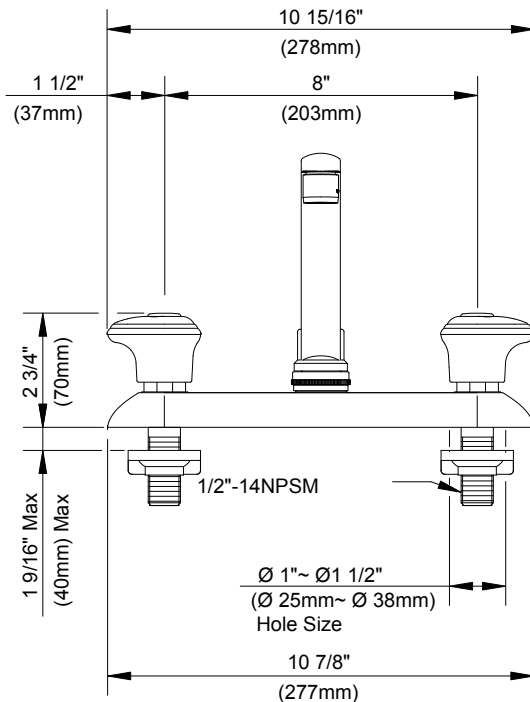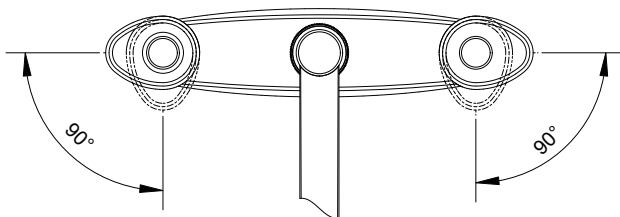

Información a presentar:

Nombre:

Ubicación:

Contratista:

N.º de contacto: