


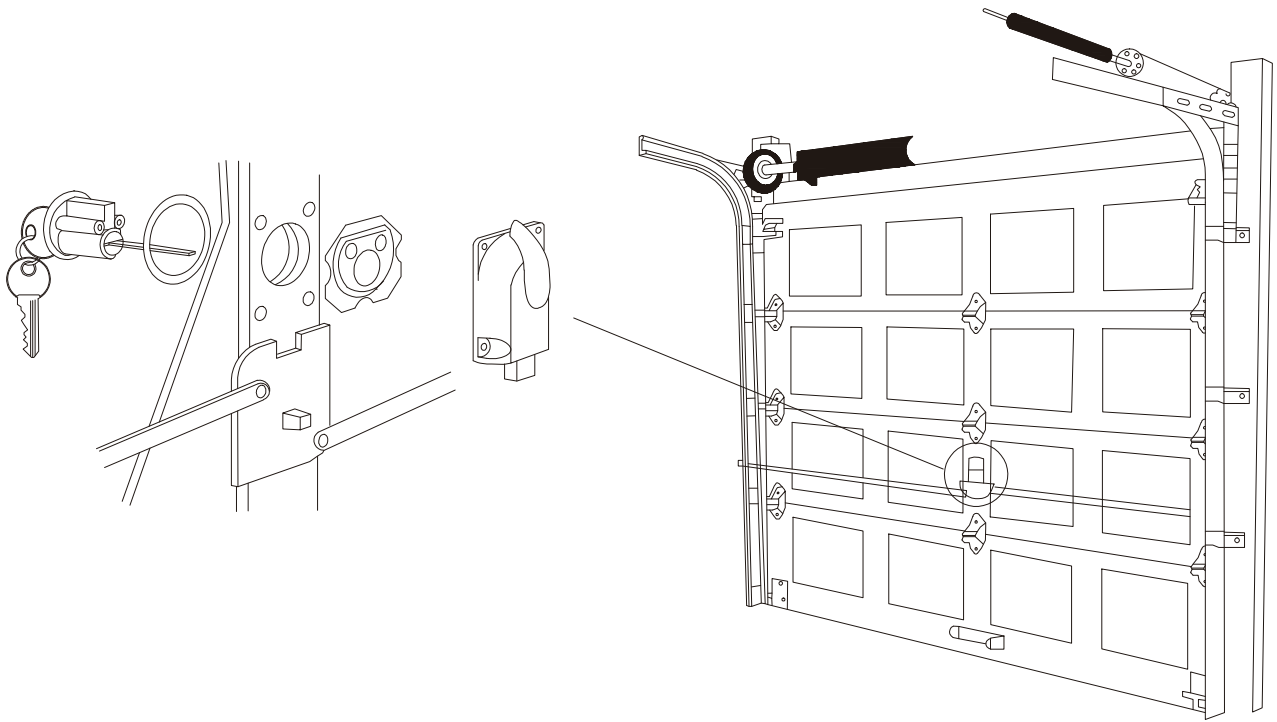

INSTALLATION:

- 1. Close, disconnect power and disengage the door.**
- 2. Fasten C clamps to doors, above both rollers to prevent door from opening.**
- 3. Place new cylinder into door and secure with screws.**
- 4. Insert cylinder into dead bolt, then screw dead bolt to door.**

INSTALACIÓN:

1. Cierre, desconecte la alimentación y desenganche la puerta.
2. Asegure las abrazaderas en C a las puertas, por encima de los dos rodillos para evitar que la puerta se abra.
3. Coloque el nuevo cilindro en la puerta y asegure con tornillos.
4. Coloque el cilindro en el pestillo, luego atorníllelo a la puerta.

TOOLS REQUIRED HERRAMIENTAS NECESARIAS

