



Westinghouse

ALL-IN-ONE
TODO EN UNO

UTILITY SINK, STORAGE CABINET AND FAUCET
LAVABO, ARMARIO Y GRIFO



OWNER'S MANUAL
MANUAL DEL USUARIO

QL292
850165

Table of Contents

Table of Contents	2	Door Handle Installation.....	8
Safety Information.....	2	Door Position Adjustment.....	9
Warranty		Mounting the Utility Sink	9
One Year Limited Warranty.....	3	Placement	10
Warranty Claim Procedure.....	3	Supply Line Assembly	10
Pre-Installation		Maintenance	
Tools/Materials Required	4	Cartridge Replacement	10
Package Contents	5	Care and Cleaning	
Installation		Utility Sink	11
Faucet Assembly/Installation.....	6	Cabinet.....	11
Strainer Installation	7	Service Parts	12
Base Installation	8		

Safety Information

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. Unpack and inspect this product for chips, scratches, cracks, dents, and scuff marks. Do not install this product if any damages or defects are identified.
2. Use this product only in the manner intended by the manufacturer. If you have any questions, contact the manufacturer.
3. Installation work and plumbing must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards.
4. Protect the entire surface during installation.
5. All holes drilled into the unit must be done from the finished surface side with extreme care and sealed very carefully to form a watertight barrier.



DANGER: Always wear safety goggles and gloves in order to avoid personal injury.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

A thorough inspection must be made before installation and any damage must be promptly reported. We will not be liable for failures or damage that could have been discovered or avoided by proper inspection and testing prior to installation.

Conglom Kitchen & Bath warrants this product to be free from defects in materials or workmanship for one (1) year from the date of purchase. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available to Conglom Kitchen & Bath for all warranty claims.

This warranty is non-transferable and shall be voided if the unit is removed from its initial installation or if it is not installed following the manufacturer's instructions. It does not apply in the event of product damage due to the use of other than genuine Conglom Kitchen & Bath replacement parts (replacement parts may be obtained by e-mail at cs@conglomkb.com or by calling 1-877-333-0098 between 8:30 am - 5:00 pm EST), installation error, abuse, misuse or improper care and maintenance (whether performed by a plumber, contractor, service provider or member of the purchaser's household). The warranty excludes damage due to aggressive air or water conditions, harsh or abrasive cleaners and/or materials.

Under no circumstance shall we be held liable for personal injury or property damage resulting from improper installation or use of this product. We will not be held liable for inconvenience caused by loss of use of this product, costs incurred for labour or materials, removal and installation of replacement units, or any other incidental or consequential damages. Costs relating to obtaining access for repair or replacement are the responsibility of the user.

Our obligation shall be limited to the repair or replacement of a unit (at our discretion) that may prove, by our sole examination, to be defective under normal use and service during the warranty period.

Any failure of this product that is not traceable to a defect in material or workmanship is not covered by this warranty. These non-warrantable items include, but are not limited to:

- Improper installation not in accordance with manufacturer's instructions.
- Dents and/or scratches incurred during shipping, handling, or installation.
- Change in colour or finish due to chemical usage.
- Damage caused by failure to follow care and cleaning guidelines, including damage caused by the use of abrasive cleaners.
- Alterations made to the unit by the purchaser or installer.
- Damage caused by accidental impact, fire, flood, freezing, and normal wear.
- Bends and warping caused by forced connections, over-tightened fittings, and inadequate support during installation.

WARRANTY CLAIM PROCEDURE

If a claimable defect occurs or replacement parts are needed, please contact our customer service team at cs@conglomkb.com or 1-877-333-0098 (Service available in English and French, Monday - Friday from 8:30 am - 5:00 pm EST).

Before you make your call, please ensure that you have:

- Model number or description.
- Proof of sale.
- Details regarding the defect and/or part number.
- Name(s) and address(es) of the owner and/or installer.

Pre-Installation

TOOLS/MATERIALS REQUIRED (NOT SUPPLIED)




Adjustable wrench



Needle nose pliers




Phillips screwdriver



Utility knife



Pipe wrench



100% Silicone Sealant



Carpenter's level




Hacksaw



Safety gloves



Safety goggles



Masking Tape


PARTS REQUIRED (NOT SUPPLIED)



Tail Pipe



P-Trap

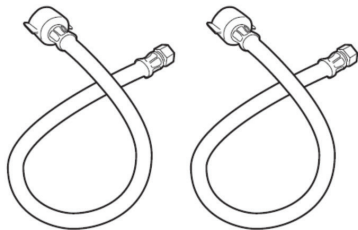


Supply lines

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS


Carefully check all components for damages and/or missing parts prior to installation. If there are any damages or if you are missing parts, do not proceed with the installation. Report damages and/or missing parts immediately to the manufacturer. Do not dispose of packaging before you are satisfied with your new utility sink.

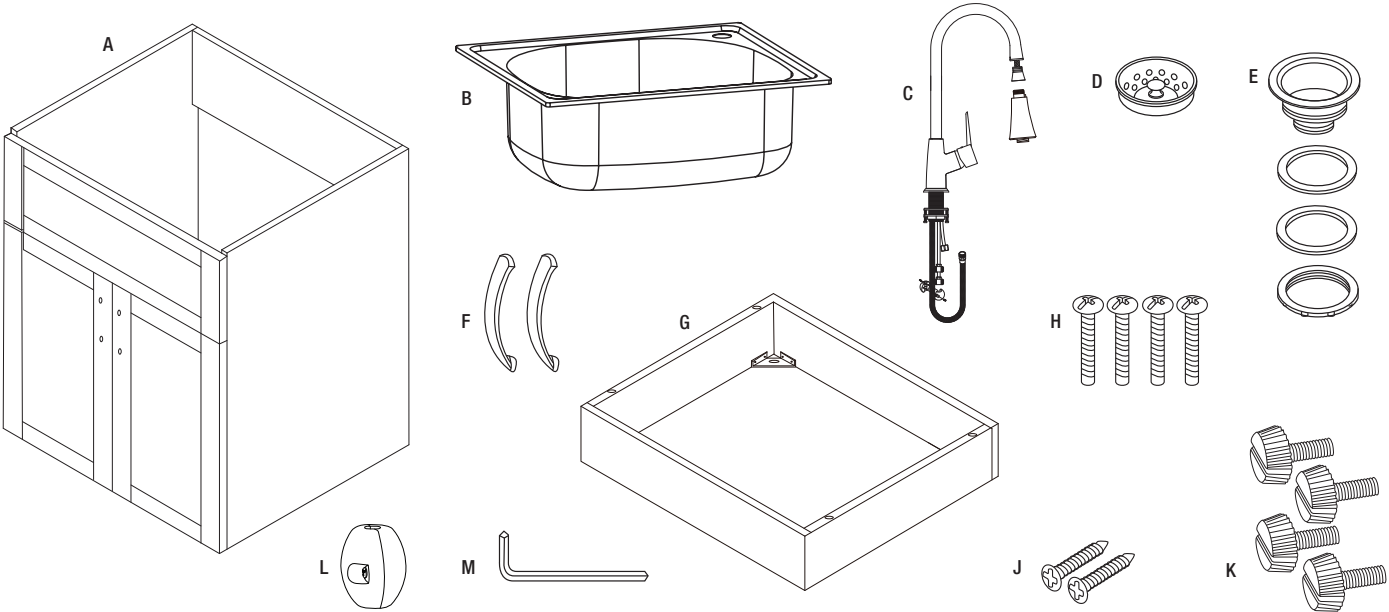

Part	Description	Quantity
A	Cabinet	1
B	Utility Sink	1
C	Faucet	1
D	Strainer Basket	1
E	Strainer Assembly	1
F	Door Handles	2
G	Cabinet Base	1
H	Door Handle Screws	4
J	Cabinet Base Screws	2
K	Cabinet Feet	4
L	Counterweight	1
M	Hex Key	1


FAUCET ASSEMBLY/INSTALLATION

1. Connect the faucet head to the hose. Push the hose in so that the head aligns properly with the notches on the faucet pipe.
2. Remove the gasket, metal washer, and retaining nut from the faucet body.
3. Install the faucet through the hole in the sink such that the faucet body completely covers the hole.
4. From underneath, secure the faucet to the sink with the gasket, metal washer, and retaining nut.
5. Tighten the retaining nut by hand until it is snug. Use a wrench to tighten the assembly. Gently tighten the two screws on the retaining nut. Do not over tighten.
6. Hand-tighten the hose to the faucet outlet. Tighten the fittings using two wrenches. Hold the faucet outlet steady with a wrench while turning the hose fitting with another wrench until it is snug. Failing to use two wrenches can damage the faucet. Do not over-tighten.
7. Install the counterweight a couple of inches from the bottom of the hose on the side closest to the faucet head. There should be no slack in the hose.
8. Connect the water supply lines (not supplied) to the faucet.

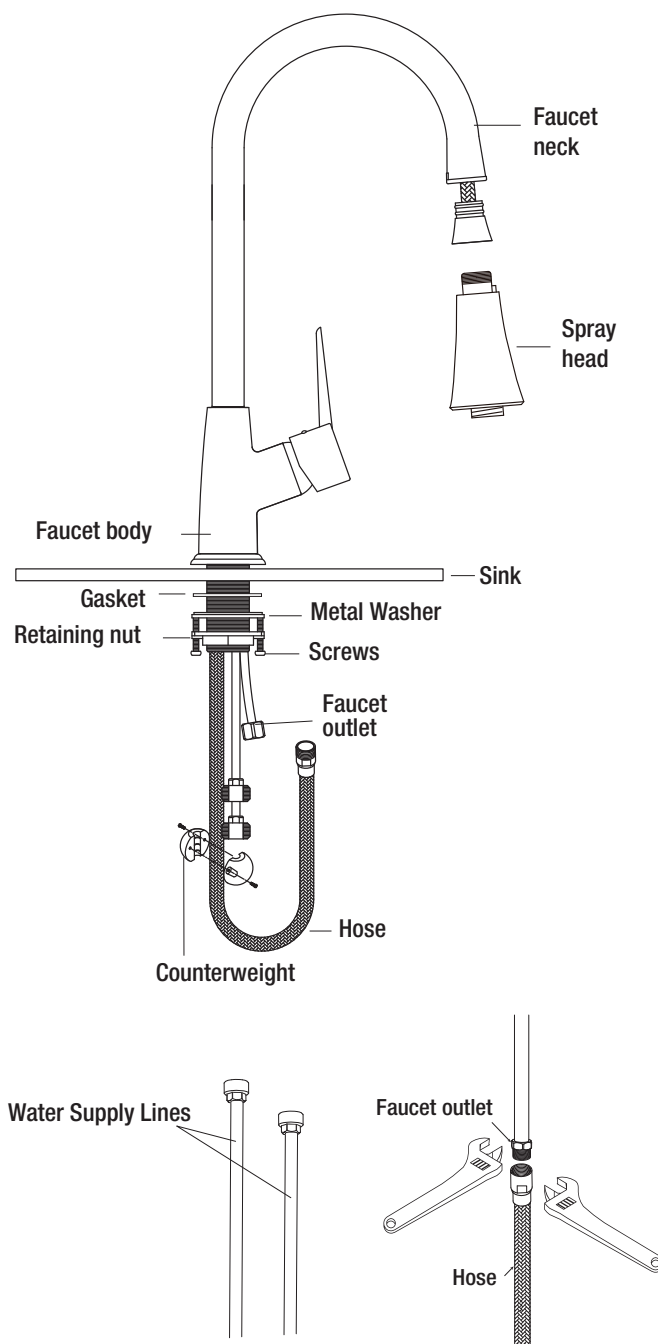


STRAINER INSTALLATION


1. Apply a ring of sealant to the underside of the strainer flange.



2. Insert the strainer body into the sink.

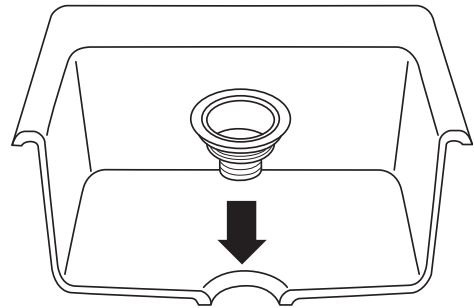

3. Assemble the rubber gasket, friction washer and locknut onto the strainer body from under the sink.

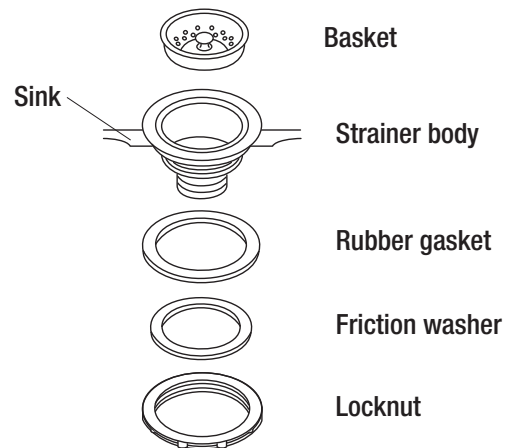

4. Hand tighten the locknut. Do not over tighten the locknut as it may split or deform the strainer body.

5. Remove excess sealant from around the strainer body.


Installation (continued)

BASE INSTALLATION




CAUTION: Do not place side load onto feet when rotating the cabinet.

1. Unpack the unit and place the sink on a blanket or cardboard to protect the surface.
2. Turn the cabinet (A) upside down onto the protective surface.
3. Gently attach the cabinet base (G) onto its proper location. Using the supplied base screws (J), attach the base to the cabinet.
4. Attach cabinet feet (K) to the base. Retract each foot all the way down.
5. Gently place the cabinet upright.

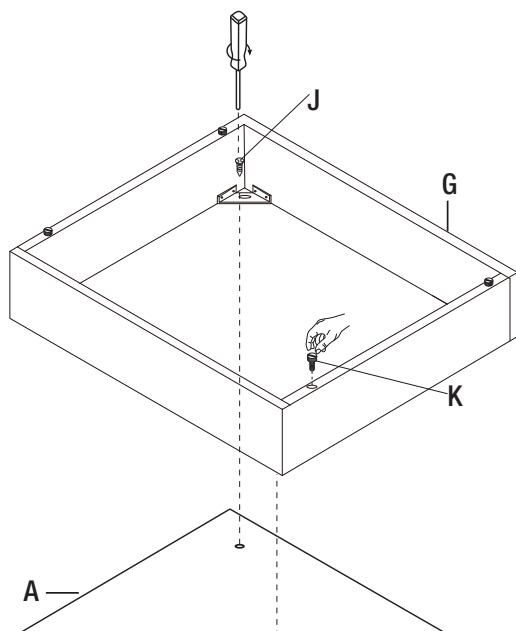

DOOR HANDLE INSTALLATION

1. Insert the door handle screws (H) into the pre-drilled holes in each door.
2. Attach the door handles (F) and hand tighten the door handle screws (H) using a screwdriver.

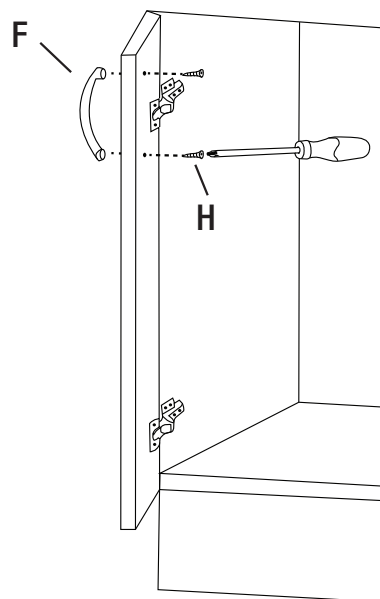


Installation (continued)

DOOR POSITION ADJUSTMENT


If the doors need to be repositioned, the hinges can be adjusted to ensure a precise fit with the cabinet.

1. The lateral adjustment screw adjusts the door left or right.
2. Horizontal adjustment of the screws adjust the door forward and backward.
3. Vertical adjustment of the screws adjust the door up and down.

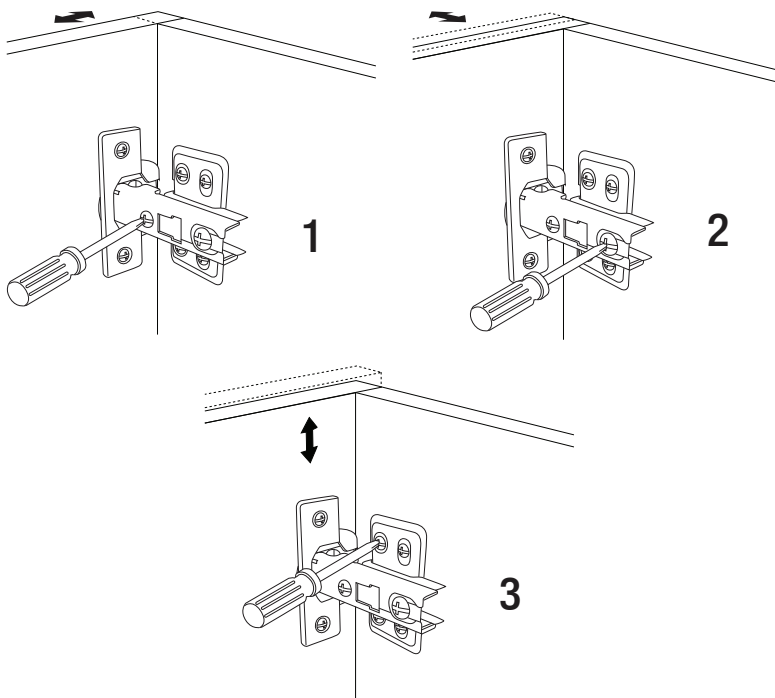

MOUNTING THE UTILITY SINK

1. Carefully place a bead of sealant all around the top of the cabinet (A).
2. Ease the sink (B) into the cabinet (A), ensuring that it is placed evenly and is centered on the cabinet. Wipe off any excess sealant. Use masking tape to hold the sink in place until the sealant dries.

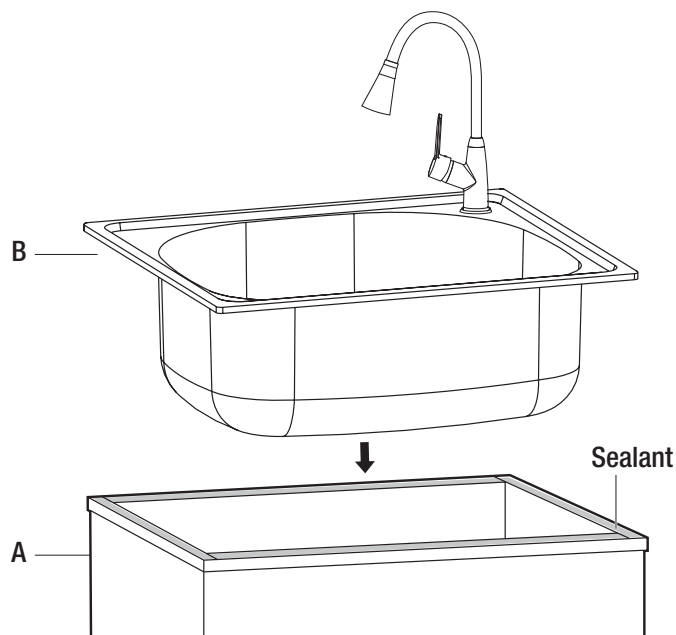

Installation (continued)


PLACEMENT

1. Move the assembled unit to its final location. Final hook up of the supply lines and drain system can now be completed.
2. Once the sink is in place, use a carpenter's level to check the horizontal and vertical alignment of the utility sink. Adjust the leveling feet as needed so that the utility sink is level and does not wobble.

SUPPLY LINES (NOT INCLUDED)

The supply lines that attach the faucet to the household water system, are not supplied with this unit. They need to be purchased separately.


Follow the manufacturers instructions for proper installation of the supply lines.

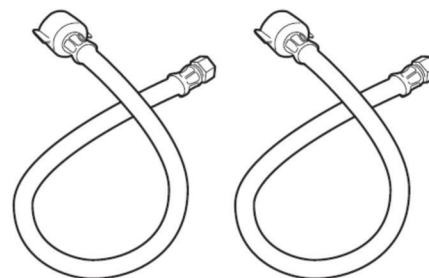

Maintenance

CARTRIDGE REPLACEMENT

1. Turn off the water supply to the faucet at the nearest shut-off valve.
2. Remove water indicator and make note of its color orientation.
3. Unscrew the screw using the hex key.
4. Remove the handle.
5. Unscrew the cartridge nut.
6. Remove the old cartridge.
7. Insert the new replacement cartridge.
8. Install the cartridge nut. Do not over-tighten.
9. Install the cap. Do not over-tighten.
10. Install the handle and secure it with the screw.
11. Insert the plastic indicator back into the handle with the colors oriented as previously noted. Red is normally on the left.

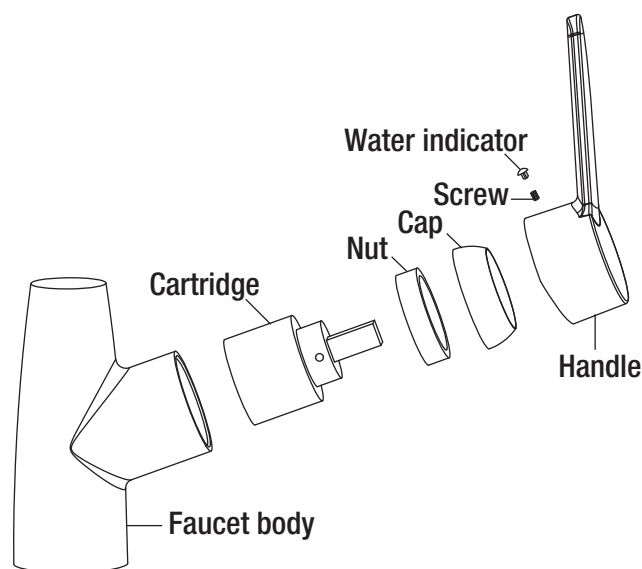

Care and Cleaning

UTILITY SINK

Your sink is manufactured with the highest grade stainless steel and will provide you many years of enjoyment with the proper care.

Do
- After use, always rinse your sink with tap water to dilute and remove deposits. - Towel dry after use whenever possible to prevent water spots. Should water spots occur, clean with a mild solution of vinegar and water followed by a thorough rinse. - Use liquid soap, a general household cleaner, or a weak solution of vinegar and water for regular cleaning. - Only use plastic scouring pads recommended for use in stainless steel sinks, and only use them in the bowl of the sink. Scrub in the direction of the satin finish lines.

Do not
- Do not allow any food, detergent, soap or grease to dry or sit for extended periods of time on the surface of the sink. - Never use abrasive cleaning products, as they will dull and scratch the finish. - Do not use scouring pads on the deck, as they will dull the mirror finish. - Never use steel wool pads, as they will leave iron particles on the sink, which will cause corrosion. - Never leave steel or cast iron pans in your sink for extended periods of time, as this can cause corrosion.

CABINET

To maintain the surface of your cabinet, follow these tips.


Do
- Remove dust and dry dirt with a soft, damp cloth. - Clean grease, oil, paint and ink stains with isopropyl (rubbing) alcohol. Immediately rinse with water after stain removal.

Do not
- Do not allow your cabinet surface to come into contact with products such as acetone (nail polish remover), nail polish, dry cleaning solution, lacquer thinners, gasoline, pine oil, etc. - Use caution when using sharp instruments that may fall and scratch the surface.

Service Parts

If you are missing parts or if you require replacement parts, please contact our customer service team at cs@conglomkb.com or 1-877-333-0098, 8:30 am – 5 pm, EST, Monday–Friday. Identify the required part(s) and have the part number(s) ready.

ENGLISH

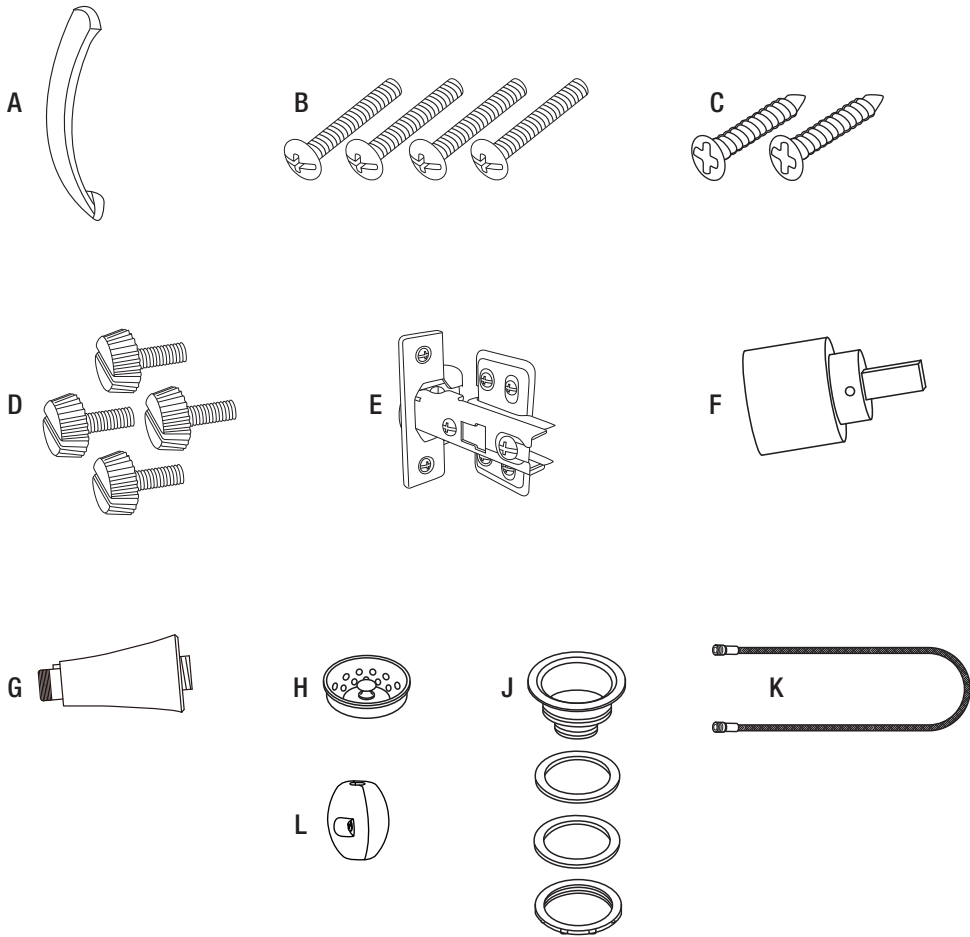

Part	Description	Code	Quantity
A	Door Handles	QHL122	2
B	Door Handle Screws	QHL104	4
C	Base Screws	QHL108	2
D	Cabinet Feet	QHL107	4
E	Cabinet Hinges	QHL102	4
F	Ceramic Cartridge	QHL166	1
G	Sprayer Head	QHL168	1
H	Strainer Basket	QHS101	1
J	Strainer Assembly	QHS150	1
K	Hose	QHL165	1
L	Counterweight	QHL167	1

Tabla de materias

Tabla de materias	13
Información de seguridad	13
Garantía	
Garantía limitada de un año.	14
Procedimiento de reclamación de garantía.	14
Preinstalación	
Herramientas/Materiales requeridos.	15
Contenido del paquete.	16
Instalación	
Cómo instalar el grifo.	17
Cómo instalar el colador	18
Cómo instalar la base del armario.	19

Cómo instalar las manijas de las puertas	19
Ajuste de la posición de las puertas	20
Cómo instalar el fregadero	20
Colocación	21
Lineas de abastecimiento	21
Mantenimiento	
Reemplazo del cartucho	21
Cuidado y limpieza	
Fregadero de servicio	22
Armario	22
Piezas de repuesto	23

Información de seguridad

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

1. Examine la unidad antes de proceder. Verifique si la superficie presenta defectos o daños, abolladuras, curvaturas, golpes o marcas por rozaduras. Si observa algún daño, no le instale.
2. Utilice esta unidad exclusivamente de la manera concebida por el fabricante; si tiene preguntas, comuníquese con el fabricante.
3. El trabajo de instalación y de plomería deben ser hechos por personas calificadas de acuerdo con todos los códigos y normas aplicables, e incluye una construcción calificada a prueba de incendio.
4. Proteja la superficie total del producto durante la instalación para evitar daños.
5. Todos los agujeros perforados deben ser hechos por la parte superior externa con extremo cuidado y calafatear cuidadosamente para formar una barrera impermeable.



PRECAUCIÓN: Use guantes y gafas de seguridad en todo momento para evitar lesiones personales.

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

Debe realizarse una inspección a conciencia antes de la instalación, y cualquier daño debe reportarse inmediatamente. No nos hacemos responsables por fallos o daños que pudieran haberse descubierto o evitado con una inspección y pruebas adecuadas antes de la instalación.

Conglom Kitchen & Bath garantiza este producto contra defectos en materiales y de fabricación durante 1 (un) año a partir de la fecha de compra. Es necesario que el comprador original entregue a Conglom Kitchen & Bath el comprobante de compra (recibo original) para todos los reclamos relacionados con la garantía.

Esta garantía no es transferible y será anulada si la unidad se quita del lugar donde se instaló inicialmente o si no se instala de acuerdo con las instrucciones del fabricante. La garantía no se aplica en caso de daños en el producto debidos al uso de piezas distintas a los repuestos originales de Conglom Kitchen & Bath (las piezas de repuesto se pueden obtener enviando un correo electrónico a cs@conglomkb.com o llamando al 1-877-333-0098 entre las 8:30 a. m. y 5:00 p. m., hora del Este), a los errores de instalación, el maltrato, uso indebido y cuidado y mantenimiento inapropiados (sin importar si lo realiza un plomero, contratista, proveedor de servicios o familiar del comprador). La garantía no incluye los daños debidos a condiciones agresivas del aire o el agua, ni al uso de limpiadores o materiales fuertes o abrasivos.

Bajo ninguna circunstancia seremos responsables de lesiones físicas o daños a la propiedad que sean consecuencia de una instalación o uso inapropiados de este producto. No seremos responsables por inconvenientes ocasionados por pérdida de uso de este producto, costos incurridos en mano de obra o materiales, retiro e instalación de unidades de reemplazo, ni ningún otro daño incidental o consecuente. Los costos relacionados con la obtención de acceso para la reparación o el reemplazo son responsabilidad del usuario.

Nuestra obligación se limita a la reparación o reemplazo de una unidad (a nuestra discreción) cuando pueda comprobarse, únicamente al examinarla nosotros, que tiene defectos en circunstancias de uso y servicio normal durante el periodo de garantía.

Cualquier fallo de este producto que no sea identificable como un defecto en materiales o de fabricación no estará cubierto por esta garantía. Los aspectos que no se pueden garantizar incluyen, entre otros:

- Instalación indebida sin seguir las instrucciones del fabricante.
- Abolladuras y/o rayones ocasionados durante el transporte, el manejo o la instalación.
- Cambio en el color o acabado debido al uso de productos químicos.
- Daños ocasionados por no seguir las pautas de cuidado y limpieza, incluyendo daños ocasionados por el uso de limpiadores abrasivos.
- Alteraciones hechas a la unidad por parte del comprador o instalador.
- Daños ocasionados por golpes accidentales, incendios, inundaciones, congelamiento y por el desgaste normal.
- Dobleces y deformaciones causados por conexiones forzadas, accesorios demasiado apretados y soporte inadecuado durante la instalación.

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE GARANTÍA

Si ocurre un defecto por el que se pueda presentar una reclamación o si se necesitan repuestos, comuníquese con nuestro equipo de servicio al cliente vía cs@conglomkb.com o llamando al teléfono 1-877-333-0098 (de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m., hora del Este; servicio disponible en inglés y francés).

Antes de llamar para presentar una reclamación, asegúrese de tener a la mano:

- El número o la descripción del modelo.
- El comprobante de compra.
- Los detalles del defecto y/o el número de pieza.
- Nombre(s) y domicilio(s) del propietario o el instalador.

Preinstalación

HERRAMIENTAS/MATERIALES REQUERIDOS (NO INCLUIDOS)



Llaves



Alicates




Desarmador en cruz



Cuchillo de uso general



Llave de tubos



Sellador de silicona



Nivel de carpintero



Sierra de mano



Guantes de seguridad



Gafas de seguridad


PIEZAS REQUERIDAS (NO INCLUIDOS)



Tubo final



P Trampa

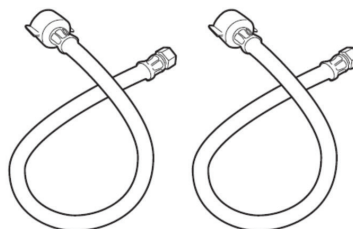


Líneas de alimentación

Preinstalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

Examine la unidad antes de proceder. Verifique si la superficie presenta defectos o daños, abolladuras, curvaturas, golpes o marcas por rozaduras. Si observa algún daño, no le instale. Si le faltan piezas o necesita repuestos, comuníquese con nuestro equipo de servicio al cliente. No deseche el embalaje antes de que esté satisfecho con su nuevo fregadero.


ESPAÑOL

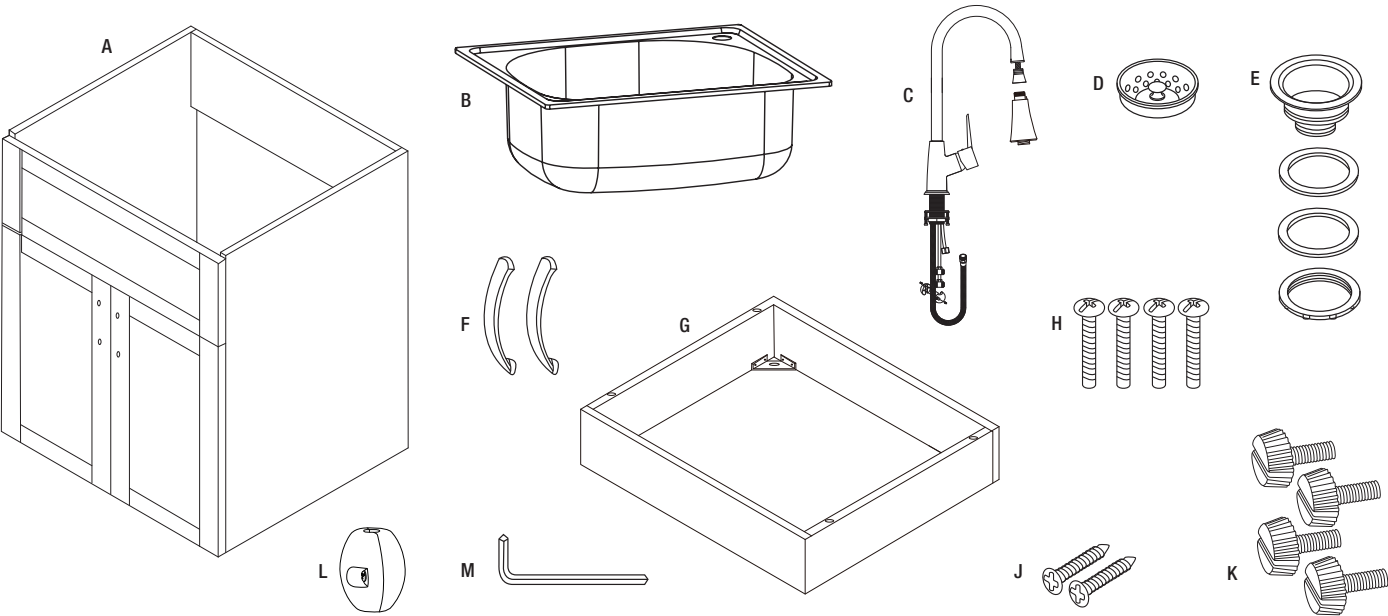

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Armario	1
B	Fregadero	1
C	Grifo	1
D	Colador	1
E	Conjunto de colador	1
F	Manijas de las puertas	2
G	Base del armario	1
H	Tornillos de las manijas	4
J	Tornillos de la base del armario	2
K	Patas del armario	4
L	Contrapeso	1
M	Llave Allen	1


CÓMO INSTALAR EL GRIFO

1. Sujete el extremo de la manguera que contiene el accesorio grande con una mano, y apriete con la otra mano el cabezal de aspersión del grifo hacia la derecha, sobre el accesorio grande. Empuje la manguera hacia adentro de modo que el cabezal se alinee correctamente con las muescas de la tubería del grifo.
2. Desenrosque el anillo de retención de la parte inferior del cuerpo del grifo, asegurándose de haber quitado la arandela y la junta con el anillo de retención.
3. Instale el grifo a través del orificio en el fregadero, insertando primero la manguera a través del orificio y luego colocando la base del grifo a través del orificio. Puede que requiera una segunda persona para ayudar a sujetar en posición hasta que haya completado la instalación del grifo.
4. Desde la parte inferior, deslice la arandela y la junta, y luego el anillo de retención, sobre el extremo libre de la manguera. Deslice estos elementos hacia arriba hasta llegar a la sección roscada expuesta del grifo.
5. Apriete el anillo de retención a mano hasta que quede bien ajustado. Utilizando una llave inglesa o tenazas, apriete el conjunto. Apriete delicadamente los dos tornillos en el anillo de retención. No apriete demasiado.
6. Conecte el extremo de la manguera con el accesorio pequeño a la toma del grifo, y apriete a mano. Luego, utilizando una llave inglesa en la tuerca hexagonal de la salida del grifo y otra en la tuerca de la manguera, apriete ambos extremos entre sí. El apretar con una llave inglesa puede deformar la tuerca de la manguera.
7. Instale el contrapeso sobre la manguera a aproximadamente 457 mm (18 pulg.) por la parte inferior del grifo. Ajuste teniendo en cuenta sus propios requerimientos, aunque ésta es la ubicación normal.
8. La palanca y la varilla roscada se han instalado antes del envío. Si el cuerpo del mango se afloja con el tiempo, utilizando la llave Allen suministrada, apriete la varilla roscada.

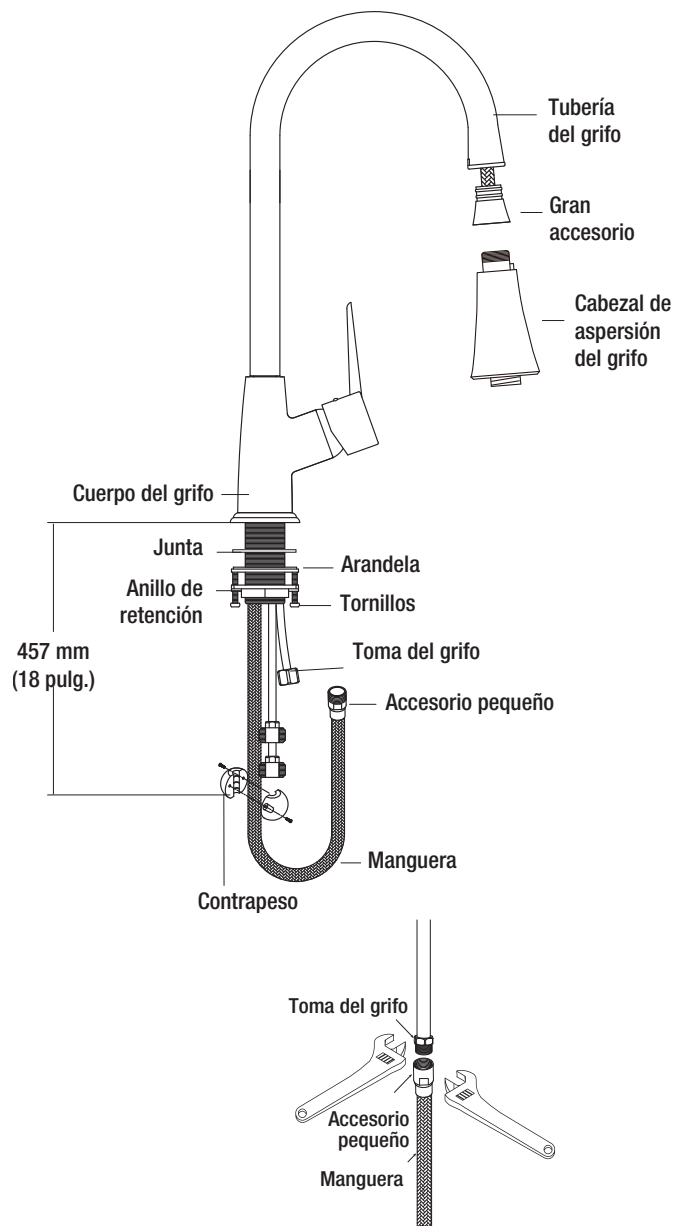


CÓMO INSTALAR EL COLADOR


1. Aplique un anillo de pasta o sellador de plomería (no incluidos) en la parte inferior de la brida del cuerpo del escurridor.

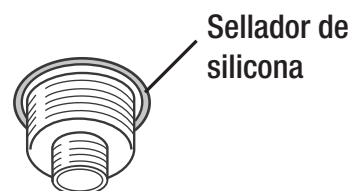

2. Inserte el cuerpo del escurridor en el fregadero.

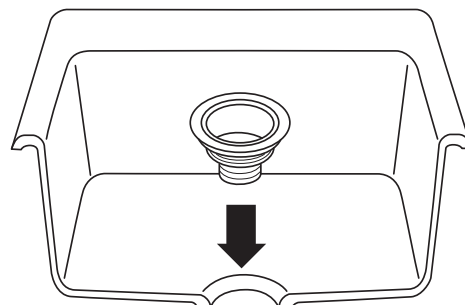

3. Monte el empaque de caucho, la arandela de fricción y la contratuerca en el cuerpo del escurridor, por debajo del fregadero.

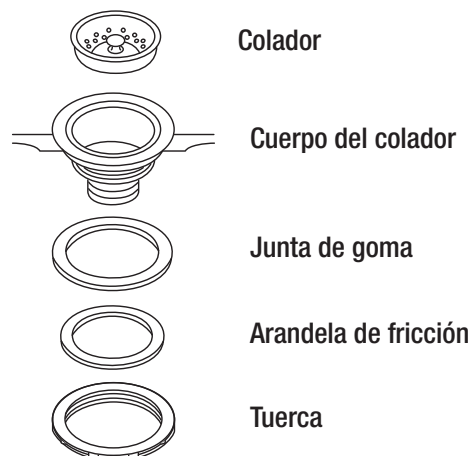

4. Apriete la contratuerca con la mano. No apriete demasiado la contratuerca o la tuerca de conexión, ya que podría romper o deformar el cuerpo del escurridor.

Instalación (continuación)


CÓMO INSTALAR LA BASE DEL ARMARIO

Una minuciosa inspección debe realizarse antes de la instalación y cualquier daño o pieza faltante debe comunicarse de inmediato. No continúe con la instalación. No se deshaga del embalaje antes de quedar satisfecho del nuevo fregadero.

1. Desempaque la unidad y coloque el fregadero sobre una cobija o cartón para proteger la superficie.
2. Coloque el armario (A) de cabeza sobre la superficie protectora.
3. Coloque cuidadosamente la base (G) del armario en su lugar. Una la base al armario con los tornillos de la base (J).
4. Coloque las patas del armario (K) en la base.
5. Coloque el armario boca arriba con cuidado.




PRECAUCIÓN: No ponga todo el peso sobre las patas laterales cuando lo coloque su lugar.

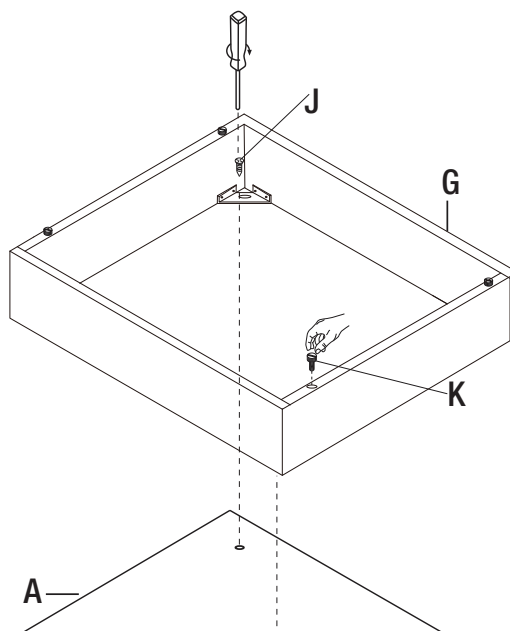

CÓMO INSTALAR LAS MANIJAS DE LAS PUERTAS

1. Inserte los tornillos de las manijas (H) en los orificios de cada puerta.
2. Coloque las manijas (F) y apriete los tornillos (H).
3. Repita la misma operación en la otra puerta.

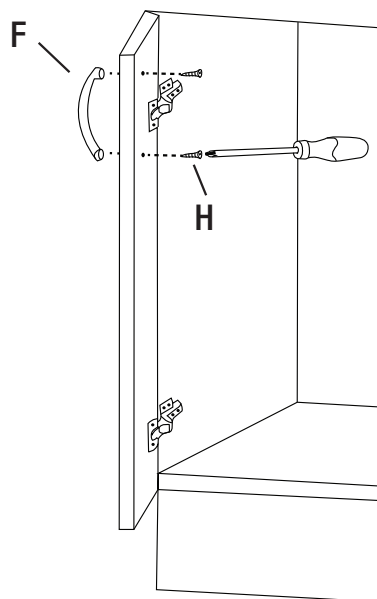


Instalación (continuación)

AJUSTE DE LA POSICIÓN DE LAS PUERTAS


Si necesita reubicar las puertas, ajuste las bisagras para garantizar que embonen con el armario.

1. Si ajusta los tornillos lateralmente, la puerta se ajustará a la izquierda y a la derecha.
2. Si ajusta los tornillos horizontalmente, la puerta se ajustará hacia adelante y hacia atrás.
3. Si ajusta verticalmente los tornillos, la puerta se ajustará hacia arriba y hacia abajo.

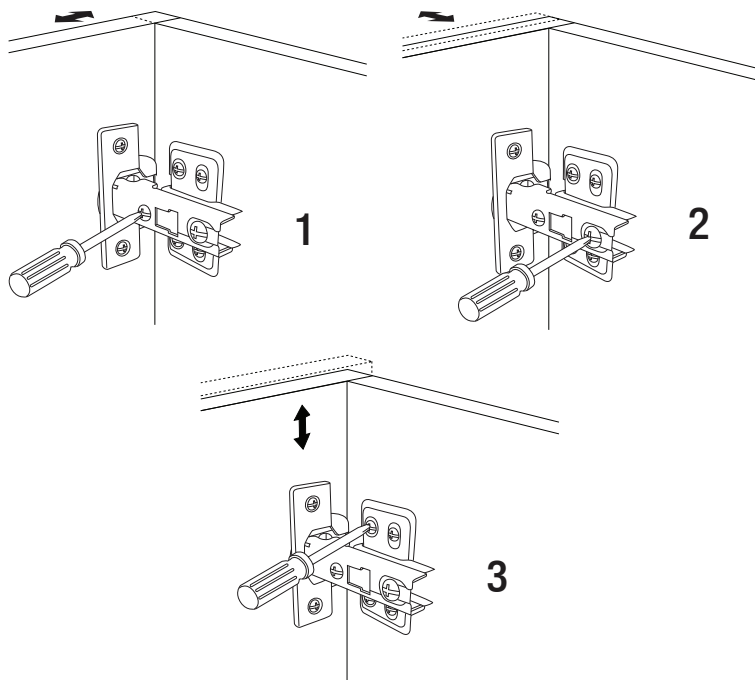

CÓMO INSTALAR EL FREGADERO

1. Agregue un poco de sellador en la parte superior del armario (A) con cuidado.
2. Descanse el fregadero (B) en el armario (A), y asegúrese de colocarlo de forma pareja y centrado. Elimine el exceso de sellador.

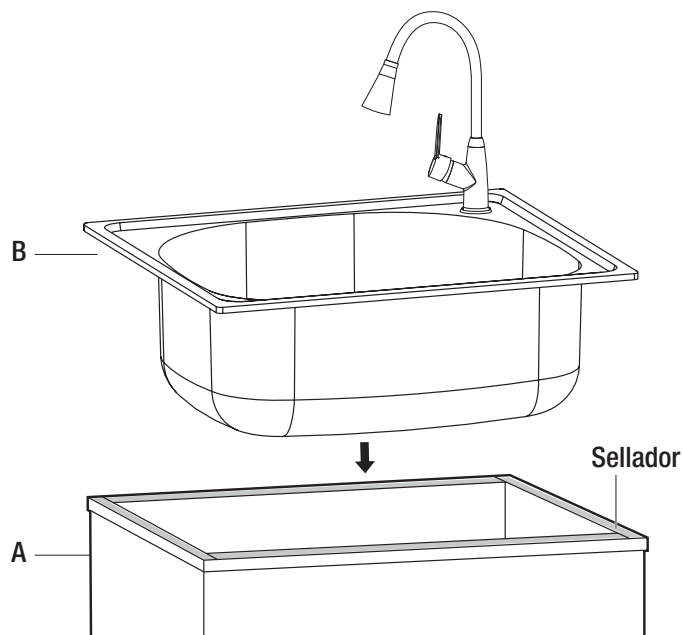

Instalación (continuación)


COLOCACIÓN

Mueva la unidad ya armada a su ubicación final. La conexión de los tubos de abastecimiento y el sistema de drenaje pueden ahora ser completados.

LÍNEAS DE ABASTECIMIENTO (NO INCLUIDAS)

Las líneas de abastecimiento, que conectan el grifo al suministro de agua de la casa, no vienen incluidos con en esta unidad. Se compran por separado.


Siga las instrucciones del fabricante para instalar las líneas de abastecimiento de manera adecuada.

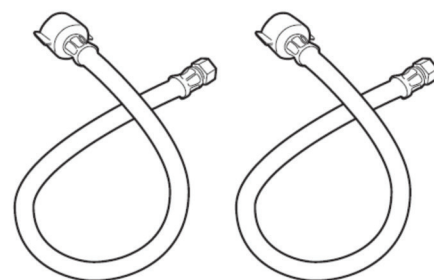

Mantenimiento

REEMPLAZO DEL CARTUCHO

1. Antes de continuar, cierre el suministro de agua al grifo.
2. Retire el plástico del indicador de temperatura del agua con la mano, luego, con la llave Allen, remueva el tornillo y tire del cuerpo de la manija. La palanca superior del cartucho quedará expuesta.
3. Desenrosque la tapa y los anillos, asegurándose de no dañar las roscas.
4. Extraiga el cartucho y replácelo con el cartucho cerámica.
5. Vuelva a colocar los anillos y luego la tapa.
6. Después, coloque el cuerpo de la manija sobre el cartucho. Fije el tornillo sobre el cuerpo de la manija y apriételo con la llave Allen. No apriete demasiado.
7. Coloque nuevamente el indicador de temperatura de agua en el orificio, asegúrese de que el rojo esté en el lado izquierdo y el azul en el derecho.

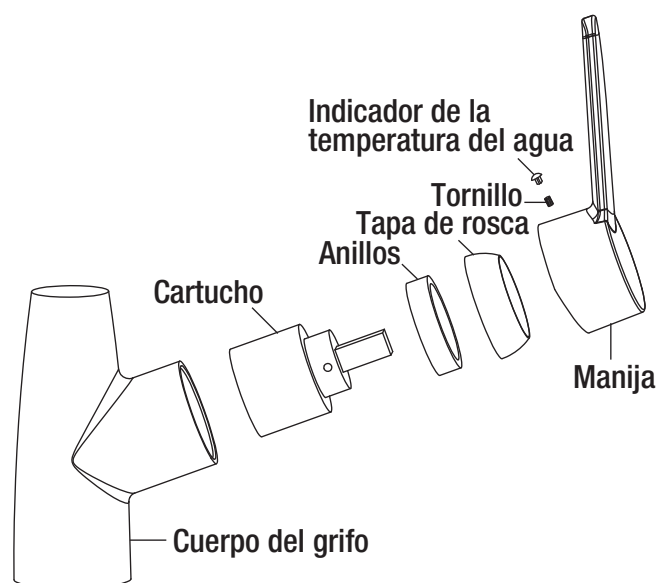

FREGADERO DE SERVICIO

Este fregadero está fabricado con acero inoxidable de la mejor calidad y podrá utilizarlo durante muchos años siempre y cuando lo cuide y le dé el mantenimiento adecuado.

Hacer
- Después de cada uso lave el fregadero con el agua del grifo para diluir y quitar cualquier depósito. - Cuando pueda, seque el fregadero con una toalla para evitar que se formen marcas de agua. En caso de que se formen, límpielas con una solución de vinagre y agua, y luego enjuague minuciosamente. - Utilice jabón líquido, limpiador doméstico multiusos o una solución de vinagre y agua para la limpieza regular. - Use únicamente esponjas plásticas recomendadas para uso en fregaderos de acero inoxidable, y solo úselas en la cubeta del fregadero. Restriegue en el sentido de las líneas de lavado.

No Hacer
- Evite que se seque o deposite cualquier residuo de comida, detergente, jabón, grasa o condimentos por un periodo prolongado en la superficie del fregadero. - Nunca utilice productos abrasivos, ya que opacarán y rayarán el acabado. - No utilice esponjas en el exterior del fregadero, ya que opacarán el acabado de espejo. - Nunca utilice esponjas de lana de acero, ya que dejarán partículas de acero en el fregadero y lo corroerán. - Nunca deje cacerolas de acero o hierro fundido en el fregadero por periodos prolongados, ya que esto puede provocar corrosión.

ARMARIO


Para dar mantenimiento a la superficie de su armario, siga estos consejos.

Hacer
- Elimine el polvo y la suciedad con un paño suave y húmedo. - Limpie la grasa, aceite, pintura y manchas de tinta con isopropílico (alcohol para fricciones). Lavar inmediatamente con agua después de la eliminación de las manchas.

No Hacer
- No permita que la superficie del mueble entre en contacto con productos como la acetona (quitaesmalte), el esmalte de uñas, la solución de limpieza en seco, los disolventes de lacas, la gasolina, el aceite de pino, etc. - Evite el uso de navajas de afeitar y otros instrumentos que puedan caer y rayar la superficie.

Piezas de repuesto

Si le faltan piezas o necesita repuestos, comuníquese con nuestro equipo de servicio al cliente vía cs@conglomkb.com o llamando al teléfono 1-877-333-0098 (de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p.m., hora del Este; servicio disponible en inglés y francés). Identifique la(s) pieza(s) requerida(s) y tenga listo el número correspondiente.

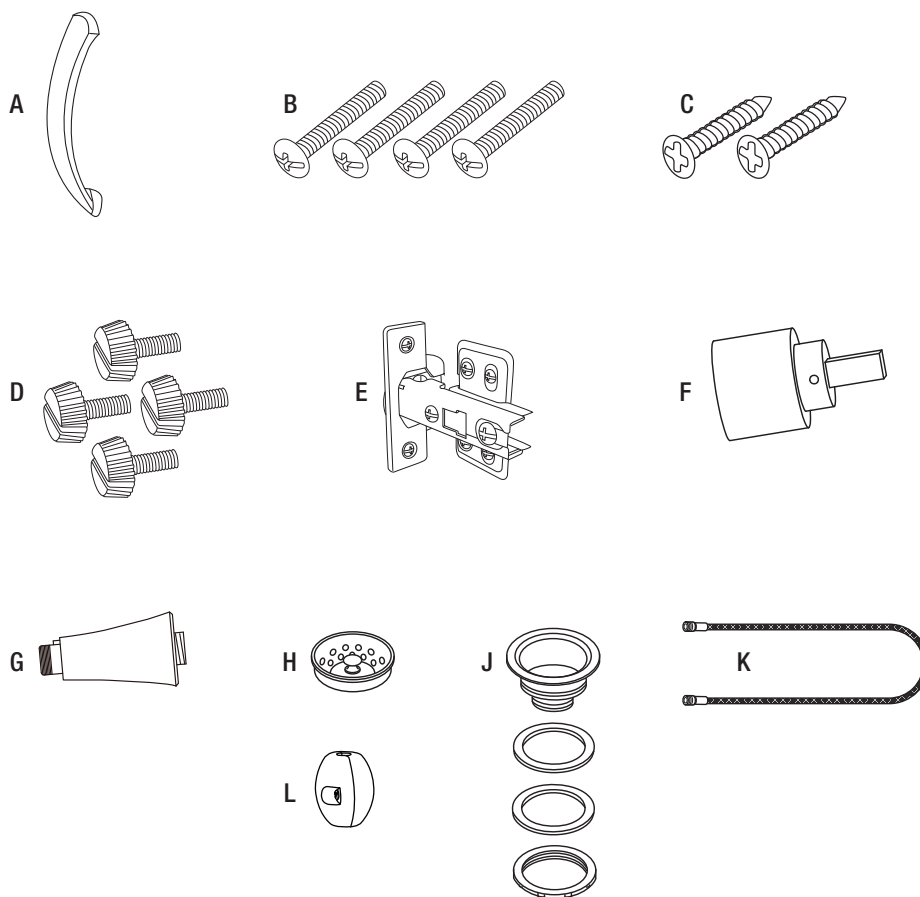

Pieza	Descripción	Código	Cantidad
A	Manijas de las puertas	QHL122	2
B	Tornillos de las manijas	QHL104	4
C	Tornillos de la base del armario	QHL108	2
D	Patas del armario	QHL107	4
E	Bisagras de la puerta	QHL102	4
F	Cartucho de cerámica	QHL166	1
G	Difusor del grifo	QHL168	1
H	Colador	QHS101	1
J	Conjunto de colador	QHS150	1
K	Manguera	QHL165	1
L	Contrapeso	QHL167	1

Imported by / Importado por:



St-Laurent, Québec, H4S 2C3

1-877-333-0098 | cs@conglomkb.com

(service available in English and French, Monday - Friday from 8:30 am - 5:00 pm EST)

(De lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m., hora del Este; servicio disponible en inglés y francés).

www.conglomkb.com

Made in China / Hecho en China

