




STYLE SELECTIONS and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #5120858
MODEL #LWUSTCD

HANG & DRAWER TOWER

Español p. 17

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

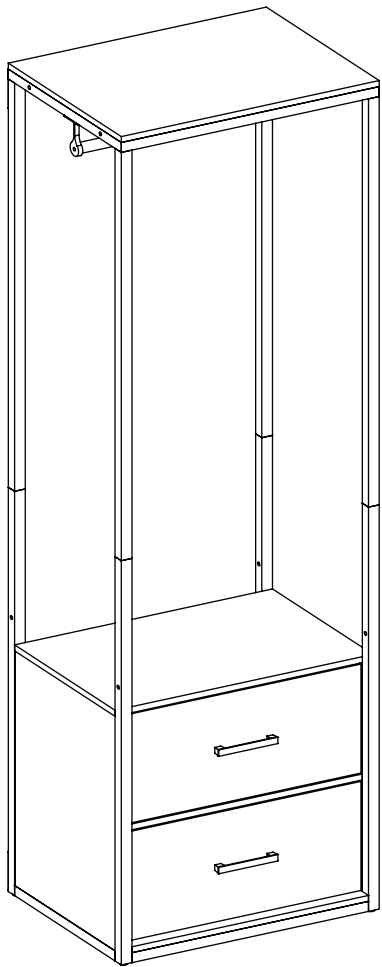

Serial Number _____


Purchase Date _____

Thank you for purchasing this STYLE SELECTIONS product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents	3
Cam Lock System Operation	4
Hardware Contents	4
Safety Information	6
Preparation	6
Assembly Instructions	7
Care and Maintenance	13
Limited Lifetime Warranty.....	13
Replacement Parts List	14


PACKAGE CONTENTS

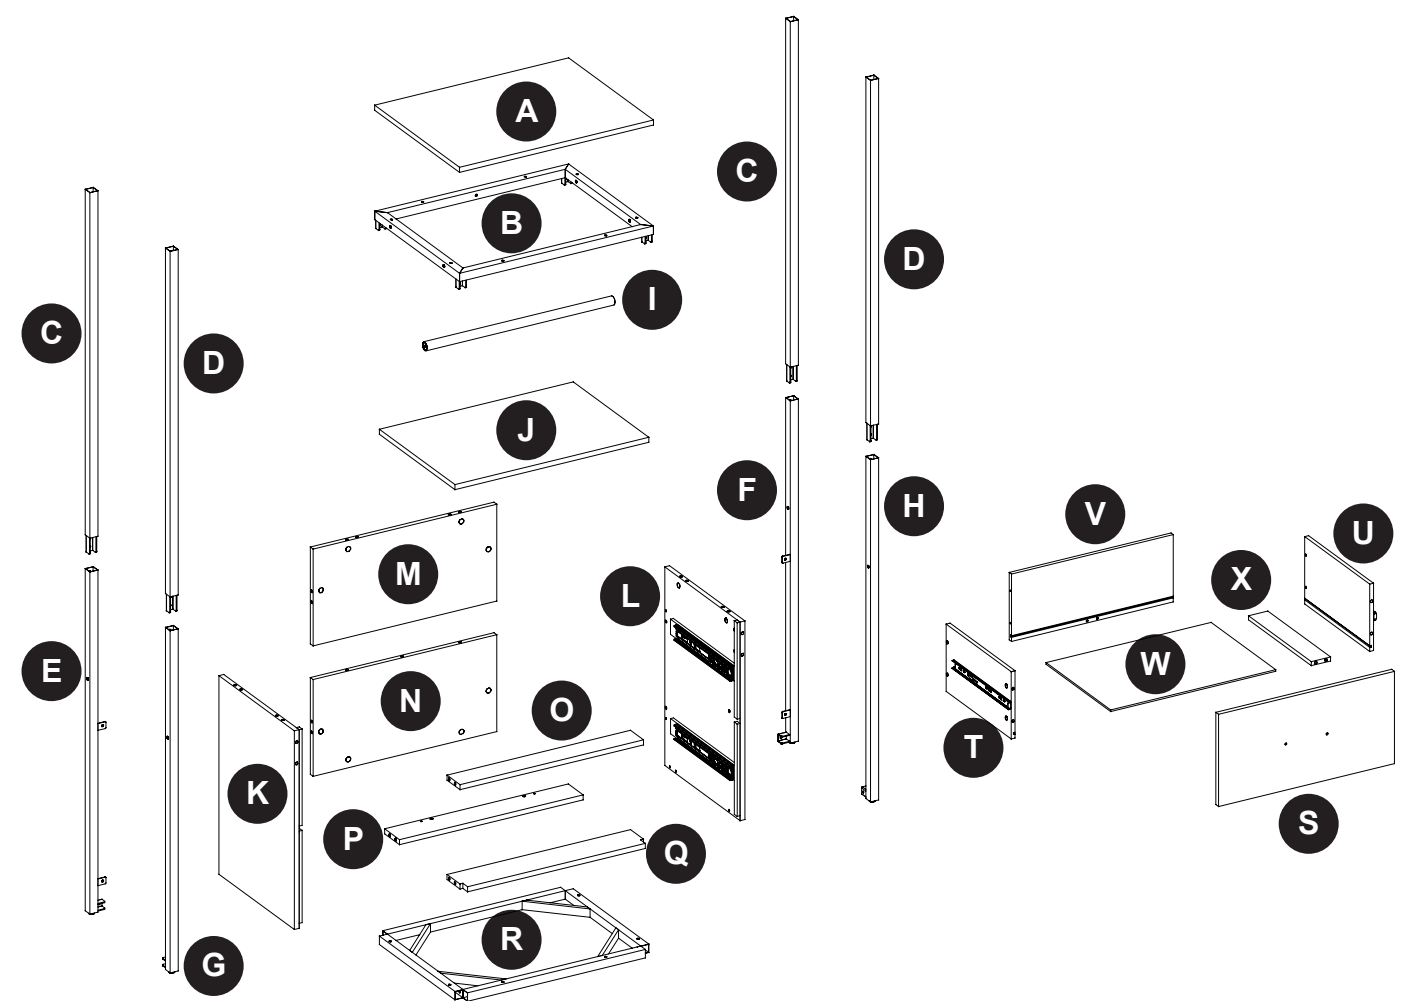

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Top Panel	1
B	Top Frame	1
C	Upper Back Post	2
D	Upper Front Post	2
E	Lower Left Back Post	1
F	Lower Right Back Post	1
G	Lower Left Front Post	1
H	Lower Right Front Post	1
I	Metal Pole	1
J	Shelf	1
K	Left Side Panel	1
L	Right Side Panel	1


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
M	Upper Backplane	1
N	Lower Backplane	1
O	Middle Front Stretcher	1
P	Bottom Back Stretcher	1
Q	Bottom Front Stretcher	1
R	Bottom Frame	1
S	Drawer Front	2
T	Drawer Left	2
U	Drawer Right	2
V	Drawer Back	2
W	Drawer Bottom	2
X	Drawer Stretcher	2

CAM LOCK SYSTEM OPERATION








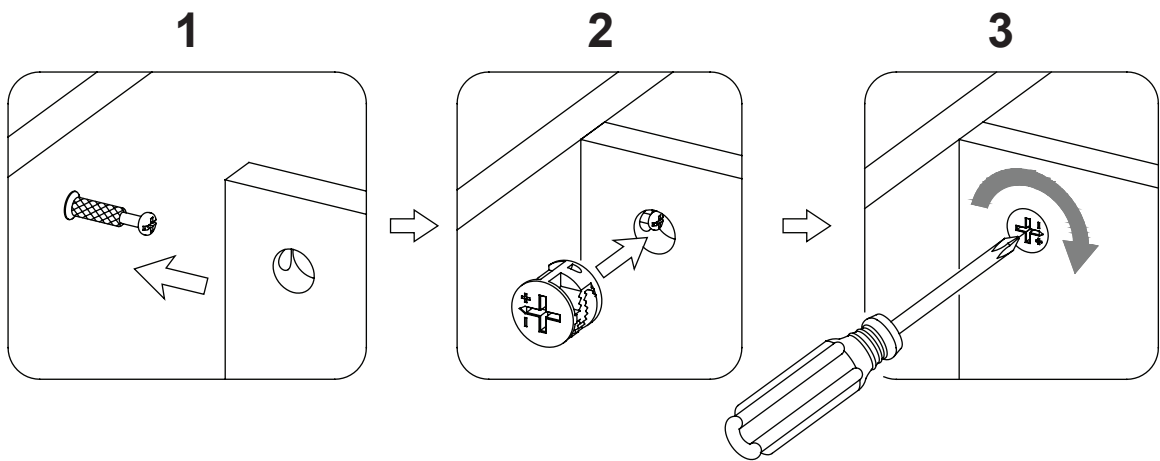


1. Screw cam bolts into the predrilled small holes on panel.
2. Insert cam lock into predrilled large hole on panel.
3. Make sure the arrow on the cam lock is pointed toward the cam bolts.
4. Connect both panels together, making sure cam bolts goes into predrilled hole on the end of panel with cam lock.
5. Once cam bolts is connected inside cam lock, take Phillips screwdriver and tighten cam lock clockwise.

HARDWARE CONTENTS (not shown actual size)

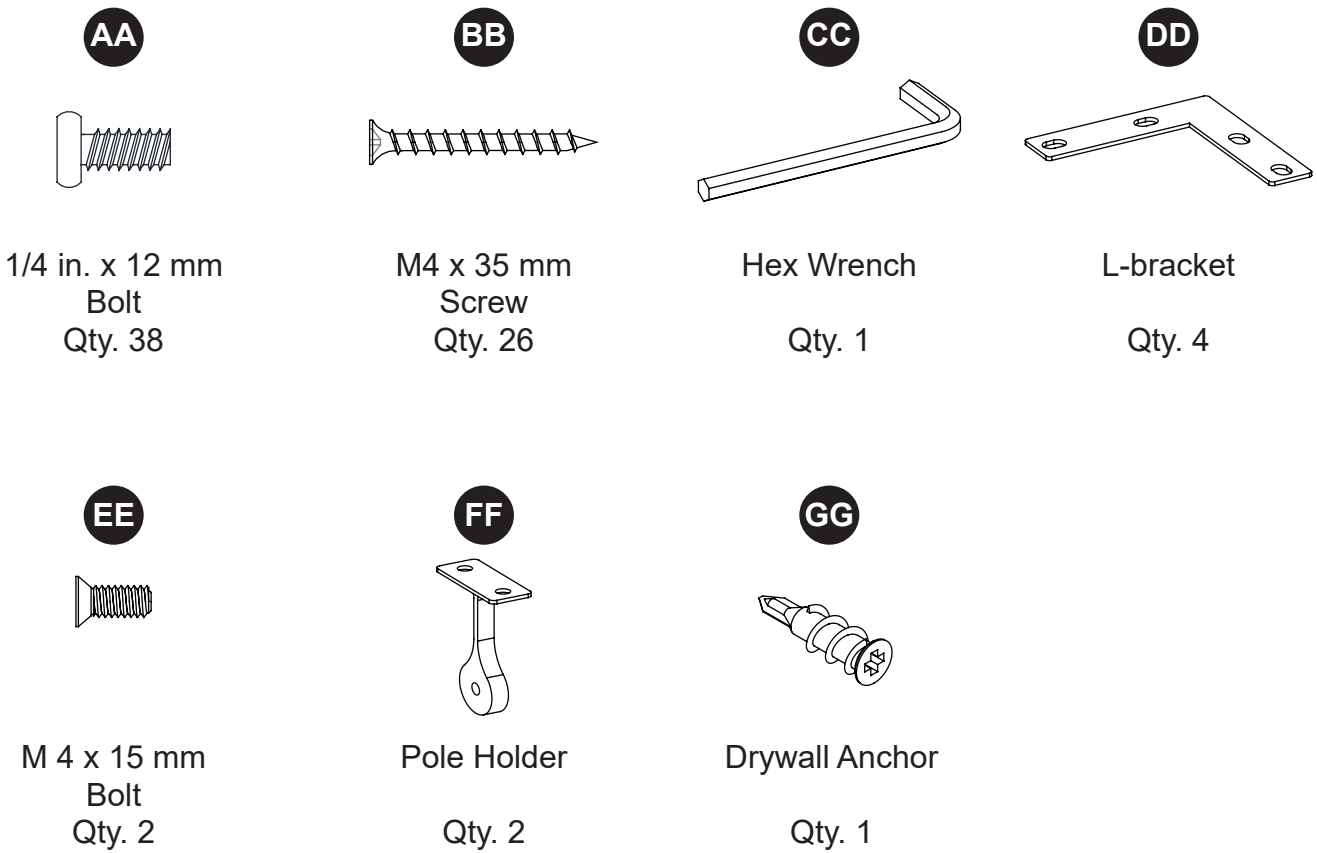


HARDWARE CONTENTS (not shown actual size)

II  Metal Plate Qty. 2	JJ  Cam Lock Qty. 26	KK  Cam Tapping-Bolt Qty. 34	LL  Wood Dowel Qty. 17
MM  Cam Bolt Qty. 4	NN  Back Crosser Qty. 1	OO  M5 x 65 mm Screw Qty. 1	PP  Plastic Cover Qty. 8
QQ  Handle Qty. 2	RR  5/32 in. x 25 mm Bolt Qty. 4	SS  Small Cam Lock Qty. 12	TT  M4 x 12 mm Screw Qty. 4

! SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

1. Do not allow children to climb or play in or around this product.
2. Use this unit for its intended purpose only. Do not use shelves as step ladder.
3. To avoid damage, assemble the product on a sturdy, level and protective surface.
4. Make sure all bolts/screws are tightly fastened before the unit is used.
5. Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.

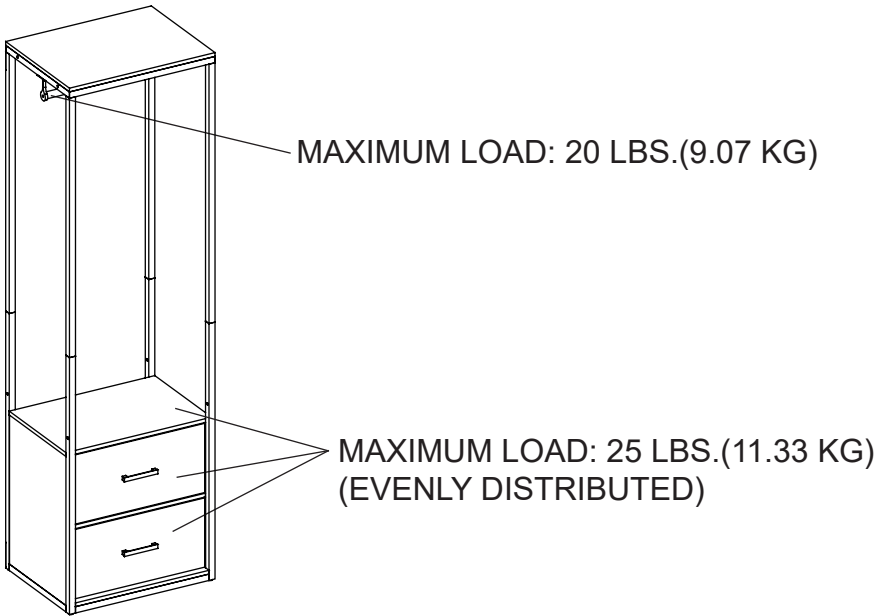

! WARNING
THIS UNIT IS INTENDED FOR USE ONLY WITH THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED. USE WITH PRODUCTS HEAVIER THAN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED MAY RESULT IN INSTABILITY CAUSING POSSIBLE INJURY. DISTRIBUTE WEIGHT EVENLY.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.



Estimated Assembly Time: 50 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Rubber Mallet, Marking Pencil, Stud Finder, Phillips Screwdriver, Power Drill and Drill Bits.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 1a. Attach drawer left (T), drawer right (U) and drawer stretcher (X) to drawer back (V) with M4 x 35 mm screws (BB).
- 1b. Install cam tapping bolts (KK) into drawer front (S).
- 1c. Attach handle (QQ) onto drawer front (S), securing with 5/32 in. x 25 mm bolt (RR). Set aside.

Hardware Used




BB	M4 x 35 mm Screw		x 12
KK	Cam Tapping Bolt		x 12
QQ	Handle		x 2
RR	5/32 in. x 25 mm Bolt		x 4

2. Insert drawer bottom (W) into drawer left (T), drawer right (U) and drawer back (V).

- 3a. Attach drawer front (S) to drawer left (T), drawer right (U) using small cam locks (SS).
- 3b. Plug Plastic Covers (PP) to cover the small cam locks for nice looking.

Hardware Used

SS	Small Cam Lock		x 8
PP	Plastic Cover		x 8

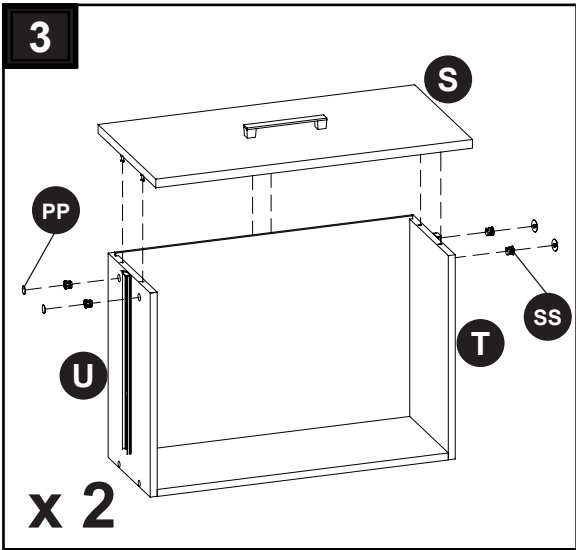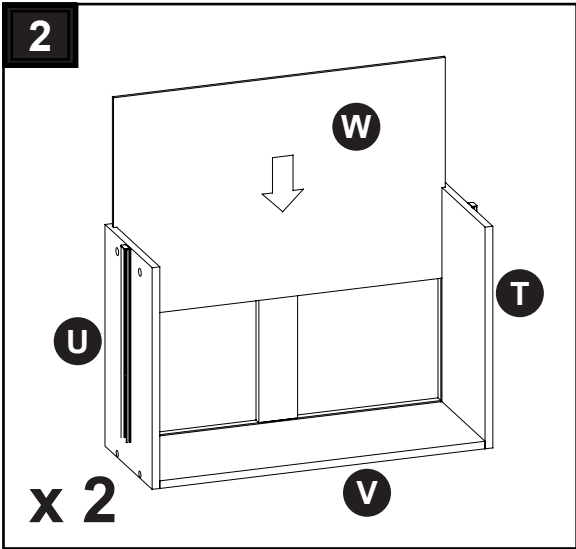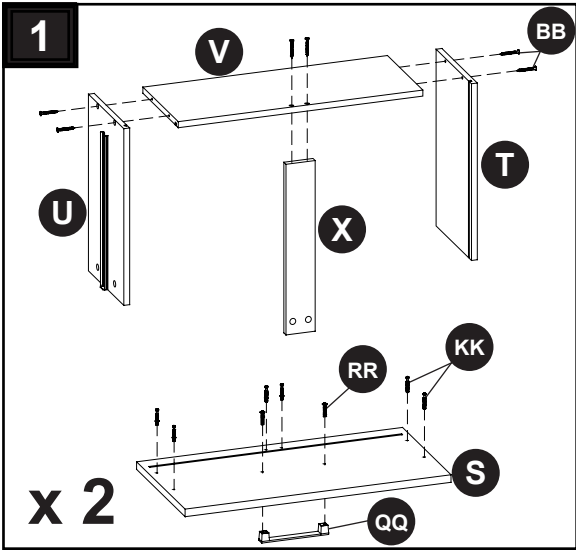

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


- 4a. Using small cam locks (SS) to fix drawer stretcher (X) with drawer front (S).
- 4b. Repeat previous steps to attach another drawer.

Hardware Used

SS	Small Cam Lock		x 4
----	----------------	---	-----


5. Install cam tapping bolts (KK) and wood dowels (LL) into pre-drilled holes on bottom back stretcher (P) & upper backplane (M) and make sure they are completely seated, attach bottom back stretcher (P) & upper backplane (M) to lower backplane (N) by cam locks (JJ) as shown in figure.




Hardware Used

JJ	Cam Lock		x 2
KK	Cam Tapping Bolt		x 2
LL	Wood Dowel		x 5

6. Install cam tapping bolts (KK) and wood dowels (LL) into pre-drilled holes on left side panel (K) & right side panel (L) and make sure they are completely seated, then attach left side panel (K) & right side panel (L) to assembled bottom back stretcher (P) & upper backplane (M) & lower backplane (N) and middle front stretcher (O), bottom front stretcher (Q), securing with cam locks (JJ) as shown in figure.

Hardware Used




JJ	Cam Lock		x 14
KK	Cam Tapping Bolt		x 14
LL	Wood Dowel		x 6

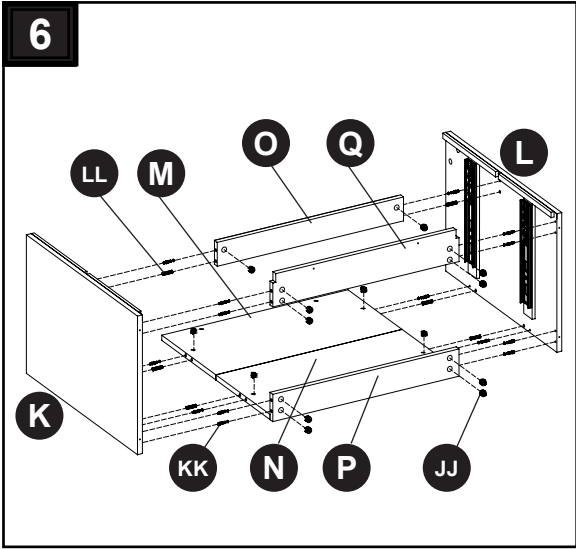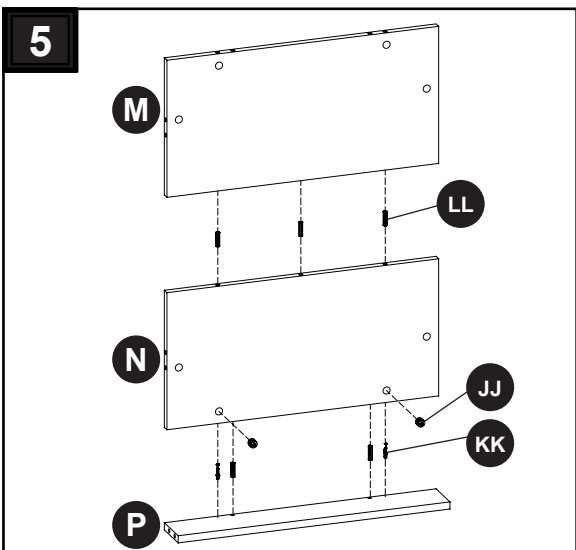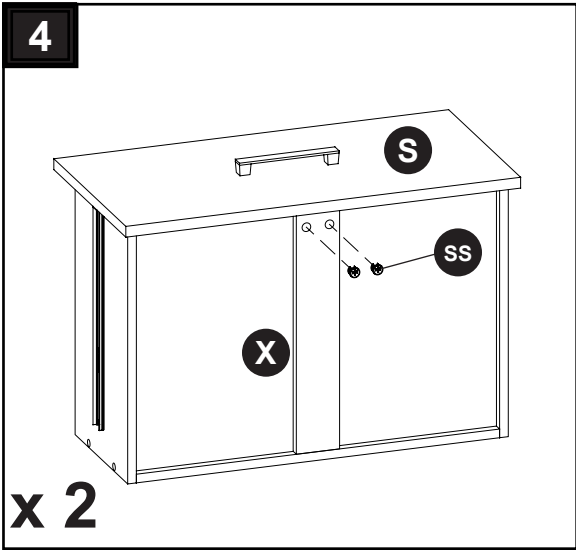


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Insert the cam tapping bolts (KK) and wood dowels (LL) into pre-drilled holes on shelf (J), Position the shelf (J) onto the left side panel (K) & right side panel (L) & upper backplane (M) by cam locks (JJ) as shown in figure.


Hardware Used


JJ	Cam Lock		x 6
KK	Cam Tapping Bolt		x 6
LL	Wood Dowel		x 6

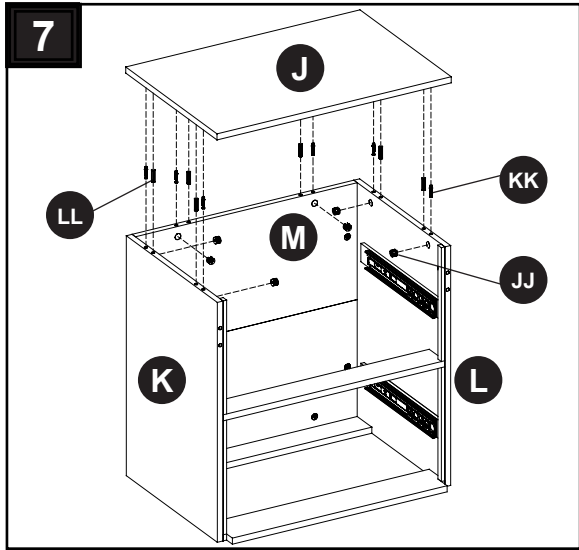

8. Attach bottom frame (R) to bottom of assembled left side panel (K) & right side panel (L) & bottom front stretcher (Q). Secure in place with M4 x 35 mm screws (BB).


Hardware Used


BB	M4 x 35 mm Screw		x 6
----	------------------	--	-----

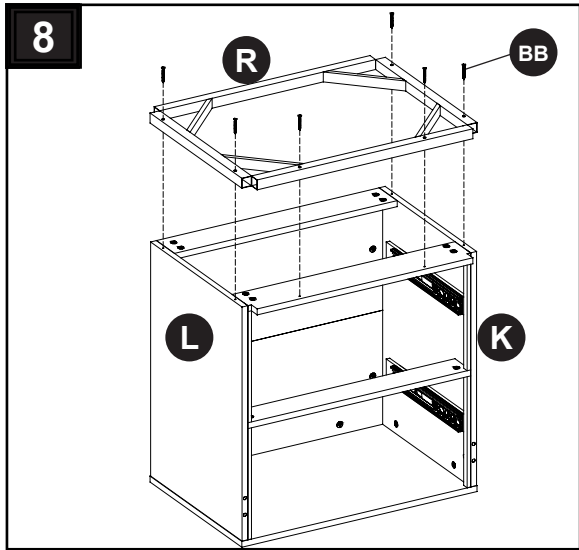

9a. Insert the cam bolts (MM) into pre-drilled holes on lower left front post (G) and lower right front post (H).
9b. Position lower left front post (G) to the left side panel (K) & bottom frame (R), position lower right front post (H) to the right side panel (L) & bottom frame (R) using with cam locks (JJ) and using 1/4 in. x 12 mm bolts (AA), tighten with hex wrench (CC) as shown in figure.

Hardware Used

AA	1/4 in. x 12 mm Bolt		x 2
CC	Hex Wrench		x 1
JJ	Cam Lock		x 4
MM	Cam Bolt		x 4

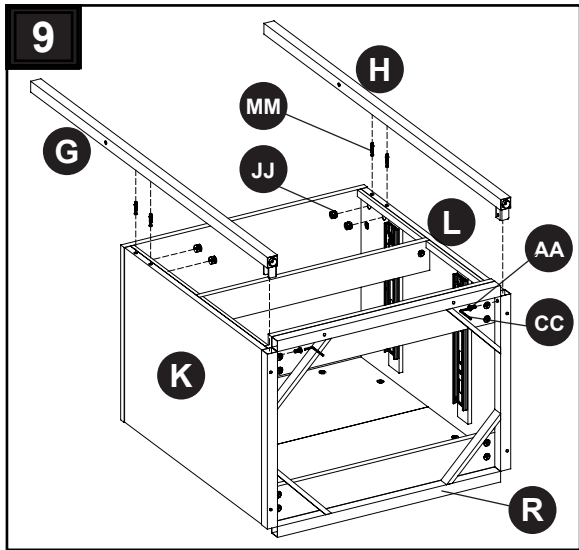


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Position lower left back post (E) & lower right back post (F) to the bottom frame (R), and attach to upper backplane (M) & lower backplane (N), Secure in place with M4 x 12 mm screws (TT) as shown in figure.

Hardware Used


TT	M4 x 12 mm Screw		x 4
----	------------------	---	-----

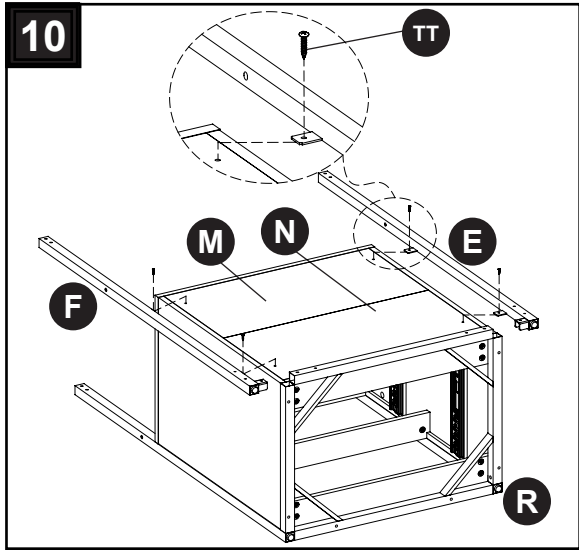

11. Attach upper back post (C) to lower left back post (E) & lower right back post (F), and attach upper front post (D) to lower left front post (G) & lower right front post (H), and then attach top frame (B) to upper back post (C) and upper front post (D), using 1/4 in. x 12 mm bolts (AA), tighten with hex wrench (CC) as shown in figure.


Hardware Used


AA	1/4 in. x 12 mm Bolt		x 10
CC	Hex Wrench		x 1

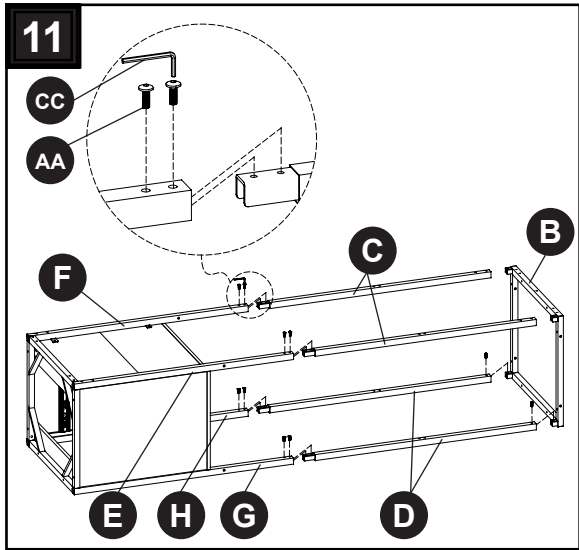

12. Attach L-bracket (DD) to assembled back of top frame (B) & upper back post (C) & lower left back post (E) & lower right back post (F) & bottom frame (R), using 1/4 in. x 12 mm bolts (AA), tighten with hex wrench (CC).

Hardware Used


AA	1/4 in. x 12 mm Bolt		x 16
CC	Hex Wrench		x 1
DD	L-bracket		x 4

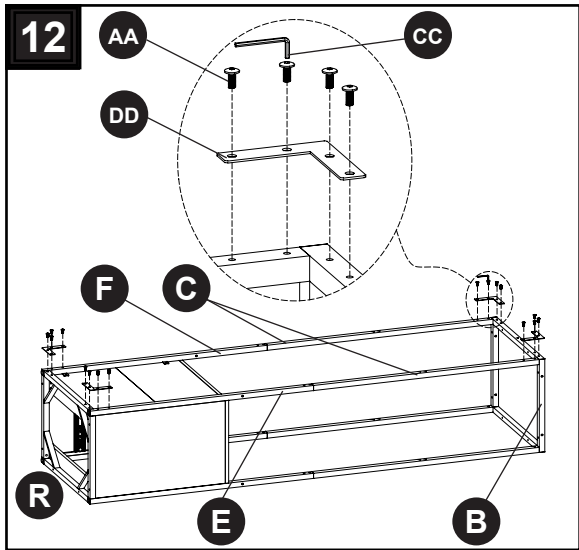


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

13. Attach top panel (A) to top frame (B), secure in place with M4 x 35 mm screws (BB).

Hardware Used

BB M4 x 35 mm Screw  x 8

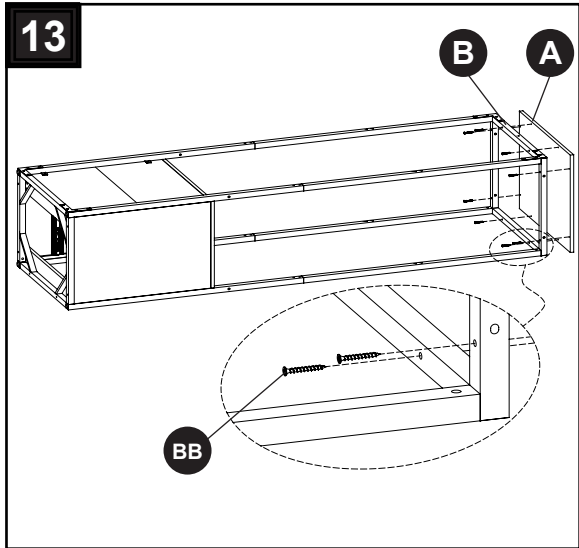


14. Attach pole holders (FF) to metal pole (I), securing with M4 x 15 mm bolts (EE).

Hardware Used


EE M4 x 15 mm Bolt  x 2

FF Pole Holder  x 2

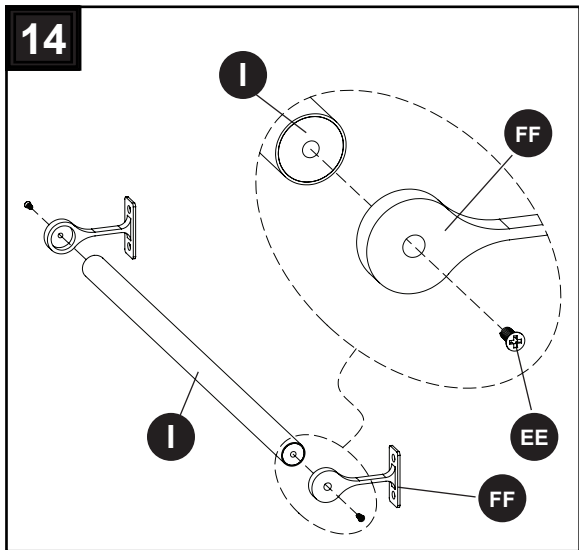


15. Attach pole holders (FF) to top frame (B), using 1/4 in. x 12 mm bolts (AA). Tighten with hex wrench (CC).

Hardware Used

AA 1/4 in. x 12 mm Bolt  x 4


CC Hex Wrench  x 1

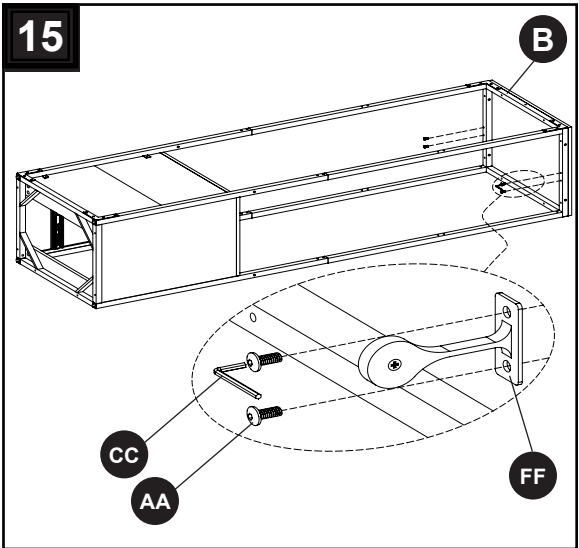

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

16. Drawer installation
- a. Extend the ball bearing slide tracks on the unit all the way forward (including ball bearing cart).
 - b. Align the slide runners on the assembled drawers with the slide tracks and push the drawer carefully inside until it stops.

NOTE: If the drawer does not go in smoothly, please take it out and repeat the step. If you need to remove the drawer, please pull the drawer all the way out, then simultaneously pushes the plastic release lever of the ball bearing slides up on one side and down on the other side, and then pull it completely out.

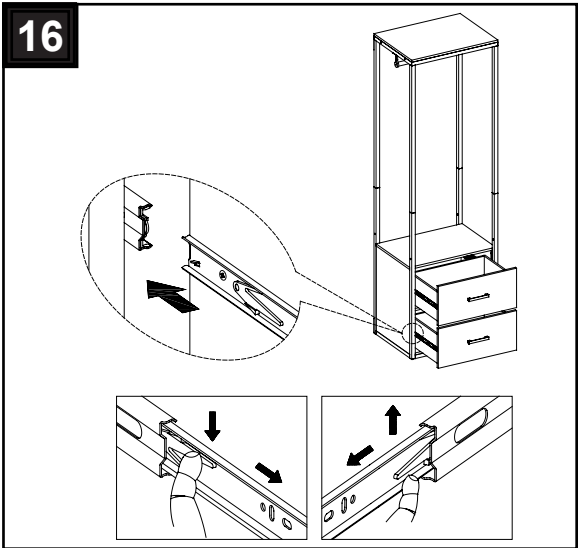


- 17a. Adjust floor levelers to level the unit against the wall where desired.
- 17b. Using top frame (B) as a template, mark one mounting holes location on the wall. Drill one pilot holes into the wall where previously marked. Make sure that the drilled holes can fit for the wall anchors (sold separately) properly. Press the anchors into the holes and gently tap with a hammer until flush in the holes. If the mounting hole coincides with a wooden stud, there is no need wall anchor.
- 17c. Align top frame (B) and back crossers (NN) over the drywall anchors (GG) and secure with M5 x 65 mm screw (OO). Tighten securely with phillips screwdriver.



Hardware Used

GG Drywall Anchor  x 1

NN Back Crosser  x 1

OO M5 x 65 mm Screw  x 1

18. If you buy more than one unit, you can collect more style.

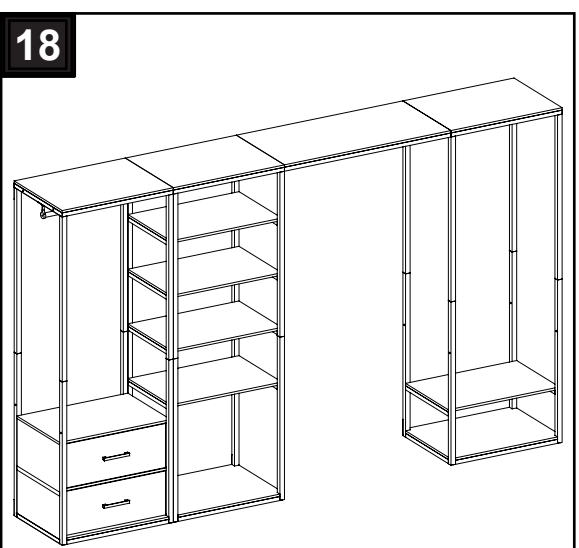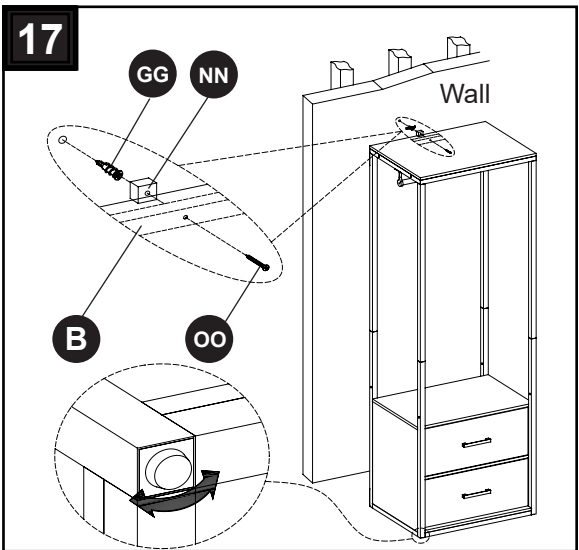

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


19. Secure units together by attaching the metal plates (II) with the 1/4 in. x 12 mm bolts (AA) into the holes, tighten with hex wrench (CC).

NOTE: Must install step 17 for all secured units.

Hardware Used

AA

1/4 in. x 12 mm Bolt



x 6

CC


Hex Wrench




x 1

II

Metal Plate



x 2

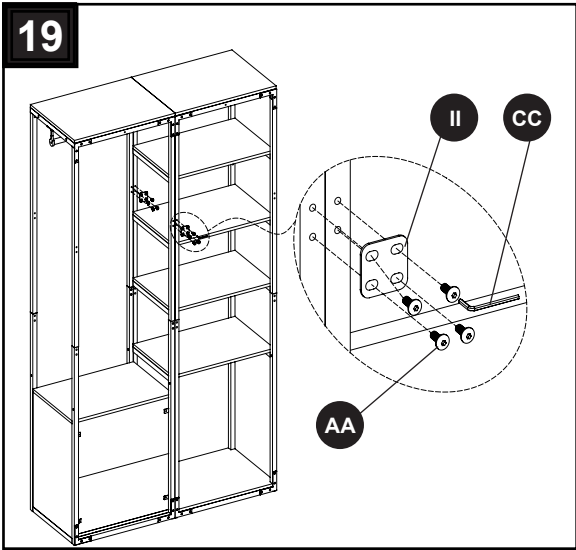

CARE AND MAINTENANCE

- Periodically check to make certain all components are properly positioned, free from damage and firmly connected.
- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Never use water to clean the furniture as it may cause damage to the finish.
- Wipe clean using a damp cloth and a mild cleaner. Wipe dry with a clean cloth.
- In the event that the furniture is stained or otherwise damaged during use, it is recommended you call a professional to repair the furniture.
- Keep furniture away from direct sunlight as it may damage the finish.
- It is best to keep the furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser. If there is a failure in this unit due to defects in materials or workmanship, the manufacturer will repair or replace this item at our discretion without charge. Warranty is void if product has been assembled incorrectly, misused, abused by overloading, altered in any way or damaged due to accident. This warranty is not transferable and does not cover chipping, flaking, scratches, rust, dents, or other damages to the surfaces of this product. Responsibility of the manufacturer is limited to repair or replacement of this product. The manufacturer is not responsible for consequential, incidental, or other damages or losses resulting from product failure.

This warranty is in lieu of all other expressed warranties. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.


REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **877-888-8225**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Top Panel	00LWUSTCD-A
B	Top Frame	00LWUSTCD-B
C	Upper Back Post	00LWUSTCD-C
D	Upper Front Post	00LWUSTCD-D
E	Lower Left Back Post	00LWUSTCD-E
F	Lower Right Back Post	00LWUSTCD-F
G	Lower Left Front Post	00LWUSTCD-G
H	Lower Right Front Post	00LWUSTCD-H
I	Metal Pole	00LWUSTCD-I
J	Shelf	00LWUSTCD-J
K	Left Side Panel	00LWUSTCD-K
L	Right Side Panel	00LWUSTCD-L
M	Upper Backplane	00LWUSTCD-M
N	Lower Backplane	00LWUSTCD-N
O	Middle Front Stretcher	00LWUSTCD-O
P	Bottom Back Stretcher	00LWUSTCD-P
Q	Bottom Front Stretcher	00LWUSTCD-Q
R	Bottom Frame	00LWUSTCD-R
S	Drawer Front	00LWUSTCD-S
T	Drawer Left	00LWUSTCD-T
U	Drawer Right	00LWUSTCD-U
V	Drawer Back	00LWUSTCD-V
W	Drawer Bottom	00LWUSTCD-W
X	Drawer Stretcher	00LWUSTCD-X

REPLACEMENT PARTS LIST


For replacement parts, call our customer service department at **877-888-8225**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.

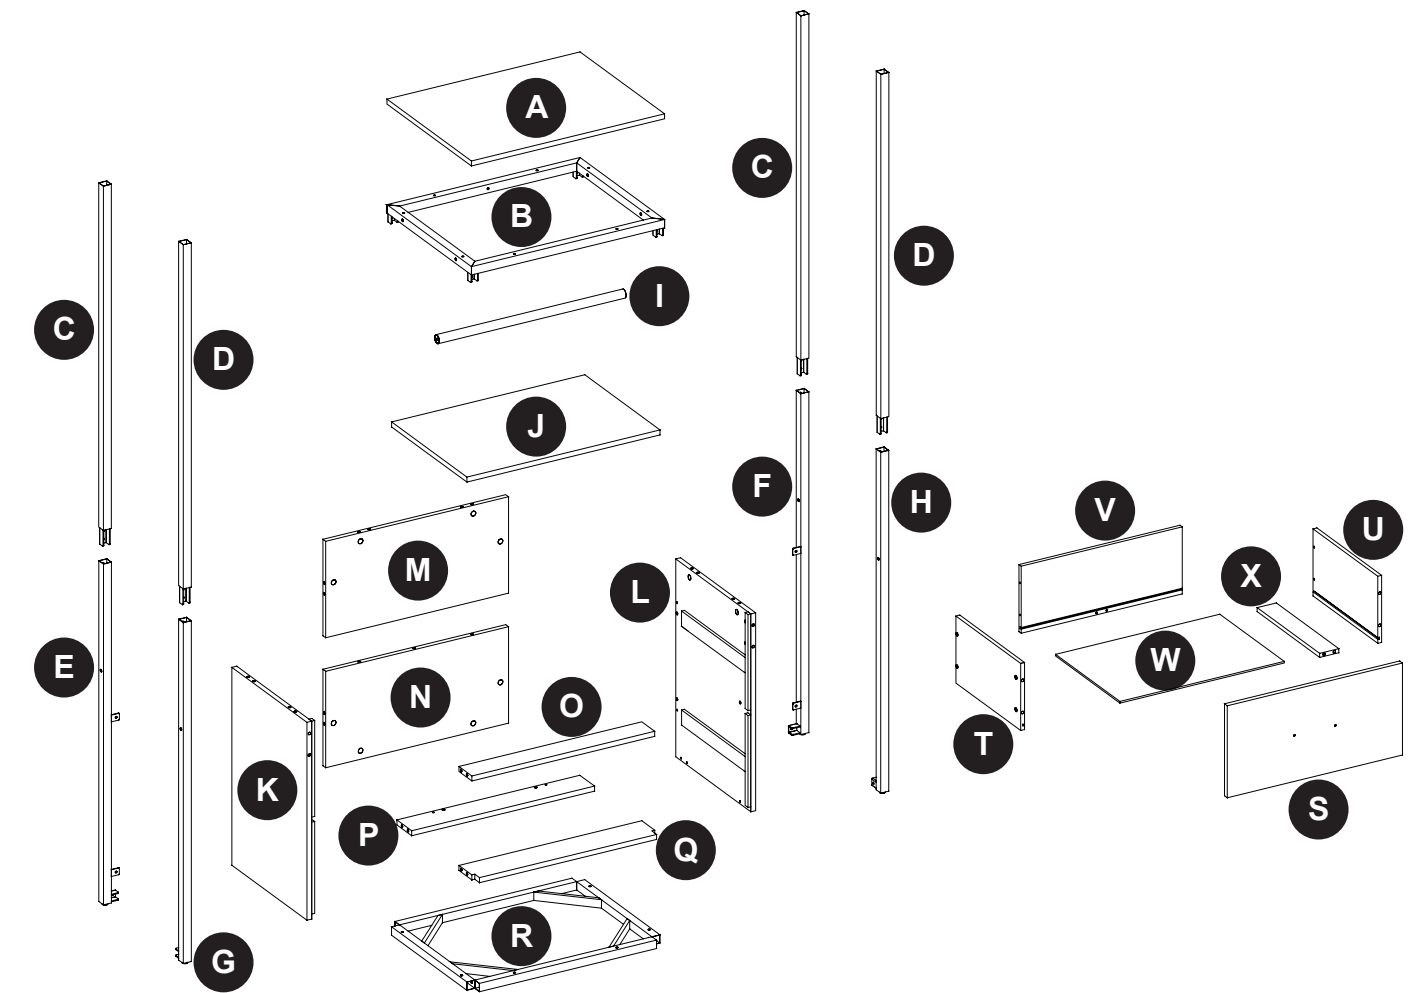

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **877-888-8225**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.

PART	DESCRIPTION	PART #
AA	1/4 in. x 12 mm Bolt	00LWUSTCD-AA
BB	M4 x 35 mm Screw	00LWUSTCD-BB
CC	Hex Wrench	00LWUSTCD-CC
DD	L-bracket	00LWUSTCD-DD
EE	M4 x 15 mm Bolt	00LWUSTCD-EE
FF	Pole Holder	00LWUSTCD-FF
GG	Drywall Anchor	00LWUSTCD-GG
II	Metal Plate	00LWUSTCD-II
JJ	Cam Lock	00LWUSTCD-JJ
KK	Cam Tapping Bolt	00LWUSTCD-KK
LL	Wood Dowel	00LWUSTCD-LL
MM	Cam Bolt	00LWUSTCD-MM
NN	Back Crosser	00LWUSTCD-NN
OO	M5 x 65 mm Screw	00LWUSTCD-OO
PP	Plastic Cover	00LWUSTCD-PP
QQ	Handle	00LWUSTCD-QQ
RR	5/32 in. x 25 mm Bolt	00LWUSTCD-RR
SS	Small Cam Lock	00LWUSTCD-SS
TT	M4 x 12 mm Screw	00LWUSTCD-TT
UU	Drawer Slide	00LWUSTCD-UU
CH	Complete Hardware	00LWUSTCD-CH

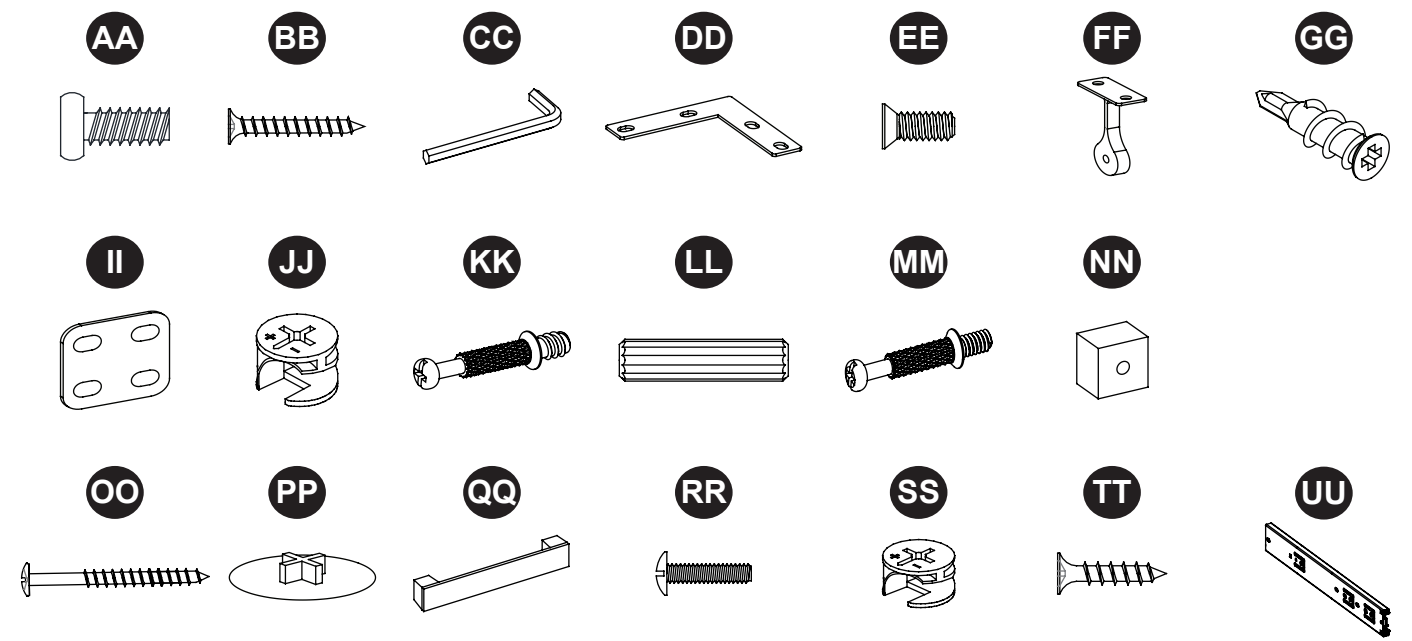




STYLE SELECTIONS y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #5120858
MODELO #LWUSTCD

TORRE PARA COLGAR
Y GAVETAS

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

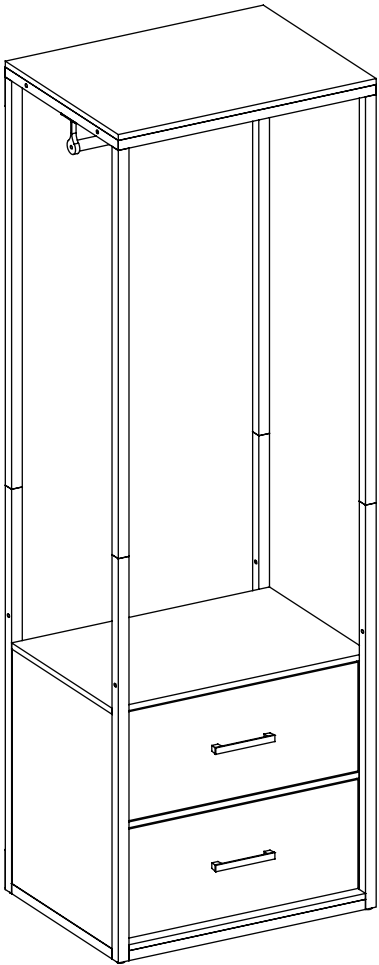

Número de serie _____


Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto STYLE SELECTIONS.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
877-888-8225, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE

Contenido del paquete	19
Funcionamiento del sistema de cerrojo de leva	20
Aditamentos	20
Información de seguridad	22
Preparación	22
Instrucciones de ensamblaje	23
Cuidado y mantenimiento	29
Garantía limitada de por vida	29
Lista de piezas de repuesto	30


CONTENIDO DEL PAQUETE

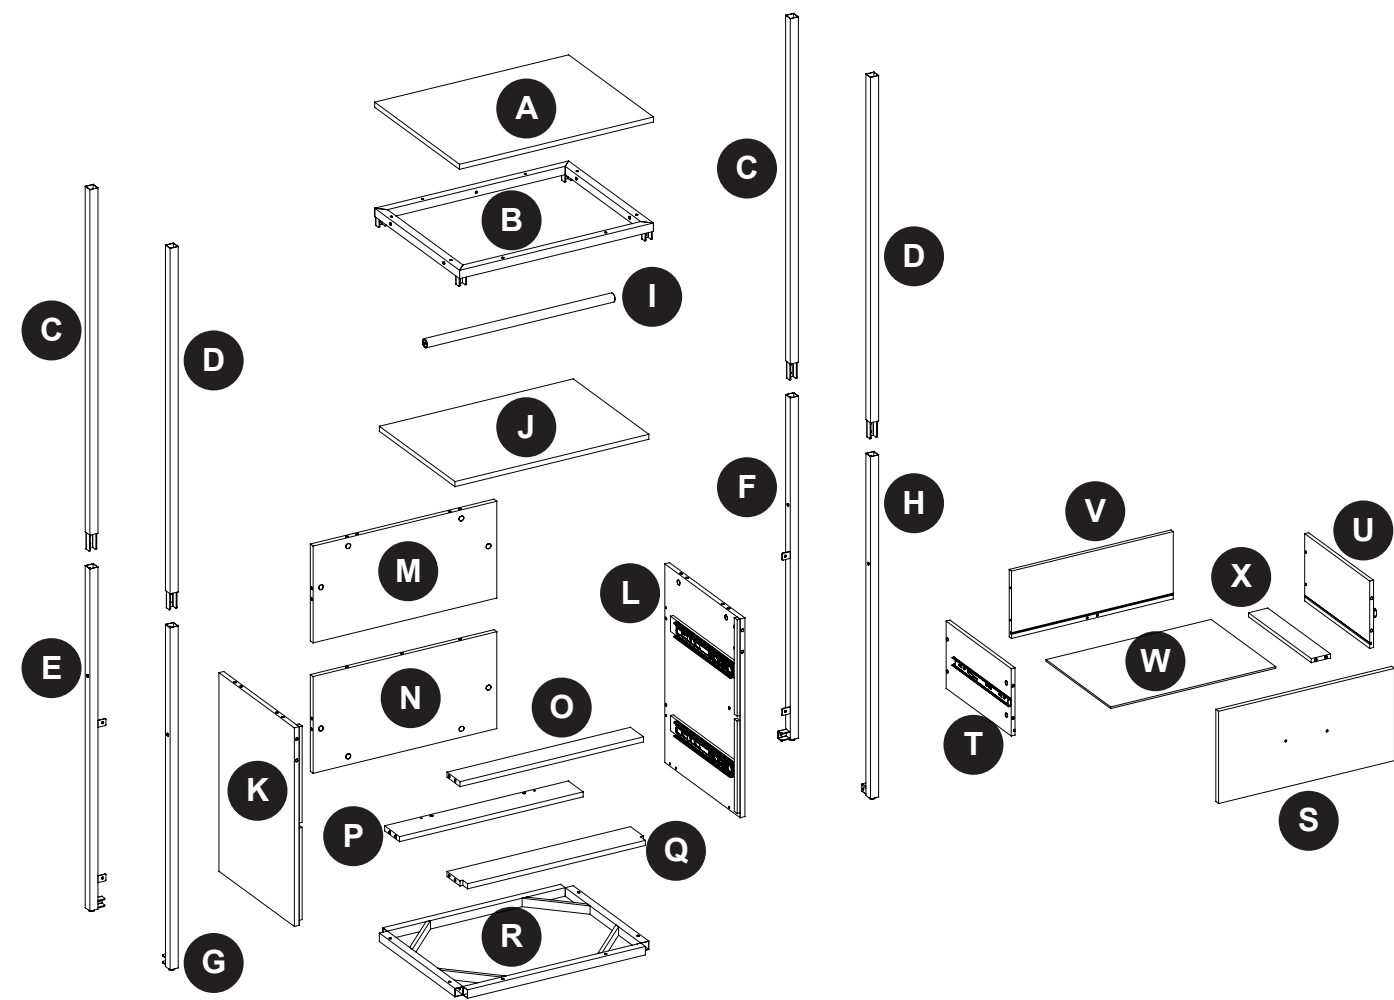

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Panel superior	1
B	Estructura superior	1
C	Poste posterior superior	2
D	Poste delantero superior	2
E	Poste posterior izquierdo inferior	1
F	Poste posterior derecho inferior	1
G	Poste delantero izquierdo inferior	1
H	Poste delantero derecho inferior	1
I	Poste de metal	1
J	Estante	1
K	Panel lateral izquierdo	1
L	Panel lateral derecho	1


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
M	Placa posterior superior	1
N	Placa posterior inferior	1
O	Extensor delantero central	1
P	Estructura posterior inferior ensamblada	1
Q	Extensor delantero inferior	1
R	Estructura inferior	1
S	Frente de la gaveta	2
T	Gaveta izquierda	2
U	Gaveta derecha	2
V	Parte posterior de la gaveta	2
W	Parte inferior de la gaveta	2
X	Estructura de la gaveta	2

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CERROJO DE LEVA










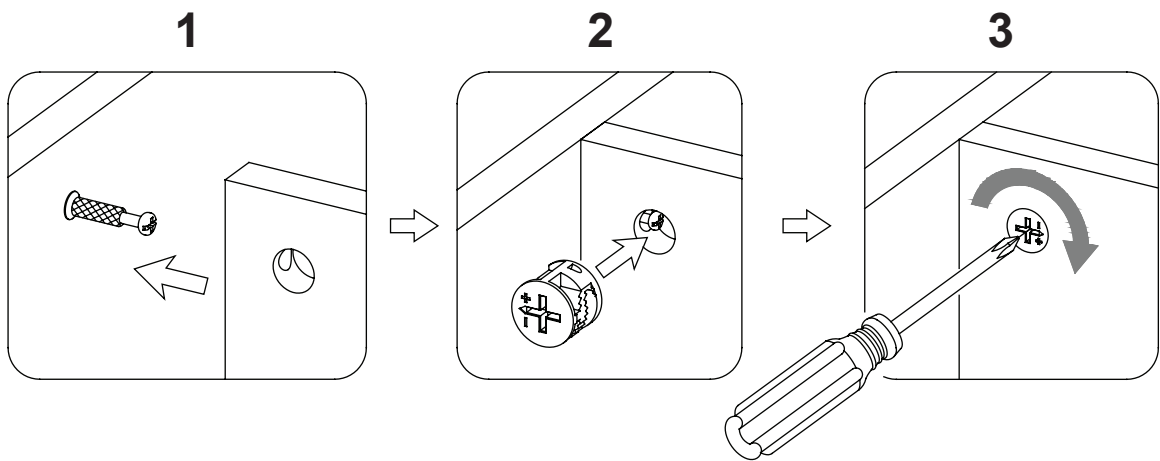


1. Atornille los pernos de leva a los orificios pequeños pretaladrados en el panel.
2. Introduzca el cerrojo de leva en el orificio pretaladrado grande en el panel.
3. Asegúrese de que la flecha en el cerrojo de leva señale a los pernos de leva.
4. Una ambos paneles, y asegúrese de que los pernos de leva vayan dentro del orificio pretaladrado en el extremo del panel con cerrojo de leva.
5. Una vez que los pernos de leva estén conectados dentro del cerrojo de leva, tome el destornillador Phillips y apriete el cerrojo de leva en dirección de las manecillas del reloj.

ADITAMENTOS (no se muestran en tamaño real)

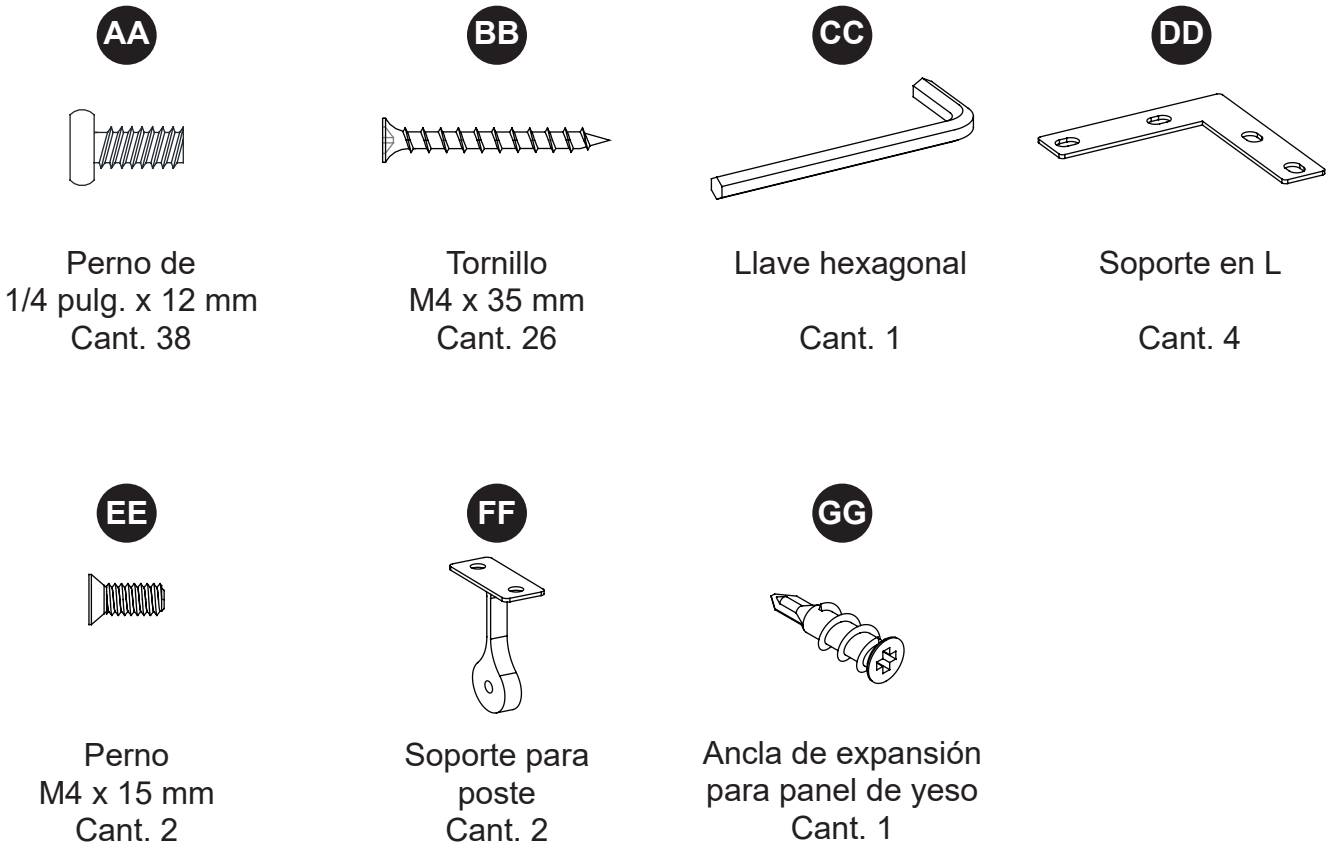


ADITAMENTOS (no se muestran en tamaño real)

			
Placa de metal	Cerrojo de leva	Perno roscante de leva	Espiga de madera
Cant. 2	Cant. 26	Cant. 34	Cant. 17
			
Perno de leva	Clip de fijación posterior	Tornillo M5 x 65 mm	Cubierta de plástico
Cant. 4	Cant. 1	Cant. 1	Cant. 8
			
Manija	Perno de 5/32 pulg. x 25 mm	Cerrojo de leva pequeño	Tornillo M4 x 12 mm
Cant. 2	Cant. 4	Cant. 12	Cant. 4

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Lea y comprenda por completo este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.
1. No permita que los niños se suban al producto o que jueguen cerca de él.
 2. Use esta unidad solo para el fin para el cual se diseñó. No utilice las repisas como escalera de tijera.
 3. Para evitar daños, ensamble este producto sobre una superficie segura, nivelada y resistente.
 4. Asegúrese de que todos los pernos/tornillos estén bien apretados antes de usar la unidad.
 5. Revise periódicamente los tornillos/pernos y apriételos si es necesario.

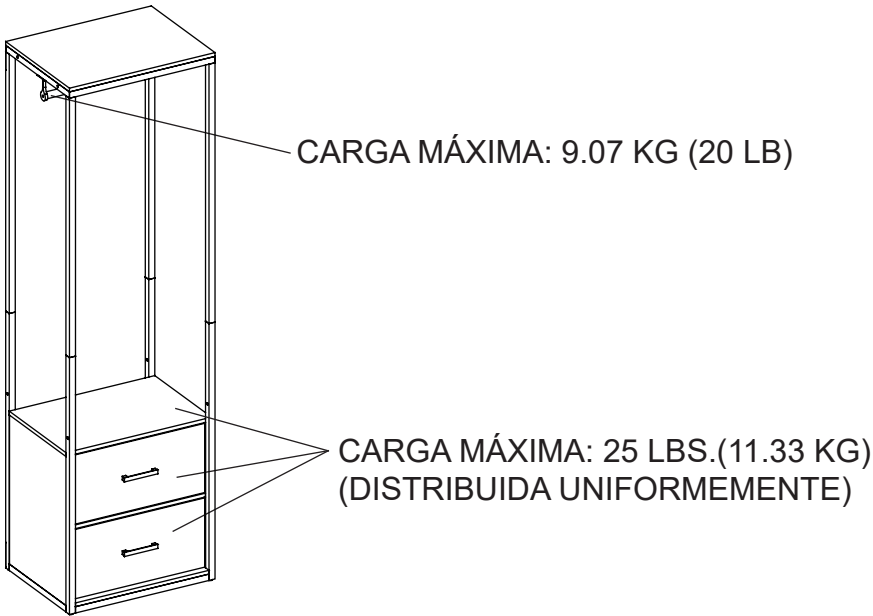

! ADVERTENCIA
ESTA UNIDAD ESTÁ DISEÑADA PARA UTILIZARSE SOLO CON EL PESO MÁXIMO ESPECIFICADO. EL USO CON PRODUCTOS QUE SUPEREN EL PESO MÁXIMO ESPECIFICADO PUEDE PRODUCIR INESTABILIDAD Y CAUSAR POSIBLES LESIONES. DISTRIBUYA EL PESO DE MANERA UNIFORME.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.



Tiempo estimado de ensamblaje: 50 minutos.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidas): mazo de goma, lápiz para marcar, detector de vigas, destornillador Phillips, taladro eléctrico y brocas para taladro.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- 1a. Fije la gaveta izquierda (T), la gaveta derecha (U) y la estructura de la gaveta (X) a la parte posterior de la gaveta (V) con tornillos M4 x 35 mm (BB).
- 1b. Instale los pernos roscantes de leva (KK) en el frente de la gaveta (S).
- 1c. Fije la manija (QQ) en el frente de la gaveta (S) y asegúrela con un perno de 5/32 pulg. x 25 mm (RR). Colóquelos a un lado.

Aditamentos utilizados




BB	Tornillo M4 x 35 mm		x 12
KK	Perno roscante de leva		x 12
QQ	Manija		x 2
RR	Perno de 5/32 pulg. x 25 mm		x 4

2. Inserte la parte inferior de la gaveta (W) en la gaveta izquierda (T), la gaveta derecha (U) y la parte posterior de la gaveta (V).

- 3a. Fije el frente de la gaveta (S) a la gaveta izquierda (T) y la gaveta derecha (U) con los cerrojos de leva pequeños (SS).
- 3b. Inserte las cubiertas de plástico (PP) para cubrir los cerrojos de leva pequeños para lograr una apariencia agradable.

Aditamentos utilizados

SS	Cerrojo de leva pequeño		x 8
PP	Cubierta de plástico		x 8

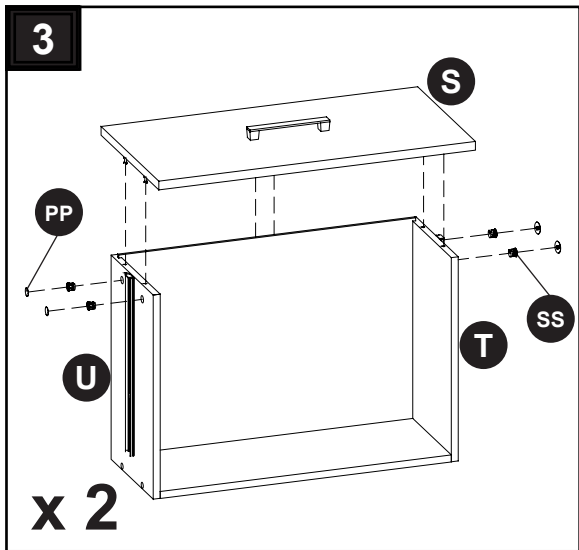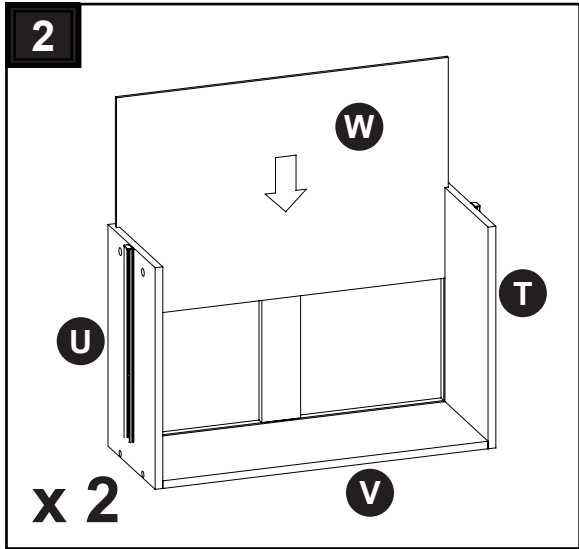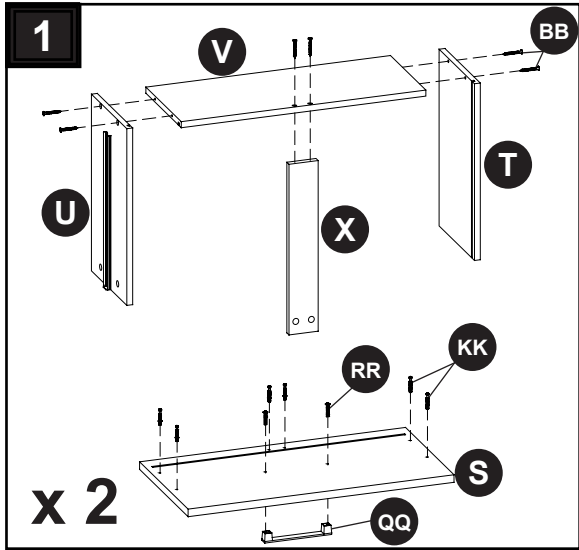

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


- 4a. Fije el extensor de la gaveta (X) al frente de la gaveta (S) con cerrojos de leva pequeños (SS).
- 4b. Repita los pasos anteriores para fijar otras gavetas.

Aditamentos utilizados

SS	Cerrojo de leva pequeño		x 4
----	-------------------------	---	-----


5. Instale los pernos roscantes de leva (KK) y las espigas de madera (LL) en los orificios pretaladrados del extensor posterior inferior (P) y la placa posterior superior (M). Asegúrese de que estén completamente asentados y fije el extensor posterior inferior (P) y la placa posterior superior (M) a la placa posterior inferior (N) mediante los cerrojos de leva (JJ), como se muestra en la figura.




Aditamentos utilizados

JJ	Cerrojo de leva		x 2
KK	Perno roscante de leva		x 2
LL	Espiga de madera		x 5

6. Instale los pernos roscantes de leva (KK) y las espigas de madera (LL) en los orificios pretaladrados del panel lateral izquierdo (K) y el panel lateral derecho (L). Asegúrese de que estén completamente asentados y luego fije el panel lateral izquierdo (K) y el panel lateral derecho (L) a la estructura posterior inferior ensamblada (P) a la placa posterior superior (M) y a la placa posterior inferior (N), y al extensor delantero central (O) junto con el extensor delantero inferior (Q), y asegure con cerrojos de leva (JJ), como se muestra en cifra.

Aditamentos utilizados


JJ	Cerrojo de leva		x 14
KK	Perno roscante de leva		x 14
LL	Espiga de madera		x 6

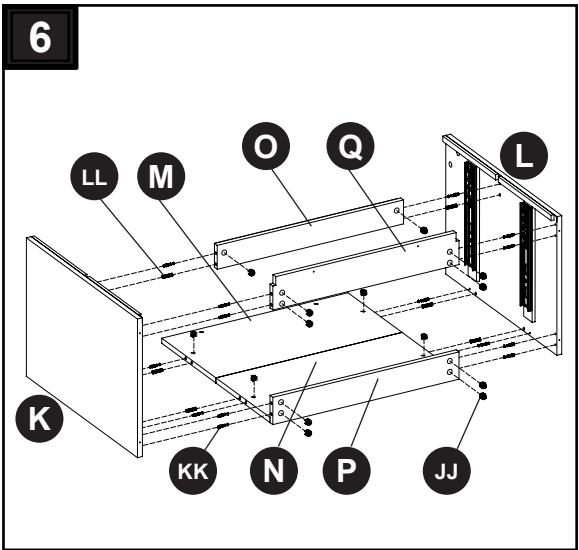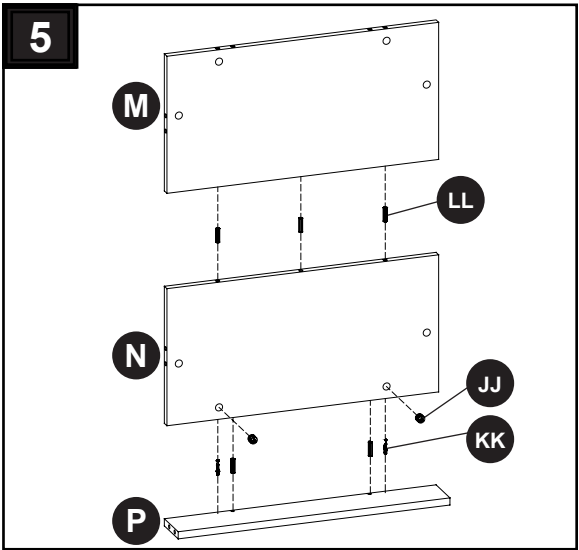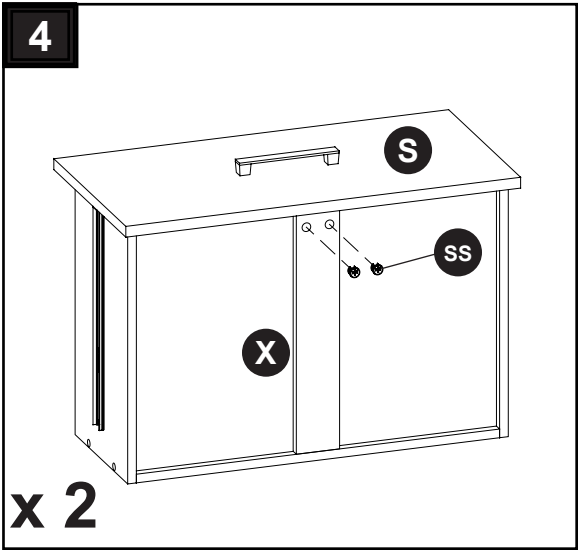


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Inserte los pernos roscantes de leva (KK) y las espigas de madera (LL) en los orificios pretaladrados en el estante (J). Coloque el estante (J) en el panel lateral izquierdo (K), el panel lateral derecho (L) y la placa posterior superior (M) mediante cerrojos de leva (JJ), como se muestra en la figura.


Aditamentos utilizados


JJ	Cerrojo de leva		x 6
KK	Perno roscante de leva		x 6
LL	Espiga de madera		x 6

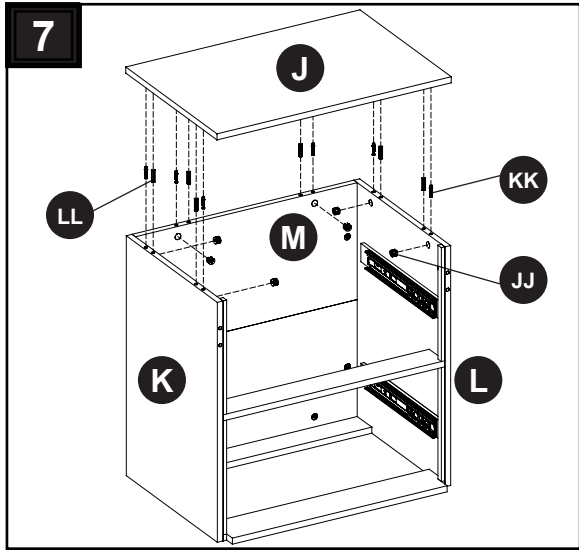

8. Fije la estructura inferior (R) a la parte inferior del ensamble del panel lateral izquierdo (K) y el panel lateral derecho (L), así como al extensor frontal inferior (Q). Asegúrelo en su lugar con tornillos M4 x 35 mm (BB).

Aditamentos utilizados

BB	Tornillo M4 x 35 mm		x 6
----	---------------------	--	-----

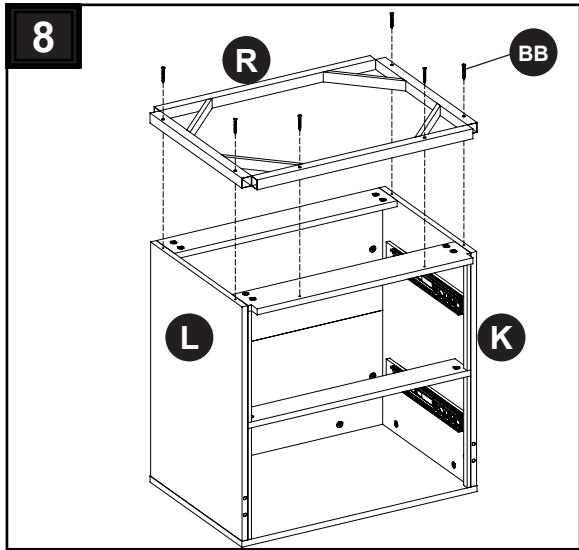


9a. Inserte los pernos de leva (MM) en los orificios pretaladrados en el poste delantero inferior izquierdo (G) y en el poste delantero inferior derecho (H).

9b. Coloque el poste delantero inferior izquierdo (G) al panel lateral izquierdo (K) y a la estructura inferior (R), coloque el poste delantero inferior derecho (H) al panel lateral derecho (L) y a la estructura inferior (R) con cerrojos de leva (JJ), y con pernos de 1/4 pulg. x 12 mm (AA). Apriételo con una llave hexagonal (CC) como se muestra en la figura.

Aditamentos utilizados


AA	Perno de 1/4 pulg. x 12 mm		x 2
CC	Llave hexagonal		x 1
JJ	Cerrojo de leva		x 4
MM	Perno de leva		x 4

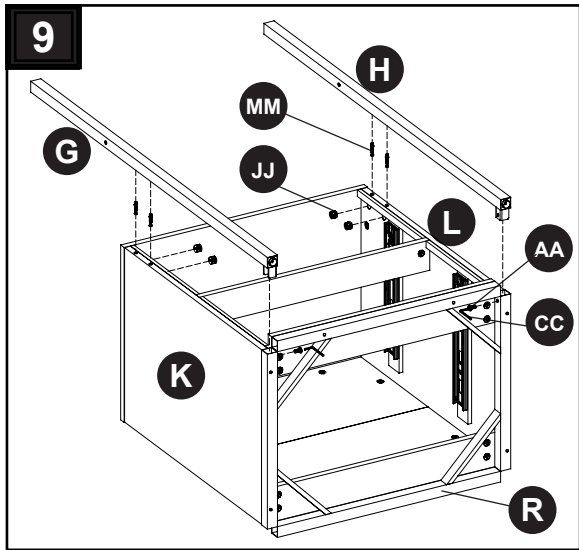


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

10. Coloque el poste posterior inferior izquierdo (E) y el poste posterior inferior derecho (F) en la estructura inferior (R) y fíjelos a la placa posterior superior (M) y la placa posterior inferior (N). Asegure en su lugar con tornillos M4 x 12 mm (TT), como se muestra en la figura.

Aditamentos utilizados


TT	Tornillo M4 x 12 mm		x 4
----	---------------------	---	-----

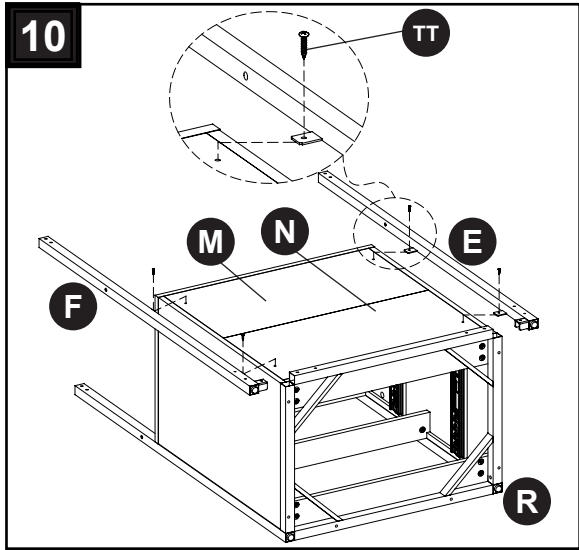

11. Fije el poste posterior superior (C) al poste posterior izquierdo inferior (E) y al poste posterior derecho inferior (F), y fije el poste delantero superior (D) al poste delantero izquierdo inferior (G) y al poste delantero derecho inferior (H). Luego, fije la estructura superior (B) al poste posterior superior (C) y al poste delantero superior (D) mediante pernos de 1/4 pulg. x 12 mm (AA). Apriete con una llave hexagonal (CC), como se muestra en la figura.


Aditamentos utilizados


AA	Perno de 1/4 pulg. x 12 mm		x 10
CC	Llave hexagonal		x 1

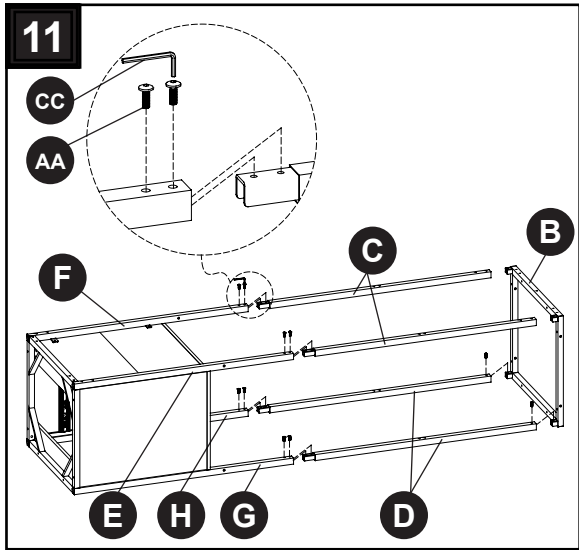

12. Coloque el soporte en L (DD) en la parte posterior ensamblada de la estructura superior (B), el poste posterior superior (C), el poste posterior inferior izquierdo (E), el poste posterior inferior derecho (F) y la estructura inferior (R) con pernos de 1/4 pulg. x 12 mm (AA). Apriete con una llave hexagonal (CC).

Aditamentos utilizados

AA	Perno de 1/4 pulg. x 12 mm		x 16
CC	Llave hexagonal		x 1
DD	Soporte en L		x 4

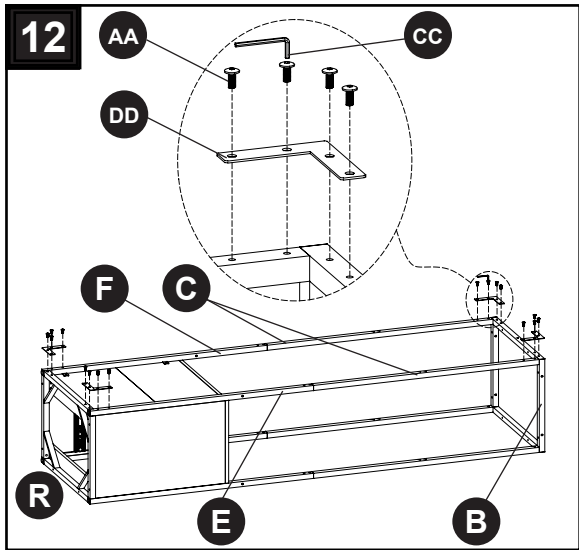


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

13. Fije el panel superior (A) a la estructura superior (B), asegúrelo en su lugar con tornillos M4 x 35 mm (BB).

Aditamentos utilizados

BB Tornillo M4 x 35 mm x 8

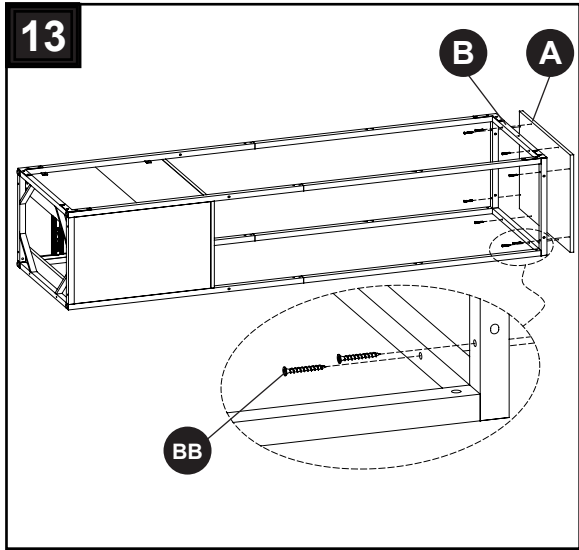


14. Fije los soportes para postes (FF) al poste de metal (I) y asegúrelos con pernos M4 x 15 mm (EE).

Aditamentos utilizados

EE Perno M4 x 15 mm x 2

FF Soporte para poste x 2

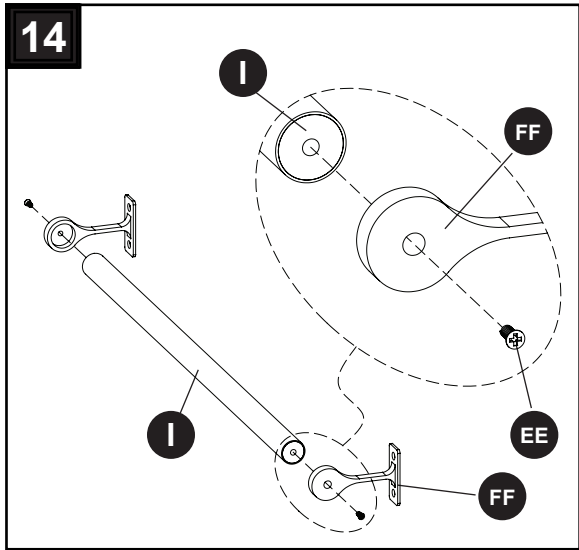


15. Fije los soportes de los postes (FF) a la estructura superior (B) con pernos de 1/4 pulg. x 12 mm (AA). Apriete con la llave hexagonal (CC).

Aditamentos utilizados

AA Perno de 1/4 pulg. x 12 mm x 4

CC Llave hexagonal x 1

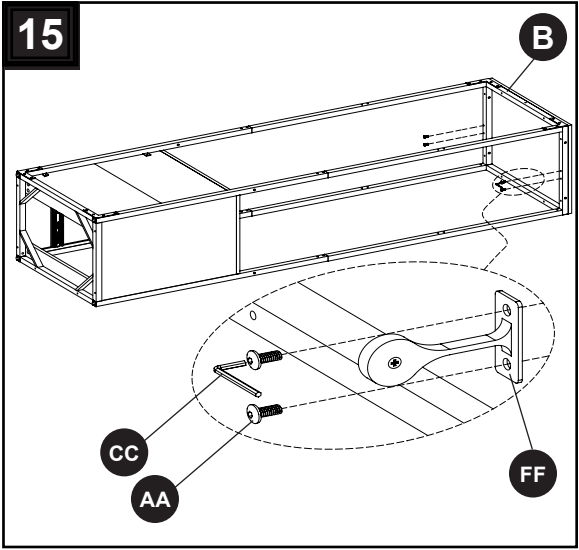


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

16. Instalación de las gavetas

- a. Extienda completamente los carretes de deslizamiento con cojinetes de bolas hacia delante en la unidad (incluido el carro con cojinetes de bolas).
- b. Alinee los rieles de deslizamiento de las gavetas ensambladas con los carretes de deslizamiento y empuje la gaveta con cuidado hacia adentro hasta que se detenga.

NOTA: si la gaveta no entra suavemente, sáquela y repita el paso. Si necesita retirar la gaveta, jale de la gaveta por completo hacia afuera, luego presione simultáneamente la palanca de liberación de plástico de los carretes con cojinetes de bolas hacia arriba en un lado y hacia abajo en el otro lado, y luego extraiga completamente.

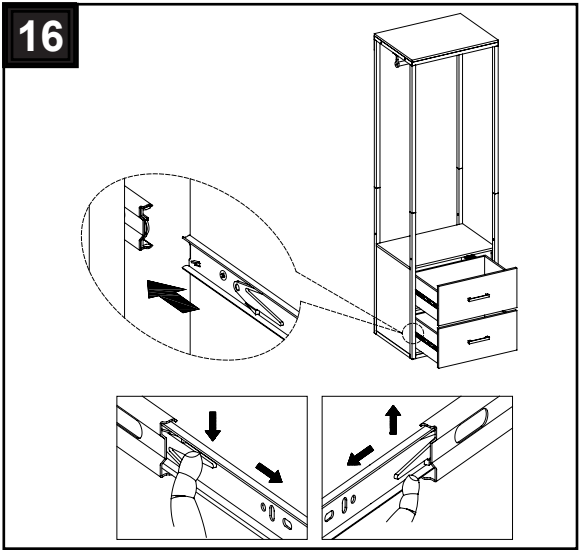

17a. Ajuste los niveladores de piso para nivelar la unidad contra la pared en el lugar de su preferencia.

17b. Con la estructura superior (B) como plantilla, marque en la pared la ubicación de los orificios de montaje. Taladre un orificio guía en la pared donde se marcó previamente. Asegúrese de que los orificios taladrados encajen correctamente para las anclas de expansión de pared (se venden por separado). Presione las anclas de expansión en los orificios y golpéelas suavemente con un martillo hasta que queden al ras en los orificios. Si el orificio de montaje coincide con un montante de madera, no es necesario usar un ancla de expansión de pared.


17c. Alinee la estructura superior (B) y los clips de fijación posteriores (NN) sobre las anclas de expansión para paneles de yeso (GG) y asegúrelos con un tornillo M5 x 65 mm (OO). Apriete firmemente con un destornillador Phillips.

Aditamentos utilizados


GG Ancla de expansión para panel de yeso x 1

NN Clip de fijación posterior x 1

OO Tornillo M5 x 65 mm x 1

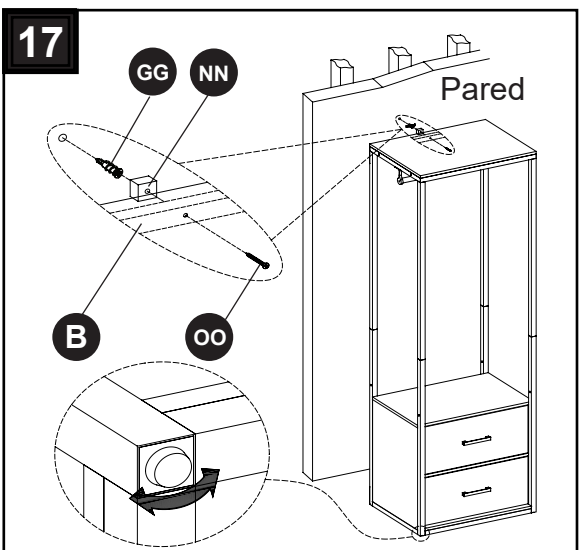

18. Si compra más de una unidad, podrá coleccionar más estilo.

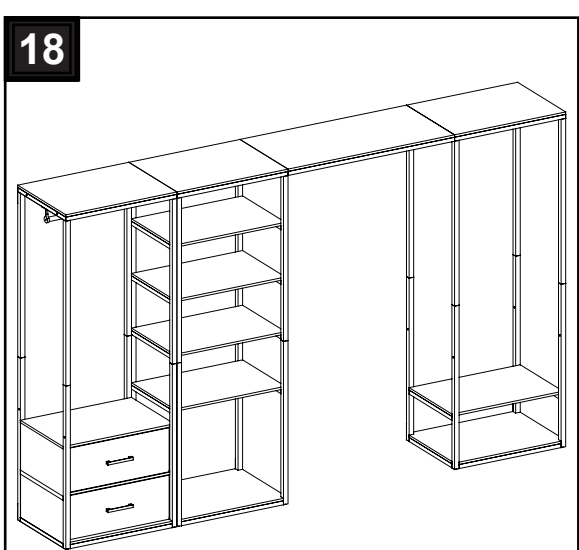

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

19. Asegure las unidades al fijar las placas de metal (II) con los pernos de 1/4 pulg. x 12 mm (AA) en los orificios. Apriete con la llave hexagonal (CC).

NOTA: debe instalar el paso 7 para todas las unidades aseguradas.

Aditamentos utilizados

AA

Perno de 1/4 pulg. x 12 mm



x 6

CC


Llave hexagonal




x 1

II

Placa de metal



x 2

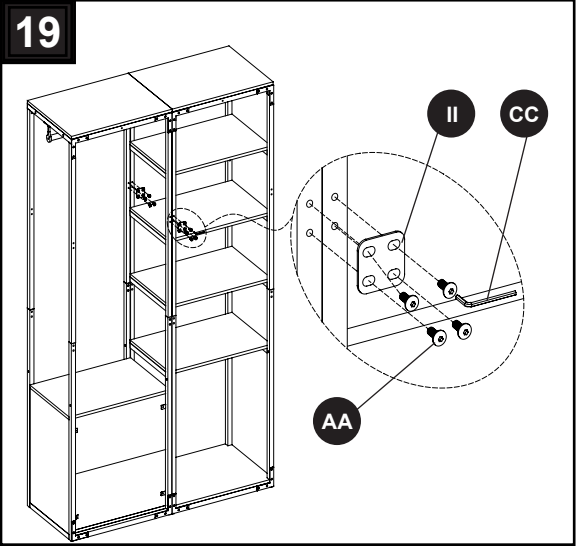

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Revise periódicamente para asegurarse de que todos los componentes estén ubicados de forma correcta, que no estén dañados y que estén firmemente conectados.
- Utilice un paño suave y limpio que no raye la superficie al limpiarla.
- Nunca utilice agua para limpiar los muebles, ya que puede provocar daños en el acabado.
- Limpie con un paño húmedo y un limpiador suave. Seque con un paño limpio.
- En el caso de que el mueble se tiña o se dañe durante el uso, le recomendamos que llame a un profesional para repararlo.
- Mantenga el mueble lejos de la luz solar directa, ya que puede provocar daños en el acabado.
- Es mejor mantener los muebles en un ambiente climatizado. Los cambios extremos de temperatura y de humedad pueden ocasionar decoloración, deformación, contracciones y grietas en la madera.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

La garantía de este producto es válida para el comprador original. Si esta unidad presenta alguna falla debido a defectos en los materiales o la mano de obra, el fabricante reemplazará o reparará este artículo sin cargos y a su discreción. La garantía se anula si el producto no se ensambló correctamente y debido al mal uso, abuso por sobrecarga, modificación de cualquier tipo o daños producidos por un accidente. Esta garantía no es transferible y no cubre el desportillado, desprendimiento, rayones, oxidación, abolladuras u otros daños en la superficie de este producto. La responsabilidad del fabricante se limita a la reparación o el reemplazo de este producto. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales o resultantes u otros daños o pérdidas causadas por fallas del producto.

Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías explícitas. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y podría tener otros derechos, que varían según el estado.


LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **877-888-8225**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o escriba al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Panel superior	00LWUSTCD-A
B	Estructura superior	00LWUSTCD-B
C	Poste posterior superior	00LWUSTCD-C
D	Poste delantero superior	00LWUSTCD-D
E	Poste posterior izquierdo inferior	00LWUSTCD-E
F	Poste posterior derecho inferior	00LWUSTCD-F
G	Poste delantero izquierdo inferior	00LWUSTCD-G
H	Poste delantero derecho inferior	00LWUSTCD-H
I	Poste de metal	00LWUSTCD-I
J	Estante	00LWUSTCD-J
K	Panel lateral izquierdo	00LWUSTCD-K
L	Panel lateral derecho	00LWUSTCD-L
M	Placa posterior superior	00LWUSTCD-M
N	Placa posterior inferior	00LWUSTCD-N
O	Extensor delantero central	00LWUSTCD-O
P	Estructura posterior inferior ensamblada	00LWUSTCD-P
Q	Extensor delantero inferior	00LWUSTCD-Q
R	Estructura inferior	00LWUSTCD-R
S	Frente de la gaveta	00LWUSTCD-S
T	Gaveta izquierda	00LWUSTCD-T
U	Gaveta derecha	00LWUSTCD-U
V	Parte posterior de la gaveta	00LWUSTCD-V
W	Parte inferior de la gaveta	00LWUSTCD-W
X	Estructura de la gaveta	00LWUSTCD-X

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **877-888-8225**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o escriba al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

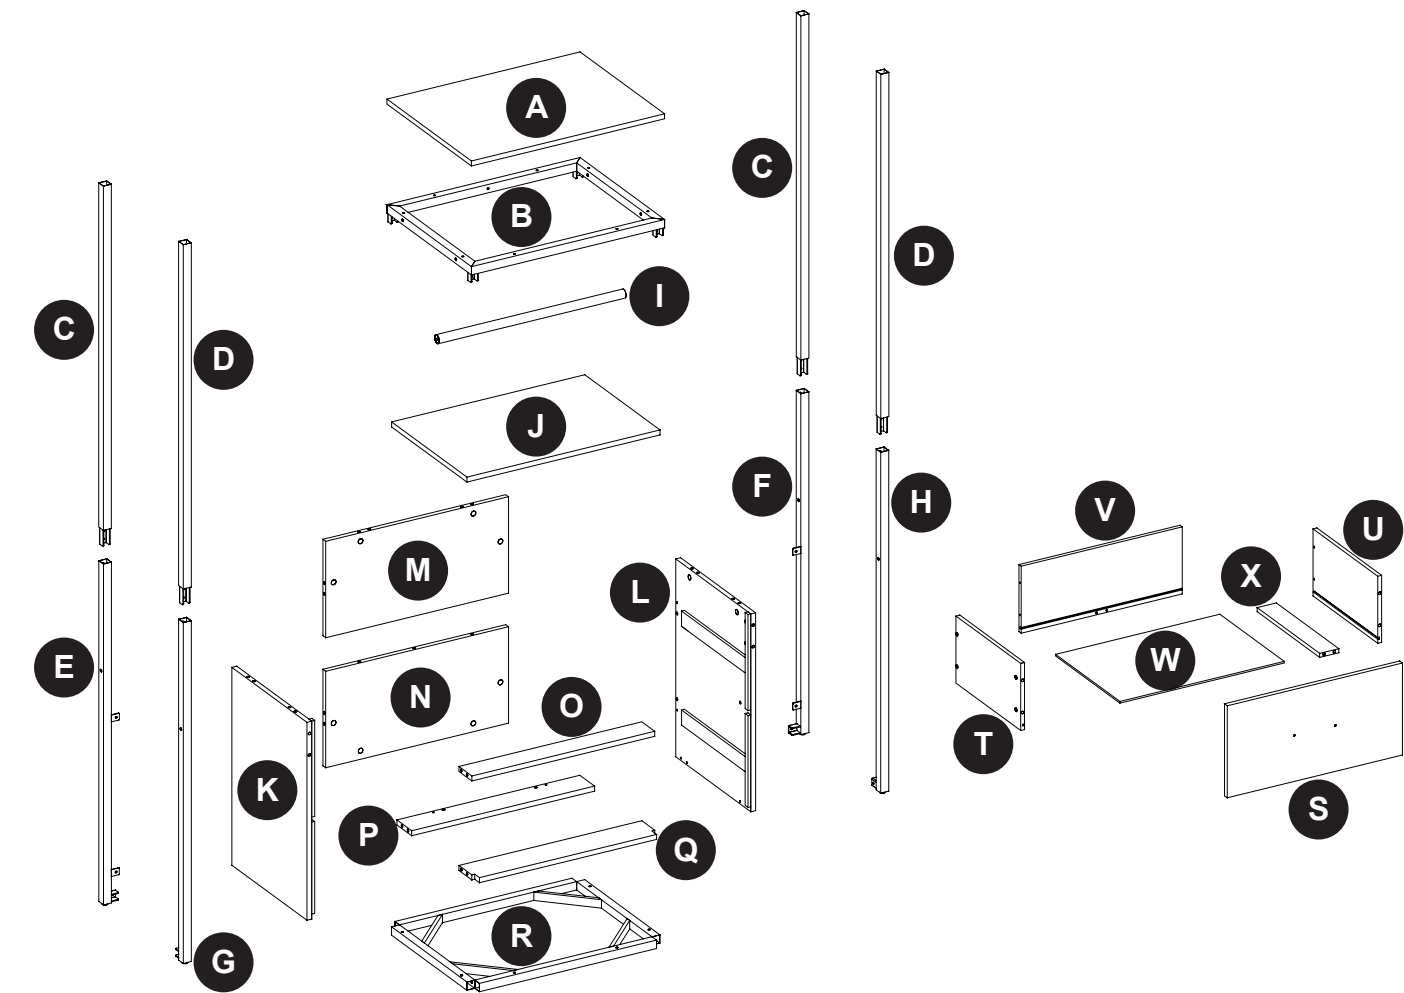

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **877-888-8225**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o escriba al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
AA	Perno de 1/4 pulg. x 12 mm	00LWUSTCD-AA
BB	Tornillo M4 x 35 mm	00LWUSTCD-BB
CC	Llave hexagonal	00LWUSTCD-CC
DD	Soporte en L	00LWUSTCD-DD
EE	Perno M4 x 15 mm	00LWUSTCD-EE
FF	Soporte para poste	00LWUSTCD-FF
GG	Ancla de expansión para panel de yeso	00LWUSTCD-GG
II	Placa de metal	00LWUSTCD-II
JJ	Cerrojo de leva	00LWUSTCD-JJ
KK	Perno roscante de leva	00LWUSTCD-KK
LL	Espiga de madera	00LWUSTCD-LL
MM	Perno de leva	00LWUSTCD-MM
NN	Clip de fijación posterior	00LWUSTCD-NN
OO	Tornillo M5 x 65 mm	00LWUSTCD-OO
PP	Cubierta de plástico	00LWUSTCD-PP
QQ	Manija	00LWUSTCD-QQ
RR	Perno de 5/32 pulg. x 25 mm	00LWUSTCD-RR
SS	Cerrojo de leva pequeño	00LWUSTCD-SS
TT	Tornillo M4 x 12 mm	00LWUSTCD-TT
UU	Deslizador	00LWUSTCD-UU
CH	Aditamentos completos	00LWUSTCD-CH

