

6592533

B1SB1291



Spark Plug Wrench

Fits small engine, works with 5/8-in, 3/4-in and 13/16-in hex plugs

Llave para bujías

Sirve para motores pequeños, funciona con cubos hexagonales de 5/8", 3/4" y de 13/16"



Manufactured for / Fabricado para

ATI Products Inc.

5100-H W. WT Harris Blvd

Charlotte, NC 28269

Caution: Always follow operator safety instructions when working on or repairing your machine. Be sure to remove the spark plug wire(s) and wait for engine to cool before beginning your repair.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Insert wrench over spark plug.
2. Fit wrench lever into wrench hole.
3. Use lever to move wrench counterclockwise to loosen spark plug.
4. Tighten new spark plug by moving lever clockwise. Do not overtighten.

Precaución: Siga siempre las medidas de seguridad para el operador cuando trabaje con o repare su máquina. Asegúrese de retirar el o los cables de bujía y esperar a que el motor se enfríe antes de comenzar las reparaciones.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Monte la llave sobre la bujía.
2. Conecte la palanca de la llave con el agujero de la llave.
3. Use la palanca para aflojar la bujía en sentido anti-horario.
4. Apriete la nueva bujía moviendo la palanca en sentido horario. No la apriete demasiado.

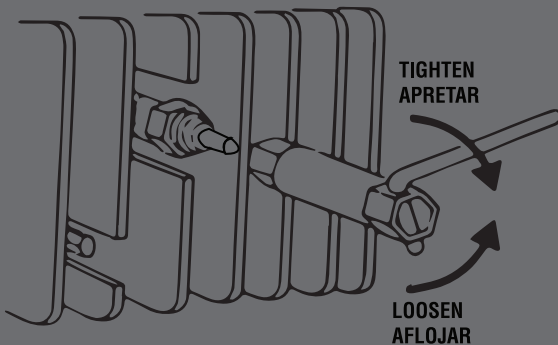

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

AVERTISSEMENT: Cancer et Troubles de l'appareil reproducteur - www.P65Warnings.ca.gov

ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov



Made in China / Hecho en China