


Fixture Diagram

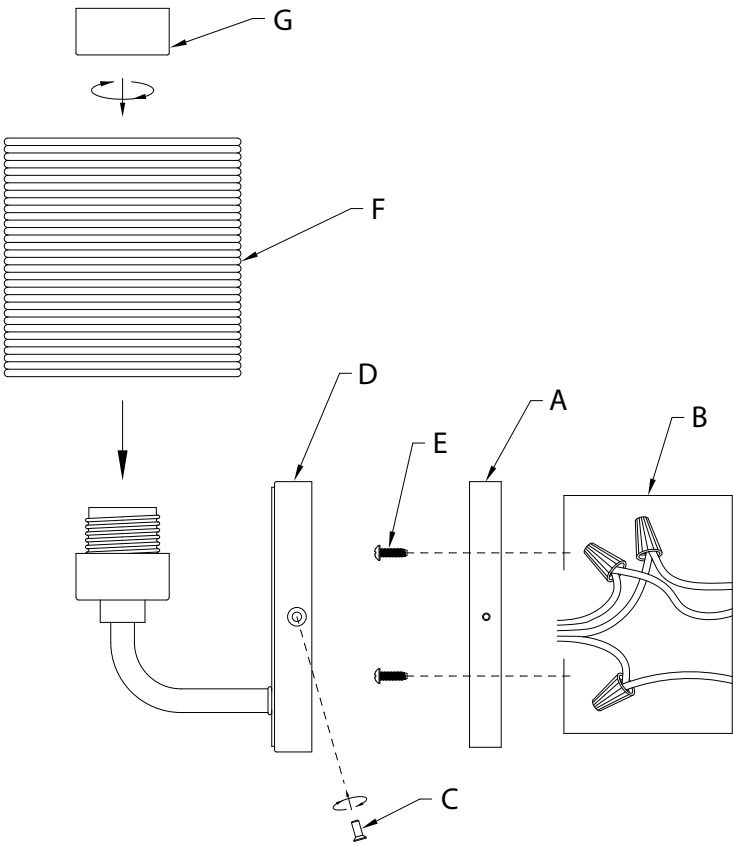

Parts List

- [A]** Mounting Plate

**[B]** Outlet Box

**[C]** Mounting Screws
- [D]** Canopy Plate

**[E]** Plate Mounting Screws
- [F]** Glass

**[G]** Socket Ring

Cautions

**CAUTION – RISK OF SHOCK –**  
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

**WARNING:**  
This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.


**CLEANING:**

- Always be certain that electric current is turned off before cleaning.
- Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.

Installation Instructions

- 1) With the flanges of the mounting plate**[A]** in the 9 and 3 o'clock position, attach the mounting plate to the outlet box**[B]** using the plate mounting screws**[E]**.
- 2) Grounding instructions: (See Illus. a or b).
  - a) On fixtures where mounting plate is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
  - b) On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting plate.

If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

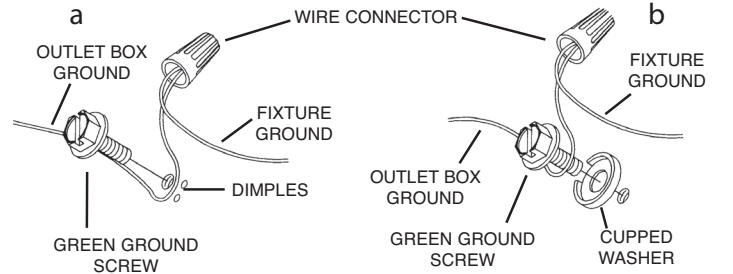

- 3) Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

| Connect Black or Red Supply Wire to:                    | Connect White Supply Wire to:                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Black                                                   | White                                                   |
| *Parallel cord (round & smooth)                         | *Parallel cord (square & ridged)                        |
| Clear, Brown, Gold or Black without Tracer              | Clear, Brown, Gold or Black with Tracer                 |
| Insulated wire (other than green) with copper conductor | Insulated wire (other than green) with silver conductor |


\*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)



- 4) Push fixture to wall over the flanges of the mounting plate, carefully aligning holes in flanges of mounting plate with holes in canopy**[D]**. Be sure not to pinch wires between wall and canopy of fixture.

**NOTE:** Fixture can be mounted with the glass in the up or down position.
- 5) Screw the two (2) mounting screws**[C]** into the canopy and mounting plate flanges to secure fixture to wall. Tighten to secure.
- 6) Carefully lower glass**[F]** down over socket onto socket base cup.
- 7) Screw socket ring**[G]** onto socket and tighten to secure glass.
- 8) Repeat for remaining socket(s) [If applicable].
- 9) Insert recommended bulbs (not supplied).

Diagramme d'appareils

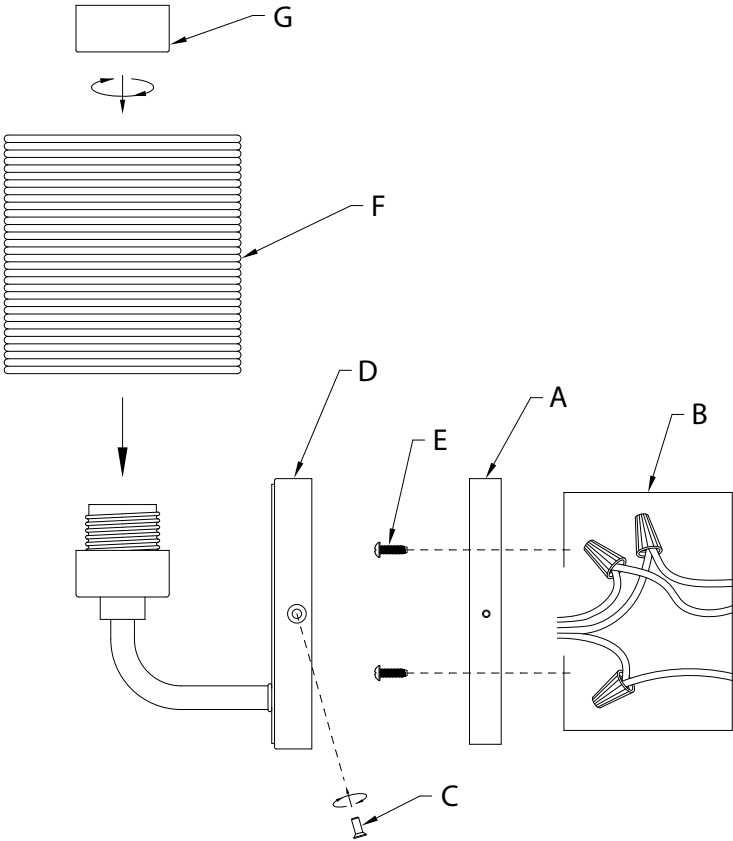

Liste des Pièces

- |                              |                                      |                              |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>[A]</b> Plaque De Montage | <b>[D]</b> Cache                     | <b>[F]</b> Verre             |
| <b>[B]</b> Boîte À Prises    | <b>[E]</b> Vis de Fixation de Plaque | <b>[G]</b> Anneau de Douille |
| <b>[C]</b> Vis de Montage    |                                      |                              |

Précautions

**ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES –**  
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

**ATTENTION:**  
Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié.

- NETTOYAGE :**
- Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
  - N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.

Instructions d'installation

- 1) Avec les brides de la plaque de montage**[A]** en position de 9 et 3 heures, fixez la plaque de montage sur la boîte de prises**[B]** avec les vis de fixation de la plaque**[E]**.
- 2) Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

| Connecter le fil noir ou rouge de la boîte                | Connecter le fil blanc de la boîte                           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| A Noir                                                    | A Blanc                                                      |
| *Au cordon parallèle (rond et lisse)                      | *Au cordon parallèle (à angles droits et strié)              |
| Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif | Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif |
| Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre       | Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent          |


\*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



Fil Neutre

- 3) Poussez le luminaire contre le mur sur les brides de la plaque de montage en prenant soin d'aligner les trous des brides de la plaque de montage aux trous dans le cache**[D]**. Prenez toutes les précautions nécessaires pour ne pas coincer les fils entre le mur et le cache du luminaire.  
**REMARQUE :** Le luminaire peut être installé avec le verre en haut ou en bas.
- 4) Serrez les deux (2) vis de montage**[C]** dans le cache et les brides de la plaque de montage pour fixer le luminaire au mur. Serrez bien pour fixer.
- 5) Abaissez délicatement le cache de verre**[F]** par-dessus la douille sur la coupe de la base de la douille.
- 6) Visser l'anneau de douille**[G]** sur la douille et serrer pour fixer le cache.
- 7) Répéter pour les douilles qui restent [le cas échéant].
- 8) Installer les ampoules recommandées (non fournies).

Diagrama de Accesorios

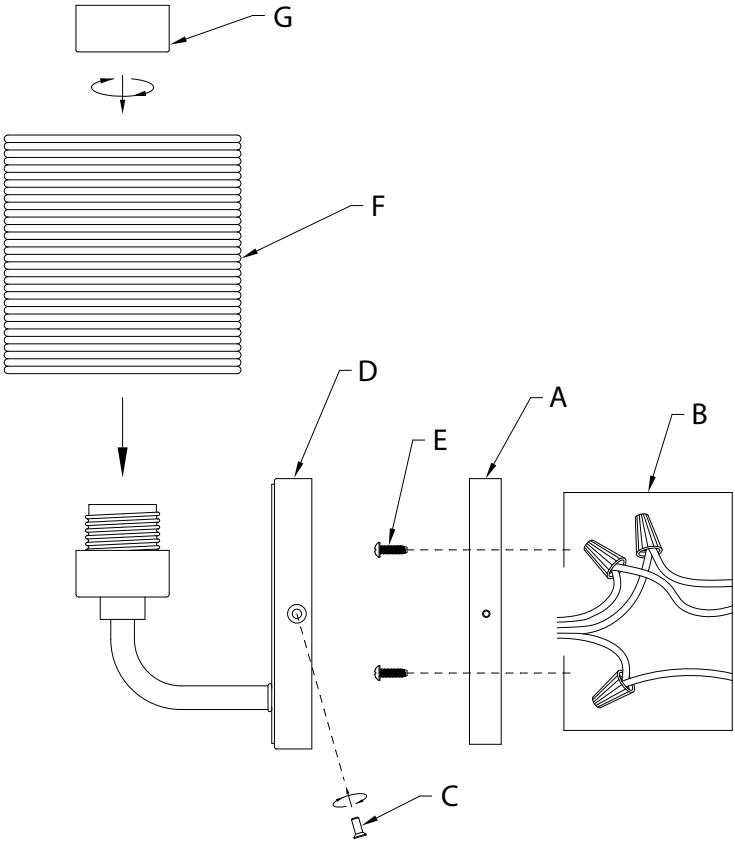

Lista de Partes

- [A]** Placa de Montaje

**[B]** Caja de Salida

**[C]** Tornillos de Montaje
- [D]** Escudete

**[E]** Tornillos de Montaje de la Placa
- [F]** Vidrio

**[G]** Anillo del Portalámparas

Precauciones

**PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –** Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.


**ADVERTENCIA:** Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado.

LIMPIEZA:

- Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
- Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.

Instrucciones de Instalación


- 1) Con las bridas de la placa de montaje**[A]** en la posición de las 9 y las 3 del reloj, fije la placa de montaje a la caja de salida**[B]** con los tornillos de montaje de la placa**[E]**.
  - 2) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion a o b).
    - a) En las lámparas que tienen la placa de montaje con un agujero y dos hoyuelos realizados, enrollar el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
    - b) En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de salida del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por a placa de montaje.
- Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de salida con un conector de alambres espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

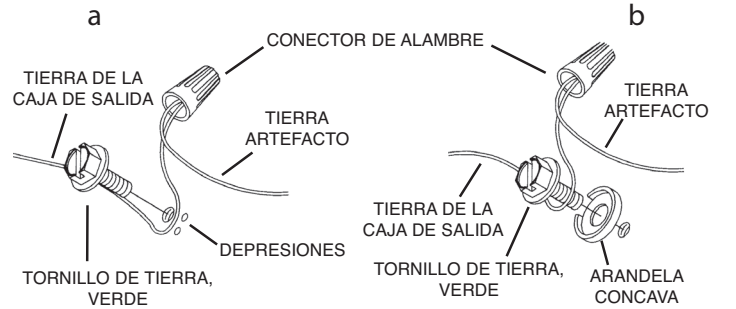

- 3) Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

| Conectar el alambre de suministro negro o rojo al            | Conectar el alambre de suministro blanco al                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Negro                                                        | Blanco                                                       |
| *Cordon paralelo (redondo y liso)                            | *Cordon paralelo (cuadrado y estriado)                       |
| Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora     | Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora     |
| Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre | Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata |

\*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 4) Empuje el artefacto hacia la pared sobre las bridas de la placa de montaje, alineando con cuidado los orificios de las bridas de la placa de montaje con los orificios de la escudete**[D]**. Asegúrese de no apretar los cables entre la pared y la escudete del artefacto.

**NOTA:** El artefacto puede montarse con el vidrio en la posición superior o inferior.
- 5) Atornille los dos (2) tornillos de montaje**[C]** en la escudete y las bridas de la placa de montaje para fijar el artefacto a la pared. Ajústelos para asegurar el artefacto.
- 6) Baje con cuidado el vidrio**[F]** por encima del portalámparas hacia la taza de la base del portalámparas.
- 7) Enrosque el anillo del portalámparas**[G]** en el portalámparas y ajústelo para asegurar el vidrio.
- 8) Repita el procedimiento para el resto de los portalámparas [si corresponde].
- 9) Inserte las bombillas recomendadas (no suministradas).