


KOBALT®

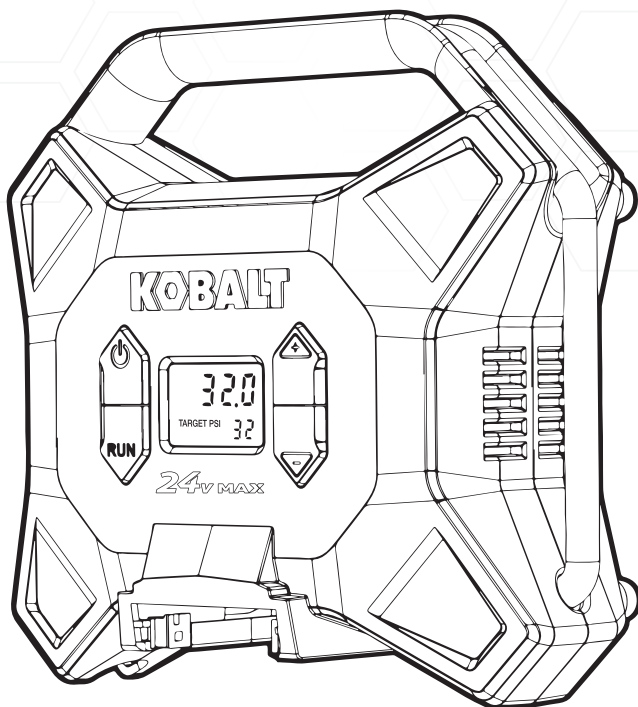

ITEM #1328846

24-VOLT Cordless High-Pressure Inflator

MODEL #K24HP

KOBALT and K & Design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

Español p. 13

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ **Purchase Date** _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-888-3KOBALT (1-888-356-2258), 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

TABLE OF CONTENTS

Product Specifications2

Package Contents3

Safety Information4

Preparation7

Operating Instructions9

Care and Maintenance10

Troubleshooting10

Replacement Parts List 10

Warranty 11


PRODUCT SPECIFICATIONS

PLEASE NOTE: THIS INFLATOR OPERATES ON THE KOBALT 24V MAX LITHIUM-ION BATTERY SYSTEM (SOLD SEPARATELY).

Item # / Model #	1328846 / K24HP
Rated Voltage/Watts/Current	24 V d.c./120W/5A
Max Working Pressure	120 PSI

Voltage	DC 24 V
Power Requirement	DC 24 V – For use with Kobalt 24 Volt Max Lithium-ion Batteries System (Sold Separately).
Max Working Pressure	120 PSI

PACKAGE CONTENTS

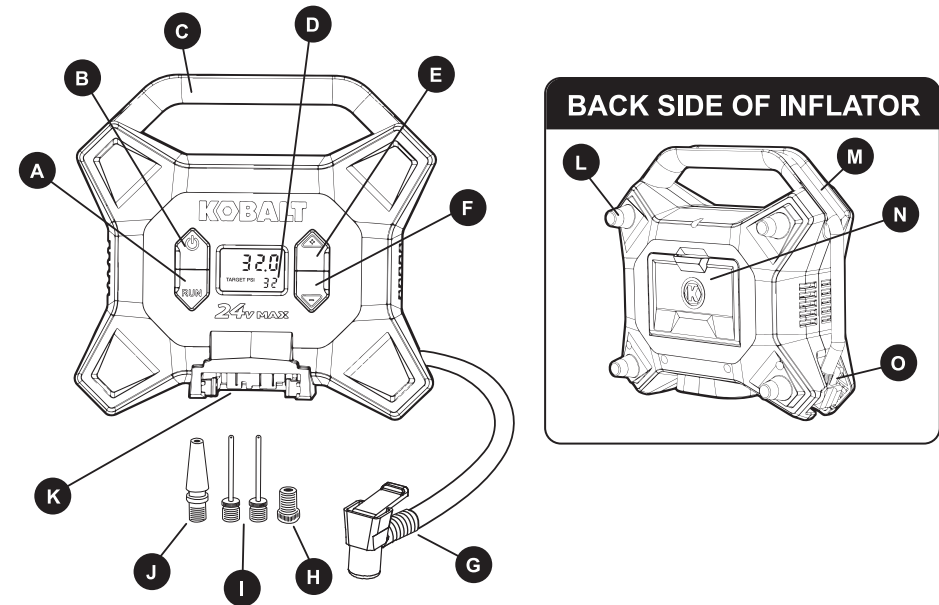

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	RUN Button	1
B	On/Off Power Button	1
C	Carrying Handle/ Air Hose Storage	1
D	Digital Pressure Gauge with Target PSI Setting	1
E	Increase Target PSI Level Button	1
F	Decrease Target PSI Level Button	1
G	Air Hose with Quick Connect Valve Adaptor	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
H	Presta Valve Adaptor	1
I	Sports Needles	2
J	Raft Nozzle	1
K	24V Battery* Adaptor	1
L	Rubber Feet	4
M	Air Hose Storage	1
N	Accessory Storage	1
O	Valve Adaptor Storage	1

*Kobalt 24V Max Compact Lithium-ion Batteries (Sold Separately).

! WARNING

- Remove the tool from the package and examine it carefully. Do not discard the carton or any packaging material until all parts have been examined.
- If any part of the tool is missing or damaged, do not attach the battery pack or use the tool until the part has been repaired or replaced. Failure to heed this warning could result in serious injury.



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or operate this product. If you have any questions regarding the product, please call customer service at 1-888-3KOBALT, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.



CAUTION: THIS INFLATOR OPERATES ON THE KOBALT 24V MAX LITHIUM-ION BATTERY SYSTEM (SOLD SEPARATELY). DO NOT ATTEMPT TO OPERATE THIS INFLATOR WITH ANY OTHER BATTERY, SOURCE OR VOLTAGE. DO NOT REWIRE OR RECONFIGURE INFLATOR FROM ITS ORIGINAL DESIGN OR PERSONAL INJURY OR BODILY HARM MAY OCCUR.



WARNING: YOU MUST READ, UNDERSTAND AND FOLLOW ALL WARNINGS ON THE KOBALT 24V BATTERY PACK BEFORE USING IT AND THIS INFLATOR.



WARNING

The operation of any power tool can result in foreign objects being thrown into your eyes, which can result in severe eye damage. Before beginning power tool operation, always wear safety goggles or safety glasses with side shields and a full-face shield, when needed. We recommend using a wide vision safety mask over eyeglasses or standard safety glasses with shields. Always use eye protection marked to comply with ANSI Z87.1.

The safety instructions provided in this manual are not intended to cover all possible conditions that may occur during product operation. Always use common sense and pay attention to all **WARNING** and **CAUTION** statements in this manual.

Work Area: Keep your work area clean and well lit. Cluttered benches and dark areas increase the possibility of personal injury or property damage.

Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.

Keep bystanders, children and visitors away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

Know the Tool

To operate this tool, carefully read this manual and all labels affixed to the tool before using it. Keep this manual available for future reference.

Important

This tool should be serviced only by a qualified service technician.

Read All Instructions Thoroughly



SAFETY INFORMATION

Some of the following symbols may be used on this tool. Please study them and their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the tool better and more safely.

SYMBOL	DEFINITION	SYMBOL	DEFINITION
V	Volts	n_0	No-load Speed
A	Amps	/min	Revolutions or Strokes per Minute
Hz	Hertz		Direct Current
W	Watts		Alternating Current

Work Area Safety

- Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks, which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

Personal Safety

- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection, used for appropriate conditions, will reduce personal injuries.

Power Tool Use and Care

- Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.



SAFETY INFORMATION

Battery Tool Use and Care

- **See Separate Lithium-Ion Battery Manual for More Information and Warnings.**
- **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

Service

- **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.



WARNING

- Do not allow familiarity with the inflator to cause carelessness. Remember that one careless moment is enough to cause severe injury. Before attempting to use any tool, be sure to become familiar with all of the operating features and safety instructions.
- Do not attempt to modify this tool or create accessories not recommended for use with this tool. Any such alteration or modification is misuse and could result in a hazardous condition leading to possible serious personal injury.

PREPARATION

Kobalt 24V Max Battery Pack Use



To Attach Battery Pack

- a. Make sure that battery and Inflator are clean and free of debris.
- b. Align the raised portion on the battery pack with the grooves on the bottom of the inflator, then slide the battery pack into the Inflator's Battery Adaptor (K) as shown (See 1a).
- c. Make sure that the latch on the battery pack snaps into place and the battery pack is secured to the tool before beginning operation.

NOTICE: When placing the battery pack on the inflator, be sure that the raised rib on battery pack aligns with the groove on the inflator and the latches snap into place properly. Improper assembly of the battery pack can cause damage to internal components.

To Detach Battery Pack

- a. Press the On/Off Power Button (B) to turn the inflator Off (See 1b).
- b. Press the Battery-Release Buttons (R) to release the battery pack (See 1b).
- c. Pull forward on the battery pack to remove it from the inflator.

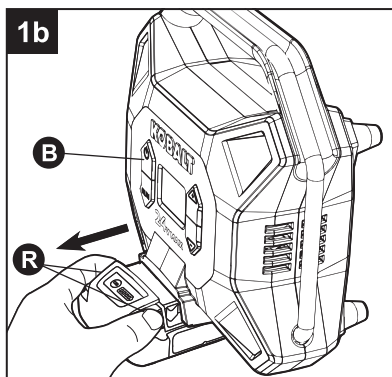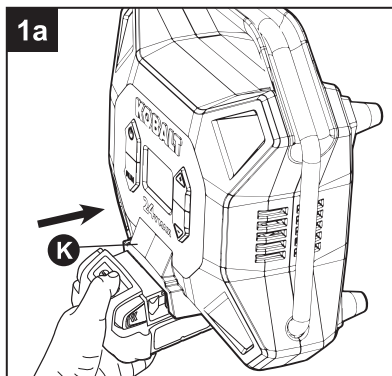

PREPARATION


- Make sure that your inflator's battery adaptor is free of any residue or debris. A dirty 24 volt power connection can cause the inflator and battery to overheat. Overheating can cause damage to your inflator/battery and could cause bodily harm or injury. Disconnect battery when not in use.
- It is recommended that your Kobalt 24V Max Battery be fully charged to get the best performance from your inflator. If your battery is weak, the inflator will not work at its maximum output level. See Battery User's Manual for charging and testing information.
- This inflator is designed for high pressure inflation, to inflate: vehicle tires, bike tires, ATV tires, sports equipment, sports balls and other high pressure inflatables. Do not use for any purpose other than inflating. If you do so, bodily harm or personal injury can occur.
- **CAUTION:** Allow inflator to cool down 10 minutes after each 10 minutes of continuous operation.
- After using, turn off power and disconnect battery.
- The inflator is not a toy. Keep away from children at all times.
- Do not carry inflator by the air hose as damage may occur.
- Do not leave the inflator unattended while in operation.
- Do not overinflate! Please follow the manufacturer's instructions for the item you are inflating.
- **Note:** the Target PSI of "00" (zero) will allow the inflator to run until you turn it Off manually or until it reaches a maximum of 120 PSI.
- Keep the inflator away from flammable areas/liquids at all times.
- Do not operate the inflator in wet or damp areas.
- Operate the inflator only with the attachments that are included.
- **USE SAFETY GLASSES.** Also use face or dust mask if operation is dusty.
- This inflator is not designed to fill air tanks or air shocks.

BATTERY SAVING MODE

The battery current to the inflator will automatically turn Off after three (3) minutes of non-use. This is done to save battery life, should you forget to turn it Off.

To turn the unit back on, press the On/Off Power Button (B) and the display light will come back on, indicating the inflator is ready to use (See 2a).

Note: The Target PSI on the Digital Pressure Gauge (D) will reset to "00" (zero) every time you restart the inflator (See 2a).

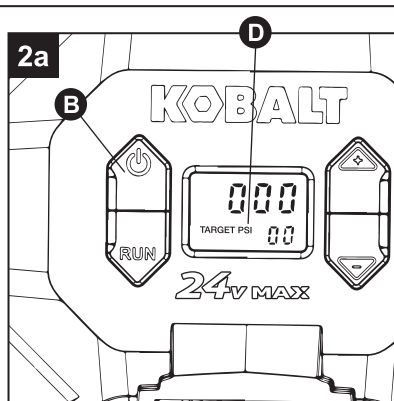

OPERATING INSTRUCTIONS

CAUTION: DO NOT OVERINFLATE ITEM BEING INFLATED

WARNING: Please read, understand and follow all warnings before using this inflator.

- Make sure that the 24V Max Battery is firmly snapped in place (see page 7) and then place inflator on a flat surface.
- Connect the Quick Connect Valve Adaptor (G) to item you are inflating and push down the Valve Lock Lever to secure the connection. (See 3a). Press the On/Off Power Button  (B) to turn the inflator on (See 3b).
- The Digital Pressure Gauge (D) will display the current pressure (in 0.1 PSI increments) of the item you are inflating on the upper section of the LCD Screen.
- The Target PSI setting appears in the lower right section of the LCD Screen (D). Press the  or  Buttons (E)(F) on the control panel to set the desired Target PSI. The Target PSI range is: 1 to 120 PSI (in 1.0 PSI increments).
- Setting the Target PSI at "00" (zero) will allow the inflator to run until you stop it (or 120 PSI where it will stop automatically). Use this feature with caution – always avoid over-inflation and never leave the inflator unattended when in use.
- To start the inflator, push the  Button (A).



Note: If the current pressure of the item you are inflating is greater than the Target PSI the inflator will not turn on – unless the Target PSI is "00" (zero) - as stated above.

- To change the Target PSI level push the  Button again (to pause inflation) and adjust level as described above.
- The inflator will shut off automatically at the desired target PSI level that you have programmed into the Target PSI setting.

Note: The inflator has a tolerance of + or – 5 PSI and will automatically shut off accordingly.

- To stop the inflator before it reaches the Target PSI level, push the  Button. To resume inflation, simply press the  Button again. Press the On/Off Power Button  (B) to turn the inflator off. (The power automatically cycles Off after three (3) minutes of no activity.)

Note: Any time the inflator is powered Off the Target PSI setting will reset to "00" (zero). Always check and reset the Target PSI before using this feature again.

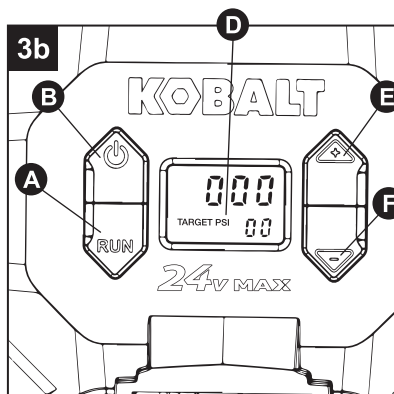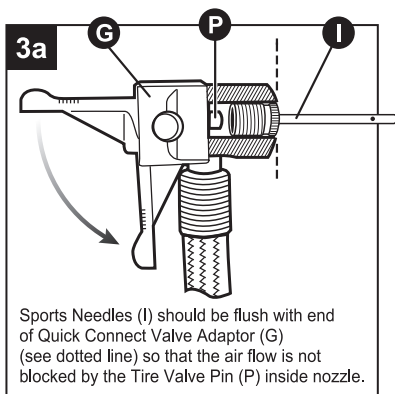

CARE AND MAINTENANCE

- Remove 24V Battery Pack and then wipe the plastic parts of the inflator clean using mild soap and warm water. Do not get moisture or water into interior, LCD screen, moving parts or the battery adaptor. (Allow entire inflator to dry completely before use.)
- Read and follow separate Battery Instructions for care and maintenance of Kobalt 24V Max Lithium Ion Batteries.


TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Unit will not start.	1. The Target PSI setting may be below the pressure of the item you are inflating. 2. Battery not installed correctly. 3. Battery not charged.	1. Adjust Target PSI setting to a higher level (or) return Target PSI to "00" (for inflation without auto-shutoff). 2. Plug in correct Kobalt 24V Max Battery (see page 7) for more information. 3. Check Battery level and charge if needed (see 24V Battery Manual).
Unit slow or does not perform well.	4. Battery not fully charged.	4. Check Battery level and charge if needed (see 24V Battery Manual).
Unit does not stop automatically.	5. The Target PSI may be set at "00".	5. Set Target PSI to a value greater than "00" (a value between 1 - 120 PSI will engage auto-shutoff).

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-888-3KOBALT, 8:00 a.m. – 8:00 p.m., ET, Monday – Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
H	Presta Valve Adaptor	40883-ADAPTOR
I	Sports Needle	40883-NEEDLE
J	Raft Nozzle	40883-RAFT



WARRANTY


For one (1) year from the date of purchase, the Inflator is warranted and for three (3) years from date of purchase the battery & charger are warranted for the original purchaser to be free from defects in material and workmanship. This guarantee does not cover damage due to abuse, normal wear, improper maintenance, neglect, unauthorized repair/alteration, or expendable parts and accessories expected to become unusable after a reasonable period of use.

If you think your product meets the above guarantee criteria, please return it to the place of purchase with valid proof of purchase and the defective product will be repaired or replaced at no charge. This guarantee gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

Printed in China

KOBALT and K & Design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

KOBALT®

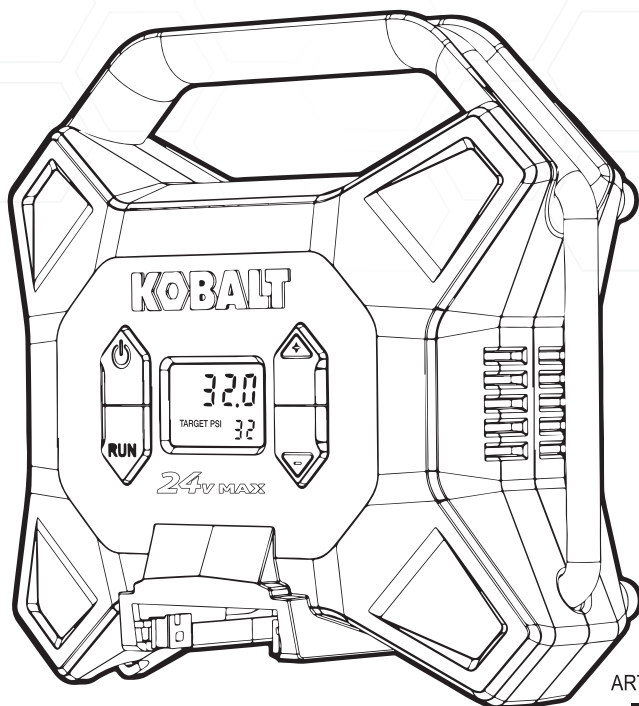

ARTÍCULO N.º 1328846

Inflador inalámbrico de alta presión de 24 V

MODELO N.º K24HP

KOBALT y K & Design son marcas o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ.

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a Servicio al Cliente al 1-888-3KOBALT (1-888-356-2258), de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora del Este.

ÍNDICE

Especificaciones del producto14

Contenido del paquete 15

Información de seguridad16

Preparación19

Instrucciones de funcionamiento 21

Cuidado y mantenimiento 22

Solución de problemas 22

Lista de piezas de repuesto 22

Garantía 23


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

AVISO: ESTE INFLADOR FUNCIONA CON UNA BATERÍA KOBALT DE IONES DE LITIO DE 24 VOLTIOS MÁXIMO (QUE SE VENDE POR SEPARADO).

Artículo N.º / Modelo N.º	1328846 / K24HP
Rango de voltaje/voltios/corriente	24 V de CC/120W/5A
Presión de trabajo máxima	120 PSI

Voltaje	24 V de CC
Requisito de alimentación	24 V de CC: para usar con una batería Kobalt de iones de litio de 24 voltios máximo (que se vende por separado)
Presión de trabajo máxima	120 PSI

CONTENIDO DEL PAQUETE

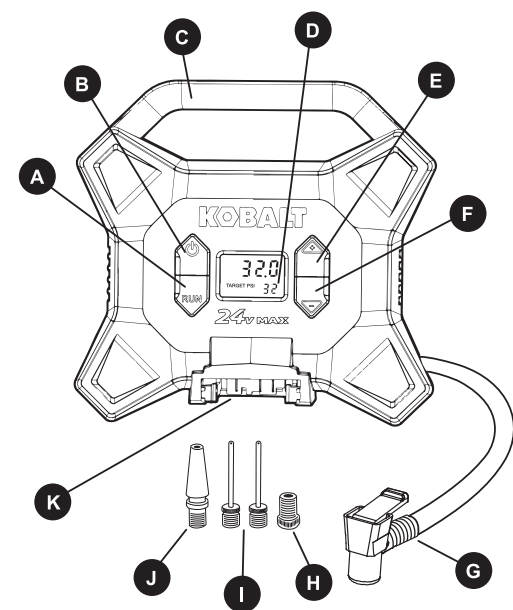

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Botón RUN	1
B	Botón de encendido y apagado	1
C	Manija de transporte/ almacenamiento de manguera de aire comprimido	1
D	Medidor de presión digital con configuración de PSI objetivo	1
E	Botón para subir el PSI objetivo	1
F	Botón para bajar el PSI objetivo	1
G	Manguera de aire comprimido con adaptador de válvula de conexión rápida	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
H	Adaptador de válvula Presta	1
I	Agujas para inflar artículos deportivos	2
J	Boquilla de balsa	1
K	Adaptador de batería* de 24 voltios	1
L	Pata de goma	4
M	Accesorio para almacenar la manguera de aire comprimido	1
N	Espacio para almacenar accesorios	1
O	Almacenamiento del adaptador de válvula	1

*Baterías Kobalt compactas de iones de litio de 24 voltios máximo (venta por separado).

ADVERTENCIA

- Retire la herramienta del paquete y examínela cuidadosamente. No deseche la caja ni ningún material de embalaje hasta después de examinar todas las piezas.
- Si falta alguna pieza de la herramienta o si alguna pieza está dañada, no fije el paquete de baterías ni use la herramienta hasta reparar o reemplazar la pieza. El incumplimiento de esta advertencia podría provocar lesiones graves.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar u operar este producto. Si tiene preguntas relacionadas con el producto, llame a Servicio al Cliente al 1-888-3KOBALT, de lunes a viernes de 8 am. a 8 p.m., hora del este.

⚠ PRECAUCIÓN: ESTE INFLADOR FUNCIONA CON UNA BATERÍA KOBALT DE IONES DE LITIO DE 24 VOLTIOS MÁXIMO (QUE SE VENDE POR SEPARADO). NO INTENTE USAR ESTE INFLADOR CON NINGUNA OTRA BATERÍA, FUENTE O VOLTAJE. NO REINSTALE EL CABLEADO NI RECONFIGURE EL INFLADOR DE SU DISEÑO ORIGINAL O PUEDE SUFRIR LESIONES PERSONALES O DAÑOS CORPORALES.

⚠ ADVERTENCIA: LEA Y COMPRENDA TODAS LAS PRECAUCIONES DEL PAQUETE DE BATERÍAS DEL INFLADOR KOBALT 24 VOLTIOS ANTES DE USAR LAS BATERÍAS Y EL INFLADOR.



ADVERTENCIA

La operación de cualquier herramienta eléctrica puede provocar que objetos extraños se arrojen a sus ojos y, de esta manera, se causen graves lesiones oculares. Use siempre lentes o gafas de seguridad con protecciones laterales y, cuando sea necesario, un protector facial que cubra todo el rostro antes de comenzar a operar una herramienta eléctrica. Recomendamos usar una máscara de seguridad de visión amplia sobre los lentes o gafas de seguridad con protecciones estándar. Siempre use lentes o gafas de protección que cumplan con la norma ANSI Z87.1.

Las instrucciones de seguridad que se proporcionan en este manual no pretenden cubrir todas las condiciones posibles que pudieran ocurrir durante el funcionamiento del producto. Siempre actúe con sentido común y preste atención a todas las indicaciones de **ADVERTENCIA** y **PRECAUCIÓN** de este manual.

Área de trabajo: mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada. Los bancos desordenados y las áreas oscuras aumentan la posibilidad de sufrir lesiones personales o daño a la propiedad.

No utilice herramientas eléctricas en áreas en las que exista riesgo de explosión, como por ejemplo en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo.

Mantenga a los transeúntes, niños y visitantes alejados cuando esté usando una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacerle perder el control.

Conozca la herramienta

Para operar esta herramienta, lea cuidadosamente este manual y las etiquetas fijadas a la herramienta antes de usarla. Guarde este manual para referencia futura.

Importante

Solo un técnico calificado puede reparar esta herramienta.

Lea por completo todas las instrucciones



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Algunos de los siguientes símbolos pueden aplicarse al uso de esta herramienta. Obsérvelos y aprenda su significado. La interpretación correcta de estos símbolos le permitirá utilizar la herramienta de manera eficaz y segura.

SÍMBOLO	DEFINICIÓN	SÍMBOLO	DEFINICIÓN
V	Voltios	n_0	Velocidad sin carga
A	Amperios	/min	Revoluciones o pasadas por minuto
Hz	Hercios		Corriente continua
W	Vatios		Corriente alterna

Seguridad en el área de trabajo

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras aumentan las posibilidades de accidentes.
- No utilice herramientas eléctricas en áreas en las que exista riesgo de explosión, como por ejemplo en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que podrían encender el polvo o humo.
- Mantenga a los niños y transeúntes alejados mientras opera una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacerle perder el control.

Seguridad personal

- Manténgase alerta, preste atención a lo que hace y utilice el sentido común cuando utilice una herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica si está cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de desatención mientras opera herramientas eléctricas puede provocar lesiones personales graves.
- Use un equipo de protección personal. Use siempre lentes de protección. Los equipos de protección, como las mascarillas antipolvo, los zapatos de seguridad antideslizantes, un casco protector o auriculares de seguridad, utilizados en las condiciones adecuadas, disminuyen las lesiones personales.

Uso y cuidado de las herramientas eléctricas

- No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para su tarea. La herramienta eléctrica adecuada realizará un trabajo más seguro y de mejor calidad al ritmo para el que se diseñó.
- No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende o apaga. Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse.
- Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación o la batería de la herramienta eléctrica antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar herramientas eléctricas. Este tipo de medidas de seguridad preventivas reduce el riesgo de arranques accidentales de la herramienta eléctrica.
- Almacene las herramientas eléctricas que no estén en uso fuera del alcance de los niños y no permita que personas no familiarizadas con la herramienta o estas instrucciones la operen. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios sin capacitación.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Uso y cuidado de herramientas a batería

- **Consulte el manual de la batería de iones de litio que se vende por separado para obtener más información y conocer las advertencias.**
- **Recargue únicamente con el cargador especificado por el fabricante.** Un cargador adecuado para un tipo de paquete de baterías puede crear un riesgo de incendio cuando se usa con otro paquete de baterías.
- **Use las herramientas eléctricas solo con los paquetes de baterías específicamente designados para ellas.** El uso de cualquier otro paquete de baterías puede crear un riesgo de lesión e incendio.
- **Cuando el paquete de baterías no está en uso, aléjelo de objetos metálicos, como sujetapapeles, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que pudieran crear una conexión entre los terminales.** Es posible que conectar los terminales de la batería entre sí produzca quemaduras o un incendio.
- **En condiciones de maltrato, es posible que salga líquido de la batería. Evite el contacto. Si se produce un contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, solicite atención médica.** El líquido que sale de la batería puede provocar irritación o quemaduras.

Reparación

- **Permita que solo una persona capacitada repare la herramienta eléctrica, mediante el uso solo de piezas de repuesto idénticas.** Esto mantendrá la seguridad de la herramienta eléctrica.



ADVERTENCIA


- No permita que la familiaridad con el inflador lo vuelva descuidado. Recuerde que un momento de descuido es suficiente para causar lesiones graves. Antes de intentar utilizar cualquier herramienta, asegúrese de familiarizarse con todas las características de funcionamiento e instrucciones de seguridad.
- No intente modificar esta herramienta ni crear accesorios que no sean los recomendados para esta. Cualquier alteración o modificación es considerada un mal uso y podría causar una condición peligrosa que podría producir lesiones personales graves.

PREPARACIÓN

Uso del paquete de baterías Kobalt de 24 voltios máximo

Para fijar el paquete de baterías


- Asegúrese de que la batería y el inflador estén limpios y libres de suciedad o desperdicios.
- Alinee la parte elevada del paquete de baterías con las ranuras de la parte inferior del inflador y luego deslice el paquete de baterías en el adaptador de baterías del inflador (K) como se muestra (1a).
- Asegúrese de que el fijador del paquete de baterías encaje en su lugar y de que el paquete de baterías esté fijo en la herramienta antes de comenzar la operación.

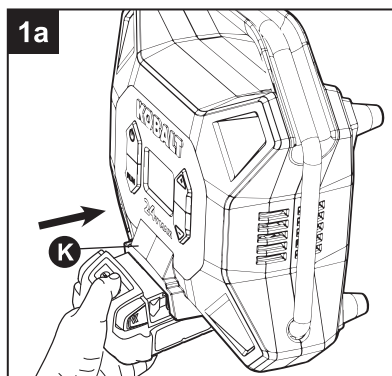

AVISO: al colocar el paquete de baterías en el inflador, asegúrese de que la varilla elevada del paquete de baterías se alinee con el inflador y de que el fijador encaje en su lugar correctamente. El ensamblaje inadecuado del paquete de baterías puede provocar daños a los componentes internos.

Para retirar el paquete de baterías

- Para apagar el inflador (1b), presione el botón de encendido y apagado (B).
- Presione el botón de liberación de la batería (R) para liberar el paquete de baterías (1b).
- Jale el paquete de baterías hacia delante para retirar la batería del inflador.

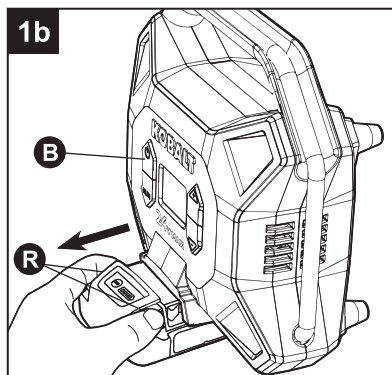

PREPARACIÓN


- Asegúrese de que el adaptador de la batería del inflador no tenga residuos ni desechos. Un tomacorriente de 24 voltios sucio puede hacer que el inflador y la batería se sobrecalienten. El sobrecalentamiento puede provocar daños al inflador o la batería y podría causar daños o lesiones corporales. Desconecte la batería cuando no lo esté usando.
- Le recomendamos cargar completamente la batería de 24 voltios máximo de Kobalt del vehículo para obtener el mejor resultado del inflador. Si el inflador tiene poca batería, el inflador no trabajará a su máximo nivel de salida. Consulte el manual de la batería para obtener información de la carga y la prueba de uso.
- Este inflador está diseñado para inflar con alta presión neumáticos de automóviles, de bicicletas, de vehículos todo terreno, equipos deportivos, colchones inflables, juguetes de playa y otros productos inflables. No utilice para ningún otro propósito que no sea inflar. Si lo hace, se pueden producir daños corporales o lesiones personales.
- **PRECAUCIÓN:** deje que el inflador se enfríe 10 minutos después de cada 10 minutos de funcionamiento continuo.
- Después de usar el inflador, apáguelo y desconecte la batería.
- El inflador no es un juguete. Mantenga alejado de los niños en todo momento.
- No transporte el inflador jalando la manguera de aire comprimido ya que se pueden producir daños.
- No lo deje sin supervisión cuando esté en uso.
- No infle demasiado. Siga las instrucciones de instalación del fabricante para el artículo que está inflando.
- **Nota:** con el PSI objetivo de "00" (cero), el inflador funcionará hasta que lo apague de forma manual o hasta que alcance el máximo de 120 PSI.
- Mantenga el inflador lejos de áreas o líquidos inflamables en todo momento.
- No use el inflador en áreas húmedas o mojadas.
- Use el inflador solo con los aditamentos que se incluyen.
- **USE LENTES O GAFAS DE SEGURIDAD.** Use también una mascarilla antipolvo si se desprende demasiado polvo.
- Este inflador no está diseñado para llenar tanques de aire ni descargas de aire.

MODOS AHORRO DE LA BATERÍA

La corriente de la batería del inflador se apagará de forma automática si no se usa durante 3 (tres) minutos a fin de ahorrar batería en caso de que se olvide de apagar el inflador.

Para volver a encender la unidad, presione el botón de encendido y apagado (B) y la luz se volverá a encender a modo de indicación de que el inflador está listo para ser usado (2a).

Nota: el PSI objetivo del medidor de presión digital (D) se restablecerá en "00" (cero) cada vez que reinicie el inflador (2a).

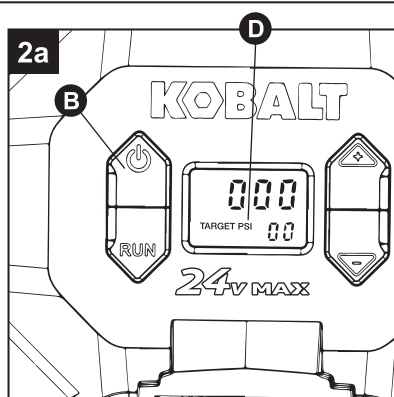

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

⚠ PRECAUCIÓN: NO INFLE DEMASIADO EL ARTÍCULO.

ADVERTENCIA: lea y comprenda las advertencias antes de utilizar este inflador.

- Asegúrese de que la batería de 24 voltios máximo esté colocado en su lugar (página 19) y luego coloque el inflador en una superficie plana.
- Conecte el adaptador de la válvula de conexión rápida al artículo que está inflando y presione la palanca de bloqueo de la válvula para asegurar la conexión (3a). Presione el botón de encendido y apagado (B) para encender el inflador (3b).
- El medidor de presión digital (D) mostrará la presión actual del artículo que está inflando (en aumentos de 0.1 PSI) en la sección superior de la pantalla LCD.
- El ajuste de PSI objetivo aparecerá en la esquina inferior derecha de la pantalla LCD (D). Presione los botones $\triangle$ o ∇ (E)(F) del panel de control para configurar el PSI objetivo.
- El rango de PSI objetivo es de 1 a 120 PSI (en incrementos de 1.0 PSI).
- Si establece el PSI objetivo en "00" (cero), el inflador comenzará a funcionar hasta que lo detenga en el PSI que desea. De lo contrario, se detendrá automáticamente en 120. Use esta función con cuidado. No exceda la inflación y preste atención al inflador mientras lo usa.
- Para encender el inflador, presione el botón **RUN** (A).



Nota: si la presión actual del artículo que está inflando es mayor que el PSI objetivo, el inflador no se encenderá, a menos que el PSI objetivo sea "00" (cero) como se aclaró anteriormente.

- Para cambiar el nivel de PSI objetivo, vuelva a presionar el botón **RUN** (para pausar la inflación) y ajustar el nivel como se describió.
- El inflador se apagará automáticamente en el nivel de PSI objetivo deseado que usted programó en la configuración del PSI objetivo.

Nota: el inflador tiene una tolerancia de + o - 5 PSI y se apagará automáticamente según corresponda.

- Para detener el inflador antes de que alcance el nivel PSI objetivo, presione el botón **RUN**. Para continuar con la inflación, presione el botón **RUN** nuevamente. Presione el botón de encendido y apagado (B) para apagar el inflador. (el inflador deja de funcionar de forma automática si no se usa durante tres [3] minutos).

Nota: cada vez que se apague el inflador, el nivel de PSI objetivo se establecerá en "00" (cero). Revise y restablezca el PSI objetivo antes de volver a usar esta función.

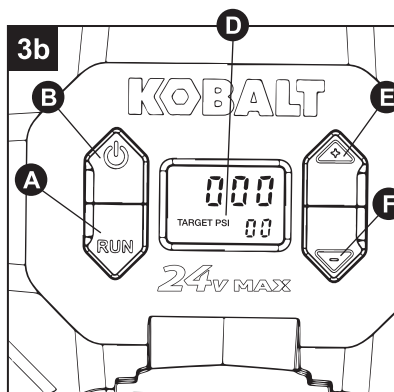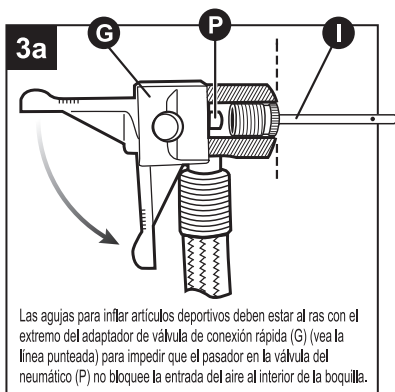

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Retire el paquete de baterías de 24 voltios y luego limpie las partes plásticas del inflador con jabón suave y agua tibia. No humedezca ni moje el interior de la pantalla LCD, las piezas móviles o el adaptador de la batería. (Deje secar el inflador completamente antes usarlo).
- Lea y siga las instrucciones de la batería que se vende por separado para obtener información sobre el cuidado y el mantenimiento de las baterías Kobalt de iones de litio de 24 voltios máximo.


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La unidad no arranca.	1. El PSI objetivo establecido puede ser inferior a la presión del artículo que está inflando. 2. Las batería no está bien instalada. 3. La batería no está cargada.	1. Suba el nivel de PSI objetivo o restablezca el PSI objetivo a "00" (en usos cuando el inflador no se apaga automáticamente). 2. Conecte la batería Kobalt correcta de 24 voltios máximo (vea página 19) para obtener información. 3. Verifique el nivel y la carga de la batería si fuera necesario (consulte el manual de la batería de 24 voltios).
La unidad tiene un funcionamiento lento o no funciona bien.	4. La batería no está completamente cargada.	4. Verifique el nivel y la carga de la batería si fuera necesario (consulte el manual de la batería de 24 voltios).
La unidad no se detiene automáticamente.	5. El PSI objetivo puede estar establecido en "00".	5. Suba el PSI objetivo a un nivel mayor de "00" (un valor entre 1 y 120 PSI permitirá que el inflador de apague automáticamente).

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a Servicio al Cliente al 1-888-3KOBALT de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m., hora del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA No.
H	Adaptador de válvula Presta	40883-ADAPTOR
I	Aguja para inflar artículos deportivos	40883-NEEDLE
J	Boquilla de balsa	40883-RAFT



GARANTÍA

Desde la fecha de compra, el inflador posee una garantía de 1 año, y la batería y el cargador, una garantía de 3 años. Esta garantía se extiende al comprador original para asegurar que los productos están libres de defectos en los materiales y la mano de obra. Esta garantía no cubre daños por abuso, desgaste normal, mantenimiento inadecuado, negligencia, reparación/alteración no autorizada ni piezas fungibles o accesorios cuya inutilidad es esperable después de un período de uso razonable.

Si cree que este producto cumple con la garantía mencionada anteriormente, devuelva el producto al lugar donde lo compró con un comprobante de compra válido y el producto defectuoso se reparará o reemplazará sin cargo. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero también podría tener otros derechos que varían según el estado.

Impreso en China

KOBALT y K & Design son marcas o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

