

KOBALT®



ITEM #5214649

ALUMINUM TRIPOD

MODEL #STM-TP60SA

Español p. 6

KOBALT and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 888-3KOBALT (888-356-2258), 8 a.m - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....3

Safety Instructions4

Product Overview4

General Operation4


Maintenance.....5

Warranty.....5

PRODUCT SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS	
Adjustable height	23" to 59"
Mount thread	1/4"-20

PACKAGE CONTENTS

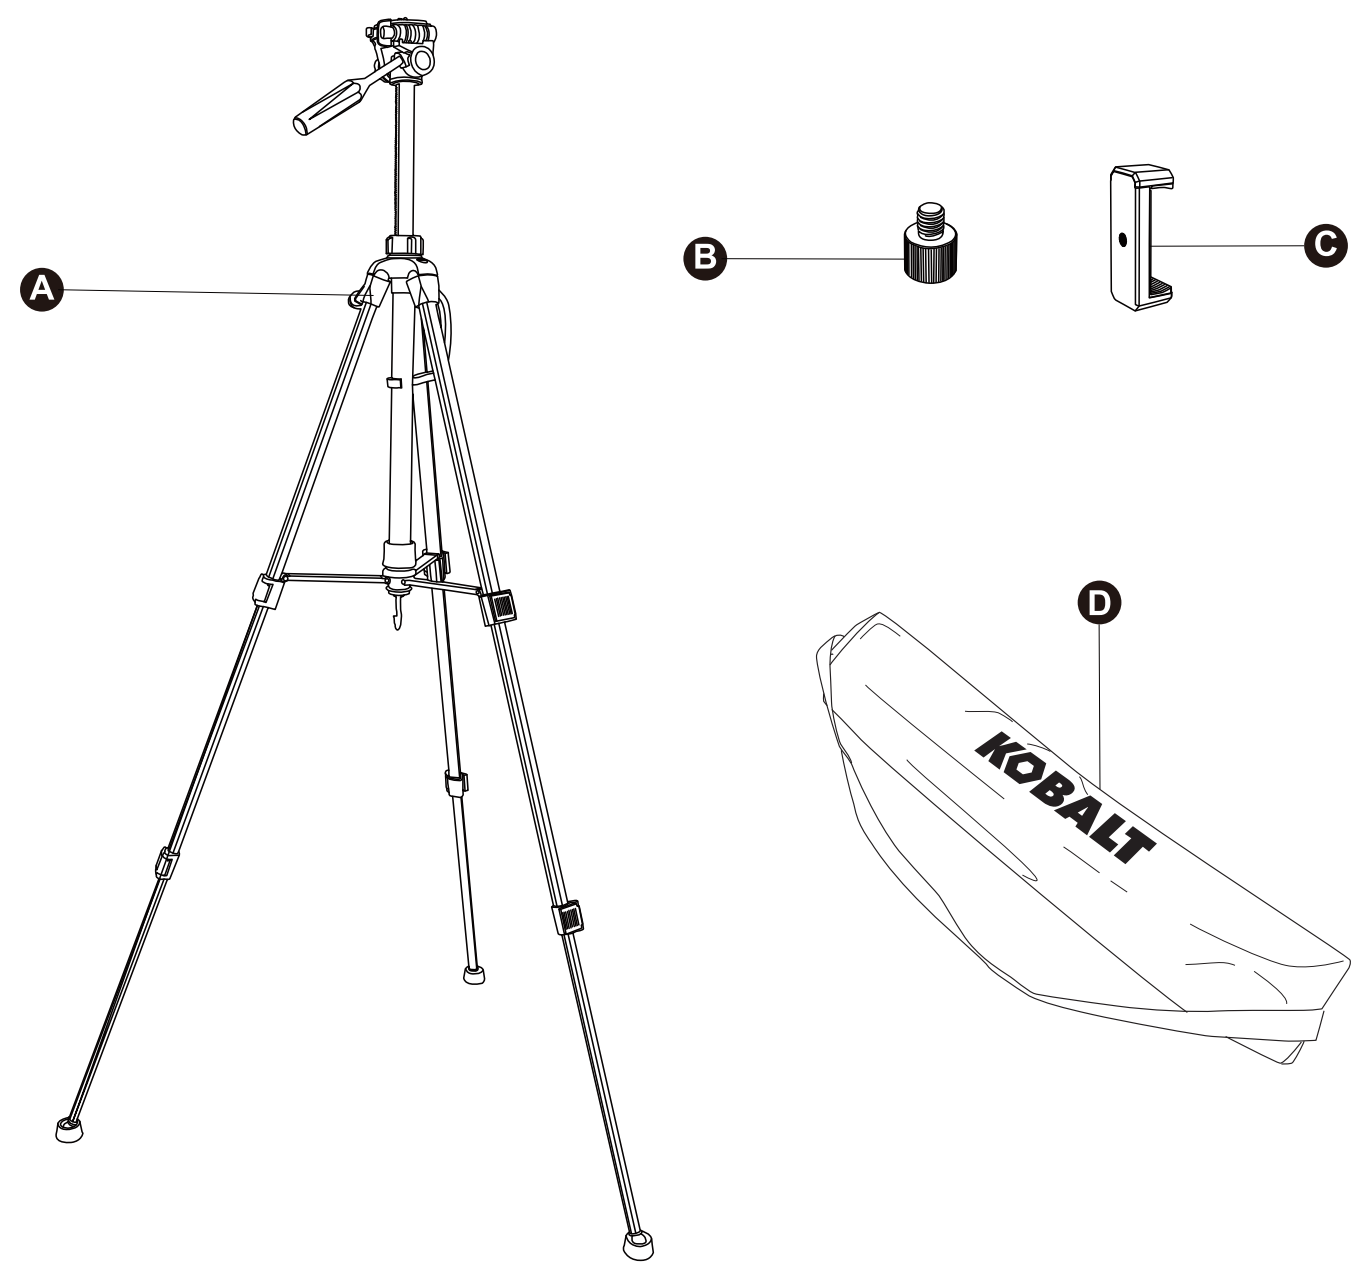


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Tripod with detachable mounting plate	1
B	1/4" to 3/8" adapter	1
C	Smart phone adapter	1
D	Zip carry bag	1


SAFETY INSTRUCTION

- Keep out of reach of children.
- Keep work area clean and well lit.
- Inspect before every use. Do not use if parts are loose or damaged.
- Always ensure that leg and tilt locks are tightly engaged before mounting any gear on your tripod.
- Remove all gear from any tripod when transporting.

PRODUCT OVERVIEW

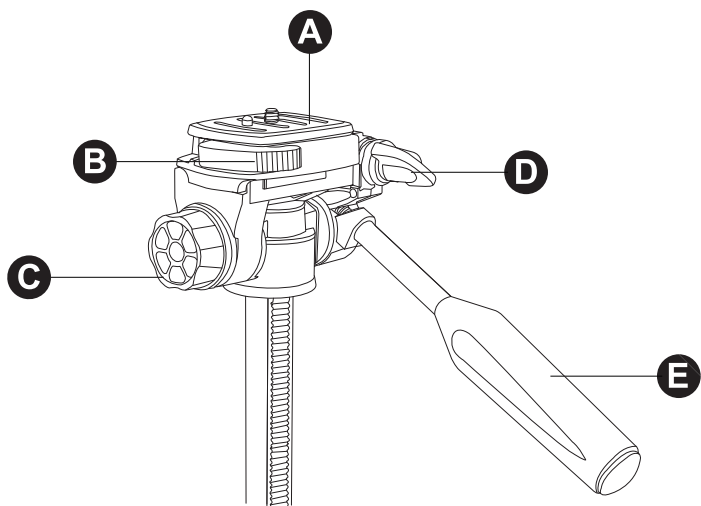

PART	DESCRIPTION
A	Quick release plate
B	Plate locking lever
C	Pan lock
D	Plate tilt lock knob
E	Tilt lock handle
F	Center column locking knob
G	Crank
H	Built-in vial
I	Handle
J	Lift rod
K	Counter weight center hook
L	Flip lock
M	Multi angle padded feet

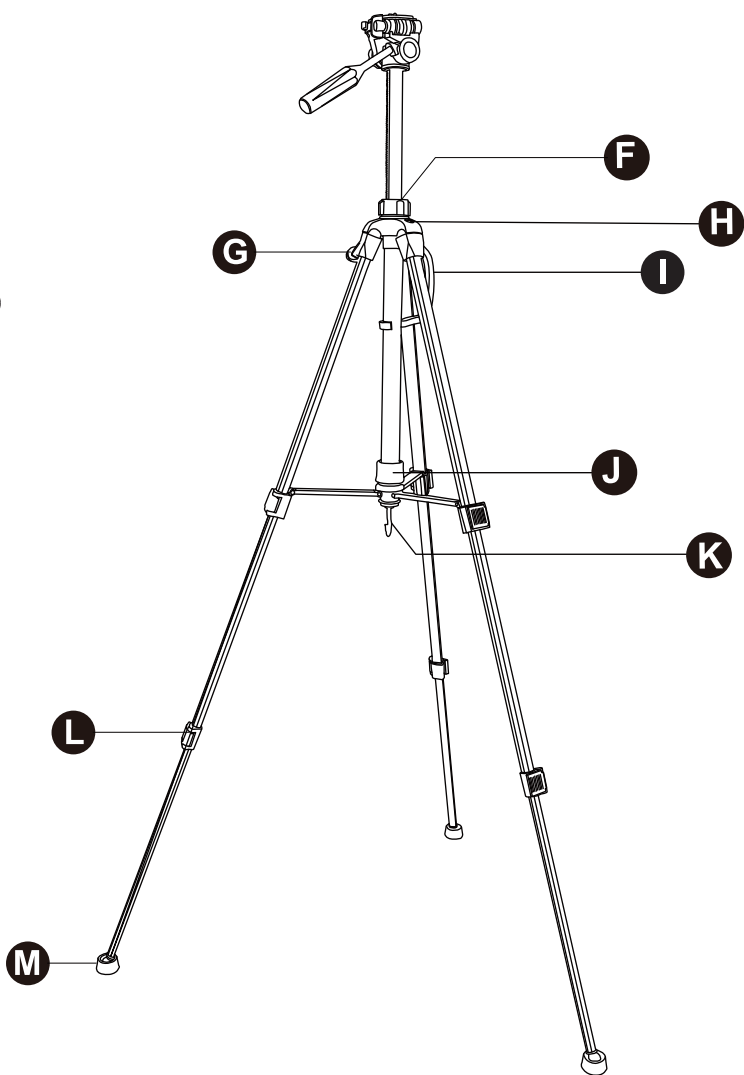

GENERAL OPERATION

- Position the tripod on a flat and level ground surface.
- Extend legs to the desired height by using the lift rod and flip lock.
- Rotate crank to adjust the height of center column.

Note:

- **Always loosen lift rod and flip lock before extending legs.**
- **Always loosen center column locking knob before adjusting the height of center column.**
- Once desired height is achieved, tighten lift rod, flip lock and center column locking knob properly.
- Unlock quick release plate by lifting the plate locking lever and remove it from tripod.
- Attach gear to quick release plate.

Note:

- **Check thread size is 1/4" on gear before attaching it to quick release plate.**
- **Use 1/4" to 3/8" adapter if the gear has 3/8" thread mount.**
- **Attach smart phone adapter to quick release plate before attaching smart phones.**
- **Make sure gear is securely attached to quick release plate.**
- Reattach quick release plate to tripod.

Note:

- **Make sure quick release plate is securely locked on tripod.**

MAINTENANCE

- Wipe external surfaces of the tool with clean cloth.
- Do not immerse the tripod in any liquids.

WARRANTY

For 1 year from the date of purchase, the product is warranted for the original purchaser to be free from defects in material and workmanship. This guarantee does not cover damage due to abuse, normal wear, improper maintenance, neglect, unauthorized repair/alteration, or expendable parts and accessories expected to become unusable after a reasonable period of use.

If you think your product meets the above guarantee criteria, please return it to the place of purchase with valid proof of purchase and the defective product will be repaired or replaced at no charge. This guarantee gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

KOBALT®



ARTÍCULO #5214649

TRÍPODE DE ALUMINIO

MODELO #STM-TP60SA

KOBALT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-3KOBALT (888-356-2258), de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.


ÍNDICE

Contenido del paquete.....	8
Instrucciones de seguridad	9
Descripción general del producto	9
Funcionamiento general	9
Mantenimiento.....	10
Garantía.....	10

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES	
Altura ajustable	58,42 cm (23") a 149,86 cm (59")
Rosca de montaje	1/4"-20

CONTENIDO DEL PAQUETE

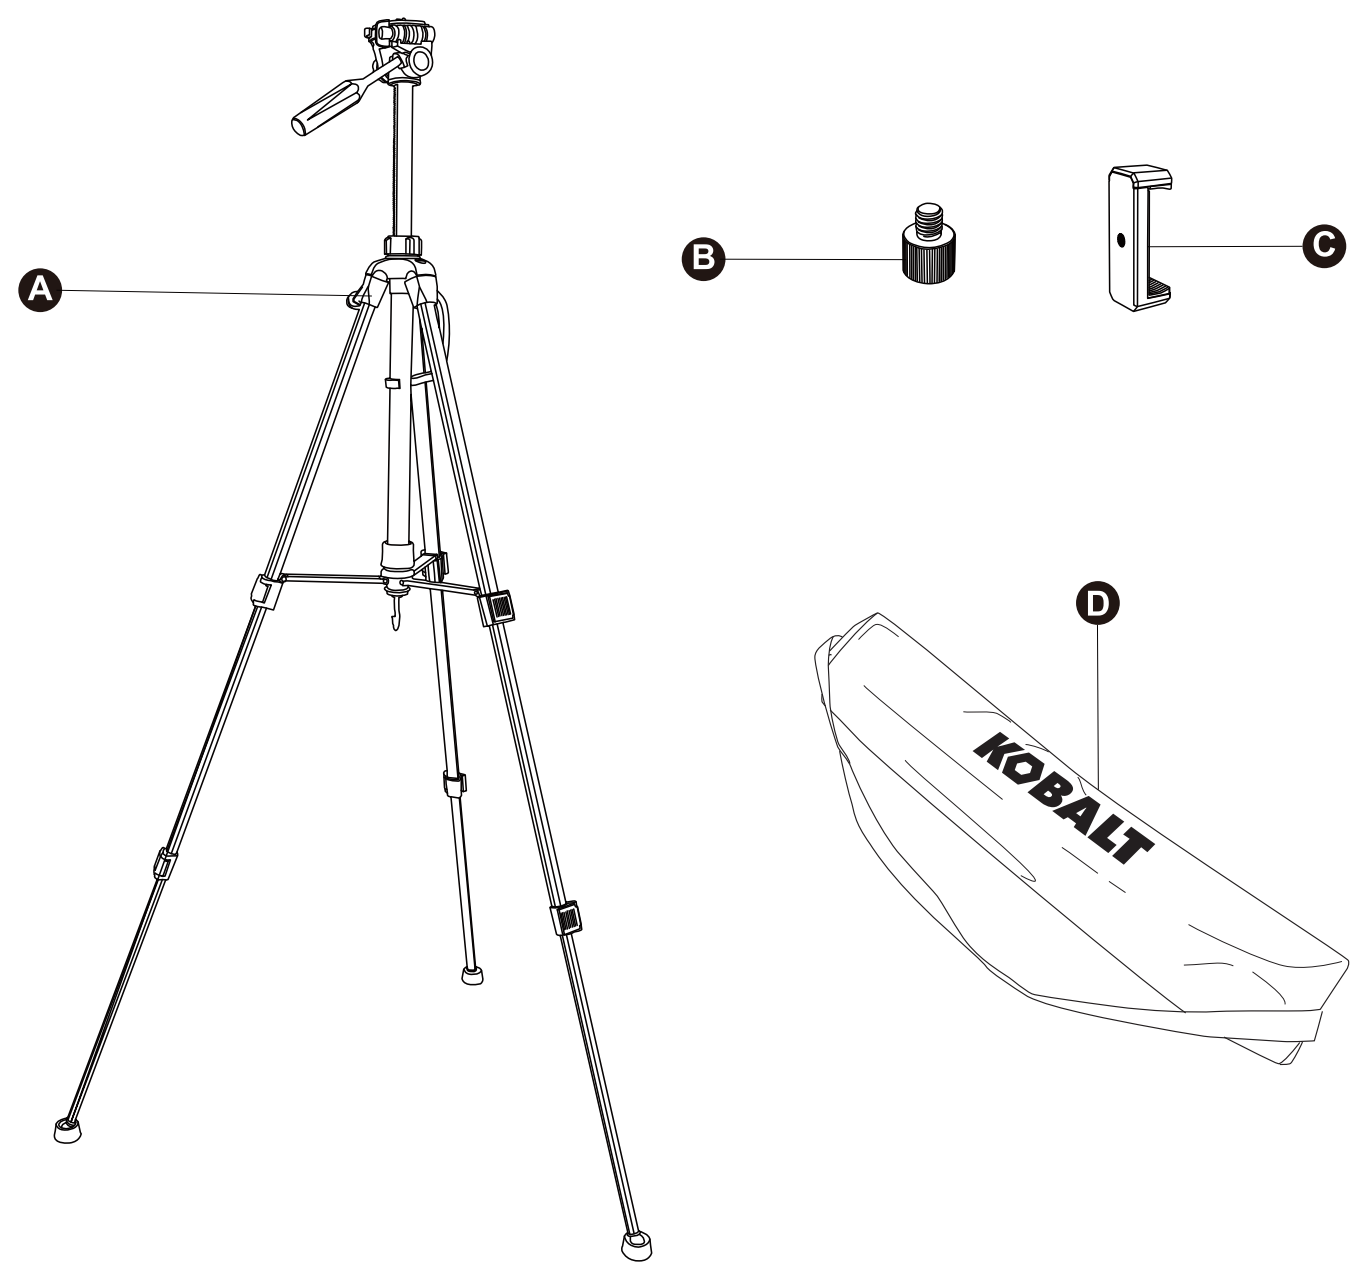


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Trípode con placa de montaje desmontable	1
B	Adaptador de 1/4" a 3/8"	1
C	Adaptador para teléfono inteligente	1
D	Bolsa de transporte con cremallera	1


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.
- Inspeccione antes de cada uso. No use el producto si las piezas están sueltas o dañadas.
- Asegúrese siempre de que los bloqueos de las patas y de inclinación estén bien ajustados antes de montar cualquier equipo en el trípode.
- Retire todo equipo de un trípode para el transporte.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

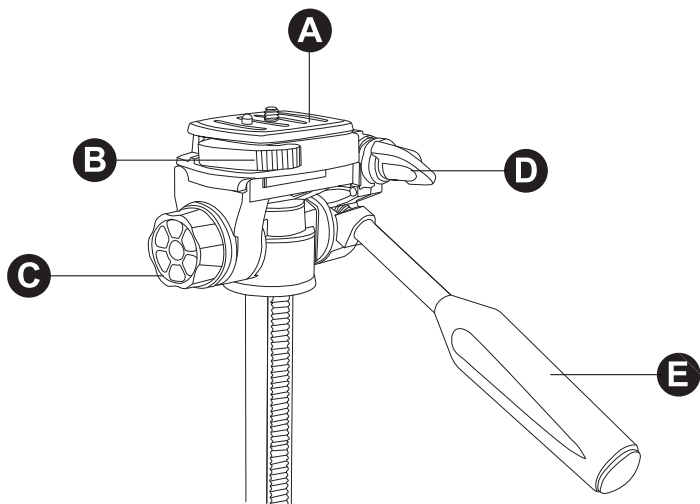

PIEZA	DESCRIPCIÓN
A	Placa de liberación rápida
B	Palanca de bloqueo de la placa
C	Bloqueo panorámico
D	Perilla de bloqueo de inclinación de la placa
E	Manija de bloqueo de inclinación
F	Perilla de bloqueo de la columna central
G	Manivela
H	Ampolla incorporada
I	Manija
J	Varilla de levantamiento
K	Gancho central de contrapeso
L	Cerradura de tirón
M	Patas acolchadas de ángulos múltiples

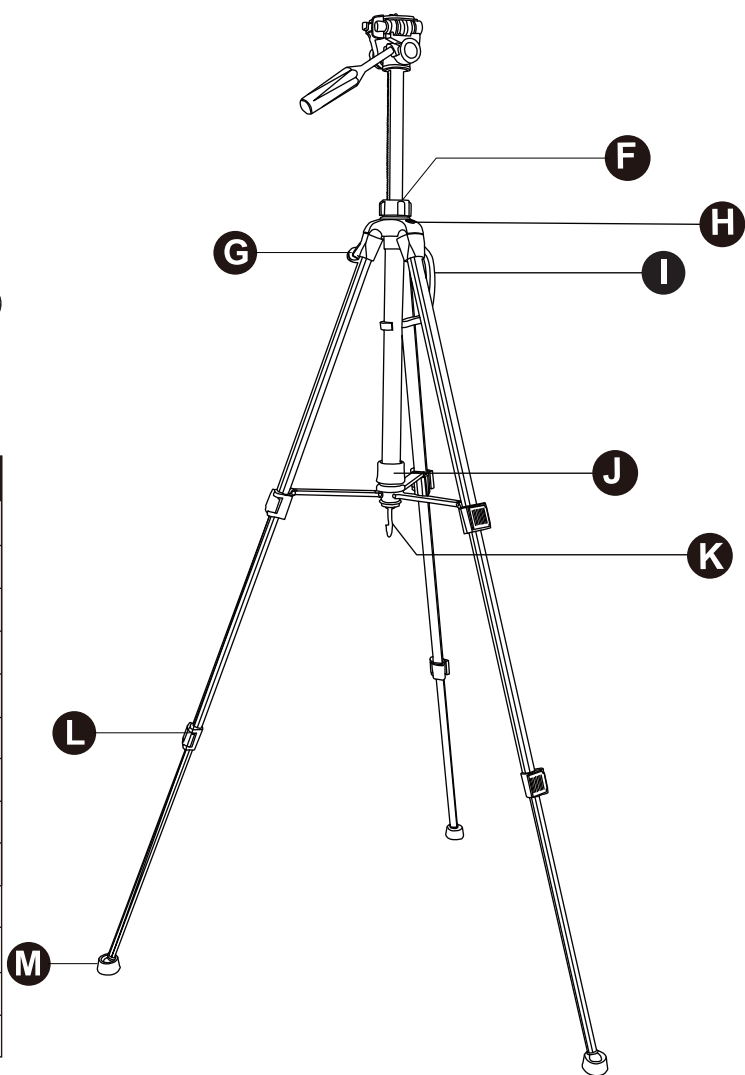

FUNCIONAMIENTO GENERAL

- Coloque el trípode sobre una superficie plana y nivelada.
- Extienda las patas a la altura deseada con el uso de la varilla de elevación y la cerradura de tirón.
- Gire la manivela para ajustar la altura de la columna central.

Nota:

- **Afloje siempre la varilla de elevación y la cerradura de tirón antes de extender las patas.**
- **Afloje siempre la perilla de bloqueo de la columna central antes de ajustar la altura de la columna central.**
- Una vez que se alcance la altura deseada, apriete correctamente la varilla de elevación, la cerradura de tirón y la perilla de bloqueo de la columna central.
- Desbloquee la placa de liberación rápida al levantar la palanca de bloqueo de la placa y retírela del trípode.
- Fije el equipo a la placa de liberación rápida.

Nota:

- **Verifique que el tamaño de la rosca del equipo sea de 1/4" antes de conectarlo a la placa de liberación rápida.**
- **Use un adaptador de 1/4" a 3/8" si el equipo tiene un montaje con rosca de 3/8".**
- **Conecte el adaptador de teléfono inteligente a la placa de liberación rápida antes de conectar un teléfono inteligente.**
- **Asegúrese de que el equipo esté bien sujeto a la placa de liberación rápida.**
- Vuelva a colocar la placa de liberación rápida en el trípode.

Nota:

- **Asegúrese de que la placa de liberación rápida esté bien bloqueada en el trípode.**

MANTENIMIENTO

- Limpie las superficies externas de la herramienta con un paño suave.
- No sumerja el trípode en ningún líquido.

GARANTÍA

Este producto tiene cobertura de garantía contra defectos en materiales y mano de obra por 1 año a partir de la fecha de compra para el comprador original. Esta garantía no cubre daños debidos al maltrato, desgaste normal, mantenimiento inadecuado, negligencia, reparaciones o alteraciones no autorizadas o piezas y accesorios prescindibles que se espera que resulten inutilizables después de un período de uso razonable.

Si cree que este producto cumple con la garantía mencionada anteriormente, devuelva el producto al lugar donde lo compró con un comprobante de compra válido y el producto defectuoso se reparará o reemplazará sin cargo. Esta garantía le otorga derechos legales específicos pero también podría tener otros derechos que varían según el estado.