


Front

440 mm

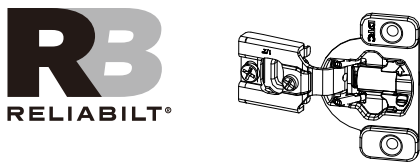

RELIABILT and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.
RELIABILT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

Thank you for purchasing this RELIABILT product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

If the item is no longer for sale, or if you have any questions or problems, please call our customer service department at 866-386-7941, 8 a.m. - 8 p.m. EST, Monday - Sunday. You could also contact us at ascs@lowes.com.

Gracias por comprar este producto RELIABILT. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite Lowes.com, busque el número de artículo y consulte la pestaña "Guides & Documents" (Guías y documentos) en la página del producto.

Si el artículo ya no está a la venta o si tiene alguna pregunta o problema, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-386-7941, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de ascs@lowes.com.


AS23314

Item/Artículo # 5329076,
5329077, 5329078,
5329079, 5329095

**Face Frame
6-way Adjustable
Concealed Hinge**
**Bisagra oculta y
ajutable de 6 vías
para marco frontal**

Model/Modelo # H8Q055H,
H8Q085H, H8Q045H,
H8Q075H, H8Q055H-A08

Items Included Artículos incluidos



x2
H


x4
A

x2
B

Tools Required Herramientas necesarias




1-3/8"
(35 mm)



3/32"
(2.4 mm)

Recommended Number of Hinges Per Door Size Cantidad recomendada de bisagras por tamaño de puerta

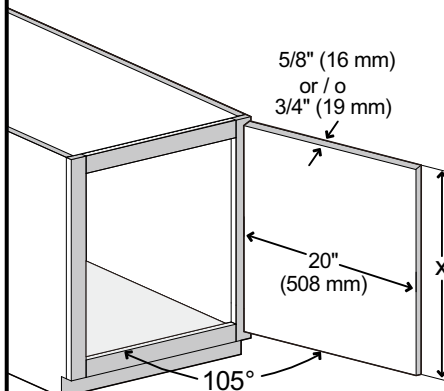

X	Weight Peso	(H)Qty. (H)Cant.
36" (914 mm)	9-13 lbs (4-6 kg)	2
56" (1422 mm)	14-26 lbs (6-12 kg)	3
80" (2032 mm)	27-37 lbs (12-17 kg)	4
92" (2337 mm)	30-50 lbs (14-23 kg)	5

Note: These are recommendations
only. Trial mountings are suggested.

Nota: Estas son solo recomendaciones.
Se sugieren montajes de prueba.

Installation overview Descripción general de la instalación



1

Mark holes on door. Drill holes
7/16" (11.5 mm) deep.

NOTE: DO NOT drill through
door.

Utilice la plantilla para marcar
los orificios. Taladre orificios de
7/16" (11.5 mm) de
profundidad.


NOTA: NO atraviese la puerta
al taladrar.

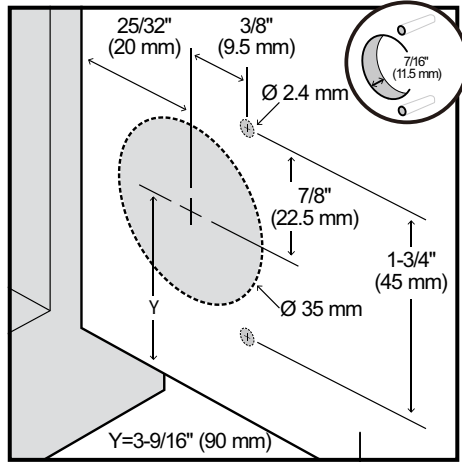


Printed in China
Impreso en China

Back

440 mm

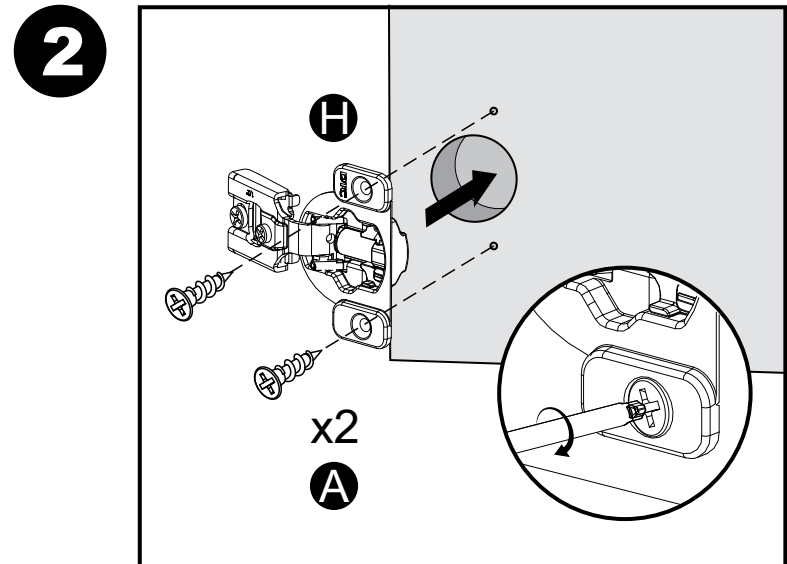


Attach hinges (H) to door with screws (A).
Fije las bisagras (H) a la puerta con tornillos (A).

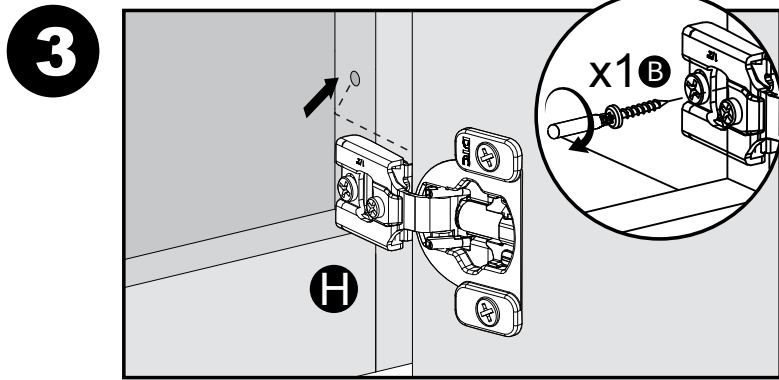

Place door in desired position; mark and drill 3/32" (2.4 mm) pilot holes on frame.
Attach hinges (H) to cabinet with screw (B).

Coloque la puerta en la posición deseada; marque y taladre orificios guía de 3/32" (2.4 mm)
en el marco.

Fije las bisagras (H) al gabinete con tornillos (B).

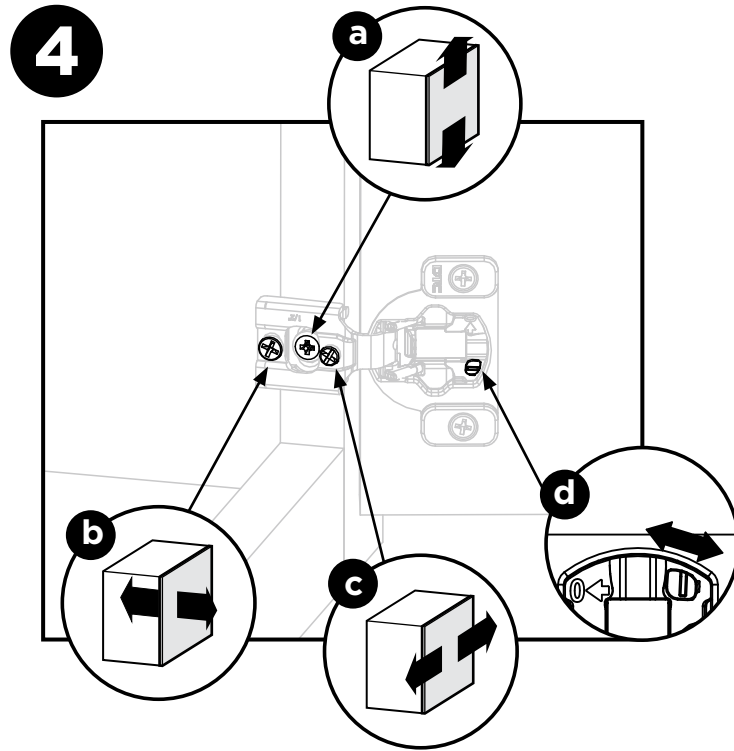

Use screw (a) to adjust door height, screw (b) to adjust door depth and screw (c) to
adjust side to side. Use switch (d) to adjust soft-close.

Use el tornillo (a) para ajustar la altura de la puerta, el tornillo (b) para ajustar la
profundidad y el tornillo (c) para ajustar de lado a lado. Utilice el interruptor (d) para
ajustar el cierre suave.