



Motion Essentials VITM



Quick Setup and Installation Guide



QUICK SETUP GUIDE

See Owner's Manual for complete safety and operating instructions.

PART LIST

Before discarding packing materials, ensure all parts are accounted for. Some parts may be attached to base or inside boxes. Please inspect carefully.

Only included in Twin Long and Cal King Split Bases. Not included in Divided King.



Wireless Remote



(3) AAA Batteries



Mattress Retainer Bar



(6) Legs & Washers



Power Cord



Power Supply



Battery Backup Strap



Connecting Strap



Sync Cord

Misc. Parts (not included):

- Headboard Brackets
- Surge Protector
- (2) 9V Alkaline Batteries



Manual



Warranty Card




Quick Setup Guide

STEP 1

Always use two people when setting up, moving or flipping base.

Place bed base box in a desired location with bottom of box facing up.

Remove the bed base from the box. Unfold the bed making sure to keep the bottom of the bed facing upwards.




STEP 2

Headboard brackets are optional and can be purchased from Ergomotion separately. If installing a headboard, please see headboard bracket installation instructions or Owner's Manual.

Legs are shipped fully assembled. Alternative heights in 3" increments can be achieved by removing leg segments.

To install the legs, thread the leg into frame, and tighten by hand. Do not over tighten.



STEP 3

To sync two bases with the Sync Cord, see installation instructions in Owner's Manual

Locate the battery backup strap.

Store the battery backup strap in a convenient location for emergency use.

For operating instructions, see owner's manual.



STEP 4

Uncoil input cord (connected to control box's power port) and plug it into Power Supply.



STEP 5

Uncoil Power Cord and connect to Power Supply. Place Power Supply on ground and extend from base. Ensure that Power Supply and all attached cords are directed toward the desired surge protector.



STEP 6

Carefully flip the base over onto its legs.

Important: Two people are required to move the bed base. Do not drag frame across the floor or rest frame on its side, as excessive pressure may damage the legs.

STEP 7

Plug the base into a power source. **A surge protector is strongly recommended.** Unauthorized modification or failure to use a wall outlet or surge protector could void the electrical portion of your warranty.

STEP 8

Install (3) AAA batteries in remote control. Test functions before placing mattress on base to verify proper setup.

Press **FLAT** to return base to a flat position.



STEP 9

Insert each end of the mattress retainer bar into the holes at the foot of the base. Make sure the bar is secured.




Setup is now complete!

For more information please see Owner's Manual.


For customer support, visit www.ergomotion.com or call: 1-888-550-3746

REMOTE OVERVIEW

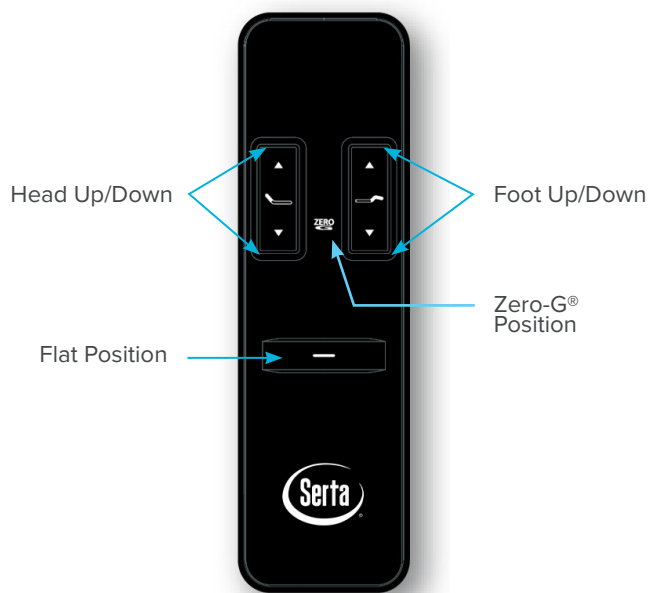

CHILD SAFETY LOCK


Activate Child Lock



To activate Child Lock, press and hold the **HEAD UP** and **FOOT UP** buttons together for three (3) seconds until the remote backlight flashes twice.

The remote is now in Child Lock. Pressing any buttons while in Child Lock will yield no movement to your adjustable base.

Deactivate Child Lock



Press and hold the **HEAD DOWN** and **FOOT DOWN** buttons together for three (3) seconds, then hold **HEAD UP** and **FOOT UP** for three (3) seconds until the remote backlight flashes twice.

The remote is no longer in Child Lock. The remote and adjustable base will work normally.

GUÍA DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA

Véase el Manual del Propietario por las instrucciones completas de de seguridad y operación.

LISTADO DE PARTES

Antes de botar el embalaje, asegúrese de tener todas las partes. Algunas piezas pueden estar adheridas a la base o dentro de cajas. Vea con cuidado.

Sólo incluidas en las bases Twin Long y Cal King. No incluidas en la Divided King.



Instrucciones de configuración

Paso 1: Siempre configure, mueva o voltee la base entre dos personas.

Coloque la caja base de la cama en la posición deseada con el fondo hacia arriba.

Remueva las ataduras y el embalaje, asegurándose de no perforar la caja con objetos afilados.

Paso 2: Los soportes de cabecera son opcionales y se pueden comprar en Ergomotion de forma separada. Si instala una cabecera, favor vea las instrucciones de Instalación en el Manual del Usuario.

Las patas se envían completamente ensambladas. Se pueden lograr alturas alternativas en incrementos de 3" quitando los segmentos de las patas. Para instalar las patas, enrosque la pata en el marco y apriete con la mano. No apriete demasiado.

Paso 3: Para sincronizar dos bases con el cable SmartSync™, vea las instrucciones de instalación en el Manual del Usuario.

Desenrosque la Correa de Baterías de Reserva del marco y colóquela en el piso. Asegúrese que sea de fácil acceso cuando la base este en la posición elevada.

Paso 4: Desconecte el cable de entrada (conectado al puerto de alimentación de la caja de control) y conéctelo a la Fuente de Poder.

Paso 5: Desconecte el cable de energía y conéctelo a la Fuente de Poder. Coloque la fuente de poder en el suelo y extienda desde la base. Asegúrese que la Fuente de Poder y que todos los cables estén dirigidos al protector contra tensión.

Paso 6: Cuidadosamente voltee la cama sobre sus patas.

Importante: Se requieren dos personas para mover la base de la cama. No arrastre el marco en el suelo ni lo coloque sobre un costado, dado que la presión excesiva puede dañar las patas.

Paso 7: Conecte la base a una fuente de poder. Se recomienda un protector contra tensión. La modificación no autorizada o la falta de uso de un tomacorriente de pared o un protector contra sobretensiones podría anular la parte eléctrica de su garantía.

Paso 8: Coloque (3) baterías AAA en el control remoto. Pruebe las funciones antes de colocar el colchón en la base para verificar la configuración. Presione FLAT para regresar la base a su posición horizontal.

Paso 9: Deslice el lado izquierdo de la barra de retención del colchón en el soporte. Hale la barra al soporte opuesto y asegure el lado derecho.

¡La configuración ya está completa! Para obtener más información, consulte el Manual del propietario.

CONTROL REMOTO

Head Up/Down = Cabeza Arriba/Cabeza Abajo, **Foot Up/Down** = Pies Arriba/Pies Abajo, **Flat Position** = Posición plana, **ZERO-G® Position** = Posición de gravedad cero

Activar el Bloqueo para Niños: CABEZA ARRIBA + PIE ARRIBA – Mantener presionado por 3 segundos hasta que la luz parpadee

Desactivar el Bloqueo para Niños: CABEZA ABAJO + PIE ABAJO – Mantener presionado por 3 segundos y enseguida CABEZA ARRIBA + PIE ARRIBA – Mantener 3 segundos hasta que la luz parpadee.

Para más información, vea el Manual del Usuario Para soporte adicional, visite www.ergomotion.com o llame al: 1-888-550-3746


GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

Voir le manuel du propriétaire pour les instructions d'opération de et sécurité complète.

LISTE DES PIÈCES

Avant de jeter le matériel d'emballage - s'assurer que toutes les pièces soient comptabilisées. Quelques parties peuvent être attachées à la base à l'intérieur de la boîte. Veuillez inspecter attentivement.

Inclus seulement avec les bases divisées Twin Long et Cal King. Pas inclus avec le King divisé.

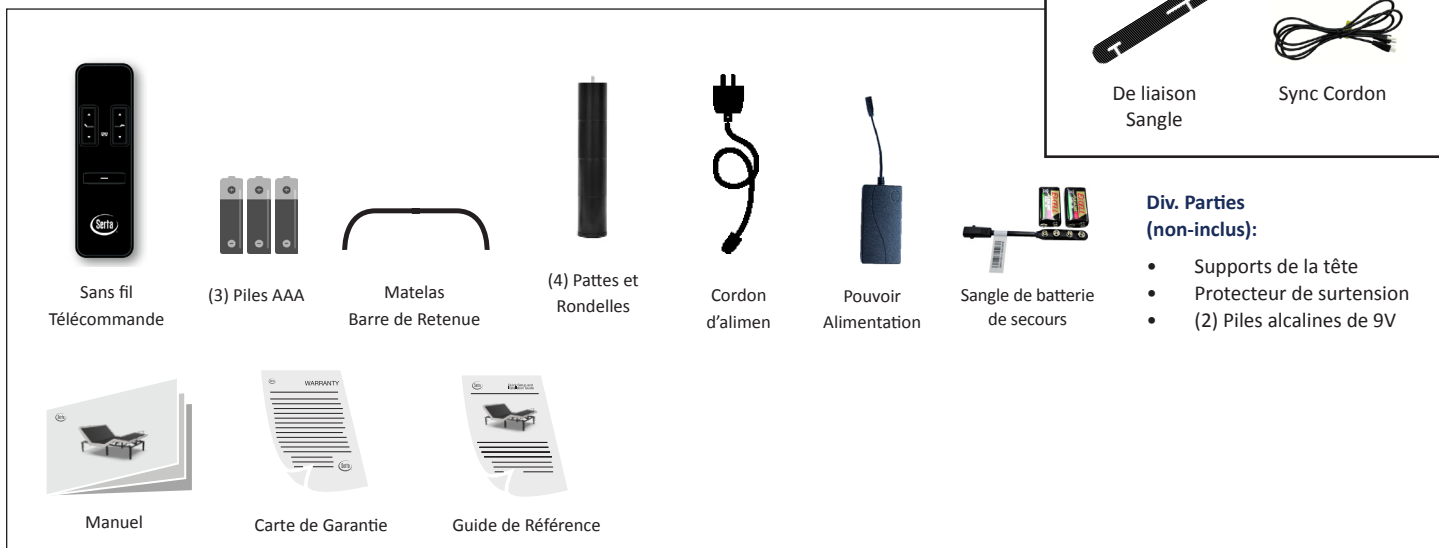

Instructions de configuration

Étape 1: Toujours faire appel à deux personnes lors de l'installation ou lorsque vous tournez la base.

Placez la boîte de la base du lit dans un emplacement de votre choix avec le fond de la boîte vers le haut.

Enlevez les sangles de fixation et des matériaux d'emballage, en veillant à ne pas perforer la boîte avec des objets tranchants.

Étape 2: Les supports de la tête sont facultatifs et peuvent être achetés d'Ergomotion séparément. Veuillez vérifier que les instructions d'installation des supports de la tête, ou le Manuel du propriétaire si vous installez la tête.

Les pieds sont expédiés entièrement assemblés. Des hauteurs alternatives par incréments de 3" peuvent être obtenues en retirant les segments de pied. Pour installer les pieds, vissez le pied dans le cadre et serrez à la main. Ne pas trop serrer.

Étape 3: Pour synchroniser deux bases avec un cordon SmartSync™, veuillez visionner les instructions du manuel du propriétaire.

Déroulez la **sangle de batterie de secours** du châssis et placez la boîte sur le sol. S'assurer qu'elle est aisément accessible lorsque la base est tournée à la position verticale.

Étape 4: Déroulez le cordon d'entrée (connecté au port du boîtier de commande) et branchez-le dans l'alimentation électrique.

Étape 5: Déroulez le cordon d'alimentation et connectez-le à l'alimentation. Placez le bloc d'alimentation sur le sol et l'étendre à partir de la base. S'assurer que l'alimentation et tous les cordons qui font partie de l'appareil soient dirigés vers la protection de surtension souhaitée.

Étape 6: Tournez soigneusement la base sur ses jambes.

Important : Deux personnes sont requises pour déplacer la base de lit. Ne laisser pas sur le châssis sur le côté, une pression excessive risque d'endommager les jambes.

Étape 7: Branchez le cordon d'alimentation à une source d'alimentation. Un protecteur de surtension est fortement recommandé. Une modification non autorisée ou la non-utilisation d'une prise murale ou d'un parasurtenseur pourrait annuler la partie électrique de votre garantie.

Étape 8: Installez (3) piles AAA dans la télécommande. Effectuer un essai des fonctions avant de placer le matelas sur la base pour vérifier le montage complet.

Appuyez sur PLAT pour retourner la base à sa position à plat.

Étape 9: Faites glisser le côté gauche de la barre de retenue du matelas dans le support. Tirez la barre de retenue vers l'autre support et fixez le côté droit.

La configuration est maintenant terminée ! Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel du propriétaire.

TÉLÉCOMMANDE

Head Up/Down = TÊTE LEVÉE/ TÊTE BAISSÉE, **Foot Up/Down** = PIEDS LEVÉS/ PIEDS BAISSÉS, **Flat Position** = Position à plat, **ZERO-G® Position** = Position Gravité zéro

Activer le verrouillage parental: TÊTE LEVÉE + PIEDS LEVÉS - Tenir pendant trois secondes jusqu'à ce que la lumière clignote.

Désactiver le verrouillage parental: TÊTE BAISSÉE + PIEDS BAISSÉS - Tenir pendant trois secondes puis TÊTE LEVÉE + PIEDS LEVÉS - Tenez pendant trois secondes jusqu'à ce que la lumière clignote.

Pour en savoir plus, veuillez revoir le manuel du propriétaire. Pour le service à la clientèle, veuillez visiter www.ergomotion.com Ou téléphonez : 1-888-550-3746

Nationwide Customer Service

Phone	1.888.550.3746
Fax	1.805.979.9399
Email	info@ergomotion.com
Web	www.ergomotion.com