

212295

212295

212295

212295

212295

060638A

Sortie laminaire à l'épreuve du vandale avec agent Antimicrobien par Agion®
1,5 gal/min (5,7 L/min)

060640A

Aérateur à débit control à l'épreuve du vandale et clé
1,5 gal/min (5,7 L/min)

061203A

Sortie laminaire à l'épreuve du vandale avec clé
0,5 gal/min (1,9 L/min)

061176A

Sortie laminaire à l'épreuve du vandale avec clé
1,0 gal/min (3,8 L/min)

061104A


Sortie non-aérateur à débit control à l'épreuve du vandale avec une clé
0,35 gal/min (1,3 L/min)

RP31704 - optionnel

Sortie pulvériser à l'épreuve du vandale avec clé
0,5 gal/min (1,9 L/min)

060566A - optionnel

Sortie pulvériser à l'épreuve du vandale avec clé
1,0 gal/min (3,8 L/min)

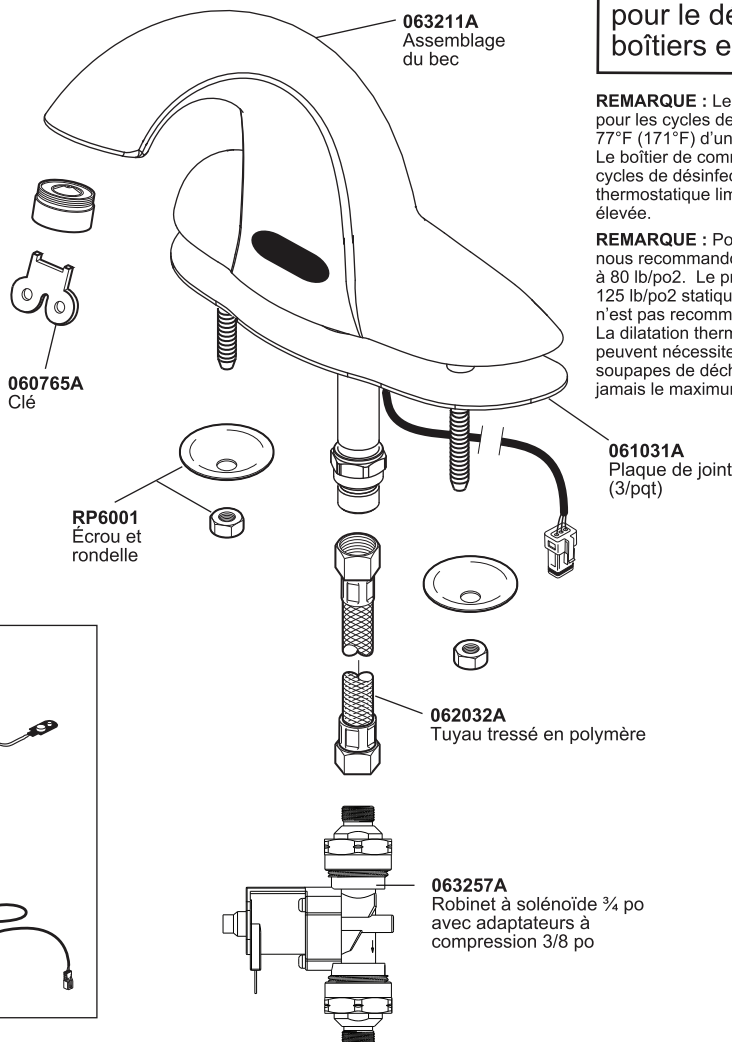

Remarque : Consultez la page 3 pour le détail des pièces des boîtiers encastrés.

REMARQUE : Les boîtiers de commande n°0 et n°1 sont conçus pour les cycles de désinfection de routine à une température de 77°F (171°F) d'une durée maximale de 30 minutes. Le boîtier de commande n°8 n'est pas recommandé pour les cycles de désinfection à haute température, puisque le mitigeur thermostatique limite la puissance du débit à température plus élevée.

REMARQUE : Pour un rendement optimal du présent produit, nous recommandons une pression d'alimentation statique de 20 à 80 lb/po2. Le présent produit opérera jusqu'à un maximum de 125 lb/po2 statique selon les normes ANSI et CSA. Toutefois, il n'est pas recommandé que la pression soit supérieure à 80lb/po2. La dilatation thermique ou des vannes réductrices de pression peuvent nécessiter l'utilisation de réservoirs de détente ou de soupapes de décharge afin d'assurer que le système n'excède jamais le maximum de pression auquel il peut être soumis.

Accessoires


060683A

Convertisseur 24 volts CA/6, 4 courant continu en volt

061256A

Rallonge de câble 36 po

LISTE D'OPTIONS



060681A
Bloc-piles

TRANSFORMATEURS

060704A


Transformateur 110 à 24 volts CA
20 volts ampères jusqu'à 5 soupapes électroniques

060771A

Transformateur 110 à 24 volts CA
40 volts ampères jusqu'à 10 soupapes électroniques

060772A

Transformateur 110 à 24 volts CA
100 volts ampères jusqu'à 25 soupapes électroniques

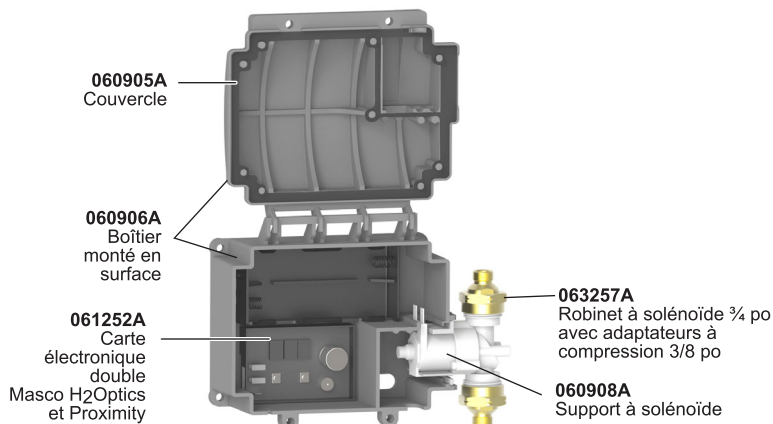

063258A

Ensemble de boîtier monté en surface (sans carte électronique) avec robinet à solénoïde ¼ po et adaptateurs à compression 3/8 po

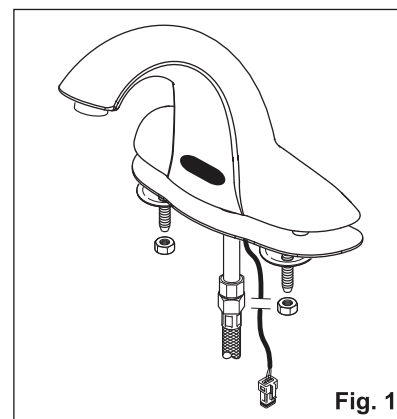


Fig. 1

VEUILLEZ REMETTRE cette fiche au propriétaire, préposé à l'entretien, etc.
car elle contient des articles relatifs aux suggestions et procédures d'entretien courant.

212295

212295

212295

212295

212295