




# ASSEMBLY INSTRUCTIONS PENDANTS

QUESTIONS OR CONCERNS, PLEASE CONTACT WHITFIELD :

Info@whitfieldlighting.com / www.whitfieldlighting.com

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED :



Wrench



Pliers



Wire Cutters



Phillips Screwdriver

Wiring supplies as required by electrical code

## SAFETY PRECAUTIONS:

**WARNING!: LED FIXTURES CAN NOT BE USED ON CIRCUITS USING DIMMER SWITCHES!**


1. Turn off power at main electrical service box before starting installation.

2. Electrical connections must comply with local code ordinances or national electrical codes.

## INSTALLATION: BULBS ARE NOT INCLUDED WITH THIS FIXTURE


Step 1: Attach bracket to electrical box using the box screws or mounting screws provided with your fixture.

Step 2: Assembly. Your fixture comes ready for quick assembly. The rods included are 2 x 6" and 2 x 12" for a total length of 36". 12" of chain is also included (some fixtures only) should you wish to lower the fixture. Choose the desired length you want and remove rods from wire if needed. Use the threaded pipes in each rod to join the lengths together. Connect rods to top loop using threaded pipe provided. If you wish to add chain connect chain between the two loops and feed wire through chain links then through loop in canopy. If no chain is required simply close the single link connecting the two loops and feed wire through loops and canopy. (Fig 1)

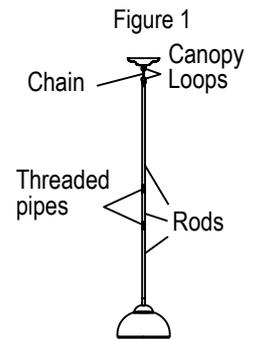

Step 3: Connect ground wire from fixture to ground screw in electrical box or to ground wire (bare copper) wire from electrical box using orange wire nut (provided)


Connect white wire from fixture to white wire in electrical box using provided wire connector. Connect black wire from fixture to black wire in electrical box also using provided connector (orange) Tuck all exposed wiring into electrical box. (Fig 2)

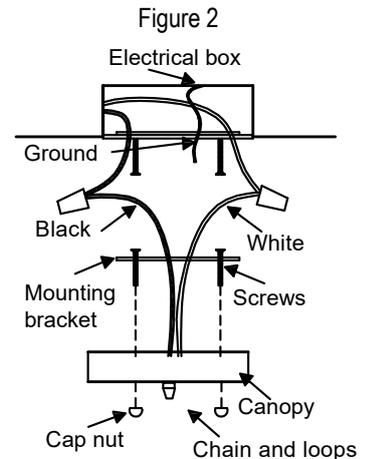

Step 4: Carefully place canopy over mounting screws checking that no wires are exposed or pinched between ceiling and fixture canopy. Use cap nuts provided to secure fixture to bracket.

Step 5: Install glass as per the picture that matches with your fixture. No glass on PNT series.

Step 6: Install proper type and wattage of bulb as per label on fixture or socket.

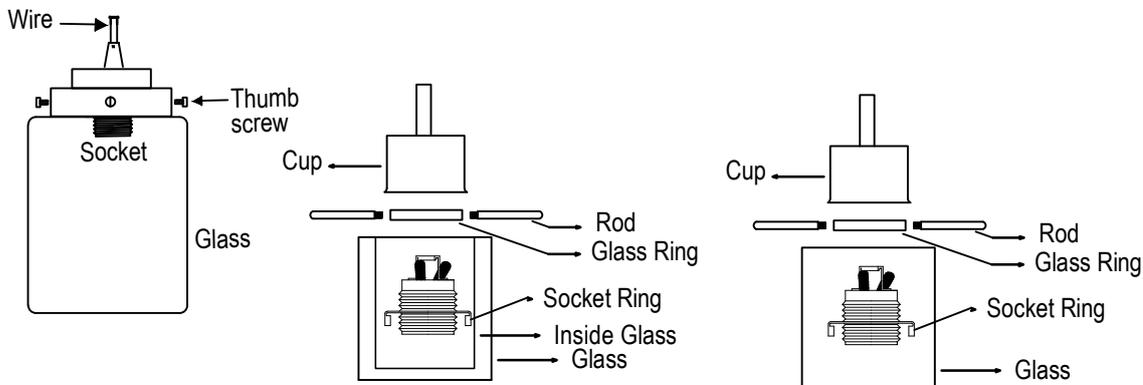


Care and Cleaning

Always turn off power at the source (main electrical panel) before any type of cleaning or maintenance.

The glass can be cleaned using a soft cloth and mild dish soap. Never use abrasive pads or strong cleaning agents as this may damage the finish of the glass. Allow to dry completely before re-installing on the fixture.

The fixture can be cleaned using a soft dry cloth. Never use abrasive pads or water to clean electrical fixtures.

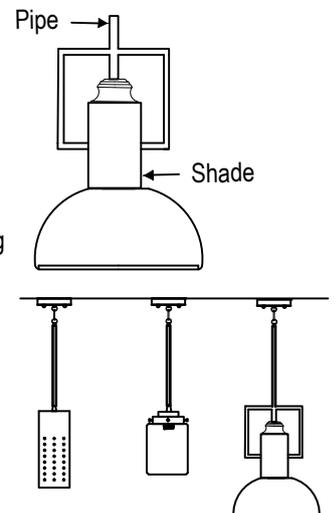




# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE SUSPENSION À LUMIÈRE

POUR TOUTE QUESTION, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC WHITFIELD :

Info@whitfieldlighting.com / www.whitfieldlighting.com

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS :



Clé



Pincettes



Coupe-fil



Tournevis cruciforme

Matériel de câblage exigé par le code de l'électricité

## MESURES DE SÉCURITÉ :


### MISE EN GARDE! : LES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE DEL NE PEUVENT PAS ÊTRE UTILISÉS SUR LES CIRCUITS QUI SONT MUNIS DE GRADATEURS!

1. Coupez l'alimentation au coffret de branchement principal avant de commencer l'installation.
2. Les raccords électriques doivent être conformes au code de l'électricité local ou national.

## INSTALLATION : LES AMPOULES NE SONT PAS FOURNIES AVEC CET APPAREIL D'ÉCLAIRAGE

Étape 1 : Fixer le support au boîtier électrique à l'aide des vis du boîtier ou des vis de montage fournies avec le luminaire.

Étape 2 : Assembler. Votre luminaire s'assemble rapidement. Deux tiges de 6 po et deux tiges de 12 po sont incluses, pour une longueur totale de 36 po. Une chaîne de 12 po est également comprise (avec certains luminaires seulement) si vous souhaitez abaisser le luminaire. Choisir la longueur souhaitée et retirer les tiges du fil, au besoin. Utiliser les tuyaux filetés de chaque tige pour uniformiser la longueur. Raccorder les tiges à la boucle supérieure à l'aide du tuyau fileté fourni. Pour ajouter une chaîne, relier la chaîne entre les deux boucles et faire passer le fil à travers les maillons, puis dans la boucle du couvercle. Si aucune chaîne n'est requise, il suffit de fermer le maillon unique reliant les deux boucles et de faire passer le fil à travers les boucles et le couvercle (figure 1).

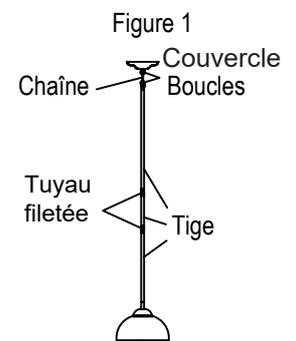



Étape 3 : Connectez le fil de masse à partir de l'appareil d'éclairage vers la vis de borne de terre à l'intérieur du coffret électrique ou vers le fil de masse (fil de cuivre nu) à partir du coffret électrique en utilisant l'écrou orange (fourni). Connecter le fil noir du luminaire au fil noir du boîtier électrique avec le connecteur fourni (orange). Insérez tous les fils exposés à l'intérieur du coffret électrique. (Figure 2)

Insérez tous les fils exposés à l'intérieur du coffret électrique. (Figure 2)

Étape 4 : Placer soigneusement le couvercle sur les vis de montage en s'assurant qu'aucun fil n'est visible ou coincé entre le plafond et le couvercle du luminaire. Utiliser les écrous borgnes pour fixer le couvercle au support.

Étape 5 : Installer la vitre conformément à la photo qui correspond à votre luminaire. Aucune vitre sur la série PNT.

Étape 6 : Installer des ampoules de type et de puissance appropriés conformément à l'étiquette sur la tête du luminaire ou la douille.

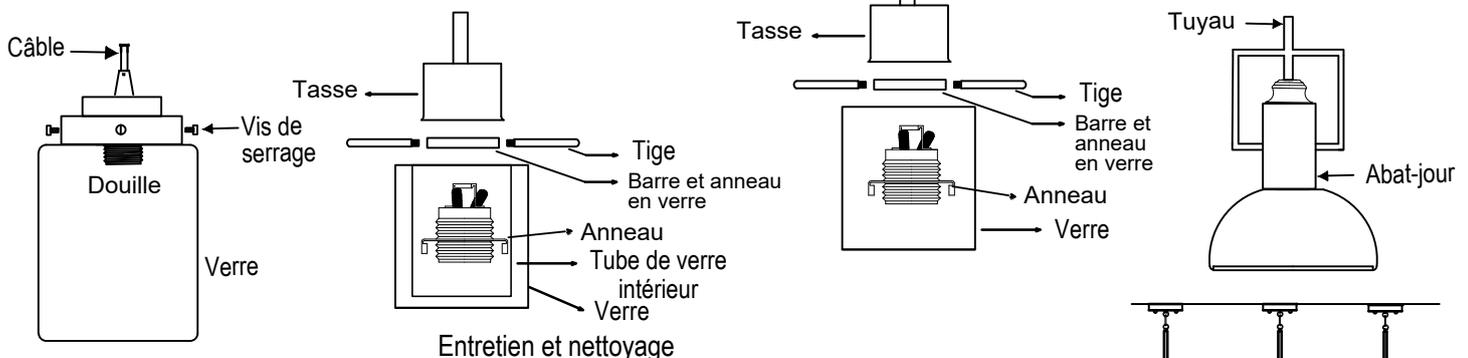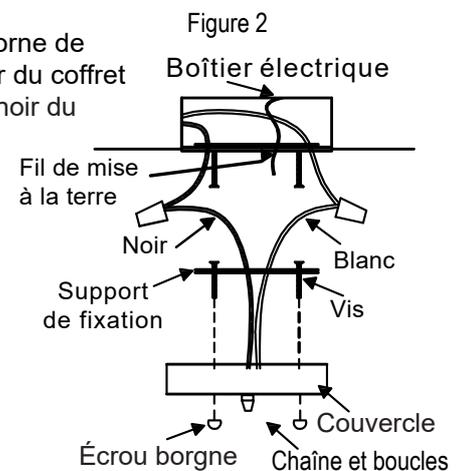

Toujours couper l'alimentation à la source (panneau électrique principal) avant tout travail de nettoyage ou d'entretien.

Nettoyer le verre avec un linge doux et du savon à vaisselle doux. Ne jamais utiliser de tampons abrasifs ou de nettoyants forts car ils endommageraient le fini du verre. Laisser sécher complètement avant de réinstaller le verre sur le luminaire. Le luminaire peut être nettoyé avec un linge doux et sec. Ne jamais utiliser de tampons abrasifs ou d'eau pour nettoyer les luminaires électriques.

