



Installation Instructions


For hot and cold water lines. Connect within 6 feet of fixture or valve causing noise. Push into SharkBite push fittings or sweat into copper fittings. Can be installed horizontally or vertically.

Note: In systems exceeding 60 psi (413.7 kPa) pressure, it is required that a pressure reducing valve shall be installed upstream of the water hammer arrestor unit.

Instrucciones de instalación

Para tuberías de agua caliente y fría. Conecte dentro de 6 pies del accesorio o válvula que provoca el ruido. Empuje los adaptadores de presión o suelde en los adaptadores de cobre. Se puede instalar horizontal o vertical.

Nota: En los sistemas que exceden la presión 60 psi (413.7 kPa), es necesario instalar una válvula reductora de presión en el flujo ascendente de la unidad supresora de golpe de ariete.

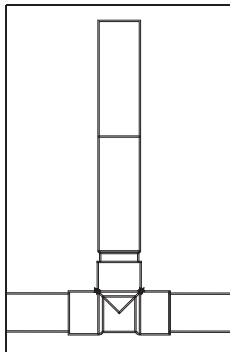

AN RWC BRAND



Distributed by
Reliance Worldwide Corporation®
1-877-700-4242