

Features

- 8" c/c installation
- 8" swivel spout
- Maximum flow of 6.5 L/min (1.8 gpm) at 60 psi (**ecologia**)
- Zinc cover plate
- Hybrid waterways
- Low-lead (less than 0.25%)
- ½" IPS connections

Cartridges

- Washerless ¼ turn (9CA72)

Finish

- Polished chrome



Caractéristiques


- Installation à entraxe de 8 pouces c/c
- Bec pivotant de 8 pouces
- Débit maximal de 6,5 L/min (1,8 gpm) à 60 psi (**ecologia**)
- Plaque de recouvrement en zinc
- Voies d'alimentation hybrides
- Faible teneur en plomb (moins de 0,25%)
- Raccordements ½ pouce IPS

Cartouches


- Sans rondelle ¼ de tour (9CA72)

Fini

- Chrome poli

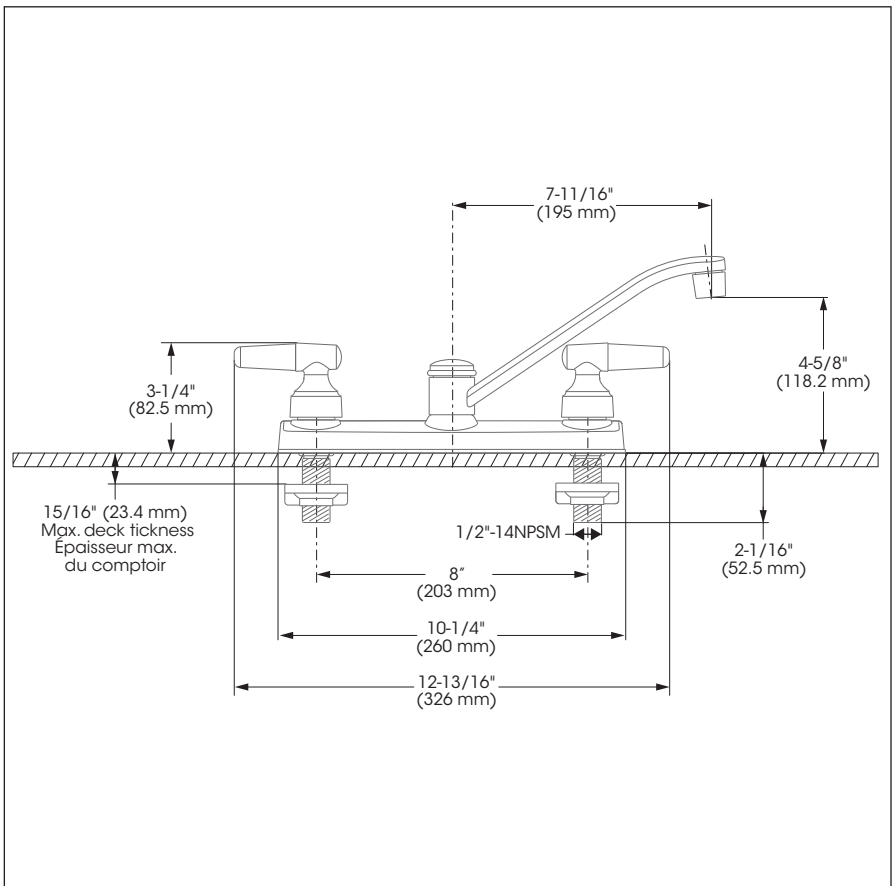

No	Description		Part Pièce
1	Handle kit (hot and cold)	Ensemble de poignée (chaude et froide)	FCKTS2020
2	Polymer washer	Rondelle de polymère	963066
3	Aerator (1.8gpm)	Aérateur (6,8L/min)	FCAERA057
4	Washerless cartridge	Cartouche sans rondelle	9CA72
5	Rubber seat with spring	Siège de caoutchouc et ressort	9CA01
6	O-Ring	Joint torique	961122

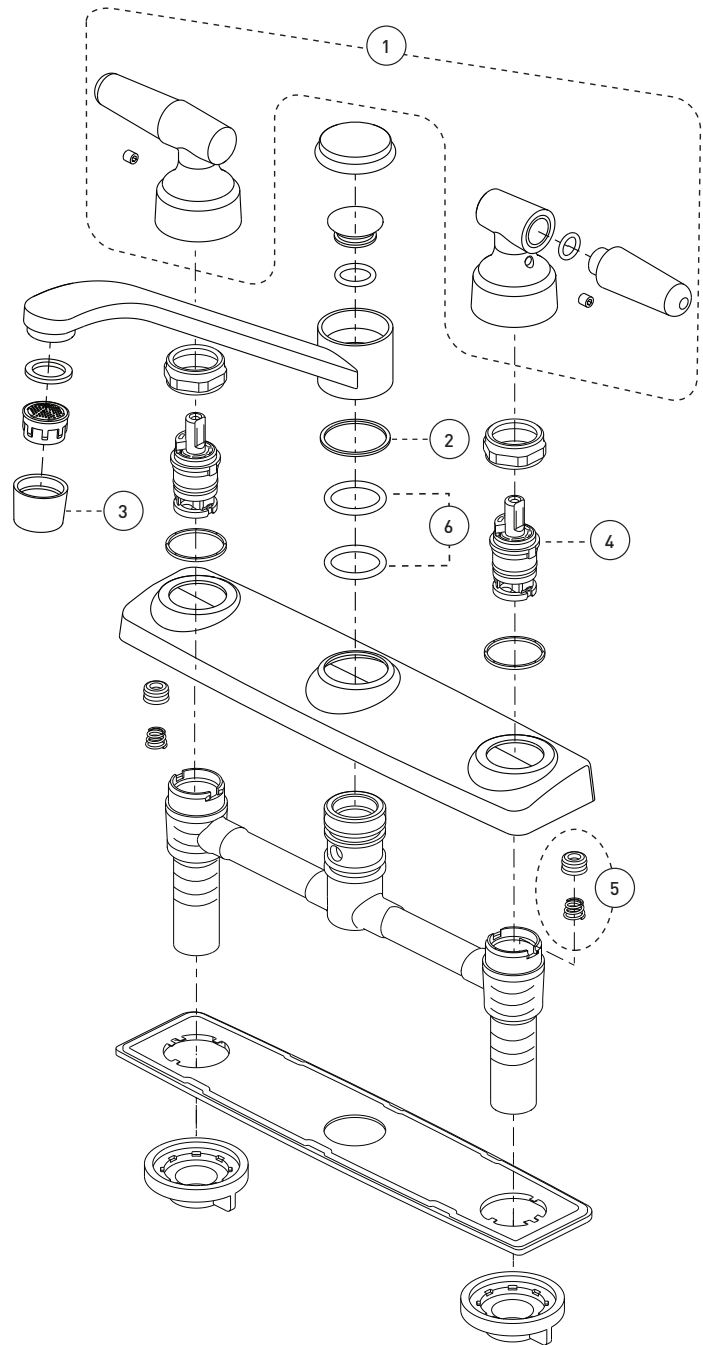

Replacement parts are available on order through
customer service: 1 800 361-5960

Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande
par le biais du service à la clientèle: 1 800 361-5960



This product is covered by a limited lifetime warranty.
Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée.
Consultez notre site internet pour tous les détails.

belanger-upt.com