



PRODUCT CATALOG 2026

STINGER®

MOISTURE DEFENSE SYSTEMS

COLLATED CAP FASTENING SYSTEMS



**CN100B
CAP NAILER**

SYNTHETIC UNDERLAYMENT
ROOFING FELT
HOUSEWRAP
ROLLED INSULATION
TEMPORARY TARPS
LUMBER WRAP
FOAM BOARD



For Exclusive Use
With Stinger NailPac®
(1" Electro Galvanized
or 304 Stainless Steel)

PAGE 7



**CS150B
CAP STAPLER**

SYNTHETIC UNDERLAYMENT
ROOFING FELT
HOUSEWRAP
TEMPORARY TARPS
LUMBER WRAP
FOAM BOARD



For Exclusive Use
With Stinger StaplePac®
(5/8", 7/8", 1 1/4", 1 1/2")

PAGE 9



**CH38-2
CAP HAMMER**

SYNTHETIC UNDERLAYMENT
ROOFING FELT
HOUSEWRAP
ROLLED INSULATION
TEMPORARY TARPS
LUMBER WRAP



For Exclusive Use
With Stinger StaplePac®
(3/8")

PAGE 10



**CH38A
CAP HAMMER**

SYNTHETIC UNDERLAYMENT
ROOFING FELT
HOUSEWRAP
ROLLED INSULATION
TEMPORARY TARPS
LUMBER WRAP



For Exclusive Use
With Stinger StaplePac®
(3/8")

PAGE 11



Check out the STINGER
YouTube Channel to learn
more about our tools and
fasteners.

HT38 HAMMER TACKER

For Use With 3/8 A-11 Staples

PAGE 11



Please check with your local building code official for proper material usage and application in your area.

UNDERLAYMENT

BETTER PROTECTION BELOW THE SURFACE

EXO SYNTHETIC UNDERLAYMENT PAGE 13



EXO PEEL+STICK UNDERLAYMENT PAGE 16



FASTENERS



HAND DRIVE CAPS



HAND DRIVE ROOFING NAILS



COIL ROOFING NAILS



COIL SIDING NAILS



FINE WIRE STAPLES



CAP FASTENING SYSTEMS

CN100B CAP NAILER...7

CS150B CAP STAPLER...9

CH38-2 CAP HAMMER...10

CH38A CAP HAMMER...11

HT38 HAMMER TACKER...11

UNDERLAYMENT

EXO SYNTHETIC UNDERLAYMENT...13

EXOSTK PEEL+STICK UNDERLAYMENT...16

CO-BRANDING...19

FASTENERS

HAND DRIVE CAPS...20

HAND DRIVE ROOFING NAILS...22

COIL ROOFING NAILS...23

COIL SIDING NAILS...24

FINE WIRE STAPLES...24

MERCHANDISING

MERCHANDISERS...25



THE STINGER®

MOISTURE DEFENSE


SYSTEM




At STINGER, we exist to build differently ensuring your peace of mind extends far below the surface. Our EXO underlayments are engineered to repel water and protect the roof deck from moisture penetration. Combine our underlayments with our collated cap fasteners to create a moisture barrier that's tested and approved in winds up to 180mph. Because when it comes to protecting your home- **it's all about what lies underneath.**



ROOFING MOISTURE DEFENSE

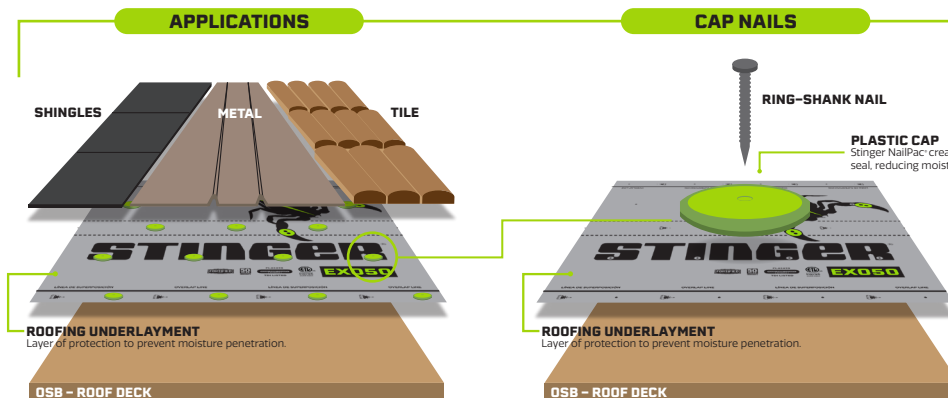

SIDE WALL MOISTURE DEFENSE

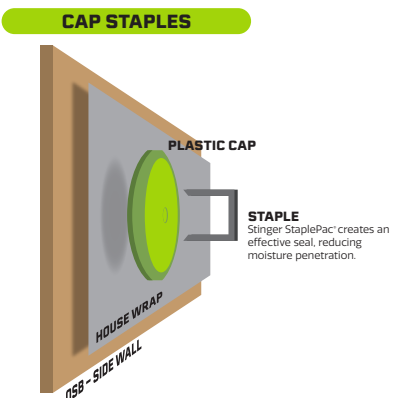

WHY CAPS ARE IMPORTANT TO SECURING UNDERLAYMENT

- Most shingle manufacturers require the use of a cap for adherence to their warranties.
- The Insurance Institute for Business & Home Safety (IBHS) recommends the use of cap nails to extend the life of your roof through their Fortified Roof™ program.
- Caps are an important component of a complete moisture management system—especially if shingles blow off in the event of a storm.




IKO®



WHY CHOOSE STINGER NAILPAC?

- NailPac is tested and approved for winds up to 180 mph—staples alone fail at 50 mph.
- NailPac helps create an effective seal, reducing moisture penetration compared to A-11 staples.
- NailPac can withstand UV exposure up to 10x longer than Hand Drive Caps.
- NailPac delivers a consistent finish every time—compared to hand drive caps that are prone to over driving.
- Installing NailPac with the STINGER CN100B Cap Nailer is one of the safest ways to secure underlayment as it provides three points of contact with the roof, unlike swinging a hammer to install hand drive fasteners.

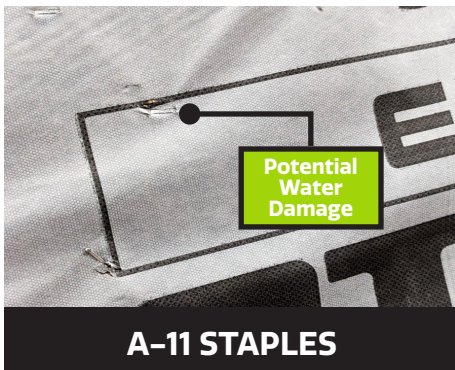



CN100B CAP NAILER



THE ONLY WAY TO LAY IT DOWN

The **STINGER® CN100B** is our premier pneumatic cap nailing innovation. When you need to quickly and safely lay down underlayment, this is the tool for you. And with a fastener capacity of 200 caps and nails, reloading is easy and efficient - another time saver.



FOR EXCLUSIVE USE WITH STINGER NAILPAC

- Shoots 1 in. x .083 nails with full 1 in. plastic caps
- Holds 200 caps and 200 nails
- Fires 5 cap nails per second (max. cycle rate/second)
- Choose between bump fire or sequential fire mode
- Tool-free depth of drive adjustment
- Lightweight, compact design
- 360° tool-free adjustable exhaust
- Carrying case included



STINGER NailPac

- For use with STINGER CN100B & CN100 Cap Nailer only
- 2000 ct. box
- 10 reels of 200 collated plastic caps
- 10 coils of 200 ring shank nails
- Each NailPac covers approximately 25 square *
- Meets ASTM F1667 requirements
- Florida Product Approval - FL35349

TOOL

SKU#	DESCRIPTION	QTY	CT./MASTER
0136252	CN100B	1	2

NAILPAC

SKU#	DESCRIPTION	RING SHANK NAIL COATING	QTY	CT./MASTER
0136260	1 in. x .083 (25mm x 2mm) NailPac	ELECTRO GALVANIZED	2000	4
0136264	1 in. x .083 (25mm x 2mm) NailPac	304 STAINLESS STEEL	2000	4

*25 square for all standard applications of synthetic underlayment, if installation instructions are followed correctly



DUPONT™

Tyvek
HomeWrap

WARNING: DuPont™ Tyvek® Homewrap® is a combustible building material as categorized by the 2018 International Building Code (Section 703.3) and is not to be used in applications where fire resistance is required. Follow Tyvek's instructions for installation and maintenance requirements for all applicable systems in order to maintain the performance of DuPont™ Tyvek®. Use caution when using the system in the wall system may impact the performance of DuPont™ Tyvek®.

Meets the ASTM E1677 Tyvek® Air Barrier requirements when installed as an air barrier according to DuPont™ Tyvek® installation instructions. Meets ICC-ES AC-308 Tyvek® Air Barrier & Air Barrier Material requirements. ICC-ES Evaluation Report ESR-2375.

Call 1-800-448-9835 tyvek.com/homewrap
MADE IN THE USA

CS150B CAP STAPLER

A STAPLE IN BETTER BUILDING

The **STINGER® CS150B** offers builders proven performance in a versatile tool perfect for securing synthetic underlayment, roofing felt, foam board, and housewrap.

FOR EXCLUSIVE USE WITH STINGER STAPLEPAC

- Shoots 5/8 in., 7/8 in., 1 ¼ and 1 ½ in. 18GA staples with full 1 in. plastic caps
- Holds 200 caps and 200 staples
- Fires 5 cap staples per second (max. cycle rate/second)
- Choose between bump fire or sequential fire mode
- Lightweight, compact design
- 360 ° tool-free adjustable exhaust
- Carrying case included



STINGER StaplePac

- For use with STINGER CS150B & CS150 Cap Staplers only
- 2000 ct. box
- 10 reels of 200 collated plastic caps
- 20 strips of 100 staples made from Galvanized wire
- Each StaplePac covers approximately 25 square *
- Meets ASTM F1667 requirements

TOOL

SKU#	DESCRIPTION	QTY	CT./MASTER
0136012	CS150B	1	2

STAPLEPAC

SKU#	DESCRIPTION	QTY	CT./MASTER
0136024	5/8 in. (16 mm) 18GA StaplePac	2000	6
0136044	7/8 in. (22 mm) 18GA StaplePac	2000	6
0136074	1 ¼ in. (32 mm) 18GA StaplePac	2000	6
0136094	1 ½ in. (38 mm) 18GA StaplePac	2000	6

*25 square for all standard applications of synthetic underlayment, if installation instructions are followed correctly



CH38-2 CAP HAMMER



The **STINGER® CH38-2** is the economical, non-pneumatic alternative to stapling. The CH38-2 is an award-winning champion for installing housewrap, underlayment, and rolled insulation.

FOR EXCLUSIVE USE WITH STINGER STAPLEPAC

- Increased weld and strength on cutter and trigger areas
- Increased internal handle strength
- Improved staple track and spring design
- Added handle grip to aid performance



STINGER StaplePac

- For use with STINGER Cap Hammers only
- 2016 ct. box
- 12 reels of 168 collated plastic caps
- 24 strips of 84 staples made from Galvanized wire
- Each StaplePac covers approximately 25 square*
- Meets ASTM F1667 requirements

TOOL

SKU#	DESCRIPTION	QTY	CT./MASTER
0136400	CH38-2	1	6

STAPLEPAC

SKU#	DESCRIPTION	QTY	CT./MASTER
0136420	3/8 in. (9.5mm) StaplePac	2016	6

**25 square for all standard applications of synthetic underlayment, if installation instructions are followed correctly*

CH38A CAP HAMMER



The **STINGER® CH38A** is our non-pneumatic autofeed cap hammer, which is ideal for installing housewrap and underlayment. Unlike the CH38-2, the CH38A does not require a trigger to advance the cap - it advances with each strike.

FOR EXCLUSIVE USE WITH STINGER STAPLEPAC

- Trigger free operation
- Improved track and feed spring design
- Easy to load
- Compact design
- Improved staple collation

STINGER StaplePac

- For use with STINGER Cap Hammers only
- 2016 ct. box
- 12 reels of 168 collated plastic caps
- 24 strips of 84 staples made from Galvanized wire
- Each StaplePac covers approximately 25 square*
- Meets ASTM F1667 requirements



TOOL

SKU#	DESCRIPTION	QTY	CT./MASTER
0136401	CH38A	1	6

STAPLEPAC

SKU#	DESCRIPTION	QTY	CT./MASTER
0136420	3/8 in. (9.5 mm) StaplePac	2016	6

GENERAL CONSTRUCTION

HT38 HAMMER TACKER

- Quick load magazine
- Holds 168 - 3/8 in. 21GA staples
- Light and easy to maneuver
- For use with STINGER 3/8 in. A-11 Staples



SKU#	DESCRIPTION	QTY	CT./MASTER
0136450	HT38	1	1


EXO

UNDERLAYMENT

FAMILY

SUPERIOR PROTECTION BELOW THE SURFACE

At STINGER, we are committed to building differently—ensuring your peace of mind extends far below the surface. Our EXO Underlayment Family is designed to deliver unmatched moisture protection, durability, and performance for all your roofing projects. With innovative technology and superior materials, our underlayment provide the reliability you need to safeguard your work against the elements. No matter which installation method your project demands – traditional synthetic or self-adhering peel-and-stick application – **STINGER's EXO family delivers the perfect solutions, giving you complete confidence with superior protection beneath every roof.**

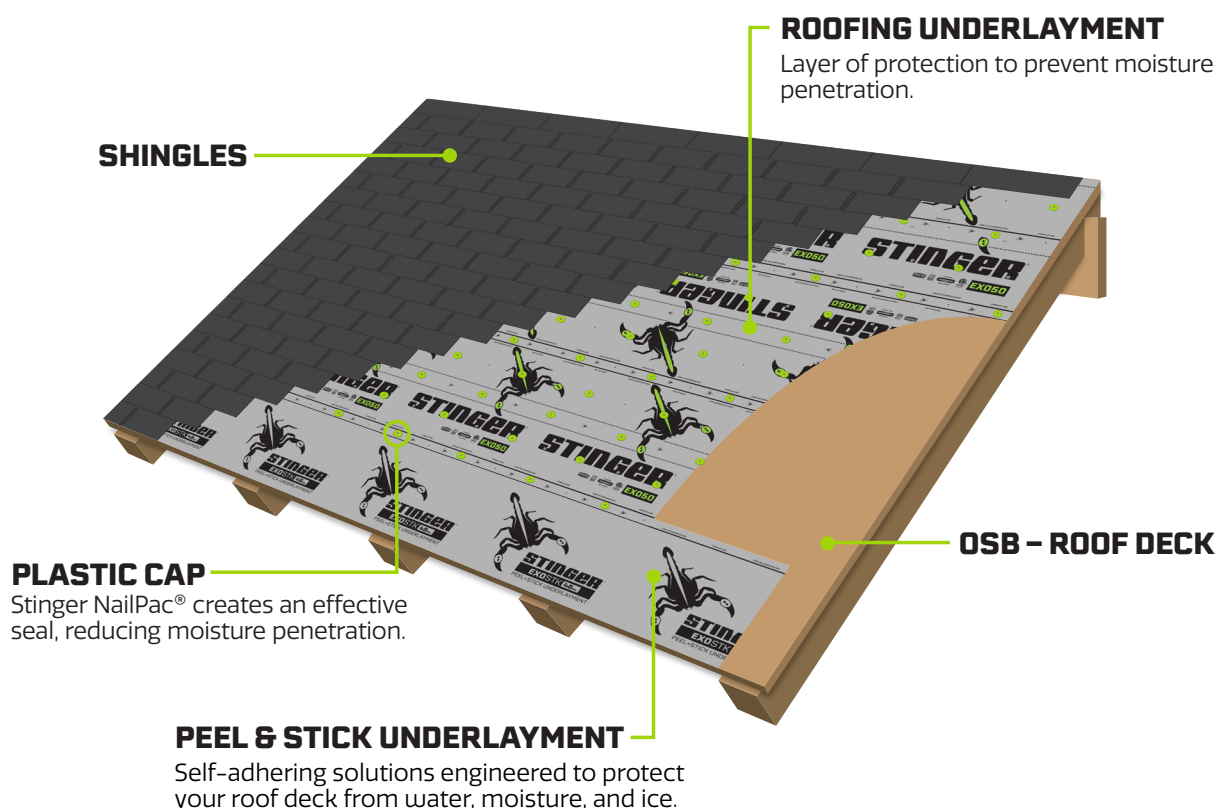

EXO SYNTHETIC UNDERLAYMENT

Our EXO Synthetic Underlayment is engineered to repel water and protect the roof deck from moisture penetration. Combine our synthetic underlayment with our collated cap fasteners to create a moisture barrier that's tested and approved in winds up to 180mph. Because when it comes to protecting your home- it's all about what lies underneath.

EXO Synthetic Underlayments feature a preprinted fastener pattern and overlap lines that help speed up installation and follow applicable building codes.

NEW



PRODUCT SPECIFICATIONS

	RECOMMENDED			
	EXO25 FIT™	EXO25	EXO35	EXO50
WIDTH	24 in.	48 in.	48 in.	48 in.
LENGTH	250 ft.	250 ft.	250 ft.	250 ft.
ROLL WEIGHT	10 lbs	20 lbs.	23 lbs.	32 lbs.
SQ. PER ROLL	5 sq.	10 sq.	10 sq.	10 sq.
FABRIC WEIGHT	95 GSM	95 GSM	110 GSM	155 GSM
TENSILE STRENGTH	MD: 100 lbs. CD: 77 lbs.	MD: 100 lbs. CD: 77 lbs.	MD: 120 lbs. CD: 110 lbs.	MD: 170 lbs. CD: 165 lbs.
SCRIM (WEAVE CT.)	9x7	9x7	9x7	10x11
WARRANTY	Adopts warranty length of the full roll underlayment it is installed with.	25 years	35 years	50 years
MADE IN	India	India	India	India
ROLLS/PALLET	112	56	56	42
SHINGLES	✓	✓	✓	✓
METAL	✓	✓	✓	✓
TILE	✓	✓	✓	✓

EXO SYNTHETIC BENEFITS

- Features a proprietary slip-resistant coating on the backside with a spunbond non-woven walking surface for improved traction and walkability.
- Withstands UV exposure for up to 6 months.
- Preprinted fastening pattern and overlap lines to speed up installation.



APPLICABLE STANDARDS & CODES:

- Intertek CCRR-0504
- ASTM E108 (Class A)
- ASTM D8257
- Florida Product Approved – FL42439
- TDI Listed
- Miami Dade County Approved



Prevent Product Waste with EXO25 FIT™

EXO25 FIT™ is the roofing solution designed to meet code requirements in high-wind areas while eliminating unnecessary product waste. Traditional installation methods can create a triple layer of underlayment, leading to significant waste. With EXO25 FIT™, you save material and time by using it as a half-layer solution on the first and last row of underlayment.


LEARN MORE



NEW

EXO25 FIT™

SPUNBOND SYNTHETIC UNDERLAYMENT



- Lightweight- Only 10 lbs. per roll.
- Approved for use under all types of roofing materials.
- Adopts warranty length of the full roll underlayment it is installed with.

SKU#	DESCRIPTION	QTY	PALLET
0342972	EXO25 FIT™	1	112



EXO25

SPUNBOND SYNTHETIC UNDERLAYMENT

- Lightweight- Only 20 lbs. per roll.
- Approved for use under all types of roofing materials.
- 25-year limited warranty.

SKU#	DESCRIPTION	QTY	PALLET
0342971	EXO25	1	56



EXO35

SPUNBOND SYNTHETIC UNDERLAYMENT

- Lightweight- Only 23 lbs. per roll.
- Approved for use under all types of roofing materials.
- 35-year limited warranty.

SKU#	DESCRIPTION	QTY	PALLET
0342973	EXO35	1	56



EXO50

SPUNBOND SYNTHETIC UNDERLAYMENT

- Lightweight- Only 32 lbs. per roll.
- Approved for use all types of roofing materials.
- 50-year limited warranty.

RECOMMENDED

SKU#	DESCRIPTION	QTY	PALLET
0342975	EXO50	1	42




EXOSTK

PEEL & STICK UNDERLAYMENT

EXOSTK series of peel-and-stick underlayment offers premium-grade, self-adhering solutions engineered to protect your roof deck from water, moisture, and ice. Designed with advanced technology and superior materials, EXOSTK ensures excellent adhesion, optimal walkability, and unmatched weather resistance for a variety of roofing applications.

EXOSTK products combine robust adhesive compounds with durable surfaces for superior temperature resistance and long-lasting performance. When it comes to protecting your home, it's all about what lies underneath

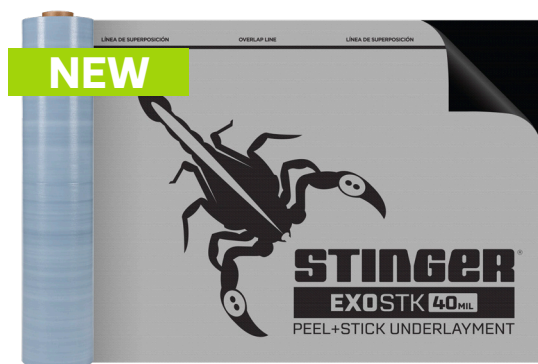

EXOSTK 40MIL



EXOSTK 48MIL



EXOSTKG 52MIL

PRODUCT SPECIFICATIONS

		EXOSTK 40ML	EXOSTK 48ML	EXOSTKG 52ML
PHYSICAL PROPERTIES	TEST METHOD	TYPICAL VALUE	TYPICAL VALUE	TYPICAL VALUE
NOMINAL THICKNESS, (MIL)	ASTM D 5147	40	48	52
TOP SURFACING	-	Grey Non-Woven Polypropylene mat.	Grey Non-Woven Polypropylene mat.	Coated Granular Sand
RELEASE FILM	-	Silicone coated split release	Silicone coated split release	Silicone coated split release
TENSILE STRENGTH (MD/CD), (IBS./INCH)	ASTM D 1970	100/92	120/100	≥25/25
TEAR RESISTANCE (MD/CD), (LBF)	ASTM D 1970	120/100	160/140	≥20/20
ELONGATION (MD/CD), (%)	ASTM D 1970	70/60	80/60	≥10%
ADHESION TO PLYWOOD, (LBF)	ASTM D 903	7.5 @ 40°F 16 @ 75°F	5 @ 40° F 12 @ 75° F	5 @ 40° F 12 @ 75° F
NAIL SEALABILITY	ASTM D 1970	Pass	Pass	Pass
THERMAL STABILITY	ASTM D 1970	235°F	235°F	235°F
LOW TEMP FLEXIBILITY	ICC AC 48	Pass	Pass	Pass
WATER PERMEANCE	ASTM E 96	0.03	0.03	< 0.1
UV RESISTANCE	-	180 Days	180 Days	30 days

EXOSTK & EXOSTKG BENEFITS

- High-Temp Resistance up to 235°F
- Extremely durable and can withstand harsh weather conditions.
- Self-sealing compound for effective nail sealing.
- The polypropylene mat or granulated surfaces offers excellent anti-slip properties and optimal walkability.

APPLICABLE STANDARDS & CODES:

- TDI Listed
- ASTM D 1970
- Florida Product Approved
- Miami Dade County Approved





EXOSTK 40MIL

PEEL & STICK FABRIC UNDERLAYMENT

- High-Temp Resistance up to 235°F
- Approved for use under all types of roofing materials.
- EXOSTK 40MIL does not support mold growth.
- Limited Lifetime Warranty

SKU#	DESCRIPTION	QTY	PALLET
342870	EXOSTK 40MIL	1	25



EXOSTK 48MIL

PEEL & STICK FABRIC UNDERLAYMENT

- High-Temp Resistance up to 235°F
- Approved for use under all types of roofing materials.
- EXOSTK 48MIL does not support mold growth.
- Limited Lifetime Warranty

SKU#	DESCRIPTION	QTY	PALLET
342873	EXOSTK 48MIL	1	25



EXOSTKG 52MIL

PEEL & STICK GRANULATED UNDERLAYMENT

- High-Temp Resistance up to 235°F
- Extremely durable and can withstand harsh weather conditions.
- Limited Lifetime Warranty

SKU#	DESCRIPTION	QTY	PALLET
342200	EXOSTKG 52ML	1	25




EXO SYNTHETIC CO-BRANDING

STINGER® offers a great marketing opportunity for contractors to co-brand with the STINGER brand on our EXO50, EXO35, and EXO25 synthetic underlayment. Co-branding on STINGER underlayment is an effective form of advertising for the contractor in the neighborhood.

Contact your STINGER sales representative for details on the STINGER EXO synthetic underlayment co-branding program.

Logo size for co-branding: 40" x 24"
Scorpion size is 18" x 18"
STINGER name is 23" x 6"

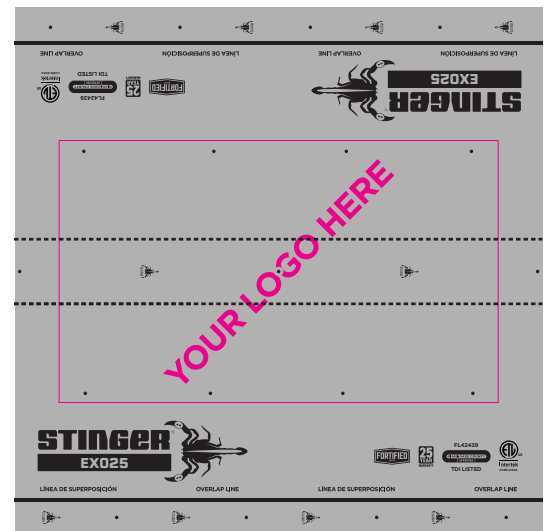

COLOR OPTION

- 1 custom color + black
- 6 pallet minimum purchase



For those who want best practice and prefer to hand drive cap nails for roofing underlayments, felt, foamboard, and housewrap, **STINGER®** HandDrive offers a variety of economical plastic and steel cap fastening solutions.



PLASTIC CAP NAILS

- 1" diameter round, plastic cap.
- Deformed ring shank for greater holding power.
- All hand-driven caps are packaged as integral nail-cap units.
- Plastic caps are used for securing roofing underlayment, house wrap, and insulation in residential and commercial applications.

LENGTH	COATING	2000 CT. BOX	2000 CT. PAIL	2500 CT. PAIL	3000 CT. PAIL
3/4 in. (19mm)	ELECTRO GALVANIZED	0135033	-	-	0135031
7/8 in. (22mm)	ELECTRO GALVANIZED	0135043	-	-	0135041
1 in. (25mm)	ELECTRO GALVANIZED	0135053	-	-	0135051
1 ¼ in. (32mm)	ELECTRO GALVANIZED	0135073	-	0135071	-
1 ½ in. (38mm)	ELECTRO GALVANIZED	0135093	0135091	-	-
1 ¾ in. (44mm)	ELECTRO GALVANIZED	0135113	0135111	-	-
2 in. (51mm)	ELECTRO GALVANIZED	0135133	0135131	-	-
2 ½ in. (63mm)	ELECTRO GALVANIZED	0135153	0135151	-	-
3 in. (76mm)	ELECTRO GALVANIZED	0135173	-	-	-



STEEL CAP NAILS

- 1" diameter round, steel cap.
- Heavier, deformed ring shank for greater holding power.
- Steel caps are used for applying asphalt shingles, insulation board, roofing underlayments, built-up (BUR) modified, and single-ply on nailable wood roof decks.

LENGTH	COATING	CT./LB	25# BOX	25# PAIL	50# BULK
3/4 in. (19mm)	ELECTRO GALVANIZED	90	-	0127030	0127032
7/8 in. (22mm)	ELECTRO GALVANIZED	88	-	0127040	0127042
1 in. (25mm)	ELECTRO GALVANIZED	86	0127053	0127050	0127052
1 ¼ in. (32mm)	ELECTRO GALVANIZED	84	0127073	0127070	0127072
1 ½ in. (38mm)	ELECTRO GALVANIZED	81	0127093	0127090	0127092
1 ¾ in. (44mm)	ELECTRO GALVANIZED	77	0127113	-	0127112
2 in. (51mm)	ELECTRO GALVANIZED	74	0127133	-	0127132
2 ½ in. (63mm)	ELECTRO GALVANIZED	67	0127153	-	0127152
3 in. (76mm)	ELECTRO GALVANIZED	60	0127173	-	0127172
3 ½ in. (89mm)	ELECTRO GALVANIZED	56	0127193	-	-
4 in. (102mm)	ELECTRO GALVANIZED	48	0127203	-	-
5 in. (127mm)	ELECTRO GALVANIZED	35	127223	-	-
8 in. (203mm)	ELECTRO GALVANIZED	27	0127263	-	-



FLUTED STEEL CAP MASONRY NAILS

- 1" diameter round, steel cap.
- All hand-driven caps are packaged as integral nail-cap units.
- Fluted masonry caps are used for fastening flashing, termination, or insulation to parapet and masonry block in commercial applications.

LENGTH	COATING	25# BOX
3/4 in. (19mm)		0129033
1 in. (25mm)	BRITE	0129053
1 ¼ in. (32mm)	BRITE	0129073
1 ½ in. (38mm)	BRITE	0129093
2 in. (51mm)	BRITE	0129133
2 ½ in. (63mm)	BRITE	0129153
3 in. (76mm)	BRITE	0129173



HAND DRIVE ROOFING NAILS

- Smooth Shank
- Available Electro Galvanized or Hot Dipped Galvanized
- Meets ASTM F1667
- HDG Meets ASTM A153

SKU#	COATING	LENGTH	CT./LB	WEIGHT
0132032	ELECTRO GALVANIZED	3/4 in. (19mm)	323	50 lbs.
0132042	ELECTRO GALVANIZED	7/8 in. (22mm)	288	50 lbs.
0132052	ELECTRO GALVANIZED	1 in. (25mm)	261	50 lbs.
0132072	ELECTRO GALVANIZED	1-1/4 in. (32mm)	209	50 lbs.
0132092	ELECTRO GALVANIZED	1-1/2 in. (38mm)	194	50 lbs.
0132112	ELECTRO GALVANIZED	1-3/4 in. (44mm)	155	50 lbs.
0132132	ELECTRO GALVANIZED	2 in. (51mm)	136	50 lbs.
0132152	ELECTRO GALVANIZED	2-1/2 in. (63mm)	109	50 lbs.
0132172	ELECTRO GALVANIZED	3 in. (76mm)	93	50 lbs.
0069032	HOT DIP GALVANIZED	3/4 in. (19mm)	282	50 lbs.
0069042	HOT DIP GALVANIZED	7/8 in. (22mm)	261	50 lbs.
0069052	HOT DIP GALVANIZED	1 in. (25mm)	254	50 lbs.
0069072	HOT DIP GALVANIZED	1-1/4 in. (32mm)	196	50 lbs.
0069092	HOT DIP GALVANIZED	1-1/2 in. (38mm)	163	50 lbs.
0069112	HOT DIP GALVANIZED	1-3/4 in. (44mm)	148	50 lbs.
0069132	HOT DIP GALVANIZED	2 in. (51mm)	120	50 lbs.
0069152	HOT DIP GALVANIZED	2-1/2 in. (63mm)	106	50 lbs.
0069172	HOT DIP GALVANIZED	3 in. (76mm)	90	50 lbs.



NEO WASHER ROOFING NAILS

SKU#	COATING	SHANK	LENGTH	CT./LB	WEIGHT
0168112	ELECTRO GALVANIZED	Ring	1-3/4 in. (44mm)	123	50 lbs.
0168132	ELECTRO GALVANIZED	Ring	2 in. (51mm)	90	50 lbs.
0168152	ELECTRO GALVANIZED	Ring	2-1/2 in. (63mm)	91	50 lbs.
0099092	HOT DIP GALVANIZED	Ring	1-1/2 in. (38mm)	129	50 lbs.
0099112	HOT DIP GALVANIZED	Ring	1-3/4 in. (44mm)	117	50 lbs.
0099132	HOT DIP GALVANIZED	Ring	2 in. (51mm)	91	50 lbs.

COIL ROOFING NAILS




COIL ROOFING NAILS

- Smooth or Ring Shank
- Available Electro Galvanized or Hot Dipped Galvanized
- 15° Wire Coil
- Meets ASTM F1667
- HDG Meets ASTM A153

SKU#	COATING	SHANK	LENGTH	QTY
0611030	ELECTRO GALVANIZED	Smooth	3/4 x .120 (19mm x 3mm)	7200
0611040	ELECTRO GALVANIZED	Smooth	7/8 in. x .120 (22mm x 3mm)	7200
0611050	ELECTRO GALVANIZED	Smooth	1 in. x .120 (25mm x 3mm)	7200
0611070*	ELECTRO GALVANIZED	Smooth	1 1/4 in. x .120 (32mm x 3mm)	7200
0611090	ELECTRO GALVANIZED	Smooth	1 1/2 in. x .120 (38mm x 3mm)	7200
0611110	ELECTRO GALVANIZED	Smooth	1 3/4 in. x .120 (44mm x 3mm)	7200
0611072	ELECTRO GALVANIZED	Ring	1 1/4 in. x .120 (38mm x 3mm)	7200
0611073	HOT DIP GALVANIZED	Smooth	1 1/4 in. x .120 (32mm x 3mm)	7200
0611075	HOT DIP GALVANIZED	Ring	1 1/4 in. x .120 (32mm x 3mm)	7200
0611093	HOT DIP GALVANIZED	Smooth	1 1/2 x .120 (38mm x 3mm)	7200
0611095	HOT DIP GALVANIZED	Ring	1 1/2 x .120 (38mm x 3mm)	7200
0611115	HOT DIP GALVANIZED	Ring	1 3/4 x .120 (44mm x 3mm)	7200


*Does not meet ASTM F1667



STAINLESS STEEL COIL ROOFING NAILS

- Ring Shank
- Available 304 or 316 Stainless Steel
- 15° Wire Coil
- Meets ASTM F1667

SKU#	COATING	SHANK	LENGTH	QTY
0611074	304 STAINLESS STEEL	Ring	1-1/4 in. x .120 (32mm x 3mm)	3600
0611094	304 STAINLESS STEEL	Ring	1-1/2 in. x .120 (38mm x 3mm)	3600
0611114	304 STAINLESS STEEL	Ring	1-3/4 in. x .120 (44mm x 3mm)	3600
0611074S	316 STAINLESS STEEL	Ring	1-1/4 in. x .120 (32mm x 3mm)	3600
0611094S	316 STAINLESS STEEL	Ring	1-1/2 in. x .120 (38mm x 3mm)	3600
0611114S	316 STAINLESS STEEL	Ring	1-3/4 in. x .120 (44mm x 3mm)	3600



STAINLESS STEEL COIL SIDING NAILS

- Ring Shank
- Available 316 Stainless Steel
- Meets ASTM F1667

SKU#	COATING	SHANK	LENGTH	QTY
0640071S	316 STAINLESS STEEL	Ring	1-1/4 in. x .092 (32mm x 2mm)	1800
0640091S	316 STAINLESS STEEL	Ring	1-1/2 in. x .092 (38mm x 2mm)	1800
0640111S	316 STAINLESS STEEL	Ring	1-3/4 in. x .092 (44mm x 2mm)	1800
0640131S	316 STAINLESS STEEL	Ring	2 in. x .092 (51mm x 2mm)	1800
0640141S	316 STAINLESS STEEL	Ring	2-1/4 in. x .092 (57mm x 2mm)	1800
0640151S	316 STAINLESS STEEL	Ring	2-1/2 in. x .092 (63mm x 2mm)	1800



STINGER WIRE COIL FRAMING NAILS

- Ring Shank Round Head
- Electro Galvanized and Brite
- Meets ASTM F1667

SKU#	COATING	SHANK	LENGTH	QTY
0139455	BRITE	Ring	2-3/8 in. x .113 (60mm x 3mm)	4500
0139955	BRITE	Ring	2-1/2 in. x .131 (63mm x 3mm)	4500
0139455EG	ELECTRO GALVANIZED	Ring	2-3/8 in. x .113 (60mm x 3mm)	4500
0139955EG	ELECTRO GALVANIZED	Ring	2-1/2 in. x .131 (63mm x 3mm)	4500



FINE WIRE STAPLES

SKU#	DESCRIPTION	GAUGE	LENGTH	CROWN	QTY
0940042	A-11	21ga	3/8 in. (9.5mm)	3/8 in. (9.5mm)	5000
0940041	Bostitch STCR5019	21ga	3/8 in. (9.5mm)	7/16 in. (11mm)	5000
0940035	A-11 - T50	21ga	5/16 in. (8mm)	3/8 in. (9.5mm)	5000
0950038	DuoFast 5010C	21ga	5/16 in. (8mm)	1/2 in. (12.5mm)	5000

MERCHANDISING

Show everything you need to install the building envelope in one convenient space. STINGER merchandising allows you to display the mix you want, with space for STINGER underlayments, cap tools, and fasteners. It's a great way to build awareness, increase sales, and improve connect rates.


Wire Display Rack with STINGER Brand Graphics - Item # 0001130




Underlayment Holder - Item # 0001131

Display Tool Holder - Item # 0136997

4 ft Header Board - Item # 0136408



3 ft Header Board - Item # 0136407




Aisle Violators - Item # MK1024



CN100B Tool Card - Item # MK1029



CS150B Tool Card - Item # MK1030







CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2026

STINGER®

SISTEMA DE DEFENSA CONTRA LA HUMEDAD

SISTEMA DE SUJETADORES DE CAPUCHONES AGRUPADOS



**CLAVADORA DE
CAPUCHONES CN100B**

REVESTIMIENTO SINTÉTICO
FILTRO PARA TECHOS
ENVOLTURA DE CASAS
AISLAMIENTO EN ROLLO
LONAS TEMPORALES
ENVOLTURA DE MADERA
TABLERO DE ESPUMA



Para Uso Exclusivo
Con NailPac® de Stinger
(1" Electro Galvanizado
o Acero Inoxidable 304)

PÁGINA 7



**ENGRAPADORA DE
CAPUCHONES CS150B**

REVESTIMIENTO SINTÉTICO
FILTRO PARA TECHOS
ENVOLTURA DE CASAS
LONAS TEMPORALES
ENVOLTURA DE MADERA
TABLERO DE ESPUMA



Para Uso Exclusivo
Con StaplePac® de Stinger
(5/8", 7/8", 1 1/4", 1 1/2")

PÁGINA 9



**MARTILLO DE
CAPUCHONES CH38-2**

REVESTIMIENTO SINTÉTICO
FILTRO PARA TECHOS
ENVOLTURA DE CASAS
AISLAMIENTO EN ROLLO
LONAS TEMPORALES
ENVOLTURA DE MADERA



Para Uso Exclusivo
Con StaplePac® de Stinger
(3/8")

PÁGINA 12



**MARTILLO DE
CAPUCHONES CH38A**

REVESTIMIENTO SINTÉTICO
FILTRO PARA TECHOS
ENVOLTURA DE CASAS
AISLAMIENTO EN ROLLO
LONAS TEMPORALES
ENVOLTURA DE MADERA



Para Uso Exclusivo
Con StaplePac® de Stinger
(3/8")

PÁGINA 13



MIRA NUESTRO CANAL DE YOUTOUBE
PARA APRENDER
más sobre las herramientas y
sujetadores STINGER.

ENGRAPADORA HT38

Para usar con grapas A-11 de 3/8" **PÁGINA 13**



Por favor, consulta con el funcionario local encargado de códigos de construcción para el uso y aplicación adecuados de los materiales en tu área.

LA MEJOR PROTECCIÓN BAJO LA SUPERFICIE

EXO REVESTIMIENTO SINTÉTICO PÁGINA 13



EXO REVESTIMIENTO AUTOADHESIVO PÁGINA 16



SUJETADORES




CAPUCHONES PARA CLAVADO MANUAL



CLAVOS PARA TECHO DE ACCIONAMIENTO MANUAL



CLAVOS AGRUPADOS PARA TECHO



CLAVOS AGRUPADOS PARA REVESTIMIENTO DE CASAS



GRAPAS DE ALAMBRE FINO



SISTEMAS DE FIJACIÓN PARA CAPUCHONES

CLAVADORA DE CAPUCHONES CN100B...7

ENGRAPADORA DE CAPUCHONES
CS150B...9

MARTILLO DE CAPUCHONES CH38-2...10

MARTILLO DE CAPUCHONES CH38A...11

ENGRAPADORA HT38...11

REVESTIMIENTO

EXO REVESTIMIENTO
SINTÉTICO...13

EXO REVESTIMIENTO
AUTOADHESIVO...16

CO-MARCA...19

SUJETADORES

CAPUCHONES PARA CLAVADO
MANUAL...20

CLAVOS PARA TECHO DE
ACCIONAMIENTO MANUAL...22

CLAVOS AGRUPADOS PARA TECHO...23

CLAVOS AGRUPADOS PARA
REVESTIMIENTO DE CASAS...24

GRAPAS DE ALAMBRE FINO...24

EXHIBIDORES

EXHIBIDORES DE PRODUCTOS...25


EL SISTEMA STINGER®

DE DEFENSA CONTRA LA HUMEDAD

En STINGER, existimos para construir de manera diferente asegurando que tu tranquilidad se extienda mucho más allá de la superficie. Nuestra línea de revestimientos EXO está diseñada para repeler el agua y proteger la cubierta del techo de la penetración de humedad. Combina nuestros revestimientos con los sujetadores de capuchones agrupados para crear una barrera contra la humedad que ha sido probada y aprobada en vientos de hasta 180mph (290 km/h). Porque cuando se trata de proteger tu hogar- **lo que importa está debajo de la superficie.**




DEFENSA CONTRA LA HUMEDAD DEL TECHADO

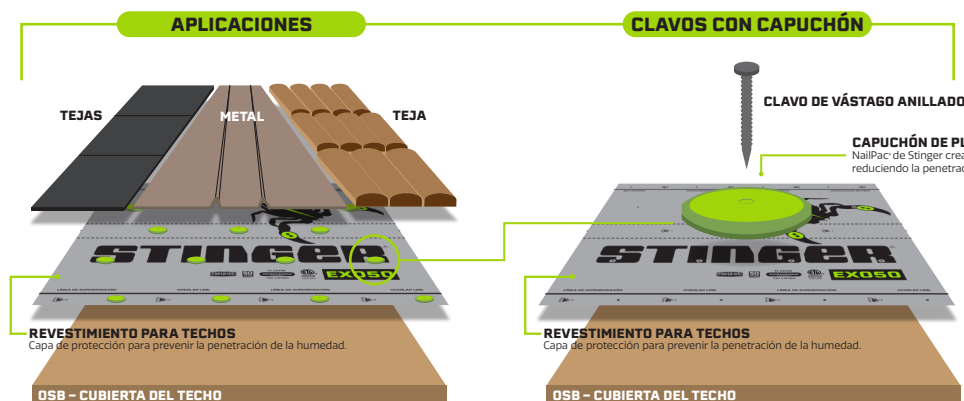

DEFENSA CONTRA LA HUMEDAD DE LAS PAREDES

GRAPAS CON CAPUCHÓN

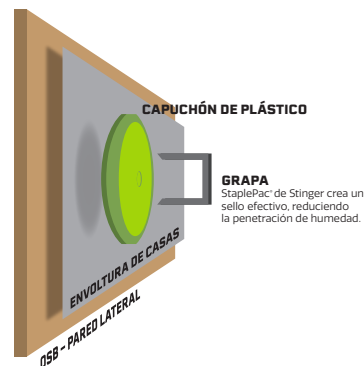

¿POR QUÉ LOS CAPUCHONES SON IMPORTANTES PARA ASEGURAR EL REVESTIMIENTO?

- La mayoría de los fabricantes de tejas de asfalto requieren el uso de un capuchón para cumplir con sus garantías..
- El Instituto de Seguros para Negocios y Seguridad del Hogar (IBHS) recomienda el uso de clavos con capuchón para prolongar la vida útil del techo a través de su programa Fortified Roof™.
- Los capuchones son un componente importante de un sistema completo de manejo de humedad, especialmente si las tejas se desprenden en caso de tormenta.



¿POR QUÉ ELEGIR NAILPAC DE STINGER®?

- NailPac está probado y aprobado para vientos de hasta 180 mph; las grapas sin capuchones fallan a 50 mph.
- NailPac ayuda a crear un sellado efectivo, reduciendo la penetración de la humedad en comparación con las grapas A-11.
- NailPac puede resistir la exposición a los rayos UV hasta por 10 veces más tiempo que los CAPUCHONES para CLAVADO MANUAL.
- NailPac ofrece un acabado consistente cada vez, en comparación con los capuchones para clavado manual que tienden a sobreclavarse.
- La instalación de NailPac con la Clavadora de Capuchones CN100B de STINGER es una de las formas más seguras de instalar revestimiento, ya que proporciona tres puntos de contacto con el techo, a diferencia de usar un martillo para instalar sujetadores manuales.





Nosotros les llamamos
capuchones, pero
también los has oído
llamar: fichas, chapas,
tapas, discos,
tapones, etc.



CN100B

CLAVADORA DE CAPUCHONES



LA ÚNICA MANERA

La **CN100B de STINGER®** es nuestra principal innovación en clavado neumático de capuchones. Cuando necesitas instalar con rapidez y seguridad revestimiento, esta es la herramienta para ti. Con una capacidad de 200 capuchones y clavos, recargar es fácil y eficiente - otra cualidad que ahorra tiempo.

PARA USO EXCLUSIVO CON NAILPAC DE STINGER

- Dispara clavos de 1 pulgada por 0.083 pulgadas con capuchones de plástico de 1 pulg.
- Capacidad para 200 capuchones y 200 clavos
- Dispara 5 clavos con capuchón por segundo (cadencia máxima/segundo)
- Elige entre el modo de disparo por impacto o secuencial.
- Ajuste de profundidad de clavado sin necesidad de herramientas
- Diseño ligero y compacto
- Escape regulable a 360° sin necesidad de herramientas
- Maletín de transporte incluido



NailPac de STINGER

- Para uso exclusivo con las Clavadoras de Capuchones CN100B y CN100 de STINGER
- Caja de 2000 unidades
- 10 rollos de 200 capuchones de plástico agrupados
- 10 rollos de 200 clavos anillados
- Cada NailPac cubre aproximadamente 25 cuadrados*
- Cumple con los requisitos de ASTM F1667
- Aprobación de Producto de Florida - FL35349

HERRAMIENTA

SKU#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CT./MASTER
0136252	CN100B	1	2

NAILPAC

SKU#	DESCRIPCIÓN	CLAVOS AGRUPADOS RECUBIERTOS	QTY	CT./MASTER
0136260	1 in. x .083 (25mm x 2mm) NailPac	ELECTRO GALVANIZADO	2000	4
0136264	1 in. x .083 (25mm x 2mm) NailPac	ACERO INOXIDABLE 304	2000	4

*25 cuadrados para todas las aplicaciones estándar de revestimiento sintético, si las instrucciones de instalación se siguen correctamente.



DUPONT™

Tyvek
HomeWrap

WARNING: DuPont™ Tyvek® Homewrap® is a combustible building material as categorized by the 2018 International Building Code (Section 703.3) and is not intended for use as a fire barrier. Follow Tyvek's instructions for installation and maintenance requirements for all applicable systems in order to maintain the performance of DuPont™ Tyvek®. Use caution when using the system in the wall system may impact the performance of DuPont™ Tyvek®.

Meets the ASTM E1677 Tyvek® Air Barrier requirements when installed as an air barrier according to DuPont™ Tyvek® installation instructions. Meets ICC-ES AC-308 Tyvek® Air Barrier & Air Barrier Material requirements. ICC-ES Evaluation Report ESR-2375.

Call 1-800-448-9835 tyvek.com/homewrap
MADE IN THE USA

CS150B

ENGRAPADORA DE CAPUCHONES



UN ELEMENTO BÁSICO PARA CONSTRUIR MEJOR

La **CS150B de STINGER®** ofrece a los constructores rendimiento comprobado en una versátil herramienta perfecta para asegurar revestimiento sintético, fieltro, tableros de espuma y envoltura de casas.



PARA USO EXCLUSIVO CON STAPLEPAC DE STINGER

- Dispara grapas de 5/8 pulg., 7/8 pulg., 1 ¼ y 1 ½ pulg. calibre 18 con capuchones de plástico de 1 pulg.
- Capacidad para 200 capuchones y 200 grapas
- Dispara 5 grapas de capuchón por segundo (cadencia máxima/segundo)
- Elige entre el modo de disparo por impacto o secuencial
- Diseño ligero y compacto
- Escape regulable a 360° sin necesidad de herramientas
- Maletín de transporte incluido



StaplePac de STINGER

- Para uso exclusivamente con las Engrapadoras de Capuchones CS150B y CS150 de STINGER
- Caja de 2000 unidades
- 10 rollos de 200 capuchones de plástico agrupados
- 20 tiras de 100 grapas hechas de alambre galvanizado
- Cada StaplePac cubre aproximadamente 25 cuadrados*
- Cumple con los requisitos de ASTM F1667

HERRAMIENTA

SKU#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CT./MASTER
0136012	CS150B	1	2

STAPLEPAC

SKU#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CT./MASTER
0136024	5/8 in. (16 mm) 18GA StaplePac	2000	6
0136044	7/8 in. (22 mm) 18GA StaplePac	2000	6
0136074	1 ¼ in. (32 mm) 18GA StaplePac	2000	6
0136094	1 ½ in. (38 mm) 18GA StaplePac	2000	6

*25 cuadrados para todas las aplicaciones estándar de revestimiento sintético, si las instrucciones de instalación se siguen correctamente

CH38-2

MARTILLO DE CAPUCHONES



El martillo de capuchones **CH38-2 de STINGER®** es la alternativa económica y no neumática al sistema de sujeción con grapas. El CH38-2 es una herramienta galardonada en la instalación de envoltura de casas, revestimiento y aislante en rollo.

PARA USO EXCLUSIVO CON STAPLEPAC DE STINGER

- Aumentó de la soldadura y resistencia en zonas de corte y disparo
- Aumentó de la resistencia interna del asa
- Diseño mejorado de la pista y resorte de alimentación
- Mango con agarre mejorado para un mayor rendimiento



StaplePac de STINGER

- Para uso exclusivo con Martillos de Capuchones STINGER
- Caja de 2016 unidades
- 12 bobinas de 168 capuchones de plástico agrupados
- 24 tiras de 84 grapas hechas de alambre galvanizado
- Cada StaplePac cubre aproximadamente 25 cuadrados*
- Cumple con los requisitos de ASTM F1667

HERRAMIENTA

SKU#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CT./MASTER
0136400	CH38-2	1	6

STAPLEPAC

SKU#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CT./MASTER
0136420	3/8 in. (9.5mm) StaplePac	2016	6

*25 cuadrados para todas las aplicaciones estándar de revestimiento sintético, si las instrucciones de instalación se siguen correctamente.

CH38A

MARTILLO DE CAPUCHONES

El martillo de capuchones **CH38A de STINGER®** es un martillo con alimentación automática de capuchones, no neumático, diseñado para la instalación de envoltura de casas y revestimiento. A diferencia del CH38-2, el CH38A no requiere de gatillo para avanzar el capuchón - avanza con cada golpe.

PARA USO EXCLUSIVO CON STAPLEPAC DE STINGER

- Funcionamiento sin gatillo
- Diseño mejorado de la pista y resorte de alimentación
- Fácil de cargar
- Diseño compacto
- Sistema de carga de grapas mejorado



StaplePac de STINGER

- Para uso exclusivo con Martillos de Capuchones STINGER
- Caja de 2016 ct.
- 12 bobinas de 168 capuchones de plástico agrupados
- 24 tiras de 84 grapas hechas de alambre galvanizado
- Cada StaplePac cubre aproximadamente 25 cuadrados*
- Cumple con los requisitos de ASTM F1667

HERRAMIENTA

SKU#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CT./MASTER
0136401	CH38A	1	6

STAPLEPAC

SKU#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CT./MASTER
0136420	3/8 in. (9.5 mm) StaplePac	2016	6

*25 cuadrados para todas las aplicaciones estándar de revestimiento sintético, si las instrucciones de instalación se siguen correctamente.

CONSTRUCCIÓN GENERAL

HT38

ENGRAPADORA

- Cargador de carga rápida.
- Capacidad de 168 grapas de 3/8 pulgadas calibre 21
- Ligero y fácil de maniobrar
- Para uso con grapas de 3/8 pulgadas A-11 de STINGER




SKU#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CT./MASTER
0136450	HT38	1	1

Nosotros le llamamos
 revestimiento, pero
 también los has oído
 llamar: papel, papel
 sintético, contrapiso,
 papel adhesivo,
 contrapiso
 adhesivo, etc.

EXO FAMILIA DE REVESTIMINETO

LA MEJOR PROTECCIÓN BAJO LA SUPERFICIE

En STINGER, estamos comprometidos a construir de manera diferente—asegurándonos que tu tranquilidad se extienda mucho más allá de la superficie. Nuestra Familia de Revestimiento EXO está diseñada para ofrecer protección contra la humedad, durabilidad y rendimiento inigualables para todos tus proyectos de techado. Con tecnología innovadora y materiales superiores, nuestro revestimiento proporciona la confiabilidad que necesitas para proteger tus trabajos de los elementos. No importa qué método de instalación requiera tu proyecto -aplicación sintética tradicional o autoadhesiva de despegar y pegar - **la familia EXO de STINGER ofrece las soluciones perfectas, brindándote total confianza con una protección superior debajo de cada techo.**

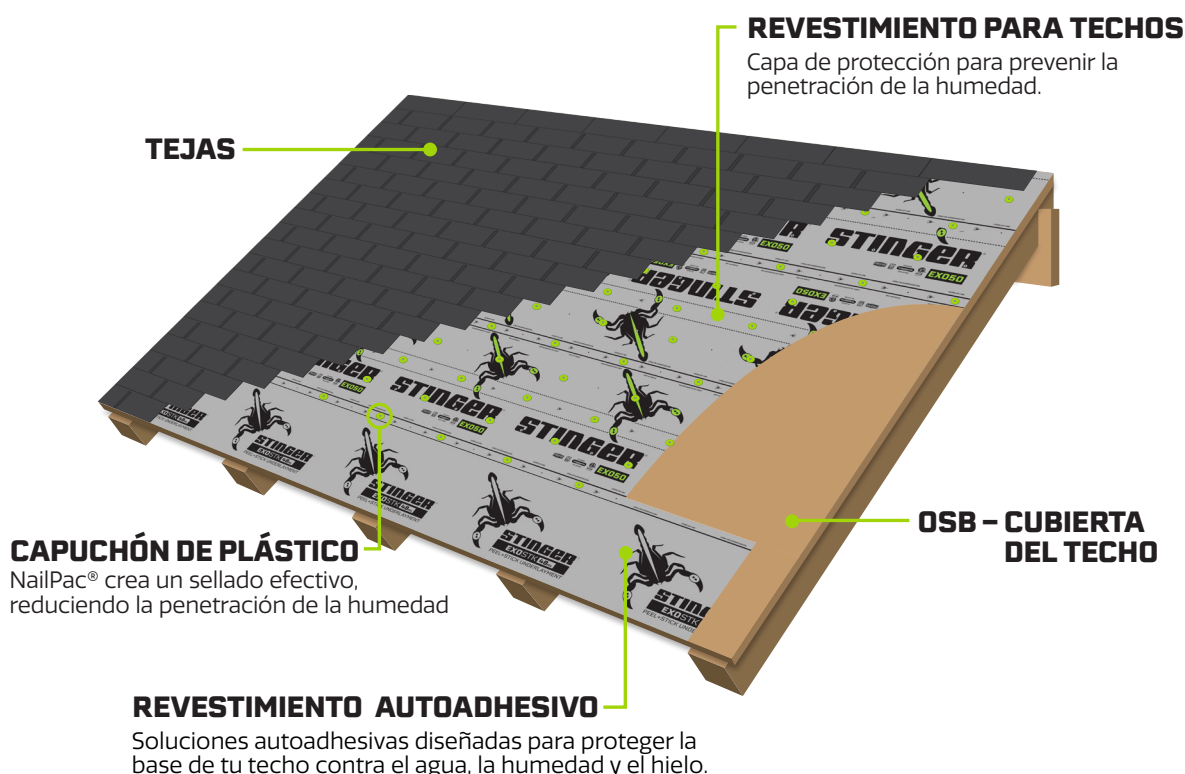

EXO

REVESTIMIENTO SINTÉTICO

Nuestro revestimiento sintético EXO está diseñado para repeler el agua y proteger la base del techo contra la penetración de humedad. Combina el revestimiento sintético con nuestros sujetadores de capuchón en tiras para crear una barrera contra la humedad, probada y aprobada en vientos de hasta 180 mph. Porque cuando se trata de proteger tu hogar, todo depende de lo que haya debajo.

Los productos EXO contienen un patrón preimpreso para sujetadores y líneas de superposición que ayudan a acelerar la instalación y seguir los códigos de construcción aplicables.

NUEVO



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

	RECOMENDADO			
	EXO25 FIT™	EXO25	EXO35	EXO50
ANCHO	24 in.	48 in.	48 in.	48 in.
LONGITUD	250 ft.	250 ft.	250 ft.	250 ft.
PESO DEL ROLLO	10 lbs	20 lbs.	23 lbs.	32 lbs.
CUADRADOS POR ROLLO	5 sq.	10 sq.	10 sq.	10 sq.
PESO DEL TEJIDO	95 GSM	95 GSM	110 GSM	155 GSM
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	MD: 100 lbs. CD: 77 lbs.	MD: 100 lbs. CD: 77 lbs.	MD: 120 lbs. CD: 110 lbs.	MD: 170 lbs. CD: 165 lbs.
SCRIM (CONTEO DE TEJIDO)	9x7	9x7	9x7	10x11
GARANTÍA	Asume la garantía de cualquier producto Sintético instalado con él.	25 years	35 years	50 years
HECHO EN	India	India	India	India
ROLLOS/PALET	112	56	56	42
TEJAS DE ASFALTO	✓	✓	✓	✓
METAL	✓	✓	✓	✓
TEJA	✓	✓	✓	✓

BENEFICIOS DE EXO SINTÉTICO

- Con una capa antideslizante patentada en la parte inferior y una superficie no tejida, (Spunbond,) en la parte de arriba para mejorar la tracción y la transitabilidad.
- Resiste la exposición a los rayos UV hasta por 6 meses.
- Patrón pre-impreso de clavos y líneas de superposición para reducir el tiempo de instalación.



NORMAS Y CÓDIGOS APLICABLES:

- Intertek CCRR-0504
- ASTM E108 (Clase A)
- ASTM D8257
- Aprobado para Productos de Florida - FL42439
- Listado en TDI
- Aprobado por el Condado de Miami-Dade



Evita el desperdicio de producto con EXO25 FIT™

EXO25 FIT™ es la solución de techado diseñada para cumplir con los requisitos de los códigos en áreas de vientos fuertes mientras elimina el desperdicio innecesario de producto. Los métodos de instalación tradicionales pueden crear una triple capa de base, lo que genera un desperdicio significativo. Con EXO25 FIT™, ahorras material y tiempo al utilizarlo como solución de media capa en la primera y última fila de la base.

APRENDA MÁS




NUEVO

EXO25 FIT™

REVESTIMIENTO SINTÉTICO DE SUPERFICIE NO TEJIDA [SPUNBOND]

- Ligero – Solo 10 libras por rollo.
- Aprobado para su uso bajo todo tipo de materiales DE TECHADO
- Asume la garantía de cualquier REVESTIMIENTO Sintético instalado con él.



SKU#	DESCRIPCIÓN	QTY	PALET
0342972	EXO25 FIT™	1	112



EXO25

REVESTIMIENTO SINTÉTICO DE SUPERFICIE NO TEJIDA [SPUNBOND]

- Ligero – Solo 20 libras por rollo.
- Aprobado para su uso bajo todo tipo de materiales DE TECHADO
- Garantía limitada de 25 años.

SKU#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PALET
0342971	EXO25	1	56



EXO35

REVESTIMIENTO SINTÉTICO DE SUPERFICIE NO TEJIDA [SPUNBOND]

- Ligero – Solo 23 libras por rollo.
- Aprobado para su uso bajo todo tipo de materiales DE TECHADO
- Garantía limitada de 35 años.

SKU#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PALET
0342973	EXO35	1	56



EXO50

RECOMENDADO

REVESTIMIENTO SINTÉTICO DE SUPERFICIE NO TEJIDA [SPUNBOND]

- Ligero – Solo 32 libras por rollo.
- Aprobado para su uso bajo todo tipo de materiales DE TECHADO
- Garantía limitada de 50 años.


SKU#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PALET
0342975	EXO50	1	42

EXOSTK


REVESTIMIENTO AUTOADHESIVO

La serie EXOSTK de revestimiento autoadhesivo ofrece soluciones de grado premium, autoadherentes, diseñadas para proteger la cubierta de tu techo contra el agua, la humedad y el hielo. Diseñado con tecnología avanzada y materiales superiores, EXOSTK garantiza una excelente adhesión, óptima transitabilidad y una resistencia climática inigualable para una variedad de aplicaciones de techado.

Los productos EXOSTK combinan compuestos adhesivos robustos con superficies duraderas para una resistencia superior a la temperatura y un rendimiento de larga duración.

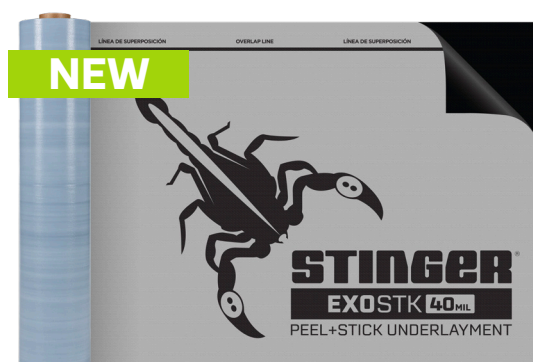

EXOSTK 40MIL

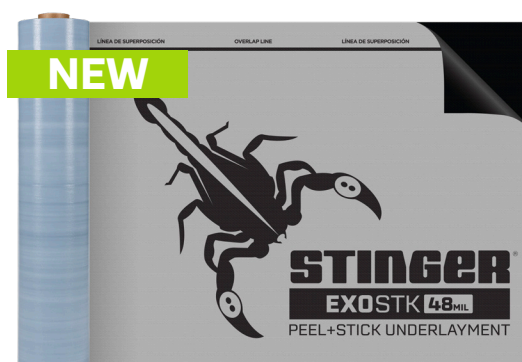

EXOSTK 48MIL



EXOSTKG 52MIL

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

		EXOSTK 40ML	EXOSTK 48ML	EXOSTKG 52ML
PROPIEDADES FÍSICAS	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR TÍPICO	VALOR TÍPICO	VALOR TÍPICO
ESPESOR NOMINAL, (MIL)	ASTM D 5147	40	48	52
SUPERFICIE SUPERIOR	-	Capa gris de polipropileno no tejido.	Capa gris de polipropileno no tejido.	Cubierta de arena granular
LAMINA DE LIBERACIÓN	-	Cubierta de silicona de liberación dividida	Cubierta de silicona de liberación dividida	Cubierta de silicona de liberación dividida
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (MD/CD), (IBS./PULGADA)	ASTM D 1970	100/92	120/100	≥25/25
RESISTENCIA AL RASGADO (MD/CD), (LBF)	ASTM D 1970	120/100	160/140	≥20/20
ALARGAMIENTO (MD/CD), (%)	ASTM D 1970	70/60	80/60	≥10%
ADHERENCIA A LA MADERA CONTRACHAPADA, (LBF)	ASTM D 903	7.5 @ 40°F 16 @ 75°F	5 @ 40° F 12 @ 75° F	5 @ 40° F 12 @ 75° F
SELLADO DE CLAVOS	ASTM D 1970	Aprobado	Aprobado	Aprobado
ESTABILIDAD TÉRMICA	ASTM D 1970	235°F	235°F	235°F
FLEXIBILIDAD A BAJAS TEMPERATURAS	ICC AC 48	Aprobado	Aprobado	Aprobado
PERMEABILIDAD AL AGUA	ASTM E 96	0.03	0.03	< 0.1
RESISTENCIA A LOS RAYOS UV	-	180 días	180 días	30 días

BENEFICIOS DE EXOSTK Y EXOSTKG

- Resistencia a altas temperaturas de hasta 235°F.
- Extremadamente duradero y puede soportar condiciones climáticas adversas.
- Compuesto autosellante para un sellado eficaz de los clavos.
- La superficie de polipropileno o granulada, ofrece excelentes propiedades antideslizantes
- Una óptima transitabilidad.

NORMAS Y CÓDIGOS APLICABLES:

- ASTM D 1970
- Listado TDI
- Producto aprobado en Florida
- Aprobado por el condado de Miami-Dade





EXOSTK 40MIL

REVESTIMIENTO AUTOADHESIVO

- Resistencia a altas temperaturas de hasta 235°F
- Aprobado para su uso bajo todo tipo de materiales DE TECHADO
- EXOSTK 40MIL no favorece la formación de moho.
- Garantía limitada de por vida

SKU#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PALET
342870	EXOSTK 40MIL	1	25



EXOSTK 48MIL

REVESTIMIENTO AUTOADHESIVO

- Resistencia a altas temperaturas de hasta 235°F
- Aprobado para su uso bajo todo tipo de materiales DE TECHADO
- EXOSTK 48MIL no favorece el crecimiento de moho.
- Garantía limitada de por vida

SKU#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PALET
342873	EXOSTK 48MIL	1	25



EXOSTKG 52MIL

REVESTIMIENTO AUTOADHESIVO GRANULADO

- Resistencia a altas temperaturas de hasta 235°F
- Extremadamente duradero y puede soportar condiciones climáticas adversas.
- Garantía limitada de por vida

SKU#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PALET
342200	EXOSTKG 52ML	1	25



CO-MARCA EXO SINTÉTICO


STINGER® ofrece una excelente oportunidad de marketing para los contratistas, Co-marca tu revestimiento sintético junto a STINGER en nuestros EXO50, EXO35 y EXO25. Hacer co-marca en el revestimiento sintético STINGER representa una estrategia publicitaria eficaz para los contratistas a nivel local.

Comunícate con tu representante de ventas de STINGER para conocer todos los detalles del programa de co-marca para el revestimiento sintético EXO.

Tamaño del logotipo para co-marca de 40" x 24"

Tamaño del escorpión de 18" x 18"

STINGER de 23" x 6"

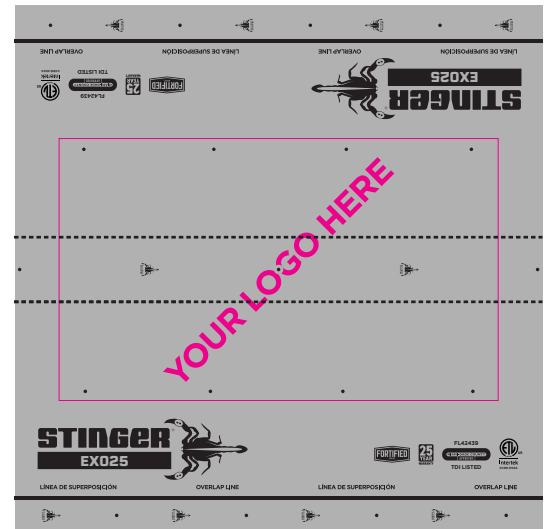

OPCIÓN DE COLOR

- Compra mínima de 6 palets
- 1 color personalizado, este puede ser el que elijas más negro.



Para quienes prefieren clavar manualmente los clavos con capuchón en el revestimiento para techos, fieltro, paneles de espuma y envoltura de casas, **STINGER®** ofrece una variedad de soluciones de **CAPUCHONES PARA CLAVADO MANUAL**, económicas con fijaciones de plástico y acero.



CLAVOS CON CAPUCHONES DE PLASTICO

- Capuchón redondo de plástico de 1" de diámetro.
- Todos los capuchones las de accionamiento manual se empaquetan como unidades integrales de clavo y capuchón.
- Los capuchones se utilizan para fijar revestimiento, envolturas de casas o aislamiento en casas o aplicaciones comerciales.

LONGITUD	RECUBRIMIENTO	2000 TC. CAJA	2000 TC. CUBO	2500 TC. CUBO	3000 TC. CUBO
3/4 in. (19mm)	ELECTRO GALVANIZADO	0135033	-	-	0135031
7/8 in. (22mm)	ELECTRO GALVANIZADO	0135043	-	-	0135041
1 in. (25mm)	ELECTRO GALVANIZADO	0135053	-	-	0135051
1 ¼ in. (32mm)	ELECTRO GALVANIZADO	0135073	-	0135071	-
1 ½ in. (38mm)	ELECTRO GALVANIZADO	0135093	0135091	-	-
1 ¾ in. (44mm)	ELECTRO GALVANIZADO	0135113	0135111	-	-
2 in. (51mm)	ELECTRO GALVANIZADO	0135133	0135131	-	-
2 ½ in. (63mm)	ELECTRO GALVANIZADO	0135153	0135151	-	-
3 in. (76mm)	ELECTRO GALVANIZADO	0135173	-	-	-

CLAVOS PARA TECHO DE ACCIONAMIENTO MANUAL



CLAVOS CON CAPUCHONES DE ACERO

- Capuchón redondo de plástico de 1" de diámetro.
- Los capuchones de acero se utilizan para la instalación de tejas asfálticas, tableros de aislamiento, revestimiento para techos sistemas multicapa (BUR) modificados y de una sola capa en cubiertas de madera clavables.

LONGITUD	RECUBRIMIENTO	CT./LB	CAJA DE 25#	25# CUBO	50# A GRANEL
3/4 in. (19mm)	ELECTRO GALVANIZED	90	-	0127030	0127032
7/8 in. (22mm)	ELECTRO GALVANIZED	88	-	0127040	0127042
1 in. (25mm)	ELECTRO GALVANIZED	86	0127053	0127050	0127052
1 ¼ in. (32mm)	ELECTRO GALVANIZED	84	0127073	0127070	0127072
1 ½ in. (38mm)	ELECTRO GALVANIZED	81	0127093	0127090	0127092
1 ¾ in. (44mm)	ELECTRO GALVANIZED	77	0127113	-	0127112
2 in. (51mm)	ELECTRO GALVANIZED	74	0127133	-	0127132
2 ½ in. (63mm)	ELECTRO GALVANIZED	67	0127153	-	0127152
3 in. (76mm)	ELECTRO GALVANIZED	60	0127173	-	0127172
3 ½ in. (89mm)	ELECTRO GALVANIZED	56	0127193	-	-
4 in. (102mm)	ELECTRO GALVANIZED	48	0127203	-	-
5 in. (127mm)	ELECTRO GALVANIZED	35	127223	-	-
8 in. (203mm)	ELECTRO GALVANIZED	27	0127263	-	-



CLAVOS PARA CONCRETO CON PUNTA DE ACERO

- Capuchón redondo de plástico de 1" de diámetro.
- Todos los capuchones las de accionamiento manual se empaquetan como unidades integrales de clavo y capuchón.
- Los capuchones para mampostería se utilizan para fijar tapajuntas, terminaciones o aislamiento a pretilas y bloques de mampostería en aplicaciones comerciales.

LONGITUD	RECUBRIMIENTO	CAJA DE 25#
3/4 in. (19mm)	SIN RECUBRIR	0129033
1 in. (25mm)	SIN RECUBRIR	0129053
1 ¼ in. (32mm)	SIN RECUBRIR	0129073
1 ½ in. (38mm)	SIN RECUBRIR	0129093
2 in. (51mm)	SIN RECUBRIR	0129133
2 ½ in. (63mm)	SIN RECUBRIR	0129153
3 in. (76mm)	SIN RECUBRIR	0129173



CLAVOS PARA TECHO DE ACCIONAMIENTO MANUAL

- Vástago Liso
- Disponible en galvanizado electrolítico o galvanizado por inmersión en caliente
- Cumple con la norma ASTM F1667
- HDG cumple con ASTM A153

SKU#	RECUBRIMIENTO	LONGITUD	CT./LB	PESO
0132032	ELECTRO GALVANIZADO	3/4 in. (19mm)	323	50 lbs.
0132042	ELECTRO GALVANIZADO	7/8 in. (22mm)	288	50 lbs.
0132052	ELECTRO GALVANIZADO	1 in. (25mm)	261	50 lbs.
0132072	ELECTRO GALVANIZADO	1-1/4 in. (32mm)	209	50 lbs.
0132092	ELECTRO GALVANIZADO	1-1/2 in. (38mm)	194	50 lbs.
0132112	ELECTRO GALVANIZADO	1-3/4 in. (44mm)	155	50 lbs.
0132132	ELECTRO GALVANIZADO	2 in. (51mm)	136	50 lbs.
0132152	ELECTRO GALVANIZADO	2-1/2 in. (63mm)	109	50 lbs.
0132172	ELECTRO GALVANIZADO	3 in. (76mm)	93	50 lbs.
0069032	GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE	3/4 in. (19mm)	282	50 lbs.
0069042	GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE	7/8 in. (22mm)	261	50 lbs.
0069052	GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE	1 in. (25mm)	254	50 lbs.
0069072	GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE	1-1/4 in. (32mm)	196	50 lbs.
0069092	GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE	1-1/2 in. (38mm)	163	50 lbs.
0069112	GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE	1-3/4 in. (44mm)	148	50 lbs.
0069132	GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE	2 in. (51mm)	120	50 lbs.
0069152	GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE	2-1/2 in. (63mm)	106	50 lbs.
0069172	GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE	3 in. (76mm)	90	50 lbs.



CLAVOS PARA TECHOS CON ARANDELA DE NEOPRENO

SKU#	RECUBRIMIENTO	VÁSTAGO	LONGITUD	CT./LB	PESO
0168112	ELECTRO GALVANIZADO	Anillo	1-3/4 in. (44mm)	123	50 lbs.
0168132	ELECTRO GALVANIZADO	Anillo	2 in. (51mm)	90	50 lbs.
0168152	ELECTRO GALVANIZADO	Anillo	2-1/2 in. (63mm)	91	50 lbs.
0099092	GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE	Anillo	1-1/2 in. (38mm)	129	50 lbs.
0099112	GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE	Anillo	1-3/4 in. (44mm)	117	50 lbs.
0099132	GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE	Anillo	2 in. (51mm)	91	50 lbs.




CLAVOS AGRUPADOS PARA TECHO

- Liso o con vástago anillado
- Disponible en galvanizado electrolítico o galvanizado por inmersión en caliente
- Bobina de alambre de 15°
- Cumple con la norma ASTM F1667
- HDG cumple con ASTM A153

SKU#	RECUBRIMIENTO	VÁSTAGO	LONGITUD	CANTIDAD
0611030	ELECTRO GALVANIZADO	Liso	3/4 x .120 (19mm x 3mm)	7200
0611040	ELECTRO GALVANIZADO	Liso	7/8 in. x .120 (22mm x 3mm)	7200
0611050	ELECTRO GALVANIZADO	Liso	1 in. x .120 (25mm x 3mm)	7200
0611070*	ELECTRO GALVANIZADO	Liso	1 1/4 in. x .120 (32mm x 3mm)	7200
0611090	ELECTRO GALVANIZADO	Liso	1 1/2 in. x .120 (38mm x 3mm)	7200
0611110	ELECTRO GALVANIZADO	Liso	1 3/4 in. x .120 (44mm x 3mm)	7200
0611072	ELECTRO GALVANIZADO	Anillo	1 1/4 in. x .120 (38mm x 3mm)	7200
0611073	GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE	Liso	1 1/4 in. x .120 (32mm x 3mm)	7200
0611075	GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE	Anillo	1 1/4 in. x .120 (32mm x 3mm)	7200
0611093	GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE	Liso	1 1/2 x .120 (38mm x 3mm)	7200
0611095	GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE	Anillo	1 1/2 x .120 (38mm x 3mm)	7200
0611115	GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE	Anillo	1 3/4 x .120 (44mm x 3mm)	7200


*No cumple con los requisitos de ASTM F1667



CLAVOS AGRUPADOS PARA TECHO DE ACERO INOXIDABLE

- Clavo de vástago agrupado
- Disponible en acero inoxidable 304 o 316
- Bobina de alambre de 15°
- Cumple con la norma ASTM F1667

SKU#	RECUBRIMIENTO	VÁSTAGO	LONGITUD	CANTIDAD
0611074	ACERO INOXIDABLE 304	Anillo	1-1/4 in. x .120 (32mm x 3mm)	3600
0611094	ACERO INOXIDABLE 304	Anillo	1-1/2 in. x .120 (38mm x 3mm)	3600
0611114	ACERO INOXIDABLE 304	Anillo	1-3/4 in. x .120 (44mm x 3mm)	3600
0611074S	ACERO INOXIDABLE 316	Anillo	1-1/4 in. x .120 (32mm x 3mm)	3600
0611094S	ACERO INOXIDABLE 316	Anillo	1-1/2 in. x .120 (38mm x 3mm)	3600
0611114S	ACERO INOXIDABLE 316	Anillo	1-3/4 in. x .120 (44mm x 3mm)	3600



CLAVOS AGRUPADOS PARA REVESTIMIENTO DE CASA

- Vástago anillado
- Disponible en acero inoxidable 316
- Cumple con la norma ASTM F1667

SKU#	RECUBRIMIENTO	VÁSTAGO	LONGITUD	CANTIDAD
0640071S	ACERO INOXIDABLE 316	Anillo	1-1/4 in. x .092 (32mm x 2mm)	1800
0640091S	ACERO INOXIDABLE 316	Anillo	1-1/2 in. x .092 (38mm x 2mm)	1800
0640111S	ACERO INOXIDABLE 316	Anillo	1-3/4 in. x .092 (44mm x 2mm)	1800
0640131S	ACERO INOXIDABLE 316	Anillo	2 in. x .092 (51mm x 2mm)	1800
0640141S	ACERO INOXIDABLE 316	Anillo	2-1/4 in. x .092 (57mm x 2mm)	1800
0640151S	ACERO INOXIDABLE 316	Anillo	2-1/2 in. x .092 (63mm x 2mm)	1800



CLAVOS AGRUPADOS DE ALAMBRE PARA ENMARCADO

- Cabeza redonda con vástago anillado
- Electrogalvanizado y Sin Recubrir
- Cumple con la norma ASTM F1667

SKU#	RECUBRIMIENTO	VÁSTAGO	LONGITUD	CANTIDAD
0139455	SIN RECUBRIR	Anillo	2-3/8 in. x .113 (60mm x 3mm)	4500
0139955	SIN RECUBRIR	Anillo	2-1/2 in. x .131 (63mm x 3mm)	4500
0139455EG	ELECTRO GALVANIZADO	Anillo	2-3/8 in. x .113 (60mm x 3mm)	4500
0139955EG	ELECTRO GALVANIZADO	Anillo	2-1/2 in. x .131 (63mm x 3mm)	4500



GRAPAS DE ALAMBRE FINO

SKU#	DESCRIPCIÓN	CALIBRE	LONGITUD	CORONA	CANTIDAD
0940042	A-11	21ga	3/8 in. (9.5mm)	3/8 in. (9.5mm)	5000
0940041	Bostitch STCR5019	21ga	3/8 in. (9.5mm)	7/16 in. (11mm)	5000
0940035	A-11 - T50	21ga	5/16 in. (8mm)	3/8 in. (9.5mm)	5000
0950038	DuoFast 5010C	21ga	5/16 in. (8mm)	1/2 in. (12.5mm)	5000

EXHIBIDORES DE PRODUCTOS

Presenta en un solo lugar todo lo necesario para mostrar los productos de forma práctica. Los Exhibidores de Productos de STINGER permiten mostrar la mezcla que desees, con espacio para revestimiento, herramientas de capuchones y los sujetadores de STINGER. Es una gran manera de generar conciencia, aumentar las ventas y mejorar las tasas de conexión.

Estantería de metal con elementos gráficos de la marca - Artículo # 0001130



Porta Revestimiento - Artículo # 0001131

Portaherramientas para exhibición - Artículo # 0136997

Tablero de cabecera de 4 pies - Artículo # 0136408



Tablero de cabecera de 3 pies - Artículo # 0136407



Infractores de Pasillo - Artículo # MK1024



Tarjeta de herramientas - Artículo # MK1029



Tarjeta de herramientas - Artículo # MK1030



MICHIGAN

2964 Clydon Ave SW
Grand Rapids MI 49519

NEW YORK

5985 Tarbell Rd
Syracuse NY 13206

GEORGIA

555 Riverside Pkwy, Ste. 100
Austell GA 30168

TEXAS

3701 Yale St
Houston, TX 77018

CALIFORNIA

3765 Channel Drive
West Sacramento, CA 95691

**FOR MORE INFORMATION, PLEASE VISIT WWW.STINGERWORLD.COM
OR CALL 800-968-6245 TO SPEAK TO A STINGER PRODUCT EXPERT.**

**PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE WWW.STINGERWORLD.COM
O LLAME AL 800-968-6245 PARA HABLAR CON UN EXPERTO EN LOS PRODUCTOS STINGER.**