



ORIGIN 21 and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.


ITEM #5686796

MODEL #CL24-UEXCR-W

UNIVERSAL 3-FT EXTENDABLE CLOTHES ROD KIT

Español p. 14

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

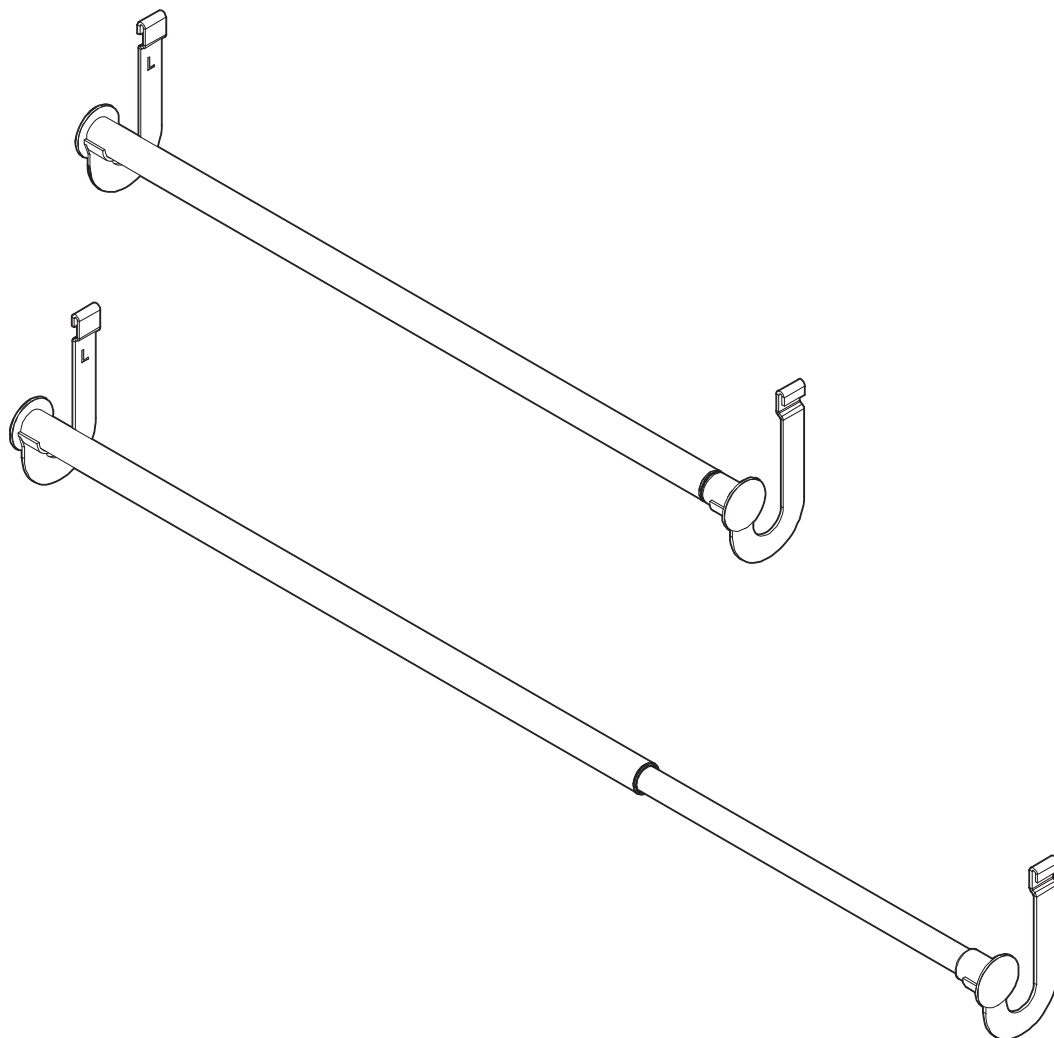

Serial Number _____ Purchase Date _____



Thank you for purchasing this ORIGIN 21 product.

Questions, problems or missing parts?

Before returning, contact us on:

888-251-1026, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents3

Hardware Contents4

Safety Information5

Preparation5

Assembly Instructions6


Operating Instructions12

Care and Maintenance12

Warranty12

Replacement Parts List13

PACKAGE CONTENTS

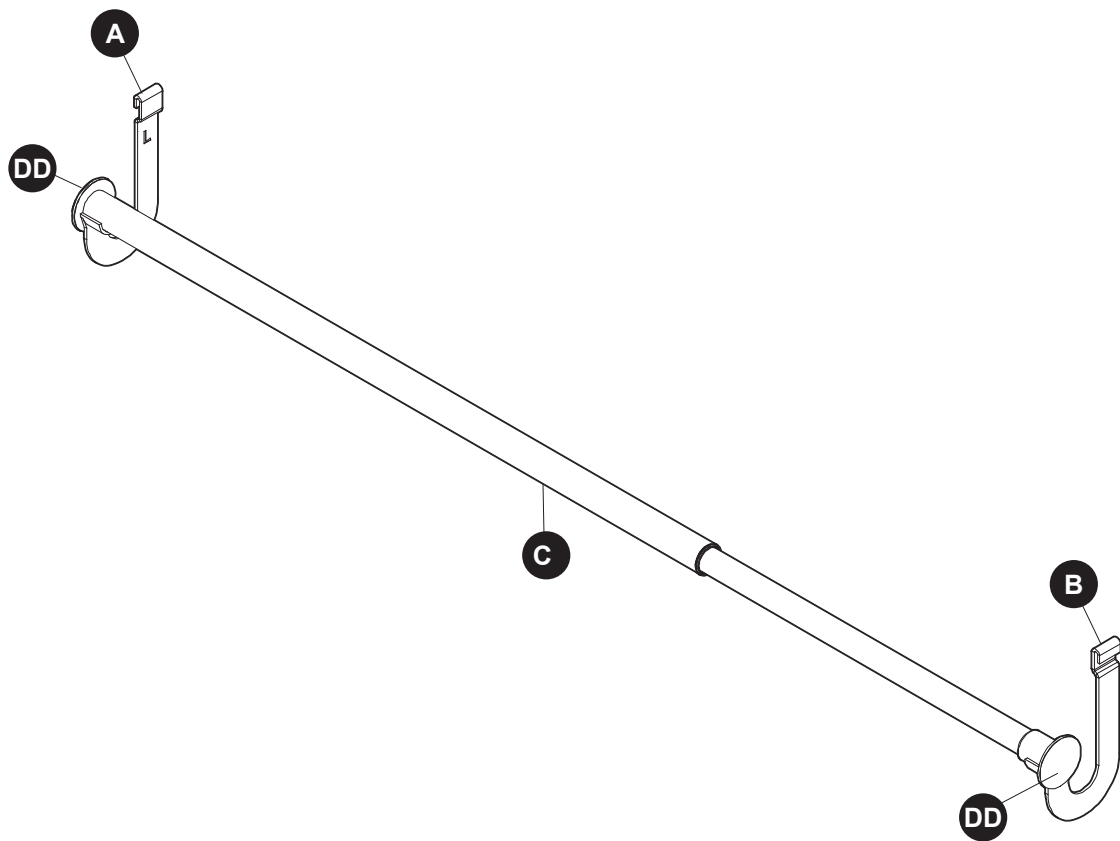


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Left Clothing Rod Bracket	1
B	Right Clothing Rod Bracket	1
C	Extendable Clothing Rod	1

HARDWARE CONTENTS


HARDWARE PACK A (Step 4-5)

AA



Wall Anchor
Qty. 4

BB




4.8 x 38
Panhead Screw
Qty. 4

CC




M4 x 8
Screw
Qty. 3

DD




Clothing Rod
End Cap
Qty. 2

EE



Clothing Rod
Spacer
Connector
Qty. 2

FF



Wall Bracket
Qty. 1



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

- Please confirm all parts are correct before starting the assembly process.
- Please read all instructions carefully before beginning.



WARNING

- Do not allow children to climb or play in, on, or around this product.
- Do not alter this product in any manner.
- Failure to obey installation instructions and warnings can result in injury or death.
- Use correct hardware for your specific wall type, the hardware provided is intended for 1/2 inch drywall.
- Horizontal and Vertical Standards must be firmly secured to the wall.
- Do not overload.


PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 20 minutes


Tools Required for Assembly (not included):

Tape Measure, #2 Phillips Screwdriver, Pencil, Drill Bits (1/8" & 5/16"), Drill

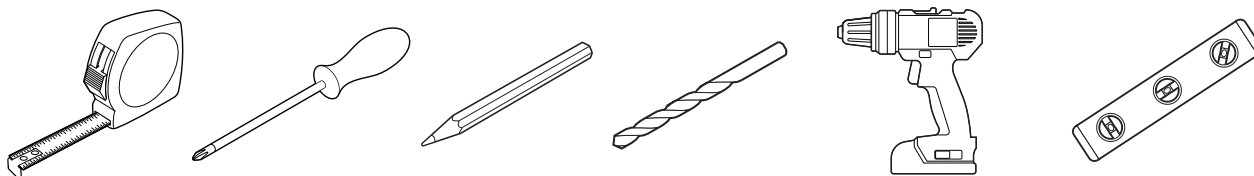

Tools Recommended for Assembly (not included):

Step Ladder, Stud Finder, Rubber Mallet

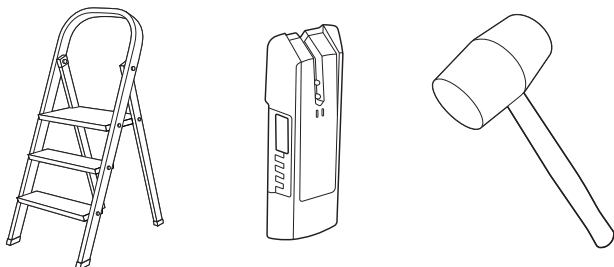

Find helpful install videos and tips at [lowes.com](https://www.lowes.com)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


SELECT ASSEMBLY:

For installation onto a 2-ft shelf, start at step 1.


For installation onto a 3-ft shelf, start at step 4.

For wall mount installation, start at step 7.

1. Insert Clothing Rod End Caps (DD) into the ends of each Clothing Rod (C). Combine two Clothing Rods (C) together with Clothing Rod Connector (HH) instead of End Caps (not shown).

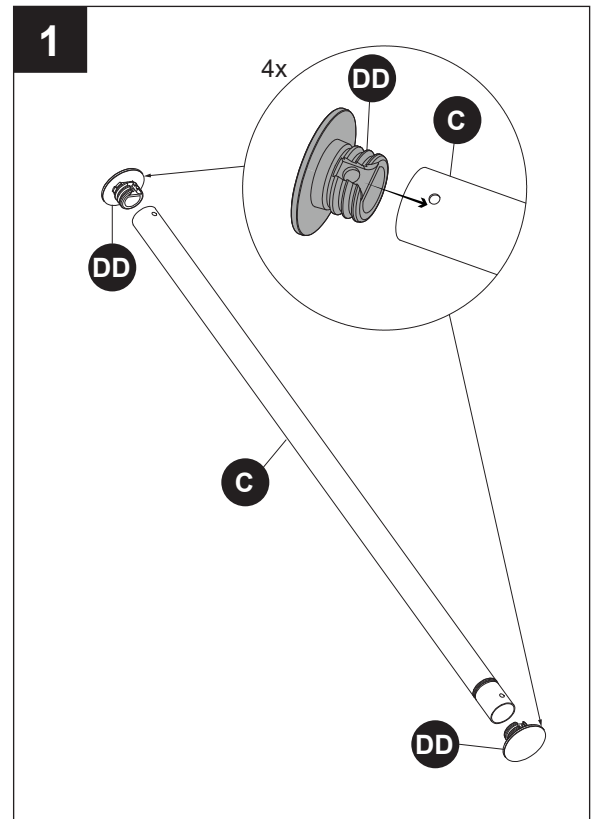

2. Hook the Left Clothing Rod Bracket (A) into the middle tab of Left Arm Bracket. Hook Right Clothing Rod Bracket (B) into the middle tab of Right Arm Bracket.

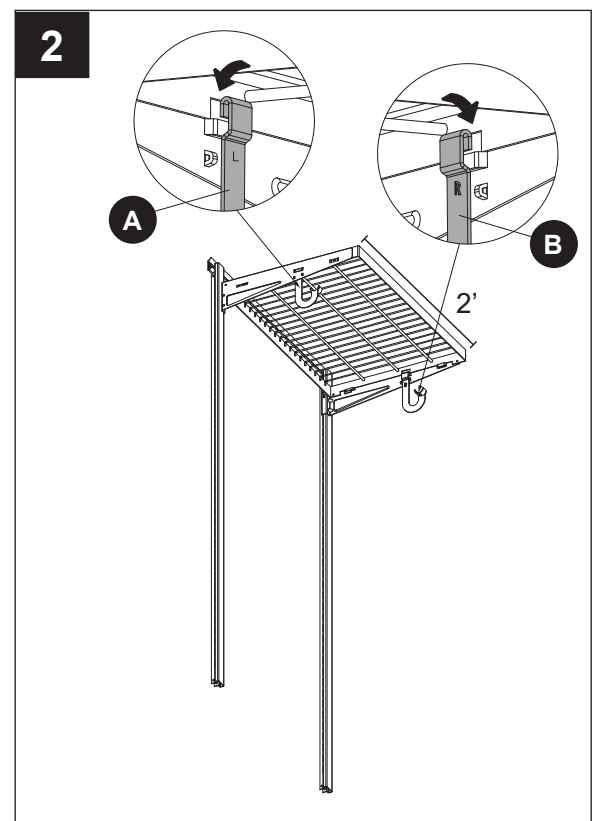


Find helpful install videos and tips at [lowes.com](https://www.lowes.com)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Using a Phillips Head Screwdriver, fasten the Clothing Rod Assembly to the Left & Right Clothing Rod Brackets (A&B) with M4 x 8 Screws (CC). Installation on a 2-ft shelf is now complete.


Hardware Used


CC M4 x 8  x 2

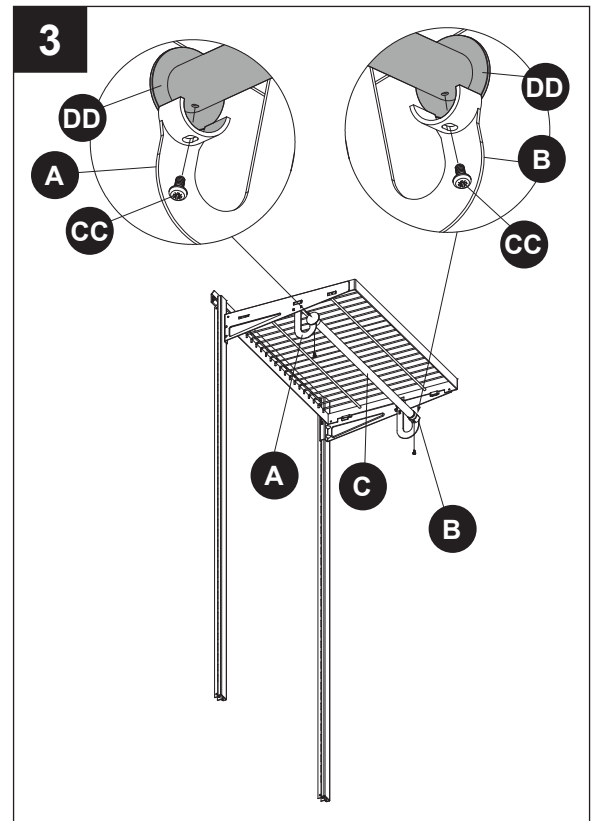

4. If installing on a 3-ft shelf, Insert Clothing Rod End Caps (DD) into the ends of each Clothing Rod (C). Combine two Clothing Rods (D) together with Clothing Rod Connector (HH) instead of End Caps (not shown).


Hardware Used

DD Clothing Rod End Cap 

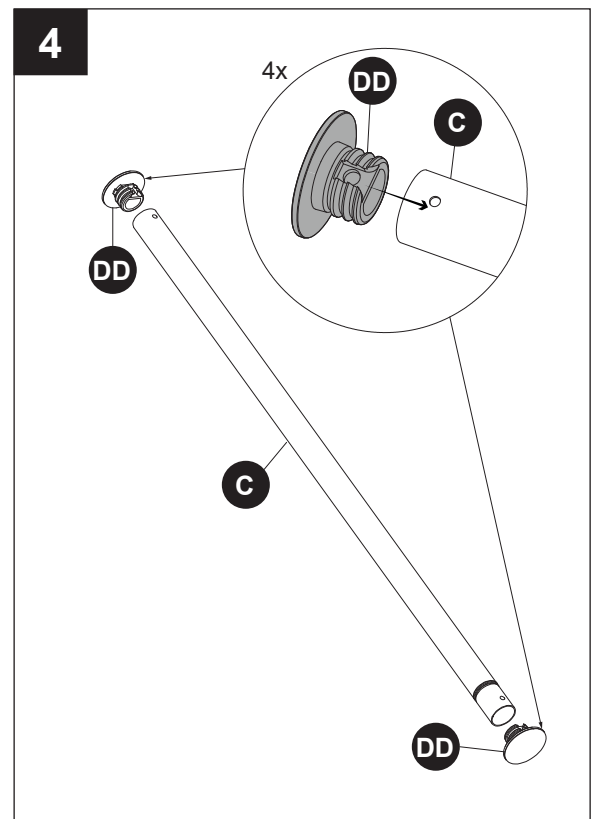

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


5. Hook the Left Clothing Rod Bracket (A) into the middle tab of Left Arm Bracket. Hook Right Clothing Rod Bracket (B) into the middle tab of Right Arm Bracket.

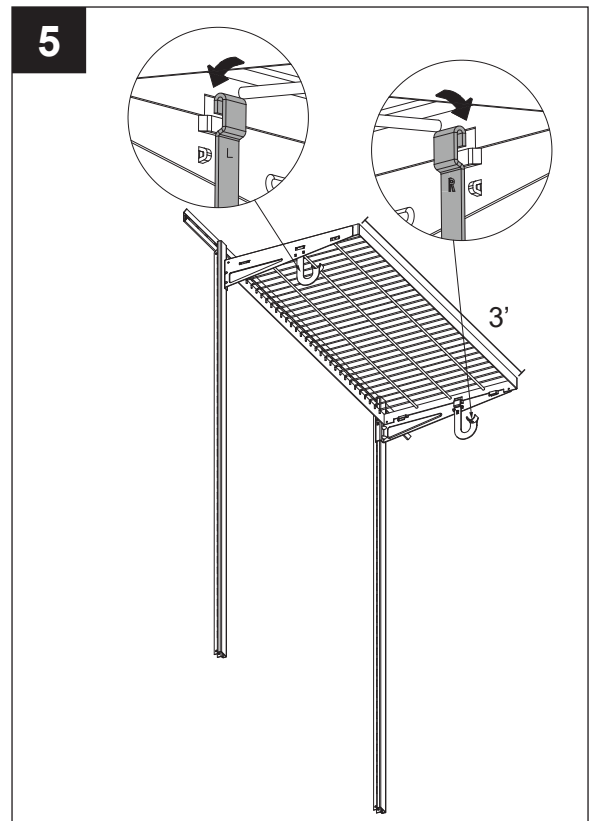

6. Using a Phillips Head Screwdriver, fasten the Clothing Rod Assembly to the Left & Right Clothing Rod Brackets (A&B) with M4 x 8 Screws (CC). Installation on a 3-ft shelf is now complete.

Hardware Used

CC M4 x 8  x 2

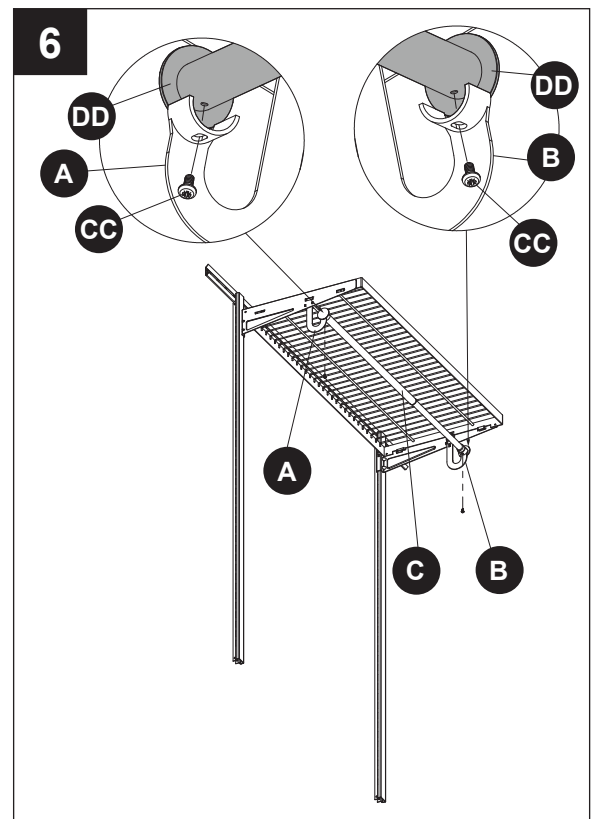

Find helpful install videos and tips at [lowes.com](https://www.lowes.com)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. If installing to a wall, hook Left or Right Clothing Rod Bracket (A or B) into the middle tab of Left or Right Arm Bracket (sold separately).

If connecting into a Clothing Rod in another section, use Clothing Rod Spacer Connector (EE) to connect the Extendable Clothing Rod (C) with Clothing Rod (not shown).



If not connecting into another Clothing Rod, install a Clothing Rod End Cap (DD) into ONE end of the Extendable Clothing Rod (C) (not shown).

Hardware Used

DD Clothing Rod End Cap



EE Clothing Rod Spacer Connector

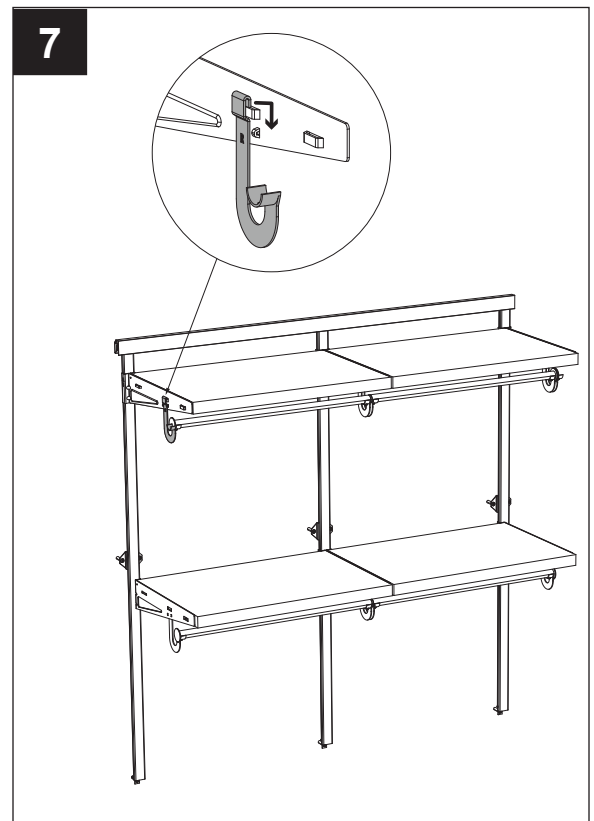


8. Place the Wall Bracket (FF) against the wall at 11.75" from the back wall and the desired height from the floor. Place the Extendable Clothes Rod in the Clothing Rod Bracket and Wall Bracket to use as a guide to make sure Wall Bracket position is correct, but do not attach Extendable Clothes Rod yet.

Use a level to make sure Extendable Clothes Rod (C) is straight. Use the Wall Bracket (FF) as a template to mark hole locations.

Hardware Used

FF Wall Bracket

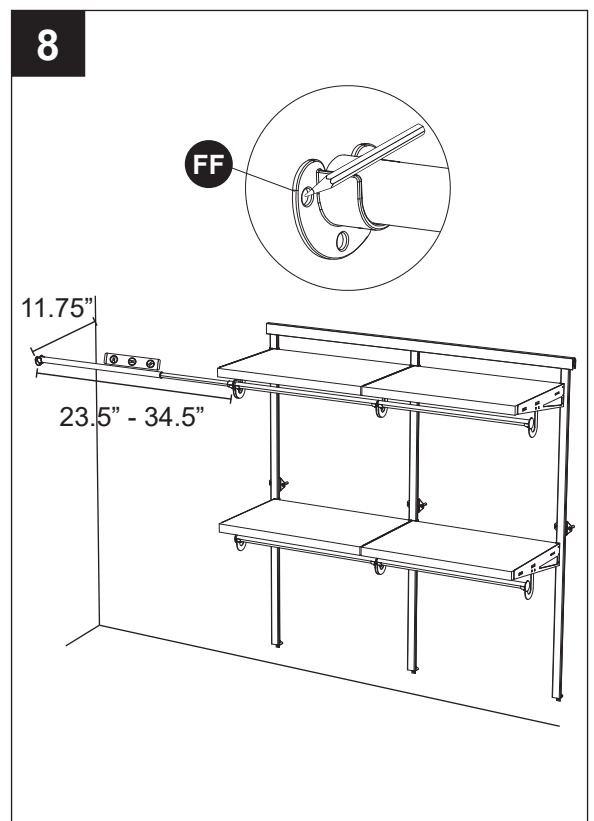


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

9. Use 1/8" drill bit to pre-drill holes into studs and use 5/16" drill bit to pre-drill holes into drywall. Do not drill through metal bracket.



PRO TIP

If you are unsure if a stud is located behind markings, use 1/8" drill bit to drill all holes. If no stud is present, then use 5/16" drill bit to make holes larger for drywall anchors.

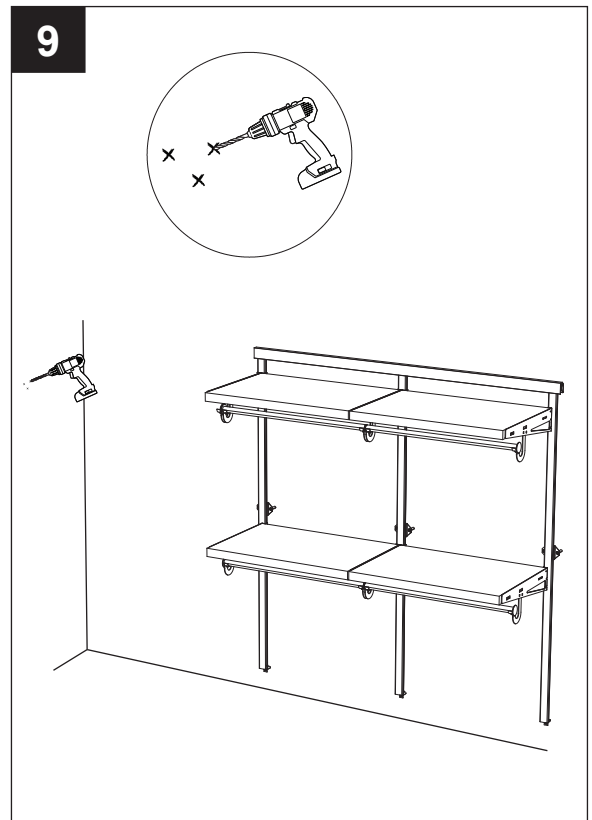


10. Install Drywall Anchors (AA) into pre-drilled drywall holes. Drywall Anchors (AA) are only used for drywall holes, extra Drywall Anchors (AA) may be leftover.

Hardware Used

AA

Drywall Anchor




x 3



PRO TIP


Use a rubber mallet to lightly tap Drywall Anchors (AA) into the drywall.

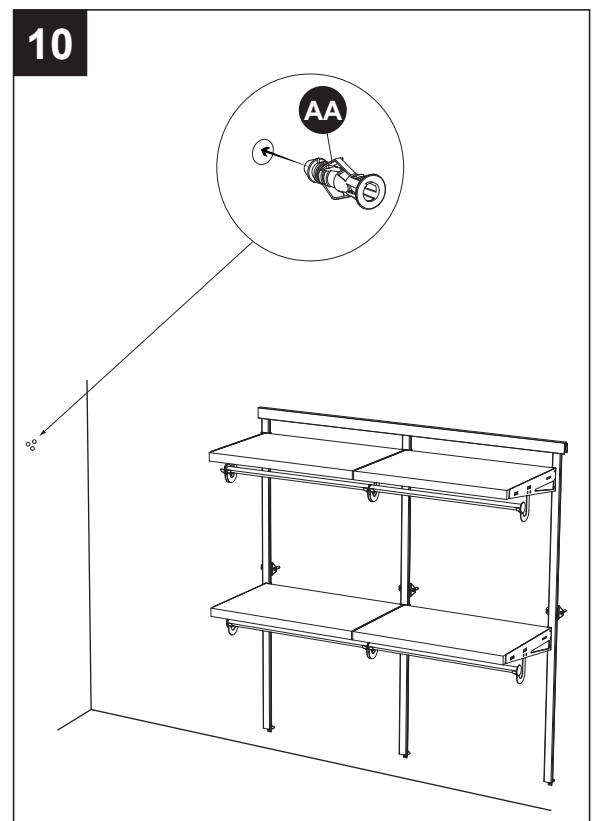



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

11. Secure the Wall Clip (FF) to wall using 4.8 x 38 Panhead Screw White (BB).

Hardware Used

BB 4.8 x 38  x 3


FF Wall Bracket  x 1

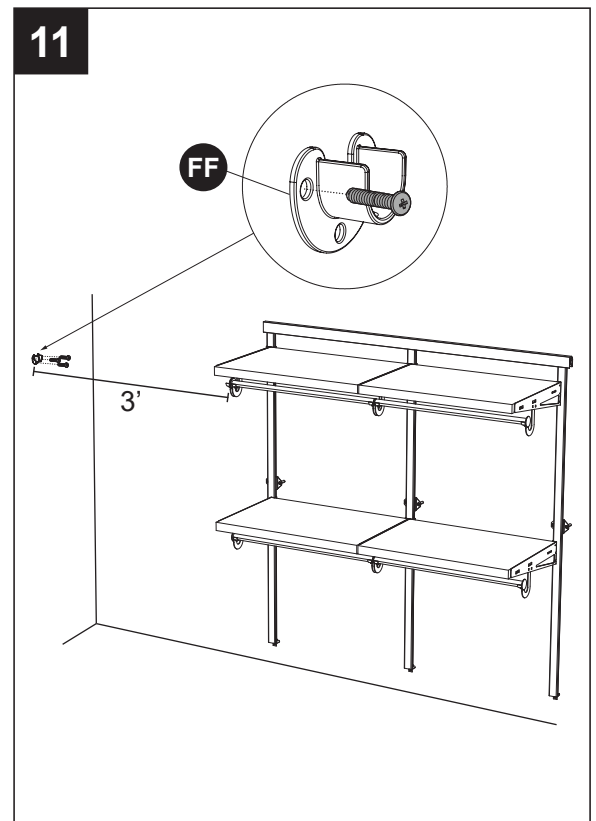

12. Using a Phillips Head Screwdriver, fasten the Clothing Rod Assembly to the Left & Right Clothing Rod Brackets (A&B) with M4x8 Screws (DD).


Hardware Used

CC M4x8  x 8

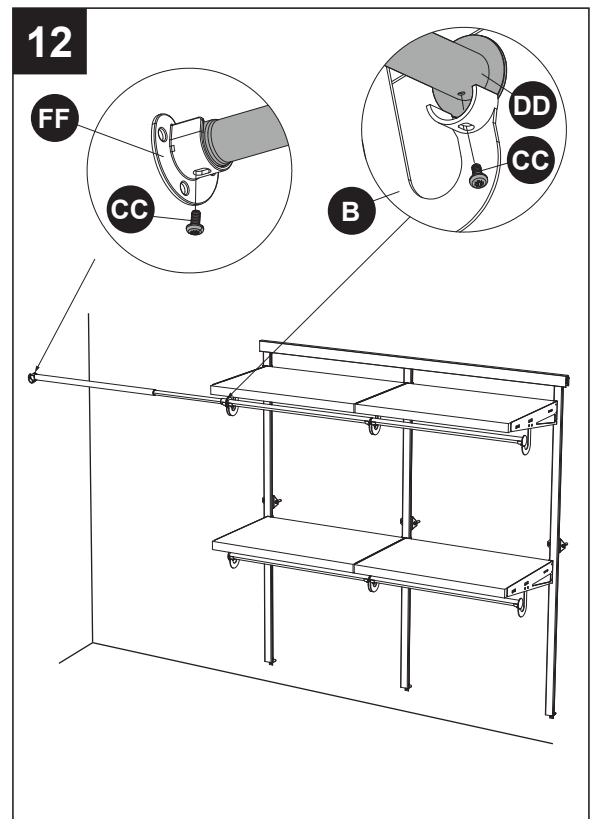

OPERATING INSTRUCTIONS

This kit has been designed to support the maximum loads as shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

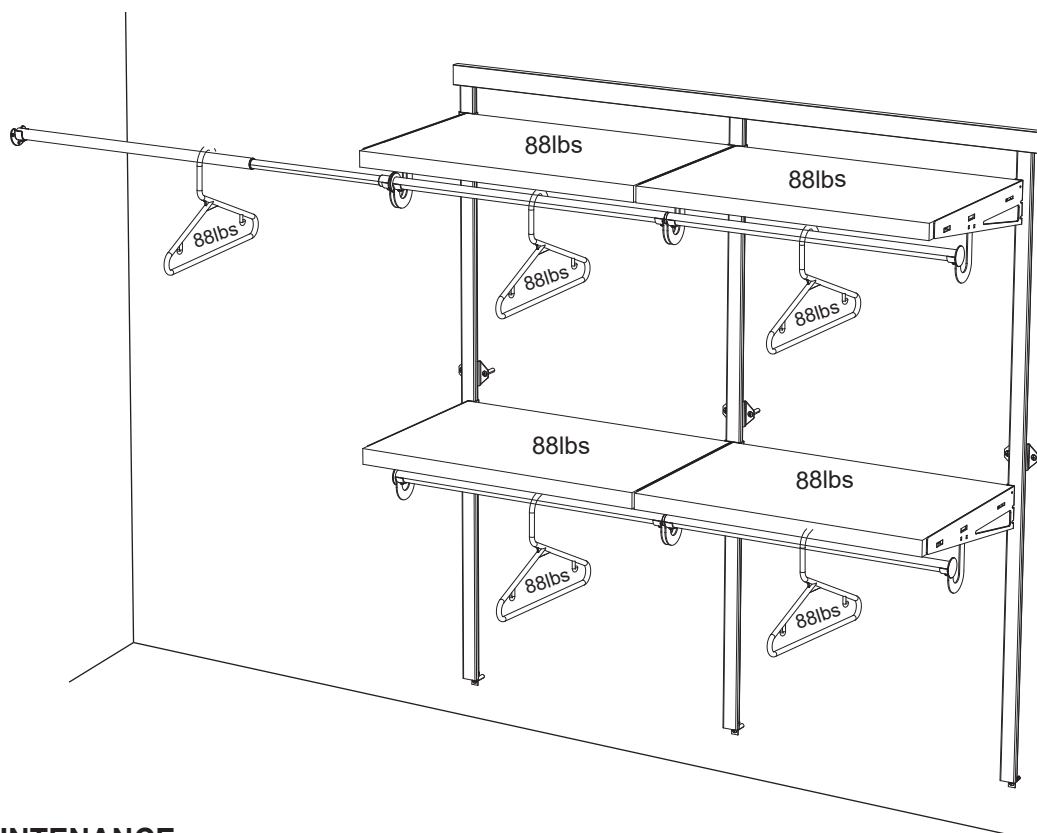

CARE AND MAINTENANCE

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Make sure all bolts/screws are tightly fastened before the unit is used, check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.

WARRANTY


This limited warranty covers the original purchase of this product used for normal personal or household use. Origin 21 warrants its products will be free from defects in materials and workmanship (normal wear and tear excepted), for a period of one (1) year from the date of purchase, except as provided below. As the exclusive remedy under this warranty, Origin 21 will repair or replace any defective component.

This warranty does not apply to damage caused by fire, accident, negligence, misuse, use other than as stated in product instructions, improper cleaning or other circumstances not directly attributable to defects in materials and workmanship.

Materials are warranted for one year from date of purchase. Proof of purchase is required in the form of a receipt (copy or original) to validate the warranty.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **888-251-1026**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at **ascs@lowes.com**.

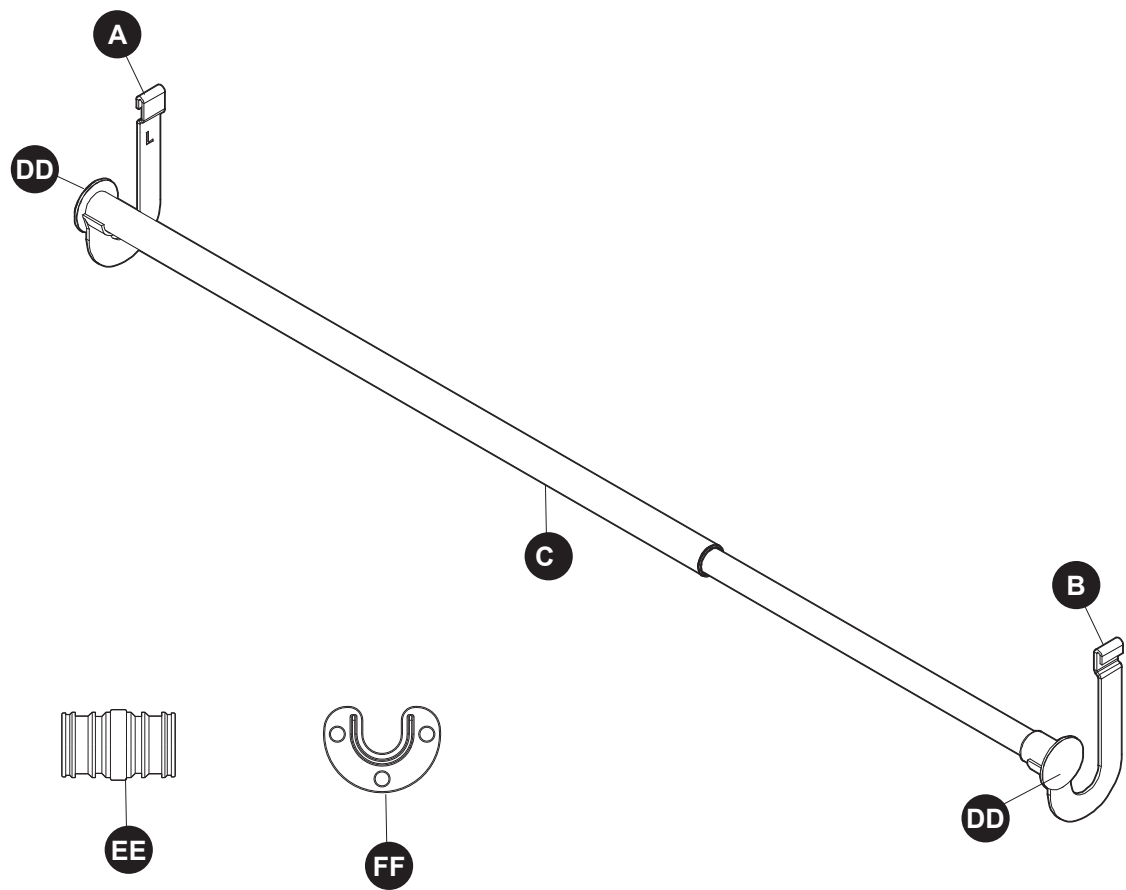

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Left Arm Bracket	5686796-A
B	Right Arm Bracket	5686796-B
C	Extendable Clothing Rod	5686796-C
DD	Clothing Rod End Cap	5686796-DD
EE	Clothing Rod Spacer Connector	5686796-EE
FF	Wall Bracket	5686796-FF




ORIGIN 21 y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #5686796
MODELO #CL24-UEXCR-W

KIT DE BARRA EXTENSIBLE UNIVERSAL PARA ROPA DE 0.91 M

Español p. 14

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

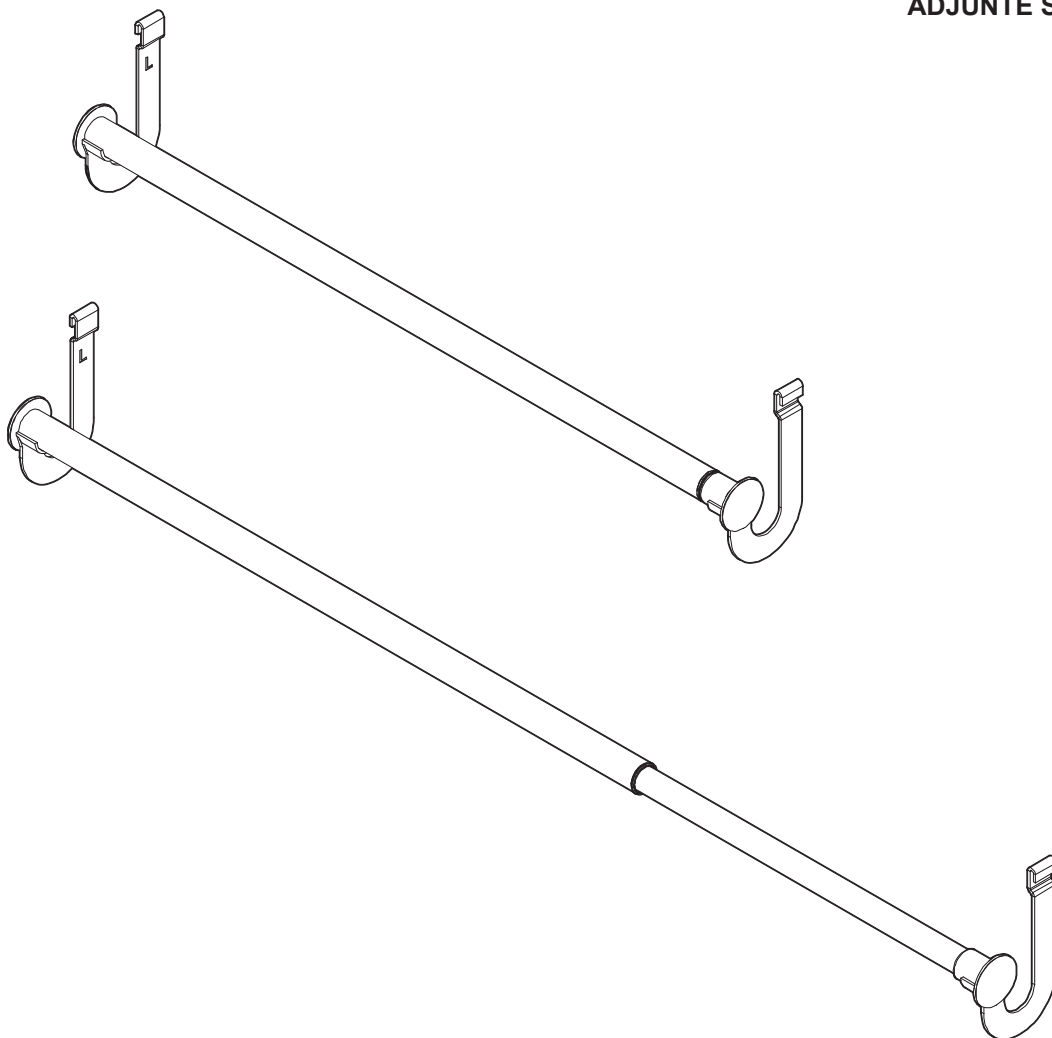

Número de serie _____ Fecha de compra _____



Gracias por comprar este producto ORIGIN 21.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de devolver, póngase en contacto con nosotros en: **888-251-1026**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o en **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE

Contenido del paquete16

Aditamentos17

Información de seguridad18

Preparación18

Instrucciones de ensamblaje19


Instrucciones de funcionamiento 24

Cuidado y mantenimiento 25

Garantía 25

Lista de piezas de repuesto 26

CONTENIDO DEL PAQUETE

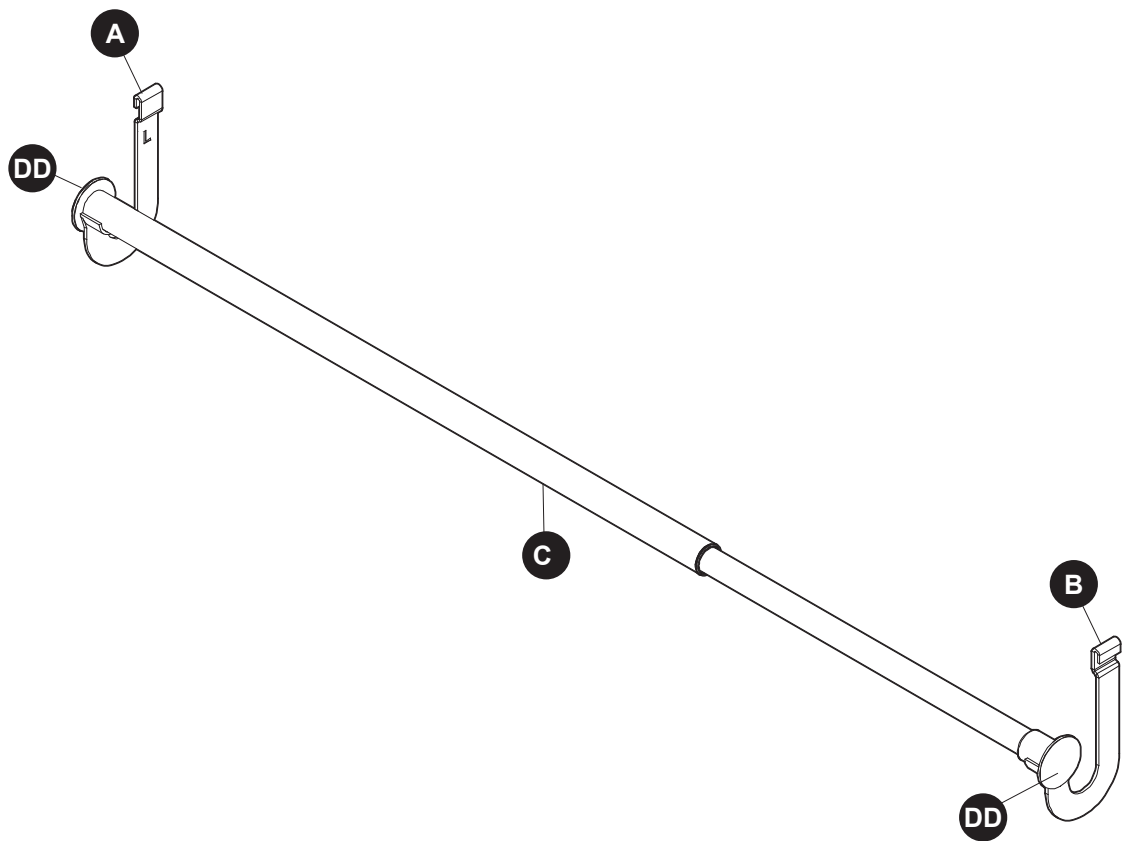


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Soporte de barra para ropa izquierdo	1
B	Soporte de barra para ropa derecho	1
C	Barra extensible para ropa	1

ADITAMENTOS


PAQUETE DE ADITAMENTOS A (Paso 4-5)

AA



Ancla de
expansión de
pared
Cant. 4

BB



Tornillo de cabeza
alomada de 4.8 x 38

Cant. 4


CC



Tornillo M4 x 8


Cant. 3

DD




Tapa para los
extremos de la
barra para ropa
Cant. 2

EE



Conector para
espaciador de la barra
para ropa
Cant. 2

FF



Soporte de
pared
Cant. 1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- Confirme que todas las piezas sean las correctas antes de comenzar el proceso de ensamblaje.
- Lea atentamente todas las instrucciones antes de comenzar.

ADVERTENCIA

- No permita que los niños se suban al producto o que jueguen cerca de él.
- No modifique este producto de ninguna manera.
- El no respetar las instrucciones de instalación y las advertencias puede ocasionar lesiones o la muerte.
- Use los aditamentos correctos para su tipo de pared específico. Los aditamentos provistos están diseñados para paneles de yeso de 12.7 mm.
- Los estándares horizontales y verticales deben estar firmemente asegurados a la pared.
- No los sobrecargue.


PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

Tiempo estimado de ensamblaje: 20 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen):

Cinta métrica, destornillador Phillips n.º 2, lápiz, brocas para taladro (1/8" y 5/16"), taladro

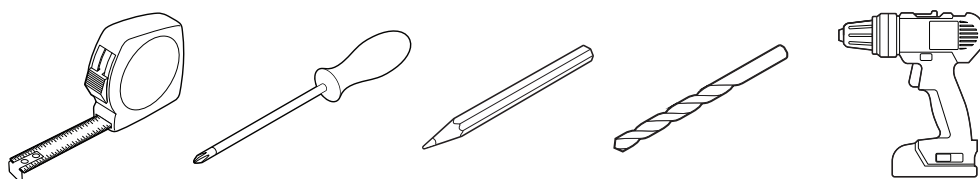

Herramientas recomendadas para el ensamblaje (no se incluyen):

Escalera de tijera, detector de vigas, mazo de goma

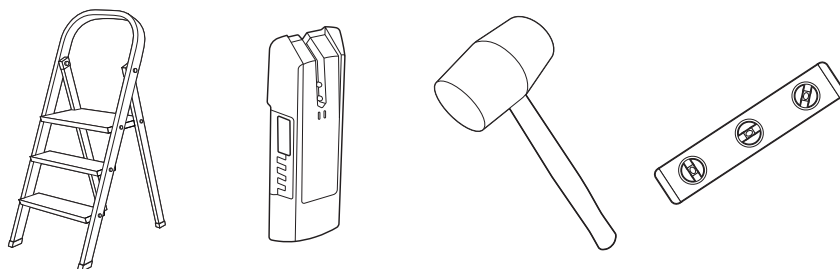

Encuentre videos y consejos de instalación útiles en [lowes.com](https://www.lowes.com)

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


SELECCIONE EL ENSAMBLAJE:

Para la instalación en un estante de 0.6 m, comience en el paso 1.


Para la instalación en un estante de 0.91 m, comience en el paso 4.

Para la instalación del soporte de pared, comience en el paso 7

1. Inserte las tapas para los extremos de la barra para ropa (DD) en los extremos de cada barra para ropa (C). Combine 2 barras para ropa (D) junto con el conector de barra para ropa (HH) en lugar de las tapas para los extremos (no se muestran).

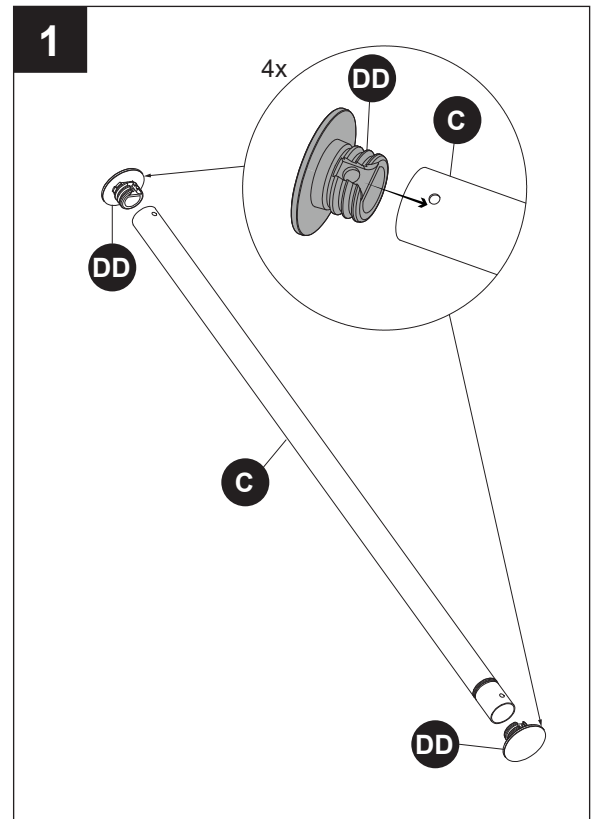

2. Enganche el soporte de la barra para ropa izquierdo (A) en la lengüeta central del soporte para brazo izquierdo. Enganche el soporte de la barra para ropa derecho (B) en la lengüeta central del soporte para brazo derecho.

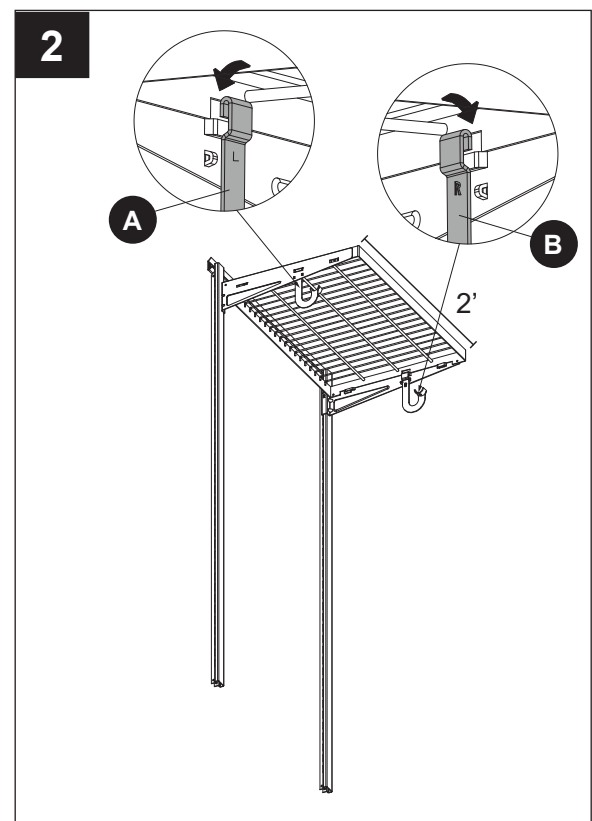


Encuentre videos y consejos de instalación útiles en [lowes.com](https://www.lowes.com)

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Con un destornillador Phillips, fije el ensamblaje de la barra para ropa a los soportes de la barra para ropa izquierdo y derecho (A y B) con tornillos M4 x 8 (CC). La instalación en un estante de 0.6 m ya está completa.

Aditamentos utilizados


CC M4 x 8

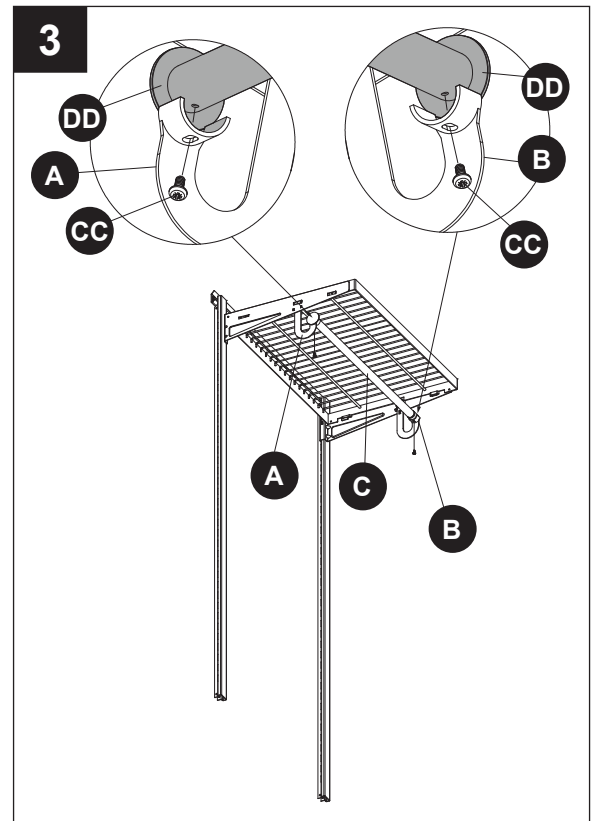

4. Si se instala en una pared, enganche el soporte izquierdo o derecho de la barra para ropa (A o B) en la lengüeta central del soporte izquierdo o derecho del brazo (se vende por separado).


Aditamentos utilizados

DD Tapa para los extremos de la barra para ropa

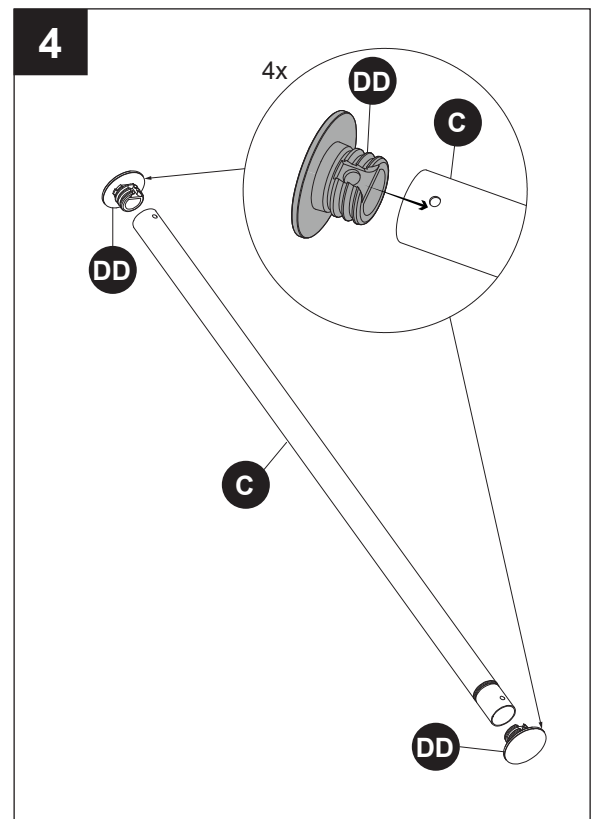

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE



5. Enganche el soporte de la barra para ropa izquierdo (A) en la lengüeta central del soporte para brazo izquierdo. Enganche el soporte de la barra para ropa derecho (B) en la lengüeta central del soporte para brazo derecho.

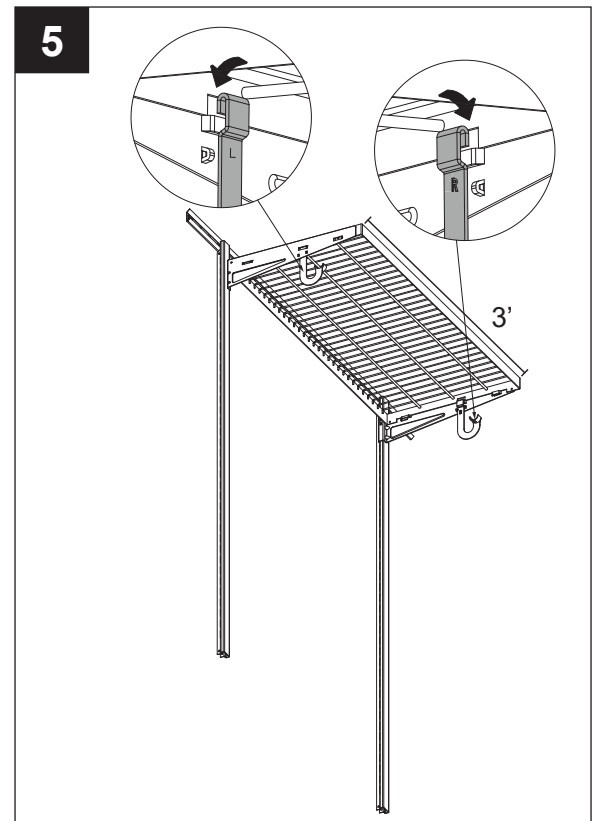

6. Con un destornillador Phillips, fije el ensamblaje de la barra para ropa a los soportes de la barra para ropa izquierdo y derecho (A y B) con tornillos M4 x 8 (CC). La instalación en un estante de 0.91 m ya está completa.

Aditamentos utilizados

CC M4 x 8

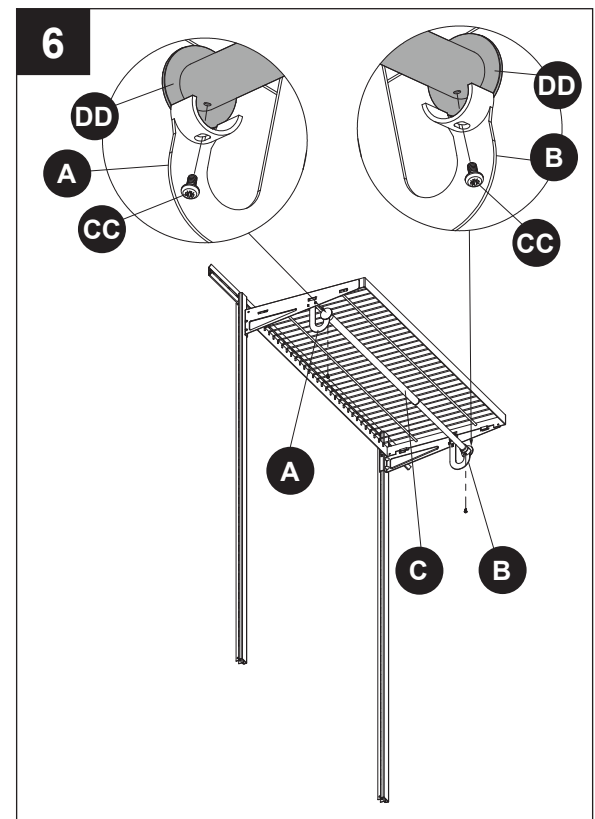

Encuentre videos y consejos de instalación útiles en [lowes.com](https://www.lowes.com)

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Si se instala en una pared, enganche el soporte izquierdo o derecho de la barra para ropa (A o B) en la lengüeta central del soporte izquierdo o derecho del brazo (se vende por separado).

Si se conecta a una barra para ropa en otra sección, utilice el conector espaciador de la barra para ropa (EE) para conectar la barra para ropa extensible (C) con la barra para ropa (no se muestra).

Si no se conecta a otra barra para ropa, instale una tapa para los extremos de barra para ropa (DD) en UN extremo de la barra para ropa extensible (C) (no se muestra).

Aditamentos utilizados

DD

Tapa para los extremos de la barra para ropa



EE

Conector de la barra para ropa





8. Coloque el soporte de pared (FF) contra la pared a 29.84 cm de la pared posterior y a la altura deseada del piso. Coloque la barra extensible para ropa en el soporte de la barra para ropa y en el soporte de pared para utilizarla como guía y asegurarse de que la posición del soporte de pared sea correcta, pero no fije todavía la barra extensible para ropa.

Utilice un nivel para asegurarse de que la barra extensible para ropa (C) esté recta. Utilice el soporte de pared (FF) como plantilla para marcar las ubicaciones de los orificios.

Aditamentos utilizados

FF

Soporte de pared

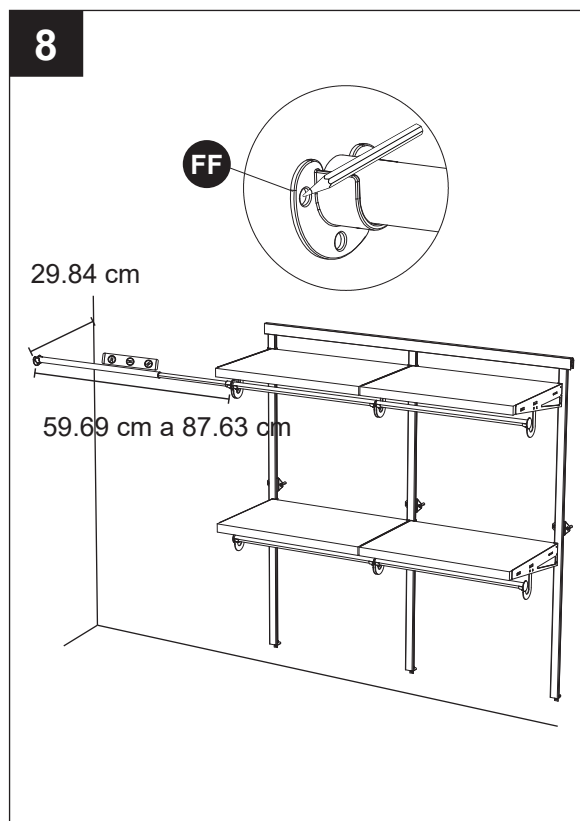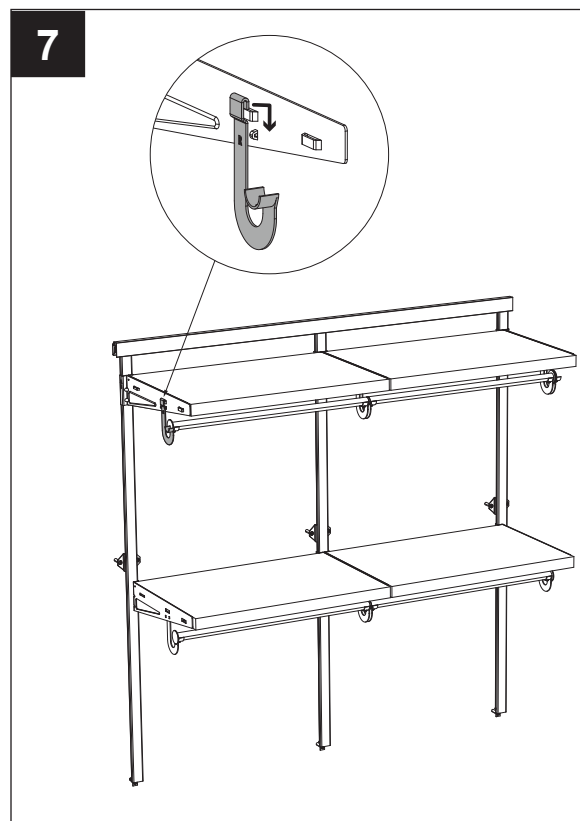

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

9. Use una broca para taladro de 1/8" para pretaladrar orificios en las vigas y use una broca de 5/16" para pretaladrar orificios en el panel de yeso. No perforo el soporte de metal.



CONSEJO DE PROFESIONALES


Si no está seguro de si hay una viga detrás de las marcas, use una broca para taladro de 1/8" para perforar todos los orificios. Si no hay vigas, use una broca para taladro de 5/16" para hacer agujeros más grandes para las anclas de expansión para panel de yeso.

10. Instale las anclas de expansión para panel de yeso (AA) en los orificios pretaladrados del panel de yeso. Las anclas de expansión para paneles de yeso (AA) solo se usan para los orificios del panel de yeso; es posible que queden anclas de expansión para paneles de yeso (AA) adicionales.

Aditamentos utilizados



AA Ancla de expansión para panel de yeso





x 3





CONSEJO DE PROFESIONALES

Use un mazo de goma para golpear ligeramente las anclas de expansión para panel de yeso (AA) en el panel de yeso.

9

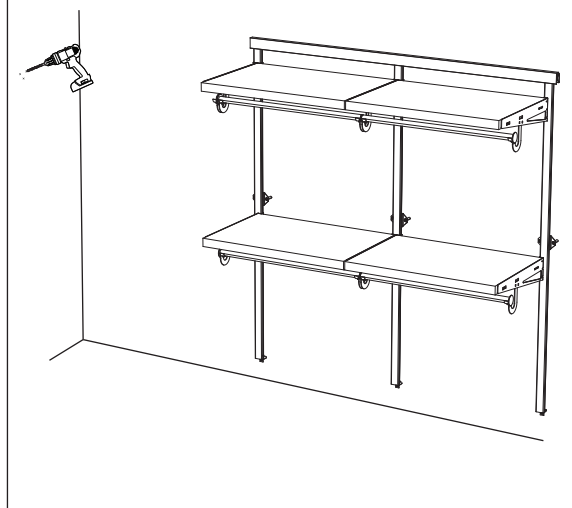


10

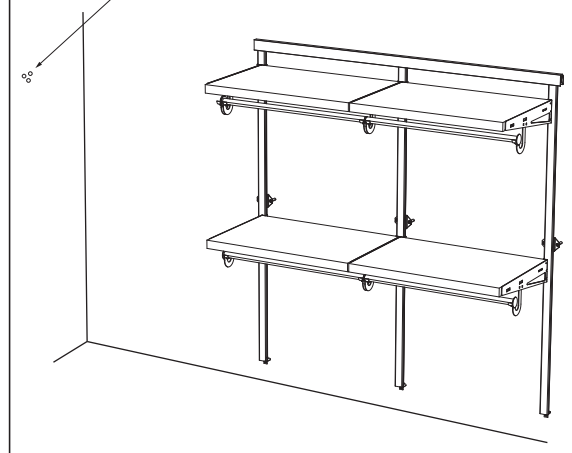



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

11. Fije el sujetador de pared (FF) a la pared usando un tornillo de cabeza alomada blanco de 4.8 x 38 (BB).

Aditamentos utilizados

BB 4.8 x 38  x 3


FF Soporte de pared  x 1

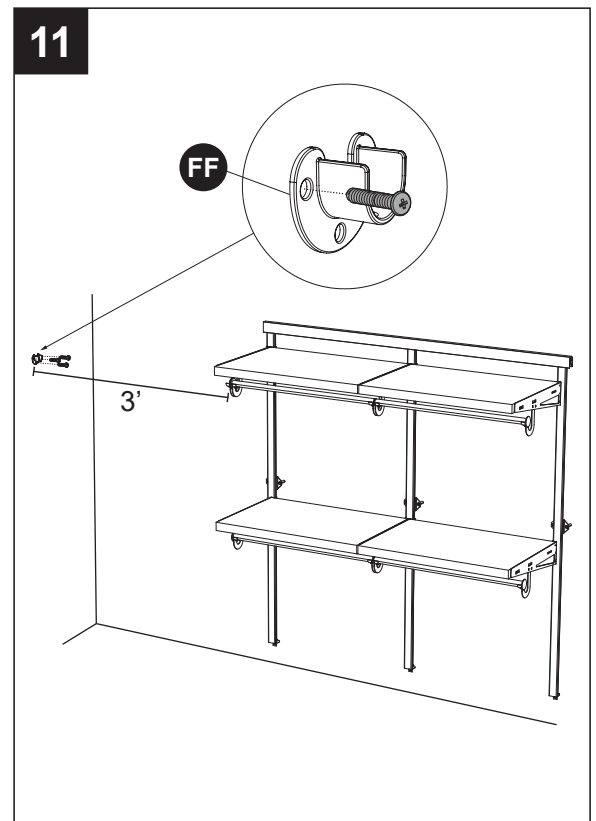

12. Con un destornillador Phillips, fije el ensamblaje de la barra para ropa a los soportes de la barra para ropa izquierdo y derecho (A y B) con tornillos M4 x 8 (DD).


Aditamentos utilizados

CC M4x8  x 8

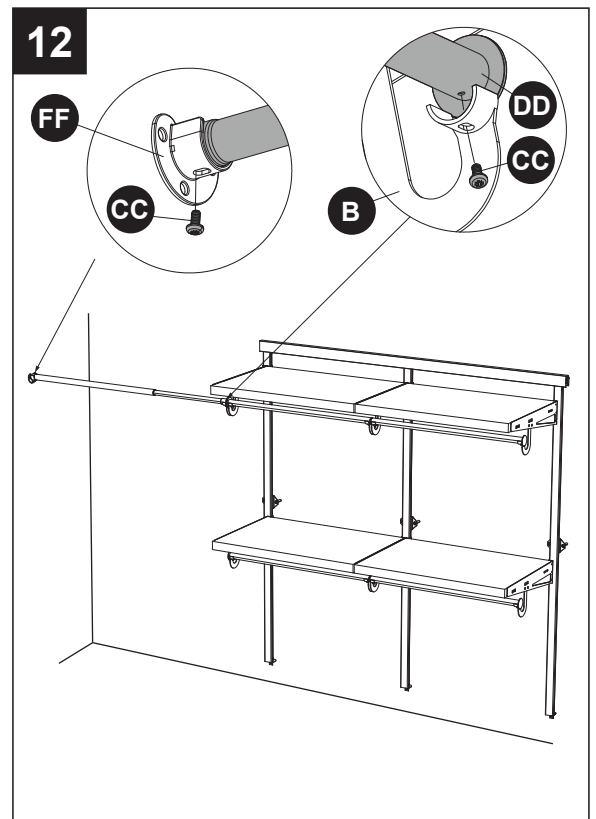

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Este kit se diseñó para soportar las cargas máximas, como se indican. Exceder estos límites de carga podría causar aflojamiento, inestabilidad, colapso del producto o lesiones graves.

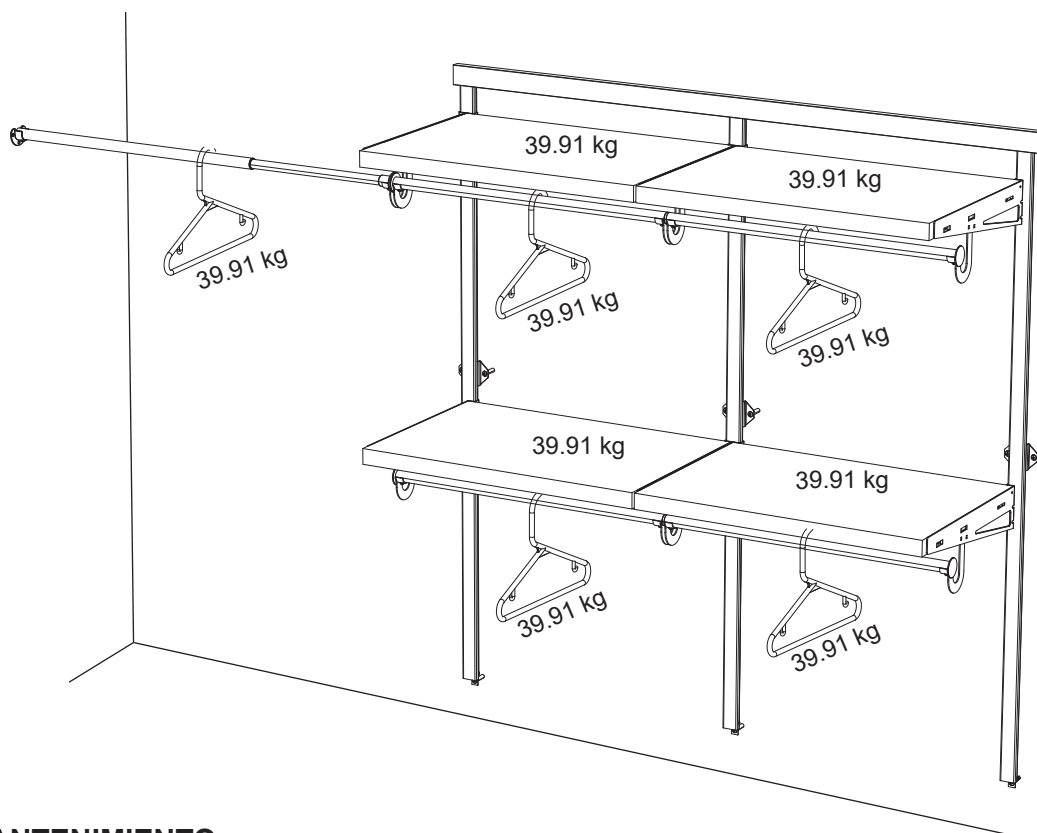

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Utilice un paño suave y limpio que no raye la superficie al limpiarla.
- Asegúrese de que todos los pernos y tornillos estén bien apretados antes de usar la unidad. Revise los pernos y tornillos periódicamente y apriételos de ser necesario.

GARANTÍA


Esta garantía limitada cubre la compra original de este producto para uso normal personal o doméstico. Origin 21 garantiza que sus productos estarán libres de defectos en los materiales y mano de obra (a excepción de un desgaste normal) por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra, a excepción de lo que se indica a continuación. Como única solución en virtud de los términos de esta garantía, Origin 21 reparará o reemplazará cualquier componente defectuoso.

Esta garantía no se aplica a daños causados por incendio, accidente, negligencia, mal uso, uso diferente al indicado en las instrucciones del producto, limpieza inadecuada u otras circunstancias que no se puedan atribuir directamente a defectos en materiales y mano de obra.

Los materiales cuentan con una garantía de un año a partir de la fecha de compra. Se necesita un recibo de compra (una copia o el recibo original) como prueba de compra para validar la garantía.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **888-251-1026**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en **ascs@lowes.com**.

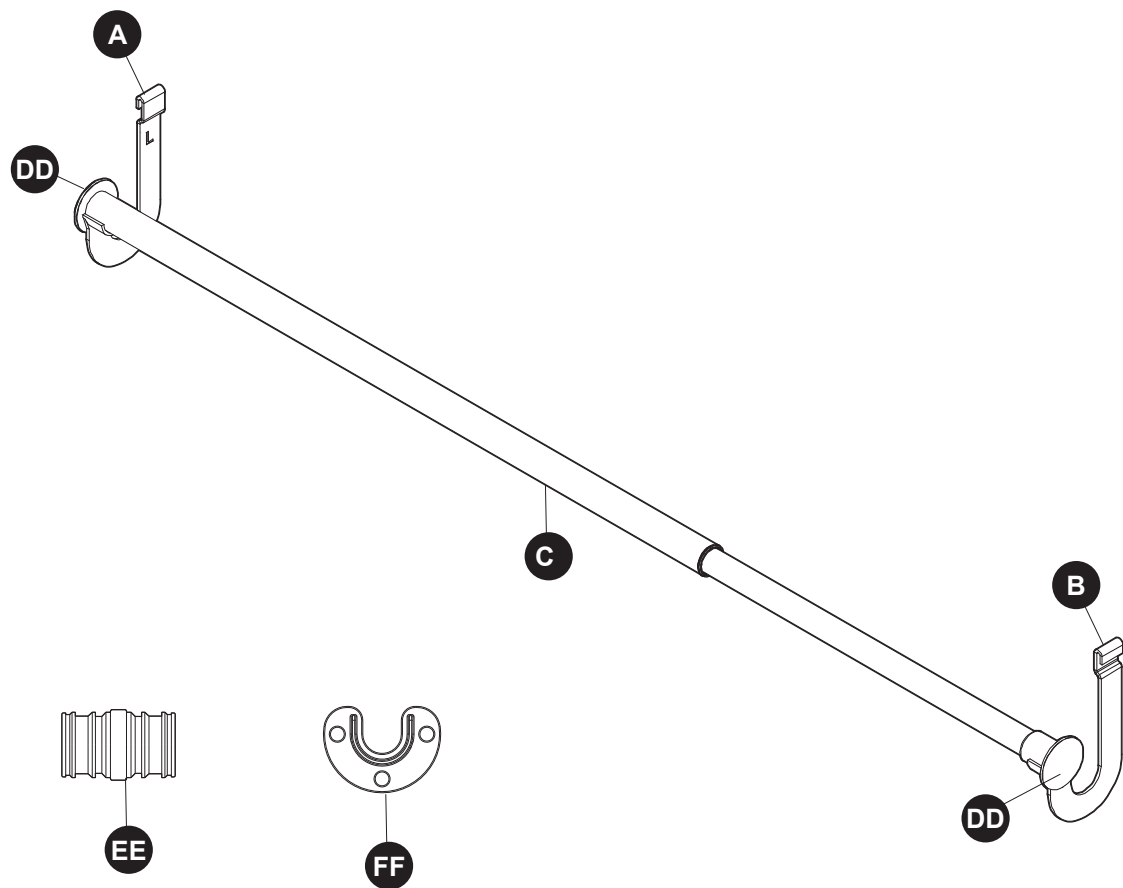

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Soporte para el brazo izquierdo	5686796-A
B	Soporte para el brazo derecho	5686796-B
C	Barra extensible para ropa	5686796-C
DD	Tapa para los extremos de la barra para ropa	5686796-DD
EE	Conector para espaciador de la barra para ropa	5686796-EE
FF	Soporte de pared	5686796-FF