


**RIVO****K-148**PULL DOWN WITH DUAL FUNCTION  
KITCHEN FAUCET

## DIMENSIONS



## RECOMMENDED ACCESSORIES

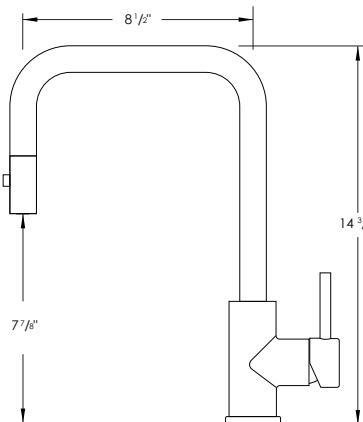

## HANDLE TYPE



## NUMBER OF HANDLE

1

## CARTRIDGE MODEL

**Kerox®**SIZE: 35mm  
STYLE: LEVER

## SPRAY SETTINGS



SPRAY WATER FLOW / AERATED STREAM

## FAUCET FINISH



## PRODUCT DIMENSIONS

Faucet Height (in)	14 3/8"
Spout Height (in)	7 7/8"
Spout Reach (in)	8 1/2"

## CONFIGURATION



1-HOLE



3-HOLES

## SPOUT SWIVEL (DEGREES)



## MATERIAL



STAINLESS STEEL

## CUT OUT HOLE



## DECK PLATE

NO INCLUDED.  
REQUIRED FOR 3  
HOLES INSTALLATION

## WATER FLOW

**1.5**  
WATER FLOW RATE  
(GPM)

## WATERLINES MODEL



CONNECTIONS 3/8"

## WARRANTY

This product is covered by a limited lifetime warranty.  
Consult our website for complete details.

## PRODUCT CARE

- Wipe faucet with damp cloth and mild household cleanser.
- Dry with soft cloth to maintain original appearance.
- Remove hard water stains with 50/50 solution vinegar and water.
- If mineral deposits are too hard to remove, specially in the aerator, unscrew aerator by hand or with tool provided with faucet, soak aerator in 50/50 vinegar and water solution for several hours, rub your fingers and use a tooth brush to remove mineral deposits, place aerator back into original position.




## STANDARDS COMPLIANCE

AERATOR  
**Neoperl®**

**RIVO****K-148**ROBINET DE CUISINE  
DOUBLE FONCTION ESCAMOTABLE

## DIMENSIONS

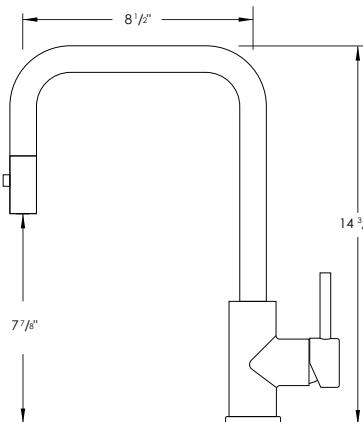

## ACCESOIRES RECOMMANDÉS



## TYPE DE POIGNÉE



## NOMBRE DE POIGNÉE

1

## MODÈLE DE CARTOUCHE

**Kerox®**TAILLE: 35mm  
STYLE: LEVIER

## RÉGLAGE DE PULVÉRISATION



DÉBIT D'EAU DE PULVÉRISATION / FLUX AÉRÉ

## FINITION DU ROBINET



## DIMENSIONS DU PRODUIT

Hauteur du robinet (po)	14 5/8"
Hauteur du bec(po)	7 7/8"
Portée du bec (po)	8 1/2"

## CONFIGURATION



1-TROU



3-TROUS

## BEC PIVOTANT (DEGRÉS)



ACIER INOXYDABLE



## GARANTIE

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée.  
Consultez notre site internet pour obtenir tous les détails.

## NORMES CONFORMES

AÉRATEUR  
**Neoperl®**

## PLAQUE DE PLATEAU

NON INCLUS.  
REQUIS POUR UNE  
INSTALLATION À  
3 TROUS

## DÉBIT D'EAU

**1.5**  
DÉBIT D'EAU  
(GPM)

## MODÈLE DE FLOTTAISON



CONNEXIONS 3/8"

## ENTRETIEN


- Essuyez le robinet avec un chiffon humide et un nettoyant ménager doux.
- Séchez avec un chiffon doux pour conserver l'apparence d'origine.
- Enlevez les taches d'eau calcaire avec un mélange de 50 % d'eau et 50 % de vinaigre.
- Si les dépôts de minéraux sont trop difficiles à enlever, spécialement dans l'aérateur, dévissez-le à la main ou à l'aide d'un outil fourni avec le robinet, trempez-le dans un mélange de 50 % d'eau et 50 % de vinaigre pendant plusieurs heures, utilisez une brosse à dents pour éliminer les dépôts de minéraux, et replacez-le dans sa position originale.

**MELFI****K-147**

DRINKING WATER TAP



## DIMENSIONS



## RECOMMENDED ACCESSORIES

A-802  
FAUCET PLATE

## HANDLE TYPE



LEVER

## NUMBER OF HANDLE

1

## CARTRIDGE MODEL

**SUS-304 CERAMIC CORE CARTRIDGE**SIZE: 25mm  
STYLE: LEVER

## INSTALLATION

DESIGNED FOR EASY INSTALLATION.  
INSTALLATION INSTRUCTION INCLUDED IN THE BOX

## FAUCET FINISH



BRUSHED (S)



MATTE BLACK (N)

## MATERIAL



STAINLESS STEEL

## CUT OUT HOLE



## STANDARDS COMPLIANCE



## CONFIGURATION



1-HOLE

3-HOLES

## SPOUT ROTATION (DEGREES)



## WATERLINES MODEL

CONNECTIONS  $\frac{3}{8}$ "

## WARRANTY

This product is covered by a limited lifetime warranty.  
Consult our website for complete details.




- Wipe faucet with damp cloth and mild household cleanser.
- Dry with soft cloth to maintain original appearance.
- Remove hard water stains with 50/50 solution vinegar and water.
- If mineral deposits are too hard to remove, specially in the aerator, unscrew aerator by hand or with tool provided with faucet, soak aerator in 50/50 vinegar and water solution for several hours, rub your fingers and use a tooth brush to remove mineral deposits, place aerator back into original position.

**MELFI****K-147**

ROBINET D'EAU POTABLE



## DIMENSIONS



## ACCESOIRES RECOMMANDÉS

A-802  
PLQUE DE ROBINET

## TYPE DE POIGNÉE



LEVIER

## NOMBRE DE POIGNÉE

1

## MODÈLE DE CARTOUCHE

**SUS-304 CARTOUCHE À NOYAU EN CÉRAMIQUE**TAILLE: 25mm  
STYLE: LEVIER

## INSTALLATION

CONCU POUR UNE INSTALLATION FACILE.  
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION  
INCLUSES DANS LA BOÎTE

## FINITION DU ROBINET



BROSSÉ (S)



NOIR MAT (N)



DORÉ BROSSÉ (G)

## DIMENSIONS DU PRODUIT

Hauteur du robinet (po)

10 1/2"

Hauteur du bec(po)

9"

Portée du bec (po)

5"

## CONFIGURATION



1-TROU

3-TROUS

## ROTATION DU BEC (DEGRÉS)



ACIER INOXYDABLE

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée.  
Consultez notre site internet pour obtenir tous les détails.



## NORMES CONFORMES



## PLAQUE DE PLATEAU

NON INCLUS.  
REQUIS POUR UNE  
INSTALLATION À  
3 TROUS

## DÉBIT D'EAU

**MAX.  
2.5**  
DÉBIT D'EAU  
(GPM)

## MODÈLE DE FLOTAISON



CONNEXIONS 3/8"

## ENTRETIEN

- Essuyez le robinet avec un chiffon humide et un nettoyant ménager doux.
- Séchez avec un chiffon doux pour conserver l'apparence d'origine.
- Enlevez les taches d'eau calcaire avec un mélange de 50 % d'eau et 50 % de vinaigre.
- Si les dépôts de minéraux sont trop difficiles à enlever, spécialement dans l'aérateur, dévissez-le à la main ou à l'aide d'un outil fourni avec le robinet, trempez-le dans un mélange de 50 % d'eau et 50 % de vinaigre pendant plusieurs heures, utilisez une brosse à dents pour éliminer les dépôts de minéraux, et replacez-le dans sa position originale.