

KOBALT™


KOBALT and logo design are trademarks
or registered trademarks of LF, LLC.
All rights reserved.

ITEM #5657260

MODEL #53303

ADJUSTABLE-LEG SAWHORSE

Español p. 5

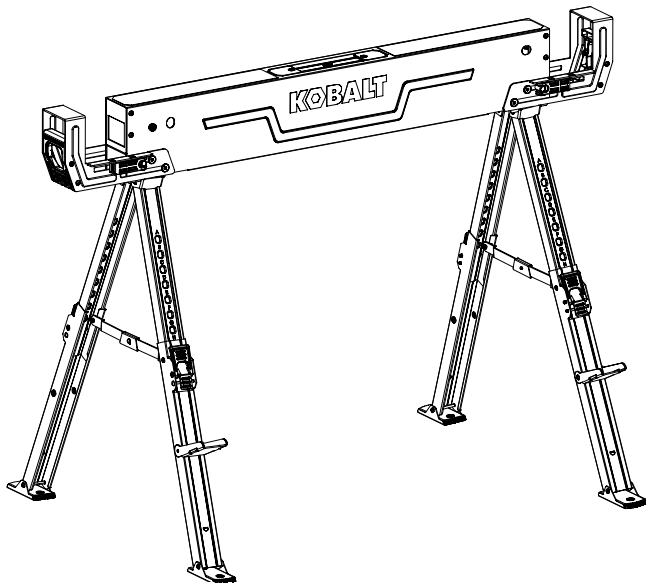

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this KOBALT product.

Questions, problems or missing parts?


Before returning, contact us on:

888-356-2258, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....	3
Safety Information.....	3
Set-up Instructions.....	3-4
How to Close.....	4
Warranty.....	4

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Adjustable Leg Sawhorse	1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to operate this product.

WARNING

- When lifting the sawhorse, use proper lifting techniques to avoid personal injury.
- Ensure work area is well lit while working.
- Ensure sawhorse is standing on a level surface that is clear, dry and free of debris.
- Ensure all 4 legs have solid contact with the floor. If the sawhorse is not positioned level and straight, loads placed upon it could fall, potentially causing damage to the item(s) loaded on it, and possible severe personal injury or death.
- Ensure the load placed on any sawhorse does not exceed the applicable Safe Working Load Rating. Overloading can lead to failure of the sawhorse, potentially causing damage to the item(s) loaded on it, and possible severe personal injury or death.
- Never stack sawhorses to obtain extra height.

CAUTION

- Do not apply weight in excess of 1300 lbs. (589.67 kg) of uniformly distributed load on sawhorse.
- Do not use as a step ladder or standing platform.
- Uniformly Distributed Load: The maximum uniformly distributed load across the top rail of the sawhorse PER EACH SAWHORSE. All weight should be distributed evenly on the top rail. The amount of weight that can be applied (uniformly distributed) to two identical sawhorses is double the value as stated on the retail sticker and instruction manual.


SET-UP INSTRUCTIONS

1




1. Sawhorse in folded/carry position.

2




2. At location labeled "Open 1", press release button and pull down legs until legs are in contact with the leg stop.

3




3. Separate legs and push cross brace flat.

4




4. At location labeled "Open 2", press release button and push until legs are in contact with the leg stop.

5




5. Separate legs and push cross brace flat.

6




6. Extend legs by flipping the blue latch downward. Slide leg in the down direction by placing foot on the "foot" of the leg and pulling up on the body of the sawhorse. Once at the desired height flip the blue latch upward. Repeat steps on the other legs. To adjust height downward, flip the blue latch down and press down on the latch until the metal tab disengages. Slide up leg to desired height.

7




7. Release the 2x4 / 4x4 support arm by flipping the latch toward the center of the sawhorse.

8




8. Adjust the support arm to the desired width, secure the arm in position by flipping the latch toward the outside of the sawhorse.

SET-UP INSTRUCTIONS



9. Flip down the material holder on the legs to store additional lumber off the ground.



10. When paired together with a second unit and properly joined by 2x4's or 4x4's in the support arms, a work table can support up to 2,600 lbs.

HOW TO CLOSE

1. To close, reverse steps 5 through 2, making sure to close the leg 2 first.
2. Be sure locking pin engages main housing to keep legs secure while in folded/carry position.

WARRANTY

3-Year Limited Guarantee

For 3 years from the date of purchase, this product is warranted for the original purchaser to be free from defects in material and workmanship. This guarantee does not cover damage due to abuse, normal wear, improper maintenance, neglect, unauthorized repair/alteration, or expendable parts and accessories expected to become unusable after a reasonable period of use.

If you think your product meets the above guarantee criteria, please return it to the place of purchase with valid proof of purchase and the defective product will be repaired or replaced at no charge. This guarantee gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

KOBALT™


KOBALT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO: 5657260

MODELO #53303

CABALLETE DE PATA AJUSTABLE

Ingles p. 1

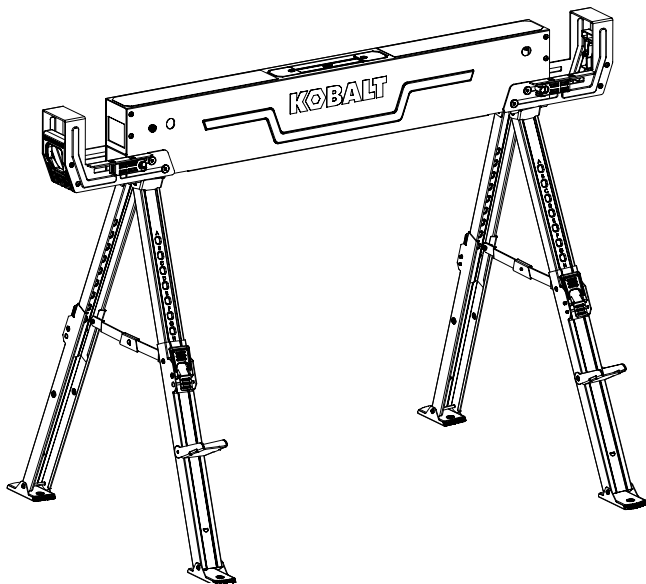

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto KOBALT.


¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame al:
888-356-2258, de lunes a domingo de 8 a.m. - 8 p.m., hora estándar del Este.

También puede escribirnos a ascs@lowes.com

ÍNDICE

Contenido del paquete.....	6
Información de seguridad.....	6
Instrucciones de instalación.....	7-8
Cómo cerrar.....	8
Garantía.....	8

CONTENIDO DEL PAQUETE



PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Caballete de pata ajustable	1

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

⚠ ADVERTENCIA

- Al levantar el caballete, utilice técnicas de elevación adecuadas para evitar lesiones personales.
- Asegúrese de que el área de trabajo esté bien iluminada mientras trabaja.
- Asegúrese de que el caballete esté sobre una superficie nivelada, limpia, seca y libre de escombros.
- Asegúrese de que las 4 patas tengan un contacto sólido con el piso. Si el caballete no se coloca nivelado y recto, las cargas sobre él podrían caer, lo que podría causar daños a los artículos cargados y posibles lesiones personales graves o la muerte.
- Asegúrese de que la carga colocada en cualquier caballete no exceda la clasificación de carga de trabajo segura correspondiente. La sobrecarga puede provocar fallas en el caballete, lo que podría causar daños a los elementos cargados en él y posibles lesiones personales graves o la muerte.
- Nunca apile caballetes para obtener altura adicional.

PRECAUCIÓN


- No aplique peso superior a 589.67 kg (1300 lb) de carga distribuida uniformemente sobre el caballete.
- No lo utilice como escalera de tijera ni como plataforma para ponerse de pie.
- Carga distribuida uniformemente: la carga máxima distribuida uniformemente a lo largo del riel superior del caballete POR CADA CABALLETE. Todo el peso debe distribuirse de manera uniforme sobre el riel superior. La cantidad de peso que se puede aplicar (distribuido uniformemente) a dos caballetes idénticos es el doble del valor indicado en la calcomanía de venta minorista y el manual de instrucciones.

1




1. Caballete en posición plegada/de transporte.

2




2. En el lugar etiquetado como "Open 1" (Abrir 1), presione el botón de liberación y tire hacia abajo de las patas hasta que entren en contacto con el tope.

3




3. Separe las patas y empuje el soporte transversal hasta que quede plano.

4




4. En el lugar etiquetado como "Open 2" (Abrir 2), presione el botón de liberación y tire hacia abajo de las patas hasta que entren en contacto con el tope.

5




5. Separe las patas y empuje el soporte transversal hasta que quede plano.

6




6. Extienda las patas girando el pestillo azul hacia abajo. Deslice la pata hacia abajo colocando la base sobre la "base" de la pata y abriéndola en el cuerpo del caballete. Una vez que esté a la altura deseada, gire el pestillo azul hacia arriba. Repita los pasos con las otras patas. Para ajustar la altura hacia abajo, gire el pestillo azul hacia abajo y presione el pestillo hasta que la lengüeta de metal se suelte. Deslice la pata hacia arriba hasta la altura deseada.

7




7. Suelte el brazo de soporte de 2x4/4x4 girando el pestillo hacia el centro del caballete.


8



8. Ajuste el brazo de soporte al ancho deseado y asegure el brazo en su posición girando el pestillo hacia el exterior del caballete.



9. Baje el soporte de material en las patas para guardar madera adicional sin tocar el suelo.



10. Cuando se combina con una segunda unidad y se une de forma apropiada mediante 2x4 o 4x4 en los brazos de soporte, una mesa de trabajo puede soportar hasta 1179.34 kg (2600 lb).

CÓMO CERRAR

1. Para cerrar, invierta los pasos del 5 al 2, asegurándose de cerrar primero la pata 2.
2. Asegúrese de que el pasador de bloqueo encaje en la carcasa principal para mantener las patas seguras mientras está en posición plegada/de transporte.

GARANTÍA

Garantía limitada de 3 años

Este producto tiene cobertura de garantía contra defectos en materiales y mano de obra por 3 años a partir de la fecha de compra para el comprador original. Esta garantía no cubre daños por uso indebido, desgaste normal, mantenimiento inadecuado, negligencia, reparación o alteración no autorizadas, ni piezas ni accesorios desechables cuya inutilidad es esperable después de un período de uso razonable.

Si cree que este producto cumple con la garantía mencionada anteriormente, devuelva el producto al lugar donde lo compró con un comprobante de compra válido y el producto defectuoso se reparará o reemplazará sin cargo. Esta garantía le otorga derechos legales específicos pero también podría tener otros derechos que varían según el estado.