

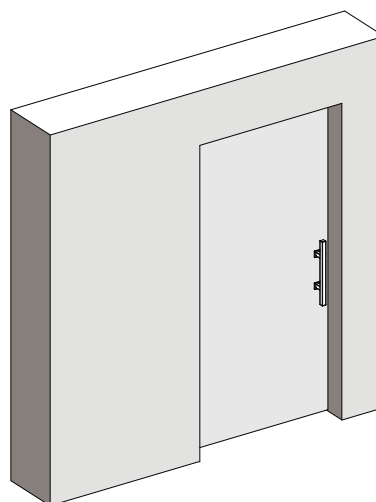


SLIDING DOOR HARDWARE *HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS*


*Herrajes para puerta
correderas de madera
hasta 176 lb (80kg)*

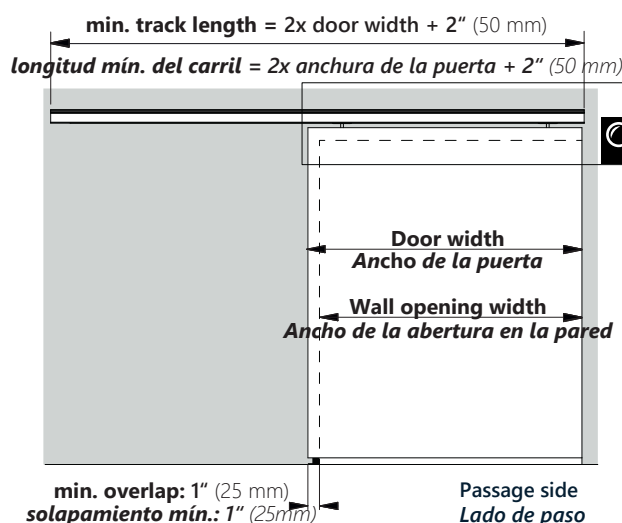

* El peso máximo de la puerta puede aumentarse a 265 lb (120 kg) con ruedas mejoradas si no se utilizan accesorios limitadores.

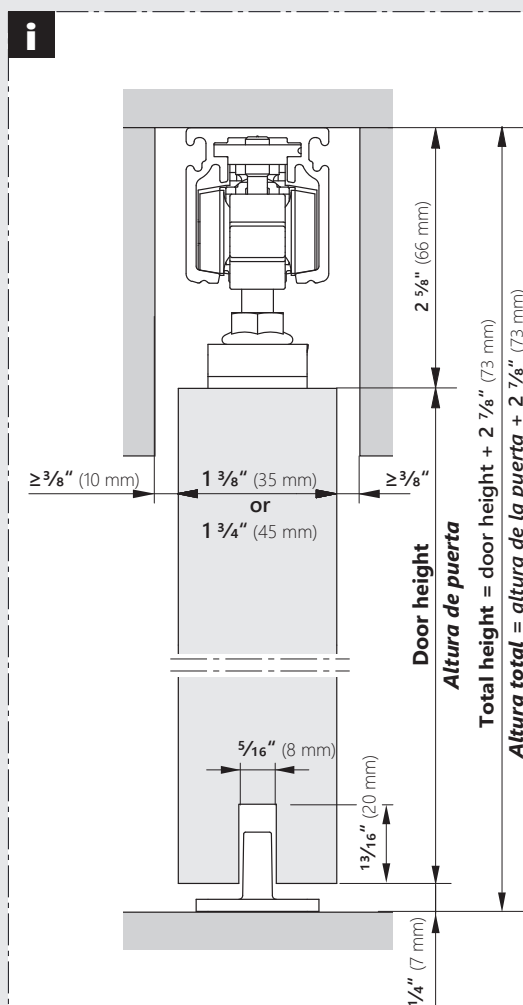

Cuando instale una puerta de vidrio, una puerta doble o puerta de madera empotrada, siga las las instrucciones proporcionadas por separado.

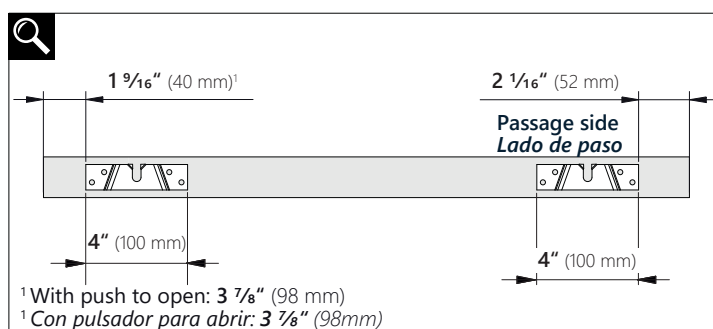

INSTALLATION INSTRUCTIONS


SLIDING DOOR HARDWARE *HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS*

i Content

i Contenido


1x

a



2x

d



2x

e



10x


g



4,5 x 50

10x


h



4,5 x 40


1x

b



1x

c



1x

f




1x 13 mm / 17 mm



1




b

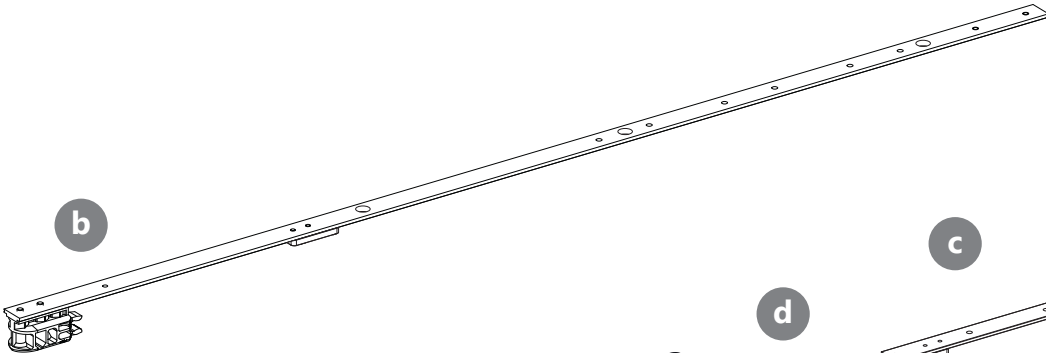


d



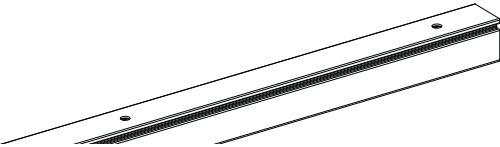

c



d





d





1.


2

02/07/2024 - Details and specifications are subject to change without notice.
No responsibility will be accepted for any errors or omissions. Millimeters supersede inches.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

SLIDING DOOR HARDWARE *HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS*

2 Version 1

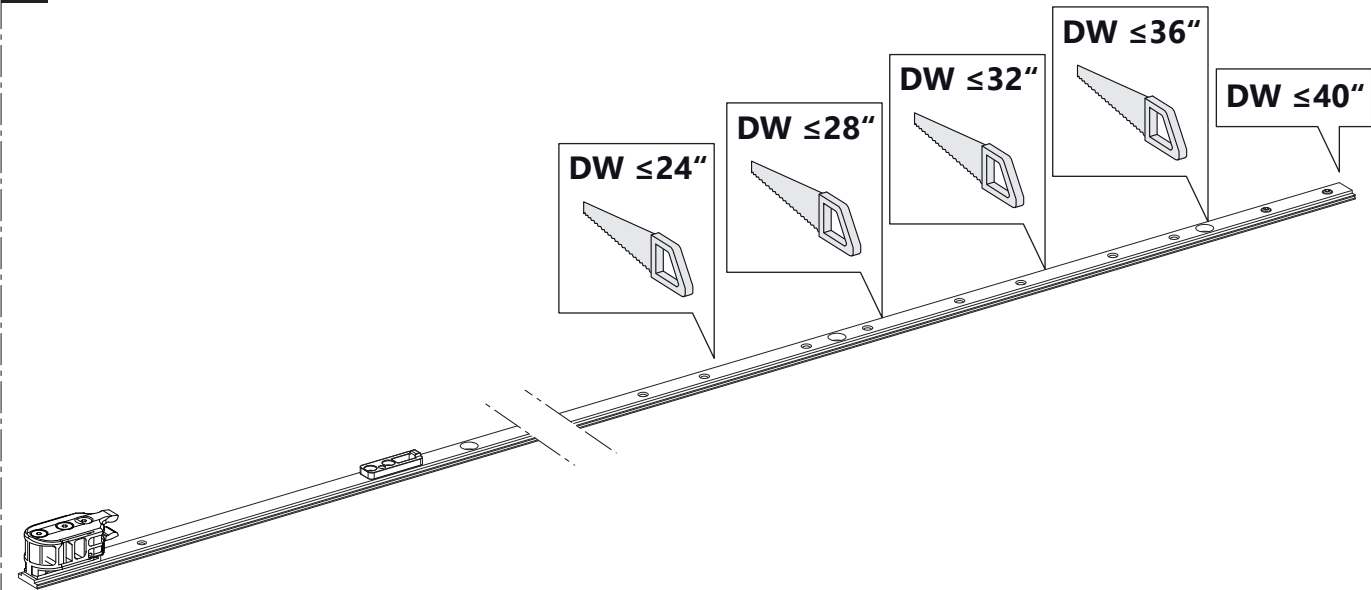

Version 2

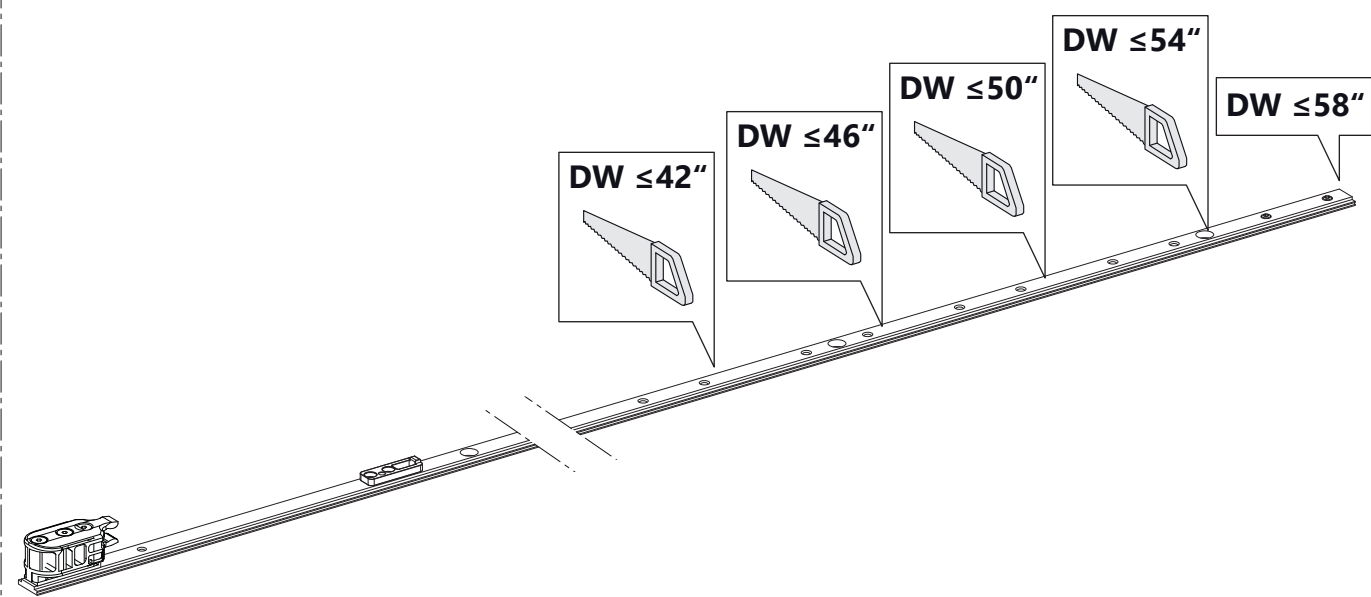


When using a softclose, synchro or push to open, consult the separately enclosed installation instructions.

Si utiliza un cierre progresivo, sincronizado o de pulsar para abrir, consulte las instrucciones de instalación que se adjuntan por separado.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

SLIDING DOOR HARDWARE *HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS*

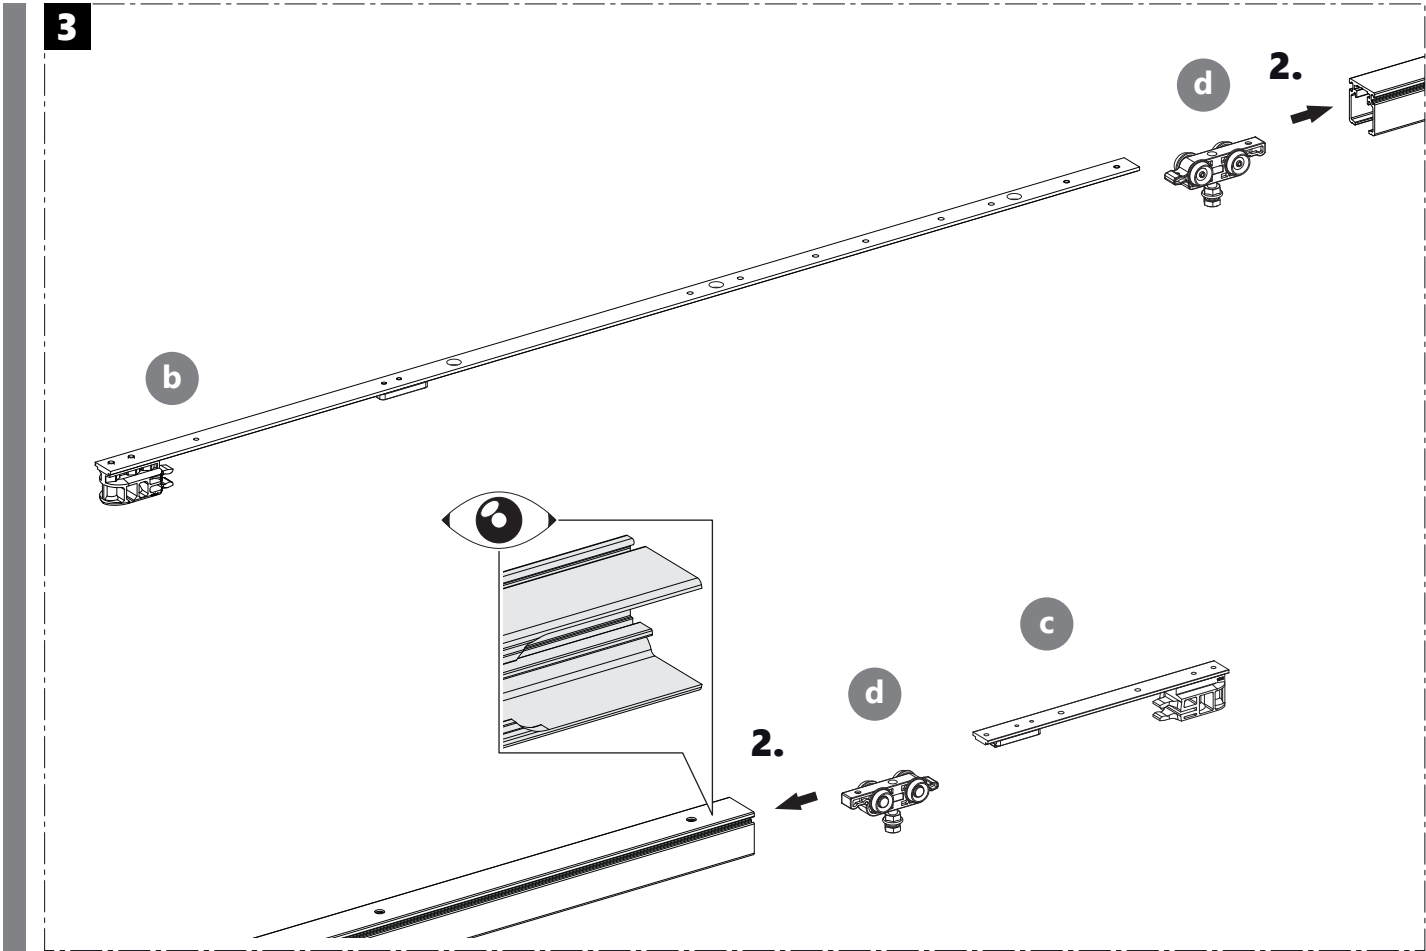

INSTALLATION INSTRUCTIONS


SLIDING DOOR HARDWARE *HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS*

4

When using a wall mounting profile, please follow the corresponding installation instruction.

Si utiliza un perfil de montaje mural, siga las instrucciones de instalación correspondientes.

1. →



2.

h

Passage side
Lado de paso

3. ←

4.

h

Passage side
Lado de paso

5. →



6.

h

Passage side
Lado de paso



INSTALLATION INSTRUCTIONS

SLIDING DOOR HARDWARE *HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS*

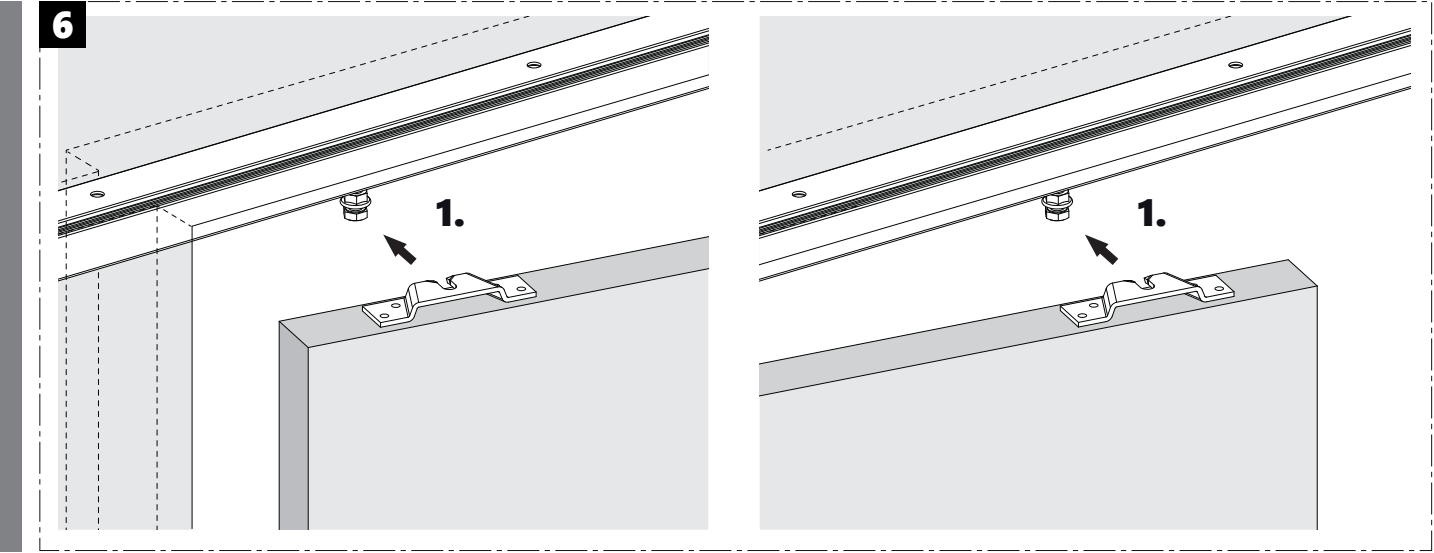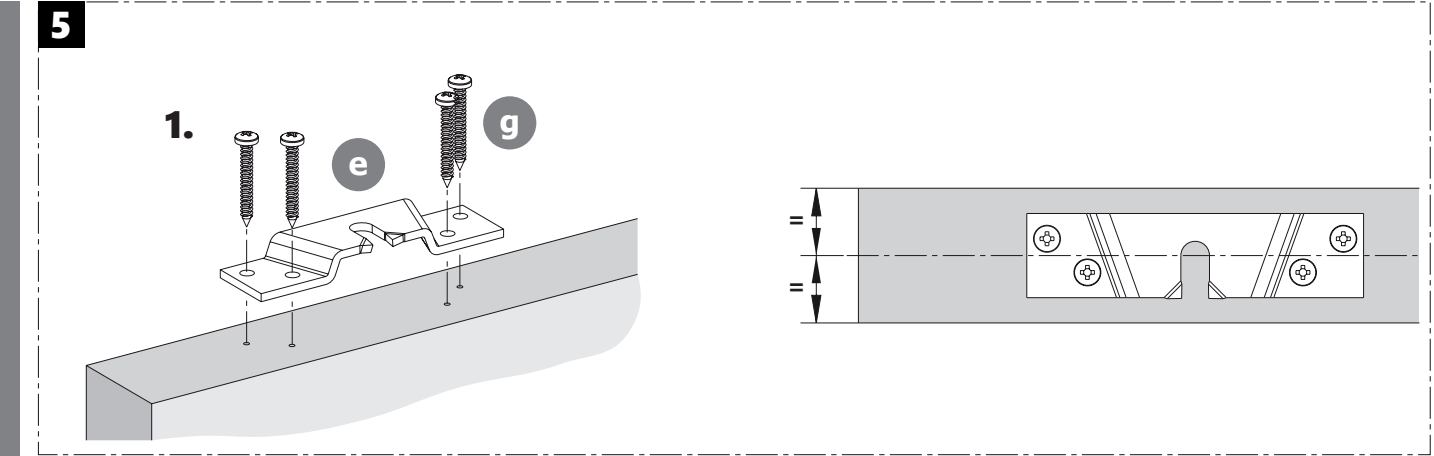


INSTALLATION INSTRUCTIONS

SLIDING DOOR HARDWARE *HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS*

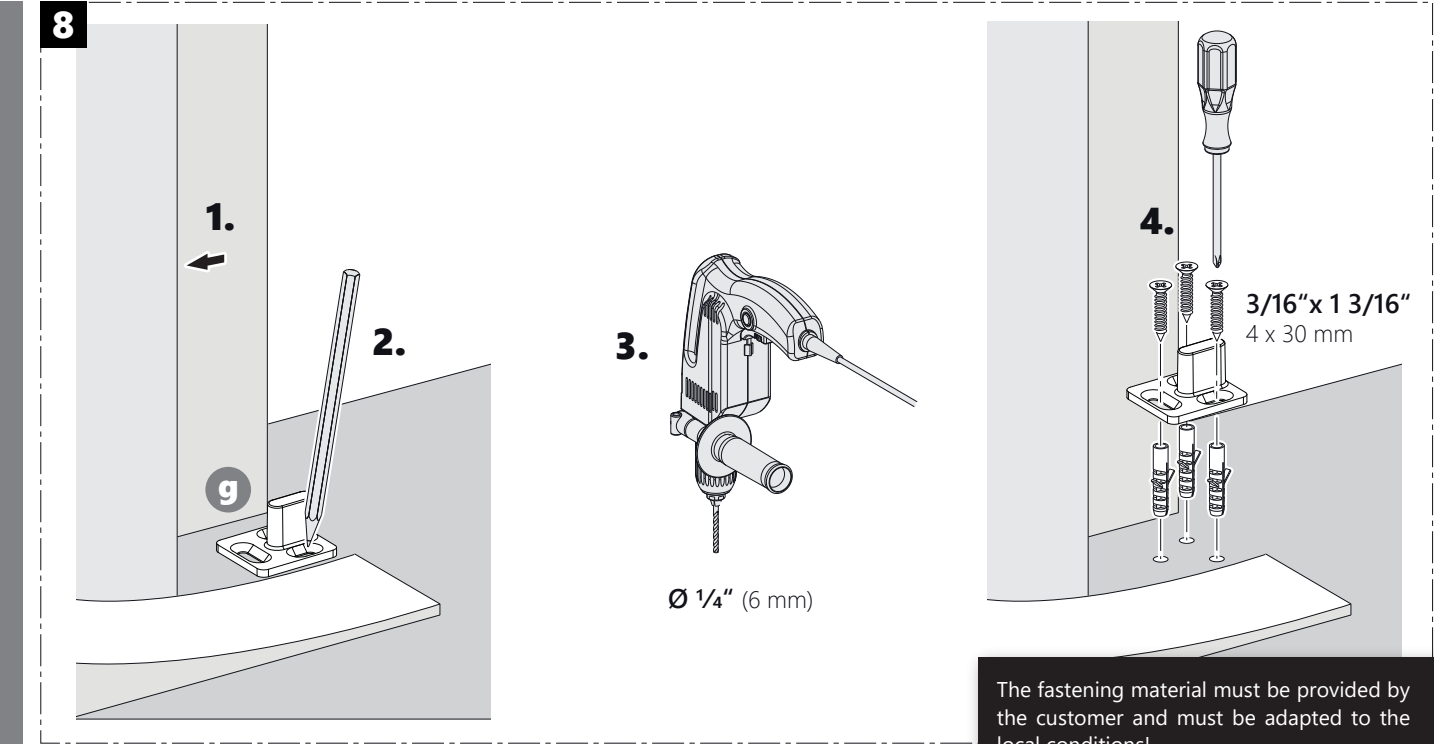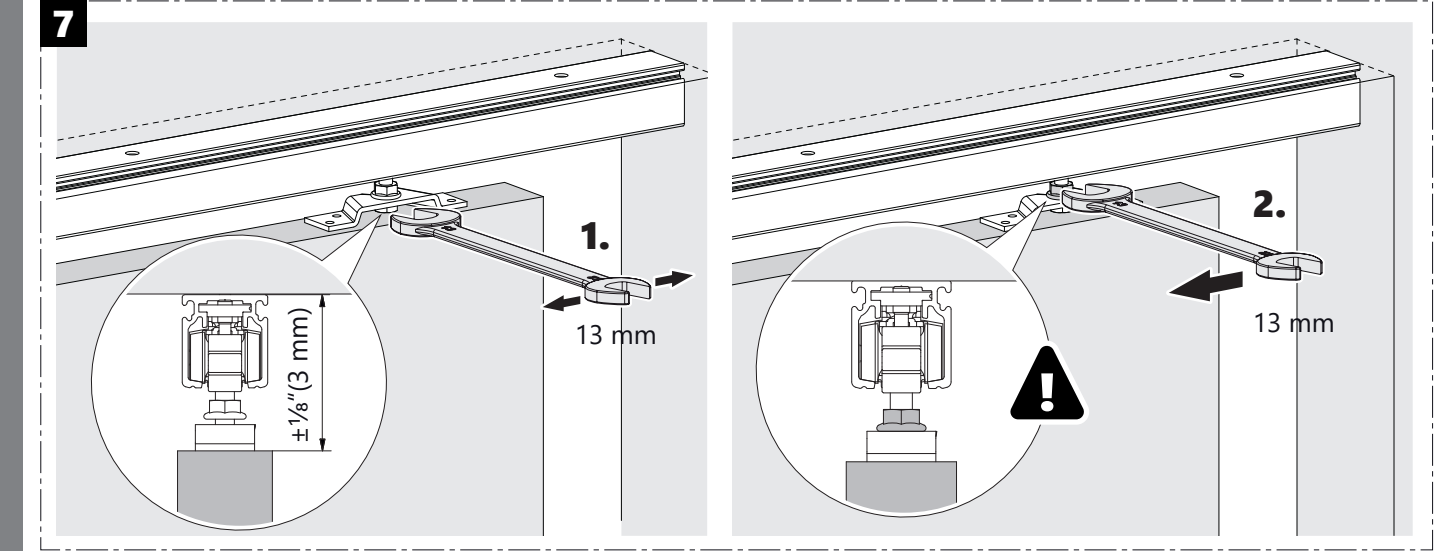


INSTALLATION INSTRUCTIONS

SLIDING DOOR HARDWARE *HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS*

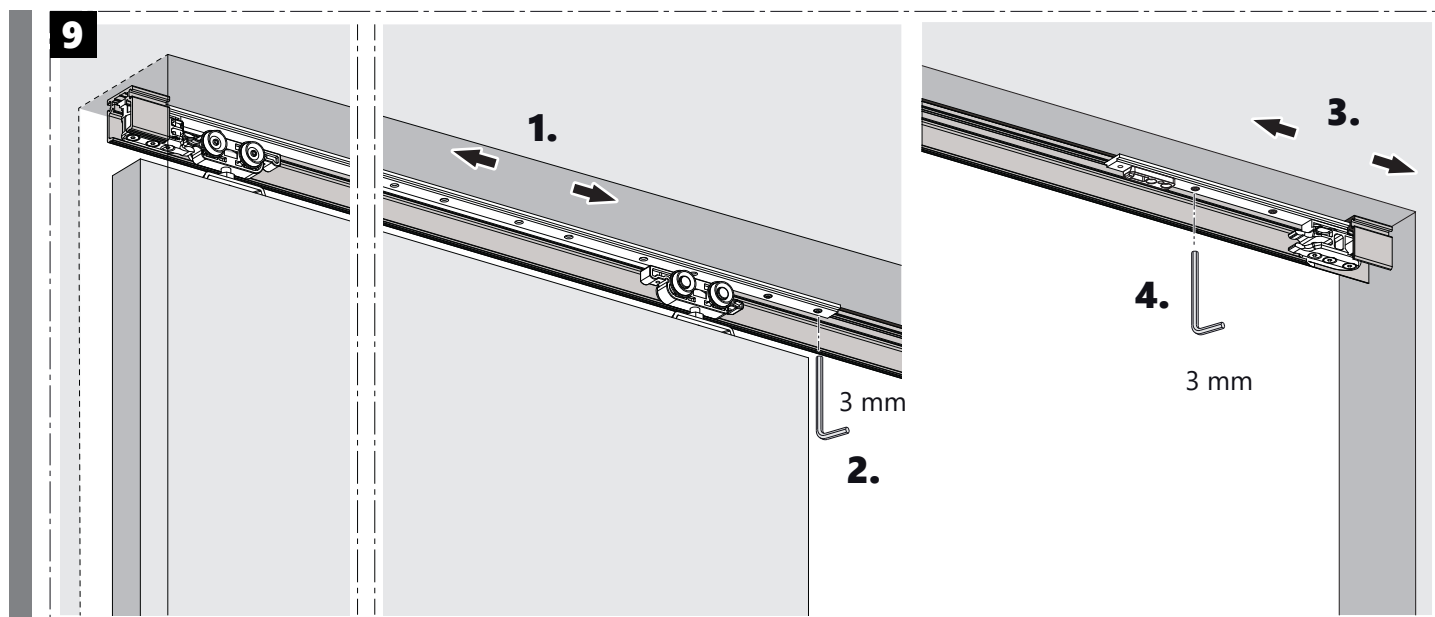

Replacement of parts through the revision opening

Sustitución de piezas a través de la abertura de revisión




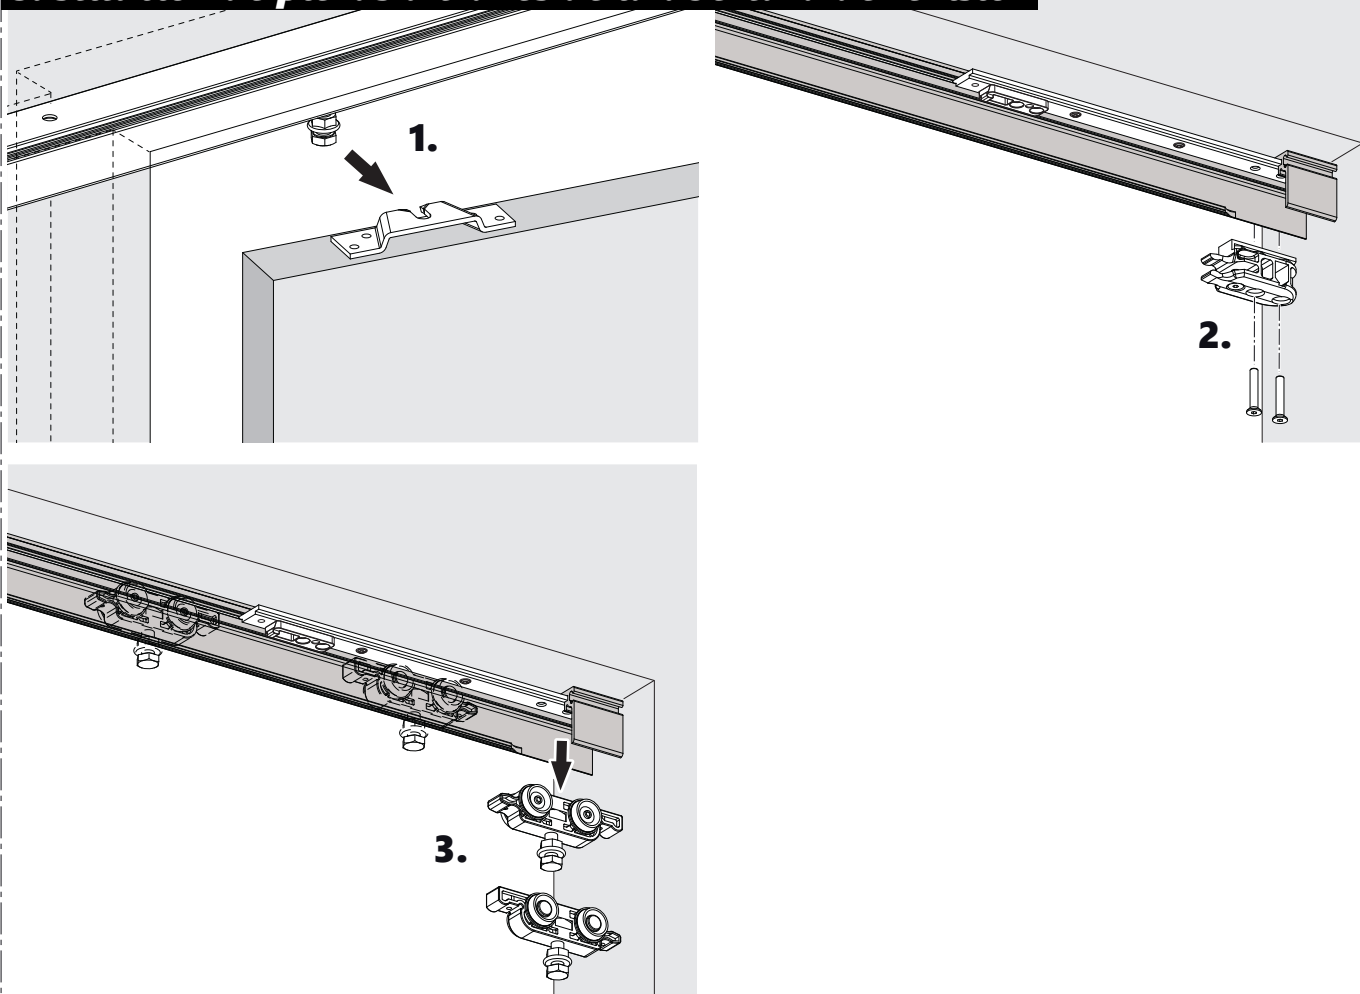


INSTALLATION INSTRUCTION

SLIDING DOOR HARDWARE *HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS*


Push to open
for sliding doors
starting at 24" (610 mm)
up to 176 lb (80 kg)

*Empujar para abrir
para puertas correderas
a partir de 24"(610mm)
hasta 176lb (80kg)*

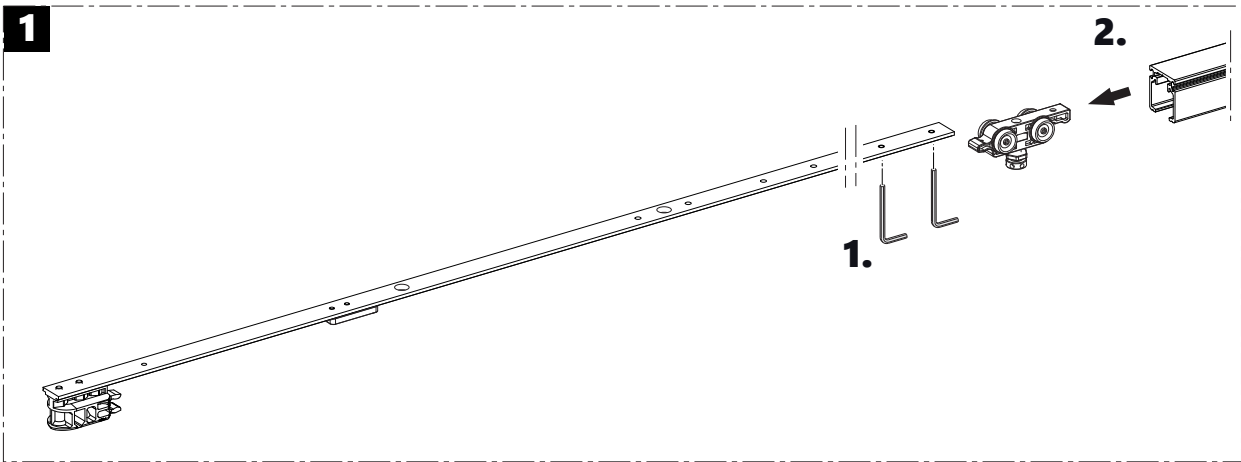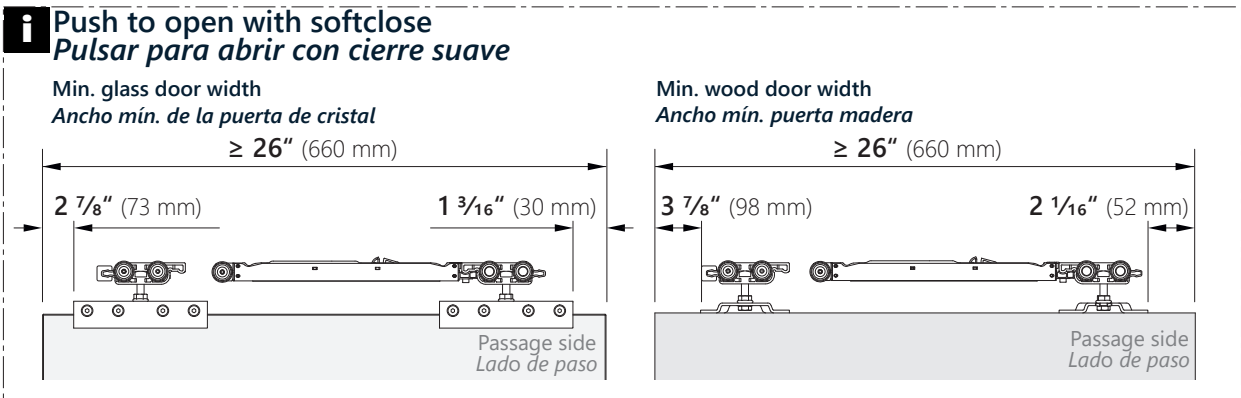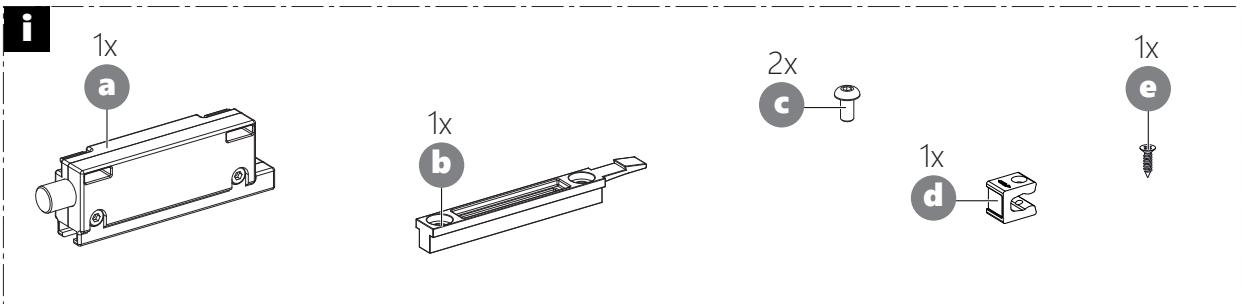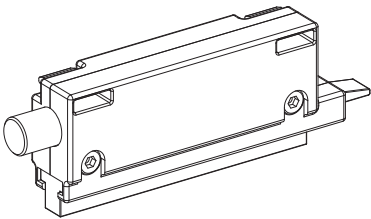

INSTALLATION INSTRUCTION

SLIDING DOOR HARDWARE *HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS*

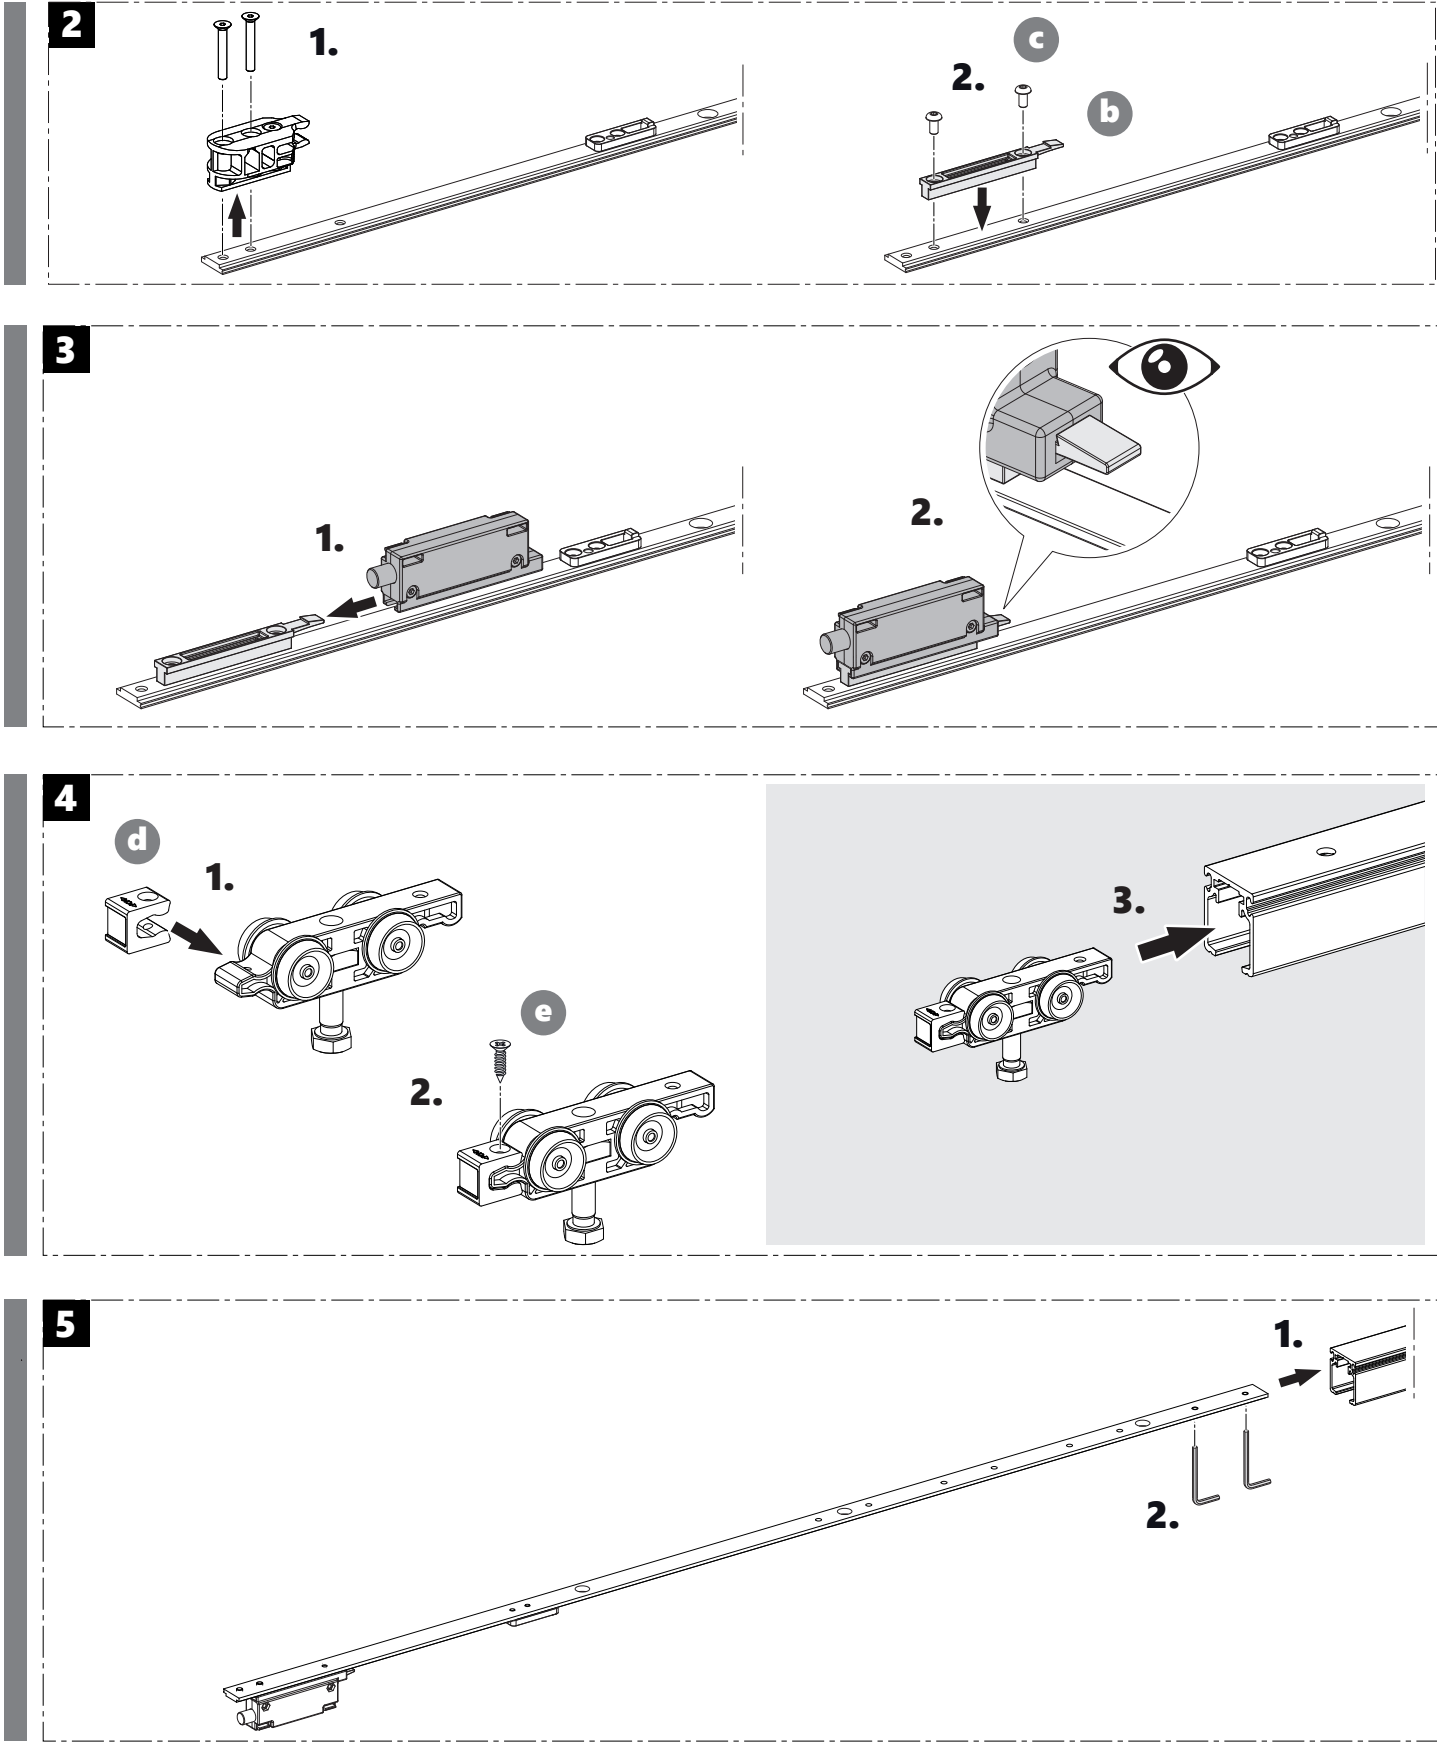


INSTALLATION INSTRUCTION


SLIDING DOOR HARDWARE *HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS*

Softclose
for sliding doors
up to 176 lb (80 kg)


*Cierre suave
para puertas correderas
hasta 176lb (80kg)*

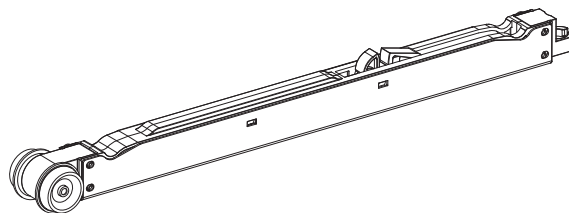


i One side *Un lado*

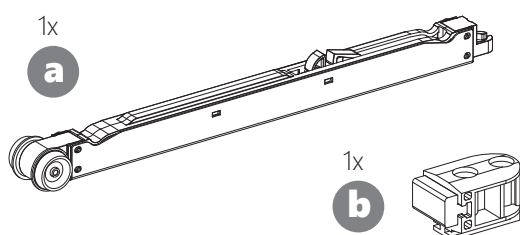

Double side *Lado doble*

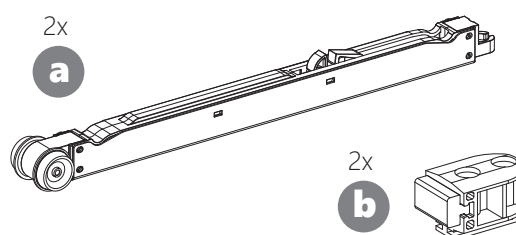


i Min. door width with one side softclose: 24" (610 mm) *Anchura mínima de la puerta con cierre suave por un lado: 24" (610mm)*

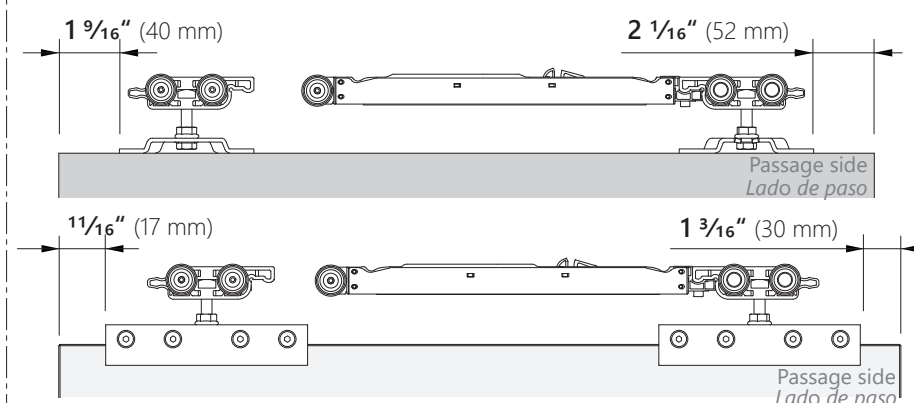

When using a push to open, consult the separately enclosed installation instructions.

Si utiliza un pulsador de apertura, consulte las instrucciones de instalación que se adjuntan por separado.

Min. door width with double side softclose: 34" (860 mm) *Anchura mínima de puerta con doble cierre lateral: 34" (860 mm)*

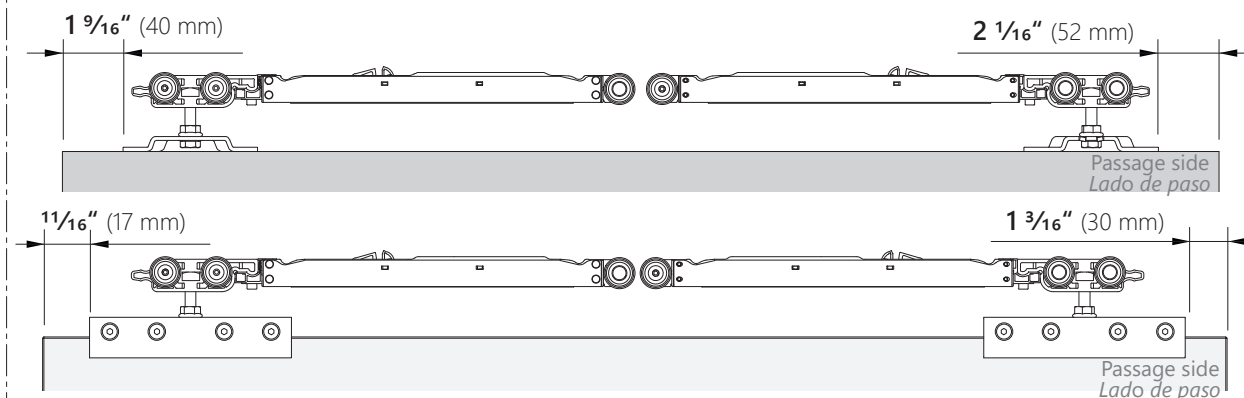

INSTALLATION INSTRUCTION

SLIDING DOOR HARDWARE *HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS*

