



POWERING UP YOUR BULLSEYE RECHARGEABLE TIRE INFLATOR




WHEN USING RECHARGEABLE BATTERY PACK (FOR PORTABLE USE)

- The battery pack comes pre-charged.
- Slowly slide the main unit into the battery pack until it clicks.
- For battery pack charging instructions, please refer to the main manual.

WHEN USING 12V DC CAR CHARGER




Insert the Cigarette Lighter Power Cable into the 12V DC Cigarette Lighter Power port.




Connect the 12V DC Adapter into the DC socket in your car. Power the car on.


INFLATION INSTRUCTIONS




Press and hold the Power button (⏻) for 2 seconds to turn on the unit.




Press the (M) button continuously until the desired format is displayed.

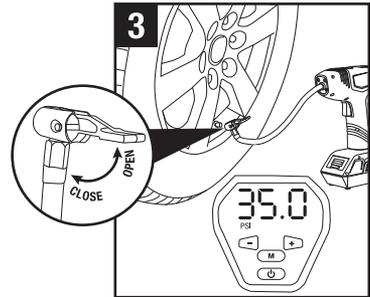

Flip the lever of the Quick Connector into the open position and attach it to the valve stem. Lower the lever to lock. The display will show current tire pressure.





Press the  or  buttons to set the pressure level.



Press the trigger to start the pump motor. Press it again to stop.


INFLATING WITH ADDITIONAL TIPS



Flip the lever of the Quick Connector into the open position. Slide the selected nozzle accessory in. Lower the lever to lock.

Follow the Inflation instructions.


METTRE VOTRE GONFLEUR DE PNEUS RECHARGEABLE BULLSEYE EN MARCHÉ




EN UTILISANT LE BLOC BATTERIE RECHARGEABLE (POUR USAGE PORTATIF)

- Le bloc batterie arrive pré chargé.
- Glissez lentement l'unité principale dans le bloc batterie jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
- Pour les instructions de chargement du bloc batterie référez-vous au mode d'emploi principal.

EN UTILISANT UN CHARGEUR POUR AUTO 12V DC




1 Insérez le câble d'alimentation de l'allume-cigare dans le port d'alimentation 12V DC de l'allume-cigare.




2 Connectez l'adaptateur 12V DC dans la prise DC de votre voiture. Démarrez la voiture.


INSTRUCTIONS POUR GONFLAGE



1 Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt  pendant 2 secondes en continu pour mettre l'unité en marche.




2 Appuyez sur le bouton  en continu jusqu'à l'affichage du format désiré.

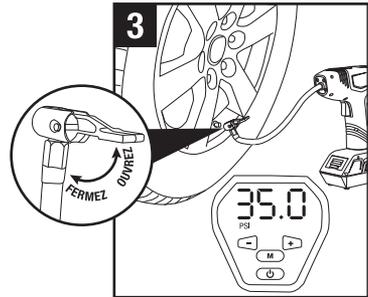

3 Basculez le levier du Connecteur Rapide en position ouverte et attachez à la tige de valve. Abaissez le levier pour verrouiller. L'affichage affichera la pression du pneu courante.





Appuyez le bouton  ou  pour régler le niveau de pression.



Appuyez sur la gâchette pour démarrer le moteur de la pompe. Appuyez encore une fois pour l'arrêter.

GONFLAGE AVEC LES ADAPTATEURS SUPPLÉMENTAIRES.



Basculez le levier du Connecteur Rapide en position ouverte. Glissez l'accessoire choisi dans le connecteur. Abaissez le levier pour verrouiller.

Suivez les instructions pour le gonflage.

**VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU MODE D'EMPLOI PRINCIPAL
POUR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES.**