

Duplex Receptacle Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS For Rectangular Box, Cover and Duplex Receptacle Kit

PACKAGE CONTENTS :





Fig 1.

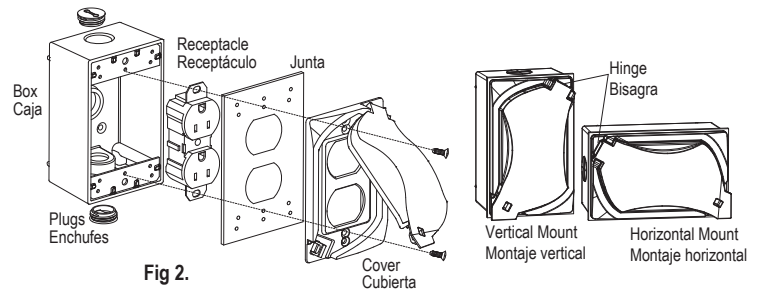


Fig 2.

BEFORE STARTING:

WARNING: Improper wiring of any electrical device can cause serious injury or death. These wiring devices should only be installed by a certified electrician or other qualified person.

CAUTION: This product should be installed in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes and standards.

TURN OFF POWER BEFORE INSTALLING.

Use only copper wire

INSTALLATION OF OUTLET BOX:

- 1) For wall mounting, fasten mounting lugs to box in desired orientation using provided screws (Fig. 1).
- 2) Pull power supply wires into box, securing with appropriate fitting.
- 3) Mount box to wall using 1" long screws (not included) that are appropriate for the wall material.
- 4) Close any remaining holes with enclosed plugs and use a silicone sealing compound for wet location installation.

INSTALLATION OF DEVICE and COVER:

- 1) Refer to included receptacle manufacturer's instructions for receptacle wiring.
- 2) Ensure box is grounded using green ground screw.
- 3) Remove tear-outs from gasket as required to fit duplex device.
- 4) Remove the screws from the receptacle.
- 5) Using these screws, mount cover, gasket and receptacle to outlet box with the hinge at the top (Fig. 2).

Tip: Insert and hand tighten the bottom screw first, followed by the top screw. Then tighten both screws with a screwdriver.

NOTE

Manufacturer's instructions and wiring diagram supplied with Receptacle. Please read completely before installation.

ANTES DE EMPEZAR:

ADVERTENCIA: El cableado incorrecto de cualquier dispositivo eléctrico puede causar lesiones graves o la muerte. Estos dispositivos de cableado solo deben ser instalados por un electricista certificado u otra persona calificada.

PRECAUCIÓN: Este producto debe instalarse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos y normas locales aplicables.

APAGUE LA ENERGÍA ANTES DE INSTALAR.

Use solo alambre de cobre

INSTALACIÓN DE CAJA DE SALIDA:

- 1) Para el montaje en la pared, sujete las orejetas de montaje a la caja en la orientación deseada utilizando los tornillos proporcionados (Fig. 1).
- 2) Tire de los cables de la fuente de alimentación en la caja, asegurándola con un accesorio apropiado.
- 3) Monte la caja en la pared con tornillos de 1" de largo (no incluidos) que sean apropiados para el material de la pared.
- 4) Cierre los orificios restantes con los tapones incluidos y utilice un compuesto de sellado de silicona para la instalación de ubicación húmeda.

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO y CUBIERTA:

- 1) Consulte las instrucciones del fabricante del receptáculo incluido para el cableado del receptáculo.
- 2) Asegúrese de que la caja esté conectada a tierra con un tornillo de tierra verde.
- 3) Retire los desgarros de la junta según sea necesario para ajustar el dispositivo dúplex.
- 4) Retire los tornillos del receptáculo.
- 5) Con estos tornillos, monte la cubierta, la junta y el receptáculo en la caja de salida con la bisagra en la parte superior (Fig. 2).

Consejo: Inserte y apriete a mano el tornillo inferior primero, seguido del tornillo superior. Luego apriete ambos tornillos con un destornillador.

NOTA

Las instrucciones del fabricante y el diagrama eléctrico suministran con Receptáculo. Por favor, lea completamente antes de la instalación.