


Existing Construction Installation Instructions

Instrucciones de Instalación Para Construcción Existente

Installation Components

Componentes de Instalación



Dryer Vent Adapter (1)
Adaptador de Ventilación
Para Secadora (1)



Wall Assembly (1)
Ensamblaje de Pared (1)

Front Plate (1) / Placa Frontal (1)

Gasket (1) / Empaquetadura (1)

Back Plate (1) / Placa Trasera (1)



Hose Clamps (2)
Abrazaderas (2)




Wall Anchors (4)
Anclajes de Pared (4)



Screws (4)
Tornillos (4)


1.

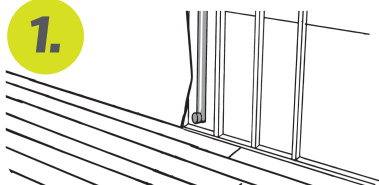

Line up dryer vent pipe with existing exhaust duct work. If the ductwork and exhaust pipe do not line up, reroute ductwork to the wall directly behind the dryer. Patch and finish drywall.

Alinee el tubo de ventilación de la secadora con el conducto de escape existente. Si la red de conductos y el tubo de escape no se alinean, redirija los conductos hacia la pared directamente detrás de la secadora. Parchee y acabe los paneles de yeso.


2.

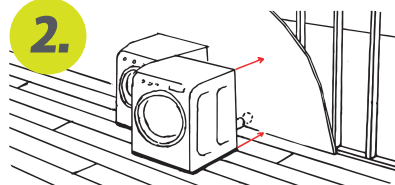

Install Dryer Vent Adapter to dryer's exhaust vent with included hose clamp. Adjust dryer feet to match washer height. Push dryer into position until Dryer Vent Adapter leaves a circular impression on the wall.

Instale el adaptador de ventilación de la secadora a la ventilación de escape de la secadora con la abrazadera de manguera incluida. Ajuste las patas de la secadora para que coincidan con la altura de la lavadora. Empuje la secadora en su posición hasta que el adaptador de ventilación de la secadora deje una impresión circular en la pared.


3.



Cut white circle from the installation template on the bottom of the box. Align with wall marks and mark screw holes.

Corte un círculo blanco de la plantilla de instalación en la parte inferior de la caja. Alinee con las marcas de la pared y marque los agujeros para los tornillos.


4.



Cut yellow-green circle from template. Realign template and trace circle onto the wall. Cut traced circle and remove drywall. Drill 5/16" holes at marks from step 3 and insert drywall anchors.

Corte el círculo amarillo-verde de la plantilla. Vuelva a alinear la plantilla y calque el círculo en la pared. Corte el círculo calcado y quite el panel de yeso. Taladre agujeros de 5/16" en las marcas del paso 3 e inserte anclajes para paneles de yeso.


5.

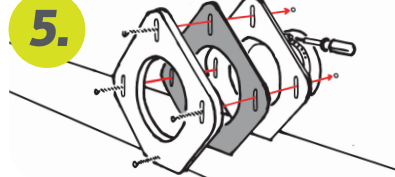

Connect Wall Assembly to roughed-in flex duct with included hose clamp. Screw assembly into drywall anchors.

Conecte el ensamblaje de pared al conducto flexible empotrado con la abrazadera de manguera incluida. Atornille el ensamblaje en los anclajes para paneles de yeso.

6.

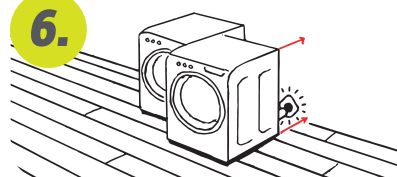

Slide dryer to the wall ensuring the Dryer Vent Adapter is aligned with the Wall Assembly, until the adapter 'pops' through the seal. The connection and installation are complete!

Deslice la secadora hacia la pared asegurándose de que el adaptador de ventilación de la secadora esté alineado con el ensamblaje de la pared, hasta que el adaptador 'sobresalga' del sello. ¡La conexión y la instalación están completas!