


FIXTURE DIAGRAM

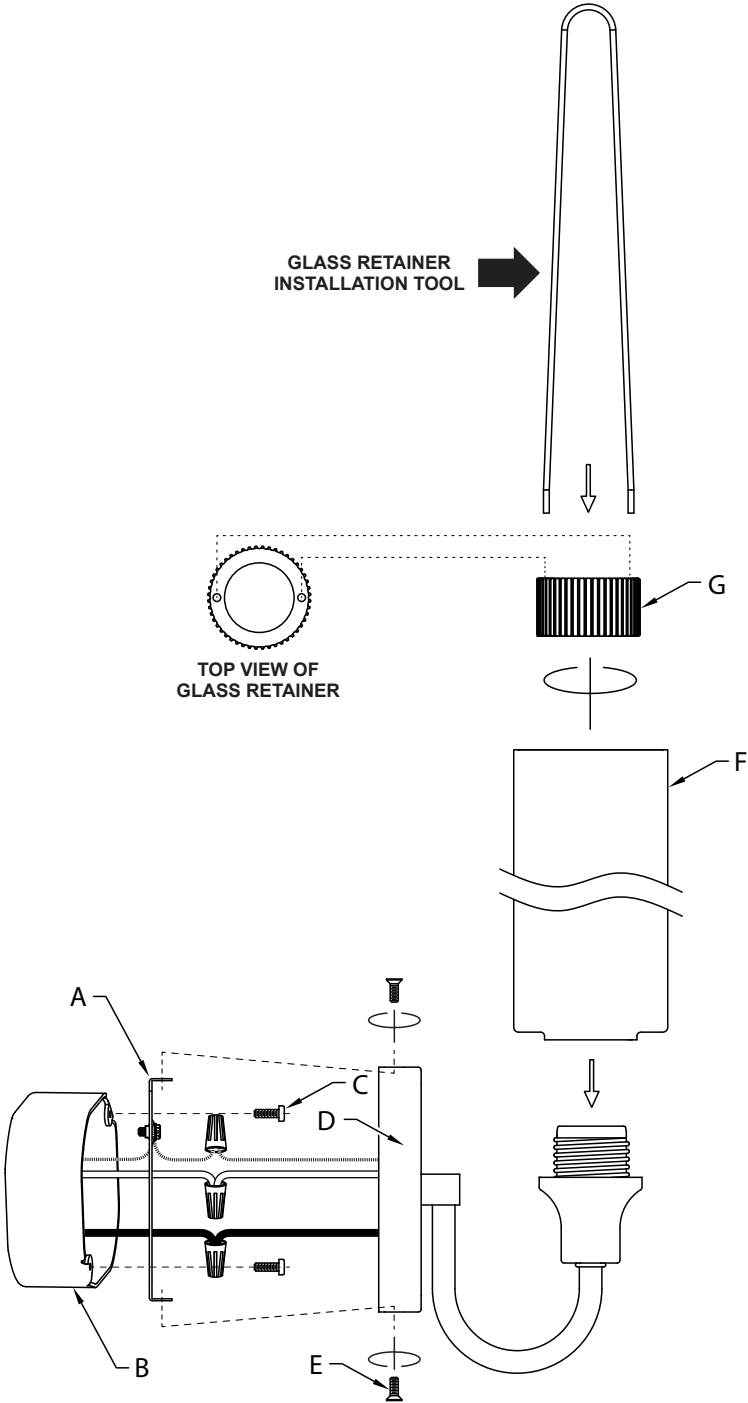

PARTS LIST

- [A]** Mounting Plate
- [B]** Outlet Box (not supplied)
- [C]** Plate Mounting Screw (2)
- [D]** Canopy
- [E]** Mounting Screw (2)
- [F]** Glass Shade
- [G]** Glass Retainer

CAUTIONS

CAUTION – RISK OF SHOCK:
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

WARNING:
1. This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended. Failure to adhere to these codes and instructions may result in serious injury and/or property damage and will void the warranty.

CLEANING:
• Always be certain that electric current is turned off before cleaning.
• Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. **NOTE:** Fixture can be mounted with glass shade[F] in the up or down position.
Attach mounting plate[A] to outlet box[B] using the plate mounting screws[C]. Mounting plate can be adjusted to suit position of fixture.
NOTE: Mounting plate should be installed with the flat side of the mounting plate against the wall, and with the holes for the mounting screws[E] at the 12 and 6 o'clock position as shown.
2. Grounding instructions: (See Illus. a or b).

a. On fixtures where mounting plate is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.

b. On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting plate.

If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

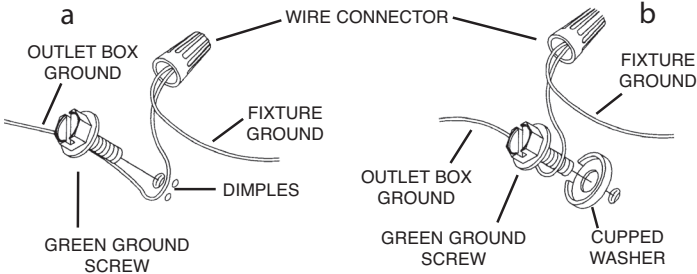

3. Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)



4. Push canopy[D] to wall, carefully aligning the mounting screw holes in mounting plate with the mounting screw holes in canopy.
NOTE: Make sure all wires are inside canopy and do not get pinched between mounting plate and canopy or wall and canopy of fixture.
5. Screw two (2) mounting screws[E] into holes in canopy and mounting plate to attach fixture to wall. Tighten to secure.
NOTE: Install one (1) at the top and one (1) at the bottom of canopy.
6. Carefully slip the small opening in glass shade[F] over socket. Make sure that glass shade is fully seated in socket base cup.
While holding glass shade in place, insert the glass retainer installation tool into the two (2) holes in the top of glass retainer[G], lightly grip glass retainer with the tool, and use the tool to carefully insert glass retainer into glass shade, then use the tool to carefully screw glass retainer onto threads of socket (clockwise) until snug against the inside surface of glass shade to secure glass shade. **DO NOT OVER-TIGHTEN.**
Repeat this step for remaining glass shades (if applicable).
NOTE: Retain glass retainer installation tool for future use (glass shade removal for cleaning).
7. Insert recommended bulb(s) (not included).

DIAGRAMME D'APPAREILS

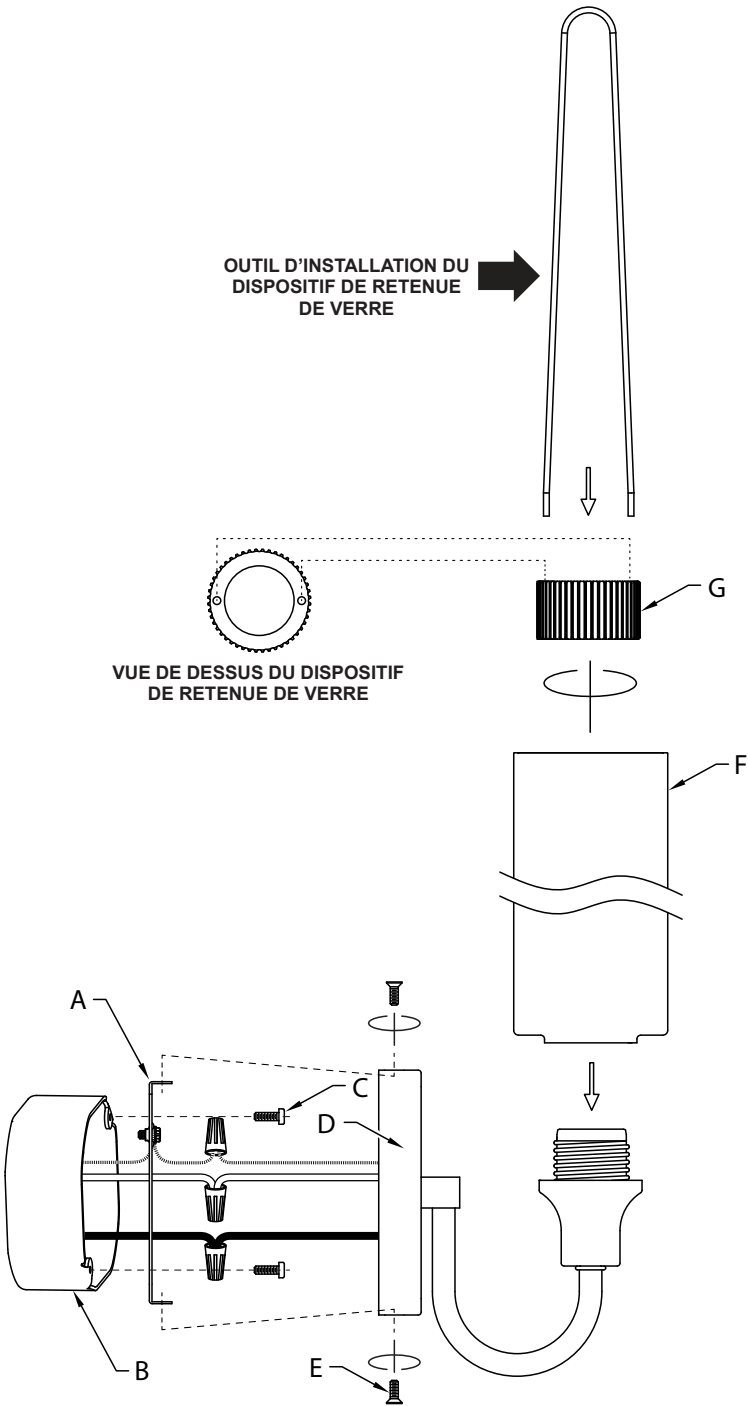

LISTE DES PIÈCES

- [A]** Plaque de Montage

[B] Boîte de Sortie (non fournie)
- [C]** Vis de Montage de la Plaque (2)

[D] Cache

[E] Vis de Montage (2)
- [F]** Cache en Verre

[G] Dispositif de Retenue de Verre

PRÉCAUTIONS


ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES :
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

AVERTISSEMENT :
1. Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié. Ne pas se conformer à ces codes et directives pourrait provoquer des blessures sérieuses et/ou des dommages matériels et rendre la garantie non valide.

NETTOYAGE :
• Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
• N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. **REMARQUE :** Vous pouvez installer le cache en verre**[F]** en position haute ou basse.
- Fixez la plaque de montage**[A]** sur la boîte de sortie**[B]** à l'aide des vis de montage de la plaque**[C]**. Vous pouvez régler la plaque de montage en fonction de la position du luminaire.
- REMARQUE :** Installer la plaque de montage avec son coté plat contre le mur et les trous pour les vis de montage**[E]** aux positions 12 et 6 heures (voir illustration).
2. Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits el strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent
*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).  Fil Neutre	

3. Placez le cache**[D]** contre le mur, en alignant soigneusement les trous des vis de montage de la plaque de montage avec les trous de la vis de montage dans le cache.
- REMARQUE :** S'assurer que tous les fils sont à l'intérieur du cache et ne sont pas coincés entre la plaque de montage et le cache ou le mur et le cache du luminaire.
4. Vissez deux (2) vis de montage**[E]** dans les trous du cache et de la plaque de montage pour fixer le luminaire au mur. Serrez pour fixer.
- REMARQUE :** Installer une (1) en haut et une (1) en bas du cache.
5. Glissez soigneusement la petite ouverture dans le cache en verre**[F]** sur la douille. Assurez-vous que le cache en verre est bien inséré dans la coupelle de la base de la douille.
- Tout en maintenant le cache en verre, insérez l'outil d'installation du dispositif de retenue de verre dans les deux (2) trous situés en haut du dispositif de retenue de verre**[G]**, saisissez légèrement le dispositif de retenue de verre avec l'outil et utilisez l'outil pour insérer soigneusement le dispositif de retenue de verre dans le cache en verre. Utilisez ensuite l'outil pour visser soigneusement le dispositif de retenue de verre sur le filetage de la douille (dans le sens horaire) jusqu'à ce qu'il soit correctement ajusté contre la surface intérieure du cache en verre pour sécuriser le cache en verre. **NE PAS SERRER AVEC EXCÈS.**
- Répétez cette étape pour les autres caches en verre (le cas échéant).
- REMARQUE :** Conserver l'outil d'installation du dispositif de retenue de verre pour une utilisation ultérieure (retrait du cache en verre pour le nettoyage).
6. Installez la ou les ampoules recommandées (non fournies).

DIAGRAMA DE ACCESORIOS

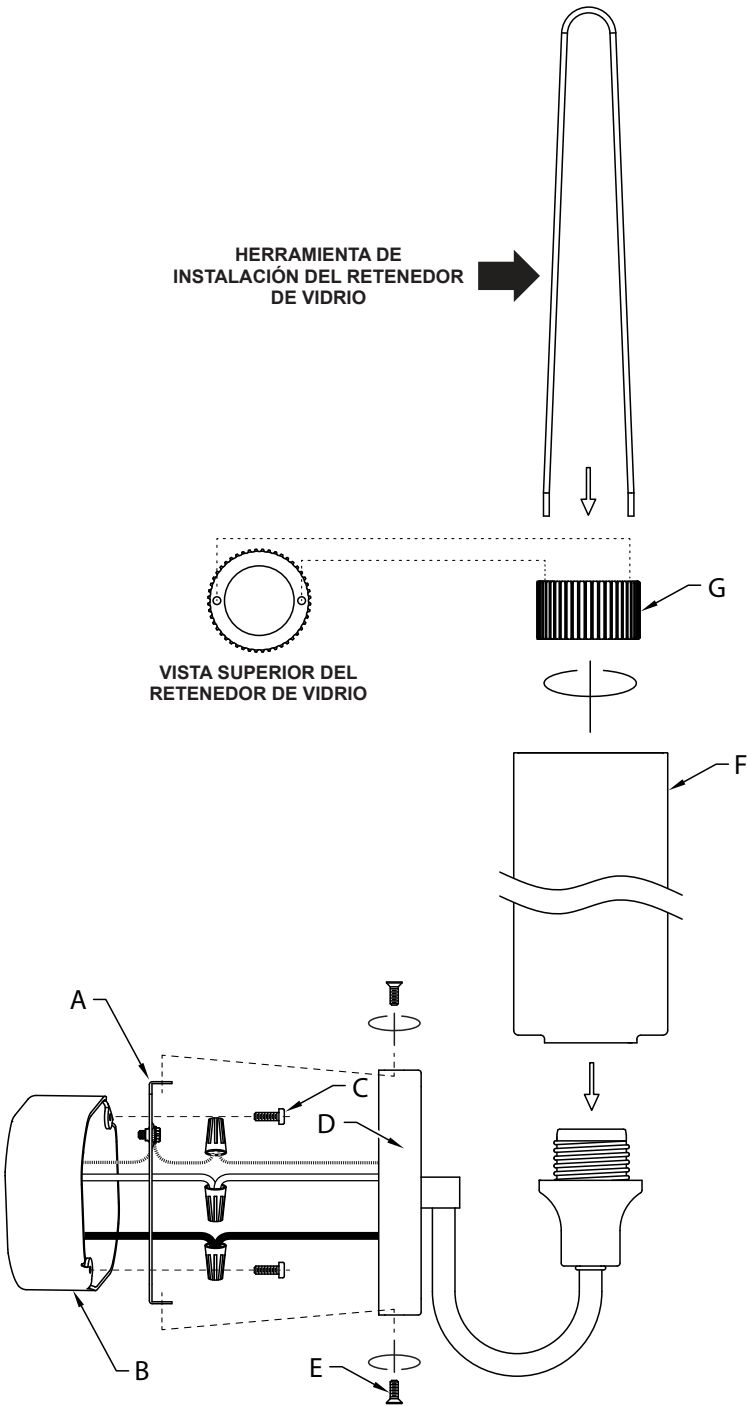

LISTA DE PARTES

[A] Placa de Montaje	[C] Tornillo de Montaje de la Placa (2)	[E] Tornillo de Montaje (2)
[B] Caja de Salida (no suministrada)	[D] Cubierta	[F] Pantalla de Vidrio
		[G] Retenedor de Vidrio

PRECAUCIONES

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA: Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.


ADVERTENCIA:
1. Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado. No cumplir con estos códigos e instrucciones puede resultar en lesiones graves y/ o en daños a la propiedad y anulará la garantía.

LIMPIEZA:
• Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
• Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- NOTA: El artefacto puede montarse con la pantalla de vidrio[F] en posición hacia arriba o hacia abajo.**
Fije la placa de montaje[A] a la caja de salida[B] utilizando los tornillos de montaje de la placa[C]. La placa de montaje puede ajustarse para adaptarse a la posición del artefacto.
NOTA: La placa de montaje debe instalarse con el lado plano de la placa de montaje contra la pared y con los orificios para los tornillos de montaje[E] en la posición de las 12 y las 6 del reloj, como se muestra.
- Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración a o b).
 - En las lámparas que tienen la placa de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados, enrollar el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de salida del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por a placa de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de salida con un conector de alambres después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

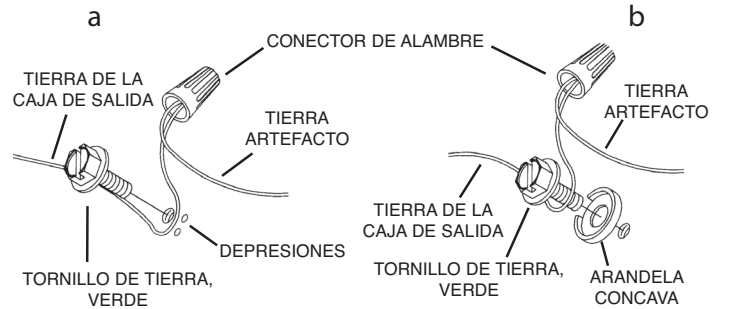

- Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- Presione la cubierta[D] contra la pared, alineando cuidadosamente los orificios de los tornillos de montaje de la placa de montaje con los orificios de los tornillos de montaje de la cubierta.
NOTA: Asegúrese de que todos los cables estén dentro de la cubierta y no queden apretados entre la placa de montaje y la cubierta o entre la pared y la cubierta del artefacto.
- Atornille dos (2) tornillos de montaje[E] en los orificios de la cubierta y la placa de montaje para fijar el artefacto a la pared. Apriete para asegurar.
NOTA: Instale uno (1) en la parte superior y uno (1) en la parte inferior de la cubierta.
- Deslice con cuidado la pequeña abertura de la pantalla de vidrio[F] sobre el portalámparas. Asegúrese de que la pantalla de vidrio esté completamente asentada en la taza de la base del portalámparas.
Mientras sostiene la pantalla de vidrio en su lugar, inserte la herramienta de instalación del retenedor de vidrio en los dos (2) orificios de la parte superior del retenedor de vidrio[G], agarre levemente el retenedor de vidrio con la herramienta y utilícela para insertar con cuidado el retenedor de vidrio en la pantalla, y luego utilice la herramienta para enroscar con cuidado el retenedor de vidrio en las roscas del portalámparas (en el sentido de las agujas del reloj) hasta que quede ajustado contra la superficie interior de la pantalla de vidrio para sujetarla. **NO APRIETE DEMASIADO.**
Repita este paso para el resto de las pantallas de vidrio (si es aplicable).
NOTA: Conserve la herramienta de instalación del retenedor de vidrio para uso futuro (desmontaje de la pantalla de vidrio para su limpieza).
- Inserte el foco o focos recomendados (no incluidos).