

Harrison/Newbury All-In-One Mailbox and Post Combo

Installation Instructions for Models HCPL and NC00

Warning: Check for underground cables or pipes before digging

TOOLS FOR ASSEMBLY



Phillip's Head
Screwdriver

TOOLS FOR INSTALLATION



Post Hole Digger




Use of Concrete
recommended in
areas with loose
soil



Level

Customers are required to contact the local post office before installing the mailbox to ensure its correct placement and height at the street. Generally, mailboxes are installed at a height of 41-45 in. from the road surface to the inside floor of the mailbox or the point of mail entry (locked designs) and are set back 6-8 in. from the front face of the curb or the road edge to the mailbox door.


PARTS




MAILBOX



MOUNTING
BOARD




TOP POST BOTTOM POST



(8) SCREW
(ACTUAL SIZE)


STEP #1

Attach the Mounting Board to the Top Post using (4) Screw. (Do not over-tighten screws)




STEP #3

Attach the mailbox to the mounting board using (4) Screw. (2 screws on both the left and right side of the mailbox.)




STEP #2

For more stability turn the Top Post upside down and place it on a flat surface. Insert the Bottom Post into the Top Post by lifting the post assembly up and pounding it on a non-abrasive surface until the post snaps securely into place. Use caution to keep the post vertical to prevent damage to the mounting board assembly.

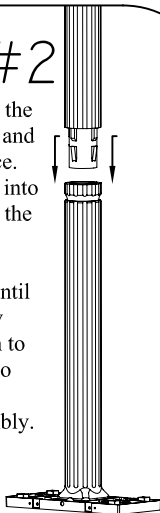

STEP #4

Dig a hole measuring 12" deep and 7" in diameter. Place the mailbox-post assembly in the hole. Replace and pack down the dirt around the post making sure that the assembly remains level. Note: Use of concrete is recommended when installing the mailbox-post assembly in an area with loose soil.



90 DAY LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this product against defects in materials and workmanship.

Gibraltar Mailboxes warrants to the original consumer purchaser of this mailbox product for 90 days on which it is originally purchased that it is sold free of latent defects in materials, parts and workmanship. This warranty is limited to repair or replacement of the defective mailbox product. At the discretion of Gibraltar Mailboxes, defective products must be returned freight prepaid to Gibraltar Mailboxes' factory, The Solar Group. If the unit is determined to be defective, it will be repaired or replaced free of charge at Gibraltar Mailboxes' option. Please contact customer service first before mailing the product. This warranty does not include repair or replacement due to defects caused by abuse, misuse, fire, vandalism, substandard or nonconforming installation, contact with brick mortar or destructive weather conditions (includes salt air, road salt or other corrosive materials). This warranty does not cover the labor or any other cost of removal, reinstallation or replacement of, or as a consequence of, the defective mailbox product. This warranty does not cover field expenses or the cost of any items other than the defective mailbox product. Consequential damages to property are excluded.



MADE IN
THE U.S.A.

Customer Service: Customer should not contact their place of purchase. For customer service regarding warranty and assembly of products please call 1-800-647-7063 for immediate service.

SOLAR GROUP Inc.
TAYLORSVILLE, MS 39168
A DIVISION OF



#HCPL1055-01

Harrison/Newbury

Conjunto de buzón y poste, todo en uno

Instrucciones de instalación para los modelos HCPL y NCOO

Advertencia: Verifique que no haya cables ni tubos subterráneos de cavar

HERRAMIENTAS PARA ENSAMBLAJE



HERRAMIENTAS PARA INSTALACIÓN



Excavadora de pozo para poste




Se recomienda el uso de hormigón en áreas con suelo blando




Nivel

Es necesario que los clientes se comuniquen con la oficina de correo local antes de instalar el buzón para asegurar su correcta ubicación y altura en la calle. Generalmente, los buzones se instalan a una altura de 41 a 45 pulgadas desde el nivel del suelo hasta el piso interior del buzón o el punto de entrada (diseños cerrados) y se establecen entre 6 y 8 pulgadas desde el frente del cordón de la acera o borde de la calle hasta la puerta del buzón.


PIEZAS



BUZÓN



TABLERO DE MONTAJE



POSTE SUPERIOR




POSTE INFERIOR



(8) TORNILLO
(TAMAÑO REAL)


PASO #1

Fije el tablero de montaje al poste superior, usando el tornillo.




PASO #3

Fije el buzón al tablero de montaje, usando el tornillo (2 tornillos en el lado izquierdo y el lado derecho del buzón.)




PASO #2

Para una mayor estabilidad a su vez el cargo más alto al revés y colóquela sobre una superficie plana. Inserte el mensaje de fondo en el Top Post mediante el levantamiento de la asamblea y después de golpear en una superficie no abraive hasta que el mensaje se asiente en su lugar. Tenga cuidado de mantener el puesto en vertical para evitar daños en el conjunto de la placa de montaje.

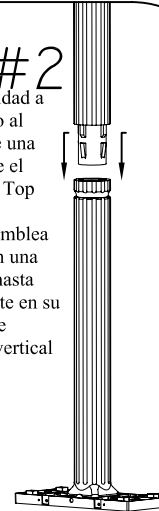

PASO #4

Cave un agujero de 12 pulgadas de profundidad y 7 pulgadas de diametro. Coloque el conjunto de buzón y poste dentro del agujero. Vuelva a colocar la tierra y apisonela alrededor del poste, y asegúrese de que el conjunto permanezca nivelado. Nota: Se recomienda el uso de hormigón cuando se instala el conjunto de buzón y poste en un área con suelo blando.



Garantía limitada de 90 días

El fabricante garantiza este producto contra defectos en los materiales y en la mano de obra.

Gibraltar Mailboxes le garantiza al consumidor-comprador original por un período de 90 días a partir de la fecha de compra original que este buzón no tiene defectos latentes en sus materiales, piezas ni en su mano de obra. Esta garantía se limita a la reparación o al reemplazo del buzón defectuoso. A criterio de Gibraltar Mailboxes, los productos defectuosos deben ser devueltos con flete prepago a la fábrica de Gibraltar Mailboxes, The Solar Group. Si se establece que la unidad presenta defectos, esta será reparada o reemplazada sin cargo, según lo decida Gibraltar Mailboxes. Comuníquese con el servicio al cliente antes de enviar el producto. Esta garantía no incluye la reparación ni el reemplazo por defectos ocasionados por abuso, uso incorrecto, incendio, vandalismo, instalación indebida o de mala calidad, contacto con argamasa o por condiciones climáticas perjudiciales (lo que incluye aire slado, sal para carreteras us ortos materiales corrosivos). Esta garantía no cubre el trabajo de mano de obra ni ningún otro costo de remoción, reinstalación o reemplazo de un buzón defectuoso ni como resultado de ello. Esta garantía no cubre los gastos de campo ni el costo de ningún artículo que no sea el buzón defectuoso. Se excluyen los daños resultantes a la propiedad.

FABRICADO EN
EE. UU.

Servicio al cliente: Los clientes no deben comunicarse con el lugar de compra. Para obtener servicio al cliente con respecto a la garantía y el ensablado de los productos, llame al 1-800-647-7063 para un servicio inmediato.

SOLAR GROUP Inc.
TAYLORSVILLE, MS 39168
A DIVISION OF

GIBALTAR INDUSTRIES

#HCPLI055-01