


IMPORTANT BARN DOOR INFORMATION

SOLID WOOD BARN DOORS

- Do not clean with solvents or commercial cleaners as they may damage the finish and / or distort the natural texture of the wood. When cleaning, wipe with a damp cloth or sponge. For persistent stains, try baking soda and water in small test area before attempting to remove the stain.
- Immediately clean spills with terry cloth or micro fiber to avoid damaging the surface. Do not use any hard tools or such that may scratch the surface, including pressure washers.
- For painted doors, a good quality oil based primer and oil based paint to be used in finishing. Consult a paint professional where you purchased this door for their recommendations. Typically sanding the entire door with 220 grit sandpaper, then applying two coats of your desired finish is adequate to get your desired finish.
- For stained doors, a high quality water-based or oil-based stain is recommended. Follow the stain manufacturer's instructions, and do not thin the stain with any chemicals or water. In a high humidity environment use an oil based stain.
- **BE SURE TO FINISH ALL SIX SURFACES.** Your door, as typical of all wood products, is subject to swelling and shrinkage when changes occur in temperature and the relative humidity in your home.
- Avoid installing near rooms with moisture or where temperatures change through the seasons (optimal relative humidity in your home to prevent warp, twist, swelling, or shrinking in any wood product is 45% - 60%. Anything outside these parameters and their effects are not the responsibility of Renin).
- Inspect your door's finish at least once a year and re-finish as necessary, clean only twice a year or as needed.
- After you have removed the door from its protective plastic bag, we advise that the door is acclimatized in the room you plan to install the door for 24 hours.
- It is important that you take care to properly finish this wood door. After you have removed the door from its protective plastic bag, it must be finished and sealed on all six sides ideally within 24 hours. Sealing the door properly will prevent door movement, such as warping and twisting, that occurs if the door is not sealed. Failure to seal the door properly will void the manufacturer's warranty.
- Hang one door per track or a maximum weight of 250 lbs for two bypass doors (bypass hardware sold separately).
- Pre-drill any holes for hanging straps (where applicable) and before applying any additional accessory hardware.
- Install indoors only.
- Do not trim the door.
- Lift and install with two people.

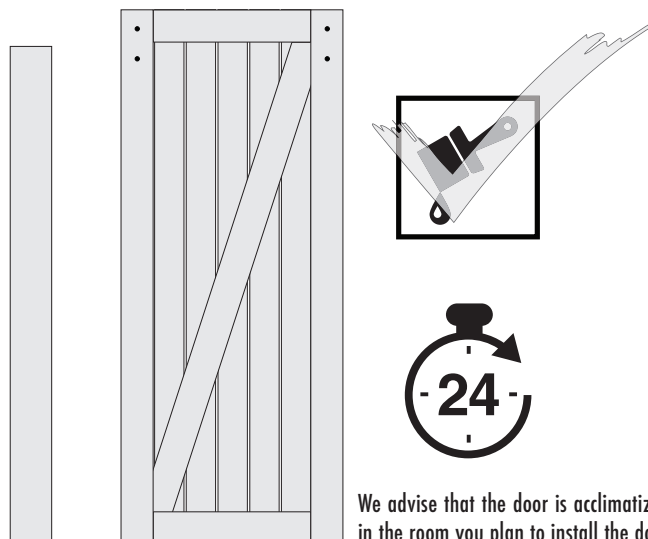

We advise that the door is acclimatized in the room you plan to install the door for 24 hours.

5 YEAR LIMITED WARRANTY

Doors manufactured by Renin are manufactured using only the finest, most stable materials. We guarantee your door for five (5) full years from date of purchase. If you follow our recommendations you will enjoy your new door for many years to come. Our natural wood doors have been crafted from carefully selected lumber featuring small knots, color variations, etc. These characteristics are true features of wood and will always be present; however, they will not impair the appearance or durability of the door.

For solid wood doors, we recommend the installation of the solid wood blocking for drywall applications. This helps to properly secure your door to the wall. Do not install your barn door directly to drywall unless it is secured directly into the studs. The solid wood blocking should be sealed all six sides with stain/paint to your finishing preference. For stain grade doors, light sanding and filling of holes with color match putty may be used to your satisfaction. Please visit the stain/paint department at your hardware store where you purchased this door for finishing advice and door care. For our engineered solid wood doors, it is important to note that these are pre-finished and require no painting or staining as doing so will damage the paper wrap design.

Renin warrants all components and hardware for its barn door kits against defects in workmanship and materials subject to ordinary wear and tear, for the limited life of these products. This includes all hardware components of track, spacers, anti-jump blocks, straps, stoppers, installation screws / bolts and door guides for a period of five (5) years. Barn doors featuring Renin's integrated Soft Close or Easy Clip Soft Close attachment are warrantied for a period of five (5) years from the date of purchase. This warranty shall not apply if damages are due to abuse, mishandling, improper installation or use; incidental or coincidental water and/or moisture exposure or foreign matter which includes drippings from ceiling materials or paint; or materials placed on the back or edges of product by others; discoloration and slight hardware rusting when installed within five (5) miles of salt water.

This warranty does not extend to any labor charges incurred in the removal, re-installation or replacement of any defective products or parts thereof. In the event of a defect, malfunction or other failure of the product to which this warranty applies, Renin will remedy the failure or defect, without charge to the consumer within thirty (30) days from the actual receipt of the product, or refund of the purchase price at Renin's discretion.

To obtain performance under this warranty, the consumer should contact Renin Customer Service at 1-800-257-4093, between 8:30 am and 4:30 pm EST, Monday to Friday. This limited warranty is extended to the original purchaser only, and is non-transferable. This limited warranty is in lieu of all others including but not limited to; the implied warranty merchantability and fitness for a particular purpose and excludes all incidental or consequential damages.

Please visit www.renincorp.com for more information.

®/™/MD/MC denote registered trademarks of Renin. ©Renin

RENIN


110 Walker Drive, Brampton, Ontario L6T 4H6 CANADA

INFORMACION IMPORTANTE PARA LA PUERTA DE GRANERO

PUERTAS ESTILO COBERTIZO, DE MADERA MACIZA

- No limpie con solventes o limpiadores comerciales ya que pueden dañar el acabado y/o distorsionar la textura natural de la madera. Al limpiar, hazlo con un paño o esponja humedecidos. Para manchas resistentes, intenta con bicarbonato de sodio y agua en una pequeña área de prueba antes de tratar de quitar la mancha.
- Limpia los derrames inmediatamente con una toalla de felpa o de microfibra para evitar daños a la superficie. No uses herramientas duras o aquellas que puedan rayar la superficie, incluyendo máquinas para lavar a presión.
- Para puertas listas para teñir, se recomienda usar un tinte de alta calidad con base de agua o aceite. Sigue las instrucciones del fabricante de tintes y no diluyas el tinte con ningún químico o agua. Donde haya un ambiente muy húmedo, usa un tinte con base de aceite. Consulta a tu distribuidor de pintura donde compraste esta puerta para conocer sus recomendaciones.
- Para puertas teñidas, se recomienda un tinte de alta calidad a base de agua o aceite. Para teñir sigue las instrucciones del fabricante y no diluyas el tinte con ningún producto químico o agua. En ambiente muy húmedo usa un tinte a base de aceite.
- ASEGÚRATE DE DARLE ACABADO A LAS SEIS SUPERFICIES. Tu puerta, como todos los demás productos de madera, puede expandirse y encogerse cuando ocurren cambios de temperatura y humedad relativa en tu hogar.
- Evite instalar cerca de cuartos con humedad o donde la temperatura cambie durante las estaciones (la humedad óptima en su hogar recomendada para evitar deformación, torcedura, hinchazón o contracción de cualquier producto de madera es de 45%-60%. Cualquier parámetro fuera de estas temperaturas y sus efectos no son responsabilidad de Renin).
- Revisa el acabado de tu puerta al menos una vez al año y vuelve a aplicarlo de ser necesario, limpia sólo dos veces al año o cuando sea necesario.
- Después de sacar la puerta del bolso protector de plástico, recomendamos aclimatarla durante 24 horas en la habitación donde planeas instalarla.
- Es importante que te ocupes de dar el acabado apropiado a esta puerta. Una vez que quites el bolso protector de plástico, la puerta tiene que quedar con acabado y sellada por los seis lados en un plazo ideal de 24 horas. Sellar la puerta adecuadamente evitará daños tales como deformación o torsión, que sobrevienen si la puerta no está sellada. Si la puerta no está sellada correctamente, la garantía del fabricante será anulada.

- Cuelgue una puerta por riel o con un máximo de peso de 250 libras por dos puertas corredizas (herraje para puertas corredizas se vende por separado).
- Pre-taladre cualquier hoyo en las placas metálicas (donde aplique) y antes de aplicar cualquier herraje adicional.
- Instale solo adentro.
- No corte la puerta.
- Utilice dos personas para levantar e instalar.

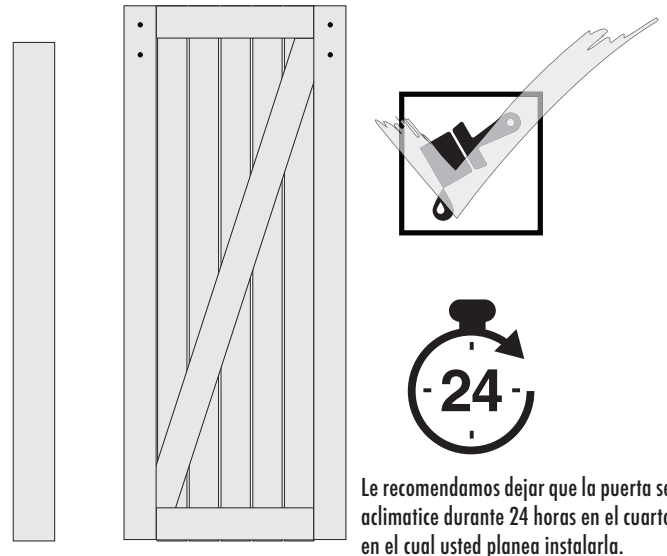

Le recomendamos dejar que la puerta se aclimaticue durante 24 horas en el cuarto en el cual usted planea instalarla.

GARANTIA LIMITADA A 5 AÑOS

Las puertas manufacturadas por Renin, son producidas utilizando un proceso que crea un sustrato de madera de calidad. Garantizamos su puerta por cinco (5) años completos desde la fecha de compra. Si sigue las recomendaciones, usted disfrutará de su puerta nueva por muchos años por venir.

Para las puertas de madera sólida procesada, recomendamos instale el bloque de madera sólida para aplicaciones de yeso. Esto ayuda a asegurar correctamente la puerta a la pared. No instale su puerta de granero directamente a la pared de yeso a menos que esté asegurada directamente a madera. Para nuestras puertas de madera sólida procesada, es importante que note que estas puertas están pre-terminadas y no requieren que sean pintadas, si lo hace dañara el papel que envuelve la puerta. Renin garantiza todos los componentes y herrajes contenidos en los kits de cualquier defecto de manufactura y materiales sujetos al uso común de la vida limitada de estos productos. Esto incluye todos los componentes, los herrajes rieles, espaciadores, bloques, placa metálicas, topes, anclajes y tornillos y guías por un periodo de cinco (5) años. Las puertas de granero Renin las cuales contienen Soft Close o Easy Clip Soft Close incluido están garantizadas por un periodo de cinco (5) años de la fecha de compra.

Esta garantía no aplicará si los daños son debido al abuso, mal manejo, mala instalación o uso; exposición a agua o humedad o cualquier materia las cuales incluyen goteos del techo o pintura; o materiales puestos en la parte trasera o a los lados de otros productos; la decoloración y oxidación mínima cuando se instale dentro de cinco (5) millas de agua salada. Esta garantía no se extenderá a gastos generados incurridos en la eliminación, re-instalación o reemplazo de cualquier producto o partes defectuosas. En el evento que un defecto, mal funcionamiento o fallo del producto al cual esta garantía aplica, Renin remediará el fallo o defecto, sin cargo al consumidor dentro de los treinta (30) días de recibo del producto, o reembolso de la compra a precio discreción de Renin.

Para obtener el desempeño de esta garantía, el consumidor deberá contactar a Servicio al Cliente en Renin al 1-800-257-4093, entre las 8:30 am y 4:30 pm EST, de Lunes a Viernes. Esta garantía sera extendida solo al comprador original y no es transferible. Esta garantía limitada es en lugar de otras, pero no limitada a; la garantía implicada en la comercialización y aplicación para este propósito en particular y excluye cualquier daño accidental o consecuentes.

En el evento que el representante de Renin apruebe el defecto y emita un reemplazo, solo puede reemplazarse con el mismo estilo y tamaño de puerta. Renin no es responsable por la instalación, pintura o cambios en la construcción de la puerta de reemplazo. (Nos reservamos el derecho de sustituir por una puerta con un estilo similar).

Para más información visite www.renincorp.com.

®/™/MD/MC denotan marcas registradas por Renin. © Renin RENIN

RENIN

110 Walker Drive, Brampton, Ontario L6T 4H6 CANADA