


KOBALT™

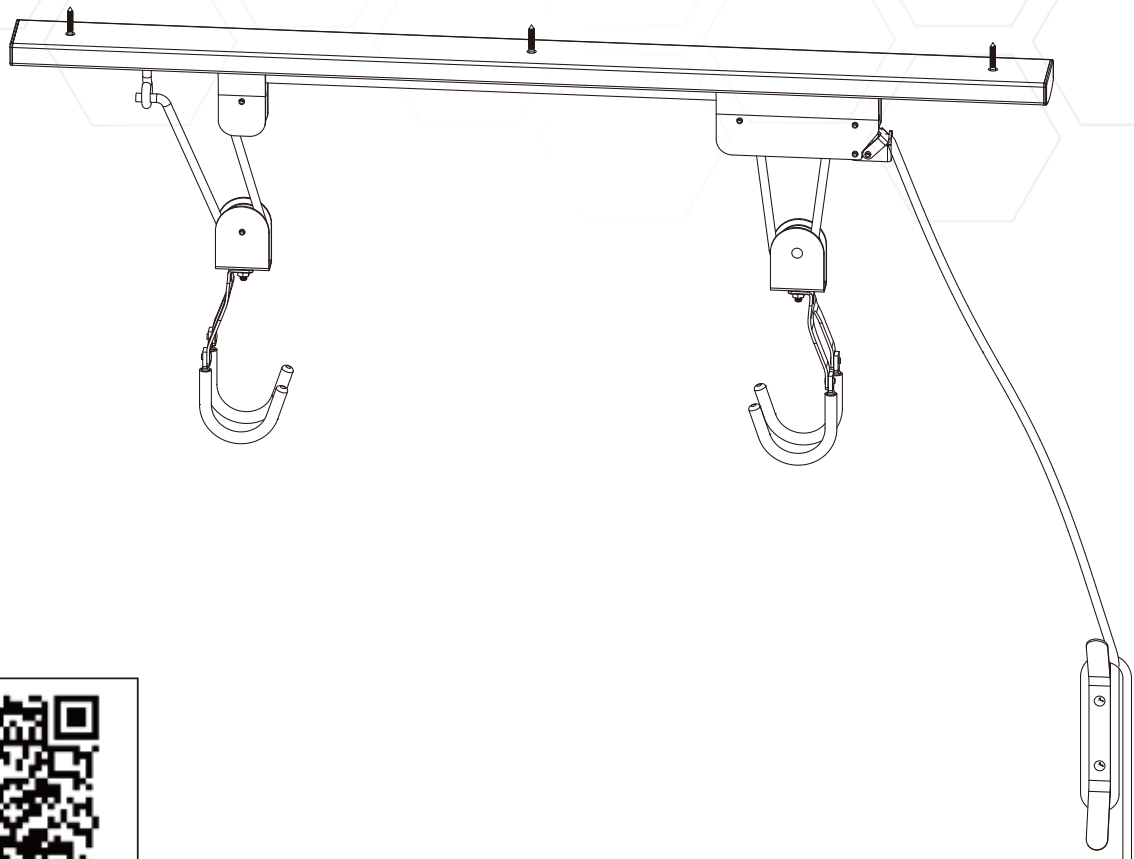

ITEM #5129540

38-IN CEILING HOIST KIT

MODEL #54004

Español p. 11



SCAN ME

A STEP-BY-STEP VIDEO ON HOW
TO ASSEMBLE & THE TOOLS
NEEDED

KOBALT and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____

Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 888-3KOBALT (888-356-2258), 8 a.m - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

SS23107

TABLE OF CONTENTS

Product Specifications.....2

Package Contents3

Hardware Contents.....4

Safety Information5

Preparation5

Assembly Instructions.....6

Operating Instructions.....9

Care and Maintenance9

Troubleshooting9


Warranty10

Replacement Parts List.....10

PRODUCT SPECIFICATIONS

Dimensions	38 in
Weight capacity	75 LBS

PACKAGE CONTENTS

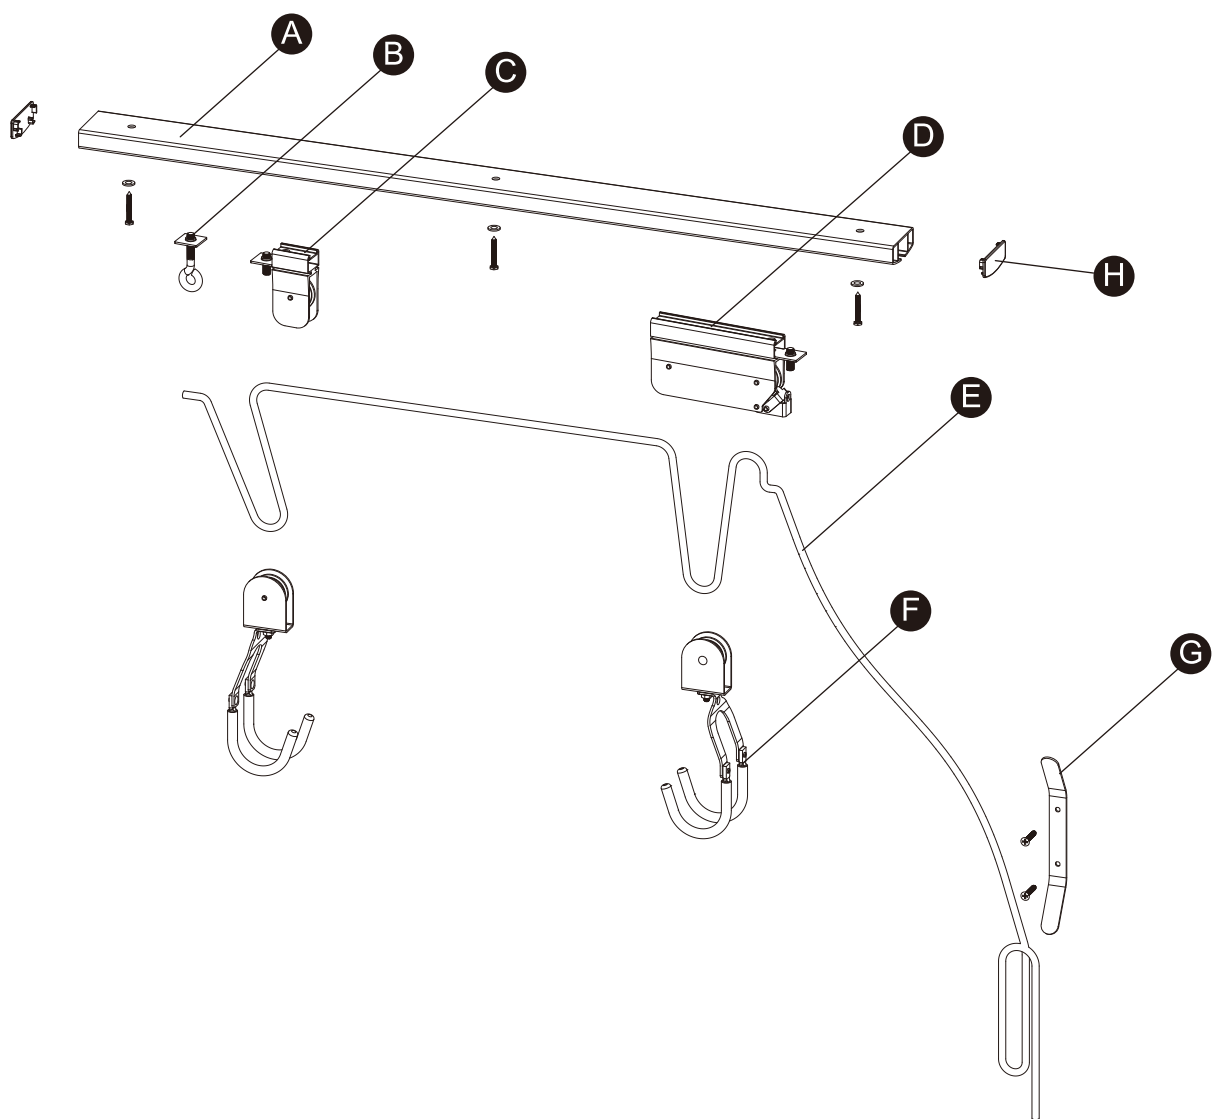

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Rail	1
B	Stop Block	1
C	Single-pulley Sliding Bracket	1
D	Double-pulley Sliding Bracket	1
E	Rope (0.2in.Dia. x 48Ft. L PA Rope)	1
F	Lifting Hook	2
G	Rope Cleat	1
H	End Cap	2


HARDWARE CONTENTS

AA



ST6x40 mm
Screw
Qty.3

BB



Φ14x1.0 mm
Washer
Qty.3

CC



ST3.5X40 mm
Screw
Qty.2



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. Failure to follow may result in serious injury. Save all warnings and instructions for future reference. If you have any questions regarding the product, please call customer service at 888-3KOBALT (888-356-2258), 8 a.m - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

WARNING



PERSONAL INJURY HAZARD

Failure to properly install according to the manufacturer's guidelines could result in serious injury or death.

WARNING



ELECTRICAL, PLUMBING OR GAS LINES MAY BE IN WALL.

Before cutting, drilling or hammering verify their location. If needed, contact your electrician, plumber, or service person.

WARNING



POTENTIAL FALL HAZARD

During installation of this item, avoid overreaching and overextending while on a ladder.

WARNING



CEILING/FLOOR JOIST OVERLOAD

Do not install more than one Overhead Storage unit on the same supporting floor or ceiling joists to prevent structural failure.

CAUTION

POTENTIAL EYE HAZARD

Wear protective eyewear during installation.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 15 Minutes

Tools Required for Assembly (not included): Ladder, Tape Measure, Stud Finder, Pencil, Power Drill and 1/8 in. Drill Bit, Adjustable Wrench, Socket Ratchet, 10 mm size Socket and Framing Square.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Locate ceiling joists, if mounting to drywall use a locator. Mounting rail (A) can be installed along one joist or vertically across multiple joists. Do not install in the path of the garage door.

NOTE: Illustration #1 shows how a mounting rail can be either mounted along one joist or mounted vertically across multiple joints.

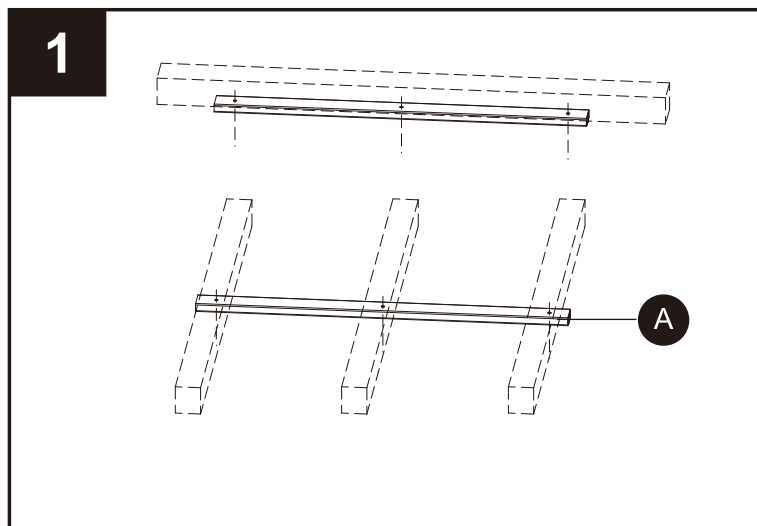


2. Secure rail (A) to the ceiling joists using wood screw (AA) and Washer (BB) into the joists, tighten by a Phillips Screwdriver.


Hardware Used

AA M6 x 40 mm  x 3

BB $\Phi 14 \times 1.0$ mm  x 3

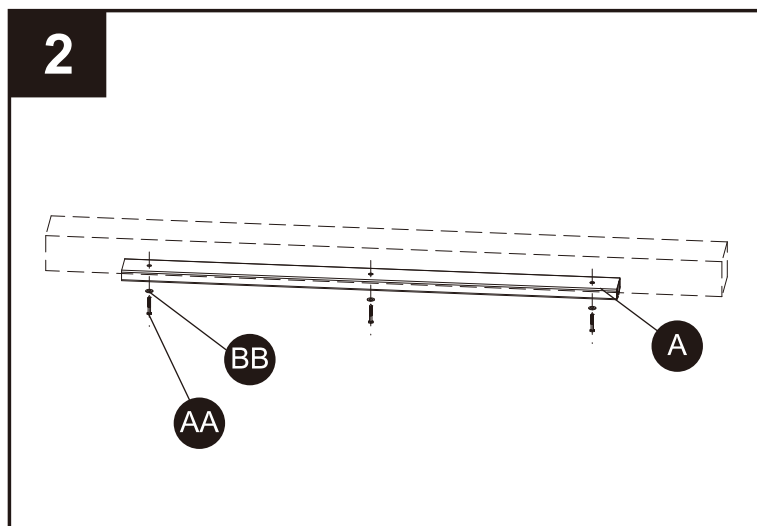


3. Slide stop block (B) and single-pulley sliding bracket (C) into the rail, then slide double-pulley sliding bracket (D) into the rail from opposite ends-make double-pulley sliding bracket (D) is facing outwards end of rail (A) as shown.

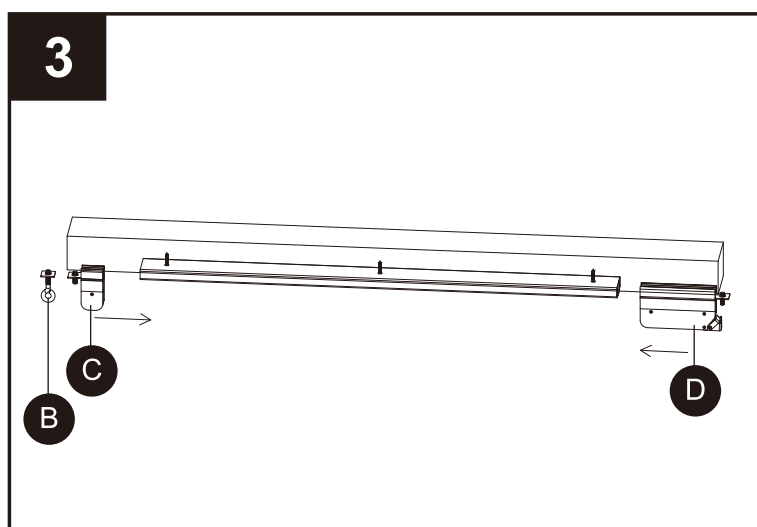


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Place one end cap (H) on each Rail end.

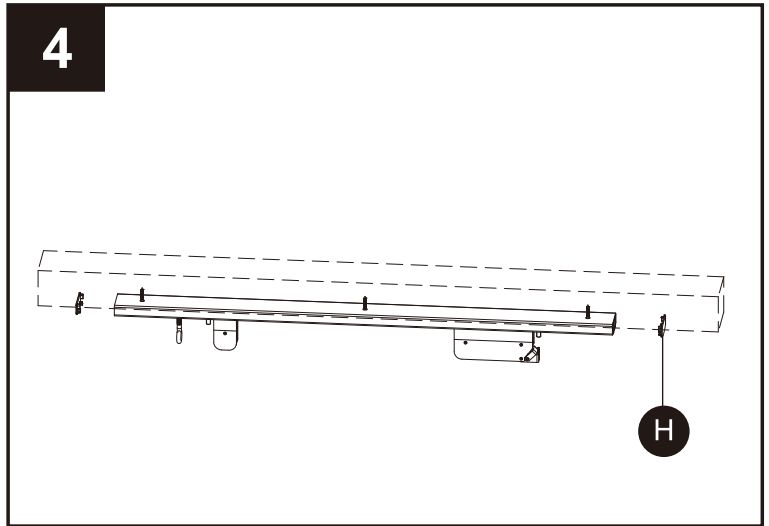


5. Secure the rope (E) by tying one end to the loop on stop block (B). Thread the rope (E) through the pulley assemblies and hooks as shown. Thread the rope through both sections of the locking mechanism on Double-pulley Sliding Bracket (D).

NOTE: Please view QR code on cover page of manual for detailed instruction to complete step 5.

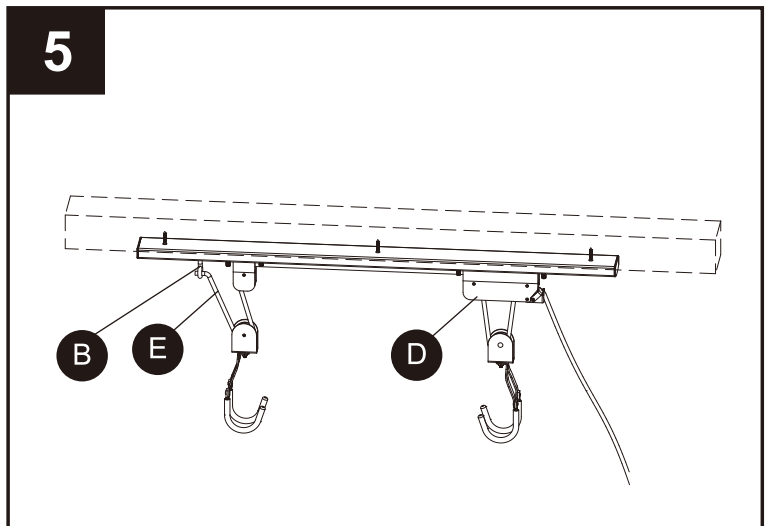

6. Measure the distance by a Tape measure from bicycle handle bars to seat back and use this to approximate hook distance on the rail. Rotate the Ring on Stop Block (B) tighten, using the Allen wrench provided or a Hex head screwdriver tighten all two stop blocks on Single-pulley Sliding Bracket (C) and Double-pulley Sliding Bracket (D), to secure the pulleys in that position.

NOTE: If hoisting a ladder, use the widest appropriate width.

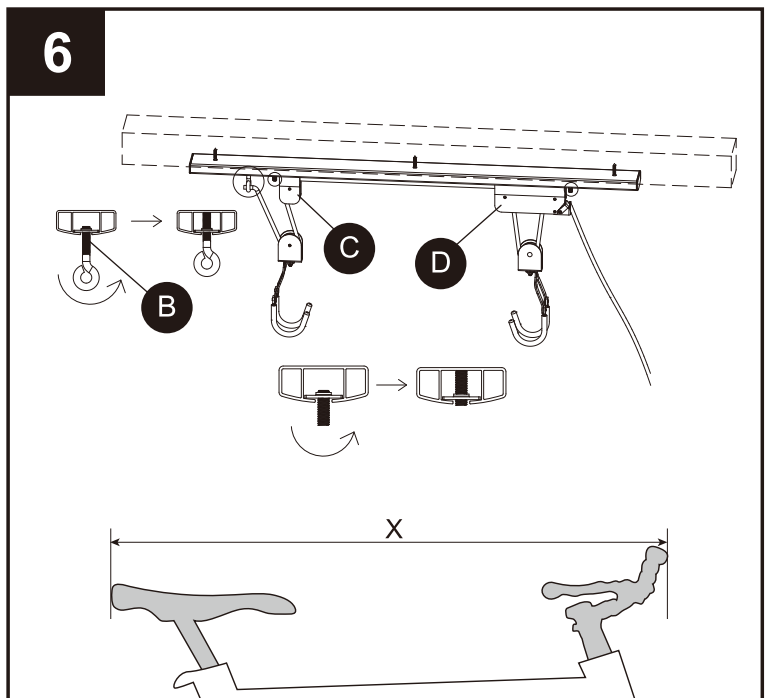


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Attach rope cleat to nearby wall stud for excess rope storage. Secure the Rope Cleat (G) to the stud using screw (CC), tighten by a Phillips Screwdriver. Do not cut excess rope.

Hardware Used

CC ST3.5X40 mm  x 2

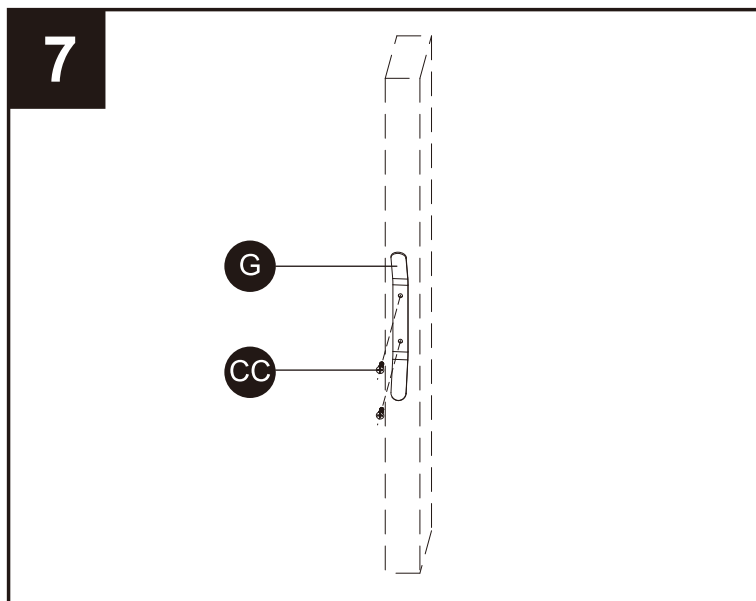

8. Lower the rope to hook the bike handle bars and seat or ladder and hoist up by pulling rope, make sure the bike is balanced front to back.

NOTE: For ladder, it is same applies for ladder storage.

9. To release bike or ladder, pull gently on the rope to release locking pulley bracket and while maintaining tension pull the rope towards the center of the rail. The pulleys are designed to work the same way as standard Venetian blinds.

NOTE: Before installation, lay tools and components on a table or flat surface.

IMPORTANT: Using extreme caution, test the unit immediately after proper installation with a light load to double check unit is secured to the Wall joint.

OPERATING INSTRUCTIONS

Follow extreme caution when loading and unloading items from the KOBALT 38-in Ceiling Hoist Kit. Weight load capacity is up to 75-lb, evenly distributed.

CARE AND MAINTENANCE

On an annual basis, it is recommended to double check all connections and re-tighten all nuts and bolts. Clean with water and a paper or cloth towel as needed.

TROUBLESHOOTING

If you have any questions regarding the product, please call customer service at 888-3KOBALT (888-356-2258), 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The Hooks are not parallel.	Mounting pulley distance is not same as bike's.	Re-measure bike distance mounting pulley distance to be same as the bike's.

WARRANTY

You should never have a problem with your Kobalt Tools. However, if you do, return the item to the place of purchase for a free replacement. No questions asked. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state. The warranty excludes the screws.


REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 888-3KOBALT (888-356-2258), 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

PART	DESCRIPTION	PART#	PIC
A	Rail	5129540-A	
B	Stop block	5129540-B	
C	Single-pulley Sliding Bracket	5129540-C	
D	Double-pulley Sliding Bracket	5129540-D	
E	Rope (0.2in.Dia. x 48Ft. L PA Rope)	5129540-E	
F	Lifting Hook	5129540-F	
G	Rope Cleat	5129540-G	
H	End Cap	5129540-H	
AA	Screw ST6x40mm	5129540-HAWR	
BB	Washer Φ14x1.0mm	5129540-HAWR	
CC	Screw ST3.5X40 mm	5129540-HAWR	

Printed in China

KOBALT™

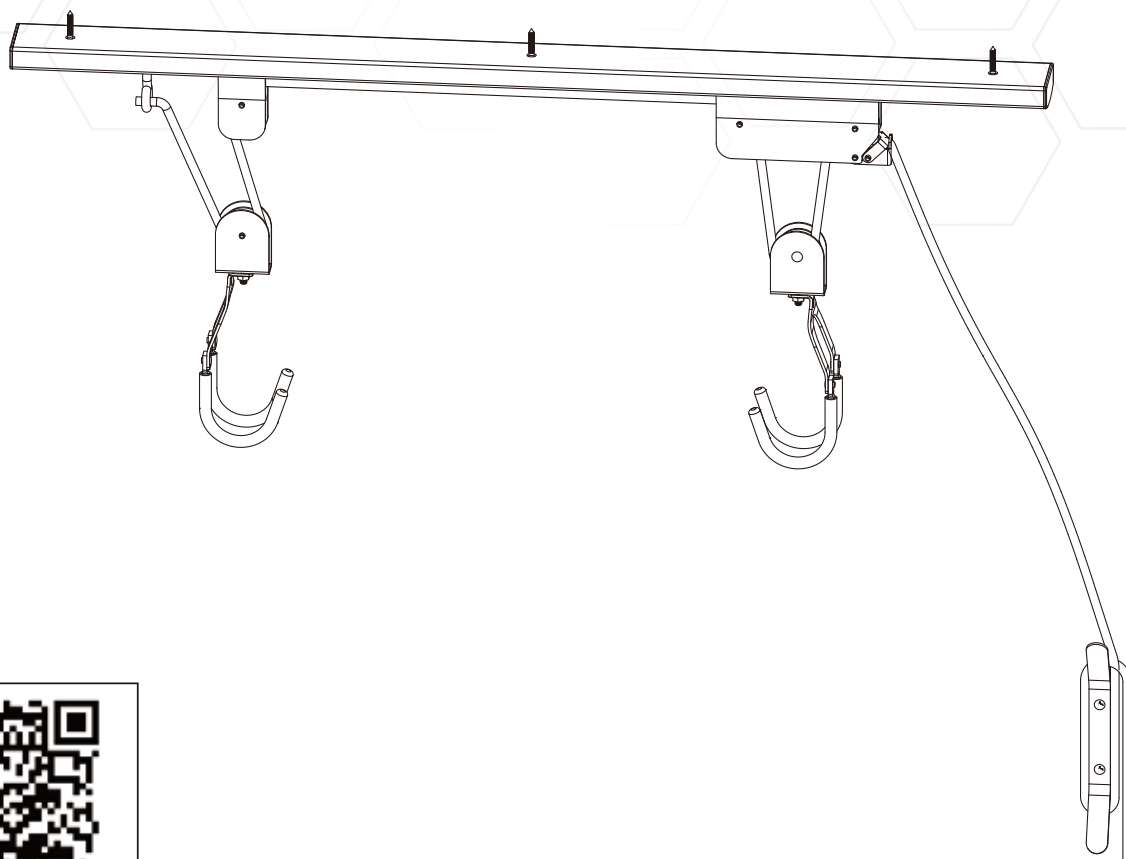

ARTÍCULO #5129540

KIT DE ELEVACIÓN DE TECHO DE 96,52 CM

MODEL #54004



ESCANÉEME

UN VIDEO PASO A PASO SOBRE EL
MONTAJE Y LAS HERRAMIENTAS
NECESARIAS

KOBALT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____

Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-3KOBALT (888-356-2258), de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

SS23107


ÍNDICE

Especificaciones del producto	12
Contenido del paquete.....	13
Aditamentos.....	14
Información de seguridad	15
Preparación.....	15
Instrucciones de ensamblaje	16
Instrucciones de funcionamiento	19
Cuidado y mantenimiento	19
Solución de problemas	19
Garantía	20
Lista de piezas de repuesto	20

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones	96,52 cm
Peso máximo	34,05 KG

CONTENIDO DEL PAQUETE

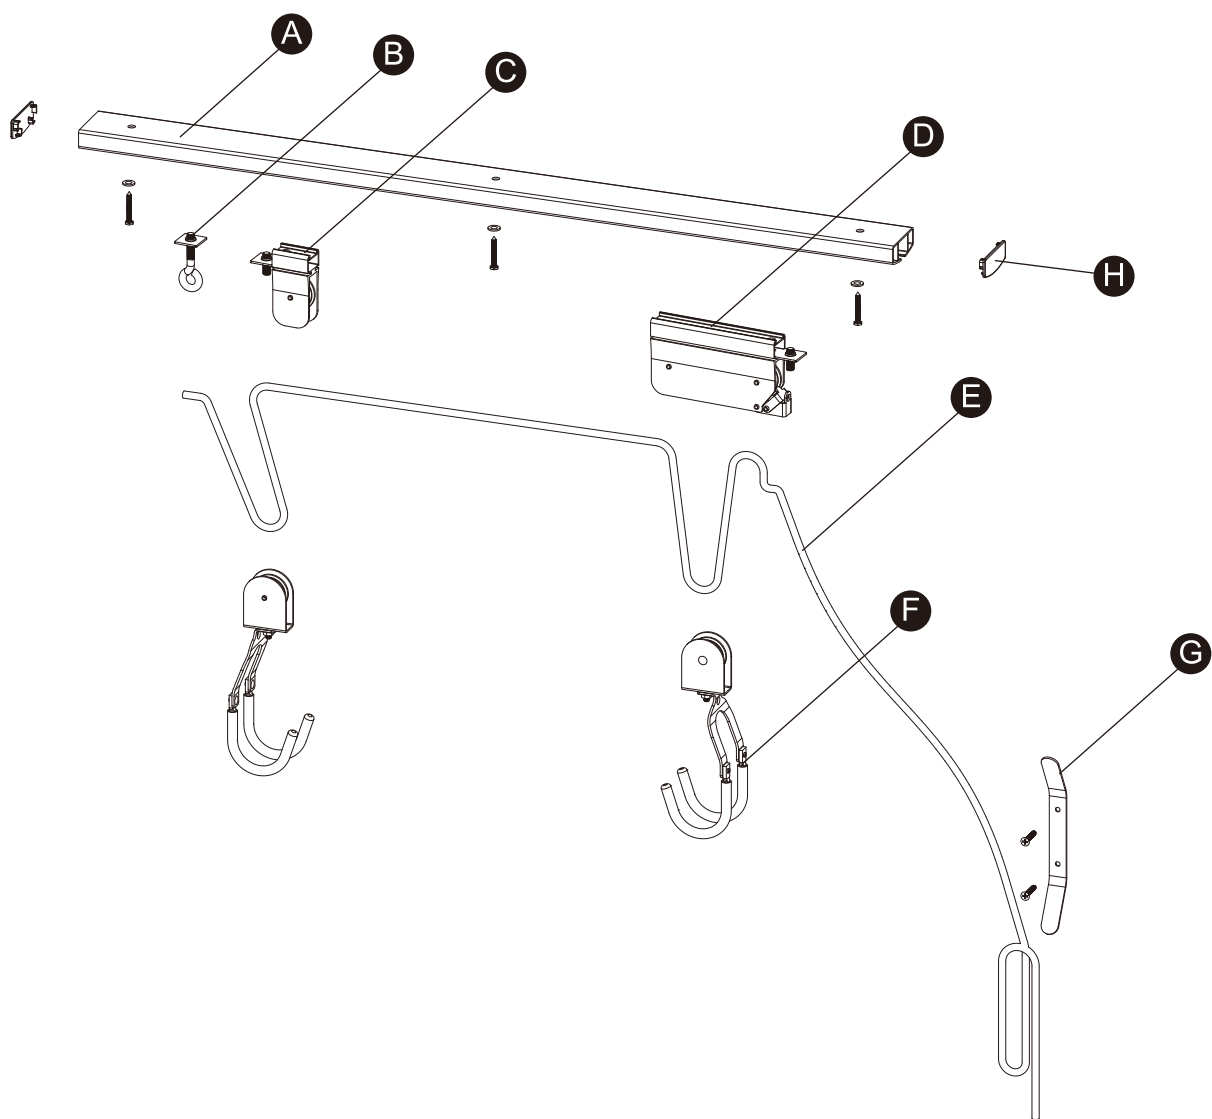

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Riel	1
B	Tope	1
C	Soporte deslizante de polea única	1
D	Soporte deslizante de polea doble	1
E	Cuerda (5,08 mm de diámetro x 14,63 m de largo de cuerda PA)	1
F	Gancho para cargar	2
G	Listón de cuerda	1
H	Tapa para los extremos	2


ADITAMENTOS

AA




Tornillo
ST6x40 mm
Cant. 3

BB



Arandela
Φ14x1,0 mm
Cant. 3

CC



Tornillo
ST3,5X40 mm
Cant. 2



INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. No seguirlo podría provocar lesiones graves. Guarde todas las advertencias e instrucciones para referencia futura. Si tiene alguna pregunta sobre el producto, llame al Departamento de Servicio al Cliente al 888-3KOBALT (888-356-2258), de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

⚠ ADVERTENCIA



PELIGRO DE LESIONES PERSONALES

El no seguir las pautas del fabricante para una instalación adecuada puede causar lesiones graves o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA



PUEDE HABER LÍNEAS ELÉCTRICAS, DE PLOMERÍA O DE GAS EN LA PARED.

Antes de cortar, taladrar o martillar, verifique su ubicación. Si es necesario, comuníquese con su electricista, plomero o persona de servicio.

⚠ ADVERTENCIA



RIESGO DE CAÍDA POTENCIAL

Durante la instalación de este elemento, evite inclinarse o estirarse demasiado mientras se encuentre en una escalera.

⚠ ADVERTENCIA



VIGUETAS DE TECHO O PISO SOBRECARGA

No instale más de una unidad de almacenamiento superior en la misma viga de apoyo de piso o techo con el fin de evitar fallas estructurales.

PRECAUCIÓN

RIESGO POTENCIAL PARA LOS OJOS

USE GAFAS DE PROTECCIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.


Tiempo estimado de ensamblaje: 15 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): escalera, cinta métrica, detector de vigas, lápiz, taladro eléctrico y broca de 1/8 pulg., llave inglesa ajustable, trinquete para dado, dado de 10 mm y escuadra.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Ubique las juntas del techo; si se va a montar en paneles de yeso, use un localizador. El riel de montaje (A) se puede instalar a lo largo de una viga o verticalmente en varias vigas. No lo instale en el camino de la puerta del garaje.

NOTA: la ilustración n.º 1 muestra cómo un riel de montaje puede montarse a lo largo de una viga o montarse verticalmente a través de múltiples juntas.

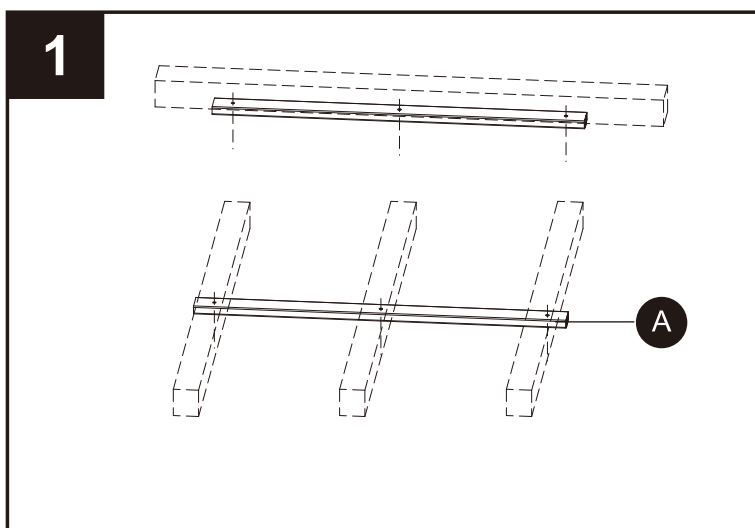


2. Asegure el riel (A) a las uniones del techo con un tornillo para madera (AA) y una arandela (BB) en las vigas; apriete con un destornillador Phillips.


Aditamentos utilizados

AA M6 x 40 mm  x 3

BB $\Phi 14 \times 1,0$ mm  x 3

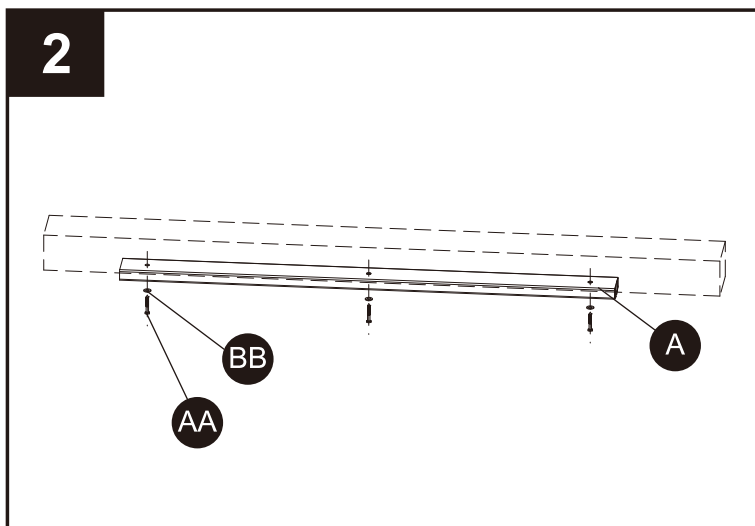


3. Deslice el bloque de tope (B) y el soporte deslizante de polea simple (C) en el riel, luego deslice el soporte deslizante de polea doble (D) en el riel desde los extremos opuestos; haga que el soporte deslizante de polea doble (D) quede hacia el extremo exterior del riel (A), tal como se muestra.

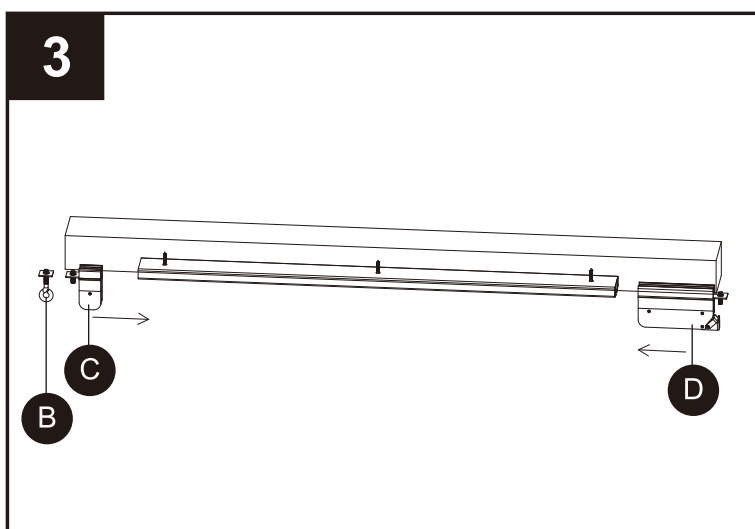


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Coloque una tapa para los extremos (H) en cada extremo del riel.

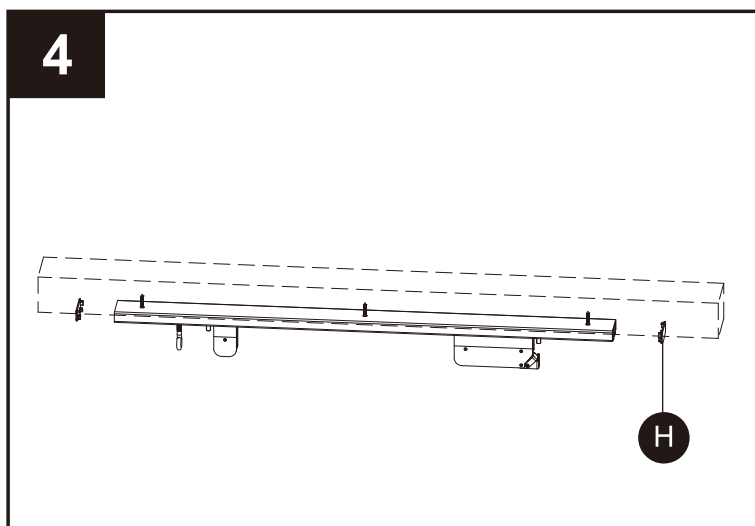


5. Asegure la cuerda (E) atando un extremo al lazo en el bloque de tope (B). Pase la cuerda (E) a través de los ensamblajes de polea y los ganchos como se muestra. Pase la cuerda a través de ambas secciones del mecanismo de bloqueo en el soporte deslizante de polea doble (D).

NOTA: consulte el código QR en la portada del manual para obtener instrucciones detalladas para completar el paso 5.

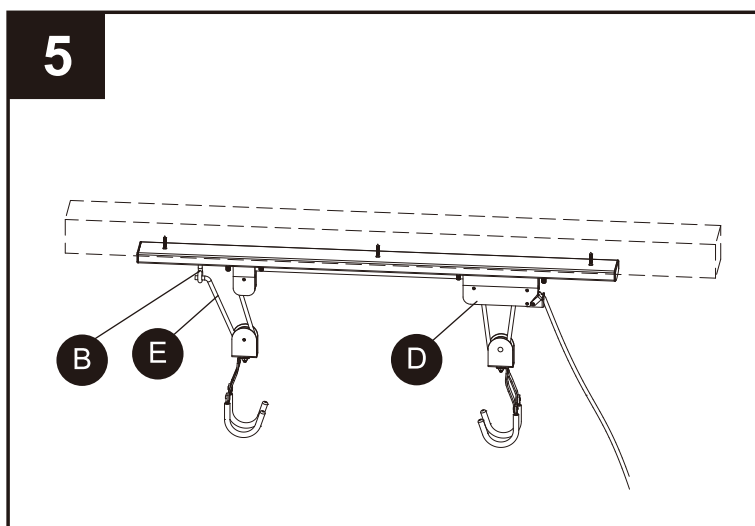

6. Mida la distancia con una cinta métrica desde el manillar de la bicicleta hasta el respaldo del asiento y utilícelo para aproximar la distancia del gancho en el riel. Gire el anillo en el bloque de tope (B) y apriete con la llave Allen provista o un destornillador hexagonal los dos bloques de tope en el soporte deslizante de polea simple (C) y el soporte deslizante de polea doble (D) para asegurar las poleas en esa posición.

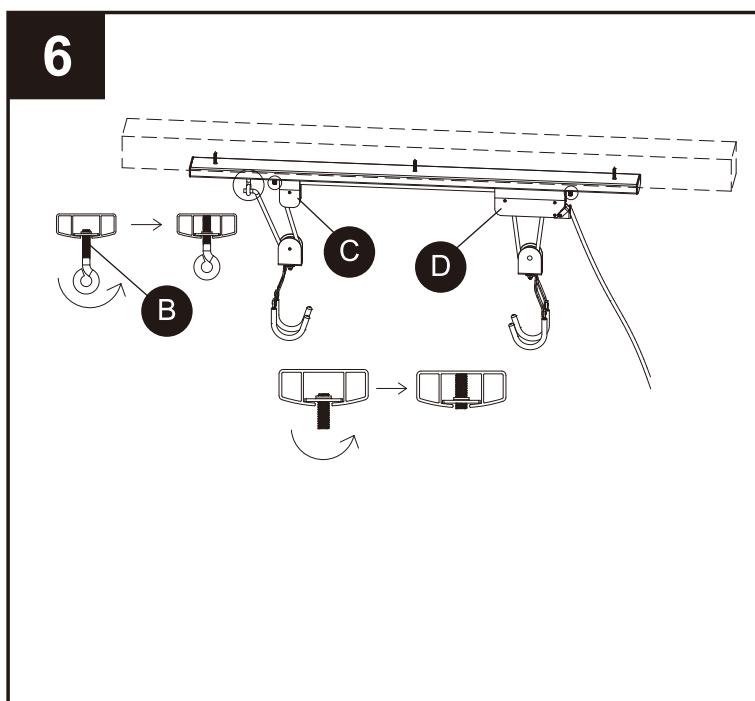


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Fije la abrazadera de la cuerda al montante de la pared cercano para almacenar el exceso de cuerda. Asegure el listón de cuerda (G) al montante usando el tornillo (CC) en el montante; apriete con un destornillador Phillips. No corte el exceso de cuerda.

Aditamentos utilizados

CC ST3,5X40 mm  x 2

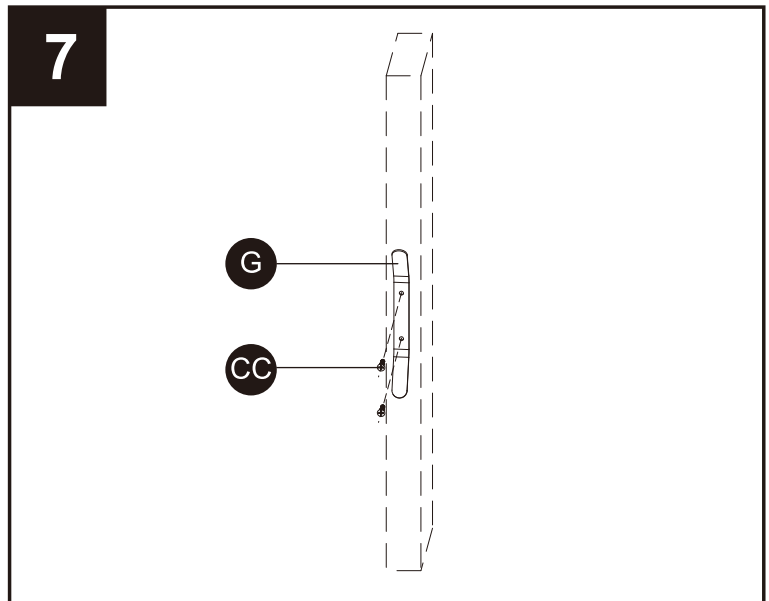

8. Baje la cuerda para enganchar el manillar de la bicicleta y el asiento o la escalera y levante tirando de la cuerda; asegúrese de que la bicicleta esté equilibrada de adelante hacia atrás.

NOTA: para escaleras, se aplica lo mismo para el almacenamiento de escaleras.

9. Para soltar la bicicleta o la escalera, tire suavemente de la cuerda para soltar el soporte de la polea de bloqueo y mientras mantiene la tensión, tire de la cuerda hacia el centro del riel. Las poleas están diseñadas para funcionar de la misma manera que las persianas venecianas estándar.

NOTA: antes de la instalación, coloque las herramientas y los componentes sobre una mesa o superficie plana.

IMPORTANTE: con extrema precaución, pruebe la unidad inmediatamente después de la instalación adecuada con una carga ligera para volver a controlar que la unidad esté asegurada a la junta de la pared.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Tenga precaución extrema al cargar y descargar artículos del kit de elevación de techo de 96,52 cm KOBALT. La capacidad de carga de peso es de hasta 34,05 kg con distribución uniforme.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Se recomienda volver a revisar todas las conexiones y apretar nuevamente todas las tuercas y pernos una vez al año. Limpie con agua y una toalla de papel o un paño según sea necesario.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene preguntas relacionadas con el producto, llame al Departamento de Servicio al Cliente al 888-3KOBALT (888-356-2258), de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Los ganchos no son paralelos.	La distancia de la polea de montaje no es la misma que la de la bicicleta.	Vuelva a medir la distancia de la bicicleta; la distancia de la polea de montaje debe ser igual que el de la bicicleta.

GARANTÍA

Sus herramientas Kobalt nunca deberían causarle problemas. Sin embargo, si esto sucediera, devuelva el artículo al lugar de compra para obtener un reemplazo gratis. No le haremos preguntas. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. La garantía no incluye los tornillos.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-3KOBALT (888-356-2258), de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m, hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA#	FOTO
A	Riel	5129540-A	
B	Tope	5129540-B	
C	Soporte deslizante de polea única	5129540-C	
D	Soporte deslizante de polea doble	5129540-D	
E	Cuerda (5,08 mm de diámetro x 14,63 m de largo de cuerda PA)	5129540-E	
F	Gancho para cargar	5129540-F	
G	Listón de cuerda	5129540-G	
H	Tapa para los extremos	5129540-H	
AA	Tornillo ST6 x 40 mm	5129540-HAWR	
BB	Arandela $\Phi 14$ x 1,0 mm	5129540-HAWR	
CC	Tornillo ST3.5X40 mm	5129540-HAWR	

Impreso en China