


FRIGIDAIRE

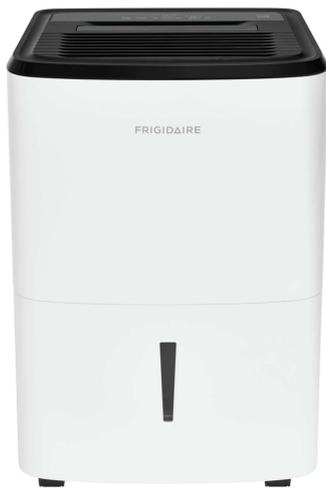

Moderate Humidity 35 Pint Capacity Dehumidifier

Dehumidifier

Available Products: FFAD3533W1

Available Colors: White

Version: 08/22

Product Specifications

Dehumidifier

Air CFM (High)	229 CFM
Air CFM (Med)	194 CFM
Container Capacity	16.9 pints
Container Full Indication	Yes
Digital Humidity Readout	Yes
Fan Speeds - Fan	3
Filter Access	Yes
Filter Check Indicator	Yes
Filter Type	Easy-to-Clean Washable Filter
Low Temperature Operation	Yes
Motor RPM (High)	1,160 RPM
Motor RPM (Low)	880 RPM
Motor RPM (Med)	980 RPM
Noise Level dBA (High)	51 dBA
Noise Level dBA (Low)	45 dBA
Noise Level dBA (Med)	48 dBA

Functions

24-Hour On/Off Timer	Yes
Auto Restart	Yes
Auto Shut-Off	Yes
Continuous Drain Operation	Yes

Dimensions and Volume

Height	24 1/4"
Width	15 31/32"
Depth	12 3/16"

Installation

Power Cord Length	72"
-------------------	-----

Performance Certifications and Approvals

Energy Efficiency Verification (Canada)	Yes
ENERGY STAR Certified	Yes

Performance

Dehumidification - Pints per Day	35.23
Integrated Energy Factor (L/kWh)	1.8

Controls

Control Type	Electronic
--------------	------------

Electrical Specifications

Plug Type	LCIDI 5-15P
Voltage Rating	115 V

General Specifications

Prop 65 Label	Yes
Refrigerant Type	R-410A
Warranty - Labor	1 Year
Warranty - Parts	1 Year

Safety Certifications and Approvals

UL Listed	Yes
cUL Listed	Yes



Déshumidificateur pour humidité moyenne d'une capacité de 35 pintes

Déshumidificateur

Available Products: FFAD3533W1

Available Colors: Blanc

Version: 08/22

Spécifications du produit

Déshumidificateur

Air PCM (élevé)	229 PCM
Air PCM (moyen)	194 PCM
Capacité du contenant	16.9 pte
Témoin de contenant plein	Oui
Affichage numérique de l'humidité	Oui
Vitesses du ventilateur - Ventilation	3
Accès au filtre	Oui
Témoin de vérification du filtre	Oui
Type de filtre	Filtre lavable facile à nettoyer
Fonctionnement à basse température	Oui
Tr/min du moteur (élevé)	1,160 T/M
Tr/min du moteur (bas)	880 T/M
Tr/min du moteur (moyen)	980 T/M
Niveau de bruit dBA (élevé)	51 dB
Niveau sonore dBA (faible)	45 dB
Niveau de bruit dBA (moyen)	48 dB

Fonctions

Minuterie marche/arrêt de 24 heures	Oui
Redémarrage automatique	Oui
Arrêt automatique	Oui
Opération de vidange continue	Oui

Dimensions et volume

Hauteur	24.25 po
Largeur	15.96875 po
Profondeur	12.1875 po

Installation

Longueur du cordon d'alimentation	72 po
-----------------------------------	-------

Certifications et approbations de performance

Vérification de l'efficacité énergétique (Canada)	Oui
Homologué ENERGY STARMD	Oui

Rendement

Déshumidification - Pintes par jour	35.23
Facteur énergétique intégré (L/kWh)	1.8

Commandes

Type de commande	Électronique
------------------	--------------

Spécifications électriques

Type de fiche	LCDI 5-15P
Tension nominale	115 V

Spécifications générales

Étiquette Prop 65	Oui
Type de réfrigérant	R-410A
Garantie - Main-d'œuvre	1 Year
Garantie - Pièces	1 Year

Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
Classé cUL	Oui