



**Tools Needed:**

Implementos necesarios:

For warranty info visit mdbuildingproducts.comPara obtener información sobre la garantía, visite mdbuildingproducts.com

LOCKABLE, DUAL-SIDED ROUND PULL

1. If door jamb does not have opening for strike plate, using the door as a template, mark where latch meets door jamb. Mortise area the same depth as the strike plate. Secure strike plate to jamb.
2. Install latch into door panel using the guides to position the latch so the locking mechanism opens down.
3. On the door panel, connect the dual-sided cups with the lock on preferred side. Note: Position door lock in the unlocked position when installing. Secure cups together with provided long machined screws.

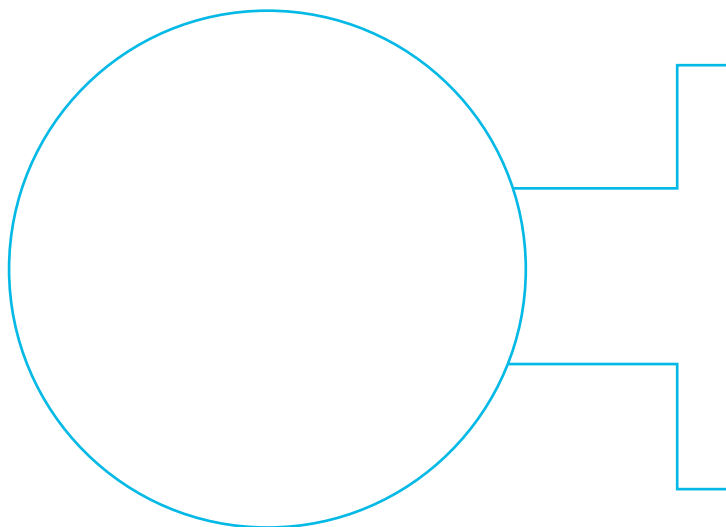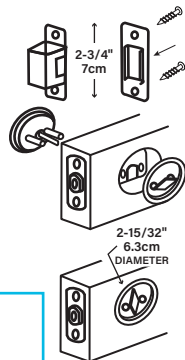

TIRADOR REDONDO DE DOBLE CARA CON MECANISMO DE BLOQUEO

1. Si la jamba de la puerta no tiene abertura para la placa de impacto, utilizando la puerta como plantilla, marque el lugar donde el pestillo se une a la jamba de la puerta. Taladre o cincele el área a la misma profundidad que la placa de impacto. Fije la placa de impacto a la jamba.
2. Instale el pestillo en el panel de la puerta usando las guías para colocar el pestillo de modo que el mecanismo de bloqueo se abra hacia abajo.
3. En el panel de la puerta, conecte las copas de doble cara con el mecanismo de bloqueo en el lado preferido. Nota: Durante la instalación, el mecanismo de bloqueo deberá colocarse en la posición de desbloqueo. Fije las copas entre sí con los tornillos torneados largos suministrados.

Made in China. Hecho en China.
M-D Building Products, Inc.
Oklahoma City, OK 73118
Rev 07/24 mdteam.com

WARNING: Cancer and Reproductive Harm
- www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA: Cáncer y Daño
Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov.



QUESTIONS? | PREGUNTAS?
800.654.8454
MDBUILDINGPRODUCTS.COM

