
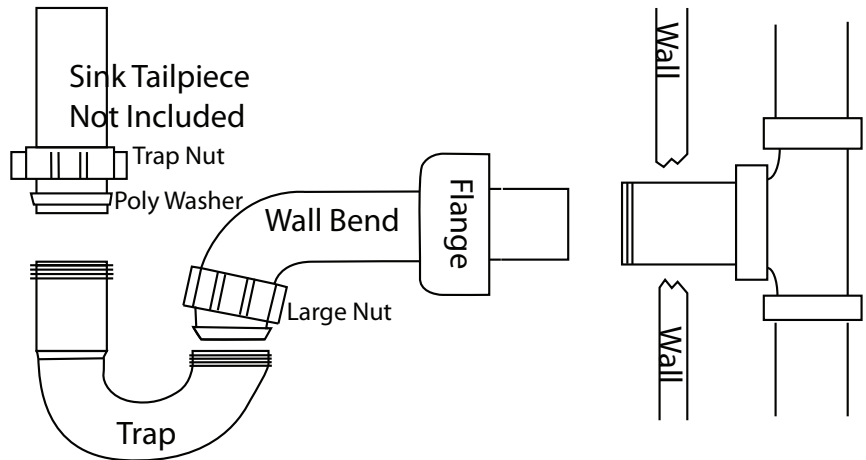


Tools you may need / Las herramientas necesarias
Not Included / No estan incluidas

D401-PF

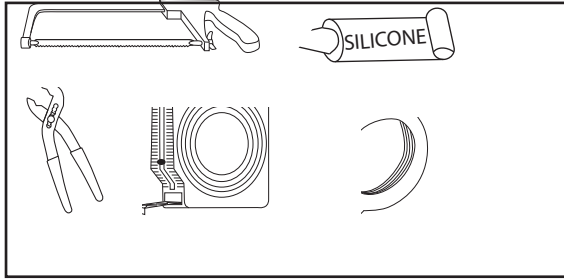

P-TRAP

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Removing Old Trap:

1. Loosen nuts with a wrench or pliers
2. Remove trap bend by pulling straight down
3. Remove nut and washer from tailpiece
4. Pull Flange from wall and unscrew nut. Remove tailpiece away from wall inlet.

Installing New Sink Trap:

1. Determine if PVC trap adapter must be installed on wall pipe. Adapter not included with product.
2. Take wall bend from new trap and determine proper length, using original as a guide. Rough fit, then cut to fit.
3. Slide P-Trap nut onto wall bend, facing the trap end. This is a ground joint fitting, the rubber washer fits into the Trap. Slide Flange onto the wall bend facing the wall. Slide nut and washer to attach unit to the trap adapter or threaded wall fitting. Tighten loosely.
4. The high end of the trap comes with 1-1/2 and 1-1/2 x 1-1/4 in. washers for kitchen or lavatory use. Select the proper washer for this installation. Slide trap nut and poly washer onto sink tailpiece. Place rubber washer, cone side down, into the lower side of the Trap and fasten to the Wall Bend nut.
5. Hand tighten all nuts first. then tighten a little bit more to seal. Test for leaks.

PRO TIP: 2 or 3 days later check all nuts again for tightness.

Retirar la trampa antigua:

1. Afloje las tuercas con una llave o alicates
2. Retire la tuerca y la arandela del cordal
3. retire y deseché la tuerca y la arandela de la pieza de cola
4. Tire de la brida de la pared y desenrosque la tuerca. Retire el cordal lejos de la entrada de la pared.

Instalación de una nueva trampa de fregadero:

1. Determine si el adaptador de trampa de PVC debe instalarse en la tubería de la pared. Adaptador no incluido con el producto.
2. Tome la curva de la pared de la nueva trampa y determine la longitud adecuada, usando el original como guía. Ajuste áspero, luego corte a la medida.
3. Deslice la tuerca P-Trap en la curva de la pared, mirando hacia el extremo de la trampa. Esta es una conexión a tierra, la arandela encaja en la trampa. Deslice la brida sobre la curva de la pared hacia la pared. Deslice la tuerca y la arandela para conectar la unidad al adaptador de trampa o al accesorio de pared roscado. Apriete sin apretar.
4. El extremo superior de la trampa viene con lavadoras de 1-1 / 2 y 1-1 / 2 x 1-1 / 4 pulg. Para uso en la cocina o el baño. Seleccione la lavadora adecuada para esta instalación. Deslice la tuerca de la trampa y la arandela de polietileno sobre la cola del fregadero. Coloque la arandela de goma, con el cono hacia abajo, en el lado inferior de la trampa y fíjela a la tuerca curva de la pared.
5. Apriete a mano todas las tuercas primero. Luego apriete un poco más para sellar. Prueba de fugas.

CONSEJO PROFESIONAL: 2 o 3 días después revise todas las tuercas nuevamente para ver si están apretadas.

CARE INSTRUCTIONS

Do not clean with any abrasive cleaner. This will void any and all warranties. Use only water and mild soaps. Use a high grade carnauba wax to maintain the high quality luster finish.

PRECAUCIONES

No limpiar con ningún limpiador abrasivo. Esto anulará todas y cada una de las garantías. Use solo agua y jabones suaves. Use una cera de carnauba de alto grado para mantener el acabado lustre de alta calidad.

WESTBRASS · 2429 E. Olympic Blvd., Los Angeles, CA 90021

(213) 627-8441 · fax (213) 627-2844 · orders@westbrass.com · www.westbrass.com