


### Tips for Installing the Hot/Left Valve Body


Consejos para instalar el cuerpo de la válvula de agua caliente/izquierda

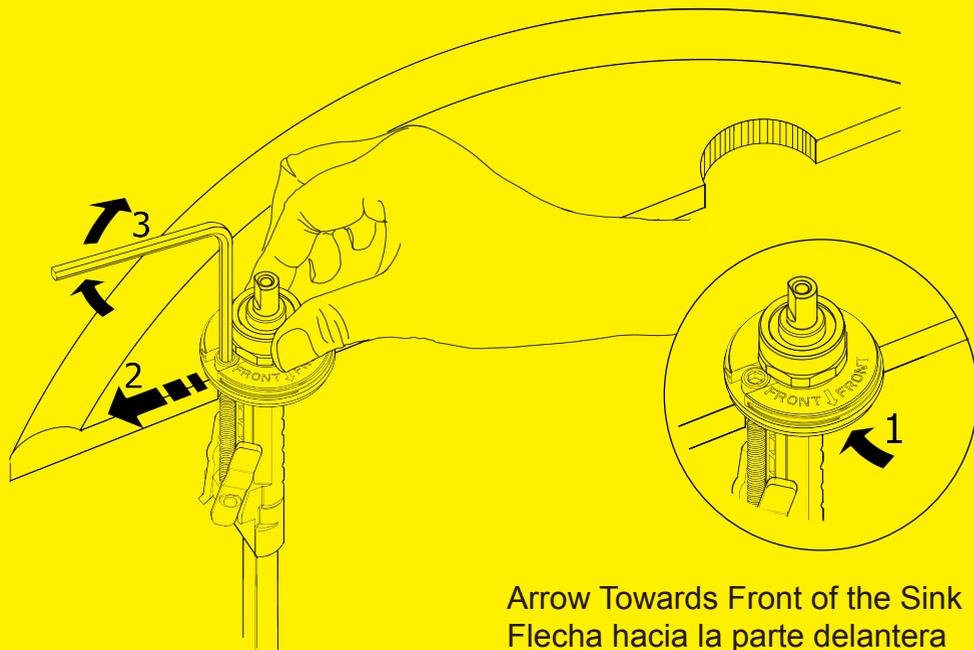

Arrow Towards Front of the Sink  
Flecha hacia la parte delantera del lavamanos


1. Place the left valve body into the installation hole facing forward as indicated by the "FRONT" prompt.
2. Position the valve body into the hole in the sink as far as to the left side as it can go.
3. Hold the valve body in this position, use the hex wrench to tighten the screw in a clockwise direction. Turning the screw will lift the mounting bracket to secure it to the sink surface.

1. Coloque el cuerpo de la válvula izquierda en el orificio de instalación mirando hacia adelante como lo indica el mensaje "FRENTE".
2. Coloque el cuerpo de la válvula en el orificio del lavamanos hacia el lado izquierdo tanto como sea posible.
3. Mantenga el cuerpo de la válvula en esta posición, utilice la llave inglesa hexagonal para apretar el tornillo en dirección de las manecillas del reloj. Al girar el tornillo se levantará el soporte de montaje para asegurarlo a la superficie del lavamanos.



### Tips for Installing the Cold/Right Valve Body

Consejos para instalar el cuerpo de la válvula de agua fría/derecha

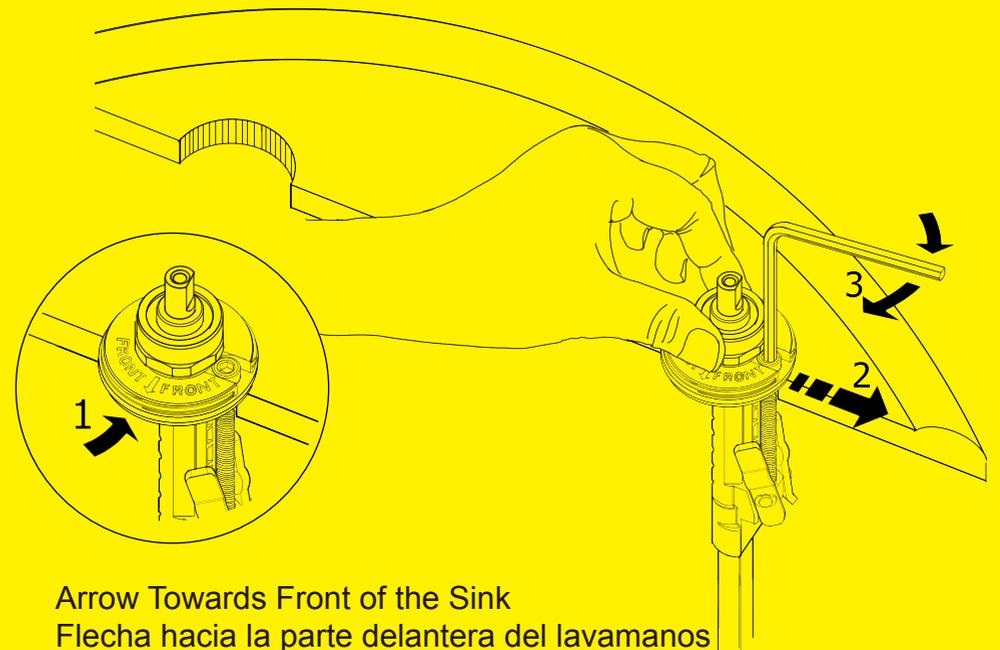

Arrow Towards Front of the Sink  
Flecha hacia la parte delantera del lavamanos

1. Place the right valve body into the installation hole facing forward as indicated by the "FRONT" prompt.
2. Position the valve body into the hole in the sink as far as to the right side as it can go.
3. Hold the valve body in this position, use the hex wrench to tighten the screw in a clockwise direction. Turning the screw will lift the mounting bracket to secure it to the sink surface.

1. Coloque el cuerpo de la válvula derecha en el orificio de instalación mirando hacia adelante como lo indica el mensaje "FRENTE".
2. Coloque el cuerpo de la válvula en el orificio del lavamanos hacia el lado derecho tanto como sea posible.
3. Mantenga el cuerpo de la válvula en esta posición, utilice la llave inglesa hexagonal para apretar el tornillo en dirección de las manecillas del reloj. Al girar el tornillo se levantará el soporte de montaje para asegurarlo a la superficie del lavamanos.

