




4029 Series

Wiring supplies
as required by
electrical code

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:




Wrench



Pliers



Wire Cutters



Philips Screwdriver

SAFETY PRECAUTIONS:

1. Turn off power at main electrical service box before starting installation.
2. Electrical connections must comply with local code ordinances or national electrical codes.

INSTALLATION:

Step 1: Unpack fixture parts from box and check to see that no parts are missing. Place the three pieces of glass on a flat surface and join together using the brackets provided. Ensure to use one rubber washer on each side of the glass and do not over tighten nuts as it could crack the glass. Attach glass assembly to fixture using screws, washers and nuts provided in the fixture holes.

Step 2: Feed wire through threaded pipe and join threaded pipe to fixture. Place large tube and cap over fixture wire and slide into place on top of fixture. Choose desired length of rods (comes with 2 x 12" and 2 x 6") slide down fixture wire and secure in place using small threaded pipes included. Slide small loop down fixture cord and attach to top of rod assembly.

Step 3: Attach mounting bracket to electrical box using screws in the box or the screws provided with your fixture. Feed wire through hole in canopy and make a half knot close to where wire exits canopy hole. Connect ground wire from fixture (green) to ground screw in electrical box or to ground wire (bare copper) wire from electrical box using orange wire nut (provided). Connect neutral wire from fixture (white line) to white wire in electrical box using provided wire connector. Connect load wire from fixture (black line) to black wire in electrical box also using provided connector (orange). Tuck all exposed wiring into electrical box. Ensure all wires are tucked inside electrical box and slide canopy carefully over threaded nipple. Secure canopy in place using finial provided with your fixture. Use desired length of chain to connect the two loops (one from canopy and one from top of fixture rod assembly).

Step 4: Install the proper type and wattage of bulb (NOT INCLUDED) as per the label on the socket or socket ring.


Step 5: Install threaded pipe and cone assembly to hold bottom glass. Install glass and secure in place using disc and finial.

Your installation is now complete, restore power and enjoy your new fixture.

Care and Cleaning

Always turn off power at the source (main electrical panel) before any type of cleaning or maintenance.

The glass can be cleaned using a soft cloth and mild dish soap. Never use abrasive pads or strong cleaning agents as this may damage the finish of the glass. Allow to dry completely before re-installing on the fixture. The fixture can be cleaned using a soft dry cloth. Never use abrasive pads or water to clean electrical fixtures.

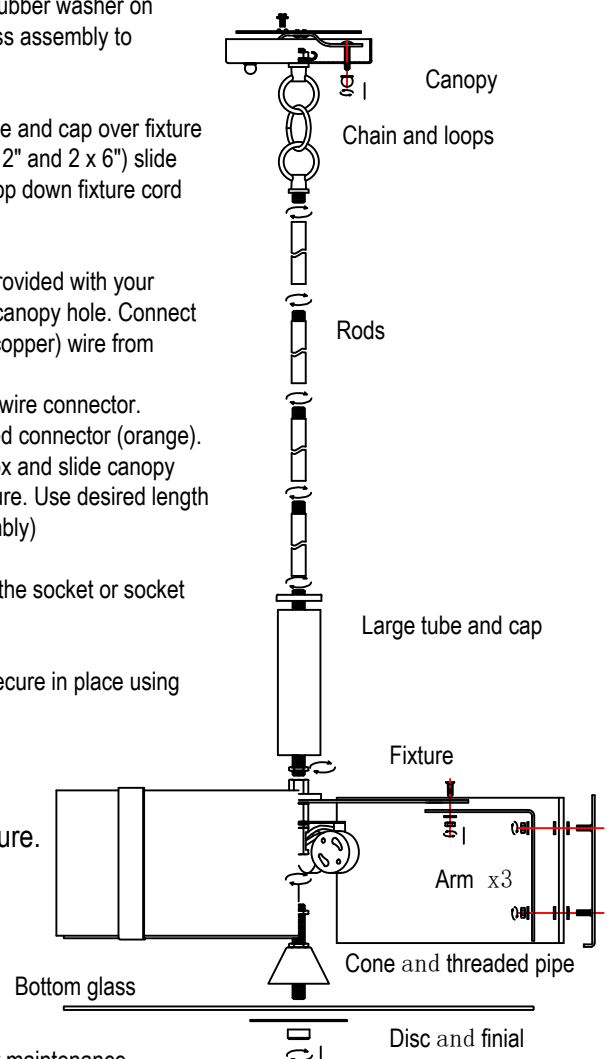

Questions or concerns ? info@whitfieldlighting.com

Website: www.GreenLightingtheWorld.com

Imported By: GREEN LIGHTING ECO PRODUCTS, 110 4350 104th Ave S.E. Calgary, Alberta, T2C 1R7




INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

SÉRIE CH4029

POUR TOUTE QUESTION, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC WHITFIELD :

Info@whitfieldlighting.com / www.whitfieldlighting.com

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS :




Clé



Pinces



Coupe-fil



Tournevis cruciforme

Matériel de câblage
exigé par le code
de l'électricité

MESURES DE SÉCURITÉ :

1. Coupez l'alimentation au coffret de branchement principal avant de commencer l'installation.
2. Les raccords électriques doivent être conformes au code de l'électricité local ou national.

INSTALLATION :

Étape 1 : Sortir les pièces du luminaire de la boîte et s'assurer qu'il n'en manque aucune. Déposez les trois pièces de l'abat-jour en verre sur une surface plane et les unir ensemble en utilisant les supports fournis. Assurez-vous d'utiliser une rondelle de caoutchouc sur chaque côté du verre et ne serrez pas trop les écrous, car ceci peut fendre le verre. Fixez l'abat-jour assemblé au corps du luminaire en insérant les vis, les rondelles et les écrous fournis dans les trous du corps du luminaire.


Étape 2 : Faire passer le fil dans le tuyau fileté et fixer ce dernier au luminaire. Placer le gros tube et le capuchon sur le fil, puis les glisser en place sur le luminaire. Choisir la longueur de tiges désirée (comprend 2 x 12 po et 2 x 6 po), faire descendre le fil du luminaire et le fixer à l'aide des petits tuyaux filetés inclus. Glisser la petite boucle le long du cordon du luminaire et la fixer au haut de la tige.

Étape 3 : Installez le support de fixation à la boîte électrique à l'aide des vis de la boîte électrique ou avec les vis incluses avec le luminaire. Faire passer le fil dans le trou du couvercle et faire un demi-nœud près de la sortie. Connectez le fil de masse (vert) à partir de l'appareil d'éclairage vers la vis de borne de terre à l'intérieur du coffret électrique ou vers le fil de masse (fil de cuivre nu) à partir du coffret électrique en utilisant l'écrou du fil orange (fourni).

Connectez le fil neutre depuis l'appareil d'éclairage (ligne blanche) vers le fil blanc à l'intérieur du coffret électrique en utilisant le connecteur de fil fourni. Connectez le fil de charge depuis l'appareil d'éclairage (ligne noire) vers le fil noir à l'intérieur du coffret électrique en utilisant le connecteur fourni (orange). Insérez tous les fils exposés à l'intérieur du coffret électrique. Veillez à ce que tous les fils soient bien entrés à l'intérieur de la boîte électrique et faites glisser la monture avec précaution sur la tige filetée. Fixez la monture en place en utilisant Finial fourni pour votre appareil d'éclairage. Utilisez la longueur de chaîne désirée pour raccorder les deux boucles (une dans le couvercle et l'autre au haut de la tige du luminaire).

Étape 4 : Installez les ampoules (non comprises) du bon type et de la bonne puissance, tel qu'indiqué sur l'étiquette de la douille.

Étape 5 : Installez la tige filetée et le cône pour retenir le verre de fond. Installez le verre et bien fixez-le en place en utilisant le disque et le fleuron.

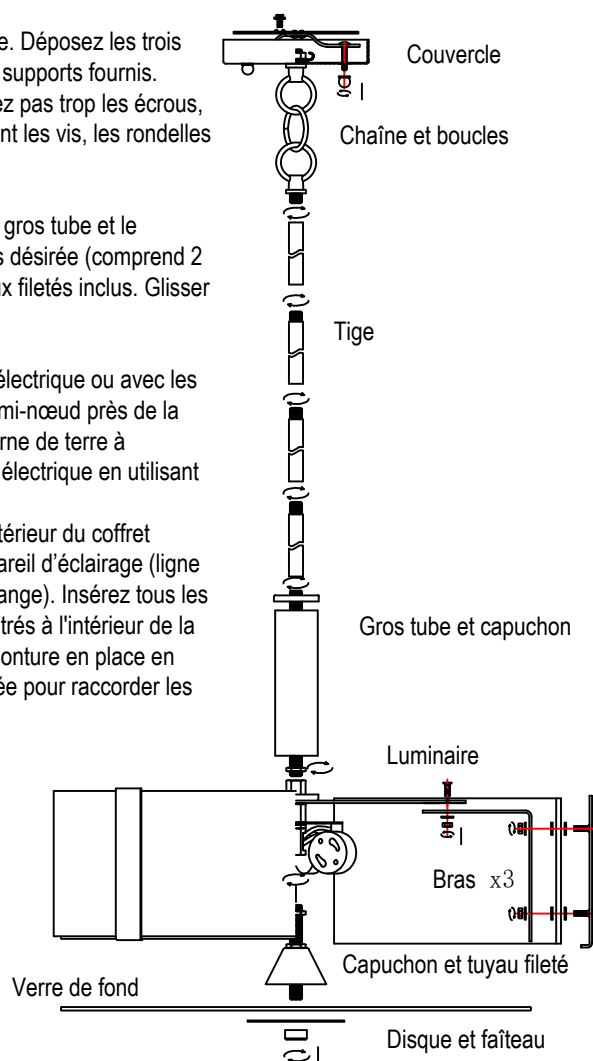

Votre installation est maintenant terminée. Remettez l'alimentation électrique et profitez de votre nouveau luminaire.

Entretien et nettoyage

Toujours couper l'alimentation à la source (panneau électrique principal) avant tout travail de nettoyage ou d'entretien.

Nettoyer le verre avec un linge doux et du savon à vaisselle doux. Ne jamais utiliser de tampons abrasifs ou de nettoyeurs forts car ils endommageraient le fini du verre. Laisser sécher complètement avant de réinstaller le verre sur le luminaire. Le luminaire peut être nettoyé avec un linge doux et sec. Ne jamais utiliser de tampons abrasifs ou d'eau pour nettoyer les luminaires électriques.